

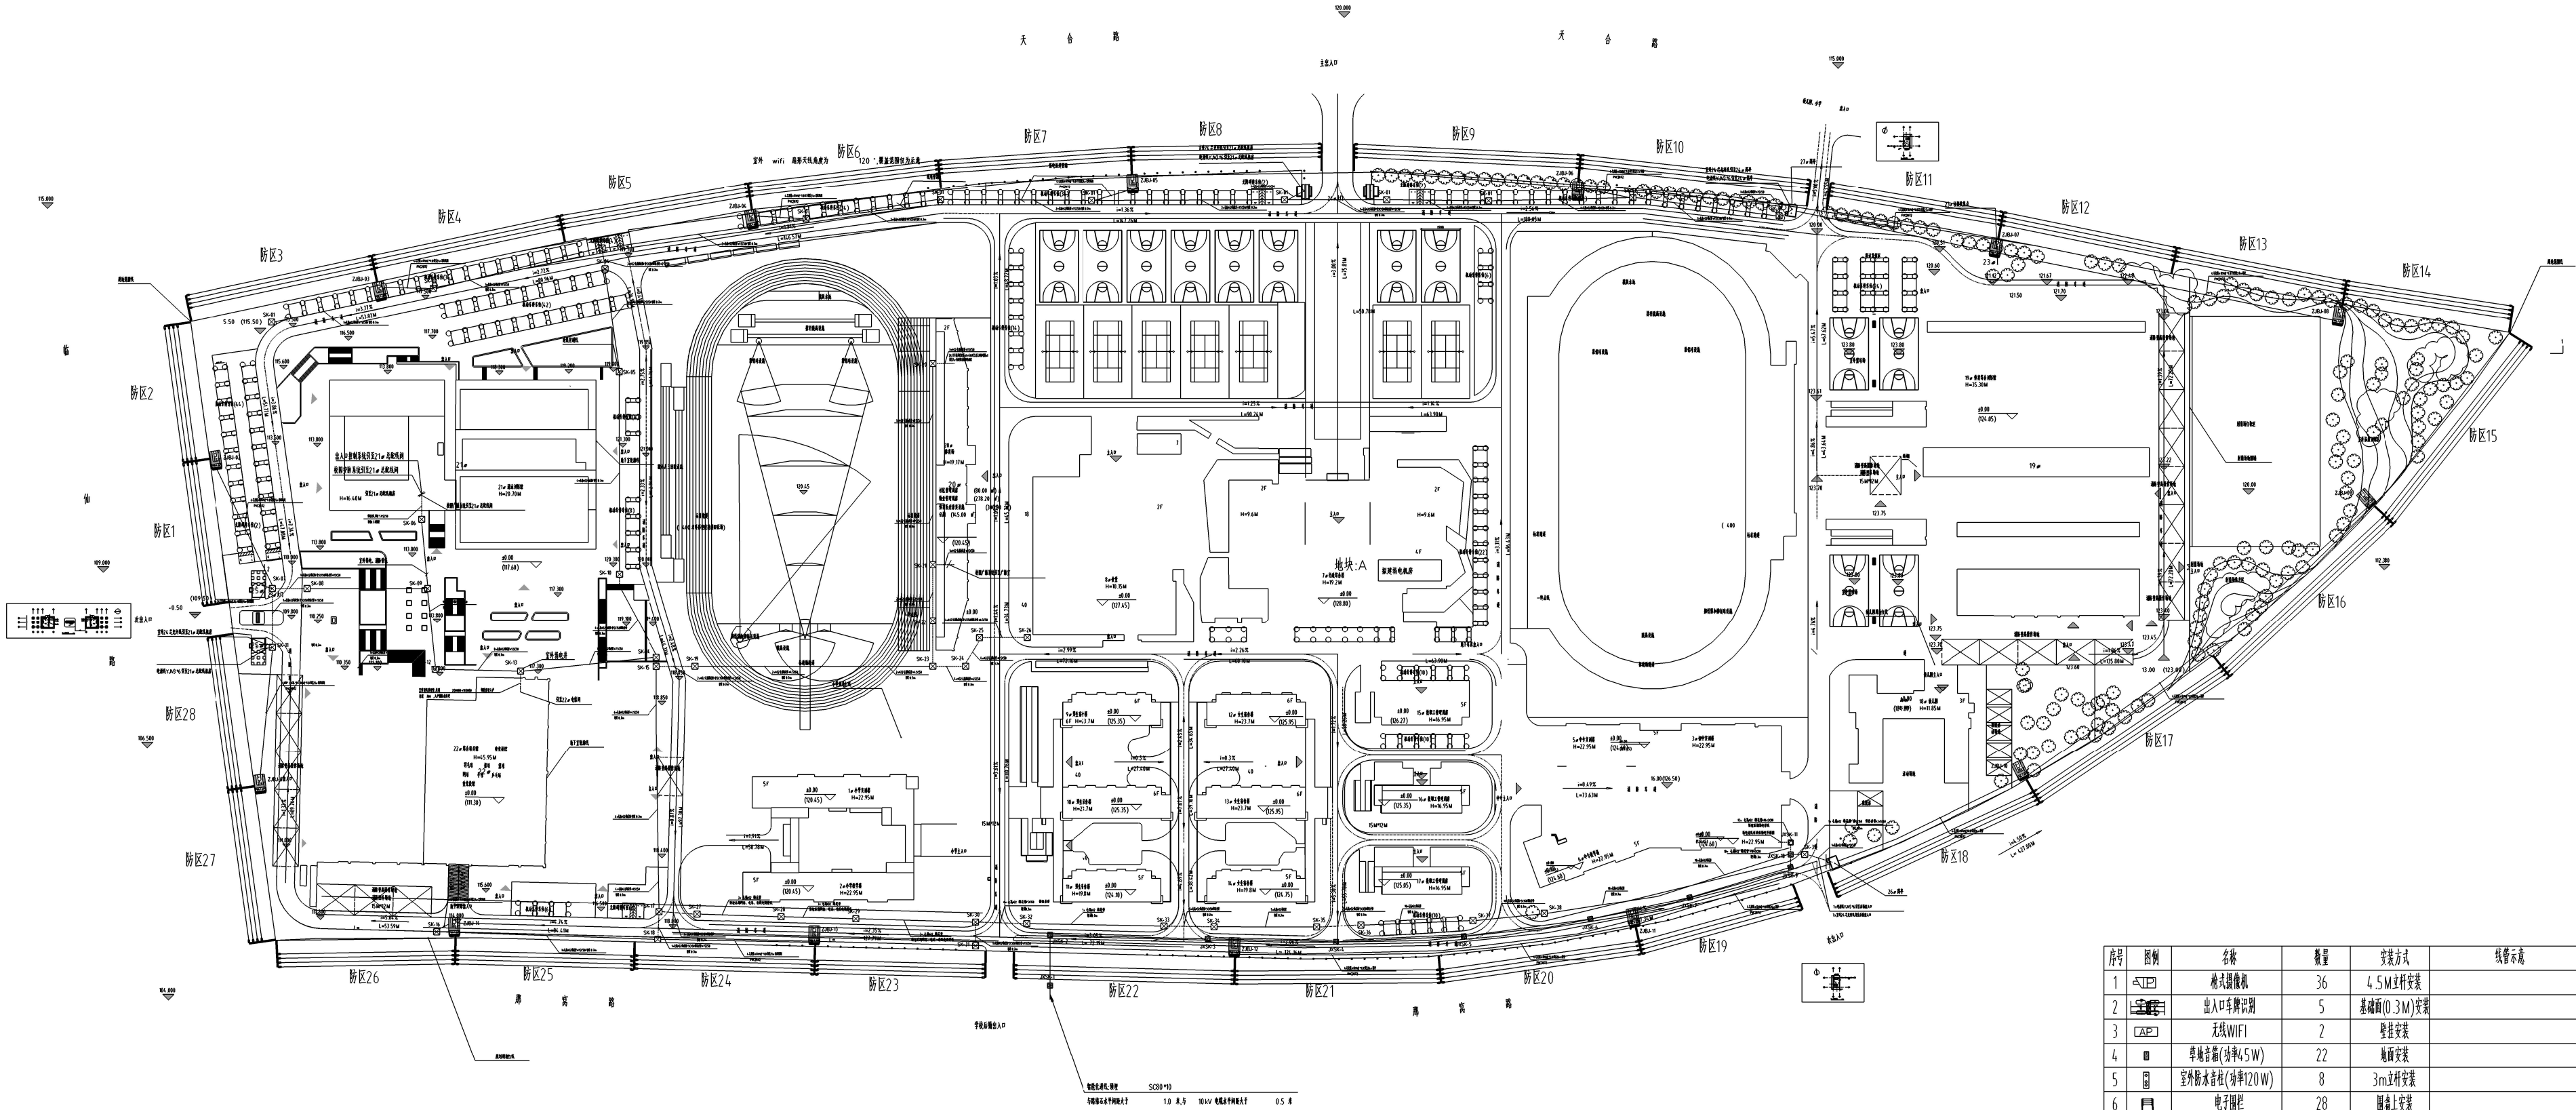


南宁体育运动学校总体规划平面图

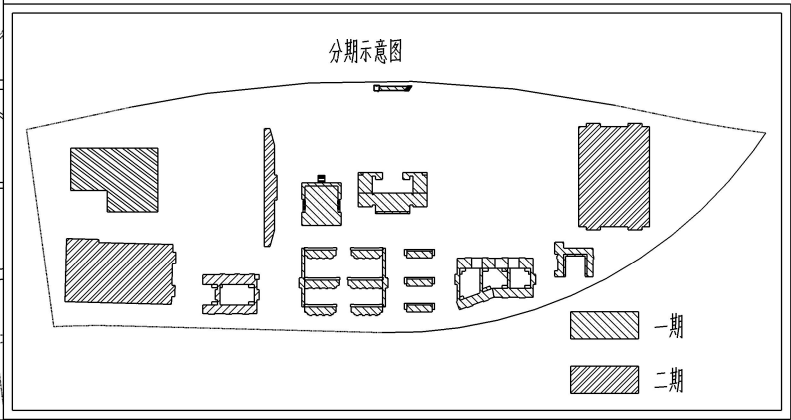

序号	图例	名称	数量	安装方式	线缆规格	备注
1		枪式摄像机	36	4.5M立杆安装		
2		出入口车辆识别	5	基础面(0.3M)安装		
3		无线WiFi	2	壁挂安装		
4		广播音箱(功率4.5W)	22	墙面安装		
5		室外防水音箱(功率20W)	8	3m立杆安装		
6		电子围栏	28	围墙上方安装		
7		周防区脉冲主机	14	壁挂/机柜安装		
8		汇聚点设备、设备箱	21	立杆安装	500mm*400mm*300mm	
9		杆件	22		4500mm*114mm-76mm/2mm	
10		杆件基础	22	预埋	800mm*800mm*800mm	
11		手井	39	预埋安装	700mm*400mm*400mm	
12		岗亭	5	基础面(0.15M)安装	2200mm*2500mm*1500mm	
13		梅花管	1700	预埋(0.5M)安装	PVC32七孔梅花管敷设	
14		弱电及通信管			PVC32七孔梅花管敷设	总包负责
15		室外24芯光纤(出入口)	2500	预埋(0.5M)安装	室外24芯光纤	
16		电源线(出入口)	2500	预埋(0.5M)安装	YJV3*6	
17		室外24芯光纤(主线)	1090	预埋(0.5M)安装	室外24芯光纤	
18		室外4芯光纤(副线)	3000	预埋(0.5M)安装	室外4芯光纤	
19		网络面板、模块	5	距地(0.3M)暗装	WDZ-Cat6-UTP/SC20	
20		语音面板、模块	5	距地(0.3M)暗装	WDZ-Cat6-UTP/SC20	
序号	图例	名称	数量	安装方式	线缆规格	备注
1		广播线	1500	落地安装、立杆安装	RW2*1.5/PVC25	

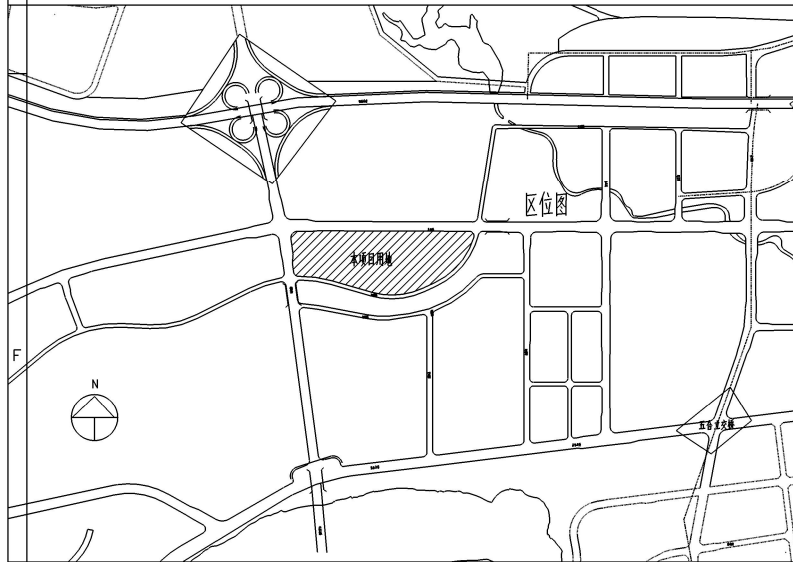

广西百纳建设集团有限公司				项目名称 南宁市体育运动学校二期工程 室外配套设施工程		施工	设计
校 对		设 计		图 名 室外周界、手井、管道平面图 室外周界报警系统平面图		电施	部分
项目负责		制 图		图 号	电施-18	图 幅	A0
日 期	2023.06	比 例	1:100				