

西林县公安局古障、马蚌派出所办案区智能化项目

预算书

建设单位：西林县公安局

二〇二五年三月



西林县公安局古障、马蚌派出所办案区智能化项目

总价合计			
序号	名称	金额	备注
1	马蚌派出所办案区	420,203.70	进门值班加设备间、候问室、羁押室1、羁押室2、审讯室1、审讯室2、审讯室3
2	古障派出所办案区	420,203.70	进门值班加设备间、候问室、羁押室1、羁押室2、审讯室1、审讯室2、审讯室3
3	县级视频平台扩容、升级	74,320.00	
合计（元）：		914,727.40	

西林县公安局古障办案区建设清单

序号	设备名称	型号	配置描述	数量	单位	单价	小计	备注
一、安全检查室及信息采集室								
1	全景摄像机		400万海螺型广角网络摄像机 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 Smart侦测：区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 支持萤石平台接入 支持180° 水平视场角 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m 1个内置麦克风，高清拾音 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0° ~360°，垂直：0° ~75°，旋转：0° ~360° 焦距&视场角：1.68 mm，水平视场角：180°，垂直视场角：98° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达10 m 防补光过曝：支持 最大图像尺寸：2688 × 1520 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频：1个内置麦克风 产品尺寸：Ø127.3 × 106.5 mm 包装尺寸：150 × 150 × 141 mm 设备重量：350 g 带包装重量：520 g 启动和工作温湿度：-10 °C~40 °C，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V，0.46 A，最大功耗：5.5 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.11 A，最大功耗：6.5 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口	4	台	856	3424	使用监控内置拾音器

西林县公安局古障办案区建设清单

序号	设备名称	型号	配置描述	数量	单位	单价	小计	备注
2	摄像机电源		DC12V电源适配器 颜色：黑色 安装方式：壁挂式 输入规格：AC176V~260V，50Hz，0.8A 输出规格：额定：DC12V/1.5A；最大：DC12V/2.0A 输入效率≥85.00% 负载调整率：±5% 纹波/噪声：150mVp-p 输出功率：24W Max 输入接口：3C插头 输出接口形式：ø5.5×2.1×10mm 线长：800mm 工作温度和湿度：0℃~40℃，湿度10%~90%(无凝结) 产品尺寸（mm）：75.0(L)*35.0(W)*28.0(H)	6	个	60	360	
3	人身安全检查录入终端		CPU: i5-12400F(6核/2.5GHz) x1; CPU: i5-12400F x1; 内存: 16GB ; 硬盘1-SSD: 512G SATA SSD x1; 硬盘2-HDD: 1T HDD 5400转 x1; 显卡: 2G独显 R7 430 半高 x1; 显示器: 24英寸 x1; DVD光驱: 光驱 x1; 电源: 200W TFX x1; 操作系统: Win10 Home 激活 x1;	1	台	5999	5999	
4	智能随身物品保管柜	定制	1、联网模式：与局域网联接，可做近端或远程操控。 2、产品规格：整体尺寸12门：1210mm*1800mm*450mm(宽*高*深)，柜体深灰色，柜门白色，国标1.0.3。 3、输入AC220V/50Hz，输出DC12V/3A【安卓控制板，无屏幕】。 4、★支持IDAS接口，并提供sdk开发包或接口协议。	1	套	12800	12800	

西林县公安局古障办案区建设清单

序号	设备名称	型号	配置描述	数量	单位	单价	小计	备注
5	随身物品特写摄像头		400万3寸双光12倍变焦球机_PoE 最大支持2560 × 1440 @30 fps 高清画面输出 支持12倍光学变倍，16倍数字变倍 自带支架，可支持壁装、吊装两种安装方式，安装便捷 支持水平0°~350°，垂直-5°~90°运动 支持白光、红外两种补光模式：白光补光30 m，红外补光80 m 支持智能补光功能，人、车目标进入区域后可由红外自动切换到白光补光模式，目标离开后切回红外补光模式 内置扬声器及麦克风，支持双向语音对讲 支持人、车目标区域入侵时联动声光报警功能，并支持目标跟随 支持一路报警输入，一路报警输出 支持一路音频输入，一路音频输出 支持最大512 GB的MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储 支持PoE供电 支持IP66 设备自带玻璃加热功能，有效避免起雾 传感器类型：1/2.8" progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.003Lux @ (F1.86, AGC ON), 黑白：0.01Lux @ (F1.86, AGC ON), 0 Lux with IR 光学变倍：12倍 焦距：5.76 mm~69.12 mm 视场角：水平视场角：54.8°~6.8°（广角~望远） 垂直视场角：31.1°~3.9°（广角~望远） 对角视场角：62.5°~7.8°（广角~望远） 补光灯距离：白光30m，红外80m 水平速度：水平键控速度：0.1° -35° /s，速度可设；水平预置点速度：35° /s 水平范围：350° 垂直范围：-5° -90° 垂直速度：垂直键控速度：0.1° -30° /s，速度可设；垂直预置点速度：30° /s 主码流帧率分辨率：50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 视频压缩标准：H. 265, H. 264, MJPEG 内置麦克风：支持 内置扬声器：支持 音频：一进一出 报警：一进一出 网络接口：RJ45网口；自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持512GB）	1	台	1950	1950	

西林县公安局古障办案区建设清单

序号	设备名称	型号	配置描述	数量	单位	单价	小计	备注
6	随身物品特写摄像头电源		DC12V电源适配器 颜色：黑色 安装方式：壁挂式 输入规格：AC176V~260V，50Hz，0.8A 输出规格：额定：DC12V/1.5A；最大：DC12V/2.0A 输入效率≥85.00% 负载调整率：±5% 纹波/噪声：150mVp-p 输出功率：24W Max 输入接口：3C插头 输出接口形式：ø5.5×2.1×10mm 线长：800mm 工作温度和湿度：0℃~40℃，湿度10%~90%(无凝结) 产品尺寸（mm）：75.0(L)*35.0(W)*28.0(H)	1	个	60	60	
7	身高体重足长采集仪		身高体重测量仪，符合公安部标准的采集仪，系统相关接口及相关开发包。与系统联动，获取嫌疑人的身高、体重、足长，并自动填写至系统上	1	台	12800	12800	

西林县公安局古障办案区建设清单

序号	设备名称	型号	配置描述	数量	单位	单价	小计	备注
8	信息采集特写摄像头		<p>400万3寸双光12倍变焦球机_PoE 最大支持2560 × 1440 @30 fps 高清画面输出 支持12倍光学变焦，16倍数字变焦 自带支架，可支持壁挂、吊装两种安装方式，安装便捷 支持水平0°~350°，垂直-5°~90°运动 支持白光、红外两种补光模式：白光补光30 m，红外补光80 m 支持智能补光功能，人、车目标进入区域后可由红外自动切换到白光补光模式，目标离开后切回红外补光模式 内置扬声器及麦克风，支持双向语音对讲 支持人、车目标区域入侵时联动声光报警功能，并支持目标跟随 支持一路报警输入，一路报警输出 支持一路音频输入，一路音频输出 支持最大512 GB的MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储 支持PoE供电 支持IP66 设备自带玻璃加热功能，有效避免起雾</p> <p>传感器类型：1/2.8" progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.003Lux @ (F1.86, AGC ON), 黑白：0.01Lux @ (F1.86, AGC ON), 0 Lux with IR 光学变焦：12倍 焦距：5.76 mm~69.12 mm 视场角：水平视场角：54.8°~6.8°（广角~望远） 垂直视场角：31.1°~3.9°（广角~望远） 对角视场角：62.5°~7.8°（广角~望远） 补光灯距离：白光30m，红外80m 水平速度：水平键控速度：0.1°~35°/s，速度可设；水平预置点速度：35°/s 水平范围：350° 垂直范围：-5°~90° 垂直速度：垂直键控速度：0.1°~30°/s，速度可设；垂直预置点速度：30°/s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz：30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 视频压缩标准：H.265, H.264, MJPEG 内置麦克风：支持 内置扬声器：支持 音频：一进一出 报警：一进一出 网络接口：RJ45网口；自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持512GB） 电源：DC：12V，2 A PoE(802.3at) 42.5~57V 0.6A 工作温湿度：-30℃~50℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持 材质：PC 尺寸：279×205×156 mm 防护：IP66 适用于复杂电磁环境，具有高抗扰度能力</p>	1	台	1950	1950	

西林县公安局古障办案区建设清单

序号	设备名称	型号	配置描述	数量	单位	单价	小计	备注
9	信息采集特写摄像头电源		DC12V电源适配器 颜色：黑色 安装方式：壁挂式 输入规格：AC176V~260V，50Hz，0.8A 输出规格：额定：DC12V/1.5A；最大：DC12V/2.0A 输入效率≥85.00% 负载调整率：±5% 纹波/噪声：150mVp-p 输出功率：24W Max 输入接口：3C插头 输出接口形式：ø5.5×2.1×10mm 线长：800mm 工作温度和湿度：0℃~40℃，湿度10%~90%(无凝结) 产品尺寸（mm）：75.0(L)*35.0(W)*28.0(H)	1	个	60	60	
10	信息采集桌	定制	1、基材：采用E1级优质高密度板加木皮工艺加高性能发泡棉加阻燃pu皮，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，回弹性能好，甲醛释放量≤1.0mg/l；符合GB/T 19846-2015《普通胶合板》GB 18580-2001《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》2、五金配件：采用优质轨道，当承载能力M<40KG时，推力或拉力≤50N，符合GB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准；锁具符合GB/T 1621-2015《家具锁》标准；承受140N静拉力后应无松动；门铰符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准；在耐久性试验后，具有自动关闭装置的杯状暗铰链的关闭力应大于0.5N，打开力和关闭力应不大于20N 要求：全软包皮，板材与五金不能外漏；	1	张	1500	1500	

西林县公安局古障办案区建设清单

序号	设备名称	型号	配置描述	数量	单位	单价	小计	备注
11	信息采集录入终端		CPU: i5-12400F(6核/2.5GHz) x1; CPU: i5-12400F x1; 内存: 16GB ; 硬盘1-SSD: 512G SATA SSD x1; 硬盘2-HDD: 1T HDD 5400转 x1; 显卡: 2G独显 R7 430 半高 x1; 显示器: 24英寸 x1; DVD光驱: 光驱 x1; 电源: 200W TFX x1; 操作系统: Win10 Home 激活 x1;	1	张	5999	5999	
二、讯问室								

西林县公安局古障办案区建设清单

序号	设备名称	型号	配置描述	数量	单位	单价	小计	备注
1	询问室全景摄像机		<p>500W超广角一体化半球 最大分辨率可达2560 × 1920，支持实时输出 支持图像远端放大，支持灵活的图像矫正 标配2个内置麦克风，1个内置扬声器，支持1路Line in输入，1路Line out输出 1路RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失 Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265、Smart264编码 支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控 采用EXIR点阵式红外灯技术，照射距离最远可达20 m 支持10 M/100 M自适应网口，支持CVBS输出 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储 支持IP67防护，支持IK10防暴 调整角度：支持两轴调节，水平：0°~355°，垂直：0°~45°</p> <p>传感器类型：1/2.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白：0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR 宽动态：120 dB 调节角度：支持2轴调节，水平：0~355°，垂直：0~45° 焦距&视场角：鱼眼模式下：水平视场角：161°，垂直视场角：130.4° 畸变校正等级1：水平视场角：115°，垂直视场角：96°，对角视场角：125.8° 畸变校正等级2：水平视场角：115.8°，垂直视场角：98°，对角视场角：126.6° 畸变校正等级3：水平视场角：114°，垂直视场角：97.8°，对角视场角：124.4° 补光灯类型：红外灯 补光距离：普通监控：最远可达20 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：2560 × 1920</p>	3	台	1950	5850	

西林县公安局古障办案区建设清单

序号	设备名称	型号	配置描述	数量	单位	单价	小计	备注
2	询问室特写摄像机		400万变焦半球型网络摄像机 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持Smart侦测：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 支持电动变焦 1个内置麦克风 支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 支持：1路报警输入，1路报警输出（输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出 符合IP66防尘防水及IK10防暴设计，可靠性高 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355° 焦距&视场角：2.7~13.5 mm，水平视场角：102.4°~31.2°，垂直视场角：54.7°~17.6°，对角视场角：122.1°~35.8° 支持电动变焦 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 最大分辨率：2688 × 1520 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码	3	台	1950	5850	

西林县公安局古障办案区建设清单

序号	设备名称	型号	配置描述	数量	单位	单价	小计	备注
3	摄像机电源		DC12V电源适配器 颜色：黑色 安装方式：壁挂式 输入规格：AC176V~260V，50Hz，0.8A 输出规格：额定：DC12V/1.5A；最大：DC12V/2.0A 输入效率≥85.00% 负载调整率：±5% 纹波/噪声：150mVp-p 输出功率：24W Max 输入接口：3C插头 输出接口形式：ø5.5×2.1×10mm 线长：800mm 工作温度和湿度：0℃~40℃，湿度10%~90%(无凝结) 产品尺寸（mm）：75.0(L)*35.0(W)*28.0(H)	6	个	60	360	

西林县公安局古障办案区建设清单

序号	设备名称	型号	配置描述	数量	单位	单价	小计	备注
4	高保真全向拾音器		拾音范围 5~100平方米 音频传输距离 3000米 灵敏度 -32dB 频率响应 20Hz~20KHz 指向特性 全指向性 信噪比 80dB (1米40 dB音源SPL) 30dB(10米40 dB 音源SPL) 1KHz at 1 Pa 动态范围 104dB(1KHz at Max dB SPL) 最大承受音压 120dB SPL (1KHz, THD 1%) 输出阻抗 最大600欧姆非平衡 输出信号幅度 2.5Vpp 麦克风 震膜电容咪头 信号处理电路 降噪处理电路 电源功耗 <1W @DC 12V, 60mA 保护电路 8KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护	3	个	60	180	
5	审讯主机		支持接入最大6路200万或2路400万或1路500万相机接入 含2块4T硬盘 7寸高清触摸屏，支持控制与图像显示 支持视频信息上叠加温湿度传感器信息 支持设置画中画通道，1080P编码 支持单画面、1大1小、1大2小、1大3小、1大4小、1大5小、1大7小、4均分等多种画面合成 支持单室双刻、单室轮刻两种刻录模式 标配2个DVD光驱 支持4个SATA接口，已内置2块4T盘 19英寸3U机箱 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口	3	台	15350	46050	

西林县公安局古障办案区建设清单

序号	设备名称	型号	配置描述	数量	单位	单价	小计	备注
6	审讯终端		CPU: i5-12400F(6核/2.5GHz) x1; CPU: i5-12400F x1; 内存: 16GB ; 硬盘1-SSD: 512G SATA SSD x1; 硬盘2-HDD: 1T HDD 5400转 x1; 显卡: 2G独显 R7 430 半高 x1; 显示器: 24英寸 x1; DVD光驱: 光驱 x1; 电源: 200W TFX x1; 操作系统: Win10 Home 激活 x1;	3	台	5999	17997	
三、尿检区及醒酒室								

西林县公安局古障办案区建设清单

序号	设备名称	型号	配置描述	数量	单位	单价	小计	备注
1	尿检指认摄像头		400万3寸双光12倍变焦球机_PoE 最大支持2560 × 1440 @30 fps 高清画面输出 支持12倍光学变倍，16倍数字变倍 自带支架，可支持壁装、吊装两种安装方式，安装便捷 支持水平0~350°，垂直-5~90°运动 支持白光、红外两种补光模式：白光补光30 m，红外补光80 m 支持智能补光功能，人、车目标进入区域后可由红外自动切换到白光补光模式，目标离开后切回红外补光模式 内置扬声器及麦克风，支持双向语音对讲 支持人、车目标区域入侵时联动声光报警功能，并支持目标跟随 支持一路报警输入，一路报警输出 支持一路音频输入，一路音频输出 支持最大512 GB的MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储 支持PoE供电 支持IP66 设备自带玻璃加热功能，有效避免起雾 传感器类型：1/2.8" progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.003Lux @ (F1.86, AGC ON), 黑白：0.01Lux @ (F1.86, AGC ON), 0 Lux with IR 光学变倍：12倍 焦距：5.76 mm~69.12 mm 视场角：水平视场角：54.8~6.8°（广角~望远） 垂直视场角：31.1~3.9°（广角~望远） 对角视场角：62.5~7.8°（广角~望远） 补光灯距离：白光30m，红外80m 水平速度：水平键控速度：0.1° -35° /s，速度可设；水平预置点速度：35° /s 水平范围：350°	1	台	1950	1950	

西林县公安局古障办案区建设清单

序号	设备名称	型号	配置描述	数量	单位	单价	小计	备注
2	摄像机电源		DC12V电源适配器 颜色：黑色 安装方式：壁挂式 输入规格：AC176V~260V，50Hz，0.8A 输出规格：额定：DC12V/1.5A；最大：DC12V/2.0A 输入效率≥85.00% 负载调整率：±5% 纹波/噪声：150mVp-p 输出功率：24W Max 输入接口：3C插头 输出接口形式：ø5.5×2.1×10mm 线长：800mm 工作温度和湿度：0℃~40℃，湿度10%~90%(无凝结) 产品尺寸（mm）：75.0(L)*35.0(W)*28.0(H)	4	个	60	240	

西林县公安局古障办案区建设清单

序号	设备名称	型号	配置描述	数量	单位	单价	小计	备注
3	全景摄像机		400万海螺型广角网络摄像机 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps, 在该分辨率下可输出实时图像 Smart侦测：区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 支持萤石平台接入 支持180° 水平视场角 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m 1个内置麦克风，高清拾音 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0° ~360°，垂直：0° ~75°，旋转：0° ~360° 焦距&视场角：1.68 mm, 水平视场角：180°，垂直视场角：98° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达10 m 防补光过曝：支持 最大图像尺寸：2688 × 1520 视频压缩标准：主码流：H. 265/H. 264 子码流：H. 265/H. 264/MJPEG 第三码流：H. 265/H. 264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频：1个内置麦克风 产品尺寸：Ø127.3 × 106.5 mm 包装尺寸：150 × 150 × 141 mm 设备重量：350 g	2	台	856	1712	

西林县公安局古障办案区建设清单

序号	设备名称	型号	配置描述	数量	单位	单价	小计	备注
4	醒酒椅	定制	1、面料：采用优质皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,纹路细致、色泽均匀;涂层粘着牢度 $\geq 2.5\text{N}/10\text{mm}$,光面革的耐折牢度20000次无裂纹;符合GB/T16799-2008。 2、坐垫海绵：采用优质高密度阻燃海绵,海绵柔软性能好、软硬适中,回弹性能好,回弹率 $\geq 35\%$,75%压缩永久变形 $\leq 8\%$;不变形;执行标准:GB/T10802-2006。	1	台	1900	1900	
四、候问室及走廊区域								

西林县公安局古障办案区建设清单

序号	设备名称	型号	配置描述	数量	单位	单价	小计	备注
1	全景摄像机		400万海螺型广角网络摄像机 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps, 在该分辨率下可输出实时图像 Smart侦测：区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 支持萤石平台接入 支持180° 水平视场角 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m 1个内置麦克风，高清拾音 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0° ~360°，垂直：0° ~75°，旋转：0° ~360° 焦距&视场角：1.68 mm, 水平视场角：180°，垂直视场角：98° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达10 m 防补光过曝：支持 最大图像尺寸：2688 × 1520 视频压缩标准：主码流：H. 265/H. 264 子码流：H. 265/H. 264/MJPEG 第三码流：H. 265/H. 264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频：1个内置麦克风 产品尺寸：Ø127.3 × 106.5 mm 包装尺寸：150 × 150 × 141 mm 设备重量：350 g	4	台	856	3424	

西林县公安局古障办案区建设清单

序号	设备名称	型号	配置描述	数量	单位	单价	小计	备注
2	摄像机电源		DC12V电源适配器 颜色：黑色 安装方式：壁挂式 输入规格：AC176V~260V，50Hz，0.8A 输出规格：额定：DC12V/1.5A；最大：DC12V/2.0A 输入效率≥85.00% 负载调整率：±5% 纹波/噪声：150mVp-p 输出功率：24W Max 输入接口：3C插头 输出接口形式：ø5.5×2.1×10mm 线长：800mm 工作温度和湿度：0℃~40℃，湿度10%~90%(无凝结) 产品尺寸（mm）：75.0(L)*35.0(W)*28.0(H)	4	个	60	240	
4	摄像机壁装支架		壁装支架/白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm	1	个	45	45	

西林县公安局古障办案区建设清单

序号	设备名称	型号	配置描述	数量	单位	单价	小计	备注
5	摄像机电源		DC12V电源适配器 颜色：黑色 安装方式：壁挂式 输入规格：AC176V~260V，50Hz，0.8A 输出规格：额定：DC12V/1.5A；最大：DC12V/2.0A 输入效率≥85.00% 负载调整率：±5% 纹波/噪声：150mVp-p 输出功率：24W Max 输入接口：3C插头 输出接口形式：ø5.5×2.1×10mm 线长：800mm 工作温度和湿度：0℃~40℃，湿度10%~90%(无凝结) 产品尺寸（mm）：75.0(L)*35.0(W)*28.0(H)	1	个	60	45	

西林县公安局古障办案区建设清单

序号	设备名称	型号	配置描述	数量	单位	单价	小计	备注
6	硬盘录像机		2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：9个SATA接口，已内置8块4TB硬盘，总容量32TB 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电：1路DC12V 1A 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：160Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持16×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 【智能应用】 目标识别应用：目标比对报警，1V1比对；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持16个名单库，名单库库容5万张 目标抓拍：2路（4MP）视频流 目标比对：8路图片流	1	台	9500	60	含8块4TB硬盘。14路4M存储90天

西林县公安局古障办案区建设清单

序号	设备名称	型号	配置描述	数量	单位	单价	小计	备注
7	24口交换机		提供24个10/100/1000 Mbps自适应以太网端口 交换容量：48 Gbps 包转发率：35.72 Mpps 符合IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x标准 支持全线速无阻塞转发 可提供6 KV的端口防浪涌保护 支持-5 ° C~50 ° C宽温范围 坚固式高强度金属外壳 低功耗、无风扇设计 19英寸机箱，支持机架式安装	2	台	860	19000	
8	机柜			1	柜	3500	860	
9	办公电脑		CPU: i5-12400F(6核/2.5GHz) x1; CPU: i5-12400F x1; 内存: 16GB ; 硬盘1-SSD: 512G SATA SSD x1; 硬盘2-HDD: 1T HDD 5400转 x1; 显卡: 2G独显 R7 430 半高 x1; 显示器: 24英寸 x1; DVD光驱: 光驱 x1; 电源: 200W TFX x1; 操作系统: Win10 Home 激活 x1;	6	台	5999	21000	
五、安保监控								

西林县公安局古障办案区建设清单

序号	设备名称	型号	配置描述	数量	单位	单价	小计	备注
1	半球网络摄像机		<p>400万海螺型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 1个内置麦克风 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m 符合IP67防尘防水设计，可靠性高</p> <p>传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 宽动态：数字宽动态 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114° 4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m 最大分辨率：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265 子码流：H.265/H.264 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 存储温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功率：5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 产品尺寸：Ø110 × 93 mm 包装尺寸：145 × 145 × 128 mm 设备重量：290 g 带包装重量：460 g 防护：IP67</p>	8	台	380	3040	

西林县公安局古障办案区建设清单

序号	设备名称	型号	配置描述	数量	单位	单价	小计	备注
2	筒型网络摄像机		<p>400万筒型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持SmartIR, 防止夜间红外过曝 支持背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪, 数字宽动态, 适应不同使用环境 支持开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181协议, 支持萤石平台接入 1个内置麦克风 智能补光, 支持白光/红外双补光, 红外光最远可达50 m, 白光最远可达30 m 符合IP67防尘防水设计, 可靠性高</p> <p>传感器类型: 1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度: 彩色: 0.005 Lux 宽动态: 数字宽动态 焦距&视场角: 4 mm, 水平视场角: 70°, 垂直视场角: 35°, 对角视场角: 85° 6 mm, 水平视场角: 46°, 垂直视场角: 24°, 对角视场角: 54° 8 mm, 水平视场角: 43°, 垂直视场角: 24°, 对角视场角: 50° 12 mm, 水平视场角: 27°, 垂直视场角: 15°, 对角视场角: 31° 红外波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 智能补光, 可切换白光灯、红外灯 补光距离: 红外光最远可达50 m, 白光最远可达30 m 最大分辨率: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264/Smart264/Smart265 子码流: H.265/H.264 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度: -30 °C~60 °C, 湿度小于95% (无凝结) 存储温湿度: -30 °C~60 °C, 湿度小于95% (无凝结) 恢复出厂设置: 支持客户端或浏览器恢复 供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护 PoE: IEEE 802.3af, Class 3 电流及功耗: DC: 12 V, 0.42 A, 最大功耗: 5 W PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3, 最大功耗: 6.5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 产品尺寸: 87.1 × 83.7 × 171.7 mm 包装尺寸: 216 × 121 × 118 mm 设备重量: 360 g 带包装重量: 540 g 防护: IP67</p>	8	台	450	3600	

西林县公安局古障办案区建设清单

序号	设备名称	型号	配置描述	数量	单位	单价	小计	备注
3	支架		材质：铝合金 尺寸：70×97.1×173.4mm 重量：最大承受重量为2KG 角度：调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45° 产品重量：201g	8	个	45	360	
4	交换机		提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 交换容量20 Gbps 包转发率14.88 Mpps 支持IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：60 W 支持6 KV防浪涌 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计 工作温度：0° C~40° C 安装方式：桌面式可壁挂	1	台	650	650	

西林县公安局古障办案区建设清单

序号	设备名称	型号	配置描述	数量	单位	单价	小计	备注
5	网络硬盘录像机		1U机架式2盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能电源 【硬件规格】 存储接口：2个SATA接口，已内置2块6TB硬盘，总容量12TB 视频接口：1×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100Mbps自适应以太网口 报警接口：4路报警输入，1路报警输出 USB接口：2×USB 2.0 【产品性能】 输入带宽：80Mbps 输出带宽：80Mbps 接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持8×1080P 显示能力：最大支持4K输出	1	台	2768	2768	8路400万像素视频监控存储30天
六、办案区装修改造								
1	铝扣板吊顶	定制	轻钢龙骨底架，60x60铝扣板面	123.12	m ²	125	15390	
2	吸音板墙面	定制	轻钢龙骨架，阻尼2440*1220*16mm隔音板，	190.3	m ²	160	30448	
3	墙面护墙板	定制	竹碳纤维护墙板	195.3	m ²	125	24412.5	
4	地脚线	定制	竹碳纤维地脚线	111.6	m	22	2455.2	
5	不锈钢包边单项透视玻璃	定制	黑色钛金边框，12mm单项透视玻璃隔断	8.12	m ²	1300	10556	
6	不锈钢包边单项透视玻璃门	定制	黑色钛金边框，12mm单项透视玻璃门，地弹簧及五金配件	3	樘	3500	10500	
7	防盗网	定制	不锈钢管防盗网，内穿插钢管	6.48	m ²	165	1069.2	
8	等候室长条凳	定制	钢架防腐木制作	22.3	m	365	8139.5	
9	隔墙	定制	轻钢龙骨架，7厘阻燃板及埃特板封面	14.4	m ²	165	2376	
10	套装门	定制	订购实木套装门安装	1	樘	1250	1250	
11	背景墙	定制	阻燃板打底，蓝色15丝双面铝塑板饰面，结构胶粘贴	14.4	m ²	220	3168	

西林县公安局古障办案区建设清单

序号	设备名称	型号	配置描述	数量	单位	单价	小计	备注
12	水晶字	定制	1.8cm亚克力板雕刻安装	2.2	m	450	990	
13	警徽	定制	定制80cm警徽	1	个	1450	1450	
14	接待台	定制	免漆板制作，大理石台面	2	m	2200	4400	
15	低柜	定制	免漆板制作，五金配件安装	7.8	m	650	5070	
16	动力线路(铜芯)导线截面10mm2以内 中档	定制	BV-10mm2品牌:参照“南宁家友、广西阳工、广西网联”等品牌1.配线2.钢索架设(拉紧装置安装)3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	200	m单线	15.00	3000	
17	动力线路(铜芯)导线截面6mm2以内 中档	定制	BV-6mm2品牌:参照“南宁家友、广西阳工、广西网联”等品牌1.配线2.钢索架设(拉紧装置安装)3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	300	m单线	7.00	2100	
18	照明线路 铜芯 导线截面4mm2以内 低档	定制	BV-4mm2品牌:参照“南宁家友、广西阳工、广西网联”等品牌1.配线2.钢索架设(拉紧装置安装)4.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	300	m单线	6.00	1800	
19	照明线路 铜芯 导线截面2.5mm2以内 中档	定制	BV-2.5mm2品牌:参照“南宁家友、广西阳工、广西网联”等品牌1.配线2.钢索架设(拉紧装置安装)3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	400	m单线	3.50	1400	
20	照明线路 铜芯 导线截面1.5mm2以内 中档	定制	BV-1.5mm2品牌:参照“南宁家友、广西阳工、广西网联”等品牌1.配线2.钢索架设(拉紧装置安装)4.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	400	m单线	3.00	1200	
21	PVC线管	定制	测位、划线、凿槽、刨沟。品牌;日丰、中财、金牛”等品牌	800	m	5.00	4000	
22	布放双绞线 管/暗槽内穿放(对以内) 4	定制	品牌:参照“网联、标顶、讯联等产品检验、抽测电缆、清理管(暗槽)、制作穿线端头(钩)、穿放引线、穿放电缆、做标记、封堵出口等。注:槽道含地槽、水平槽、垂直槽	3000	m	3.00	9000	
23	刨沟 砖结构 管径32mm以内	定制	测位、划线、凿槽、刨沟。品牌;日丰、中财、金牛”等品牌	100	m	6.50	650	
24	所凿沟槽恢复 沟槽尺寸 管径32mm以内	定制	清理、调运砂浆、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光。	100	m	6.00	600	

西林县公安局古障办案区建设清单

序号	设备名称	型号	配置描述	数量	单位	单价	小计	备注
25	配电箱	定制		1	套	500.00	500	
26	100A空开	100A空开		1	个	200.00	200	
27	电线桥架	定制		25.2	m	40.00	1008	
28	电路安装手工费	定制		200.66	m ²	45.00	9029.7	
29	平板格栅灯	定制	参照“欧普、佛山、松下”等品牌60x60LED平板格栅灯	133	盏	185	24605	
30	开关插座	定制	联塑	24	个	24	576	
31	日光灯	定制		8	套	80	640	
32	节能灯	定制		1	套	45	45	
33	排风扇	定制	60*60吸顶式排风扇	12	套	220	2640	
34	外墙开孔费	定制	ø50水钻	6	个	100.00	600	
35	材料搬运费	定制		1	项	1000	1000	
36	垃圾清理	定制	垃圾清理，运走	1	项	1000	1000	
37	招牌4#角铁架	定制	复纸字、字样排列、凿墙眼、斩木楔、拼装字样、成品校正、安装、清理等全部操作过程。	6.48	m ²	100.00	648	
38	招牌高光铝塑板	定制	品牌：吉祥盛克、上海吉祥牌、华尔泰”等中档品牌，高光铝塑板、干挂工艺	6.48	m ²	220.00	1425.6	
39	招牌水晶字 1.0m ² 以内 其他面	定制	复纸字、字样排列、凿墙眼、斩木楔、拼装字样、成品校正、安装、清理等全部操作过程	3.6	m	450.00	1620	
40	警徽	定制	定制120cm警徽	1	个	1850.00	1850	
七、其他								
41	施工费	定制	监控监控安装、风络设备安装、机柜安装、设备调试、施工辅材等。	1	项	37843.51	37843.51	
42	系统集成费	定制	系统设计与规划、系统配置、关联系统集成、调试、测试、与县级办案区视频平台对接服务、系统培训系统维护（1年）等。	1	项	5465.49	5465.49	
							420203.70	

西林县公安局马蚌办案区建设清单

序号	设备名称	型号	配置描述	数量	单位	单价	小计	备注
一、安全检查室及信息采集室								
1	全景摄像机		400万海螺型广角网络摄像机 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 Smart侦测：区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 支持萤石平台接入 支持180° 水平视场角 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m 1个内置麦克风，高清拾音 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0° ~360°，垂直：0° ~75°，旋转：0° ~360° 焦距&视场角：1.68 mm，水平视场角：180°，垂直视场角：98° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达10 m 防补光过曝：支持 最大图像尺寸：2688 × 1520 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频：1个内置麦克风 产品尺寸：Ø127.3 × 106.5 mm 包装尺寸：150 × 150 × 141 mm 设备重量：350 g 带包装重量：520 g 启动和工作温湿度：-10 °C~40 °C，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V，0.46 A，最大功耗：5.5 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.11 A，最大功耗：6.5 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口	4	台	856	3424	使用监控内置拾音器

西林县公安局马蚌办案区建设清单

序号	设备名称	型号	配置描述	数量	单位	单价	小计	备注
2	摄像机电源		DC12V电源适配器 颜色：黑色 安装方式：壁挂式 输入规格：AC176V~260V，50Hz，0.8A 输出规格：额定：DC12V/1.5A；最大：DC12V/2.0A 输入效率≥85.00% 负载调整率：±5% 纹波/噪声：150mVp-p 输出功率：24W Max 输入接口：3C插头 输出接口形式：ø5.5×2.1×10mm 线长：800mm 工作温度和湿度：0℃~40℃，湿度10%~90%(无凝结) 产品尺寸（mm）：75.0(L)*35.0(W)*28.0(H)	6	个	60	360	
3	人身安全检查录入终端		CPU: i5-12400F(6核/2.5GHz) x1; CPU: i5-12400F x1; 内存: 16GB ; 硬盘1-SSD: 512G SATA SSD x1; 硬盘2-HDD: 1T HDD 5400转 x1; 显卡: 2G独显 R7 430 半高 x1; 显示器: 24英寸 x1; DVD光驱: 光驱 x1; 电源: 200W TFX x1; 操作系统: Win10 Home 激活 x1;	1	台	5999	5999	
4	智能随身物品保管柜	定制	1、联网模式：与局域网联接，可做近端或远程操控。 2、产品规格：整体尺寸12门：1210mm*1800mm*450mm(宽*高*深)，柜体深灰色，柜门白色，国标1.0.3。 3、输入AC220V/50Hz，输出DC12V/3A【安卓控制板，无屏幕】。 4、★支持IDAS接口，并提供sdk开发包或接口协议。	1	套	12800	12800	

西林县公安局马蚌办案区建设清单

序号	设备名称	型号	配置描述	数量	单位	单价	小计	备注
5	随身物品特写摄像头		400万3寸双光12倍变焦球机_PoE 最大支持2560 × 1440 @30 fps 高清画面输出 支持12倍光学变倍，16倍数字变倍 自带支架，可支持壁装、吊装两种安装方式，安装便捷 支持水平0°~350°，垂直-5°~90°运动 支持白光、红外两种补光模式：白光补光30 m，红外补光80 m 支持智能补光功能，人、车目标进入区域后可由红外自动切换到白光补光模式，目标离开后切回红外补光模式 内置扬声器及麦克风，支持双向语音对讲 支持人、车目标区域入侵时联动声光报警功能，并支持目标跟随 支持一路报警输入，一路报警输出 支持一路音频输入，一路音频输出 支持最大512 GB的MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储 支持PoE供电 支持IP66 设备自带玻璃加热功能，有效避免起雾 传感器类型：1/2.8" progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.003Lux @ (F1.86, AGC ON), 黑白：0.01Lux @ (F1.86, AGC ON), 0 Lux with IR 光学变倍：12倍 焦距：5.76 mm~69.12 mm 视场角：水平视场角：54.8°~6.8°（广角~望远） 垂直视场角：31.1°~3.9°（广角~望远） 对角视场角：62.5°~7.8°（广角~望远） 补光灯距离：白光30m，红外80m 水平速度：水平键控速度：0.1° -35° /s，速度可设；水平预置点速度：35° /s 水平范围：350° 垂直范围：-5° -90° 垂直速度：垂直键控速度：0.1° -30° /s，速度可设；垂直预置点速度：30° /s 主码流帧率分辨率：50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 视频压缩标准：H.265, H.264, MJPEG 内置麦克风：支持 内置扬声器：支持 音频：一进一出 报警：一进一出 网络接口：RJ45网口；自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持512GB）	1	台	1950	1950	

西林县公安局马蚌办案区建设清单

序号	设备名称	型号	配置描述	数量	单位	单价	小计	备注
6	随身物品特写摄像头电源		DC12V电源适配器 颜色：黑色 安装方式：壁挂式 输入规格：AC176V~260V，50Hz，0.8A 输出规格：额定：DC12V/1.5A；最大：DC12V/2.0A 输入效率≥85.00% 负载调整率：±5% 纹波/噪声：150mVp-p 输出功率：24W Max 输入接口：3C插头 输出接口形式：ø5.5×2.1×10mm 线长：800mm 工作温度和湿度：0℃~40℃，湿度10%~90%(无凝结) 产品尺寸（mm）：75.0(L)*35.0(W)*28.0(H)	1	个	60	60	
7	身高体重足长采集仪		身高体重测量仪，符合公安部标准的采集仪，系统相关接口及相关开发包。与系统联动，获取嫌疑人的身高、体重、足长，并自动填写至系统上	1	台	12800	12800	

西林县公安局马蚌办案区建设清单

序号	设备名称	型号	配置描述	数量	单位	单价	小计	备注
8	信息采集特写摄像头		<p>400万3寸双光12倍变焦球机_PoE 最大支持2560 × 1440 @30 fps 高清画面输出 支持12倍光学变焦，16倍数字变焦 自带支架，可支持壁挂、吊装两种安装方式，安装便捷 支持水平0°~350°，垂直-5°~90°运动 支持白光、红外两种补光模式：白光补光30 m，红外补光80 m 支持智能补光功能，人、车目标进入区域后可由红外自动切换到白光补光模式，目标离开后切回红外补光模式 内置扬声器及麦克风，支持双向语音对讲 支持人、车目标区域入侵时联动声光报警功能，并支持目标跟随 支持一路报警输入，一路报警输出 支持一路音频输入，一路音频输出 支持最大512 GB的MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储 支持PoE供电 支持IP66 设备自带玻璃加热功能，有效避免起雾</p> <p>传感器类型：1/2.8" progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.003Lux @ (F1.86, AGC ON), 黑白：0.01Lux @ (F1.86, AGC ON), 0 Lux with IR 光学变焦：12倍 焦距：5.76 mm~69.12 mm 视场角：水平视场角：54.8°~6.8°（广角~望远） 垂直视场角：31.1°~3.9°（广角~望远） 对角视场角：62.5°~7.8°（广角~望远） 补光灯距离：白光30m，红外80m 水平速度：水平键控速度：0.1°~35°/s，速度可设；水平预置点速度：35°/s 水平范围：350° 垂直范围：-5°~90° 垂直速度：垂直键控速度：0.1°~30°/s，速度可设；垂直预置点速度：30°/s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz：30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 视频压缩标准：H.265, H.264, MJPEG 内置麦克风：支持 内置扬声器：支持 音频：一进一出 报警：一进一出 网络接口：RJ45网口；自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持512GB） 电源：DC：12V，2 A PoE (802.3at) 42.5~57V 0.6A 工作温湿度：-30 °C~50 °C，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持 材质：PC 尺寸：279×205×156 mm 防护：IP66 适用于复杂电磁环境，具有高抗扰度能力</p>	1	台	1950	1950	

西林县公安局马蚌办案区建设清单

序号	设备名称	型号	配置描述	数量	单位	单价	小计	备注
9	信息采集特写摄像头电源		DC12V电源适配器 颜色：黑色 安装方式：壁挂式 输入规格：AC176V~260V，50Hz，0.8A 输出规格：额定：DC12V/1.5A；最大：DC12V/2.0A 输入效率≥85.00% 负载调整率：±5% 纹波/噪声：150mVp-p 输出功率：24W Max 输入接口：3C插头 输出接口形式：ø5.5×2.1×10mm 线长：800mm 工作温度和湿度：0℃~40℃，湿度10%~90%(无凝结) 产品尺寸（mm）：75.0(L)*35.0(W)*28.0(H)	1	个	60	60	
10	信息采集桌	定制	1、基材：采用E1级优质高密度板加木皮工艺加高性能发泡棉加阻燃pu皮，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，回弹性能好，甲醛释放量≤1.0mg/l；符合GB/T 19846-2015《普通胶合板》GB 18580-2001《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》2、五金配件：采用优质轨道，当承载能力M<40KG时，推力或拉力≤50N，符合GB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准；锁具符合GB/T 1621-2015《家具锁》标准；承受140N静拉力后应无松动；门铰符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准；在耐久性试验后，具有自动关闭装置的杯状暗铰链的关闭力应大于0.5N，打开力和关闭力应不大于20N 要求：全软包皮，板材与五金不能外漏；	1	张	1500	1500	

西林县公安局马蚌办案区建设清单

序号	设备名称	型号	配置描述	数量	单位	单价	小计	备注
11	信息采集录入终端		CPU: i5-12400F(6核/2.5GHz) x1; CPU: i5-12400F x1; 内存: 16GB ; 硬盘1-SSD: 512G SATA SSD x1; 硬盘2-HDD: 1T HDD 5400转 x1; 显卡: 2G独显 R7 430 半高 x1; 显示器: 24英寸 x1; DVD光驱: 光驱 x1; 电源: 200W TFX x1; 操作系统: Win10 Home 激活 x1;	1	张	5999	5999	
二、讯问室								

西林县公安局马蚌办案区建设清单

序号	设备名称	型号	配置描述	数量	单位	单价	小计	备注
1	询问室全景摄像机		500W超广角一体化半球 最大分辨率可达2560 × 1920，支持实时输出 支持图像远端放大，支持灵活的图像矫正 标配2个内置麦克风，1个内置扬声器，支持1路Line in输入，1路Line out输出 1路RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失 Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265、Smart264编码 支持H. 265/H. 264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控 采用EXIR点阵式红外灯技术，照射距离最远可达20 m 支持10 M/100 M自适应网口，支持CVBS输出 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储 支持IP67防护，支持IK10防暴 调整角度：支持两轴调节，水平：0°~355°，垂直：0°~45° 传感器类型：1/2.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白：0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR 宽动态：120 dB 调节角度：支持2轴调节，水平：0~355°，垂直：0~45° 焦距&视场角：鱼眼模式下：水平视场角：161°，垂直视场角：130.4° 畸变校正等级1：水平视场角：115°，垂直视场角：96°，对角视场角：125.8° 畸变校正等级2：水平视场角：115.8°，垂直视场角：98°，对角视场角：126.6° 畸变校正等级3：水平视场角：114°，垂直视场角：97.8°，对角视场角：124.4° 补光灯类型：红外灯 补光距离：普通监控：最远可达20 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：2560 × 1920	3	台	1950	5850	

西林县公安局马蚌办案区建设清单

序号	设备名称	型号	配置描述	数量	单位	单价	小计	备注
2	询问室特写摄像机		400万变焦半球型网络摄像机 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持Smart侦测：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 支持电动变焦 1个内置麦克风 支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 支持：1路报警输入，1路报警输出（输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出 符合IP66防尘防水及IK10防暴设计，可靠性高 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355° 焦距&视场角：2.7~13.5 mm，水平视场角：102.4°~31.2°，垂直视场角：54.7°~17.6°，对角视场角：122.1°~35.8° 支持电动变焦 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 最大分辨率：2688 × 1520 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码	3	台	1950	5850	

西林县公安局马蚌办案区建设清单

序号	设备名称	型号	配置描述	数量	单位	单价	小计	备注
3	摄像机电源		DC12V电源适配器 颜色：黑色 安装方式：壁挂式 输入规格：AC176V~260V，50Hz，0.8A 输出规格：额定：DC12V/1.5A；最大：DC12V/2.0A 输入效率≥85.00% 负载调整率：±5% 纹波/噪声：150mVp-p 输出功率：24W Max 输入接口：3C插头 输出接口形式：ø5.5×2.1×10mm 线长：800mm 工作温度和湿度：0℃~40℃，湿度10%~90%(无凝结) 产品尺寸（mm）：75.0(L)*35.0(W)*28.0(H)	6	个	60	360	

西林县公安局马蚌办案区建设清单

序号	设备名称	型号	配置描述	数量	单位	单价	小计	备注
4	高保真全向拾音器		拾音范围 5~100平方米 音频传输距离 3000米 灵敏度 -32dB 频率响应 20Hz~20KHz 指向特性 全指向性 信噪比 80dB (1米40 dB音源SPL) 30dB(10米40 dB 音源SPL) 1KHz at 1 Pa 动态范围 104dB(1KHz at Max dB SPL) 最大承受音压 120dB SPL (1KHz, THD 1%) 输出阻抗 最大600欧姆非平衡 输出信号幅度 2.5Vpp 麦克风 震膜电容咪头 信号处理电路 降噪处理电路 电源功耗 <1W @DC 12V, 60mA 保护电路 8KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护	3	个	60	180	
5	审讯主机		支持接入最大6路200万或2路400万或1路500万相机接入 含2块4T硬盘 7寸高清触摸屏，支持控制与图像显示 支持视频信息上叠加温湿度传感器信息 支持设置画中画通道，1080P编码 支持单画面、1大1小、1大2小、1大3小、1大4小、1大5小、1大7小、4均分等多种画面合成 支持单室双刻、单室轮刻两种刻录模式 标配2个DVD光驱 支持4个SATA接口，已内置2块4T盘 19英寸3U机箱 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口	3	台	15350	46050	

西林县公安局马蚌办案区建设清单

序号	设备名称	型号	配置描述	数量	单位	单价	小计	备注
6	审讯终端		CPU: i5-12400F(6核/2.5GHz) x1; CPU: i5-12400F x1; 内存: 16GB ; 硬盘1-SSD: 512G SATA SSD x1; 硬盘2-HDD: 1T HDD 5400转 x1; 显卡: 2G独显 R7 430 半高 x1; 显示器: 24英寸 x1; DVD光驱: 光驱 x1; 电源: 200W TFX x1; 操作系统: Win10 Home 激活 x1;	3	台	5999	17997	
三、尿检区及醒酒室								

西林县公安局马蚌办案区建设清单

序号	设备名称	型号	配置描述	数量	单位	单价	小计	备注
1	尿检指认摄像头		400万3寸双光12倍变焦球机_PoE 最大支持2560 × 1440 @30 fps 高清画面输出 支持12倍光学变倍，16倍数字变倍 自带支架，可支持壁装、吊装两种安装方式，安装便捷 支持水平0~350°，垂直-5~90°运动 支持白光、红外两种补光模式：白光补光30 m，红外补光80 m 支持智能补光功能，人、车目标进入区域后可由红外自动切换到白光补光模式，目标离开后切回红外补光模式 内置扬声器及麦克风，支持双向语音对讲 支持人、车目标区域入侵时联动声光报警功能，并支持目标跟随 支持一路报警输入，一路报警输出 支持一路音频输入，一路音频输出 支持最大512 GB的MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储 支持PoE供电 支持IP66 设备自带玻璃加热功能，有效避免起雾 传感器类型：1/2.8" progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.003Lux @ (F1.86, AGC ON), 黑白：0.01Lux @ (F1.86, AGC ON), 0 Lux with IR 光学变倍：12倍 焦距：5.76 mm~69.12 mm 视场角：水平视场角：54.8~6.8°（广角~望远） 垂直视场角：31.1~3.9°（广角~望远） 对角视场角：62.5~7.8°（广角~望远） 补光灯距离：白光30m，红外80m 水平速度：水平键控速度：0.1° -35° /s，速度可设；水平预置点速度：35° /s 水平范围：350°	1	台	1950	1950	

西林县公安局马蚌办案区建设清单

序号	设备名称	型号	配置描述	数量	单位	单价	小计	备注
2	摄像机电源		DC12V电源适配器 颜色：黑色 安装方式：壁挂式 输入规格：AC176V~260V，50Hz，0.8A 输出规格：额定：DC12V/1.5A；最大：DC12V/2.0A 输入效率≥85.00% 负载调整率：±5% 纹波/噪声：150mVp-p 输出功率：24W Max 输入接口：3C插头 输出接口形式：ø5.5×2.1×10mm 线长：800mm 工作温度和湿度：0℃~40℃，湿度10%~90%(无凝结) 产品尺寸（mm）：75.0(L)*35.0(W)*28.0(H)	4	个	60	240	

西林县公安局马蚌办案区建设清单

序号	设备名称	型号	配置描述	数量	单位	单价	小计	备注
3	全景摄像机		400万海螺型广角网络摄像机 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps, 在该分辨率下可输出实时图像 Smart侦测: 区域入侵侦测, 越界侦测, 进入区域侦测, 离开区域侦测, 物品遗留侦测, 物品拿取侦测, 徘徊侦测, 停车侦测, 人员聚集侦测, 快速移动侦测 支持背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪, 120 dB宽动态 支持萤石平台接入 支持180° 水平视场角 采用高效阵列红外灯, 使用寿命长, 红外照射距离最远可达10 m 1个内置麦克风, 高清拾音 传感器类型: 1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平: 0° ~360°, 垂直: 0° ~75°, 旋转: 0° ~360° 焦距&视场角: 1.68 mm, 水平视场角: 180°, 垂直视场角: 98° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达10 m 防补光过曝: 支持 最大图像尺寸: 2688 × 1520 视频压缩标准: 主码流: H. 265/H. 264 子码流: H. 265/H. 264/MJPEG 第三码流: H. 265/H. 264 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1个内置麦克风 产品尺寸: Ø127.3 × 106.5 mm 包装尺寸: 150 × 150 × 141 mm 设备重量: 350 g	2	台	856	1712	

西林县公安局马蚌办案区建设清单

序号	设备名称	型号	配置描述	数量	单位	单价	小计	备注
4	醒酒椅	定制	1、面料：采用优质皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，纹路细致、色泽均匀；涂层粘着牢度 $\geq 2.5\text{N}/10\text{mm}$ ，光面革的耐折牢度20000次无裂纹；符合GB/T16799-2008。 2、坐垫海绵：采用优质高密度阻燃海绵，海绵柔软性能好、软硬适中，回弹性能好，回弹率 $\geq 35\%$ ，75%压缩永久变形 $\leq 8\%$ ；不变形；执行标准：GB/T10802-2006。	1	台	1900	1900	
四、候问室及走廊区域								

西林县公安局马蚌办案区建设清单

序号	设备名称	型号	配置描述	数量	单位	单价	小计	备注
1	全景摄像机		400万海螺型广角网络摄像机 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps, 在该分辨率下可输出实时图像 Smart侦测：区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 支持萤石平台接入 支持180° 水平视场角 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m 1个内置麦克风，高清拾音 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0° ~360°，垂直：0° ~75°，旋转：0° ~360° 焦距&视场角：1.68 mm, 水平视场角：180°，垂直视场角：98° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达10 m 防补光过曝：支持 最大图像尺寸：2688 × 1520 视频压缩标准：主码流：H. 265/H. 264 子码流：H. 265/H. 264/MJPEG 第三码流：H. 265/H. 264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频：1个内置麦克风 产品尺寸：Ø127.3 × 106.5 mm 包装尺寸：150 × 150 × 141 mm 设备重量：350 g	4	台	856	3424	

西林县公安局马蚌办案区建设清单

序号	设备名称	型号	配置描述	数量	单位	单价	小计	备注
2	摄像机电源		DC12V电源适配器 颜色：黑色 安装方式：壁挂式 输入规格：AC176V~260V，50Hz，0.8A 输出规格：额定：DC12V/1.5A；最大：DC12V/2.0A 输入效率≥85.00% 负载调整率：±5% 纹波/噪声：150mVp-p 输出功率：24W Max 输入接口：3C插头 输出接口形式：ø5.5×2.1×10mm 线长：800mm 工作温度和湿度：0℃~40℃，湿度10%~90%(无凝结) 产品尺寸（mm）：75.0(L)*35.0(W)*28.0(H)	4	个	60	240	
4	摄像机壁装支架		壁装支架/白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm	1	个	45	45	

西林县公安局马蚌办案区建设清单

序号	设备名称	型号	配置描述	数量	单位	单价	小计	备注
5	摄像机电源		DC12V电源适配器 颜色：黑色 安装方式：壁挂式 输入规格：AC176V~260V，50Hz，0.8A 输出规格：额定：DC12V/1.5A；最大：DC12V/2.0A 输入效率≥85.00% 负载调整率：±5% 纹波/噪声：150mVp-p 输出功率：24W Max 输入接口：3C插头 输出接口形式：ø5.5×2.1×10mm 线长：800mm 工作温度和湿度：0℃~40℃，湿度10%~90%(无凝结) 产品尺寸（mm）：75.0(L)*35.0(W)*28.0(H)	1	个	60	45	

西林县公安局马蚌办案区建设清单

序号	设备名称	型号	配置描述	数量	单位	单价	小计	备注
6	硬盘录像机		2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：9个SATA接口，已内置8块4TB硬盘，总容量32TB 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电：1路DC12V 1A 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：160Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持16×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 【智能应用】 目标识别应用：目标比对报警，1V1比对；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持16个名单库，名单库库容5万张 目标抓拍：2路（4MP）视频流 目标比对：8路图片流	1	台	9500	60	含8块4TB硬盘。14路4M存储90天

西林县公安局马蚌办案区建设清单

序号	设备名称	型号	配置描述	数量	单位	单价	小计	备注
7	24口交换机		提供24个10/100/1000 Mbps自适应以太网端口 交换容量：48 Gbps 包转发率：35.72 Mpps 符合IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x标准 支持全线速无阻塞转发 可提供6 KV的端口防浪涌保护 支持 - 5 ° C~50 ° C宽温范围 坚固式高强度金属外壳 低功耗、无风扇设计 19英寸机箱，支持机架式安装	2	台	860	19000	
8	机柜			1	柜	3500	860	
9	办公电脑		CPU: i5-12400F(6核/2.5GHz) x1; CPU: i5-12400F x1; 内存: 16GB ; 硬盘1-SSD: 512G SATA SSD x1; 硬盘2-HDD: 1T HDD 5400转 x1; 显卡: 2G独显 R7 430 半高 x1; 显示器: 24英寸 x1; DVD光驱: 光驱 x1; 电源: 200W TFX x1; 操作系统: Win10 Home 激活 x1;	6	台	5999	21000	
五、安保监控								

西林县公安局马蚌办案区建设清单

序号	设备名称	型号	配置描述	数量	单位	单价	小计	备注
1	半球网络摄像机		400万海螺型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 1个内置麦克风 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 宽动态：数字宽动态 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114° 4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m 最大分辨率：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265 子码流：H.265/H.264 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 存储温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功率：5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 产品尺寸：Ø110 × 93 mm 包装尺寸：145 × 145 × 128 mm 设备重量：290 g 带包装重量：460 g 防护：IP67	8	台	380	3040	

西林县公安局马蚌办案区建设清单

序号	设备名称	型号	配置描述	数量	单位	单价	小计	备注
2	筒型网络摄像机		<p>400万筒型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持SmartIR, 防止夜间红外过曝 支持背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪, 数字宽动态, 适应不同使用环境 支持开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181协议, 支持萤石平台接入 1个内置麦克风 智能补光, 支持白光/红外双补光, 红外光最远可达50 m, 白光最远可达30 m 符合IP67防尘防水设计, 可靠性高</p> <p>传感器类型: 1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度: 彩色: 0.005 Lux 宽动态: 数字宽动态 焦距&视场角: 4 mm, 水平视场角: 70°, 垂直视场角: 35°, 对角视场角: 85° 6 mm, 水平视场角: 46°, 垂直视场角: 24°, 对角视场角: 54° 8 mm, 水平视场角: 43°, 垂直视场角: 24°, 对角视场角: 50° 12 mm, 水平视场角: 27°, 垂直视场角: 15°, 对角视场角: 31° 红外波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 智能补光, 可切换白光灯、红外灯 补光距离: 红外光最远可达50 m, 白光最远可达30 m 最大分辨率: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264/Smart264/Smart265 子码流: H.265/H.264 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度: -30 °C~60 °C, 湿度小于95% (无凝结) 存储温湿度: -30 °C~60 °C, 湿度小于95% (无凝结) 恢复出厂设置: 支持客户端或浏览器恢复 供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护 PoE: IEEE 802.3af, Class 3 电流及功耗: DC: 12 V, 0.42 A, 最大功耗: 5 W PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3, 最大功耗: 6.5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 产品尺寸: 87.1 × 83.7 × 171.7 mm 包装尺寸: 216 × 121 × 118 mm 设备重量: 360 g 带包装重量: 540 g 防护: IP67</p>	8	台	450	3600	

西林县公安局马蚌办案区建设清单

序号	设备名称	型号	配置描述	数量	单位	单价	小计	备注
3	支架		材质：铝合金 尺寸：70×97.1×173.4mm 重量：最大承受重量为2KG 角度：调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45° 产品重量：201g	8	个	45	360	
4	交换机		提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 交换容量20 Gbps 包转发率14.88 Mpps 支持IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：60 W 支持6 KV防浪涌 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计 工作温度：0° C~40° C 安装方式：桌面式可壁挂	1	台	650	650	

西林县公安局马蚌办案区建设清单

序号	设备名称	型号	配置描述	数量	单位	单价	小计	备注
5	网络硬盘录像机		1U机架式2盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能电源 【硬件规格】 存储接口：2个SATA接口，已内置2块6TB硬盘，总容量12TB 视频接口：1×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100Mbps自适应以太网口 报警接口：4路报警输入，1路报警输出 USB接口：2×USB 2.0 【产品性能】 输入带宽：80Mbps 输出带宽：80Mbps 接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持8×1080P 显示能力：最大支持4K输出	1	台	2768	2768	8路400万像素视频监控存储30天
六、办案区装修改造								
1	铝扣板吊顶	定制	轻钢龙骨底架，60x60铝扣板面	123.12	m ²	125	15390	
2	吸音板墙面	定制	轻钢龙骨架，阻尼2440*1220*16mm隔音板，	190.3	m ²	160	30448	
3	墙面护墙板	定制	竹碳纤维护墙板	195.3	m ²	125	24412.5	
4	地脚线	定制	竹碳纤维地脚线	111.6	m	22	2455.2	
5	不锈钢包边单项透视玻璃	定制	黑色钛金边框，12mm单项透视玻璃隔断	8.12	m ²	1300	10556	
6	不锈钢包边单项透视玻璃门	定制	黑色钛金边框，12mm单项透视玻璃门，地弹簧及五金配件	3	樘	3500	10500	
7	防盗网	定制	不锈钢管防盗网，内穿插钢管	6.48	m ²	165	1069.2	
8	等候室长条凳	定制	钢架防腐木制作	22.3	m	365	8139.5	
9	隔墙	定制	轻钢龙骨架，7厘阻燃板及埃特板封面	14.4	m ²	165	2376	
10	套装门	定制	订购实木套装门安装	1	樘	1250	1250	
11	背景墙	定制	阻燃板打底，蓝色15丝双面铝塑板饰面，结构胶粘贴	14.4	m ²	220	3168	

西林县公安局马蚌办案区建设清单

序号	设备名称	型号	配置描述	数量	单位	单价	小计	备注
12	水晶字	定制	1.8cm亚克力板雕刻安装	2.2	m	450	990	
13	警徽	定制	定制80cm警徽	1	个	1450	1450	
14	接待台	定制	免漆板制作，大理石台面	2	m	2200	4400	
15	低柜	定制	免漆板制作，五金配件安装	7.8	m	650	5070	
16	动力线路(铜芯)导线截面10mm2以内 中档	定制	BV-10mm2品牌:参照“南宁家友、广西阳工、广西网联”等品牌1.配线2.钢索架设(拉紧装置安装)3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	200	m单线	15.00	3000	
17	动力线路(铜芯)导线截面6mm2以内 中档	定制	BV-6mm2品牌:参照“南宁家友、广西阳工、广西网联”等品牌1.配线2.钢索架设(拉紧装置安装)3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	300	m单线	7.00	2100	
18	照明线路 铜芯 导线截面4mm2以内 低档	定制	BV-4mm2品牌:参照“南宁家友、广西阳工、广西网联”等品牌1.配线2.钢索架设(拉紧装置安装)4.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	300	m单线	6.00	1800	
19	照明线路 铜芯 导线截面2.5mm2以内 中档	定制	BV-2.5mm2品牌:参照“南宁家友、广西阳工、广西网联”等品牌1.配线2.钢索架设(拉紧装置安装)3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	400	m单线	3.50	1400	
20	照明线路 铜芯 导线截面1.5mm2以内 中档	定制	BV-1.5mm2品牌:参照“南宁家友、广西阳工、广西网联”等品牌1.配线2.钢索架设(拉紧装置安装)4.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	400	m单线	3.00	1200	
21	PVC线管	定制	测位、划线、凿槽、刨沟。品牌;日丰、中财、金牛”等品牌	800	m	5.00	4000	
22	布放双绞线 管/暗槽内穿放(对以内) 4	定制	品牌:参照“网联、标顶、讯联等产品检验、抽测电缆、清理管(暗槽)、制作穿线端头(钩)、穿放引线、穿放电缆、做标记、封堵出口等。注:槽道含地槽、水平槽、垂直槽	3000	m	3.00	9000	
23	刨沟 砖结构 管径32mm以内	定制	测位、划线、凿槽、刨沟。品牌;日丰、中财、金牛”等品牌	100	m	6.50	650	
24	所凿沟槽恢复 沟槽尺寸 管径32mm以内	定制	清理、调运砂浆、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光。	100	m	6.00	600	

西林县公安局马蚌办案区建设清单

序号	设备名称	型号	配置描述	数量	单位	单价	小计	备注
25	配电箱	定制		1	套	500.00	500	
26	100A空开	100A空开		1	个	200.00	200	
27	电线桥架	定制		25.2	m	40.00	1008	
28	电路安装手工费	定制		200.66	m ²	45.00	9029.7	
29	平板格栅灯	定制	参照“欧普、佛山、松下”等品牌60x60LED平板格栅灯	133	盏	185	24605	
30	开关插座	定制	联塑	24	个	24	576	
31	日光灯	定制		8	套	80	640	
32	节能灯	定制		1	套	45	45	
33	排风扇	定制	60*60吸顶式排风扇	12	套	220	2640	
34	外墙开孔费	定制	ø50水钻	6	个	100.00	600	
35	材料搬运费	定制		1	项	1000	1000	
36	垃圾清理	定制	垃圾清理，运走	1	项	1000	1000	
37	招牌4#角铁架	定制	复纸字、字样排列、凿墙眼、斩木楔、拼装字样、成品校正、安装、清理等全部操作过程。	6.48	m ²	100.00	648	
38	招牌高光铝塑板	定制	品牌：吉祥盛克、上海吉祥牌、华尔泰”等中档品牌，高光铝塑板、干挂工艺	6.48	m ²	220.00	1425.6	
39	招牌水晶字 1.0m ² 以内 其他面	定制	复纸字、字样排列、凿墙眼、斩木楔、拼装字样、成品校正、安装、清理等全部操作过程	3.6	m	450.00	1620	
40	警徽	定制	定制120cm警徽	1	个	1850.00	1850	
七、其他								
41	施工费	定制	监控安装、网络设备安装、机柜安装、设备调试、施工辅材等。	1	项	37843.51	37843.51	
42	系统集成费	定制	系统设计与规划、系统配置、关联系统集成、调试、测试、与县级办案区视频平台对接服务、系统培训系统维护（1年）等。	1	项	5465.49	5465.49	
							420203.70	

序号	商品名称	品牌	型号	技术规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注	图片
1	平台扩容			监控路数扩容	路	72	60	4320		
2	县级智慧办案区管理系统升级及古障办案区账号使用	定制	定制	定制	项	2	37500	70000	对县级智慧办案区管理系统、涉案财物管理系统、智慧卷宗管理系统进行升级及办案区账号使用。	
								74320		

派出所




派出所



派出所



派出所

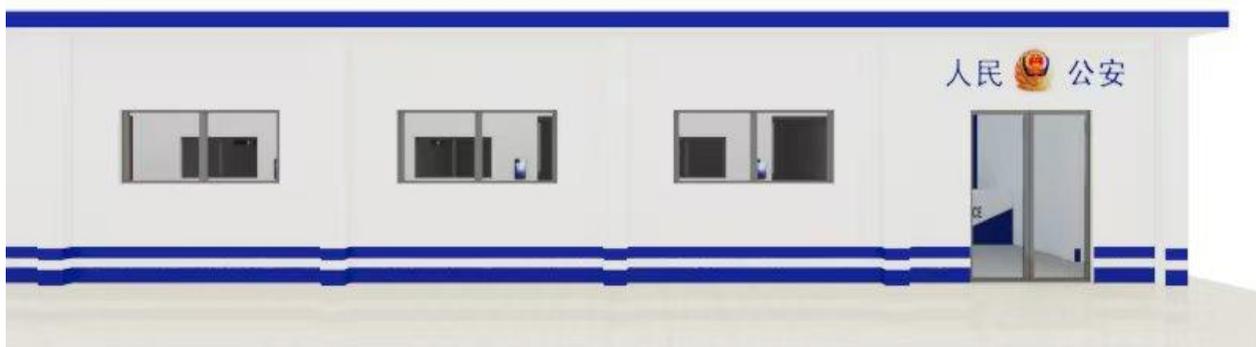

派出所

