


崇左市扶绥县坛浮水库除险加固工程

管理房 工程量清单

建设单位: 扶绥县水利工程管理站
(单位盖章)

编制单位:

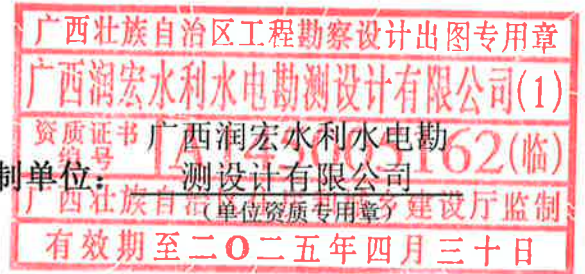

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 张林
(签字或盖章)

编制人: 周燕君
(造价人员签字)

复核人: 易定永

编制时间: _____

复核时间: _____

总 说 明

工程名称:水库值班楼

第1页 共1页

一、工程概况

- (1) 项目名称: 水库值班楼。
- (2) 工作内容: 新建水库值班楼一座, 建筑面积121.99平方米。框架结构, 主体及室内装修、水电等内容。
- (3) 项目地点: 南宁市

二、编制依据

- (1) 根据业主提供的《水库值班楼》图纸进行编制。
- (2) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则修订本。
- (3) 2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》(上下册)
2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》
2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》
2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》上中下册及现行有关文件等。
- (4) 自治区建设工程造价管理总站关于调整除税价计算适用增值税税率的通知(桂造价(2019)10号)
- (5) 管理费和利润按中值计取, 专业按中值计取。
- (6) 材料价格按2023年第7期下半月《南宁市建设工程造价信息》公布的南宁市信息价计算, 对于工程信息没有发布价格信息的材料, 其价格参照市场价确定。
- (7) 自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知(桂建标(2023)7号)。

三、其他说明问题

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:水库值班楼

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
水库值班楼-建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
水库值班室-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:水库值班楼

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
水库值班楼-建筑工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
水库值班室-安装工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:水库值班楼

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
水库值班楼-建筑工程							
分部分项工程							
	1.	A.1 土(石)方工程					
1	010101003003	挖沟槽土方(随挖随运) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详设计		16.44			
2	010101003	挖沟槽土方(留土回填) 1.土壤类别:三类土		134.48			
3	010103001001	沟槽利用方回填		116.94			
	3.	A.3 砌筑工程					
4	010401004001	多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆		56.46			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
5	010501001001	垫层 1.混凝土种类:碎石、商品砼 2.混凝土强度等级:C15		6.58			
6	010501003001	独立基础 1.混凝土种类:碎石、泵商砼 2.混凝土强度等级:C30		23.89			
7	010502001001	矩形柱 1.混凝土种类:碎石、泵商砼 2.混凝土强度等级:C30		7.78			
8	010502002001	构造柱 1.混凝土种类:碎石、商品砼 2.混凝土强度等级:C25		1.33			
9	010503004001	圈梁(卫生间反边) 1.混凝土种类:碎石、商品砼 2.混凝土强度等级:C25		2.24			
10	010503004002	圈梁(栏杆反边) 1.混凝土种类:碎石、商品砼 2.混凝土强度等级:C25细石砼		0.30			
11	010503005001	过梁 1.混凝土种类:碎石、商品砼 2.混凝土强度等级:C25		1.24			
12	010505001001	有梁板 1.混凝土种类:碎石、泵商砼 2.混凝土强度等级:C30		29.42			
13	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板 1.混凝土种类:碎石、泵商砼 2.混凝土强度等级:C30		0.34			
14	010506001001	直形楼梯 1.混凝土种类:碎石、泵商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.梯板厚度:100mm	m ²	3.38			
15	010506001002	直形楼梯 1.混凝土种类:碎石、泵商砼 2.混凝土强度等级:C30	m ²	9.46			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 水库值班楼

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 梯板厚度:170mm					
16	010507005001	扶手、压顶 1. 混凝土种类:碎石、商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		0.76			
17	010507001001	散水、坡道 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 60厚C15混凝土 60厚中砂铺垫	m ²	20.56			
18	010507001002	坡道 20厚1:2水泥砂浆随打随压光 素水泥浆一道(掺建筑胶) 100厚C15混凝土 300厚3:7灰土	m ²	19.35			
19	010515001001	HPB300 10以内现浇构件钢筋	t	0.079			
20	010515001002	HRB400 10以内现浇构件钢筋	t	3.099			
21	010515001003	HRB400 10以上现浇构件钢筋	t	4.936			
22	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.247			
23	010516002001	铁件 预埋铁件	t	0.070			
24	010516003001	套筒直形螺纹钢筋接头 φ32以内	个	12			
25	桂010516004001	钢筋电渣压力焊接	个	126			
	7.	A.7 屋面及防水工程					
26	010902003001	找平层分格(不上人屋面) 1、20厚1:2.5水泥砂浆,分格面积宜为1平方米	m ²	48.56			
27	桂010901008001	干铺聚酯无纺布(不上人屋面)	m ²	48.56			
28	010902001002	屋面卷材防水(不上人屋面) 1、4.0厚SBS改性沥青防水卷材	m ²	71.00			
29	010902003004	屋面刚性层(不上人屋面) 30厚最薄处LC轻骨料混凝土找2%坡抹平	m ²	48.56			
30	010902003003	屋面刚性层(露台、不上人屋面) 1、20厚1:2.5水泥砂浆 2、20厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	75.15			
31	010902001001	屋面卷材防水(露台) 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎)	m ²	31.92			
32	010902003002	屋面刚性层(空调板) 1、1:3水泥砂浆找坡,最薄处15厚,坡向地漏	m ²	3.78			
33	010904002001	楼(地)面涂膜防水(空调板) 1、1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料(沿墙上翻300)	m ²	3.78			
34	010903002001	墙面涂膜防水(女儿墙内侧) 1、1.5厚聚合物防水涂料	m ²	29.92			
35	010903003001	墙面砂浆防水(女儿墙内侧) 1、1.5厚1:3防水砂浆找平层	m ²	29.92			
36	010904001001	楼(地)面卷材防水(卫生间)	m ²	9.30			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 水库值班楼

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		0.7厚聚乙烯防水卷材(芯材厚度≥0.5),用 1.3厚专用配套粘结料满粘					
37	010903002002	墙面涂膜防水(卫生间、厨房) 1、1.5厚聚氨酯防水涂料	m ²	54.69			
38	010904002002	楼(地)面涂膜防水(卫生间、厨房、阳 台) 1、1.5厚聚氨酯防水涂料	m ²	12.74			
39	010404001001	C10轻骨料垫层(卫生间)		1.22			
40	010901002001	检修口盖板	块	1			
41	010901001	瓦屋面 3mm灰色树脂瓦 40mmx60mm木龙骨、6mm钢筋网@250 斜板顶部盖0.8厚彩色钢板 斜板底部成品滴水瓦	m ²	75.76			
8.		A.8 保温、隔热、防腐工程					
42	011001001001	保温隔热屋面(不上人屋面) 1、65厚绝热挤塑聚苯乙烯板(B1)	m ²	48.56			
43	011001003001	保温隔热墙面 1、45厚无机轻集料保温浆料1型 2、5厚抗裂砂浆,中间压入一层耐碱纤维 网布	m ²	152.10			
9.		A.9 楼地面工程					
44	011102003001	块料楼地面(卫生间外楼地面) 1、800*800*10厚防滑地砖铺实拍平,水泥 浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一遍	m ²	89.24			
45	011102003002	块料楼地面(楼梯) 1、800*800*10厚防滑地砖铺实拍平,水泥 浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一遍	m ²	12.84			
46	011102003003	块料楼地面(卫生间) 1、300*300*10厚防滑地砖铺实拍平,水泥 浆擦缝 2、25厚1:3干硬性水泥砂浆 3、20厚1:3水泥砂浆找平 4、20厚1:3水泥砂浆找平	m ²	6.10			
47	011102003004	块料楼地面(厨房、阳台) 1、800*800*10厚防滑地砖铺实拍平,水泥 浆擦缝 2、25厚1:3干硬性水泥砂浆 3、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡抹平 4、素水泥浆一遍	m ²	8.67			
48	011105003001	块料踢脚线(用于卫生间以外内墙) 1、刷素水泥浆一遍(内掺建筑胶) 2、17厚2:1:8水泥石灰砂浆,分两次抹灰 3、3-4厚1:1水泥砂浆加水重2%建筑胶镶贴 4、8-10厚面砖,水泥浆擦缝 5、150*300*150mm	m ²	13.20			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 水库值班楼

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	10.	A.10 墙、柱面工程					
49	011201001001	墙面一般抹灰(除卫生间、厨房外其他内墙) 1、10厚1:3水泥砂浆	m ²	114.83			
50	桂011204007001	块料墙面(卫生间、厨房) 1、15厚1:3水泥砂浆 2、3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、300*600*5厚釉面砖,白水泥浆擦缝	m ²	54.69			
51	011201001002	外墙面一般抹灰 1、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃网布 2、15厚1:3水泥砂浆	m ²	233.62			
52	011202001001	柱、梁面一般抹灰	m ²	5.38			
53	桂011204007002	块料墙面 1、100*200*6厚1:3文化石面砖,墙地砖胶粘剂粘贴,填缝剂填缝 2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网 3、15厚1:3水泥砂浆	m ²	31.18			
54	桂011201005001	墙面钉(挂)钢丝网	m ²	68.08			
55	011201001003	墙面钉(挂)钢丝网人工补差	m ²	68.08			
	11.	A.11 天棚工程					
56	011302001001	吊顶天棚(厨房、卫生间) 1、配套金属龙骨 2、0.8厚600×600铝合金方形板	m ²	11.15			
	12.	A.12 门窗工程					
57	010802001001	70系列铝合金平开门≤2m ² 1.门框、扇材质及规格:2.0mm厚70系列铝合金 2.玻璃品种、厚度:6mm厚钢化玻璃	m ²	6.72			
58	010802004001	成品防盗门	m ²	13.05			
59	010807001001	90系列铝合金推拉窗≤2m ² 不带亮 1.门框、扇材质及规格:1.8mm厚90系列铝合金,不带纱 2.玻璃品种、厚度:6+12A+6mm厚中空钢化玻璃	m ²	1.80			
60	010807001002	90系列铝合金推拉窗≤2m ² 带亮 1.门框、扇材质及规格:1.8mm厚90系列铝合金,不带纱 2.玻璃品种、厚度:6+12A+6mm厚中空钢化玻璃	m ²	1.98			
61	010807001003	90系列铝合金推拉窗>2m ² 带亮 1.门框、扇材质及规格:1.8mm厚90系列铝合金,不带纱 2.玻璃品种、厚度:6+12A+6mm厚中空钢化玻璃	m ²	27.00			
62	桂010811002001	门窗周边塞缝 发泡剂	m	131.40			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:水库值班楼

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	14.	A.14 其他装饰工程					
63	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 1、楼梯栏杆做法详图集20ZJ401-34-C12 2、楼梯扶手做法详图集20ZJ401-68-5	m	10.56			
64	011503001002	木纹方通扶手 1、60*60*2木纹方通扶手 2、60*40*2木纹方通横杆 3、20*20*2木纹方通竖杆@105	m	15.00			
65	011505001001	洗漱台 1、做法详15zj512 1/41	m ²	0.43			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
66	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m ²	359.42			
67	桂011701002001	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	m ²	87.35			
68	桂011701010001	框架现浇混凝土运输道	m ²	121.99			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
69	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	7.40			
70	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	33.90			
71	011702002001	矩形柱 1.模板、支撑材质:胶合模板、钢支撑 2.支模高度:3.6m以内	m ²	85.30			
72	011702003001	构造柱 1.模板、支撑材质:胶合模板、木支撑 2.支模高度:3.6m以内	m ²	14.78			
73	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	56.62			
74	011702008001	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	m ²	26.16			
75	011702009001	过梁 胶合板模板 木支撑	m ²	17.63			
76	011702014001	有梁板 1.模板、支撑材质:胶合模板、钢支撑 2.支模高度:3.6m以内	m ²	369.75			
77	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	m ²	3.18			
78	011702024001	楼梯 直形 胶合板模板 钢支撑	m ²	12.84			
79	011702028001	压顶、扶手 木模板木支撑	m	38.20			
80	011702029001	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	m ²	20.56			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:水库值班楼

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
81	011702029002	混凝土坡道 混凝土60mm厚 木模板木支撑 [实际100]	m ²	19.35			
	011703	垂直运输					
82	011703001001	建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机 1. 建筑物建筑类型及结构形式: 框架 2. 建筑物垂直高度: 20m以内	m ²	121.99			
	011704	超高施工增加					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
83	011705001001	履带式挖掘机 1 内 场外运输费	台次	1			
	011706	施工排水、降水					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
84	桂011708002001	混凝土泵送		65.66			
	011709	二次搬运					
	011710	已完工程保护费					
	011711	夜间施工增加费					
	011712	金属结构构件制作平台摊销					
	011713	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
水库值班室-安装工程							
		分部分项工程					
		给排水系统					
85	桂030413013001	土方开挖		10.91			
86	桂030413014001	土方回填		10.91			
87	031001006001	PE塑料给水管及管件安装 De50 PN=1.0MPa 热熔连接	m	12.02			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 水库值班楼

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		埋地敷设					
88	031001006002	PE塑料给水管及管件安装 De32 PN=1.0MPa 热熔连接	m	4.24			
89	031001006003	PPR塑料给水管及管件安装 De32 PN=1.0MPa 热熔连接	m	48.64			
90	031001006004	HDPE双壁波纹排水管及管件安装 De200 环 向刚度SN=8kN/m ² 橡胶圈承插连接 埋地敷设	m	14.12			
91	031001006005	PVC-U塑料排水管及管件安装 De110	m	23.89			
92	031001006006	PVC-U塑料排水管及管件安装 De75	m	11.66			
93	031001006007	PVC-U塑料排水管及管件安装 De50	m	3.03			
94	031001006008	PVC-U塑料雨管及管件安装 De110	m	17.67			
95	031001006009	PVC-U塑料冷凝水管及管件安装 De50	m	6.95			
96	031003001001	闸阀 DN40 PN=1.0MPa	个	2			
97	031003001003	截止阀 DN25 PN=1.0MPa	个	2			
98	031003001004	防回流污染止回阀 DN40 PN=1.0MPa	个	1			
99	031003013001	水表 DN40 PN=1.0MPa	组	1			
100	桂031004021001	地漏 De50	个	2			
101	桂031004023001	雨水斗 De110	个	2			
102	031004003001	台式洗脸盆 含水嘴	套	2			
103	031004004001	洗涤盆 含水嘴	套	1			
104	031004006001	蹲式大蹲便器 带自闭式冲洗阀	套	2			
105	030901013001	手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4	具	4			
106	桂010507011001	玻璃钢化粪池 HFRP-002	座	1			
		B4 电气设备安装工程					
107	030404017001	配电箱ZAL 1. 底边距地1.5米暗装	台	1			
108	030404017002	配电箱1ALE	台	1			
109	030412001001	应急照明灯(自带蓄电池) 非持续型 LED光源 1x5w/DC36V, 配不燃灯罩 1. 底边距地2.5米暗装	套	5			
110	030412001002	楼层显示灯(自带蓄电池) 持续型 LED光源 1w/DC36V, 配不燃灯罩 1. 底边距地2.5米暗装	套	2			
111	030412001003	疏散出口指示灯(自带蓄电池) 持续型 LED 光源 1w/DC36V, 配不燃灯罩 1. 门框上方0.1米暗装	套	1			
112	030412001004	单向疏散指示标志灯(自带蓄电池) 持续型 LED光源 1w/DC36V, 配不燃灯罩 1. 底边距地0.5米暗装	套	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 水库值班楼

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
113	030412005001	单管荧光灯 1x30W $\Phi > 29001m$, LED光源节能型 1. 吸顶安装	套	2			
114	030412005002	双管荧光灯 2x30W $\Phi > 29001m$, LED光源节能型 1. 吸顶安装	套	3			
115	030412005003	吸顶灯 1x22W $\Phi > 13501m$, LED光源节能型 1. 吸顶安装	套	11			
116	030412001005	防尘吸顶灯 1x22W $\Phi > 13501m$, LED光源节能型 1. 吸顶安装	套	2			
117	030404033001	排气扇 1*60W 1. 嵌窗安装	台	2			
118	030404019001	单联单控开关 220V~10A 1. 距地1.3m暗装	套	9			
119	030404019002	双联单控开关 220V~10A 1. 距地1.3m暗装	套	4			
120	030404035001	安全型插座(3+2孔) 220V~10A 1. 底边距地0.3米暗装	套	10			
121	030404035002	挂式空调插座(3孔) 220V~16A 1. 底边距地1.8米暗装	套	2			
122	030404035003	柜式空调插座(3孔) 220V~20A 1. 底边距地0.3米暗装	套	1			
123	030411001001	镀锌钢管埋地敷设 SC50	m	8.03			
124	030411001002	镀锌钢管埋地敷设 SC40	m	4.91			
125	030411001003	砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管 SC20	m	43.18			
126	030411001004	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC16	m	152.59			
127	030411001005	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC20	m	110.76			
128	030413002001	砖结构凿槽及恢复 PC16	m	35.60			
129	030413002002	砖结构凿槽及恢复 PC20	m	9.30			
130	030413002002	砖结构凿槽及恢复 SC20	m	15.70			
131	030408001001	铜芯电力电缆敷设 YJV-4*16	m	8.03			
132	030408001002	铜芯电力电缆敷设 YJV-5*10	m	4.91			
133	030408006001	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 YJV-4*16	个	2			
134	030411004001	管内穿线 WDZ-BYJ-3x4	m	345.28			
135	030411004002	管内穿线 WDZ-BYJ-3x2.5	m	391.77			
136	030411004003	管内穿线 多芯软导线 NH-RVS-2*2.5mm ²	m	52.18			
137	桂030413013002	土方开挖		1.83			
138	桂030413014002	土方回填		1.83			
		防雷接地系统					
139	030409002001	接地母线	m	40.10			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:水库值班楼

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		利用基础地梁底部大于Φ16,不少于二根的主筋相互焊接做水平地板连线					
140	030409003001	避雷引下线 1. 利用柱内主筋引下(直径10≤主筋<直径16时不少于4根)	m	49.20			
141	030409005001	避雷网安装 沿女儿墙敷设 1. Φ10热镀锌圆钢,间距1.0米,支架卡高度150,转弯处间距0.5米	m	38.20			
142	030409006001	避雷针 L=0.5m Φ20热镀锌圆钢	根	5			
143	030409008001	总等电位端子箱 1. 距地0.3m安装	台	1			
144	030409008002	接地电阻暗装测试点 1. 设在室外距地面0.5m 2. 做法详图集15D501-4	块	4			
145	030414011001	接地装置	系统	1			
		建筑智能化系统					
146	030502010001	楼层配线架 1. 底边距地1.5m暗装	个	1			
147	030501012001	交换机 固定配置 24口以下	台	1			
148	030502004001	电话插座 1. 底距地0.3米暗装	个	4			
149	030502012001	信息插座(86底盒) 1. 底距地0.3米暗装	个	4			
150	030411001006	镀锌钢管SC50 埋地敷设	m	21.35			
151	030411001007	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管PC20	m	56.91			
152	030413002002	砖结构凿槽及恢复 PC20	m	11.98			
153	030502005001	管内穿放 双绞线缆 CAT6e. UTP	m	135.73			
154	桂030413013003	土方开挖		10.25			
155	桂030413014003	土方回填		10.25			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					

