

2023年凭祥市第四小学、前进小学等2  
所小学校舍改造工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：凭祥市教育局  
(单位盖章)

造价咨询人：广西合士嘉项目咨询有限公司  
(单位盖章)

软件名称及版本号：博奥清单计价软件V17（版本号：17.0.01）  
工程计价软件测评合格编号：2019J02

2023年凭祥市第四小学、前进小学等2所  
小学校舍改造工程


工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



凭祥市教育局  
（单位盖章）

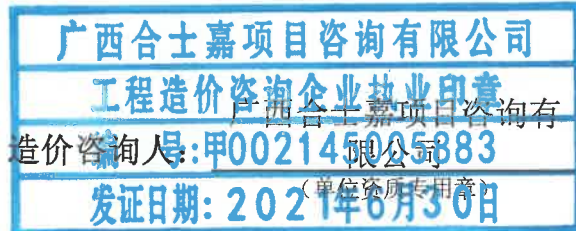

工程造价咨询人：甲002145005883  
发证日期：2021年6月30日

法定代表人  
或其授权人：

唐杰

（签字或盖章）

法定代表人  
或其授权人：



（签字或盖章）

编 制 人：



黄小春  
A14164500890981  
广西合士嘉项目咨询有限公司  
有效期至：2024年12月31日

复 核 人：



张双林  
B11184500890981  
广西合士嘉项目咨询有限公司  
有效期至：2026年10月17日

编 制 时 间：

复 核 时 间：

# 总 说 明

工程名称：2023年凭祥市第四小学、前进小学等2所小学校舍改造工程

第1页 共1页

## 一、工程概况：

本项目为凭祥市第四小学录播室及图书馆、前进小学读书吧改造工程。

## 二、编制范围：

本工程包含建筑装饰工程、安装工程、拆除工程等。详见招标工程量清单。

## 三、编制依据：

1. 本工程设计施工图纸、图纸答疑等资料；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《市政工程工程量清单计算规范》（GB50857-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）、《园林绿化工程工程量清单计算规范》（GB50858-2013）、广西壮族自治区住房和城乡建设厅颁布的《〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范（GB50854~508622013）广西壮族自治区实施细则》（修订版）等。

3、《广西壮族自治区建设工程费用定额的通知》（桂建标[2016]16号）、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2013年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》及计价相关规定。

4、增值税税率按桂建标[2019]193号文关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知；人工费及有关费率按桂建标[2023]7号文关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知执行。

5. 材料价格参考《崇左市建设工程造价信息》2024年第4期凭祥市信息价除税价格计价，凭祥市信息价没有的参考同期的崇左市信息价除税价格计价，崇左市信息价也没有的根据市场询价的除税价格进行调整。

6. 与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料。

## 四、其他说明：

1. 本工程弃方运距按基础1公里计算加增运4公里计算。

2. 本工程使用商品混凝土。





# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:2023年凭祥市第四小学、前进小学等2所小学校舍改造工程

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
<b>凭祥市四小录播室拆除工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>凭祥四小图录播室装饰工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>凭祥市四小录播室安装工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>凭祥四小图书馆装饰拆除工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:2023年凭祥市第四小学、前进小学等2所小学校舍改造工程

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>凭祥四小图书馆装饰工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>凭祥市四小图书馆安装工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>读书吧拆除工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>读书吧装饰工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2023年凭祥市第四小学、前进小学等2所小学校舍改造工程

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
凭祥市四小录播室拆除工程							
		分部分项工程					
		人工拆除工程					
1	011608002001	铲除原有墙面腻子层 1. 拆除原有腻子层	m²	138.80			
2	010103002001	渣土弃置 1. 运距:起步第1km		5.55			
3	桂010103003001	渣土运输每增运1km 1. 运距:4Km	• km	22.20			
		单价措施项目					
凭祥四小图录播室装饰工程							
		分部分项工程					
	7.	A. 7 屋面及防水工程					
4	010903003001	观摩室墙面 1. 20mm聚合物水泥砂浆找平层，挂纤维网	m²	67.95			
		A. 9 楼地面工程					
5	011105006001	金属踢脚线 部位：录播室以及观摩室墙面装饰板上 踢脚线高度:50mm 面层材料品种、规格、颜色:1.2厚304黑色拉丝不锈钢	m²	2.17			
6	011105006002	金属踢脚线 部位：观摩室墙面乳胶漆上 踢脚线高度:50mm 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 面层材料品种、规格、颜色:1.2厚304黑色拉丝不锈钢	m²	1.02			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
7	011210002001	隔断墙 1. 12mm阻燃夹板打底，录播室12mm聚酯纤维隔音板(观摩室12厚石膏板面层)，50mm聚酯纤维吸音棉，75系列轻钢龙骨 2. 部位：录播室及观摩室隔断墙 3. 详见B立面、E立面	m²	11.24			
8	011207001001	墙面装饰板（WD/04） 1. 12mm阻燃夹板打底，12mm聚酯纤维隔音板，50mm聚酯纤维吸音棉，75系列轻钢龙骨	m²	76.96			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2023年凭祥市第四小学、前进小学等2所小学校舍改造工程

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 部位: 录播室立面A、C、D					
9	011210003001	12mm钢化玻璃隔断 (含框及包边) 1. 1.2mm厚304黑色拉丝不锈钢包边 2. 100*75*2.2厚铝方通框	m²	11.87			
	12.	A. 12 门窗工程					
10	010808004	金属门窗套 基层材料种类:12厘阻燃板 面层材料品种、规格:1.2厚304黑色拉丝 不锈钢收边	m²	1.91			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
11	011406003001	内墙面满刮腻子 1. 刮腻子三遍	m²	67.95			
12	011407001001	墙面喷 (刷) 涂料 1. 封闭底涂料一遍, 无机涂料面漆二遍	m²	67.95			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
13	011502001001	金属装饰线 1. 部位: 录播室 2. 材质: 10mm宽、1.2厚304黑色拉丝不锈 钢	m	86.28			
		单价措施项目					
	011710	楼地面成品保护					
14	桂011710001001	楼地面成品保护 1. 3mm编织布+PVC成品保护地垫 1mm厚	m²	132.72			
凭祥市四小录播室安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
15	030404017001	强电总箱1/2AL 1. 距地: 1.5米安装 2. 强电总箱	台	2			
16	030502003001	弱电总箱 1. 距地: 1.5米安装 2. 弱电总箱	台	2			
17	030404035001	3孔普通插座 1. 3孔普通插座 2. 距地: 0.3米安装	套	27			
18	030404035002	空调插座 1. 3孔空调插座	套	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2023年凭祥市第四小学、前进小学等2所小学校舍改造工程

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 距地: 2.1米安装					
19	030502004001	电视插座 1. 电视插座 2. 距地: 1.1米安装	个	3			
20	030502012001	网络插座 1. 网络插座 2. 距地: 1.1米安装	个	3			
21	030411001001	JDG20 薄壁镀锌管 1. 材质、规格: 薄壁镀锌管JDG 2. 暗敷 FC/WC	m	109.22			
22	030411004001	PVC20塑料管 1. 暗敷	m	49.28			
23	030411004002	配线 WDZB-BYJ-4mm²	m	327.67			
24	030502005001	电话网络线cat6-UTP	m	66.28			
25	030502008001	75-5 SDL视频线	m	47.49			
26	030502001001	机柜 1. 距地安装	台	1			
27	030506001001	音响 1. 吸顶安装	个	2			
28	030507008001	云台摄像机 1. 吸顶安装 2. 含机支架安装	台	4			
29	桂030501018001	定位半球 1. 吸顶安装	个	2			
30	030506001002	定向话筒 1. 吸顶安装	个	6			
		单价措施项目					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2023年凭祥市第四小学、前进小学等2所小学校舍改造工程

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
凭祥四小图书馆装饰拆除工程							
		分部分项工程					
		人工拆除工程					
31	011605002001	拆除原有墙面瓷砖层 1. 墙裙高：1.8m	m²	114.52			
32	011604002001	拆除原有墙面水泥砂浆层 1. 拆除原有水泥砂浆层	m²	193.03			
33	011605001001	拆除原有地面瓷砖层	m²	725.54			
34	010103002001	余土弃置 1. 运距：起步第1km 2. 包含建筑垃圾消纳费		56.49			
35	桂010103003001	渣土运输每增运1km 1. 运距：4Km	• km	225.96			
		单价措施项目					
凭祥四小图书馆装饰工程							
		分部分项工程					
	3.	A.3 砌筑工程					
36	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆		7.26			
37	桂010515012001	植筋 1. 部位：新建砖墙 2. 钢筋种类、规格:Φ8 3. 节点图DT-10/18	根	60			
	9.	A.9 楼地面工程					
38	011101005001	环氧自流坪楼地面基层 1. 慢自流平面漆 2. 刮涂中涂腻子粉 3. 打磨环氧砂浆层 4. 刮涂中涂砂浆层 5. 刮涂底漆 6. 涂刷专用界面剂 7. 打磨基层处理	m²	725.54			
39	011103001001	4mm厚PVC地胶楼地面	m²	725.54			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2023年凭祥市第四小学、前进小学等2所小学校舍改造工程

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 基层处理清灰 2. 刮涂胶粘剂一遍 3. 4mmPVC地胶铺设					
40	011104002001	实木地板 1. 18mm实木地板(WD-03) 2. 12mm阻燃板基层 3. 镀锌角钢龙骨(间距800mm) 4. 部位: 亲子区地台(含地台沙发部分)、多功能舞台地台	m²	131.59			
41	011105006001	金属踢脚线 踢脚线高度:50mm 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 面层材料品种、规格、颜色:1.2厚304黑色拉丝不锈钢	m²	3.24			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
42	011201001001	墙面一般抹灰 1. 20厚1:3水泥砂浆 2. 挂纤维网, 5厚抗裂砂浆	m²	285.05			
43	011210006001	石膏板隔墙 1. 镀锌方管间距400~600 2. 内嵌填岩棉 3. 15mm阻燃板基层(双面) 4. 双层9mm石膏板(双面)	m²	31.80			
44	011207001001	墙面装饰板 1. WD-01 木饰面 2. 50系列轻钢龙骨、12mm阻燃板、木挂条阻燃处理、18mm橡木木饰面	m²	23.36			
45	011207001002	吧台墙面铝合金骨架 1. 索引图: 0/H/M-EL-04 2. 1.2mm厚100*50、100*100木色铝合金方通 3. 80*40镀锌方通基底	m²	12.00			
46	011208001001	柱(梁)面装饰 1. 部位: 包柱部分 2. 龙骨材料种类、规格、中距:60mm*40mm木龙骨 3. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板 4. 面层材料品种、规格、颜色:18mm橡木饰面	m²	108.52			
	11.	A. 11 天棚工程					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2023年凭祥市第四小学、前进小学等2所小学校舍改造工程

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
47	011302001001	吊顶天棚  1. 配套50系列轻钢龙骨, 间距300*300mm  2. 12mm阻燃板基层  3. 9. 5mm防火纸面石膏板	m²	373. 08			
48	011302005001	透光软膜吊顶	m²	46. 79			
49	011302001002	吊顶天棚  1. 配套50系列轻钢龙骨, 间距300*300mm  2. 12mm阻燃板基层  3. 1. 2mm镜面不锈钢 304材质	m²	29. 21			
50	011302001003	吊顶天棚  1. 配套50系列轻钢龙骨, 间距300*300mm  2. 1. 0mm厚80*75铝方通	m²	310. 03			
	12.	A. 12 门窗工程					
51	010805005001	12厘钢化玻璃地弹双开门 S>2m²  1. 框材质及规格:2. 2厚铝合金(46系列)  2. 玻璃品种、厚度:12厚钢化玻璃	m²	10. 58			
52	010802001001	2. 2铝材5厘钢化玻璃平开门 S>2m²  1. 门框、扇材质及规格:2. 2厚铝合金(76系列)  2. 玻璃品种、厚度:5厚钢化玻璃	m²	18. 54			
53	010807001001	1. 8厚铝材5厘钢化玻璃窗 S>2m²  1. 框、扇材质:1. 8厚铝合金(76系列)  2. 玻璃品种、厚度:5厚钢化玻璃	m²	22. 46			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
54	011406003001	天棚满刮腻子  1. 刮成品腻子三遍	m²	373. 08			
55	011407002001	天棚喷(刷)涂料  1. 乳胶漆三遍	m²	373. 08			
56	011406003002	内墙面满刮腻子  1. 刮成品腻子三遍	m²	173. 78			
57	011407001001	墙面喷(刷)涂料  1. PT-01  2. 封闭底涂料一遍, 无机涂料面漆二遍	m²	173. 78			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
58	011701006001	满堂脚手架	m²	725. 54			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2023年凭祥市第四小学、前进小学等2所小学校舍改造工程

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 天棚用					
凭祥市四小图书馆安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
59	030404017002	强电总箱 AL 1. 距地: 1.5米安装 2. 强电总箱	台	1			
60	030502003002	弱电总箱 1. 距地: 1.5米安装 2. 弱电总箱	台	1			
61	030404035003	5孔普通插座 1. 5孔普通插座 2. 距地: 0.35米安装	套	49			
62	030404035004	空调插座 1. 3孔空调插座 2. 距地: 2.1米安装	套	5			
63	030502012002	网络插座 1. 网络插座 2. 距地: 根据地面安装	个	4			
64	030411001002	薄壁镀锌管 JDG20 1. 材质、规格: 薄壁镀锌管JDG 2. 暗敷 FC/WC	m	917.28			
65	030411004003	PVC20塑料管	m	69.20			
66	030411004004	配线 WDZB-BYJ-4mm²	m	795.30			
67	030411004005	配线 WDZB-BYJ-2.5mm²	m	1176.78			
68	030502005002	电话网络线cat6-UTP	m	69.20			
69	030412004001	筒灯 1. 阻燃 PC, 白体, 内置横流动, 7W	套	67			
70	030412005001	线性灯 1. 铝型材+PC盖板	套	22			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2023年凭祥市第四小学、前进小学等2所小学校舍改造工程

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 规格: 1.6米					
71	030412005002	线性灯 1. 铝型材+PC盖板 2. 规格: 3.5米	套	8			
72	030412004002	LED灯带 1. 2835高亮贴片, 8W/米 2. LED灯带	m	63.00			
73	030412005003	星空小射灯 1. LED光源, 外置横流驱动	m	86.00			
74	030404021001	双级开关 1. 距地安装: 1350mm	套	7			
75	030404021002	三级开关 1. 距地安装: 1350mm	套	5			
		单价措施项目					
读书吧拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	G.1 人工拆除工程					
76	011604002002	立面抹灰层拆除 全部铲除原墙面砂浆层	m²	150.00			
77	010103002003	余土弃置 1. 运距: 起步第1km 2. 包含建筑垃圾消纳费		4.50			
78	桂010103003003	渣土方运输每增1km 1. 运距: 暂按4Km, 最终以实际结算为准	• km	18.00			
		单价措施项目					
读书吧装饰工程							
		分部分项工程					
	3.	A.3 砌筑工程					
79	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆		1.25			



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2023年凭祥市第四小学、前进小学等2所小学校舍改造工程

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. 部位: 封门洞					
80	桂010515012001	植筋 1. 部位: 新建砖墙 2. 钢筋种类、规格: Φ8 3. 综合节点图DT-10	根	16			
	9.	A. 9 楼地面工程					
81	011104002001	演讲舞台 1. 18mm实木地板 2. 15mm阻燃板基层 3. 镀锌角钢龙骨间距800mm 4. 部位: 演讲舞台	m²	26.00			
	10. 换	A. 10 墙、柱面工程					
82	011201001001	墙面一般抹灰 1. 20厚聚合物水泥砂浆找平层, 挂纤维网	m²	162.47			
83	011210006001	墙面造型 1. 50*50*4镀锌方管间距400~600 (龙骨只有梁下空置有) 2. 15mm阻燃板基层 3. 12mm水泥纤维板面层 4. 部位: A、F立面 5. 做法详(4/LS-03)/SL-05	m²	31.31			
84	011210006002	墙面造型 1. 15mm阻燃板基层 2. 12mm水泥纤维板面层 3. 部位: D立面 4. 做法详(3/LS-03)/SL-05	m²	14.58			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
85	011406003001	墙面满刮腻子 1. PT-01. 02. 03 2. 刮腻子三遍	m²	271.44			
86	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1. PT-01. 02. 03 2. 喷涂外墙乳胶漆三遍, 颜色详立面图	m²	271.44 0			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
87	桂011701004001	内装修钢管脚手架 3.6m以上	m²	246.47			
	011710	楼地面成品保护					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2023年凭祥市第四小学、前进小学等2所小学校舍改造工程

第10页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
88	桂011710001001	楼地面成品保护 1. 3mm编织布+PVC成品保护地垫 1mm厚	m²	176.41			
读书吧安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
89	030404017003	配电箱 1AL 1. 墙上距地1.8米安装	台	1			
90	030404034001	暗装双极开关 1. 墙上距地1.3米安装	套	1			
91	030404035005	五孔插座	套	14			
92	030404035006	地面五孔插座	套	1			
93	030412001001	格栅灯 1. 一体型材, 高透光盖板, 佛山灯珠, 30w/米, 横流驱动, 无频屏闪。	套	12			
94	030408003001	电缆保护管PVC40	m	150.00			
95	030408001001	铜芯电力电缆 WDZB-YJY-5*10mm²	m	150.00			
96	030411001003	配管JDG20	m	129.05			
97	030411004006	配线 WDZB-BYJ-4mm²	m	232.23			
98	030411004007	配线 WDZB-BYJ-2.5mm²	m	188.92			
		单价措施项目					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ税 金					

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:2023年凭祥市第四小学、前进小学等2所小学校舍改造工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
凭祥市四小录播室拆除工程						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
凭祥四小图录播室装饰工程						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
凭祥市四小录播室安装工程						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
凭祥四小图书馆装饰拆除工程						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
凭祥四小图书馆装饰工程						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
凭祥市四小图书馆安装工程						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
读书吧拆除工程						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
读书吧装饰工程						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:2023年凭祥市第四小学、前进小学等2所小学校舍改造工程

第1页 共2页

序号	项目名称	金额（元）	备注
凭祥市四小录播室拆除工程			
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	计日工		
5	总承包服务费		
凭祥四小图录播室装饰工程			
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	安全生产责任保险费暂估价	65.17	
凭祥市四小录播室安装工程			
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	安全生产责任保险费暂估价	27.89	
凭祥四小图书馆装饰拆除工程			
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	计日工		
5	总承包服务费		
凭祥四小图书馆装饰工程			
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	安全生产责任保险费暂估价	927.11	
凭祥市四小图书馆安装工程			
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		

注:材料暂估单价进入清单综合单价，此处不汇总。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:2023年凭祥市第四小学、前进小学等2所小学校舍改造工程

第2页 共2页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单综合单价,此处不汇总。

表一12

### 暂列金额明细表

工程名称：2023年凭祥市第四小学、前进小学等2所小学校舍改造工程

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。

表-12-1





# 规费、增值税计价表

工程名称:2023年凭祥市第四小学、前进小学等2所小学校舍改造工程

第1页 共4页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
凭祥市四小录播室拆除工程				
1	规费	1+2+3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金		分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费	
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
凭祥四小图录播室装饰工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
凭祥市四小录播室安装工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			

表-15

# 规费、增值税计价表

工程名称:2023年凭祥市第四小学、前进小学等2所小学校舍改造工程

第2页 共4页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.2	住房公积金	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
凭祥四小图书馆装饰拆除工程				
1	规费	1+2+3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费		
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
凭祥四小图书馆装饰工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
凭祥市四小图书馆安装工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			

# 规费、增值税计价表

工程名称:2023年凭祥市第四小学、前进小学等2所小学校舍改造工程

第3页 共4页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.2	失业保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
读书吧拆除工程				
1	规费	1+2+3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费		
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
读书吧装饰工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		

