

最终竞标报价表

项目名称： 梧州学院基础设施改造、基础能力提升项目-家具（重1）

项目编号： GXZC2025-J1-002862-WZSG

供应商名称： 南宁胜派教学设备有限公司

单位： 元

项 号	货物 名称	数量及 单位 ①	品牌	规格 型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
1	更衣柜 (配普通 锁)	15.40 平方米	胜派	规格： 7000*600 *2200mm 型号： SP-221	南宁胜派 教学设备 有限公司	南宁市	1. 规格：7000*600*2200mm ▲2. 基材：采用 E0 级环保三聚氰胺饰面板，耐酸碱、耐 磨、防水、 硬度高，符合国家标准； ▲3. 封边：四周采用 PVC 封边条，物理性能佳，线条均 匀，转角过渡自然， 经过刨光干燥防虫防腐等处理，封 边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、不易脱落、 经久耐用、表面光滑平整。 ▲4. 五金件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家	390.00	6006.00

							标准。		
2	更衣柜 (配普通锁)	1 个	胜派	规格: 3860*600*750mm 型号: SP-222	南宁胜派教学设备有限公司	南宁市	1. 规格: 3860*600*750mm ▲2. 基材: 采用 E0 级环保三聚氰胺饰面板, 耐酸碱、耐磨、防水、硬度高, 符合国家标准; ▲3. 封边: 四周采用 PVC 封边条, 物理性能佳, 线条均匀, 转角过渡自然, 经过刨光干燥防虫防腐等处理, 封边工艺采用全自动化机器封边技术, 防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整。 ▲4. 五金件: 采用优质五金配件, 经防锈处理, 达国家标准。	3954.00	3954.00
3	礼堂椅	510 套	胜派	规格: 中 心距 565mm; 座 内宽 485mm; 座 深 450 mm; 座高 440 mm; 扶手高	南宁胜派教学设备有限公司	南宁市	▲1. 主要规格(±3mm): 中心距 565mm; 座内宽 485mm; 座深 450 mm; 座高 440 mm; 扶手高 630mm; ▲2. 扶手(±2mm): 宽 80mm, 长 420mm, 厚度 20mm; 全高 985 mm; 整体深度: 760 mm (写字板打开); 最小行距 900mm; 3. 稳固件、设计原理 紧固螺丝: 采用防锈静电喷涂内六角膨胀螺丝, 不生锈。 ▲4. 侧板: 采用优质中密度纤维板, 符合 GB/T11718-2021 《中密度纤维板》要求, 其中板材的	235.00	119850.00

				630mm 型号： SP-223		含水率控制在 8%；板材密度控制在 0.7g/cm³；板内密度偏差±8%；静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度检测合格。甲醛释放量符合 GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中的有害物质限量》的要求。醛酮类化合物 1mg/m³，符合 GB/T42998-2023《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 醛酮类化合物》的标准。有机磷阻燃剂含量（三-（邻甲苯基）磷酸酯（TOCP）5mg/kg、三-（2-氯乙基）磷酸酯（TCEP）5mg/kg、三-（1，3-二氯丙基）磷酸酯（TDCPP）5mg/kg、二-（2，3-二溴丙基）磷酸酯（DDBPP）40mg/kg、三-（1-氮杂环丙基）氧化磷（TEPA40mg/kg）、三-（2，3-二溴丙基）磷酸酯（TDBPP）40mg/kg）符合 GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》的标准。外附海绵毛麻布料，从扶手处内插在脚架护框左右两侧，护框内部双侧有面料保护层，有效防止写字板在扶手内部刮伤。相比外扣式护板，更加经久耐用，不脱落。 （验收时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ▲5. 布料 35%涤纶 65%腈纶会议椅专用毛麻面料、采		
--	--	--	--	------------------------	--	---	--	--



						用优质面料，防磨防污性好，长期使用不褪色，耐磨耐用不起毛，耐脏耐污易打理。面料的甲醛含量 300mg/kg，ph 值在 6.0，染色牢度-耐水（变色、沾色）3 级，染色牢度-耐酸汗渍（变色、沾色）类 3 级，染色牢度-耐碱汗渍（变色、沾色）类 3 级，染色牢度-耐干摩擦 3 级，无异味，可分解致癌芳香胺染料等符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》的标准。断裂强力符合 GB/T 3923.1-2013《纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）》标准，其中：经向 300N，纬向 230N。撕破强力符合 GB/T 3917.3-2009《纺织品 织物撕破性能 第 3 部分：梯形试样撕破强力的测定》的标准，其中：经向 50N，纬向 30N。（验收时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ▲6. 扶手脚架 扶手框采用优质冷轧钢板（T1.5mm），承重脚管采用铝合金经模具浇铸成型。表面采用防锈磷化处理，静电喷亚光黑，并经高温烤锡塑化。经过除油，酸洗，中和，表调，上膜，结晶，静电喷涂而成，表面平整光洁、喷塑均匀。冷轧钢板，钢板的屈服强度 256MPa，断后伸长率 53%符合 GB/T		
--	--	--	--	--	--	--	--	--



						228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》的要求。所有焊点都打磨光滑，可能接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角。铜加速乙酸盐雾试验（CASS 试验）100h，耐腐蚀等级达到10级符合 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》的要求。化学成分：C（碳）0.2%，Si（硅）0.2%，Mn（锰）0.2%，P（磷）0.2%，S（硫）0.2%符合 GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》的标准。（验收时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ▲7. 扶手面 采用优质木材，经多次油漆工艺精制而成，表面手感光滑舒适。油漆：油漆符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的要求：VOC 含量（清漆）250g/L、甲醛含量 100mg/kg、总铅（Pb）含量 90mg/kg、可溶性重金属含量：（镉（Cd）75mg/kg、铬（Cr）60mg/kg、汞（Hg）含量 60mg/kg），乙二醇醚及醚酯总和含量 300mg/kg，苯系物总和含量 250mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 1000mg/kg。符合 GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》的要求：		
--	--	--	--	--	--	--	--	--



						铅(Pb)20mg/kg, 隔 (Cd) 20mg/kg, 六价铬 (Cr6+)20mg/kg, 汞 (Hg) 20mg/kg, 砷 (As) 20mg/kg, 钡 (Ba) 20mg/kg, 硒 (Se) 20mg/kg, 锑 (Sb) 20mg/kg, 钴 (Co) 20mg/kg。抗细菌性能符合 GB/T21866-2008 《抗菌涂料 (漆膜) 抗菌性测定法和抗菌效果》的要求: 抗细菌率-恶臭假单胞菌 99%。 ▲8 写字板收藏于扶手脚内部, 美观方便。可设为前置式隐藏式写字板, 前置式写字板面板为密度板, 外贴榉木皮, 涂环保漆, 转轴采用特用的定法装置, 支撑连接件为金属压铸成型。 ▲9. 站脚 站脚采用铝合金材料经压注模具压注成型 (见图片), 脚底两端长 500mm 总高 250mm 脚宽 (顶端处宽为 60mm, 底端处宽为 70mm) 2 个固定孔距为 445mm 连接上框孔距长 123mm 宽 42mm。 ▲10. 回复机构: 采用双弹簧自动回复装置, 使座垫能缓慢自动复位, 复位准确。回位轻盈, 无杂音, 零故障。 ▲11. 椅背: (1) 背海绵采用高密度冷发泡定型棉, 舒适耐用, 密度在 35 千克/立方米左右, 厚度约为 90mm 左右。高弹海		
--	--	--	--	--	--	---	--	--



						绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化。符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率 35%，75%压缩永久变形 8%，拉伸强度 90KPa，断裂伸长率 100%，撕裂强度 1.8N/cm，干热老化后拉伸强度 55KPa，干热老化后拉伸强度变化率±30%，湿热老化后拉伸强度 55KPa，湿热老化后拉伸强度变化率±30%。光孢短柄帚霉防霉等级达到 0 级，符合 GB/T24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》的标准。阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验，符合 GB/T17927.1-2011《软体家具床垫和沙发 抗引燃特性的评定第 1 部分：阴燃的香烟》的标准。 (2)背内板：采用优质多层板经模具压铸成型，符合人体工学原理。 (3)背外壳：座背外壳为 ABS 工程塑料制作而成，座壳并带有吸音设计，保证会场或影视厅在不同上座率的吸音量一致。座背内板为热压多层板。 ▲12. 椅座：座海绵采用高密度冷发泡定型棉，舒适耐用，密度达 45kg/m³，厚度 70mm，使座棉在长时间使用下不凹陷。设计符合“人体形态学”工程原理，舒适		
--	--	--	--	--	--	---	--	--



						度好，回弹性好，永不变形。防静电处理，舒适耐用，不因频繁使用而起皱变形。采用阻燃高弹海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化。符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率 35%，75% 压缩永久变形 8%，拉伸强度 90KPa，断裂伸长率 100%，撕裂强度 1.8N/cm，干热老化后拉伸强度 55KPa，干热老化后拉伸强度变化率±30%，湿热老化后拉伸强度 55KPa，湿热老化后拉伸强度变化率±30%。光孢短柄帚霉防霉等级达到 0 级，符合 GB/T24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》的标准。阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验，符合 GB/T17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 1 部分：阴燃的香烟》的标准。 ▲13. 提供颜色样板，由采购人确定。 ▲14. 配套座套，座套规格：480*160*220。材质采用优质面料，耐磨防污性好，长期使用不褪色，耐磨耐用不起毛，耐脏耐污易打理。前后面都须印有梧州学院及 LOGO 的标志。		
--	--	--	--	--	--	---	--	--



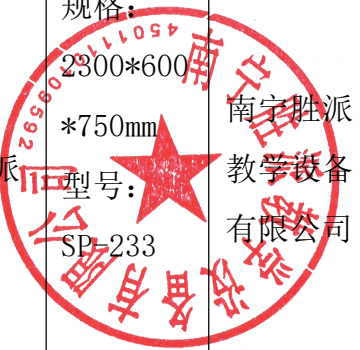
4	桌子	10 个	胜派	规格: 1400*600*750mm 型号: SP-224	南宁胜派 教学设备 有限公司	南宁市	1. 规格: 1400*600*750mm ▲2. 基材:采用 E0 级环保三聚氰胺饰面板,耐酸碱、耐磨、防水、硬度高,符合国家标准; ▲3. 封边:四周采用 PVC 封边条,线条均匀,转角过渡自然,经过刨光干燥防虫防腐等处理,封边工艺采用全自动化机器封边技术,防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整。 ▲4. 五金件:采用优质五金配件,经防锈处理,达国家标准。 ▲5. 技术规格依据符合 GB / T3325-2017 金属家具通用技术条件;产品符合 GB/T35607-2017 绿色产品评价家具标准,有害物质限量甲醛释放量 0.05mg/m ³ ,总挥发性有机化合物(TVOC) 0.3mg/m ³ 。(验收时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件)	450.00	4500.00
5	椅子	20 套	胜派	规格: 670*750*1150mm 型号:	南宁胜派 教学设备 有限公司	南宁市	1. 规格(±3mm): 670*750*1150mm ▲2. 优质西皮饰面软包件及缝纫外型饱满、圆滑一致,缝纫线迹均匀、嵌线圆滑挺直,耐久性等符合国际标准。	390.00	7800.00

				SP-225			▲3. 40 密度高弹力海棉, 进口低燃性 CM 成型泡胶及绷带结合, 硬软适中, 回弹性好, PU “成型发泡高定型, 采用高密度海绵, 密度 50 度。 完全根据人体工学原理设计; ▲4. 实木扶手架。		
6	演讲台	1 个	胜派	 规格: 700*550* 1100mm 型号: SP-226	南宁胜派 教学设备 有限公司	南宁市	1. 规格(±3mm): 700*550*1100mm ▲2. 基材:采用 E0 级环保三聚氰胺饰面板, 耐酸碱、耐磨、防水、硬度高, 符合国家标准; ▲3. 封边: 四周采用 PVC 封边条, 物理性能佳, 线条均匀, 转角过渡自然, 经过刨光干燥防虫防腐等处理, 封边工艺采用全自动化机器封边技术, 防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整。 ▲4. 五金件: 采用优质五金配件, 经防锈处理, 达国家标准。	450.00	450.00
7	椅子	3 套	胜派	规格: 560*670* 1100mm 型号: SP-227	南宁胜派 教学设备 有限公司	南宁市	1. 规格(±3mm): 560*670*1100mm 2. 高弹力耐磨网布 3. 头枕可上下调节 4. 黑色尼龙加玻纤背框 5. 黑色尼龙加玻纤独立扶手	350.00	1050.00

							6. 座包采用 55 密度高弹力定型海绵 7. 带尾板蝴蝶底盘带原位锁定功能 8. 100#沉 40mm 三级汽杆 9. 340mm 黑色尼龙五星脚 10. ϕ 55mm 黑色耐磨尼龙轮。		
8	化妆桌	4 个	胜派	 规格: 800*400*750mm 型号: SP-228	南宁胜派教学设备有限公司	南宁市	1. 规格($\pm$ 3mm): 800*400*750mm ▲2. 基材:采用 E0 级环保三聚氰胺饰面板,耐酸碱、耐磨、防水、硬度高,符合国家标准; ▲3. 封边:四周采用 PVC 封边条,物理性能佳,线条均匀,转角过渡自然,经过刨光干燥防虫防腐等处理,封边工艺采用全自动化机器封边技术,防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整。 4. 五金件:采用优质五金配件,经防锈处理,达国家标准。 ▲5. 配化妆镜。	550.00	2200.00
9	椅子	4 套	胜派	规格: 550*500*810mm 型号:	南宁胜派教学设备有限公司	南宁市	规格: 550*500*810mm; ▲1. 脚架采用 1.0 厚度碳素钢,承重三百斤.用优质西皮,软包件及缝纫外型饱满、圆滑一致,缝纫线迹均匀、嵌线圆滑挺直,耐久性等符合国际标准。	340.00	1360.00

				SP-229			▲2. 内材为高弹海绵, 进口低燃性 CM 成型泡胶及绷带结合, 硬软适中, 回弹性好, PU “成型发泡高定型, 采用高密度海绵, 密度 50 度。 完全根据人体工学原理设计; 带扶手, 椅脚弧度流畅, 线条利落。		
10	沙发	2 套	胜派	 规格: 3140*960 *390/690 mm 型号: SP-229	南宁胜派 教学设备 有限公司	南宁市	4 人沙发 1. 规格(±3mm): 3140*960*390/690mm ▲2. 面料: 采用优质环保皮, 外观色泽均匀, 自然, 手感柔软; ▲3. 采用优质实木框架, 含水率 10%; ▲4. 海绵: 采用优质海绵, 密度高, 回弹力好, 海绵密度 45KG/M3; ▲5. 胶粘剂: 采用优质胶粘剂, 通过中国环境标志产品认证, 符合国家强制性标准 GB/T18583-2001 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。	4600.00	9200.00
11	沙发	2 套	胜派	规格: 1340*960 *390/690 mm	南宁胜派 教学设备 有限公司	南宁市	2 人沙发 1. 规格(±3mm): 1340*960*390/690mm ▲2. 面料: 采用优质环保皮, 外观色泽均匀, 自然, 手感柔软;	2400.00	4800.00

				型号: SP-230			▲3. 采用优质实木框架,含水率 10%; ▲4. 海绵:采用优质海绵,密度高,回弹力好,海绵密度 45KG/M3; ▲5. 胶粘剂:采用胶粘剂,该产品通过中国环境标志产品认证,符合国家强制性标准 GB/T18583-2001《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。		
12	长茶桌	2 个	胜派	 规格: 型号: SP-231	南宁胜派 教学设备 有限公司	南宁市	规格: 1200*600*450mm. ▲1. 基材: 实木, 经过高温干燥、脱脂、防潮、防虫、防腐等化学处理, 达到 E1 级环保级别或以上。 ▲2. 饰面: 采用木皮面, 厚度为 0.7mm, 所有木皮均经过严格挑选, 木纹清晰。 ▲3. 油漆: 采用优质环保型油漆。颜色均匀, 硬度高、耐磨性强、长久保持漆面效果。	450.00	900.00
13	边茶桌	5 个	胜派	规格: 型号: SP-232	南宁胜派 教学设备 有限公司	南宁市	规格: 600*600*450mm。 ▲1. 基材: 实木, 经过高温干燥、脱脂、防潮、防虫、防腐等化学处理, 达到 E1 级环保级别。 ▲2. 饰面: 采用木皮面, 厚度为 0.7mm, 所有木皮均经过严格挑选, 木纹清晰。 ▲3. 油漆: 采用优质环保型油漆。颜色均匀, 硬度高、	350.00	1750.00

							耐磨性强、长久保持漆面效果。		
14	桌子	1 个	胜派	规格: 2300*600*750mm 型号: SP-233	 南宁胜派 教学设备 有限公司	南宁市	1. 规格: 2300*600*750mm ▲2. 基材: 采用 E0 级环保三聚氰胺饰面板, 耐酸碱、耐磨、防水、硬度高, 符合国家标准; ▲3. 封边: 四周采用 PVC 封边条, 物理性能佳, 线条均匀, 转角过渡自然, 经过刨光干燥防虫防腐等处理, 封边工艺采用全自动化机器封边技术, 防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整。 ▲4. 五金件: 采用优质五金配件, 经防锈处理, 达国家标准。 ▲5. 技术规格依据符合 GB / T 3325-2017 金属家具通用技术条件; 产品符合 GB/T35607-2017 绿色产品评价家具标准, 有害物质限量甲醛释放量 0.05mg/m ³ , 总挥发性有机化合物 (TVOC) 0.3mg/m ³ 。	850.00	850.00
15	椅子	1 套	胜派	规格: 560*670*1100mm 型号: SP-234	南宁胜派 教学设备 有限公司	南宁市	1. 规格(±3mm): 560*670*1100mm ▲2. 高弹力耐磨网布 ▲3. 头枕可上下调节 ▲4. 黑色尼龙加玻纤背框 ▲5. 黑色尼龙加玻纤独立扶手	320.00	320.00

							▲6. 座包采用 55 密度高弹力定型海绵 ▲7. 带尾板蝴蝶底盘带原位锁定功能 8. 100#沉 40mm 三级汽杆 9. 340mm 黑色尼龙五星脚 10. φ 55mm 黑色耐磨尼龙轮		
合计金额大写：人民币 <u>壹拾陆万肆仟玖佰玖拾元整</u> （¥ <u>164990.00</u> ）									
竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥ / （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 / %；属于优先采购环境标志产品总值为¥ / （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 / %。									
交付使用日期：自签订合同之日起 29 天内安装调试完毕并交付使用。									

- 注：
- 1. 以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，填写有缺漏的，其响应文件作无效处理。
 - 2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件作无效处理。
 - 3. 竞争性谈判文件中列明采购专用耗材的，应按竞争性谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

供应商名称（公章或电子签章）： 南宁胜派教学设备有限公司

日期：2025 年 10 月 09 日

