

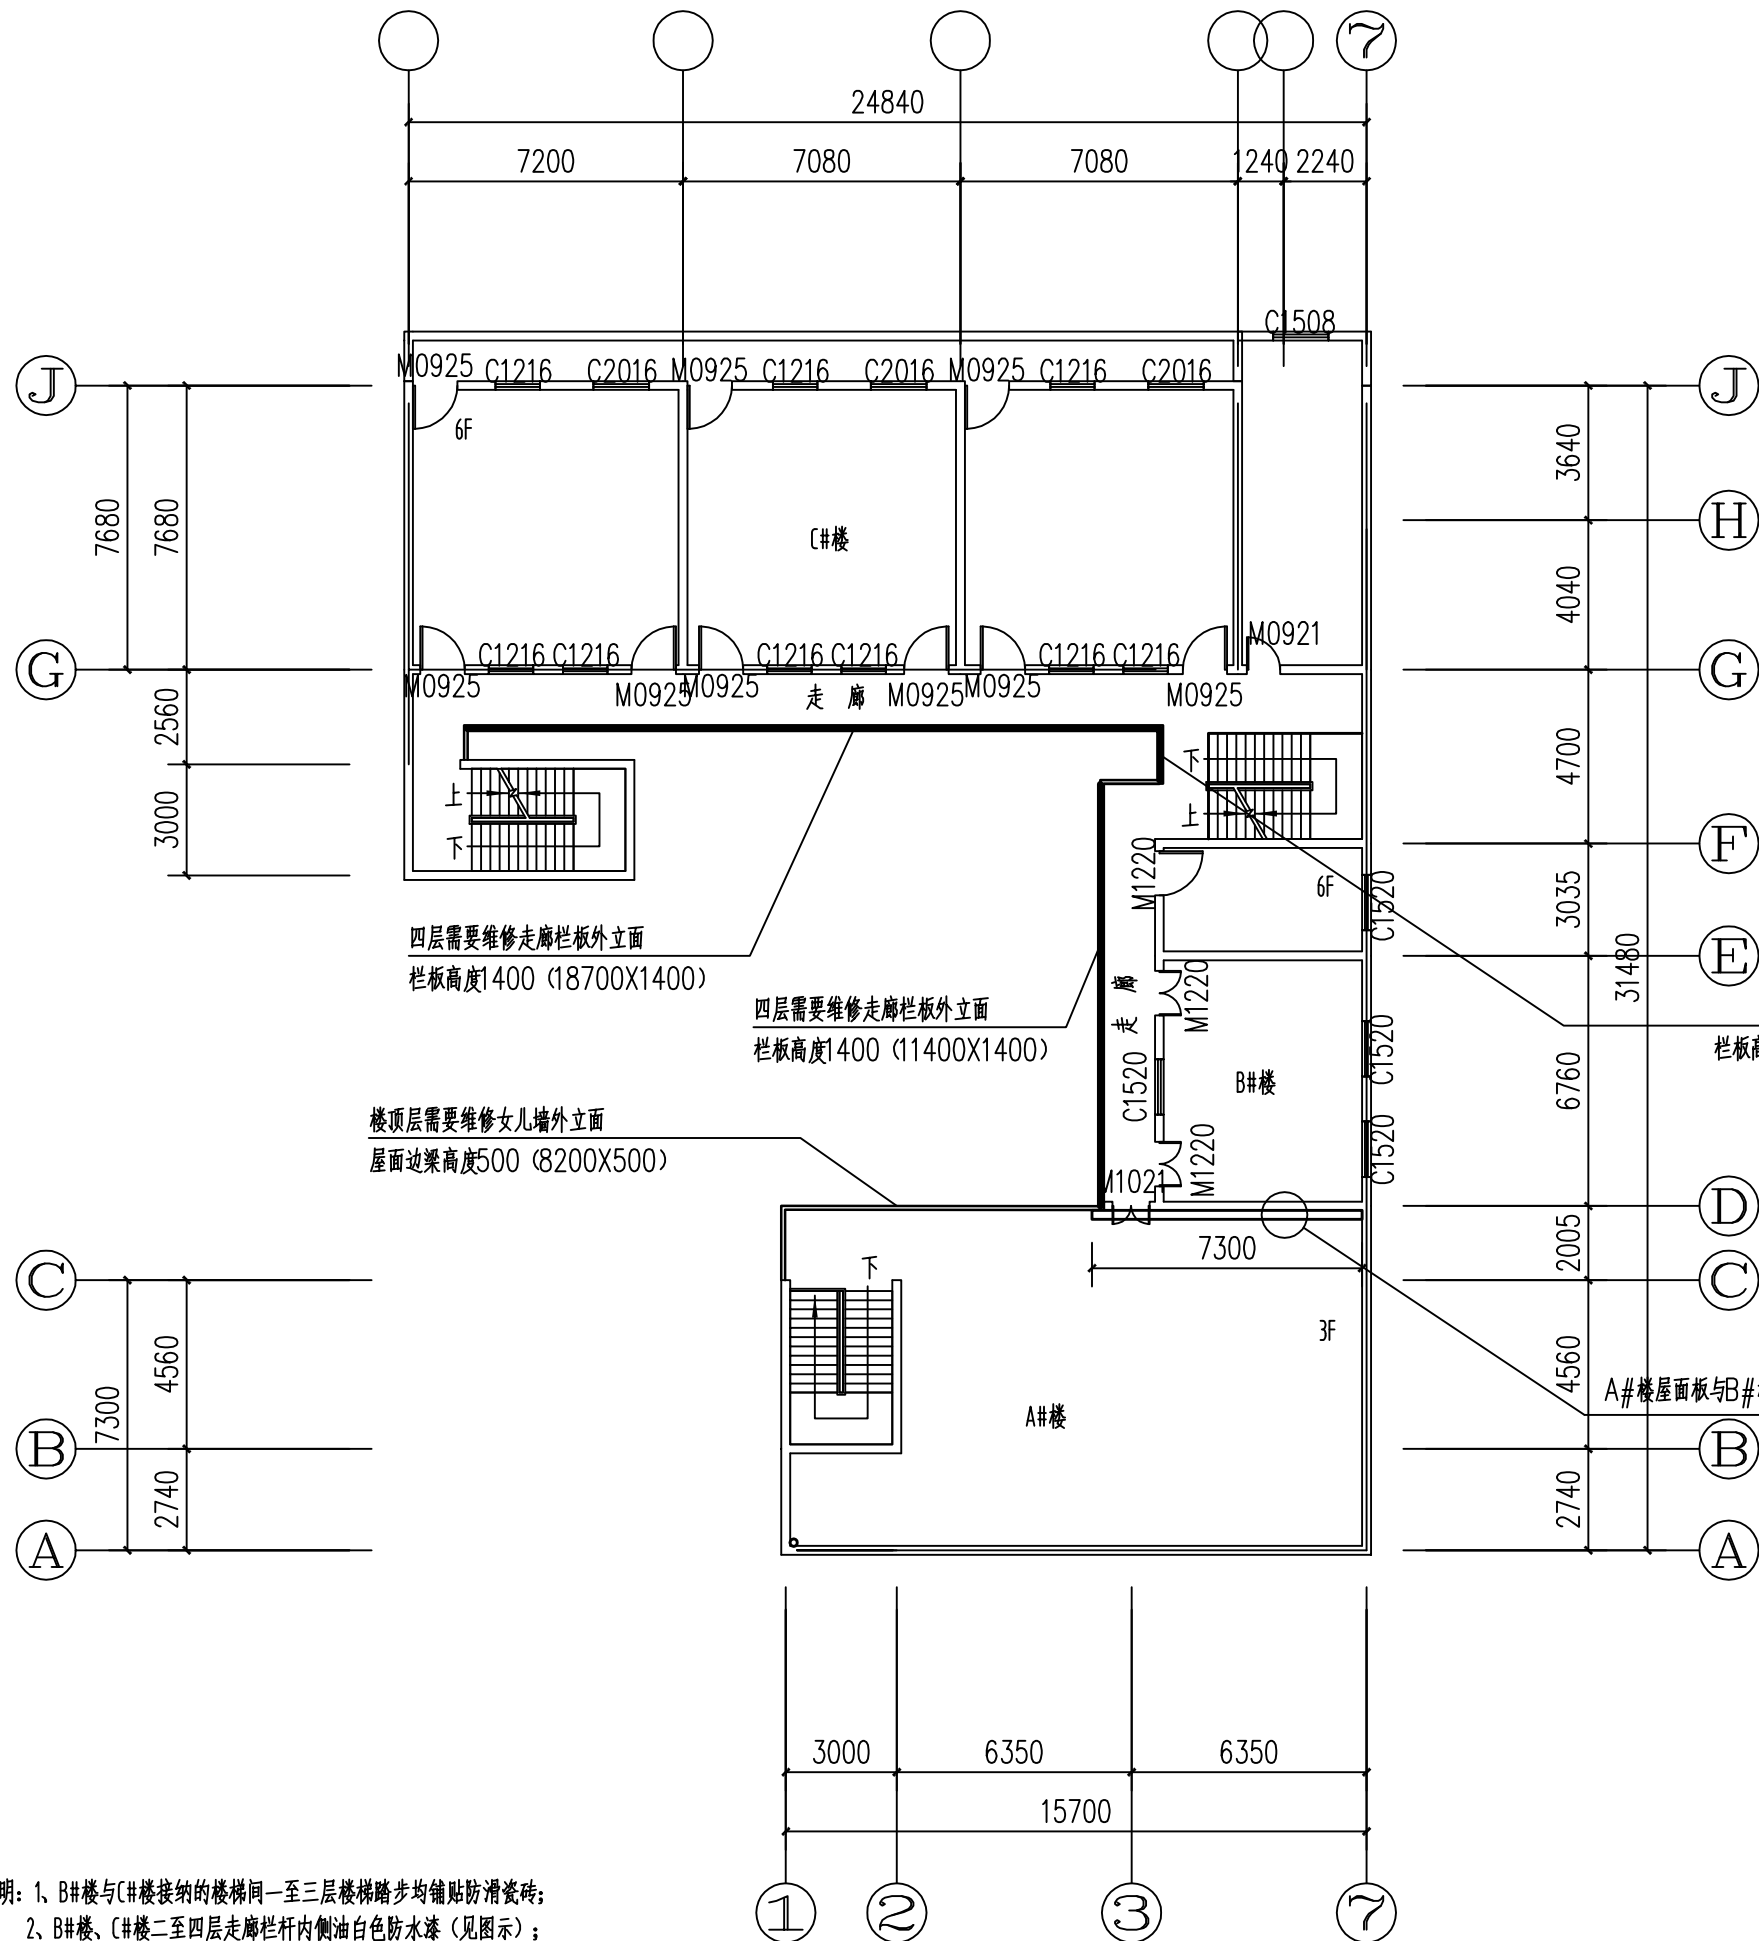


北



栏杆立面喷刷面积一览表			
楼层名称	栏杆立面尺寸	需喷刷面积(m2)	备注
二层	(8.2+11.4+1.5+18.7) X1.4	55.72	
三层	(8.2+11.4+1.5+18.7) X1.4	55.72	
四层	(8.2+11.4+1.5+18.7) X1.4	55.72	
A#楼屋面边梁	8.2X0.5	4.10	
合计		171.26	

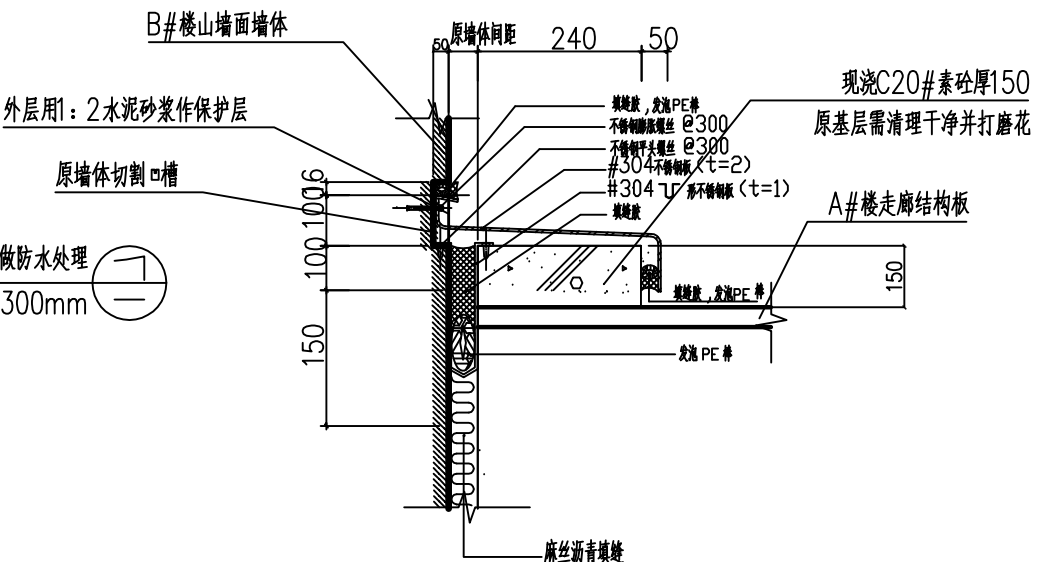

①防水竖向剖面处理详图

说明：1、B#楼与C#楼接纳的楼梯间一至三层楼梯踏步均铺贴防滑瓷砖；
2、B#楼、C#楼二至四层走廊栏杆内侧油白色防水漆（见图示）；
3、B#楼、C#楼二至四层走廊栏杆外侧喷刷浅灰色石漆；
4、A#楼屋面边梁外立面喷刷浅灰色石漆；
5、A#楼屋面板与B#楼墙面之间缝隙做防水处理；
6、铺贴瓷砖前需清理干净原基层地面及墙面。

四层平面图 1:200
(维修后)

广西陆川县桂东南城乡规划设计有限公司				城规证丙级[桂]153901 市政丙级A245013483	
审 定	刘远军		项目名称	陆川县平乐镇中心幼儿园 保教楼维修	
管理负责人				编 号	
技术负责人				图 号	建施-8
设 计	黄国南			日 期	2025. 02