

宾阳县古辣镇古辣社区蔡村民族特色村寨建设与乡  
村旅游融合发展项目 工程


招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：

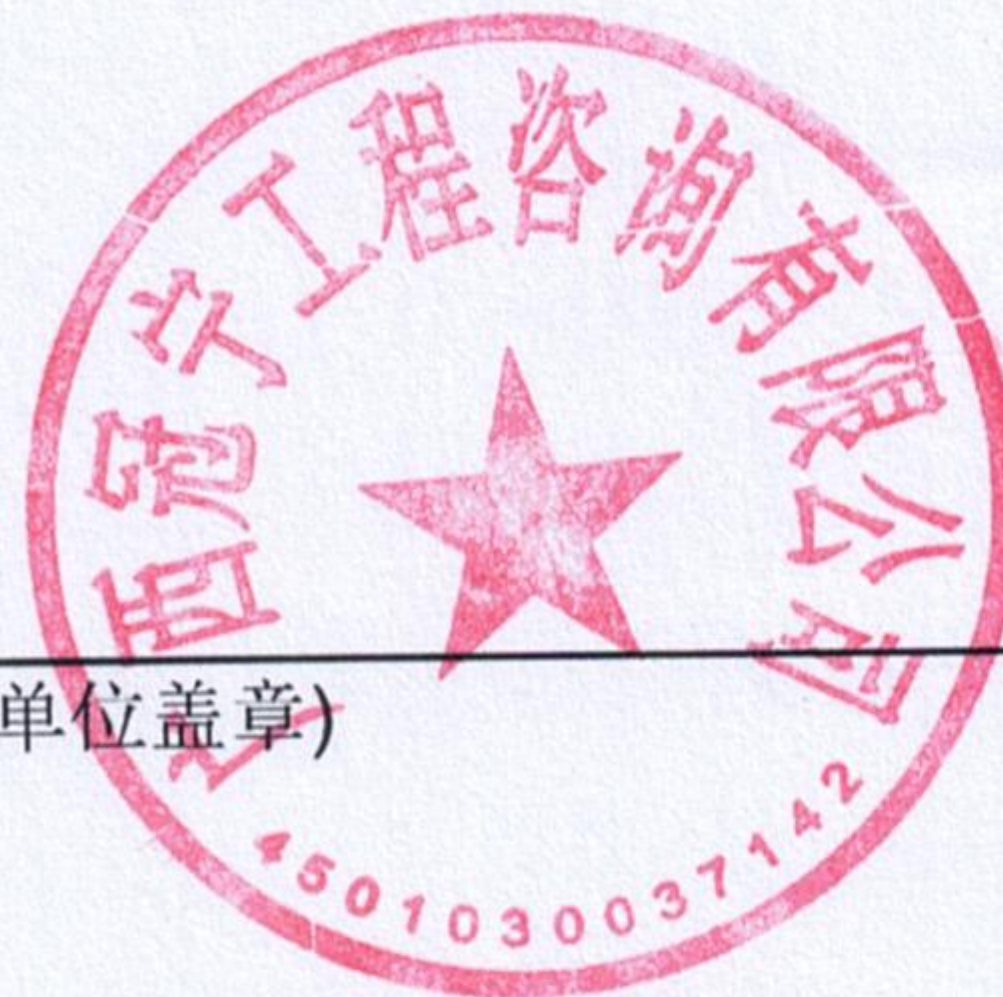


(单位盖章)



宾阳县古辣镇古辣社区蔡村民族特色村寨建设与乡  
村旅游融合发展项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人:

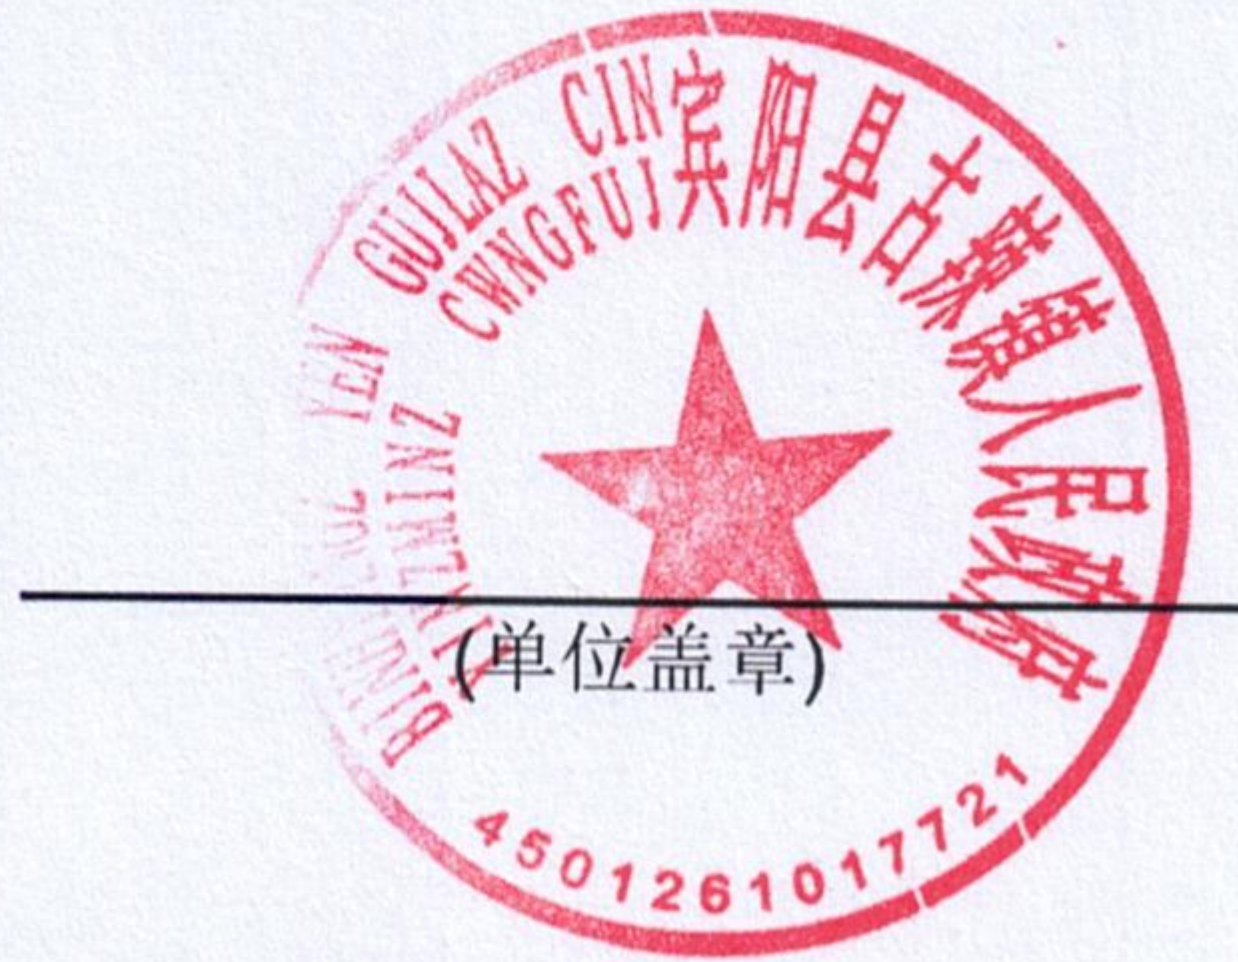

造价咨询人:




法定代表人  
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:

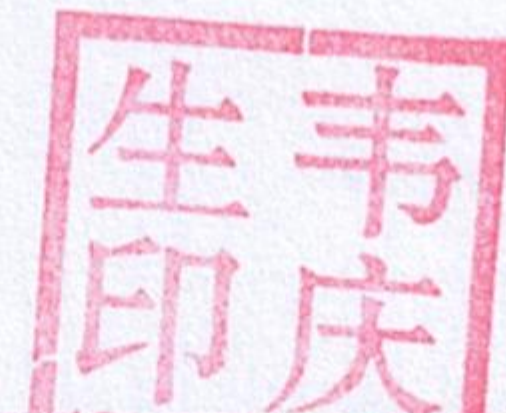

(签字或盖章)

编 制 人:



(造价人员签字)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

复 核 时 间:



# 总 说 明

工程名称:宾阳县古辣镇古辣社区蔡村民族特色村寨建设与乡村旅游融合发展项目

第1页 共1页

宾阳县古辣镇古辣社区蔡村民族特色村寨建设与乡村旅游融合发展项目

## 一、工程概况:

- 1、建筑名称:宾阳县古辣镇古辣社区蔡村民族特色村寨建设与乡村旅游融合发展项目
- 2、建设地点:广西南宁市宾阳县

## 二、编制依据:

- 1、宾阳县古辣镇古辣社区蔡村民族特色村寨建设与乡村旅游融合发展项目图纸
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则(GB50500-2013) ;
- 3、《建设工程工程量计算规范》广西壮族自治区实施细则(GB50854~GB50862-2013)
- 4、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其配套费用定额
- 5、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套费用定额;
- 6、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套的费用定额;
- 7、2021年《广西壮族自治区园林工程消耗量定额》及配套的费用定额;
- 8、《关于调整建设工程检验试验费和检验试验配合费计取方式的通知》(桂建标字[2009]7号);
- 9、《广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》(桂政发[2012]42号);
- 10、桂建标[2016]16号《自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年<广西壮族自治区建设工程费用定额>的通知》。
- 11、桂造价[2016]7号《关于营改增后价格信息发布工作调整的通知》。
- 12、桂造价[2023]7号《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》。
- 13、桂建标[2019]12号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税率的通知》
- 14、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂造价〔2019〕10号)
- 15、有关施工设计图纸和设计答复补充资料。
- 16、信息价按《南宁建设工程造价信息》2024年4月下信息价计取。信息价没有的参考同期区内其他城市信息价或参考市场询价综合确定;

# 建设项目投标报价汇总表

工程名称: 宾阳县古辣镇古辣社区蔡村民族特色村寨建设与乡村旅游融合发展项目

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1	宾阳县古辣镇古辣社区蔡村民族特色村寨建设与乡村旅游融合发展项目			
	投标报价合计			



# 单项工程投标报价汇总表

工程名称:宾阳县古辣镇古辣社区蔡村民族特色村寨建设与乡村旅游融合发展项目

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1.1	拆除工程			
1.1.2	乡村改造			
1.1.3	乡村改造-上房揭瓦			
	投标报价合计			



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:宾阳县古辣镇古辣社区蔡村民族特色村寨建设与乡村旅游融合发展项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
<b>拆除工程</b>			
一	<b>建筑拆除工程(营改增)简易计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2.1	增值税		
6	工程总造价		
<b>工程总价</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2.1	增值税		
6	工程总造价		
<b>乡村改造</b>			
一	<b>2021绿化工程一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
<b>工程总价</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:宾阳县古辣镇古辣社区蔡村民族特色村寨建设与乡村旅游融合发展项目

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
<b>乡村改造-上房揭瓦</b>			
一	<b>建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
<b>工程总价</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
<b>工程项目汇总</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2.1	增值税		
6	工程总造价		



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县古辣镇古辣社区蔡村民族特色村寨建设与乡村旅游融合发展项目

第1页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
					综合单价	合价	总价措施	规费	增值税
<b>拆除工程</b>									
<b>分部分项工程</b>									
	<b>1.</b>	<b>进士院——乡村会客厅修缮</b>							
1	011607001001	原屋面整体拆除	m <sup>2</sup>	106.64					
2	011610001001	原有木门拆除	m <sup>2</sup>	16.00					
3	011610001002	原有木窗拆除	m <sup>2</sup>	8.80					
4	011606001001	原有木地板拆除	m <sup>2</sup>	75.72					
5	011606001002	拆除原有硬化地面	m <sup>2</sup>	54.89					
6	011606002001	铲除原有墙体饰面层	m <sup>2</sup>	106.38					
	<b>4.</b>	<b>G.4 渣土场外运输</b>							
7	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m <sup>3</sup> ·km	m <sup>3</sup> ·km	25.09					
<b>乡村改造</b>									
<b>分部分项工程</b>									
	<b>2.</b>	<b>树池</b>							
8	040101002001	挖沟槽土方 1、土壤类别:三类土	m <sup>3</sup>	4.95					
9	040103001001	回土方 1、填方来源:原土回填	m <sup>3</sup>	3.43					
10	桂040103003001	土石方运输 1、每增1km	m <sup>3</sup> ·km	1.52					



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县古辣镇古辣社区蔡村民族特色村寨建设与乡村旅游融合发展项目

第2页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
					综合单价	合 价	总价措施	规费	增值税
11	040204007001	树池砌筑 1、光面芝麻黑花岗岩 压顶 倒圆角20规格: 600x400x50 2、青灰色文化石 饰面规格: 块径 (20-50) x (150-400) 3、30厚1: 2.5水泥砂浆 4、M7.5水泥砂浆砌筑MU10非粘土砖 5、20厚1: 2.5水泥砂浆, 内掺5%防水粉 6、100厚C20混凝土垫层	m <sup>3</sup>	1.92					
	<b>2.</b>	<b>门楼、围栏</b>							
12	020601003001	小青瓦屋面 1、25#砂浆船网 2、SBS防水卷材两道 3、20MM厚杉木望板 4、100×50木龙骨@500 5、140×120防腐木主龙骨 6、50×50防腐木木龙骨	m <sup>2</sup>	8.56					
13	010807005001	格栅窗 1、40×40防腐木格栅@40	m <sup>2</sup>	0.50					
14	010702002001	木梁 1、100×120防腐木木梁	m <sup>3</sup>	0.05					



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县古辣镇古辣社区蔡村民族特色村寨建设与乡村旅游融合发展项目

第3页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
					综合单价	合 价	总价措施	规费	增值税
15	020513001001	木匾额 1、820*250*30厚	块	1					
16	桂010801007001	木门 1、木格栅木门	m <sup>2</sup>	5.35					
17	050304004001	150×150樟子松防腐木立柱 1、原木色,刷浅棕色聚胺脂清漆两遍	m <sup>3</sup>	0.15					
18	010404001001	垫层 1、垫层材料种类、配合比、厚度:C20普通混凝土	m <sup>3</sup>	0.23					
19	010501003001	独立基础 1、混凝土强度等级:C25普通混凝土	m <sup>3</sup>	0.30					
20	010502001001	矩形柱 1、混凝土强度等级:C20普通混凝土	m <sup>3</sup>	0.09					
21	010502001002	C25素混凝土后浇筑 1、混凝土强度等级:C25素混凝土	m <sup>3</sup>	0.04					
22	010515001001	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ10以内	t	0.005					
23	010515001002	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ10以上	t	0.053					
24	010516002001	预埋铁件 1、-300X300X10钢板	t	0.017					



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县古辣镇古辣社区蔡村民族特色村寨建设与乡村旅游融合发展项目

第4页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
					综合单价	合 价	总价措施	规费	增值税
		2、4根Φ16钢筋							
25	桂081306003001	8厚200×200不锈钢套筒 1、灰色氟碳漆饰面	t	0.066					
26	桂050302008001	木围栏 1、2400*1500mm	m <sup>2</sup>	3.60					
27	010404001002	垫层 1、混凝土强度等级:C20素混凝土	m <sup>3</sup>	1.20					
28	010404001003	垫层 1、100厚级配碎石	m <sup>3</sup>	0.11					
	<b>2.</b>	<b>乡村挡墙一</b>							
29	020206005001	真石磨装饰 1、含运输、制作、安装等	个	52					
30	050307002001	成品坛罐 1、含运输、制作、安装等	个	70					
31	040204007002	本地自然毛片石 1、长200-500,自然垒砌	m <sup>3</sup>	7.81					
	<b>2.</b>	<b>乡村挡墙二</b>							
32	020206005002	真石磨装饰 1、含运输、制作、安装等	个	6					
33	050307002002	成品坛罐	个	9					



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县古辣镇古辣社区蔡村民族特色村寨建设与乡村旅游融合发展项目

第5页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
					综合单价	合 价	总价措施	规费	增值税
		1、含运输、制作、安装等							
34	040204007003	本地毛石 1、花台用本地毛石砌筑,其石材规格最小厚度为100 2、最大厚度500;最小长度为150,最大长度600; 3、毛石为自然面不规则文理;参考意向效果图。 4、施工时按砌筑规范进行,避免通缝。 5、毛石砌筑采用1:2水泥砂浆粘结,须注意不露浆。	m <sup>3</sup>	3.50					
35	010401003001	仿古青砖砌筑 1、砂浆种类、强度等级:水泥石灰砂浆中砂M15	m <sup>3</sup>	0.45					
	<b>2.</b>	<b>乡村挡墙三</b>							
36	040305004001	240*115*53仿古青砖砌筑 1、砂浆强度等级:水泥石灰砂浆中砂M15	m <sup>3</sup>	0.50					
37	040305004002	片石 1、MU7.5片石M5砂浆砌筑	m <sup>3</sup>	0.43					
38	040305001001	垫层 1、混凝土强度等级:C15普通混凝土	m <sup>3</sup>	0.39					
	<b>2.</b>	<b>乡村挡墙四</b>							
39	040101002002	挖沟槽土方 1、土壤类别:三类土	m <sup>3</sup>	5.00					
40	040103001002	回填方	m <sup>3</sup>	1.25					



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县古辣镇古辣社区蔡村民族特色村寨建设与乡村旅游融合发展项目

第6页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
					综合单价	合 价	总价措施	规费	增值税
		1、填方来源:原土回填							
41	桂040103003002	土石方运输 1、每增1km	m <sup>3</sup> ·km	3.75					
42	040305004003	砖砌体 1、MU7.5青砖M5砂浆砌筑	m <sup>3</sup>	1.17					
43	040305004004	240*115*53红砖砌筑 1、砂浆强度等级:水泥石灰砂浆中砂M5	m <sup>3</sup>	1.50					
44	040308003001	外墙贴虎皮石 1、厚度:50厚虎皮石	m <sup>2</sup>	3.00					
45	020601002001	小青瓦堆砌造型 1、m5砂浆灌缝	m <sup>2</sup>	0.64					
46	040305001002	垫层 1、混凝土强度等级:C15普通混凝土	m <sup>3</sup>	0.80					
	<b>2.</b>	<b>乡村挡墙五</b>							
47	040101002003	挖沟槽土方 1、土壤类别:三类土	m <sup>3</sup>	3.53					
48	040103001003	回填方 1、填方来源:原土回填	m <sup>3</sup>	1.94					
49	桂040103003003	土石方运输 1、每增1km	m <sup>3</sup> ·km	1.59					



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县古辣镇古辣社区蔡村民族特色村寨建设与乡村旅游融合发展项目

第7页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
					综合单价	合 价	总价措施	规费	增值税
50	010403004001	本地自然毛石, 垒砌  1、景墙立面用本地毛石砌筑, 其石材规格最小厚度为100 2、最大厚度500;最小长度为200, 最大长度600; 3、毛石为自然面不规则文理;参考意向效果图。 4、施工时按砌筑规范进行, 避免通缝。 5、毛石砌筑采用1:2水泥砂浆粘结, 须注意不露浆。	m <sup>3</sup>	1.92					
51	040305001003	垫层  1、混凝土强度等级:C20普通混凝土	m <sup>3</sup>	0.27					
52	010403004002	标志墙  1、本地自然毛石, 垒砌 2、15mm厚1:3水泥沙浆	m <sup>3</sup>	1.28					
53	040308003002	紫砂岩片石贴面  1、100~200mm(长)*50mm(宽)*20mm*(厚)	m <sup>2</sup>	5.08					
54	040308003003	黑色光面花岗岩  1、厚度:30mm厚	m <sup>2</sup>	0.88					
55	011508004001	不锈钢字(烤蓝色漆)  1、不锈钢字(烤蓝色漆)字样采用300*250*50平面突起 2、不锈钢字(1.0厚), 烤蓝色漆 3、“柳乃夫诗歌”字样采用120*90*25平面突起 4、不锈钢字(0.8厚), 原色亚光面	个	20					



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县古辣镇古辣社区蔡村民族特色村寨建设与乡村旅游融合发展项目

第8页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
					综合单价	合 价	总价措施	规费	增值税
	<b>2.</b>	<b>乡村挡墙六</b>							
56	桂050302008002	篱笆围栏 1、40-60mm,当地竹子 2、2.0mm细铁丝绑扎 3、外套10mm粗麻绳缠绕	m <sup>2</sup>	8.30					
57	010403004003	本地自然毛石块 1、长200-500,自然垒砌(两块垒砌或单块)	m <sup>3</sup>	0.88					
58	050301006001	置石 1、石材选用整体形状饱满,具有艺术的本地景观石 2、含运输、制作、安装等	t	4.265					
	<b>2.</b>	<b>乡村挡墙七</b>							
59	040101002004	挖沟槽土方 1、土壤类别:三类土	m <sup>3</sup>	8.83					
60	040103001004	回填方 1、填方来源:原土回填	m <sup>3</sup>	5.45					
61	桂040103003004	土石方运输 1、每增1km	m <sup>3</sup> ·km	3.38					
62	010403004004	景观矮墙一 1、本地自然毛石,垒砌	m <sup>3</sup>	2.40					
63	040305001004	垫层	m <sup>3</sup>	0.33					



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县古辣镇古辣社区蔡村民族特色村寨建设与乡村旅游融合发展项目

第9页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
					综合单价	合 价	总价措施	规费	增值税
		1、混凝土强度等级:C20普通混凝土							
64	010403004005	景观矮墙二 1、毛石艺术浆砌	m <sup>3</sup>	0.63					
65	010403004006	景观矮墙二 1、240×115×53mm仿古青砖	m <sup>3</sup>	0.09					
66	010403004007	景观矮墙二 1、240×115×53mm红砖	m <sup>3</sup>	0.21					
67	040305001005	垫层 1、混凝土强度等级:C25普通混凝土	m <sup>3</sup>	0.89					
68	040305001006	垫层 1、100厚碎石	m <sup>3</sup>	0.83					
69	040308003004	镶贴面层 1、150mm青石板压顶	m <sup>2</sup>	1.92					
70	040308003005	虎皮石贴面 1、厚度:50厚	m <sup>2</sup>	0.14					
71	020601002002	青瓦叠砌 1、望瓦规格尺寸:240*200	m <sup>2</sup>	3.10					
72	020206005003	真石磨装饰 1、含运输、制作、安装等	个	1					
73	020206005004	成品石槽	个	5					



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县古辣镇古辣社区蔡村民族特色村寨建设与乡村旅游融合发展项目

第10页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
					综合单价	合 价	总价措施	规费	增值税
		1、含运输、制作、安装等							
74	050307002003	成品乡土陶罐种植 1、含运输、制作、安装等	个	3					
	<b>2.</b>	<b>劝学墙</b>							
75	040101002005	挖沟槽土方 1、土壤类别:三类土	m <sup>3</sup>	2.18					
76	040103001005	回填方 1、填方来源:原土回填	m <sup>3</sup>	1.06					
77	桂040103003005	土石方运输 1、每增1km	m <sup>3</sup> ·km	1.12					
78	010607004001	劝学墙金属网栏 1、L*250*250*4厚方通，外刷红色氟碳漆加工20*20凹槽 2、L*20*2厚方钢焊接栅格，外刷红色氟碳漆 3、10厚钢板，外刷红色氟碳漆 4、100*100*4方通，外刷红色氟碳漆 5、文字阴刻或镂空	m <sup>2</sup>	22.15					
79	040901009001	预埋铁件 1、400*400*10厚预埋钢板 2、与4根L=350钢筋焊接	t	0.051					
80	010501003002	独立基础	m <sup>3</sup>	0.86					



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县古辣镇古辣社区蔡村民族特色村寨建设与乡村旅游融合发展项目

第11页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
					综合单价	合 价	总价措施	规费	增值税
		1、混凝土强度等级:C20普通混凝土							
81	010501001001	垫层 1、混凝土强度等级:C20厚素混凝土	m <sup>3</sup>	0.26					
	<b>2.</b>	<b>金榜题名小品</b>							
82	040101002006	挖沟槽土方 1、土壤类别:三类土	m <sup>3</sup>	2.18					
83	040103001006	回填方 1、填方来源:原土回填	m <sup>3</sup>	1.06					
84	桂040103003006	土石方运输 1、每增1km	m <sup>3</sup> ·km	1.12					
85	011507001001	金榜题名小品 1、3厚50x50热镀锌方钢龙骨 2、5厚150x150热镀锌方钢龙骨 3、外包5厚镀锌钢板,木纹色烤漆饰面 4、5厚100x100热镀锌方钢支撑架	m <sup>2</sup>	18.38					
86	桂030412014001	树射灯4盏LED 220V/50W 1、暖白色光源 接就近电源	套	4					
87	010503004001	圈梁 1、混凝土强度等级:C30普通混凝土	m <sup>3</sup>	0.92					
88	010502001003	矩形柱	m <sup>3</sup>	0.20					



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县古辣镇古辣社区蔡村民族特色村寨建设与乡村旅游融合发展项目

第12页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
					综合单价	合 价	总价措施	规费	增值税
		1、混凝土强度等级:C30普通混凝土							
89	010501003003	独立基础 1、混凝土强度等级:C30普通混凝土	m <sup>3</sup>	0.51					
90	010501001002	垫层 1、混凝土强度等级:C20厚素混凝土	m <sup>3</sup>	0.27					
91	010501001003	垫层 1、150厚级配碎石	m <sup>3</sup>	0.60					
92	010502001004	C20素混凝土后浇筑 1、混凝土强度等级:C20素混凝土	m <sup>3</sup>	0.04					
93	040901001001	螺纹钢 1、钢筋种类:直径(mm)Φ10以内	t	0.008					
94	040901001002	螺纹钢 1、钢筋种类:直径(mm)Φ10以内	t	0.017					
95	040901001003	螺纹钢 1、钢筋种类:直径(mm)Φ10以上	t	0.010					
96	040901009002	预埋铁件 1、10厚200*200镀锌钢板 2、4Φ12预埋筋L=300	t	0.010					
	<b>2.</b>	<b>码头</b>							
97	040309003001	C20混凝土矮栏杆	m	12.40					



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县古辣镇古辣社区蔡村民族特色村寨建设与乡村旅游融合发展项目

第13页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
					综合单价	合 价	总价措施	规费	增值税
		1、 $\Phi$ 150, 塑木纹树干饰面 2、绑扎 $\Phi$ 15麻绳, 成品麻绳固定件(桐油浸泡) 3、 $\Phi$ 30麻绳(桐油浸泡)连接 4、植筋30d, 4 $\Phi$ 8							
98	040308005001	油漆 1、塑木纹树干饰面	m <sup>2</sup>	3.63					
99	040901001004	现浇构件钢筋 1、钢筋规格: $\Phi$ 10以内	t	0.001					
100	040901008001	植筋 1、材料规格: $\Phi$ 8 2、植入深度:30d	根	44					
101	040309002001	石质栏杆 1、L*180*110 金山石斧剁面栏杆 2、榫接方式由专业石材厂家深化	m	26.19					
	<b>2.</b>	<b>石榴码头</b>							
102	011107001001	600X500X30烧面芝麻白花岗岩 1、30厚1:3干硬性水泥砂浆	m <sup>2</sup>	29.86					
103	060212011001	台阶砌筑 1、水泥砂浆中砂 M5	m <sup>3</sup>	3.60					
104	010501001004	垫层	m <sup>3</sup>	2.99					



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县古辣镇古辣社区蔡村民族特色村寨建设与乡村旅游融合发展项目

第14页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
					综合单价	合 价	总价措施	规费	增值税
		1、混凝土强度等级:C15普通混凝土							
105	010501001005	垫层 1、150厚级配碎石 2、素土夯实,压实度93%	m <sup>3</sup>	4.48					
	<b>2.</b>	<b>乡贤码头</b>							
106	011107001002	600X500X30烧面芝麻白花岗岩 1、30厚1:3干硬性水泥砂浆	m <sup>2</sup>	35.56					
107	010501001006	垫层 1、混凝土强度等级:C15普通混凝土	m <sup>3</sup>	3.56					
108	010501001007	垫层 1、150厚级配碎石 2、素土夯实,压实度93%	m <sup>3</sup>	5.33					
	<b>2.</b>	<b>挡土墙</b>							
109	010504004001	挡土墙 1、重力式挡土墙:毛石MU30,水泥砂浆M10 2、挡土墙应设置排水孔,其间距不大于3m,外斜5% 3、参照04J008 63/FJA2	m <sup>3</sup>	46.37					
110	040303016001	混凝土挡墙压顶 1、混凝土强度等级:C15普通混凝土	m <sup>3</sup>	2.42					
111	010504004002	反滤包	m <sup>3</sup>	10.30					



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县古辣镇古辣社区蔡村民族特色村寨建设与乡村旅游融合发展项目

第15页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
					综合单价	合 价	总价措施	规费	增值税
		1、300-400g/m2土工布 2、1-4mm石屑 3、20mm碎石 4、夯实粘土							
	<b>2.</b>	<b>祈愿墙</b>							
112	050303004001	灰绿色合成树脂瓦 1、甲方成品定制	m <sup>2</sup>	2.40					
113	010702002002	梁50厚防腐木通长 1、中国红木蜡油饰面	m <sup>3</sup>	0.01					
114	010702002003	梁截面80x80防腐木 1、中国红木蜡油饰面	m <sup>3</sup>	0.06					
115	010702001001	柱截面80x80防腐木通长 1、标准间距3000 中国红木蜡油饰面	m <sup>3</sup>	0.03					
116	010702005001	60厚防腐木 1、中国红木蜡油饰面	m <sup>3</sup>	0.01					
117	010702005002	截面120x80防腐木 1、中国红木蜡油饰面	m <sup>3</sup>	0.04					
	<b>2.</b>	<b>状元鼓</b>							
118	040101003001	挖基坑土方 1、土壤类别:三类土	m <sup>3</sup>	5.24					



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县古辣镇古辣社区蔡村民族特色村寨建设与乡村旅游融合发展项目

第16页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
					综合单价	合 价	总价措施	规费	增值税
119	040103001007	回填方 1、填方来源:原土回填	m <sup>3</sup>	4.21					
120	桂040103003007	土石方运输 1、每增1km	m <sup>3</sup> ·km	1.03					
121	010501003004	独立基础 1、混凝土强度等级:C30普通混凝土	m <sup>3</sup>	0.48					
122	010501001008	垫层 1、混凝土强度等级:C20厚素混凝土	m <sup>3</sup>	0.17					
123	010501001009	垫层 1、150厚级配碎石	m <sup>3</sup>	0.38					
124	040901001005	螺纹钢 1、钢筋种类:直径(mm)Φ10以内	t	0.006					
125	040901001006	螺纹钢 1、钢筋种类:直径(mm)Φ10以上	t	0.019					
126	040901009003	预埋铁件 1、10厚300*300 2、2Φ10钢筋	t	0.016					
127	010606013001	3厚200*200镀锌钢管 1、含运输、制作、安装等	m	4.62					
128	010606013002	5厚150*200镀锌钢管	m	5.44					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县古辣镇古辣社区蔡村民族特色村寨建设与乡村旅游融合发展项目

第17页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
					综合单价	合 价	总价措施	规费	增值税
		1、含运输、制作、安装等							
129	010606013003	3厚150*200镀锌钢管 1、含运输、制作、安装等	m	2.92					
130	010606013004	3厚80*80镀锌钢管 1、含运输、制作、安装等	m	6.64					
131	010606013005	5厚200/300异性镀锌钢管 1、含运输、制作、安装等	m	2.32					
132	010606013006	2厚铝合金定制 1、含运输、制作、安装等	m <sup>2</sup>	4.54					
133	070200200001	粘贴 旧州古市地图1660*900 1、含运输、制作、安装等	m <sup>2</sup>	1.49					
134	050307019001	大鼓Φ900 1、具体尺寸以采购为准 2、含运输、制作、安装等	个	2					
135	011405001001	镀红色氟碳漆 1、油漆品种、遍数:2	m <sup>2</sup>	21.30					
	<b>2.</b>	<b>进士院——乡村会客厅修缮</b>							
136	040101003002	挖基坑土方 1、土壤类别:三类土	m <sup>3</sup>	20.40					
137	桂040103003008	土石方运输	m <sup>3</sup> ·km	20.40					



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县古辣镇古辣社区蔡村民族特色村寨建设与乡村旅游融合发展项目

第18页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
					综合单价	合 价	总价措施	规费	增值税
		1、每增1km							
138	020601003002	小青瓦屋面 1、 2、换新Φ160木檩条（余同）	m <sup>2</sup>	106.64					
139	011102001001	一层室内地面 1、20X400X400青石砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2、30厚1:4干硬性水泥砂浆，面撒素水泥 3、素水泥浆结合层一遍 4、100厚C15砼垫层(内配Φ6@200钢筋网片) 5、素土夯实	m <sup>2</sup>	54.89					
140	020512001001	二层木楼板 1、200X40厚	m <sup>2</sup>	75.72					
141	011201001001	乳胶漆内墙面 1、白色乳胶漆两遍； 2、普通白色腻子两遍； 3、15厚的1:1:6聚合物水泥石灰砂浆 4、掺入水泥重量8%的丙乳液或10%的801胶） 5、刷素水泥浆一遍； 6、墙面基层清理。	m <sup>2</sup>	106.38					
142	桂050302007001	木檩条	m <sup>3</sup>	3.28					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县古辣镇古辣社区蔡村民族特色村寨建设与乡村旅游融合发展项目

第19页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
					综合单价	合 价	总价措施	规费	增值税
		1、换新Φ160木檩条							
143	010702002004	木圆梁 1、换新Φ160木圆梁	m <sup>3</sup>	2.41					
144	010702002005	斜梁 1、换新Φ140斜梁	m <sup>3</sup>	4.52					
145	010702002006	挑梁 1、换新Φ120挑梁	m <sup>3</sup>	0.93					
146	010702002007	木梁 1、100*270木梁	m <sup>3</sup>	1.13					
147	010801001001	木质门 1、采用杉木制作安装；均需做旧处理后再安装	m <sup>2</sup>	9.00					
148	010806001001	木质窗 1、采用杉木制作安装；均需做旧处理后再安装	m <sup>2</sup>	10.16					
149	桂050302008003	木栏杆 1、新增杉木栏杆	m <sup>2</sup>	2.74					
150	020906002001	木楼(地)板油漆 1、木材防火：所有木构件在施工前，应作防火剂处理。防火处理为涂刷木材阻燃剂，要求选用环保透明型木材阻燃剂，并要求涂刷两遍。 2、a、熬桐油灰。 3、b、桐油灰补缝，刮腻子（单皮灰地仗）。	m <sup>2</sup>	75.72					



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县古辣镇古辣社区蔡村民族特色村寨建设与乡村旅游融合发展项目

第20页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)					
					综合单价	合 价	总价措施	规费	增值税	
		4、c、打磨二遍喷涂国漆退光四遍。 5、颜色：木质面全部采用木纹漆（做旧处理）。								
151	020905001001	木门油漆 1、木材防火：所有木构件在施工前，应作防火剂处理。防火处理为涂刷木材阻燃剂，要求选用环保透明型木材阻燃剂，并要求涂刷两遍。 2、a、熬桐油灰。 3、b、桐油灰补缝，刮腻子（单皮灰地仗）。 4、c、打磨二遍喷涂国漆退光四遍。 5、颜色：木质面全部采用木纹漆（做旧处理）。	m <sup>2</sup>	9.00						
152	020905002001	木窗油漆 1、木材防火：所有木构件在施工前，应作防火剂处理。防火处理为涂刷木材阻燃剂，要求选用环保透明型木材阻燃剂，并要求涂刷两遍。 2、a、熬桐油灰。 3、b、桐油灰补缝，刮腻子（单皮灰地仗）。 4、c、打磨二遍喷涂国漆退光四遍。 5、颜色：木质面全部采用木纹漆（做旧处理）。	m <sup>2</sup>	10.16						
153	020906014001	其他木材面油漆 1、木材防火：所有木构件在施工前，应作防火剂处理。防火处理为涂刷木材阻燃剂，要求选用环保透明型木材阻燃剂，并要求涂刷两遍。 2、a、熬桐油灰。	m <sup>2</sup>	335.88						

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县古辣镇古辣社区蔡村民族特色村寨建设与乡村旅游融合发展项目

第21页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
					综合单价	合 价	总价措施	规费	增值税
		3、b、桐油灰补缝,刮腻子(单皮灰地仗)。 4、c、贴网布刮二遍灰。 5、d、有缝的地方贴网布刮第三遍灰。 6、e、打磨二遍喷涂国漆退光四遍。 7、颜色:木质面全部采用木纹漆(做旧处理)。							
	<b>2.</b>	<b>进士院玻璃屋改造</b>							
154	011405001002	金属面油漆 1、喷涂防锈漆白色光面漆	m <sup>2</sup>	214.89					
155	010901001001	瓦屋面 1、树脂瓦为深灰色,厚度为3mm	m <sup>2</sup>	71.96					
156	010901001002	滴水瓦	m	13.64					
157	010901001003	树脂牛角	个	2					
158	010901001004	树脂瓦左右封边	m	10.55					
159	010602001001	钢屋架 1、钢材品种、规格:镀锌方通80*80*1.5、镀锌角钢L40X4 2、运输至工地10公里	t	0.197					
160	010606002001	钢檩条 1、钢材品种、规格:镀锌方通40*80*1.0、40*60*1.0 2、运输至工地10公里	t	0.172					
	<b>2.</b>	<b>进士院地面铺装浮雕板</b>							



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县古辣镇古辣社区蔡村民族特色村寨建设与乡村旅游融合发展项目

第22页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
					综合单价	合 价	总价措施	规费	增值税
161	011102001002	石材楼地面 1、250X60X20灰白色磨光面花岗岩 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆	m <sup>2</sup>	5.04					
162	011102003001	210X80X40小青砖立铺,粗砂灌缝 1、20厚1:3干硬性水泥砂浆	m <sup>2</sup>	2.46					
163	011102003002	150X75X10小青瓦立铺 1、25厚1:3干硬性水泥砂浆	m <sup>2</sup>	0.48					
164	011102001003	50厚青石片,1:2水泥砂浆勾凹缝 1、30厚1:3干硬性水泥砂浆	m <sup>2</sup>	12.80					
165	040202010001	嵌砌卵石(立砌嵌入砂浆2/3) 1、50厚1:2水泥细砂浆 2、白色、黑色机制卵石(粒径30-40,立铺)	m <sup>2</sup>	8.12					
166	011108004001	3厚铜条勾勒图案边缘镶边	m	208.24					
167	010501001010	垫层 1、混凝土强度等级:C20普通混凝土	m <sup>3</sup>	3.20					
168	010201017001	褥垫层 1、150厚3:7灰土垫层	m <sup>3</sup>	4.80					
169	020207001001	50厚灰白色磨光面花岗岩浮雕板	块	4					
	<b>2.</b>	<b>民俗文化打卡点</b>							
170	040101003003	挖基坑土方	m <sup>3</sup>	14.71					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县古辣镇古辣社区蔡村民族特色村寨建设与乡村旅游融合发展项目

第23页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
					综合单价	合 价	总价措施	规费	增值税
		1、土壤类别:三类土							
171	040103001008	回填方 1、填方来源:原土回填	m <sup>3</sup>	12.04					
172	桂040103003009	土石方运输 1、每增1km	m <sup>3</sup> ·km	2.67					
173	010502001005	矩形柱 1、混凝土强度等级:C20普通混凝土	m <sup>3</sup>	0.40					
174	010501003005	独立基础 1、混凝土强度等级:C20普通混凝土	m <sup>3</sup>	1.52					
175	010501001011	垫层 1、混凝土强度等级:C20普通混凝土	m <sup>3</sup>	0.75					
176	040901001007	螺纹钢 1、钢筋种类:直径(mm)Φ10以内	t	0.013					
177	040901001008	螺纹钢 1、钢筋种类:直径(mm)Φ10以上	t	0.068					
178	040901009004	预埋铁件 1、300x300x8厚镀锌钢板预埋件 2、4Φ12, L=240	t	0.048					
179	010605002001	特色景墙样式一 1、镀锌扁钢, 外喷白色氟碳漆, 规格: 200x100x5	m <sup>2</sup>	29.43					



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县古辣镇古辣社区蔡村民族特色村寨建设与乡村旅游融合发展项目

第24页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
					综合单价	合 价	总价措施	规费	增值税
		2、20厚镀锌LOGO, 专业厂家二次设计, 外喷金色氟碳漆 3、5厚镀锌钢板, 激光镂空, 外喷仿青瓦色氟碳漆							
180	010605002002	特色景墙样式二 1、镀锌扁钢, 外喷咖啡色氟碳漆规格: 200x100x5 2、20厚镀锌LOGO, 专业厂家二次设计, 外喷金色氟碳漆 3、5厚镀锌钢板, 激光镂空, 外喷仿青瓦色氟碳漆	m <sup>2</sup>	15.48					
181	010401003002	240x120x50厚青砖堆砌 1、M7.5白色水泥砂浆勾缝砌筑	m <sup>3</sup>	1.44					
182	040308003006	荔枝面芝麻白花岗岩 1、规格: 500x600x50	m <sup>2</sup>	2.25					
	<b>2.</b>	<b>红石榴广场</b>							
183	040101003004	挖基坑土方 1、土壤类别:三类土	m <sup>3</sup>	18.54					
184	040103001009	回填方 1、填方来源:原土回填	m <sup>3</sup>	12.51					
185	桂040103003010	土石方运输 1、每增1km	m <sup>3</sup> ·km	6.03					
186	010501001012	垫层 1、混凝土强度等级:C15普通混凝土	m <sup>3</sup>	1.62					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县古辣镇古辣社区蔡村民族特色村寨建设与乡村旅游融合发展项目

第25页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
					综合单价	合 价	总价措施	规费	增值税
187	010403001001	砌本地毛石基础 1、砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	4.41					
188	010403004008	砌本地毛石 1、砂浆种类强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	6.58					
189	020601002003	青瓦花格 1、240x200x10厚	m <sup>2</sup>	4.57					
190	040308003007	石板压顶 1、80厚青石板	m <sup>2</sup>	2.20					
191	040308003008	石板压顶 1、100厚青石板	m <sup>2</sup>	2.22					
192	050307014001	旧原木花箱 1、2814*200、2135*300 2、含运输、制作、安装等	个	3					
193	050307019002	旧木轮 1、含运输、制作、安装等	个	3					
194	050307019003	磨盘 1、含运输、制作、安装等	个	3					
195	050307019004	老木板2996*618 1、含运输、制作、安装等	块	1					
196	011508005001	10厚红色亚克力字体	个	14					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县古辣镇古辣社区蔡村民族特色村寨建设与乡村旅游融合发展项目

第26页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
					综合单价	合 价	总价措施	规费	增值税
		1、由专业厂家定制							
	<b>2.</b>	<b>织布机作坊</b>							
197	010603003001	钢管柱 1、钢材品种、规格:180x180x10厚热镀锌钢方通柱 2、运输至工地10公里	t	1.587					
198	010602001002	钢屋架 1、钢材品种、规格:150x180x10厚热镀锌钢方通、 150x100x3厚热镀锌钢方通 2、运输至工地10公里	t	1.133					
199	010606013007	零星钢构件 1、外包2.5厚铝板 2、运输至工地10公里	t	0.358					
200	010606013008	零星钢构件 1、钢材品种、规格:5厚30x100热镀锌钢方通、2厚30x30 热镀锌钢方通 2、运输至工地10公里	t	0.021					
201	010606013009	铁艺大样 1、2厚20x20热镀锌钢方通 2、含运输、制作、安装等	m <sup>2</sup>	40.20					
202	011405001003	金属面油漆 1、面喷深灰色氟碳漆	m <sup>2</sup>	140.29					



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县古辣镇古辣社区蔡村民族特色村寨建设与乡村旅游融合发展项目

第27页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
					综合单价	合 价	总价措施	规费	增值税
203	040901009005	预埋铁件 1、5厚100宽热镀锌钢板, 2、2Φ8膨胀螺栓固定@600	t	0.002					
	<b>9.</b>	<b>议事长廊——民俗文化彩绘</b>							
204	020908002001	彩绘项目:梁枋 1、彩绘样式: 2、地方彩画:所有彩画部分均为刮腻子刷白色乳胶漆三遍打底后再做彩画 3、彩绘范围:梁枋部分构件。	m <sup>2</sup>	98.40					
	<b>2.</b>	<b>灯笼</b>							
205	040101003005	挖基坑土方 1、土壤类别:三类土	m <sup>3</sup>	39.40					
206	040103001010	回填方 1、填方来源:原土回填	m <sup>3</sup>	23.32					
207	桂040103003011	土石方运输 1、每增1km	m <sup>3</sup> ·km	16.08					
208	010501003006	独立基础 1、混凝土强度等级:C25普通混凝土	m <sup>3</sup>	16.08					
209	010502001006	C20素混凝土后浇筑 1、混凝土强度等级:C20素混凝土	m <sup>3</sup>	7.20					
210	040901001009	螺纹钢筋	t	0.047					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县古辣镇古辣社区蔡村民族特色村寨建设与乡村旅游融合发展项目

第28页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
					综合单价	合 价	总价措施	规费	增值税
		1、钢筋种类:直径 (mm) $\Phi$ 10以内							
211	040901001010	螺纹钢 1、钢筋种类:直径 (mm) $\Phi$ 10以上	t	0.637					
212	040901009006	预埋铁件 1、10厚镀锌钢板 2、4 $\Phi$ 10锚杆,长150	t	1.012					
213	040308003009	劈开砖工字贴 1、240x60x10浅灰色	m <sup>2</sup>	92.00					
214	010606013010	100x50x2厚不锈钢管 1、含运输、制作、安装等	m	42.00					
215	010606013011	50x50x2厚不锈钢管 1、含运输、制作、安装等	m	176.00					
216	010606013012	100x100x2厚不锈钢管 1、含运输、制作、安装等	m	323.68					
217	010606013013	30x30x2厚不锈钢管 1、含运输、制作、安装等	m	158.40					
218	010606013014	200x200x2厚不锈钢管 1、含运输、制作、安装等	m	54.00					
219	010606013015	240x240x2厚不锈钢管 1、含运输、制作、安装等	m	6.00					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县古辣镇古辣社区蔡村民族特色村寨建设与乡村旅游融合发展项目

第29页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
					综合单价	合 价	总价措施	规费	增值税
220	010606013016	2厚不锈钢板 1、含运输、制作、安装等	m <sup>2</sup>	74.12					
221	011405001004	金属面油漆 1、喷仿木纹漆	m <sup>2</sup>	313.60					
222	011405001005	金属面油漆 1、喷土黄色漆	m <sup>2</sup>	5.76					
223	050307019005	成品装饰旗帜 1、含运输、安装等	个	20					
224	050307019006	成品黄色灯笼 1、含运输、安装等	个	80					
225	050307019007	成品古代车轱辘，螺钉固定 1、含运输、安装等	个	60					
	<b>2.</b>	<b>壮锦小院游乐设施</b>							
226	040101003006	挖基坑土方 1、土壤类别:三类土	m <sup>3</sup>	36.22					
227	040103001011	回填方 1、填方来源:原土回填	m <sup>3</sup>	29.92					
228	桂040103003012	土石方运输 1、每增1km	m <sup>3</sup> ·km	6.30					
229	010502001007	C20素混凝土后浇筑	m <sup>3</sup>	0.07					



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县古辣镇古辣社区蔡村民族特色村寨建设与乡村旅游融合发展项目

第30页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
					综合单价	合 价	总价措施	规费	增值税
		1、混凝土强度等级:C20素混凝土							
230	010503001001	基础梁 1、混凝土强度等级:C25普通混凝土	m <sup>3</sup>	2.84					
231	010501003007	独立基础 1、混凝土强度等级:C25普通混凝土	m <sup>3</sup>	1.73					
232	010501001013	垫层 1、混凝土强度等级:C20厚素混凝土	m <sup>3</sup>	0.83					
233	010501001014	垫层 1、100厚级配碎石	m <sup>3</sup>	0.83					
234	040901001011	螺纹钢 1、钢筋种类:直径(mm)Φ10以内	t	0.047					
235	040901001012	螺纹钢 1、钢筋种类:直径(mm)Φ10以上	t	0.637					
236	040901009007	预埋铁件 1、10厚镀锌钢板 2、4Φ10锚杆,长150	t	1.012					
237	010702005003	山樟防腐木 1、3000*95*30厚,留缝5mm	m <sup>3</sup>	0.01					
238	010606013017	90*60*5.0厚热镀锌扁通@80 1、面饰白色氟碳漆	m	125.30					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县古辣镇古辣社区蔡村民族特色村寨建设与乡村旅游融合发展项目

第31页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
					综合单价	合 价	总价措施	规费	增值税
		2、含运输、制作、安装等							
239	050307019008	攀爬梯 1、Φ50*2.0厚热镀锌圆管 2、Φ80*3.0厚热镀锌圆管 3、面饰白色氟碳漆 4、含运输、制作、安装等	套	1					
240	050307019009	旋转圆盘 1、含运输、制作、安装等	个	3					
241	050307019010	月亮吊环秋千 1、含运输、制作、安装等	个	2					
	<b>2.</b>	<b>标识牌</b>							
242	040101003007	挖基坑土方 1、土壤类别:三类土	m <sup>3</sup>	1.67					
243	040103001012	回填方 1、填方来源:原土回填	m <sup>3</sup>	0.99					
244	桂040103003013	土石方运输 1、每增1km	m <sup>3</sup> ·km	0.68					
245	010501001015	垫层 1、混凝土强度等级:C15厚素混凝土	m <sup>3</sup>	0.31					
246	010501001016	垫层	m <sup>3</sup>	0.37					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县古辣镇古辣社区蔡村民族特色村寨建设与乡村旅游融合发展项目

第32页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
					综合单价	合 价	总价措施	规费	增值税
		1、100厚级配碎石							
247	010401003003	红砖砌墙 1、砖品种、规格、强度等级:MU7.5	m <sup>3</sup>	5.03					
248	010503004002	圈梁 1、混凝土强度等级:C20普通混凝土	m <sup>3</sup>	0.28					
249	010505002001	无梁板 1、混凝土强度等级:C20普通混凝土	m <sup>3</sup>	0.63					
250	040308003010	面贴小青砖240*60*5(勾白缝) 1、8厚1:2.5水泥砂浆 2、12厚1:3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	7.69					
251	010901001005	小青瓦(板瓦盖六留四) 1、25厚(最薄处)1:1:4水泥石灰麻刀砂浆卧瓦 2、30厚1:3水泥砂浆内配Φ50x50钢丝网 3、15厚1:2.5水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	3.31					
252	011508005002	园区名20厚红色亚克力 1、字体:由甲方自定 2、含运输、制作、安装等	个	8					
253	020910007001	墙绘图案 1、含运输、制作、安装等	m <sup>2</sup>	1.91					
254	050307009001	“稻花香里”LOGO	个	1					



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县古辣镇古辣社区蔡村民族特色村寨建设与乡村旅游融合发展项目

第33页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
					综合单价	合 价	总价措施	规费	增值税
		1、含运输、制作、安装等							
255	050307009002	20厚菠萝格防腐木 1、含运输、制作、安装等	m <sup>2</sup>	3.00					
	<b>2.</b>	<b>园路园桥工程</b>							
256	010501001017	垫层 1、混凝土强度等级:C20厚素混凝土	m <sup>3</sup>	229.78					
257	010501001018	垫层 1、100厚级配碎石	m <sup>3</sup>	228.04					
258	桂050201017001	碎拼青石板铺装 1、30厚青石板铺装, 铺装样式详平面 2、30厚1:3水泥砂浆结合层 3、素土夯实, 密实度≥93%	m <sup>2</sup>	433.04					
259	桂050201017002	青石板人字铺装 1、普通青石板600*300*30, 铺装样式详平面 2、30厚1:3水泥砂浆结合层 3、素土夯实, 密实度≥93%	m <sup>2</sup>	996.93					
260	桂050201017003	烧面中国黑收边花岗岩200*200*30 1、30厚青石板铺装, 铺装样式详平面 2、30厚1:3水泥砂浆结合层 3、素土夯实, 密实度≥93%	m <sup>2</sup>	172.78					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县古辣镇古辣社区蔡村民族特色村寨建设与乡村旅游融合发展项目

第34页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
					综合单价	合 价	总价措施	规费	增值税
261	桂050201017004	600*300*30厚浅色荔枝面青石板 1、30厚青石板铺装, 铺装样式详平面 2、30厚1:3水泥砂浆结合层 3、素土夯实, 密实度≥93%	m <sup>2</sup>	83.32					
262	桂050201017005	600*300*30厚深色荔枝面青石板 1、30厚青石板铺装, 铺装样式详平面 2、30厚1:3水泥砂浆结合层 3、素土夯实, 密实度≥93%	m <sup>2</sup>	61.02					
263	桂050201018001	汀步 1、50厚不规则自然面青石板, 详具体工程项目 2、30厚1:2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	6.00					
264	桂050201018002	汀步 1、80厚不规则自然面青石板(详具体工程项目) 2、30厚1:2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	133.02					
265	040202010002	Φ60~80不规则当地河石 1、30厚1:2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	8.53					
266	020510004001	坐凳 1、50厚木条, 40X40木横撑 2、灰色花岗岩, 面层剁斧遍 3、370X320X800, C20素混凝土	m <sup>2</sup>	7.20					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县古辣镇古辣社区蔡村民族特色村寨建设与乡村旅游融合发展项目

第35页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
					综合单价	合 价	总价措施	规费	增值税
267	桂050302008004	不锈钢仿竹篱笆 1、Φ50不锈钢仿竹子栏杆立柱 2、Φ20不锈钢仿竹子栏杆 3、枯黄色油漆	m <sup>2</sup>	4.08					
268	010403003001	石墙 1、毛石干砌, D350-600	m <sup>3</sup>	0.71					
269	030412007001	旗杆 1、4.694m高, 结合路灯	套	20					
<b>乡村改造-上房揭瓦</b>									
<b>分部分项工程</b>									
	<b>1.</b>	<b>A.1 土(石)方工程</b>							
270	010101003001	挖沟槽土方 1、土壤类别:三类土	m <sup>3</sup>	30.91					
271	010103001001	回填方 1、填方来源、运距:原土回填	m <sup>3</sup>	23.39					
272	010103002001	余土弃置 1、运距:1km	m <sup>3</sup>	7.52					
	<b>4.</b>	<b>A.4 混凝土及钢筋混凝土工程</b>							
273	010501001019	垫层 1、混凝土强度等级:C15普通混凝土	m <sup>3</sup>	1.34					



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县古辣镇古辣社区蔡村民族特色村寨建设与乡村旅游融合发展项目

第36页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
					综合单价	合 价	总价措施	规费	增值税
274	010501002001	条形基础 1、混凝土强度等级:C30普通混凝土	m <sup>3</sup>	5.46					
275	010502001008	矩形柱 1、混凝土强度等级:C30普通混凝土	m <sup>3</sup>	2.02					
276	010505001001	有梁板 1、混凝土强度等级:C30普通混凝土	m <sup>3</sup>	8.03					
277	010515001003	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ10以内	t	0.011					
278	010515001004	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ10以内	t	0.924					
279	010515001005	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ10以上	t	1.248					
<b>7.</b>		<b>A.7 屋面及防水工程</b>							
280	010901001006	420X200X2厚仿古铝合金盖瓦,深灰色氟碳漆饰面 1、□50X50,3厚热镀锌方管龙骨 2、5水泥砂浆找平层 3、上房揭瓦结构层,详结构施工图	m <sup>2</sup>	20.73					
281	010902002001	防水涂料 1、防水膜品种:5mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m <sup>2</sup>	36.38					
<b>10.</b>		<b>A.10 墙、柱面工程</b>							

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县古辣镇古辣社区蔡村民族特色村寨建设与乡村旅游融合发展项目

第37页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
					综合单价	合 价	总价措施	规费	增值税
282	桂011204007001	外立面改造 1、清理基层 2、10厚水泥砂浆找平层 3、软瓷面砖（软瓷专业粘接剂贴） 4、勾缝、清洗镀膜	m <sup>2</sup>	760.67					
	<b>9.</b>	<b>A.9 楼地面工程</b>							
283	010702004001	楼梯 1、断面140x30栗色高耐竹炭木，板间留缝5 2、-5厚镀锌钢板，白色氟碳漆饰面 3、□50X50，3厚热镀锌方管龙骨 4、5水泥砂浆找平层 5、C20混凝土梯步垫层 6、上房揭瓦结构层，详结构施工图	m <sup>2</sup>	12.47					
284	020510004002	坐凳面 1、断面140x30栗色高耐竹炭木，板间留缝5 2、□50X50，3厚热镀锌方管，通长 3、□50X50，3厚热镀锌方管龙骨，@500	m <sup>2</sup>	7.99					
<b>单价措施项目</b>									
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>							
285	011702001001	垫层	m <sup>2</sup>	3.08					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县古辣镇古辣社区蔡村民族特色村寨建设与乡村旅游融合发展项目

第38页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
					综合单价	合 价	总价措施	规费	增值税
		1. 模板、支撑材质:木模板 木支撑							
286	011702001002	条形基础 1. 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m <sup>2</sup>	14.68					
287	011702002001	矩形柱 1. 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m <sup>2</sup>	19.78					
288	011702014001	有梁板 1. 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m <sup>2</sup>	65.54					
	<b>011705</b>	<b>大型机械设备进出场及安拆</b>							
289	011705001001	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1m <sup>3</sup> ]	台次	1					
290	011705001002	履带式推土机[功率75kW]	台次	1					
		#### 总合计 ####							
		Σ人工费							
		Σ材料费							
		Σ机械费							
		Σ管理费							
		Σ利 润							

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县古辣镇古辣社区蔡村民族特色村寨建设与乡村旅游融合发展项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
<b>拆除工程</b>						
一		<b>建筑拆除工程(营改增)简易计税法</b>				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
<b>乡村改造</b>						
一		<b>2021绿化工程一般计税法</b>				
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
<b>乡村改造-上房揭瓦</b>						
一		<b>建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法</b>				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
		<b>合 计</b>				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 宾阳县古辣镇古辣社区蔡村民族特色村寨建设与乡村旅游融合发展项目

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
<b>拆除工程</b>			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	6.12	分部分项工程费及措施项目费
<b>乡村改造</b>			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	3741.08	分部分项工程费及措施项目费
<b>乡村改造-上房揭瓦</b>			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	342.19	分部分项工程费及措施项目费
	<b>合    计</b>		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。



# 税前项目清单与计价表

工程名称: 宾阳县古辣镇古辣社区蔡村民族特色村寨建设与乡村旅游融合发展项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及项目特征 描述	计量 单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合价
乡村改造-上房揭瓦						
1	011507001002	φ2000mm超级月亮雕塑 1、按型定制，由专业厂家安装	个	1		
		合        计				

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

## 规费、增值税计价表

工程名称: 宾阳县古辣镇古辣社区蔡村民族特色村寨建设与乡村旅游融合发展项目

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
<b>拆除工程</b>				
一	<b>建筑拆除工程(营改增)简易计税法</b>			
1	规费	1+2+3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费		
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
<b>乡村改造</b>				
一	<b>2021绿化工程一般计税法</b>			
<b>乡村改造-上房揭瓦</b>				
一	<b>建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法</b>			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		





# 主要材料及价格表

工程名称:宾阳县古辣镇古辣社区蔡村民族特色村寨建设与乡村旅游融合发展项目

第1页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	010101001	螺纹钢HRB335 $\Phi$ 10以内(综合)	t		
2	010101002	螺纹钢HRB335 $\Phi$ 10以上(综合)	t		
3	010103001	螺纹钢HRB400 $\Phi$ 10以内(综合)	t		
4	010103002	螺纹钢HRB400 $\Phi$ 10以上(综合)	t		
5	010902001	圆钢HPB300 $\Phi$ 10以内(综合)	t		
6	010902002	圆钢HPB300 $\Phi$ 10以上(综合)	t		
7	012902004	钢板 8mm	kg		
8	030183001	铁钉(综合)	kg		
9	030183001	铁钉(综合)	kg		
10	032116004	预埋铁件	kg		
11	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
12	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
13	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t		
14	040301001	砂(综合)	m <sup>3</sup>		
15	040301001	砂(综合)	m <sup>3</sup>		
16	040301004	中砂	m <sup>3</sup>		
17	040301004	中砂	m <sup>3</sup>		
18	040301005	粗砂	m <sup>3</sup>		
19	040502001	碎石(综合)	m <sup>3</sup>		
20	040902001	生石灰	kg		
21	041101001	毛石(块石)	m <sup>3</sup>		
22	041104010.12	烧面中国黑收边花岗岩200*200*30	m <sup>2</sup>		
23	041104010.13	普通青石板600*300*30	m <sup>2</sup>		
24	041104010.14	碎拼青石板铺装	m <sup>2</sup>		
25	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
26	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
27	070103003.1	青砖软瓷	m <sup>2</sup>		
28	120307003	铜条 12×3mm	m		
29	130124001	丙烯颜料保护漆	kg		
30	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
31	130508002	环氧富锌底漆	kg		
32	130901004	金属氟碳漆面漆	kg		
33	142303001	丙烯颜料	kg		
34	143534001	石材保护液	kg		
35	144101005	建筑胶	kg		
36	311101001	小青瓦(盖) 180×180×13	百张		

