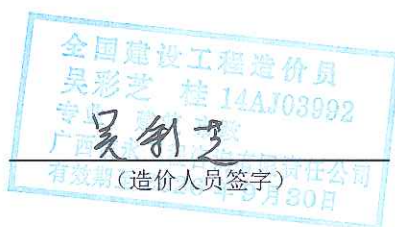


田阳区有责任主体废弃矿山生态修复工程
(一期)

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：百色市田阳区自然资源
局
(单位盖章)


法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字)

编 制 时 间：2025年11月18日

造价咨询人：广西信永工程咨询有限
责任公司
(单位资质专用章)

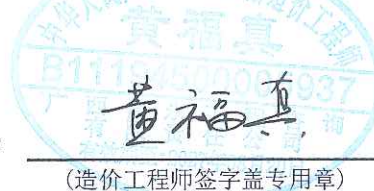法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

复 核 时 间：2025年11月21日

工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 田阳区有责任主体废弃矿山生态修复工程(一期)

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 田阳区有责任主体废弃矿山生态修复工程(一期)

第1页 共7页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1	一	第一部分 主体工程						
1.1	(一)	田阳县玉凤镇下华砂岩矿						
1.1.1	1	松散堆积物(碎石渣)清理						
1.1.1.1	500102001001	2m³ 装载机装石渣汽车运输 露天作业 运距(km) ≤1 (碎石渣清理)	m³	590				
1.1.2	2	复垦工程						
1.1.2.1	500101001001	装载机挖装土自卸汽车运输 2m³ 装载机 运距(km) 30 (覆土)	m³	590				
1.1.2.2	500107001001	种植桃金娘(高40-50cm)	株	565				
1.1.3	3	管护工程						
1.1.3.1	500107002001	桃金娘(高40-50cm)补种	株	66				
1.1.4	4	安全、警示措施						
1.1.4.1	500109001001	警告牌	个	1				
1.1.4.2	500109002001	宣传牌	个	1				
1.2	(二)	田阳县洞靖同巴石灰岩矿						
1.2.1	1	复垦工程						
1.2.1.1	500101003001	土地平整	m³	1283				
1.2.1.2	500101004001	装载机挖装土自卸汽车运输 2m³ 装载机 运距(km) 29 (覆土)	m³	1283				
1.2.1.3	500101005001	土地翻耕	hm²	0.2566				
1.2.1.4	500107003001	土壤培肥	hm²	0.2566				
1.2.1.5	500107004001	撒播黄豆	hm²	0.2566				
1.2.1.7		防护栅栏安装						
1.2.1.7.1	500101006001	基础挖土方	m³	3.864				
1.2.1.7.2	500104001001	C25混凝土基础	m³	3.68				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 田阳区有责任主体废弃矿山生态修复工程(一期)

第2页 共7页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.7.3	500104002001	C30预制钢筋混凝土支柱安装	m ³	1.196				
1.2.1.7.4	500109003001	Q235方管, 规格40*40	m	73.6				
1.2.1.7.5	500108001001	柔性被动防护网 高强度钢丝格栅1000kJ	m ²	135				
1.2.2	2	管护工程						
1.2.2.1	500107005001	黄豆补种	hm ²	0.0257				
1.2.3	3	安全、警示措施						
1.2.3.1	500109001002	警告牌	个	1				
1.2.3.2	500109002002	宣传牌	个	1				
1.3	(三)	田阳县那坡镇宝美个凤石灰岩矿						
1.3.1	1	松散堆积物清理						
1.3.1.1	500102001002	2m ³ 装载机装石渣汽车运输 露天作业 运距(km) ≤1 (松散堆积物清理)	m ³	6329				
1.3.2	2	复垦工程						
1.3.2.1	500101007001	装载机挖装土自卸汽车运输 2m ³ 装载机 运距(km) 7(覆土)	m ³	2373				
1.3.2.2	500107001002	种植桃金娘(高40-50cm)	株	2637				
1.3.3	3	防护围栏工程						
1.3.3.1	500101008001	基础挖土方	m ³	11.676				
1.3.3.2	500104001002	C25混凝土基础	m ³	11.12				
1.3.3.3	500104002002	C30预制钢筋混凝土支柱安装	m ³	3.614				
1.3.3.4	500109003002	Q235方管, 规格40*40	m	222.4				
1.3.3.5	500108002001	柔性被动防护网 高强度钢丝格栅 1000kJ	m ²	414				
1.3.4	4	管护工程						
1.3.4.1	500107002002	桃金娘(高40-50cm)补种	株	264				
1.3.5	5	安全、警示措施						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 田阳区有责任主体废弃矿山生态修复工程(一期)

第3页 共7页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.5.1	500109001003	警告牌	个	1				
1.3.5.2	500109002003	宣传牌	个	1				
1.4	(四)	田阳县那坡镇宝美覃兵石场						
1.4.1	1	浮石清理工程						
1.4.1.1	500102002001	人工清除危岩 岩石级别坚硬岩	m ³	91.5				
1.4.1.2	500102003001	机械清理浮石(岩石破碎机开凿石方 岩石级别较软岩)	m ³	10				
1.4.2	2	复垦工程						
1.4.2.1	500103001001	废弃建筑拆除(砖砌)	m ³	90				
1.4.2.2	500101007002	装载机挖装土自卸汽车运输 2m ³ 装载机 运距(km) 7(覆土)	m ³	13.5				
1.4.2.3	500107001003	种植桃金娘(高40-50cm)	株	15				
1.4.3	3	防护围栏工程						
1.4.3.1	500101008002	基础挖土方	m ³	0.72				
1.4.3.2	500108003001	刺钢丝围栏架设	m	1225				
1.4.3.3	500104003001	C30预制混凝土立柱	m ³	1.04				
1.4.4	4	管护工程						
1.4.4.1	500107002003	桃金娘(高40-50cm)补种	株	2				
1.4.5	5	安全、警示措施						
1.4.5.1	500109001004	警告牌	个	1				
1.4.5.2	500109002004	宣传牌	个	1				
1.5	(五)	田阳县那坡镇义安村嫁落石灰岩矿						
1.5.1	1	复垦工程						
1.5.1.1	500101009001	装载机挖装土自卸汽车运输 2m ³ 装载机 运距(km) 8(覆土)	m ³	1164.9				
1.5.1.2	500107001004	种植桃金娘(高40-50cm)	株	1294				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 田阳区有责任主体废弃矿山生态修复工程(一期)

第4页 共7页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.5.2	2	管护工程						
1.5.2.1	500107002004	桃金娘(高40-50cm)补种	株	129				
1.5.3	3	安全、警示措施						
1.5.3.1	500109001005	警告牌	个	1				
1.5.3.2	500109002005	宣传牌	个	1				
1.6	(六)	田阳县洞靖乡岩朗石灰岩矿						
1.6.1	1	拆除工程						
1.6.1.1	500103002001	厂房建筑拆除	m ³	238.4				
1.6.1.2	500104004001	岩石破碎机拆除 混凝土	m ³	257.6				
1.6.2	2	复垦工程						
1.6.2.1	500101010001	装载机挖装土自卸汽车运输 2m ³ 装载机 运距(km)35(覆土)	m ³	386.4				
1.6.2.2	500107001005	种植桃金娘(高40-50cm)	株	429				
1.6.3	3	防护围栏工程						
1.6.3.1	500101011001	基础土方开挖	m ³	0.04				
1.6.3.2	500108003002	刺钢丝围栏架设	m	49				
1.6.3.3	500104003002	C30预制混凝土立柱	m ³	0.06				
1.6.4	4	管护工程						
1.6.4.1	500107002005	桃金娘(高40-50cm)补种	株	43				
1.6.5	5	安全、警示措施						
1.6.5.1	500109001006	警告牌	个	1				
1.6.5.2	500109002006	宣传牌	个	1				
1.7	(七)	田阳县那坡镇更怀坡苗石灰岩矿						
1.7.1	1	复垦工程						
1.7.1.1	500101012001	装载机挖装土自卸汽车运输 2m ³ 装载机 运距(km)3(覆土)	m ³	1405.8				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 田阳区有责任主体废弃矿山生态修复工程(一期)

第5页 共7页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.7.1.2	500107006001	播撒草籽	hm ²	0.7029				
1.7.2	2	管护工程						
1.7.2.1	500107007001	草籽补种	hm ²	0.0703				
1.7.3	3	安全、警示措施						
1.7.3.1	500109001007	警告牌	个	1				
1.7.3.2	500109002007	宣传牌	个	1				
1.8	(八)	田阳县坡洪镇恁更采石场						
1.8.1	1	松散堆积物(碎石渣)清理						
1.8.1.1	500102001001	2m ³ 装载机装石渣汽车运输 露天作业 运距(km) ≤1 (碎石渣清理)	m ³	60				
1.8.2	2	浮石清理工程						
1.8.2.1	500101013001	防滚沟土方开挖	m ³	60				
1.8.2.2	500102002002	人工清理浮石	m ³	48.2				
1.8.2.3		防护栅栏安装						
1.8.2.3.1	500101008003	基础挖土方	m ³	2.604				
1.8.2.3.2	500104001003	C25混凝土基础	m ³	2.48				
1.8.2.3.3	500104002003	C30预制钢筋混凝土支柱安装	m ³	0.806				
1.8.2.3.4	500109003003	Q235方管, 规格40*40	m	49.6				
1.8.2.3.5	500108004001	柔性被动防护网 高强度钢丝格栅 1000kJ	m ²	180				
1.8.3	3	复垦工程						
1.8.3.1	500101014001	装载机挖装土自卸汽车运输 2m ³ 装载机 运距(km) 17 (覆土)	m ³	177				
1.8.3.2	500107006002	播撒草籽	hm ²	0.009				
1.8.4	4	管护工程						
1.8.4.1	500107007002	草籽补种	hm ²	0.0009				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 田阳区有责任主体废弃矿山生态修复工程(一期)

第6页 共7页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.8.5	5	安全、警示措施						
1.8.5.1	500109001008	警告牌	个	1				
1.8.5.2	500109002008	宣传牌	个	1				
1.9	(九)	田阳县坡洪坡丹采石场						
1.9.1	1	浮石清理工程						
1.9.1.1	500102002003	人工清理浮石	m ³	15				
1.9.1.2	500101013002	防滚沟土方开挖	m ³	60				
1.9.1.3		防护栅栏安装						
1.9.1.3.1	500101008004	基础挖土方	m ³	1.932				
1.9.1.3.2	500104001004	C25混凝土基础	m ³	1.84				
1.9.1.3.3	500104002004	C30预制钢筋混凝土支柱安装	m ³	0.598				
1.9.1.3.4	500109003004	Q235方管, 规格40*40	m	36.8				
1.9.1.3.5	500108004002	柔性被动防护网 高强度钢丝格栅 1000kJ	m ²	100.5				
1.9.2	2	复垦工程						
1.9.2.1	500101014002	装载机挖装土自卸汽车运输 2m ³ 装载机 运距(km)17(覆土)	m ³	615.3				
1.9.2.2	500107001006	种植桃金娘(高40-50cm)	株	684				
1.9.3	3	管护工程						
1.9.3.1	500107002006	桃金娘(高40-50cm)补种	株	68				
1.9.4	4	安全、警示措施						
1.9.4.1	500109001009	警告牌	个	1				
1.9.4.2	500109002009	宣传牌	个	1				
1.10	(十)	田阳县五村乡雷圩谷弄石灰岩矿						
1.10.1	1	石渣、浮石清理工程						
1.10.1.1	500102004001	人工清理浮石	m ³	92.7				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 田阳区有责任主体废弃矿山生态修复工程(一期)

第7页 共7页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.10.1.2	500102005001	2m ³ 装载机装石渣汽车运输 露天作业 运距(km) ≤1 (碎石渣清理)	m ³	212				
1.10.2	2	复垦工程						
1.10.2.1	500101003002	土地平整	m ³	1609				
1.10.2.2	500101015001	装载机挖装土自卸汽车运输 2m ³ 装载机 运距(km)5 (覆土)	m ³	634				
1.10.2.3	500101005002	土地翻耕	hm ²	0.0758				
1.10.2.4	500107003002	土壤培肥	hm ²	0.0758				
1.10.2.5	500107008001	种植黄豆	hm ²	0.0758				
1.10.2.6	500107001007	种植桃金娘(高40-50cm)	株	284				
1.10.3	3	防护围栏工程						
1.10.3.1	500101016001	水泥立柱架设	m ³	0.1				
1.10.3.2	500108003003	刺钢丝围栏架设	m	175				
1.10.3.3	500104003003	C30预制混凝土立柱	m ³	0.14				
1.10.4	4	管护工程						
1.10.4.1	500107005002	黄豆补种	hm ²	0.0076				
1.10.4.2	500107002007	桃金娘(高40-50cm)补种	株	28				
1.10.5	5	安全、警示措施						
1.10.5.1	500109001010	警告牌	个	1				
1.10.5.2	500109002010	宣传牌	个	1				
		合计						

其他项目清单

招标编号:

工程名称: 田阳区有责任主体废弃矿山生态修复工程(一期)

第1页 共1页

[illegible]

零星工作（计日工）项目清单

招标编号:

工程名称: 田阳区有责任主体废弃矿山生态修复工程(一期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

