

二、开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称：大化瑶族自治县民政医养结合服务综合楼配套设备采购项目

项目编号：HCZC2025-G1-290064-GXBB

投标人名称：广东中匠福健康产业股份有限公司（联合体牵头人）、广西南宁市顺鼎科技有限责任公司（联合体成员）联合体

序号	货物名称	品牌	货物规格型号	数量及单位①	单价②	投标报价③=①×②
大化瑶族自治县民政医养结合服务综合楼办公设备采购						
1.	大堂背景墙	顺鼎	型号：国标定制 背景墙文字：UV1.5+亚克力面，6200mm*2400mm；背景墙正面：20mm*40mm 镀锌方管焊架+9厘木板底+9厘碳晶板+钛金隔条，7200mm*2870mm；背景墙背面：75厘轻钢龙骨+5厘艾特板+刷白，7200mm*2870mm；前台文字：UV1.0+亚克力面，2800mm*200mm。	1 副	20775	20775
2.	136 平专业音响设备	KAXISAI ER（卡稀熙尔）	型号：国标定制 1.类别：12寸专业全频音箱*2只 板材材质：中纤板材 15mm 工艺设计：哑光黑金砂 低音喇叭：低音 156 磁 65 芯 12 寸低音 高音喇叭：高音 100 磁 34 芯 3 寸高音 高音传输：号角传输设计 分频器：电容线路二分频 功率：350W/8 欧 600W/4 欧 系统类型：12 英寸，2 分频，低频反射式 频率范围(-10 dB)：70 Hz-20 KHz 频率响应(±3 dB)：80 Hz-20 KH 灵敏度(1w/1m)：96 dB 额定阻抗：8Ω 最大声压级输出：131 dB(峰值:131 dB) 额定输入功率：350W/700W/1400W(连续/音乐信号/峰值)	1 套	19939	19939



覆盖角: 90° x 50° (H x V)
尺寸(高×宽×深): 565mm x 350mm x320mm
体重: 18.5KG/只
使用范围: KTV 音响, 家庭影音娱乐, 会议室音箱扩声工程, 学校, 商场, 舞台演出, 婚庆晚会, 舞台返听等音频扩声场合使用。
2. 类型: AB 类专业后级音频功率放大器
类别: 双通道后级专业功放
使用范围: 家庭影音娱乐 KTV 频率功率放大器会议室音响扩声
舞台演出音响婚庆学校音响音频
8Ω 立体声输出功率(双声道): 400W
4Ω 立体声输出功率(双声道): 600W
8Ω 桥接单声道输出功率: 800W
4Ω 桥接单声道输出功率: 1200W
音频频率响应: 20Hz--20KHz
总谐波失真 THD+N: 小于 0.05%
转换速率: 20V/US
信噪比 S/N: 大于 80dB
阻尼系数: 大于 200@8Ω
动态范围: ≥90dB
输入灵敏度(限制器关闭): 0.775V/1.0V/1.4V(拨动开关可选择)
输入阻抗(平衡/非平衡): 20KΩ balance/10KΩ 平衡 20KΩ /
不平衡 10KΩ
电压增益: 38.6dB
输出类别: FTD 类
输入端口: XLR 卡侬输入口
输出端口: 接线柱/音箱卡侬口双用
尺寸: 480*485*95mm
冷却降温系统: 2 个风扇, 气流从前面板向后面板, 无极风扇, 更具温度而定转速, 散热铝散热
供电要求:
AV110V/50Hz-60Hz AV220V/50Hz-60Hz AV240V/50Hz-60H



z (不同国家定制)

3. 类型: 一拖四无线麦克风

综合参数/Comprehensive technical parameter

工作频率: UHF600M2800M

信道数目: 200 信道

调制方式: FM

信道间隔: 250KHz

频率稳定度: 0.001%

动态范围: >10008

频率偏: 30KHz

频率响应: 40Hz-20KHz

综合信噪比: >60dB

综合失真度: <0.5%|KHz

工作距离: 100M

工作环境: -10-50 度

接收机技术参数/Receiver technical parameters

振荡方式锁相环频率合成

频率范围: UHF600MHZ-800MHZ

频率稳定度: +0.001%

频率偏: 30KHz

调制方式: FM

信噪比: >60dB

失真度: <0.5%@1KHz

灵敏度: 1.2V@SN=12d

电源供应: DC12V-17V

音频输出: 独立 0-400mV

混合 0-300mV

发射器技术参数/Transmitter technical parameters

电源供应: DC3V (1.5VAA*2) 话筒耗电量: 100mA

载波频率: UHF600MHZ-800MHZ



频率稳定度:0.001%
频偏:30KHz
邻频干扰比: >80B
动态范围: >100B
类型: 动圈式
极性模式: 单一指向性
频率响应:40Hz-20KHz
话筒灵敏度: -53+3B@1KHz
功率:100mW
鹅颈话筒技术参数/Technical parameters of gooseneck
频率范围:600MHZ-800MHZ
频率稳定度:0.001%
发射功率:12dBm 使用距离:100 米(空旷环境)
★按键模式: 带静音发言功能
调试方式: FM
显示方式: 动态液晶显示屏
调制度:75K
供电方式: 两节 5 号电池供电
话筒咪芯: 分离式电容麦芯
话筒材质: ABS 塑料外壳
金属铝合金鹅颈会议咪杆
4. 一拖二无线手持话筒
话筒数量: 2 只无线话筒
类别: UHF 可调频话筒
显示: 液晶显示屏
方式: 红外对频
★手持式话筒带自动静止静音功能
使用场景: 会议室, 多媒体室, 公共广播, 舞台演出, 家庭 K 歌婚庆晚会, 户外演出等
无线接收主机参数
★反馈技术: FBK 反馈抑制线路, 带有开关键自由选择



音频输入：支持 2 个及以上麦克风同时输入音频
信号接收：双橡胶天线接收距离：60-80 米空旷环境中
频响范围：110Hz~15KHz 灵敏度： $\geq -40\text{dB}$
信噪比： $\geq 65\text{dB}$ 显示方式：液晶动态显示屏
音量调节：步进电位器调节定位精度： $\leq \pm 10^\circ$
输出阻抗： $\geq 100\Omega$ 灵敏度： $\geq 6\text{dBu}$
音频输出端口：XLR 独立输出/6.5 音频口综合输出
接收机材质：铝合金面板/金属铁机箱
接收器功率：5W
接收主机使用电压：外置变压器 DC12V-14V
无线手持话筒参数
话筒材质：金属锌合金显示方式：液晶动态显示屏
话筒供电：两节五号电池话筒咪芯：动圈咪芯
保护功能：静止静音/跌落静音发射功率： $+10\text{dBm}$
工作电流：600mAh 麦克风功率：120mW
接收距离：60-80 米空旷环境中接收灵敏度： -105dBm
音频响应：50Hz-15KHz 音频输出电压：1V
频率稳定度： $\pm 0.001\%$ 邻频干扰抑制： $>60\text{dBm}$
信噪比：S/N： $>100\text{dB}$ 咪芯指向性：心形指向
失真度 THD： $<0.01\%$ 拾音灵敏度： -10dBm
5. 数字高速型反馈抑制器
显示方式：液晶动态显示屏
功能设置：电脑 PC 软件调试
最大线路电平输入： $+18\text{dB}\mu$
模拟输入：2CH-XLR 和 1/4 “TRS(母)输入，电子平衡/不平衡
模拟输出：2CH-XLR 和 1/4 “TRS(母)输出，电子平衡/不平衡
输入阻抗：平衡 47Ω ，不平衡 $20\text{K}\Omega$
输出阻抗：平衡 $>120\Omega$ ，不平衡 $>60\Omega$
最大输出电平： $+20\text{dB}\mu$
频率响应：20Hz-20KHz， $\pm 0.3\text{dB}$



信噪比: >105dB(A)
动态范围: 103dB
总谐波失真+噪声: 0.005%, 1KHz; 20Hz-10KHz, <0.01%;
10KHz-20KHz, <0.025%
工作电压: 110V/220V/AC 50Hz/60Hz
重量含包装: 3.3KG
尺寸: 483×188×44mm
产品描述: 二通道全自动高速馈抑制器使用功能信号处理器并结合专利算法来抑制声学反馈的发生。
它采用回音抵消和消除混响的算法, 有效滤除房间混响, 从而实现消除声学反馈的目的。
会议系统中防啸叫解决方案;
2 吋 TFT 彩屏, 中英文可选;
反馈加移频设计方案, 移频 4 档可选;
每通道设 12 个陷波器, 工作频率 20-20KHZ, 自动扫描啸叫点并抑制;
独特的噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰;
输入压缩功能, 消除反馈同时更可扩展人声动态;
响应时间快中慢 3 速可定, 更具人性化;
配有专业的 PC 调试软件, USB 免驱动即插即用, 方便快捷。

6. 类型: 10 路电源时序器
性能特点: 带电压显示屏
开关按键: 单路独立开关按键
面板颜色: 铁黑色面板
电力输入: AC220-240V (可选配 AC90-240V) 50-60HZ 两相 (三线: 零, 火, 地)
通道数量: 8 路万用插座继电器受控与 2 路万用插座直接输出继电器受控输出最大承受单路功率/
总功率 (无功功率): 2000W/6000W
输出电源插座规格: 阻燃 ABS 材料, 最大可承受 13A 电流磷铜材质, 标准万用插座
功能特点:
1. 顺序开启逆序关闭
2. PASS 键可全通道同时打开
3. 精准电压显示 4. 带 32A 空气开关



每路开关间隔时间/定时时间:15 秒
输出继电器触点电流:30A277VAC
电路板规格:双面纤维板,主电源走线二次加厚加粗处理供电电源:内置变压器电压 AC220-240V,
可选配开关电源适用全球电压
(AC90-260V) 50-60HZ
电源线规格:3*4 平方电缆线,总长度为 1 米(配电源输入插头)
开关类型:32A 空气开关
电压显示:红色数码管显示电压表
机器尺寸:长 480mm*宽 165mm*高 48mm
包装尺寸:长 510mm*宽 260mm*高 10mm
总重量(含包装):3KG
7. 调音台技术参数:
噪声: -80dBu
通道串音衰减度: >-82dB
频率响应: 20Hz-20kHz+/-0.5dB
总谐波失真: <0.03%@1kHz
话筒最大输入电平: +16dBu
线路最大输入电平: +30dBu
立体声最大输入电平: +20dBu
耳机输出: 200Ω 其他的输出+20dBu
电源转换器:110V, 220V, 230V, 240V; 60/70Hz
功耗:30W
附件:用户手册,AC 转换器
功能特点:
1. 8 路单声道输入, 6.35 输入与麦克风输入转换插, 配高质量放筒放大器
2. 内置 99 种数字效果
3. 高精度三色显示输出电平
4. 7 段均衡器, 3 段 EQ
5. 60mm 高精度长寿命直滑衰减器
6. 配 MP3, 自带蓝牙接收, 支持中、英文显示, USB 输入播放器

			7. 每一路自带幻象电源+48V 开关 8. 电路板采用 SMT 贴片技术，使性能稳定可靠。 8. 机柜【带门】架厚防火夹板 /铝合金包边 /磨砂 PVC/防水防潮 加厚有机透明玻璃门 优质带刹车万向轮 优质带刹车万向轮 配备两个万向轮，两个刹车万向轮 尺寸:高 655×宽 513X 深 485MM 内部总宽:495MM 中心孔距:465MM 9. 壁挂式专业音箱支架 支架材质:钢铁 重量:1.7KG 延伸总长:49.5CM 缩短总长:39.5CM 支架托盘面积:11×17.5CM 10. 桌面式可伸缩话筒支架 11. 常规 200 芯无氧铜芯音箱线			
3.	网络	顺鼎	型号: 国标定制 路由器、网络线材、数据线等辅助材料	129 间	846	109134
4.	标识贴	顺鼎	型号: 国标定制 各种名牌标识，展示信息清晰完整	1 批	5975	5975
5.	饮水机	荣事达	型号: ROYALSAR-5X303(W)H-LYS 或 ROYALSAR-5X306(W)J-LYS 材质 ABS 塑料，304 不锈钢内胆，安全童锁设计，常温水热水制冷水设计，内置储物柜	149 台	496	73904
6.	各类文件夹	得力	型号: 国标定制 文件盒，可替换便签纸分类设计，金属圆孔方便抽取，开合便捷，耐用承重力强	100 个	21	2100
7.	85 寸电视	SKYWORTH(创维)	型号: 85GT3T 1 主要材质为塑料，液晶显示器，金属等，功能具有护眼，人工智能语音控制功能	1 台	6778	6778

			2 分辨率 3840*2160 3 运行内存 3G 4 存储闪存 64G 5 尺寸(不含底座)1890mmX94mmX1086mm			
8.	电视	SKYWORTH(创维)	型号: 50P3F 1. 50 寸电视主要材质为塑料, 液晶显示器, 金属等, 功能具有 4K 高清功能分辨率 3840*2160 2. 尺寸(不含底座)1109mmX80mmX651mm	128 台	1795	229760
9.	机顶盒	天猫魔盒	型号: 8Air SE 四核 32 位性能强劲, 4K 超清画质, 超大存储, 多模式切换, 接口适配多样	128 个	296	37888
10.	机顶盒架	顺鼎	型号: 国标定制 保护设备不掉落, 板材加厚承重强	128 个	95	12160
11.	电视、空调遥控盒机	顺鼎	型号: 国标定制 免打孔安装, 方便快捷, 材质塑料, 承重持久, 防水防潮	128 个	36	4608
12.	仪容仪表墙镜	顺鼎	型号: 国标定制 高清防爆, 免打孔安装, 贴墙	128 块	275	35200
13.	老人跑步机	爱戈尔	型号: MT-168C 1. 主要材质为碳钢, PVC, 密度纤维板等, 速度 0.5-6KM/H(0.1 微调) 2. 坡度 3 档坡度调节 3. 心率手握心率 4. 电机高性能静音电机 5. 扶手全包围扶手 6. 跑台面积 100CMX36CM 7. 尺寸 128CMX60CMX115CM 8. 承重 200 斤	1 台	3475	3475
14.	卧式健身车	杰森	型号: R31 主框架材质采用碳钢, 功能说明: 下肢锻炼 1、飞轮重量: 7KG 磁控轮-外磁控 2、电子表屏幕: LCD 屏 3、阻力系统: 手动磁控系统 4、外形尺寸: 1630x670x1220mm 5、阻力等级: 15 段磁控 6、底管: 前底管带移动轮, 后底管带水平调节和移动手把	1 台	6975	6975

			7、坐垫靠背：PU 皮革，透气网布靠背 8、座椅滑轮：ELC+防锈电镀钢管 9、使用者体重≤120KG			
15.	腿部内收外展训练器	舒华	型号：SH-G5603 主框架采用碳钢材质，功能说明：重复进行坐式的小腿屈伸运动。前踢腿时锻炼股四头肌；后压腿时主要锻炼腘绳肌群，对腓肠肌也有一定程度的锻炼作用 1、阻力方式：可调节阻力液压缸（哑光铝合金本色） 2、档位调节：无极旋钮调节 3、最大阻力：2000N 4、坐靠垫：PU 发泡棉+双色 PVC 表皮 5、材料：主管材平椭圆管，圆管，喷漆：银灰+闪银（5%）+单光 6、底管：底管外六角调节轮+可移动滚轮 7. 产品尺寸 1400*700*1066mm	1 台	11976	11976
16.	腹背训练器	舒华	型号：SH-G5607 主框架采用碳钢材质，功能说明：重复进行躯干部位的屈、伸运动。身体前驱时主要锻炼腹直肌，身体后伸时，主要锻炼竖脊肌 1、阻力方式：可调节阻力液压缸（哑光铝合金本色） 2、档位调节：无极旋钮调节 3、最大阻力：2000N 4、坐靠垫：PU 发泡棉+双色 PVC 表皮 5、材料：主管材 50x120mm, T2.0 平椭圆管，φ 50xT2.0 圆管，喷漆：银灰+闪银（5%）+单光 6、底管：底管外六角调节轮+可移动滚轮	1 台	11970	11970
17.	骑马机	乐林源	型号：国标定制 尺寸：1 米×0.4 米×1.3 米左右框架采用钢管材质，耐用性较好	2 套	1280	2560
18.	椭圆机	乐林源	型号：国标定制 尺寸：100CM*60CM*140CM 材质优质碳钢钢材，适合长期户外使用	2 套	1276	2552
19.	双人漫步机	乐林源	型号：国标定制 规格：长 1700mmx 宽 750mmx 高 1170mm，材质采用优质钢管，增强下肢能力和活动性	2 套	1278	2556
20.	三人扭腰器	乐林源	型号：国标定制 材质采用优质钢管，规格：130CMx125CMx128CM	2 套	1080	2160

21.	肩关节训练器	乐林源	型号：国标定制 材质采用优质钢管，规格：长 1000mmx 宽 1000mmx 高 1500mm，增强上肢关节灵活柔韧性	2 套	1282	2564
22.	大型洗衣	百洁利	型号：XTH-25 全自动洗脱烘 25 公斤一体机，外形尺寸：1100mm*1000mm*1580mm，采用 304 不锈钢滚筒，全自动控制系统	3 台	24465	73395
23.	大型烘干机	百洁利	型号：SWA801-25 全自动烘干 25 公斤一体机，外形尺寸：1010mm*1160mm*1730mm，采用 304 不锈钢滚筒，全自动控制系统	2 台	24464	48928
24.	收纳架	顺鼎	型号：国标定制 200cm*50cm*200cm 四层 150KG/	3 个	962	2886
25.	洗衣房操作台	顺鼎	型号：国标定制 特厚 304 不锈钢对开门（180cm*60cm*80cm）	2 台	5480	10960
26.	缝纫机	飞跃	型号：FYe350 台式带锁边吃厚大功率	1 台	1478	1478
27.	推拉车	顺鼎	型号：国标定制 加厚一体成型钢板车，轻音烽火轮，底部承重加固钢梁，车板尺寸：90CM*60CM，5 寸烽火轮，承重 1500 斤	2 个	568	1136
28.	收纳桶（大）	顺鼎	型号：国标定制 加厚 250L 特大款	10 个	567	5670
29.	消毒浸泡桶（大）	顺鼎	型号：国标定制 加厚 250L 特大款	10 个	571	5710
30.	收衣服草布车	顺鼎	型号：国标定制 不锈钢材质，静音、带轮	3 台	848	2544
31.	小型污物洗衣机	海尔	型号：EG100MAX29S 强力 10 公斤容量滚筒洗衣机	3 台	1580	4740
家具部分（注：本次项目家具均为定制家具，所有图片均为设计效果图）						
1.	休闲椅	中匠福	型号：ZJF-D-012 长 695mm*宽 710mm*高 800mm 1、框架：原木（白蜡木）：含水率≤10%，无贯通裂缝，无虫蛀现象，外表节子宽度不超过材宽的 1/3，外表，无腐朽材，符合、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。	24 件	1733.00	41592.00

			2、人造革：厚度$\geq 1.2\text{mm}$，涂层厚度$> 25\mu\text{m}$，干摩擦色牢度≥ 5级，湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度≥ 4级，撕裂力$\geq 30\text{N}$，耐光性≥ 5级，耐磨性在试验条件（CS-10，500g,500r）下无明显损伤、剥落，涂层黏着牢度$\geq 2.5\text{N}/10\text{mm}$，符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》；VOC$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$，游离甲醛$\leq 75\text{mg}/\text{kg}$，pH&稀释差为$3.5\leq \text{PH}\leq 7.5$，气味$\leq 3$级，符合 HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率$\geq 99.99\%$，符合 QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 3、油漆：采用环保漆，总总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)$\leq 90\text{mg}/\text{kg}$；镉(Cd)含量$\leq 75\text{mg}/\text{kg}$；铬(Cr)含量$\leq 60\text{mg}/\text{kg}$；汞(Hg)含量$\leq 60\text{mg}/\text{kg}$。4、软包坐垫及背垫：内为高密度海绵，海绵采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合 QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》，坐垫密度$\geq 45\text{kg}/\text{m}^3$，靠背密度$\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$，40%压陷硬度最大损失率$\leq 22$（3个试样 8万次），75%压缩永久变形$\leq 8\%$，回弹率$\geq 55\%$，撕裂强度$\geq 2.5\text{N}/\text{cm}$。			
2.	休闲桌	中匠福	型号:ZJF-B-012 长宽高：800mm*800mm*750mm 1、基材：台面厚度$\geq 25\text{mm}$，为中纤板贴白蜡木木皮饰面 2、油漆：采用环保漆，总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)$\leq 90\text{mg}/\text{kg}$；镉(Cd)含量$\leq 75\text{mg}/\text{kg}$；铬(Cr)含量$\leq 60\text{mg}/\text{kg}$；汞(Hg)含量$\leq 60\text{mg}/\text{kg}$。 3、工艺：所有家具无尖角，四角倒安全圆弧，倒菱角、圆角、圆形均匀一致家具整体结构牢固、平衡，专业化适老设计。 4、支撑部分为白蜡木实木+不锈钢材质，牢固不摇晃，确保长者安全。	11 件	1617.00	17787.00
3.	大堂前台	中匠福	型号：ZJF-B-022 长宽高：5000mm*600mm*1000mm 1、基材：采用中纤板免漆，面板厚度$\geq 25\text{mm}$，符合国家环保标准。 2、封边条：铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg 分别$\leq 60\text{mg}/\text{kg}$，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准； 3、胶粘剂：采用水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求，其中：总挥发性有机物$\leq 110\text{g}/\text{L}$，游离甲醛$\leq 1.0\text{g}/\text{kg}$，苯$\leq 0.20\text{g}/\text{kg}$、甲苯+二甲苯$\leq 10\text{g}/\text{kg}$。 4、台面为人造大理石，厚度$\geq 15\text{mm}$。 5、人造大理石符合 GB/T 26696-2011《家具用高分子材料台面板》、GB/T9966.3-2020《天然石材	1 件	12375.00	12375.00

			试验方法第3部分:吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》、GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准,满足尺寸(厚度)大于等于15mm,耐香烟灼烧、耐酸碱、耐高温、耐污染和表面耐划痕为一级,耐光色牢度≥4级,弯曲强度大于等于45MPa,抗老化试件表面无开裂,光泽变化不大于±10%;			
4.	三人沙发	中匠福	型号: ZJF-D-001 长 1930mm*宽 780mm*高 800mm 1.框架: 原木(白蜡木): 含水率≤10%, 无贯通裂缝, 无虫蛀现象, 外表节子宽度不超过材宽的1/3, 外表无腐朽材, 符合 GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 2.面材: 采用耐磨三防材料, 质感柔和, 抗划、耐脏性能好, 具有防水、防霉功能, 表面纹理颜色对称相似、纹理一致、无色差。面材包覆面料平服饱满, 松紧均匀, 不允许有皱褶、脱线、漏色等缺陷, 针脚细腻, 工艺性皱褶线条应均匀顺直, 层次分明。 3.人造革: 厚度≥1.2mm, 涂层厚度>25μm, 干摩擦色牢度≥5级, 湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度≥4级, 撕裂力≥30N, 耐光性≥5级, 耐磨性在试验条件(CS-10, 500g,500r)下无明显损伤、剥落, 涂层黏着牢度≥2.5N/10mm, 符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》; VOC≤100mg/kg, 游离甲醛≤75mg/kg, pH&稀释差为 3.5≤PH≤7.5, 气味≤3级, 符合 HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》; 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%, 符合 QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4.油漆: 采用环保漆, 总总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)≤90mg/kg; 镉(Cd)含量≤75mg/kg; 铬(Cr)含量≤60mg/kg; 汞(Hg)含量≤60mg/kg。 5.软包坐垫及背垫: 内为高密度海绵, 海绵采用高回弹软质聚氨酯海绵, 符合 QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》, 坐垫密度≥45kg/m³, 靠背密度≥40kg/m³, 40%压陷硬度最大损失率≤22(3个试样8万次), 75%压缩永久变形≤8%, 回弹率≥55%, 撕裂强度≥2.5N/cm。	3 件	3267.00	9801.00
5.	单人沙发	中匠福	型号: ZJF-D-013 长 660mm*宽 640mm*高 780mm 1.框架: 原木(白蜡木): 含水率≤10%, 无贯通裂缝, 无虫蛀现象, 外表节子宽度不超过材宽的1/3, 外表无腐朽材, 符合 GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 2.面材: 采用耐磨三防材料, 质感柔和, 抗划、耐脏性能好, 具有防水、防霉功能, 表面纹理颜色对称相似、纹理一致、无色差。面材包覆面料平服饱满, 松紧均匀, 不允许有皱褶、脱线、漏色等缺陷, 针脚细腻, 工艺性皱褶线条应均匀顺直, 层次分明。	6 件	1898.00	11388.00

			3.人造革：厚度$\geq 1.2\text{mm}$，涂层厚度$> 25\mu\text{m}$，干摩擦色牢度≥ 5级，湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度≥ 4级，撕裂力$\geq 30\text{N}$，耐光性≥ 5级，耐磨性在试验条件（CS-10，500g,500r）下无明显损伤、剥落，涂层黏着牢度$\geq 2.5\text{N}/10\text{mm}$，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$，游离甲醛$\leq 75\text{mg}/\text{kg}$，pH&稀释差为$3.5\leq \text{PH}\leq 7.5$，气味$\leq 3$级，符合 HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率$\geq 99.99\%$，符合 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4.油漆：采用环保漆，总总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)$\leq 90\text{mg}/\text{kg}$；镉(Cd)含量$\leq 75\text{mg}/\text{kg}$；铬(Cr)含量$\leq 60\text{mg}/\text{kg}$；汞(Hg)含量$\leq 60\text{mg}/\text{kg}$。 5.软包坐垫及背垫：内为高密度海绵，海绵采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合 QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》，坐垫密度$\geq 45\text{kg}/\text{m}^3$，靠背密度$\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$，40%压陷硬度最大损失率$\leq 22$（3个试样 8万次），75%压缩永久变形$\leq 8\%$，回弹率$\geq 55\%$，撕裂强度$\geq 2.5\text{N}/\text{cm}$。			
		中匠福	型号：ZJF-B-018 长宽高：1200mm*600mm*500mm 1、基材为中纤板贴木皮；茶几台面厚度$\geq 25\text{mm}$，台面设挡边。 2、支撑脚全白蜡木实木，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象；漆膜硬度达 2H—3H 之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀 3、白蜡实木：含水率$\leq 10\%$，无贯通裂缝，无虫蛀现象，外表无腐朽材内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的 20%；甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$。 4、油漆：PU 底漆，VOC 含量$\leq 300\text{g}/\text{L}$，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量$\leq 250$，挥发性有机化合物（VOC）$\leq 80\text{g}/\text{L}$，附着力要求达到$\leq 0$级。 5、木皮采用实木木皮符合且优于 GB/T 13010-2020 产品标准，满足单板含水率 6%~10%；	3 件	1073.00	3219.00
7.	储物柜	中匠福	型号：ZJF-E-002 长宽高：2400mm*350mm*2200mm 1、基材：E1 级板材，采用颗粒板板免漆，厚度$\geq 18\text{mm}$，符合国家环保标准。 2、封边条：铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg 分别$\leq 60\text{mg}/\text{kg}$，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准； 3、胶粘剂：采用水基型聚乙酸乙烯脂胶粘剂，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求，其中：总挥发性有机物$\leq 110\text{g}/\text{L}$，游离甲醛$\leq 1.0\text{g}/\text{kg}$，苯$\leq 0.20\text{g}/\text{kg}$、甲苯+二甲苯$\leq 10\text{g}/\text{kg}$。	2 件	3960.00	7920.00

			4、三合一连接件：符合 GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》产品标准，满足中性盐雾试验(NSS 试验):24h(连续喷雾)中涂层本身的耐腐蚀等级为 10 级； 5、铰链：耐久性测试 10 万次，承重 10kg，符合 QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》对过载性能、功能的要求；耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾≥500 小时，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥10 级，对基体的保护等级≥10 级，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。			
8.	多边形桌	中匠福	型号：ZJF-B-017 长宽高：1600mm*800mm*750mm 1、基材：台面厚度≥25mm，中纤板贴白蜡木木皮饰面 2、支撑脚为原木（白蜡木）：含水率≤10%，无贯通裂缝，无虫蛀现象，外表节子宽度不超过材宽的 1/3，外表，无腐朽材，符合 GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 3、油漆：PU 底漆，VOC 含量≤300g/L，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤250，挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L，附着力要求达到≤0 级。 4、木皮采用实木木皮符合且优于 GB/T 13010-2020 产品标准，满足单板含水率 6%~10%； 6、工艺：所有家具无尖角，四角倒安全圆弧，倒菱角、圆角、圆形均匀一致家具整体结构牢固、平衡，专业化适老设计。	18 件	1617.00	29106.00
9.	储物柜	中匠福	型号：ZJF-E-001 长 1200mm*宽 450mm*高 2000mm 1、基材：E1 级板材，采用颗粒板板免漆，厚度≥18mm,符合国家环保标准。 2、封边条：铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg 分别≤60mg/kg，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准； 3、胶粘剂：采用水基型聚乙酸乙烯脂胶粘剂,符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求，其中：总挥发性有机物≤110g/L，游离甲醛≤1.0g/kg，苯≤0.20g/kg、甲苯+二甲苯≤10g/kg。 4、三合一连接件：符合 GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金	9 件	1485.00	13365.00

			属镀层腐蚀试验结果的评价》产品标准，满足中性盐雾试验(NSS 试验):24h(连续喷雾)中涂层本身的耐腐蚀等级为 10 级； 5、铰链：耐久性测试 10 万次，承重 10kg，符合 QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》对过载性能、功能的要求；耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾≥500 小时，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥10 级，对基体的保护等级≥10 级，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。			
10.	边几	中匠福	型号：ZJF-B-025 长 550mm*宽 550mm*高 550mm 1、基材为中纤板贴木皮；茶几台面厚度≥25mm，台面设挡边。 2、支撑脚全白蜡木实木，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象；漆膜硬度达 2H—3H 之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀 3、白蜡实木：含水率≤10%，无贯通裂缝，无虫蛀现象，外表无腐朽材内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的 20%；甲醛释放量≤1.5mg/L。 4、油漆：PU 底漆，VOC 含量≤300g/L，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤250，挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L，附着力要求达到≤0 级。 5、木皮采用实木木皮符合且优于 GB/T 13010-2020 产品标准，满足单板含水率 6%~10%；	6 件	743.00	4458.00
11.	圆桌	中匠福	型号：ZJF-B-026 长宽高：600mm*600mm*750mm 1、基材：台面厚度≥25mm，多层贴白蜡木木皮饰面；支撑脚全白蜡木实木，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象；漆膜硬度达 2H—3H 之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀 2、油漆：采用环保漆，总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)≤90mg/kg；镉（Cd）含量≤75mg/kg；铬（Cr）含量≤60mg/kg；汞（Hg）含量≤60mg/kg。 3、工艺：所有家具无尖角，四角倒安全圆弧，倒菱角、圆角、圆形均匀一致家具整体结构牢固、平衡，专业化适老设计。	1 件	1568.00	1568.00
12.	办公椅	中匠福	型号：ZJF-C-026 长 580mm*宽 640mm*高 915mm-995mm 1.黑色全新 PP+纤维一次性压制成型背架，带固定腰靠,背网采用优质透气网布， 2.座板采用加厚木板粘高密度切割海绵成型 3.中班蝴蝶底盘带原位锁定	18 件	330.00	5940.00

			4.PP 连体固定扶手 5.升降高达 10 万次的 100#黑色汽杆 6.φ 310 黑色 PP 高脚 7.φ 50MM 黑色尼龙轮 8、办公椅符合 QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》产品标准，满足办公椅甲醛释放量不应大于 0.1 或未检出；			
13.	椅子	中匠福	型号：ZJF-C-001 长宽高：700mm*700mm*750mm 1.框架：原木（白蜡木）：含水率≤10%，无贯通裂缝，无虫蛀现象，外表节子宽度不超过材宽的 1/3，外表无腐朽材，符合 GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 2.油漆：总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)≤90mg/kg；镉（Cd）含量≤75mg/kg；铬（Cr）含量≤60mg/kg；汞（Hg）含量≤60mg/kg。 3.皮革摩擦色牢度干擦、湿擦、碱性汗液≥4 级。 4.软包坐垫及背垫：内为高密度海绵，海绵采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合 QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》，坐垫密度≥45kg/m³，靠背密度≥40kg/m³，40%压陷硬度最大损失率≤22（3 个试样 8 万次），75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥55%，撕裂强度≥2.5N/cm。 5.椅子：实木椅子，甲醛释放量≤1.5 mg/L。	3 件	990.00	2970.00
14.	电视柜	中匠福	型号：ZJF-E-005 长宽高：1600mm*500mm*750mm 1、基材：厚度≥18mm，中纤板贴白蜡木木皮饰面； 2、优质五金配件：采用优质的缓冲导轨，耐腐等级：10 级。优质三合一连接件，经久耐用，金属表面耐腐蚀，镀层本身耐腐蚀等 9 级，镀层对基体的保护等级 10 级； 3、油漆：采用环保漆，总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)≤90mg/kg；镉（Cd）含量≤75mg/kg；铬（Cr）含量≤60mg/kg；汞（Hg）含量≤60mg/kg。 4、阻尼导轨：符合 QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》对过载性能、功能的要求，满足耐久性测试 10 万次，承重 10kg；符合 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求，耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾≥500 小时，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥10 级，对基体的保护等级≥10 级。 5、木皮采用实木木皮符合且优于 GB/T 13010-2020 产品标准，满足单板含水率 6%~10%； 6、工艺：所有家具无尖角，四角倒安全圆弧，倒菱角、圆角、圆形均匀一致。家具整体结构牢	2 件	3960.00	7920.00

			固、平衡，专业化适老设计。			
15	双人沙发	中匠福	型号: ZJF-D-023 长 1650mm*宽 800mm*高 880mm 1.框架: 原木(白蜡木): 含水率$\leq 10\%$, 无贯通裂缝, 无虫蛀现象, 外表节子宽度不超过材宽的 $\frac{1}{3}$, 外表无腐朽材, 符合 GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 2.面材: 采用耐磨三防材料, 质感柔和, 抗划、耐脏性能好, 具有防水、防霉功能, 表面纹理颜色对称相似、纹理一致、无色差。面材包覆面料平服饱满, 松紧均匀, 不允许有褶皱、脱线、漏色等缺陷, 针脚细腻, 工艺性皱褶线条应均匀顺直, 层次分明。 3.人造革: 厚度$\geq 1.2\text{mm}$, 涂层厚度$> 25\mu\text{m}$, 干摩擦色牢度≥ 5级, 湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度≥ 4级, 撕裂力$\geq 30\text{N}$, 耐光性≥ 5级, 耐磨性在试验条件(CS-10, 500g,500r)下无明显损伤、剥落, 涂层黏着牢度$\geq 2.5\text{N}/10\text{mm}$, 符合(GB/T 16799-2018)《家具用皮革》; VOC$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$, 游离甲醛$\leq 75\text{mg}/\text{kg}$, pH&稀释差为 $3.5\leq \text{PH}\leq 7.5$, 气味$\leq 3$级, 符合 HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》; 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率$\geq 99.99\%$, 符合 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4.油漆: 采用环保漆, 总总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)$\leq 90\text{mg}/\text{kg}$; 镉(Cd)含量$\leq 75\text{mg}/\text{kg}$; 铬(Cr)含量$\leq 60\text{mg}/\text{kg}$; 汞(Hg)含量$\leq 60\text{mg}/\text{kg}$。 5.软包坐垫及背垫: 内为高密度海绵, 海绵采用高回弹软质聚氨酯海绵, 符合 QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》, 坐垫密度$\geq 45\text{kg}/\text{m}^3$, 靠背密度$\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$, 40%压陷硬度最大损失率$\leq 22$(3个试样 8万次), 75%压缩永久变形$\leq 8\%$, 回弹率$\geq 55\%$, 撕裂强度$\geq 2.5\text{N}/\text{cm}$。	1 件	3251.00	3251.00
16.	茶几	中匠福	型号: ZJF-B-019 长宽高: 1000mm*500mm*500mm 1、基材为中纤板贴木皮; 茶几台面厚度$\geq 25\text{mm}$, 台面设挡边。 2、支撑脚全白蜡木实木, 成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮; 涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象; 漆膜硬度达 2H—3H 之间。结实耐用, 耐磨损, 耐腐蚀 3、白蜡实木: 含水率$\leq 10\%$, 无贯通裂缝, 无虫蛀现象, 外表无腐朽材内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的 20%; 甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$。 4、油漆: PU 底漆, VOC 含量$\leq 300\text{g}/\text{L}$, 甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量$\leq 250$, 挥发性有机化合物(VOC)$\leq 80\text{g}/\text{L}$, 附着力要求达到$\leq 0$级。 5、木皮采用实木木皮符合且优于 GB/T 13010-2020 产品标准, 满足单板含水率 6%~10%;	2 件	1254.00	2508.00

17	办公桌	中匠福	型号: ZJF-B-028 长宽高: 1200mm*600mm*750mm 1、框架为全板式, 台面厚度为 $\geq 25\text{mm}$ 2、基材: E1 级板材, 环保颗粒板免漆; 封边采用优质 PVC 同色封边带; 3、胶粘剂: 采用水基型聚乙酸乙烯脂胶粘剂, 其中: 总挥发性有机物 $\leq 110\text{g/L}$, 游离甲醛 $\leq 1.0\text{g/kg}$, 苯 $\leq 0.20\text{g/kg}$ 、甲苯+二甲苯 $\leq 10\text{g/kg}$ 。 4、阻尼导轨: 符合 QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》对过载性能、功能的要求, 满足耐久性测试 10 万次, 承重 10kg; 符合 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求, 耐腐蚀, 乙酸盐雾连续喷雾 ≥ 500 小时, 涂(镀)层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级, 对基体的保护等级 ≥ 10 级。	2 件	759.00	1518.00
18	病人椅	中匠福	型号: ZJF-C-029 长 570mm*宽 580mm*高 880mm 1.框架: 原木(白蜡木): 含水率 $\leq 10\%$, 无贯通裂缝, 无虫蛀现象, 外表节子宽度不超过材宽的 1/3, 外表无腐朽材, 符合 GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 2.油漆: 总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆) $\leq 90\text{mg/kg}$; 镉(Cd)含量 $\leq 75\text{mg/kg}$; 铬(Cr)含量 $\leq 60\text{mg/kg}$; 汞(Hg)含量 $\leq 60\text{mg/kg}$ 。 3.皮革摩擦色牢度干擦、湿擦、碱性汗液 ≥ 4 级。 4.软包坐垫及背垫: 内为高密度海绵, 海绵采用高回弹软质聚氨酯海绵, 符合 QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》, 坐垫密度 $\geq 45\text{kg/m}^3$, 靠背密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$, 40%压陷硬度最大损失率 ≤ 22 (3 个试样 8 万次), 75%压缩永久变形 $\leq 8\%$, 回弹率 $\geq 55\%$, 撕裂强度 $\geq 2.5\text{N/cm}$ 。 5.椅子: 实木椅子, 甲醛释放量 $\leq 1.5\text{ mg/L}$ 。	1 件	743.00	743.00
19	文件柜	中匠福	型号: ZJF-E-030 长宽高: 800mm*400mm*1800mm 1、基材: E1 级板材, 采用颗粒板免漆, 厚度 $\geq 18\text{mm}$, 符合国家环保标准。 2、封边条: 铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg 分别 $\leq 60\text{mg/kg}$, 符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准; 3、胶粘剂: 采用水基型聚乙酸乙烯脂胶粘剂, 符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求, 其中: 总挥发性有机物 $\leq 110\text{g/L}$, 游离甲醛 $\leq 1.0\text{g/kg}$, 苯 $\leq 0.20\text{g/kg}$ 、甲苯+二甲苯 $\leq 10\text{g/kg}$ 。 4、三合一连接件: 符合 GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试	17 件	1320.00	22440.00

			样和试件的评级》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》产品标准,满足中性盐雾试验(NSS 试验):24h(连续喷雾)中涂层本身的耐腐蚀等级为 10 级; 5、铰链:耐久性测试 10 万次,承重 10kg,符合 QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》对过载性能、功能的要求;耐腐蚀,乙酸盐雾连续喷雾≥500 小时,涂(镀)层本身的耐腐蚀等级≥10 级,对基体的保护等级≥10 级, QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。			
20.	评估阶梯	中匠福	型号: ZJF-J-008 1.外形尺寸(长×宽×高): 332 cm×80 cm×(134~166) cm 2.梯面高度: 10 cm、11 cm、12 cm 3.扶手杠可调距离: 31 cm 4.扶手杠侧向额定承载: 750N 5.阶梯踏板额定承载: 2000N 6.主架材质为复合木板,防滑地毯,型钢立柱,不锈钢扶手 7.用于患者恢复日常上下楼功能训练,扶手高度可调节。	1 件	3432.00	3432.00
21.	评估桌	中匠福	型号: ZJF-J-009 长 900mm*900mm*750mm 1、基材:台面厚度≥25mm,中纤板贴白蜡木木皮饰面 2、支撑脚为原木(白蜡木):含水率≤10%,无贯通裂缝,无虫蛀现象,外表节子宽度不超过材宽的 1/3,外表,无腐朽材,符合 GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 3、油漆:PU 底漆,VOC 含量≤300g/L,甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量≤250,挥发性有机化合物(VOC)≤80g/L,附着力要求达到≤0 级。 4、木皮采用实木木皮符合且优于 GB/T 13010-2020 产品标准,满足单板含水率 6%~10%; 6、工艺:所有家具无尖角,四角倒安全圆弧,倒菱角、圆角、圆形均匀一致家具整体结构牢固、平衡,专业化适老设计。	1 件	1568.00	1568.00
22.	适老化椅子	中匠福	型号: ZJF-C-002 长 570mm*宽 580mm*高 880mm 1.框架:原木(白蜡木):含水率≤10%,无贯通裂缝,无虫蛀现象,外表节子宽度不超过材宽的 1/3,外表无腐朽材,符合、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。	741 件	743.00	550563.00

			2.油漆：总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)≤90mg/kg；镉(Cd)含量≤75mg/kg；铬(Cr)含量≤60mg/kg；汞(Hg)含量≤60mg/kg。 3.皮革摩擦色牢度干擦、湿擦、碱性汗液≥4级。 4.软包坐垫及背垫：内为高密度海绵，海绵采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》，坐垫密度≥45kg/m³，靠背密度≥40kg/m³，40%压陷硬度最大损失率≤22（3个试样8万次），75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥55%，撕裂强度≥2.5N/cm。 5.椅子：实木椅子，甲醛释放量≤1.5 mg/L。			
23.	马桶	中匠福	型号：ZJF-F-022 长宽高：670mm*340mm*715mm 1.马桶：马桶盖材质:PP 塑料 2.排水方式:地排 3.水效等级:2 级冲水 4.按键类型:上按两段式	1 件	743.00	743.00
24.	茶水柜	中匠福	型号：ZJF-E-006 长宽高：1200mm*550mm*800mm 1、基材：E1 级板材，采用多层板免漆，厚度≥18mm,符合国家环保标准。 2、封边条：铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg 分别≤60mg/kg，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准； 3、胶粘剂：采用水基型聚乙酸乙烯脂胶粘剂,符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求，其中：总挥发性有机物≤110g/L，游离甲醛≤1.0g/kg，苯≤0.20g/kg、甲苯+二甲苯≤10g/kg。 4、阻尼导轨：符合 QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》对过载性能、功能的要求，满足耐久性测试 10 万次,承重 10kg;符合 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求，耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾≥500 小时，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥10 级，对基体的保护等级≥10 级。 5、台面使用人造大理石	6 件	2145.00	12870.00
25.	U 型落地扶手	中匠福	型号：ZJF-H-147 长宽：600mm*700mm 1.材质：不锈钢龙骨、不锈钢 304 底座。 2.内衬龙骨：不锈钢c28 管，两头不锈钢垫片满焊处理。	1 件	182.00	182.00

			3.外层材料：采用Φ35*3.5mm 纯黄色或者纯白色 ABS 或者尼龙原装环保料，不能是米白色或者米黄色回收料生产，外表面只有 6 条防滑颗粒，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒适避免划伤。			
26.	洗漱台盆	中匠福	型号：ZJF-F-012 镜柜：长 750mm*宽 130mm*高 800mm 台盆柜体：长 720mm*宽 380mm*高 780 mm 台盆：长 750mm*宽 480 mm 1.饰面实木多层板：厚度≥18mm，甲醛释放量≤0.05mg/m ³ ，E0 级，符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤10%，胶合强度（II 类）≥0.8Mpa，表面胶合强度≥1Mpa，表面耐磨≤20mg/100r，表面耐污染腐蚀≥5 级，耐光色牢度≥4 级，通过（63±3）℃的热水浸渍试验，符合 GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》要求；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥90%，符合 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》要求。 2.带固定角度镜柜，亚克力材质一体盆，配水龙头及冷热水管	1 件	2954.00	2954.00
27.	身高体重一体机	中匠福	型号：ZJF-G-001-01 高度 80~210 cm 测身高/体重/体脂/BMI 超声波测身高 自动语音播报 高清 LCD 数显大屏 身高范围:80-195cm 体重范围:5-200kg	1 件	908.00	908.00
28.	血压器	中匠福	型号：ZJF-I-005 1.测量方法：示波测定法； 2.主体重量：1.5kg； 3.测量方式：手臂式； 4.精准度：±3mmHg(±0.4kpa)； 5.测量范围：0mmHg-295mmHg(0kPa~39.33kPa) 6.带显示屏； 供应商投标时需提供第二类医疗器械经营备案凭证或第二类医疗器械经营许可证	1 件	743.00	743.00

29.	档案柜	中匠福	型号: ZJF-G-183 长 850mm*宽 390mm*高 1800mm 1、钢板: 采用优质冷轧钢板, 柜体板件采用 0.6mm 冷轧钢板。 2、结构: 采用整体焊接式, 焊点平整, 结构稳固, 承重、承压性好; 所有部件均经打磨, 砂光处理, 免除钢板表面的毛刺、棱角确保对人体可能造成的伤害。 3、表面处理: 静电喷涂粉末, 事前经清洗, 除油、磷化等前置处理程序, 确保质量完美。 4、五金配件: 全部采用优质的五金优质配件, 具有安装快速, 结构简单, 开启灵活、锁具可靠、避免因锁具能够相互打开引发的安全问题。 5、带锁	20 件	1073.00	21460.00
30.	双人沙发	中匠福	型号: ZJF-D-024 长 1650mm*宽 800mm*高 880mm 1.框架: 原木(白蜡木): 含水率 $\leq 10\%$, 无贯通裂缝, 无虫蛀现象, 外表节子宽度不超过材宽的 $\frac{1}{3}$, 外表无腐朽材, 符合 GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 2.面材: 采用耐磨三防材料, 质感柔和, 抗划、耐脏性能好, 具有防水、防霉功能, 表面纹理颜色对称相似、纹理一致、无色差。面材包覆面料平服饱满, 松紧均匀, 不允许有皱褶、脱线、漏色等缺陷, 针脚细腻, 工艺性皱褶线条应均匀顺直, 层次分明。 3.人造革: 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 涂层厚度 $> 25\mu\text{m}$, 干摩擦色牢度 ≥ 5 级, 湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度 ≥ 4 级, 撕裂力 $\geq 30\text{N}$, 耐光性 ≥ 5 级, 耐磨性在试验条件(CS-10, 500g, 500r)下无明显损伤、剥落, 涂层黏着牢度 $\geq 2.5\text{N}/10\text{mm}$, 符合(GB/T 16799-2018)《家具用皮革》; VOC $\leq 100\text{mg}/\text{kg}$, 游离甲醛 $\leq 75\text{mg}/\text{kg}$, pH&稀释差为 $3.5 \leq \text{PH} \leq 7.5$, 气味 ≤ 3 级, 符合 HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》; 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率 $\geq 99.99\%$, 符合 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4.油漆: 采用环保漆, 总总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆) $\leq 90\text{mg}/\text{kg}$; 镉(Cd)含量 $\leq 75\text{mg}/\text{kg}$; 铬(Cr)含量 $\leq 60\text{mg}/\text{kg}$; 汞(Hg)含量 $\leq 60\text{mg}/\text{kg}$ 。 5.软包坐垫及背垫: 内为高密度海绵, 海绵采用高回弹软质聚氨酯海绵, 符合 QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》, 坐垫密度 $\geq 45\text{kg}/\text{m}^3$, 靠背密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$, 40%压陷硬度最大损失率 ≤ 22 (3个试样 8万次), 75%压缩永久变形 $\leq 8\%$, 回弹率 $\geq 55\%$, 撕裂强度 $\geq 2.5\text{N}/\text{cm}$ 。	1 件	3300.00	3300.00
31.	会议桌	中匠福	型号: ZJF-B-034 长宽高: 4600mm*1200mm*750mm	1 件	8250.00	8250.00

			1、基材：采用 E1 级高密度板材，厚度$\geq 18\text{mm}$，符合国家环保标准。 2、封边条：铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg 分别$\leq 60\text{mg/kg}$，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准； 3、胶粘剂：采用水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求，其中：总挥发性有机物$\leq 110\text{g/L}$，游离甲醛$\leq 1.0\text{g/kg}$，苯$\leq 0.20\text{g/kg}$、甲苯+二甲苯$\leq 10\text{g/kg}$。 4、智能多媒体线盒，滑盖式设计，含电源插孔，USB 插孔。 5、烤漆桌腿，兼顾厚实支撑力。			
32.	会议椅	中匠福	型号：ZJF-C-027 长 700mm*宽 680mm*高 1040mm 1.面材：采用耐磨三防材料，质感柔和，抗划、耐脏性能好，具有防水、防霉功能，表面纹理颜色对称相似、纹理一致、无色差。面材包覆面料平服饱满，松紧均匀，不允许有皱褶、脱线、漏色等缺陷，针脚细腻，工艺性皱褶线条应均匀顺直，层次分明。 2.人造革：厚度$\geq 1.2\text{mm}$，涂层厚度$> 25\mu\text{m}$，干摩擦色牢度≥ 5级，湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度≥ 4级，撕裂力$\geq 30\text{N}$，耐光性≥ 5级，耐磨性在试验条件（CS-10，500g,500r）下无明显损伤、剥落，涂层黏着牢度$\geq 2.5\text{N}/10\text{mm}$，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC$\leq 100\text{mg/kg}$，游离甲醛$\leq 75\text{mg/kg}$，pH&稀释差为$3.5\leq \text{PH}\leq 7.5$，气味$\leq 3$级，符合 HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率$\geq 99.99\%$，符合 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 3.软包坐垫及背垫：内为高密度海绵，海绵采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合 QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》，坐垫密度$\geq 45\text{kg/m}^3$，靠背密度$\geq 40\text{kg/m}^3$，40%压陷硬度最大损失率≤ 22（3个试样 8万次），75%压缩永久变形$\leq 8\%$，回弹率$\geq 55\%$，撕裂强度$\geq 2.5\text{N/cm}$。 5.脚架为电镀工艺钢架，为 1.8mm 的双层套管	28 件	627.00	17556.00
33.	洗头床	中匠福	型号：ZJF-F-011 椅子：长 1400mm*宽 650mm*高 850mm 凳子：长 350mm*宽 350mm*高 350mm 1、材质：不锈钢+防水皮革； 2、脚踏：防水皮革； 3、台盆：光釉陶瓷盆；	1 件	2475.00	2475.00

			4、五金：铝合金水阀； 5、不锈钢脚底			
34	镜台	中匠福	型号：ZJF-F-013 长 1000mm*宽 400mm*高 1720mm(桌高 800mm+镜高 920mm) 1、基材：E1 级板材，采用中纤板免漆，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，符合国家环保标准。 2、封边条：铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg 分别 $\leq 60\text{mg/kg}$ ，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准； 3、胶粘剂：采用水基型聚乙酸乙烯脂胶粘剂，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求，其中：总挥发性有机物 $\leq 110\text{g/L}$ ，游离甲醛 $\leq 1.0\text{g/kg}$ ，苯 $\leq 0.20\text{g/kg}$ 、甲苯+二甲苯 $\leq 10\text{g/kg}$ 。 4、阻尼导轨：符合 QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》对过载性能、功能的要求，满足耐久性测试 10 万次，承重 10kg；符合 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求，耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾 ≥ 500 小时，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级，对基体的保护等级 ≥ 10 级。 5、框架采用金属材质	2 件	2145.00	4290.00
35	剪发椅	中匠福	型号：ZJF-C-015 长宽高：325mm*325mm*440mm~560mm 1、优质尼龙弓形脚，防爆气杆，五星支架，可承重 120KG；升降手柄，优质塑料选材；高灵敏万向轮，360° 转动旋转。 2、高密度海绵坐垫，海绵采用高回弹软质聚氨酯海绵，PU 材质饰面	2 件	578.00	1156.00
36	理发柜	中匠福	型号：ZJF-E-020 长宽高：400mm*300mm*820mm 1、基材：E1 级板材，采用颗粒板免漆，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，符合国家环保标准。 2、封边条：铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg 分别 $\leq 60\text{mg/kg}$ ，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准； 3、胶粘剂：采用水基型聚乙酸乙烯脂胶粘剂，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求，其中：总挥发性有机物 $\leq 110\text{g/L}$ ，游离甲醛 $\leq 1.0\text{g/kg}$ ，苯 $\leq 0.20\text{g/kg}$ 、甲苯+二甲苯 $\leq 10\text{g/kg}$ 。 4、阻尼导轨：符合 QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》对过载性能、功能的要求，满足耐久性测试 10 万次，承重 10kg；符合 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 3832-1999	2 件	743.00	1486.00

			《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求，耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾 ≥ 500 小时，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级，对基体的保护等级 ≥ 10 级。			
37.	美发椅	中匠福	型号：ZJF-C-007 长宽高：480mm*570mm*900mm~1010mm 1、金属框架； 2、油漆：国内优质五金； 3、饰面：采用国内优质 pu 皮质；	2 件	792.00	1584.00
38.	用餐桌	中匠福	型号：ZJF-B-010 长 1600mm*宽 800mm*高 750mm 1、基材：台面厚度 ≥ 25 mm，中纤板贴白蜡木木皮饰面 2、支撑脚为原木（白蜡木）：含水率 $\leq 10\%$ ，无贯通裂缝，无虫蛀现象，外表节子宽度不超过材宽的 1/3，外表，无腐朽材，符合 GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 3、油漆：PU 底漆，VOC 含量 ≤ 300 g/L，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 ≤ 250 ，挥发性有机化合物（VOC） ≤ 80 g/L，附着力要求达到 ≤ 0 级。 4、木皮采用实木木皮符合且优于 GB/T 13010-2020 产品标准，满足单板含水率 6%~10%； 6、工艺：所有家具无尖角，四角倒安全圆弧，倒菱角、圆角、圆形均匀一致家具整体结构牢固、平衡，专业化适老设计。	28 件	1980.00	55440.00
39.	餐桌	中匠福	型号：ZJF-B-011 长 1600mm*宽 800mm*高 750mm 1、基材：台面厚度 ≥ 25 mm，中纤板贴白蜡木木皮饰面 2、支撑脚为原木（白蜡木）：含水率 $\leq 10\%$ ，无贯通裂缝，无虫蛀现象，外表节子宽度不超过材宽的 1/3，外表，无腐朽材，符合 GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 3、油漆：PU 底漆，VOC 含量 ≤ 300 g/L，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 ≤ 250 ，挥发性有机化合物（VOC） ≤ 80 g/L，附着力要求达到 ≤ 0 级。 4、木皮采用实木木皮符合且优于 GB/T 13010-2020 产品标准，满足单板含水率 6%~10%； 6、工艺：所有家具无尖角，四角倒安全圆弧，倒菱角、圆角、圆形均匀一致家具整体结构牢固、平衡，专业化适老设计。	15 件	2063.00	30945.00
40.	大圆桌	中匠福	型号：ZJF-B-014 长宽高：1500mm*1500mm*750mm 1、基材：台面厚度 ≥ 25 mm，多层贴白蜡木木皮饰面；	4 件	4950.00	19800.00

			2、支撑脚为原木（白蜡木）：含水率$\leq 10\%$，无贯通裂缝，无虫蛀现象，外表节子宽度不超过材宽的 $1/3$，外表，无腐朽材，符合 GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 3、油漆：采用环保漆，总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)$\leq 90\text{mg/kg}$；镉（Cd）含量$\leq 75\text{mg/kg}$；铬（Cr）含量$\leq 60\text{mg/kg}$；汞（Hg）含量$\leq 60\text{mg/kg}$。 4、工艺：所有家具无尖角，四角倒安全圆弧，倒菱角、圆角、圆形均匀一致家具整体结构牢固、平衡，专业化适老设计。 5、多层实木夹板符合且优于 GB/T 9846-2015、GB/T 39600-2021 产品标准，满足胶合板强度单个合格试件$\geq 1\text{MPa}$，合格数与试件数之比$\geq 92\%$，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^3$； 6、木皮采用实木木皮符合且优于 GB/T 13010-2020 产品标准，满足单板含水率 $6\%\sim 10\%$； 7、采用手动岩板转盘			
41	餐椅	中匠福	型号：ZJF-C-008 长宽高：550mm*580mm*820mm 1.框架：原木（白蜡木）：含水率$\leq 10\%$，无贯通裂缝，无虫蛀现象，外表节子宽度不超过材宽的 $1/3$，外表无腐朽材，符合 GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 2.油漆：总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)$\leq 90\text{mg/kg}$；镉（Cd）含量$\leq 75\text{mg/kg}$；铬（Cr）含量$\leq 60\text{mg/kg}$；汞（Hg）含量$\leq 60\text{mg/kg}$。 3.皮革摩擦色牢度干擦、湿擦、碱性汗液≥ 4级。 4.软包坐垫及背垫：内为高密度海绵，海绵采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合 QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》，坐垫密度$\geq 45\text{kg/m}^3$，靠背密度$\geq 40\text{kg/m}^3$，40%压陷硬度最大损失率≤ 22（3个试样 8万次），75%压缩永久变形$\leq 8\%$，回弹率$\geq 55\%$，撕裂强度$\geq 2.5\text{N/cm}$。 5.椅子：实木椅子，甲醛释放量$\leq 1.5\text{ mg/L}$。	32 件	743.00	23776.00
42.	电脑桌	中匠福	型号：ZJF-B-007 长宽高：1200mm*600mm*750mm 1、基材：E1 级板材，采用颗粒板免漆，厚度$\geq 18\text{mm}$，符合国家环保标准。 2、封边条：铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg 分别$\leq 60\text{mg/kg}$，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准； 3、胶粘剂：采用水基型聚乙酸乙烯脂胶粘剂，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求，其中：总挥发性有机物$\leq 110\text{g/L}$，游离甲醛$\leq 1.0\text{g/kg}$，苯$\leq 0.20\text{g/kg}$、甲苯+二甲苯$\leq 10\text{g/kg}$。 4、三合一连接件：符合 GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试	12 件	759.00	9108.00

			样和试件的评级》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》产品标准,满足中性盐雾试验(NSS 试验):24h(连续喷雾)中涂层本身的耐腐蚀等级为 10 级;			
43.	培训桌	中匠福	型号: ZJF-B-006 1 长宽高: 1200mm*600mm*750mm 1、基材: E1 级颗粒板板材,采用环保板材+金属脚,面板厚度 $\geq 25\text{mm}$,符合国家环保标准。 2、封边条: 铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg 分别 $\leq 60\text{mg/kg}$,符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准; 3、胶粘剂: 采用水基型聚乙酸乙烯脂胶粘剂,符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求,其中:总挥发性有机物 $\leq 110\text{g/L}$,游离甲醛 $\leq 1.0\text{g/kg}$,苯 $\leq 0.20\text{g/kg}$ 、甲苯+二甲苯 $\leq 10\text{g/kg}$ 。 4、翻板折叠功能,节省空间 5、ABS 静音轮,可移动,带刹车,360 度旋转。	12 件	858.00	10296.00
44.	椅子	中匠福	型号: ZJF-C-017 长宽高: 535mm*660mm*790mm 1.框架: 采用热压弯曲木材质。 2.油漆: 总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆) $\leq 90\text{mg/kg}$; 镉(Cd)含量 $\leq 75\text{mg/kg}$; 铬(Cr)含量 $\leq 60\text{mg/kg}$; 汞(Hg)含量 $\leq 60\text{mg/kg}$ 。 3.皮革摩擦色牢度干擦、湿擦、碱性汗液 ≥ 4 级。 4.软包坐垫及背垫: 内为高密度海绵,海绵采用高回弹软质聚氨酯海绵,符合 QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》,坐垫密度 $\geq 45\text{kg/m}^3$,靠背密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$,40%压陷硬度最大损失率 ≤ 22 (3 个试样 8 万次),75%压缩永久变形 $\leq 8\%$,回弹率 $\geq 55\%$,撕裂强度 $\geq 2.5\text{N/cm}$ 。	12 件	363.00	4356.00
45.	升降演讲台	中匠福	型号: ZJF-B-027 规格: 长 720mm*宽 495mm*高 710mm-1100mm(允许偏差 $\pm 20\text{mm}$) 1、支架为优质钢架,面板为 MDF 吸塑板,面板尺寸为: 715mm*495mm*18mm 2、可自由升降,设置宽大桌面,人体工学升降拉手 3、优质 360° 万向轮,可一键卡扣式刹车	2 件	1073.00	2146.00
46.	椅子	中匠福	型号: ZJF-C-028 长 660mm*宽 560mm*高 830mm	30 件	264.00	7920.00

			1、面料：优质透气网布，持久，阻燃、防污、防水、防静电、耐磨性强。 2、辅料：采用高密度海绵 3、甲醛释放量：符合国家标准 4、PP 加纤新料靠背铝合金链接，靠背可活动 5、座板采用一体成型定型棉+曲木板 6、脚架尼龙连接件、尼龙脚垫、管壁为 1.2mm 烤漆脚架			
47.	装饰柜	中匠福	型号：ZJF-E-022 长宽高：1800mm*350mm*900mm 1、框架：原木（白蜡木）：含水率$\leq 10\%$，无贯通裂缝，无虫蛀现象，外表节子宽度不超过材宽的 1/3，外表无腐朽材，符合 GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 2、油漆：PU 底漆，VOC 含量$\leq 300\text{g/L}$，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤ 250，挥发性有机化合物（VOC）$\leq 80\text{g/L}$，附着力要求达到≤ 0 级。GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》 3、木皮采用实木木皮符合且优于 GB/T 13010-2020 产品标准，满足单板含水率 6%~10%； 4、多层实木夹板符合且优于 GB/T 9846-2015、GB/T 39600-2021 产品标准，满足胶合板强度单个合格试件$\geq 1\text{MPa}$，合格数与试件数之比$\geq 92\%$，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^3$； 5、基材为多层板贴木皮；茶几台面厚度$\geq 25\text{mm}$；支撑脚全白蜡木实木，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；涂装要求无桔皮、发白、流挂、汨油现象；漆膜硬度达 2H—3H 之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀	1 件	3630.00	3630.00
48.	三人沙发	中匠福	型号：ZJF-D-002 长 1930mm*宽 780mm*高 800mm 1.框架：原木（白蜡木）：含水率$\leq 10\%$，无贯通裂缝，无虫蛀现象，外表节子宽度不超过材宽的 1/3，外表无腐朽材，符合 GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 2.面材：采用耐磨三防材料，质感柔和，抗划、耐脏性能好，具有防水、防霉功能，表面纹理颜色对称相似、纹理一致、无色差。面材包覆面料平服饱满，松紧均匀，不允许有皱褶、脱线、漏色等缺陷，针脚细腻，工艺性皱褶线条应均匀顺直，层次分明。 3.人造革：厚度$\geq 1.2\text{mm}$，涂层厚度$> 25\mu\text{m}$，干摩擦色牢度≥ 5 级，湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度≥ 4 级，撕裂力$\geq 30\text{N}$，耐光性≥ 5 级，耐磨性在试验条件（CS-10，500g,500r）下无明显损伤、剥落，涂层黏着牢度$\geq 2.5\text{N}/10\text{mm}$，符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》；VOC$\leq 100\text{mg/kg}$，游离甲醛$\leq 75\text{mg/kg}$，pH&稀释差为 $3.5\leq \text{PH}\leq 7.5$，气味$\leq 3$ 级，符合 HJ 507-2009《环境标志产	12 件	3267.00	39204.00

		品技术要求皮革和合成革》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%，符合 QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4.油漆：采用环保漆，总总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)≤90mg/kg；镉 (Cd) 含量≤75mg/kg；铬 (Cr) 含量≤60mg/kg；汞 (Hg) 含量≤60mg/kg。 5.软包坐垫及背垫：内为高密度海绵，海绵采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合 QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》，坐垫密度≥45kg/m³，靠背密度≥40kg/m³，40%压陷硬度最大损失率≤22（3个试样 8万次），75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥55%，撕裂强度≥2.5N/cm。			
49.	单人沙发	中匠福 型号：ZJF-D-014 长 660mm*宽 640mm*高 780mm 1.框架：原木（白蜡木）：含水率≤10%，无贯通裂缝，无虫蛀现象，外表节子宽度不超过材宽的 1/3，外表无腐朽材，符合 GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 2.面材：采用耐磨三防材料，质感柔和，抗划、耐脏性能好，具有防水、防霉功能，表面纹理颜色对称相似、纹理一致、无色差。面材包覆面料平服饱满，松紧均匀，不允许有褶皱、脱线、漏色等缺陷，针脚细腻，工艺性褶皱线条应均匀顺直，层次分明。 3.人造革：厚度≥1.2mm，涂层厚度>25 μm，干摩擦色牢度≥5级，湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度≥4级，撕裂力≥30N，耐光性≥5级，耐磨性在试验条件（CS-10，500g,500r）下无明显损伤、剥落，涂层黏着牢度≥2.5N/10mm，符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》；VOC≤100mg/kg，游离甲醛≤75mg/kg，pH&稀释差为 3.5≤PH≤7.5，气味≤3级，符合 HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%，符合 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4.油漆：采用环保漆，总总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)≤90mg/kg；镉 (Cd) 含量≤75mg/kg；铬 (Cr) 含量≤60mg/kg；汞 (Hg) 含量≤60mg/kg。 5.软包坐垫及背垫：内为高密度海绵，海绵采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合 QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》，坐垫密度≥45kg/m³，靠背密度≥40kg/m³，40%压陷硬度最大损失率≤22（3个试样 8万次），75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥55%，撕裂强度≥2.5N/cm。	12 件	1980.00	23760.00
50.	茶几	中匠福 型号:ZJF-B-020 长宽高：1200mm*600mm*500mm 1、基材为中纤板贴木皮；茶几台面厚度≥25mm，台面设挡边。	26 件	1073.00	27898.00

			2、支撑脚全白蜡木实木，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象；漆膜硬度达 2H—3H 之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀 3、白蜡实木：含水率≤10%，无贯通裂缝，无虫蛀现象，外表无腐朽材内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的 20%；甲醛释放量≤1.5mg/L。 4、油漆：PU 底漆，VOC 含量≤300g/L，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤250，挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L，附着力要求达到≤0 级。 5、木皮采用实木木皮符合且优于 GB/T 13010-2020 产品标准，满足单板含水率 6%~10%；			
51.	方桌	中匠福	型号：ZJF-B-008 长宽高：1000mm*1000mm*750mm 1、基材：台面厚度≥25mm，中纤板贴白蜡木木皮饰面 2、支撑脚为原木（白蜡木）：含水率≤10%，无贯通裂缝，无虫蛀现象，外表节子宽度不超过材宽的 1/3，外表，无腐朽材，符合 GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 3、油漆：PU 底漆，VOC 含量≤300g/L，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤250，挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L，附着力要求达到≤0 级。 4、木皮采用实木木皮符合且优于 GB/T 13010-2020 产品标准，满足单板含水率 6%~10%； 6、工艺：所有家具无尖角，四角倒安全圆弧，倒菱角、圆角、圆形均匀一致家具整体结构牢固、平衡，专业化适老设计。	48 件	1568.00	75264.00
52.	书架	中匠福	型号：ZJF-E-021 长宽高：6000mm*450mm*2000mm 1、基材：E1 级板材，采用颗粒板免漆，厚度≥18mm,符合国家环保标准。 2、封边条：铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg 分别≤60mg/kg，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准； 3、胶粘剂：采用水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂,符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求，其中：总挥发性有机物≤110g/L，游离甲醛≤1.0g/kg，苯≤0.20g/kg、甲苯+二甲苯≤10g/kg。 4、三合一连接件：符合 GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》产品标准，满足中性盐雾试验(NSS 试验):24h(连续喷雾)中涂层本身的耐腐蚀等级为 10 级；	4 件	9075.00	36300.00

			5、铰链：耐久性测试 10 万次，承重 10kg，符合 QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》对过载性能、功能的要求；耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾≥500 小时，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥10 级，对基体的保护等级≥10 级，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。			
53.	阅览桌	中匠福	型号：ZJF-B-005 长宽高：2100mm*1200mm*750mm 1、基材为中纤板贴木皮：茶几台面厚度≥25mm，台面设挡边。 2、支撑脚全白蜡木实木，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象；漆膜硬度达 2H—3H 之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀 3、白蜡实木：含水率≤10%，无贯通裂缝，无虫蛀现象，外表无腐朽材内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的 20%；甲醛释放量≤1.5mg/L。 4、油漆：PU 底漆，VOC 含量≤300g/L，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤250，挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L，附着力要求达到≤0 级。 5、木皮采用实木木皮符合且优于 GB/T 13010-2020 产品标准，满足单板含水率 6%~10%；	2 件	2970.00	5940.00
54.	书画椅	中匠福	型号：ZJF-C-013 长宽高：500mm*600mm*850mm 1.框架：原木（白蜡木）：含水率≤10%，无贯通裂缝，无虫蛀现象，外表节子宽度不超过材宽的 1/3，外表无腐朽材，符合 GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 2.面材：采用耐磨三防材料，质感柔和，抗划、耐脏性能好，具有防水、防霉功能，表面纹理颜色对称相似、纹理一致、无色差。面材包覆面料平服饱满，松紧均匀，不允许有褶皱、脱线、漏色等缺陷，针脚细腻，工艺性皱褶线条应均匀顺直，层次分明。 3.油漆：采用环保漆，总总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)≤90mg/kg；镉（Cd）含量≤75mg/kg；铬（Cr）含量≤60mg/kg；汞（Hg）含量≤60mg/kg。	12 件	1320.00	15840.00
55.	书画桌	中匠福	型号：ZJF-B-015 长宽高：1600mm*800mm*750mm 1、基材为中纤板贴木皮：茶几台面厚度≥25mm，台面设挡边。 2、支撑脚全白蜡木实木，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象；漆膜硬度达 2H—3H 之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀 3、白蜡实木：含水率≤10%，无贯通裂缝，无虫蛀现象，外表无腐朽材内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的 20%；甲醛释放量≤1.5mg/L。	6 件	2145.00	12870.00

			4、油漆：PU 底漆，VOC 含量$\leq 300\text{g/L}$，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤ 250，挥发性有机化合物（VOC）$\leq 80\text{g/L}$，附着力要求达到≤ 0 级。 5、木皮采用实木木皮符合且优于 GB/T 13010-2020 产品标准，满足单板含水率 6%~10%；			
56.	棋牌桌	中匠福	型号：ZJF-B-013 长宽高：950mm*950mm*750mm 1、基材：台面厚度$\geq 25\text{mm}$，中纤板贴白蜡木木皮饰面； 2、支撑脚为原木（白蜡木）：含水率$\leq 10\%$，无贯通裂缝，无虫蛀现象，外表节子宽度不超过材宽的 1/3，外表，无腐朽材，符合 GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 3、油漆：采用环保漆，总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)$\leq 90\text{mg/kg}$；镉（Cd）含量$\leq 75\text{mg/kg}$；铬（Cr）含量$\leq 60\text{mg/kg}$；汞（Hg）含量$\leq 60\text{mg/kg}$。 4、工艺：所有家具无尖角，四角倒安全圆弧，倒菱角、圆角、圆形均匀一致家具整体结构牢固、平衡，专业化适老设计。 5、木皮采用实木木皮符合且优于 GB/T 13010-2020 产品标准，满足单板含水率 6%~10%；	4 件	1898.00	7592.00
57.	电动棋牌桌	中匠福	型号：ZJF-B-016 长宽高：950mm*950mm*780mm 1、基材：采用橡胶木材质 3、油漆：采用环保漆，总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)$\leq 90\text{mg/kg}$；镉（Cd）含量$\leq 75\text{mg/kg}$；铬（Cr）含量$\leq 60\text{mg/kg}$；汞（Hg）含量$\leq 60\text{mg/kg}$。 4、工艺：所有家具无尖角，四角倒安全圆弧，倒菱角、圆角、圆形均匀一致家具整体结构牢固、平衡，专业化适老设计。 5、附带麻将 2 副	1 件	5445.00	5445.00
58.	老年台球（原木色）	中匠福	型号：FK-TQ-02 尺寸：1170mm*1170mm*820mm； 主材：奥松板，环保油漆； 标配：台球 1 套，助力取球器 1 个，三角框 1 个，适老化台球杆 1 个； 功能：台球圆型设计边框圆角处理，球杆设计摒弃传统的长杆设计，更符合老年人身体结构生理特征，打自由球更方便，力度好掌控，进球更容易，玩者更有成就感；在玩的同时有效保障老人的安全；该产品在玩的过程中需要不断的转身、提肩、俯身、抬头等起到娱乐的同时训练手眼协调，健康锻炼，适合养老院自理老人和轮椅老人使用	1 件	5610.00	5610.00
59.	多功能冰壶球	中匠福	型号：FK-BH-01	1 件	9405.00	9405.00

	桌（储物款）		长宽高：2200mm*800mm*710mm 主材：实木多层板贴榉木皮,环保油漆; 标配：木制冰壶 8 个（4 个黄色，4 个红色）+木制保龄球 10 个+3 个圆球; 功能：边框圆角处理，桌腿上有收纳抽屉收纳方便，桌面配有彩色记数珠，方便组织活动比赛记分，两种玩法可锻炼老人手臂的力量，锻炼老人手眼协调，在玩的过程中起到娱乐互动，强身健体的作用，适合养老机构自理老人、轮椅老人及轻度认知障碍老人的辅助康复训练			
60	克朗棋	中匠福	型号:FK-KLQ-01 尺寸：800mm*800mm*750mm 主材：奥松板贴榉木皮，环保油漆; 标配：棋子 23 个（9 个黑色子球，9 个白色子球，1 个红色皇后球和 2 个黄色母球、2 个绿色母球） 功能：一种源于中国的传统棋类游戏，现在已经成为世界性的智力运动，康乐克朗棋桌形状四方，整体为木质结构，通过游戏，可锻炼老年人的思维和判断能力，有效活跃长者大脑和促进全身机能的协调和健康桌面框架圆角处理，设计高度适中，玩的时候可站立，也可坐姿，可单人，可多人互动游戏，适合养老机构自理老人、轮椅老人及轻度认知障碍老人的辅助康复训练	1 件	4125.00	4125.00
61.	大堂前台	中匠福	型号：ZJF-D-018 长宽高：4000mm*600mm*1000mm 基材：采用中纤板板免漆，面板厚度≥25mm,符合国家环保标准。 2、封边条：铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg 分别≤60mg/kg，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准； 3、胶粘剂：采用水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂,符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求，其中：总挥发性有机物≤110g/L，游离甲醛≤1.0g/kg，苯≤0.20g/kg、甲苯+二甲苯≤10g/kg。 4、台面为人造大理石，厚度≥15mm。 5、人造大理石符合 GB/T 26696-2011《家具用高分子材料台面板》、GB/T9966.3-2020《天然石材试验方法第 3 部分:吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》、GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准，满足尺寸(厚度)大于等于 15mm，耐香烟灼烧、耐酸碱、耐高温、耐污染和表面耐划痕为一级，耐光色牢度≥4 级，弯曲强度大于等于 45MPa,抗老化试件表面无开裂，光泽变化不大于±10%;	8 件	16500.00	132000.00
62.	适老化床头柜	中匠福	型号：ZJF-E-007	1 件	363.00	363.00

			长宽高: 440mm*400mm*750mm 1、基材: 厚度$\geq 18\text{mm}$, 颗粒板免漆; 2、优质国内五金配件; 采用优质的缓冲导轨, 耐腐等级: 10 级。优质三合一连接件, 经久耐用, 金属表面耐腐蚀, 镀层本身耐腐蚀等 9 级, 镀层对基体的保护等级 10 级; 3、阻尼导轨: 符合 QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》对过载性能、功能的要求, 满足耐久性测试 10 万次, 承重 10kg; 符合 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求, 耐腐蚀, 乙酸盐雾连续喷雾≥ 500 小时, 涂(镀)层本身的耐腐蚀等级≥ 10 级, 对基体的保护等级≥ 10 级。 4、工艺: 所有家具无尖角, 四角倒安全圆弧, 倒菱角、圆角、圆形均匀一致。家具整体结构牢固、平衡, 专业化适老设计。			
63.	适老化床头柜	中匠福	型号: ZJF-E-008 长宽高: 440mm*400mm*600mm 1、基材: 厚度$\geq 18\text{mm}$, 多层板免漆; 2、优质国内五金配件; 采用优质的缓冲导轨, 耐腐等级: 10 级。优质三合一连接件, 经久耐用, 金属表面耐腐蚀, 镀层本身耐腐蚀等 9 级, 镀层对基体的保护等级 10 级; 3、阻尼导轨: 符合 QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》对过载性能、功能的要求, 满足耐久性测试 10 万次, 承重 10kg; 符合 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求, 耐腐蚀, 乙酸盐雾连续喷雾≥ 500 小时, 涂(镀)层本身的耐腐蚀等级≥ 10 级, 对基体的保护等级≥ 10 级。 4、工艺: 所有家具无尖角, 四角倒安全圆弧, 倒菱角、圆角、圆形均匀一致。家具整体结构牢固、平衡, 专业化适老设计。	244 件	347.00	84668.00
64.	手动双功能护理床	中匠福	型号: ZJF888 长宽高: 2050mm*970mm*450mm 1、床架, 优质型钢, 壁厚$\geq 1.5\text{mm}$; 床身钢管: 纵管: $60\text{mm} \times 30\text{mm} \times$ 壁厚$\geq 1.5\text{mm}$ 优质钢管, 床腿支管: 采用 $40\text{mm} \times 40\text{mm} \times$ 壁厚$\geq 1.5\text{mm}$ 的优质钢管; 2、床尾一边外框架为 35mm 厚白蜡木全实木, 离地高度 $800 \pm 30\text{mm}$, 便于长者抓扶及支撑使用; 内置 25mm 厚多层实木夹板, 白蜡全实木: 含水率$\leq 10\%$, 无贯通裂缝, 无虫蛀现象, 外表无腐朽材内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的 20%; 甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$。 3、床头板 25mm 厚多层板免漆, 离地高度 $1120 \pm 30\text{mm}$, 床头软包内置一次成型海绵, 外扞加厚人造革;	173 件	2228.00	385444.00




			4、医用床垫厚 60±10mm，材质为 20mm 厚环保棕+40mm 一次成型海绵。 5、加厚六档铝合金折叠护栏，护栏尺寸：1180*400±30mm。 6、功能：手摇调节起背及曲腿功能。 （1）功能：通过手摇驱动，可实现起背功能。可以升降角度调节 0-75°。起背功能：减轻背部压力，满足日常护理需求。 （2）功能：通过手摇驱动，可实现抬脚功能。可以升降角度调节 0-45°，脚框折起角度，≥120°。曲腿功能：促进血液循环，防止肌肉萎缩，关节僵硬。 7、金属床架：壁厚 1.5mm 加厚碳钢，床面板厚度达到 1.0mm 以上。四脚配 5 寸带刹功能活动万向轮。 ★8、床垫符合且优于 GB 18587-2001、GB/T 4745-2012、FZ/T 01118-2012 产品标准，满足甲醛释放量≤0.01mg/m²h 或未检出； ★9、多层实木夹板符合且优于 GB/T 9846-2015、GB/T 39600-2021 产品标准，满足胶合板强度单个合格试件 1.08MPa,合格数与试件数之比 100%，甲醛释放量 0.005mg/m³； ★10、护理床符合 YY 0003-1990《病床》产品标准，满足在静载试验中，把病床置于水平地面上，当床面中间部位承受 240kg 重物后其凹度量 20mm； ★11、护理床护栏符合 JG/T342-2012 产品标准，满足承载 1000N 的水平拉力，试验时间 1h，试验过程中护栏无脱落、断裂。卸除试验力后，栏杆活动正常，无出现影响使用的缺陷。 ★12、油漆：PU 底漆符合且优于 GB 18581-2020、GB/T 23999-2009、GB/T21866-2008 产品标准，VOC 含量 64g/L，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量未检出（≤0.04%），附着力要求达到 0 级。			
65.	书桌	中匠福	型号：ZJF-B-002 长宽高：1200mm*550mm*750mm 1、基材：厚度≥18mm，多层板免漆； 2、优质国内五金配件；采用优质的缓冲导轨，耐腐等级：10 级。优质三合一连接件，经久耐用，金属表面耐腐蚀，镀层本身耐腐蚀等 9 级，镀层对基体的保护等级 10 级； 3、三合一连接件：符合 GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》产品标准，满足中性盐雾试验(NSS 试验):24h(连续喷雾)中涂层本身的耐腐蚀等级为 10 级； 4、工艺：所有家具无尖角，四角倒安全圆弧，倒菱角、圆角、圆形均匀一致。家具整体结构牢	40 件	1040.00	41600.00

			固、平衡，专业化适老设计。			
66.	书桌	中匠福	型号: ZJF-B-003 长宽高: 1600mm*550mm*750mm 1、基材: 厚度 $\geq 18\text{mm}$, 多层板免漆; 2、优质国内五金配件; 采用优质的缓冲导轨, 耐腐等级: 10 级。优质三合一连接件, 经久耐用, 金属表面耐腐蚀, 镀层本身耐腐蚀等 9 级, 镀层对基体的保护等级 10 级; 3、三合一连接件: 符合 GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》产品标准, 满足中性盐雾试验(NSS 试验):24h(连续喷雾)中涂层本身的耐腐蚀等级为 10 级; 4、工艺: 所有家具无尖角, 四角倒安全圆弧, 倒菱角、圆角、圆形均匀一致。家具整体结构牢固、平衡, 专业化适老设计。	8 件	1469.00	11752.00
67.	衣柜	中匠福	型号: ZJF-E-014 长宽高: 800mm*550mm*2000mm 1、基材: 框架为全板式, 厚度 $\geq 18\text{mm}$, 背板厚度 $\geq 9\text{mm}$, 多层板免漆。甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$ 。外观要求外表应无鼓泡、龟裂、分层。 2、铰链: 耐久性测试 10 万次, 承重 10kg, 符合 QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》对过载性能、功能的要求; 耐腐蚀, 乙酸盐雾连续喷雾 ≥ 500 小时, 涂(镀)层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级, 对基体的保护等级 ≥ 10 级, QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。 4、三合一连接件: 符合 GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》产品标准, 满足中性盐雾试验(NSS 试验):24h(连续喷雾)中涂层本身的耐腐蚀等级为 10 级; 5、工艺: 所有家具无尖角, 四角倒安全圆弧, 倒菱角、圆角、圆形均匀一致家具整体结构牢固、平衡, 专业化适老设计。	232 件	1568.00	363776.00
68.	隔断柜	中匠福	型号: ZJF-E-017 长宽高: 1400mm*400mm*1150mm	28 件	1320.00	36960.00

			1、基材：厚度≥18mm，多层板免漆； 2、优质国内五金配件：采用优质的缓冲导轨，耐腐等级：10级。优质三合一连接件，经久耐用，金属表面耐腐蚀，镀层本身耐腐蚀等9级，镀层对基体的保护等级10级； 3、三合一连接件：符合 GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》产品标准，满足中性盐雾试验(NSS 试验):24h(连续喷雾)中涂层本身的耐腐蚀等级为10级； 4、工艺：所有家具无尖角，四角倒安全圆弧，倒菱角、圆角、圆形均匀一致。家具整体结构牢固、平衡，专业化适老设计。 5、铰链：耐久性测试10万次，承重10kg，符合 QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》对过载性能、功能的要求；耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾≥500小时，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥10级，对基体的保护等级≥10级，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。			
			型号:ZJF-B-001 长宽高：2400mm*550mm*750mm 1、基材：厚度≥18mm，多层板免漆； 2、优质国内五金配件：采用优质的缓冲导轨，耐腐等级：10级。优质三合一连接件，经久耐用，金属表面耐腐蚀，镀层本身耐腐蚀等9级，镀层对基体的保护等级10级； 3、三合一连接件：符合 GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》产品标准，满足中性盐雾试验(NSS 试验):24h(连续喷雾)中涂层本身的耐腐蚀等级为10级； 4、工艺：所有家具无尖角，四角倒安全圆弧，倒菱角、圆角、圆形均匀一致。家具整体结构牢固、平衡，专业化适老设计。	94 件	1452.00	136488.00
69.	书桌	中匠福	型号：ZJF-G-179 长宽高：3500mm*500mm*2200mm 1、材质：柜体、门板、抽屉:采用优质电解钢钣，双面全封闭工艺。201 不锈钢底座式跟脚线，厚度 0.6mm	8 件	17325.00	138600.00

			2、表面处理:环保室内型环氧树脂静电粉末涂。			
71.	药品冷藏柜	中匠福	型号: ZJF-G-180 长宽高: 1200mm*580mm*2000mm 1、680L 大容量空间 2、智能调控温度自动控温/自动调节 3、温度/湿度, 自动记录系统 4、温度/湿度, 自动监测异常自动报警	8 件	2310.00	18480.00
72.	值班床	中匠福	型号: ZJF-A-007 长宽高: 2000mm*1200mm*450mm 1、床尾内置 25mm 厚颗粒板免漆。 2、床头板 25mm 厚颗粒板免漆, 高度 1120±30mm, 床头软包内置一次成型海绵, 外扣加厚人造革; 3、床垫: 厚 60mm±5mm; 长 1980mm±20mm, 宽 1120mm±20mm。材料: 40mm 棕+20mm 海绵(阻燃定型海绵)。 4、床板为 18 厚免漆板, 6、人造革: 厚度≥1.2mm, 涂层厚度>25 μm, 干摩擦色牢度≥4 级, 湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度≥3 级, 撕裂力≥30N, 耐光性≥5 级, 耐磨性在试验条件 (CS-10, 500g,500r) 下无明显损伤、剥落, 涂层黏着牢度≥2.5N/10mm, 符合 (GB/T 16799-2018)《家具用皮革》; VOC≤100mg/kg, 游离甲醛≤75mg/kg, 3.5≤PH≤7.5, 气味≤3 级, 符合 HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》; 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%, 符合 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 7、海绵: 采用高回弹软质聚氨酯海绵, 符合 QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》, 坐垫密度≥45kg/m ³ , 靠背密度≥40kg/m ³ , 40%压陷硬度最大损失率≤22 (3 个试样 8 万次), 75%压缩永久变形≤8%, 回弹率≥50%, 撕裂强度≥1.75N/cm。 9、床垫符合且优于 GB 18587-2001、GB/T 4745-2012、FZ/T 01118-2012 产品标准, 满足甲醛释放量≤0.04mg/m ² h 或未检出;	16 件	2145.00	34320.00
73.	自理床	中匠福	型号: ZJF-A-001 长宽高: 2000mm*1200mm*450mm 1、床尾一边外框架为 35mm 厚白蜡木全实木, 高度 800±30mm, 便于长者抓扶及支撑使用;内	48 件	2228.00	106944.00

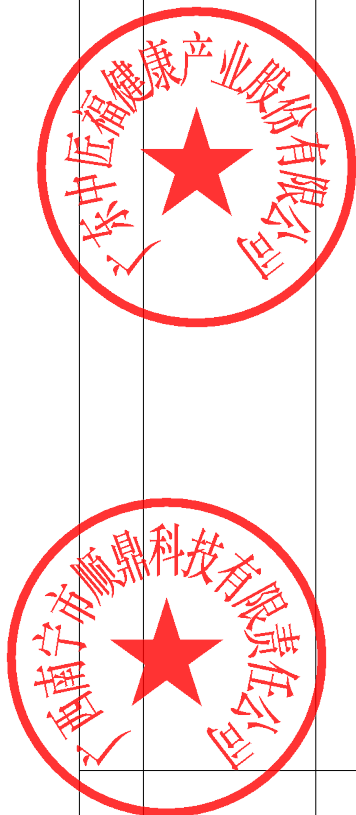

		置 25mm 厚多层实木夹板。漆膜硬度达 3H—4H 之间。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象；成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；结实耐用，耐磨损，耐腐蚀； 2、床头板 25mm 厚多层板免漆，高度 1120±30mm，床头软包内置一次成型海绵，外扞加厚人造革； 3、床垫：厚 60mm±5mm；长 1980mm±20mm，宽 1120mm±20mm。材料：40mm 棕+20mm 海绵（阻燃定型海绵） 4、配置两个适老全实木扶手，实木厚度 35mm，便于长者抓扶及支撑使用。尺寸：800*450±30mm。 5、床板为 18 厚免漆板 6、人造革：厚度≥1.2mm，涂层厚度>25 μ m，干摩擦色牢度≥4 级，湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度≥3 级，撕裂力≥30N，耐光性≥5 级，耐磨性在试验条件（CS-10，500g,500r）下无明显损伤、剥落，涂层黏着牢度≥2.5N/10mm，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC≤100mg/kg，游离甲醛≤75mg/kg，3.5≤PH≤7.5，气味≤3 级，符合 HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%，符合 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 7、海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合 QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》，坐垫密度≥45kg/m³，靠背密度≥40kg/m³，40%压陷硬度最大损失率≤22（3 个试样 8 万次），75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥50%，撕裂强度≥1.75N/cm。 8、多层实木夹板符合且优于 GB/T 9846-2015、GB/T 39600-2021 产品标准，满足胶合板强度单个合格试件≥1MPa,合格数与试件数之比≥92%，甲醛释放量≤0.02mg/m³； 9、床垫符合且优于 GB 18587-2001、GB/T 4745-2012、FZ/T 01118-2012 产品标准，满足甲醛释放量≤0.04mg/m² h 或未检出；			
74.	鞋柜	中匠福 型号：ZJF-E-025 长宽高：1300mm*400mm*800mm 1、基材：E1 级板材，采用多层板免漆，厚度≥18mm,符合国家环保标准。 2、封边条：铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg 分别≤60mg/kg，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准； 3、胶粘剂：采用水基型聚乙酸乙烯脂胶粘剂,符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求，其中：总挥发性有机物≤110g/L，游离甲醛≤1.0g/kg，苯≤0.20g/kg、甲苯+二甲苯≤10g/kg。	28 件	1073.00	30044.00

			4、三合一连接件：符合 GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》产品标准，满足中性盐雾试验(NSS 试验):24h(连续喷雾)中涂层本身的耐腐蚀等级为 10 级； 5、铰链：耐久性测试 10 万次，承重 10kg，符合 QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》对过载性能、功能的要求；耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾≥500 小时，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥10 级，对基体的保护等级≥10 级，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。			
75	换鞋凳	中匠福	型号：ZJF-C-019 长宽高：590mm*370mm*600mm 1、实木均倒边处理，防止长者磕伤。人体可触及部位圆弧形设计；框架圆角设计，防止老人磕伤；漆膜硬度达 3H—4H 之间。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象；成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；结实耐用，耐磨损，耐腐蚀； 2、坐垫内置海绵为一次成型 45#硬度。外饰加厚皮革，便于清洁卫生。 3、白蜡实木：含水率≤10%，无贯通裂缝，无虫蛀现象，外表无腐朽材内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的 20%；甲醛释放量≤1.5mg/L。 4、人造革：厚度≥1.2mm，涂层厚度>25 μ m，干摩擦色牢度≥4 级，湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度≥3 级，撕裂力≥30N，耐光性≥5 级，耐磨性在试验条件（CS-10，500g,500r）下无明显损伤、剥落，涂层黏着牢度≥2.5N/10mm。 5、油漆：采用环保漆，总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)≤90mg/kg；镉（Cd）含量≤75mg/kg；铬（Cr）含量≤60mg/kg；汞（Hg）含量≤60mg/kg。	28 件	743.00	20804.00
76.	电动三功能护理床	中匠福	型号：ZJF-A-011 长宽高：2050mm*970mm*450mm 1、床架，优质型钢，壁厚≥1.2mm；床身钢管：纵管：60mm×30mm×壁厚≥1.2mm 优质钢管，床腿支管：采用 40mm×40mm×壁厚≥1.0mm 的优质钢管； 2、床尾一边外框架为 35mm 厚白蜡木全实木，离地高度 800±30mm，便于长者抓扶及支撑使用；内置 25mm 厚多层实木夹板。 3、床头板 25mm 厚多层板贴木皮，离地高度 1120±30mm，床头软包内置一次成型海绵，外打加厚人造革；	20 件	5280.00	105600.00



		4、医用床垫厚 60±10mm，材质为 20mm 厚环保棕+40mm 一次成型海绵。 5、护栏：用于床体左右两侧设有的安装插孔， (1)钢结构插式护栏：增加病人的安全性。 (2)转动护栏：主体钢制。护栏可根据不同需求进行锁定。装卸方便，无须工具。左右两侧可互换。 6、功能：电动调节起背及曲腿功能。 (1)功能：通过电动驱动，可实现起背功能。可以升降角度调节 0-75°。起背功能：减轻背部压力，满足日常护理需求。 (2)功能：通过电动驱动，可实现抬脚功能。可以升降角度调节 0-45°，脚框折起角度，≥120°。曲腿功能：促进血液循环，防止肌肉萎缩，关节僵硬。 (3)功能：通过电动驱动，可实现整体升降功能。 7、轮子：四脚配 5 寸带刹功能活动万向轮。 8、床尾一边白蜡全实木：含水率≤10%，无贯通裂缝，无虫蛀现象，外表无腐朽材内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的 20%；甲醛释放量 mg/L≤1.5。 9、油漆：PU 底漆符合且优于 GB 18581-2020、GB/T 23999-2009、GB/T 21866-2008 产品标准，VOC 含量≤300g/L，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤15%，附着力要求达到<1 级。 10、床垫符合且优于 GB 18587-2001、GB/T 4745-2012、FZ/T 01118-2012 产品标准，满足甲醛释放量≤0.04mg/m²h 或未检出； 11、多层实木夹板符合且优于 GB/T 9846-2015、GB/T 39600-2021 产品标准，满足胶合板强度单个合格试件≥1MPa,合格数与试件数之比≥92%，甲醛释放量≤0.02mg/m³； 12、木皮采用实木木皮符合且优于 GB/T 13010-2020 产品标准，满足单板含水率 6%~10%； 13、护理床符合且由于 YY 0003-1990《病床》产品标准，满足在静载试验中，把病床置于水平地面上，当床面中间部位承受 240kg 重物后其凹度量应小于 45mm；			
77.	双人沙发	中匠福 型号：ZJF-D-022 长宽高：1650mm*680mm*750mm 1.框架：原木（白蜡木）：含水率≤10%，无贯通裂缝，无虫蛀现象，外表节子宽度不超过材宽的 1/3，外表无腐朽材，符合 GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 2.面材：采用耐磨三防材料，质感柔和，抗划、耐脏性能好，具有防水、防霉功能，表面纹理颜色对称相似、纹理一致、无色差。面材包覆面料平服饱满，松紧均匀，不允许有皱褶、脱线、漏色等缺陷，针脚细腻，工艺性皱褶线条应均匀顺直，层次分明。	24 件	3069.00	73656.00

		3.人造革：厚度$\geq 1.2\text{mm}$，涂层厚度$> 25\text{ }\mu\text{m}$，干摩擦色牢度≥ 5级，湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度≥ 4级，撕裂力$\geq 30\text{N}$，耐光性≥ 5级，耐磨性在试验条件（CS-10，500g,500r）下无明显损伤、剥落，涂层黏着牢度$\geq 2.5\text{N}/10\text{mm}$，符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》；VOC$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$，游离甲醛$\leq 75\text{mg}/\text{kg}$，pH&稀释差为$3.5\leq \text{PH}\leq 7.5$，气味$\leq 3$级，符合 HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率$\geq 99.99\%$，符合 QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4.油漆：采用环保漆，总总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)$\leq 90\text{mg}/\text{kg}$；镉(Cd)含量$\leq 75\text{mg}/\text{kg}$；铬(Cr)含量$\leq 60\text{mg}/\text{kg}$；汞(Hg)含量$\leq 60\text{mg}/\text{kg}$。 5.软包坐垫及背垫：内为高密度海绵，海绵采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合 QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》，坐垫密度$\geq 45\text{kg}/\text{m}^3$，靠背密度$\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$，40%压陷硬度最大损失率$\leq 22$（3个试样 8万次），75%压缩永久变形$\leq 8\%$，回弹率$\geq 55\%$，撕裂强度$\geq 2.5\text{N}/\text{cm}$。			
	78. 三人沙发	中匠福 型号：ZJF-D-004 长宽高：1950mm*800mm*880mm 1.框架：原木（白蜡木）：含水率$\leq 10\%$，无贯通裂缝，无虫蛀现象，外表节子宽度不超过材宽的 1/3，外表无腐朽材，符合 GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 2.面材：采用耐磨三防材料，质感柔和，抗划、耐脏性能好，具有防水、防霉功能，表面纹理颜色对称相似、纹理一致、无色差。面材包覆面料平服饱满，松紧均匀，不允许有皱褶、脱线、漏色等缺陷，针脚细腻，工艺性皱褶线条应均匀顺直，层次分明。 3.人造革：厚度$\geq 1.2\text{mm}$，涂层厚度$> 25\text{ }\mu\text{m}$，干摩擦色牢度≥ 5级，湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度≥ 4级，撕裂力$\geq 30\text{N}$，耐光性≥ 5级，耐磨性在试验条件（CS-10，500g,500r）下无明显损伤、剥落，涂层黏着牢度$\geq 2.5\text{N}/10\text{mm}$，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$，游离甲醛$\leq 75\text{mg}/\text{kg}$，pH&稀释差为$3.5\leq \text{PH}\leq 7.5$，气味$\leq 3$级，符合 HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率$\geq 99.99\%$，符合 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4.油漆：采用环保漆，总总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)$\leq 90\text{mg}/\text{kg}$；镉(Cd)含量$\leq 75\text{mg}/\text{kg}$；铬(Cr)含量$\leq 60\text{mg}/\text{kg}$；汞(Hg)含量$\leq 60\text{mg}/\text{kg}$。 5.软包坐垫及背垫：内为高密度海绵，海绵采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合 QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》，坐垫密度$\geq 45\text{kg}/\text{m}^3$，靠背密度$\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$，40%压陷硬度最大损失	2 件	3234.00	6468.00

			率≤22（3个试样8万次），75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥55%，撕裂强度≥2.5N/cm。			
79	单人沙发	中匠福	型号：ZJF-D-015 长宽高：660mm*680mm*830mm 1.框架：原木（白蜡木）：含水率≤10%，无贯通裂缝，无虫蛀现象，外表节子宽度不超过材宽的1/3，外表无腐朽材，符合 GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 2.面材：采用耐磨三防材料，质感柔和，抗划、耐脏性能好，具有防水、防霉功能，表面纹理颜色对称相似、纹理一致、无色差。面材包覆面料平服饱满，松紧均匀，不允许有皱褶、脱线、漏色等缺陷，针脚细腻，工艺性皱褶线条应均匀顺直，层次分明。 3.人造革：厚度≥1.2mm，涂层厚度>25μm，干摩擦色牢度≥5级，湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度≥4级，撕裂力≥30N，耐光性≥5级，耐磨性在试验条件（CS-10，500g,500r）下无明显损伤、剥落，涂层黏着牢度≥2.5N/10mm，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC≤100mg/kg，游离甲醛≤75mg/kg，pH&稀释差为3.5≤PH≤7.5，气味≤3级，符合 HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%，符合 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4.油漆：采用环保漆，总总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)≤90mg/kg；镉(Cd)含量≤75mg/kg；铬(Cr)含量≤60mg/kg；汞(Hg)含量≤60mg/kg。 5.软包坐垫及背垫：内为高密度海绵，海绵采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合 QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》，坐垫密度≥45kg/m³，靠背密度≥40kg/m³，40%压陷硬度最大损失率≤22（3个试样8万次），75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥55%，撕裂强度≥2.5N/cm。	2 件	2030.00	4060.00
80.	电视柜	中匠福	型号：ZJF-E-004 长宽高：1600mm*400mm*500mm 1、基材：厚度≥18mm，中纤板贴白蜡木木皮饰面； 2、优质五金配件：采用优质的缓冲导轨，防腐等级：10级。优质三合一连接件，经久耐用，金属表面耐腐蚀，镀层本身耐腐蚀等9级，镀层对基体的保护等级10级； 3、油漆：采用环保漆，总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)≤90mg/kg；镉(Cd)含量≤75mg/kg；铬(Cr)含量≤60mg/kg；汞(Hg)含量≤60mg/kg。 4、阻尼导轨：符合 QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》对过载性能、功能的要求，满足耐久性测试10万次，承重10kg；符合 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求，耐腐蚀，乙酸盐雾连续	2 件	3119.00	6238.00

			喷雾≥500 小时，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥10 级，对基体的保护等级≥10 级。 5、木皮采用实木木皮符合且优于 GB/T 13010-2020 产品标准，满足单板含水率 6%~10%； 6、工艺：所有家具无尖角，四角倒安全圆弧，倒菱角、圆角、圆形均匀一致。家具整体结构牢固、平衡，专业化适老设计。			
81.	餐桌	中匠福	型号：ZJF-B-009 长宽高：1600mm*800mm*750mm 1、基材：台面厚度≥25mm，中纤板贴白蜡木木皮饰面 2、支撑脚为原木（白蜡木）：含水率≤10%，无贯通裂缝，无虫蛀现象，外表节子宽度不超过材宽的 1/3，外表，无腐朽材，符合 GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 3、油漆：PU 底漆，VOC 含量≤300g/L，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤250，挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L，附着力要求达到≤0 级。 4、木皮采用实木木皮符合且优于 GB/T 13010-2020 产品标准，满足单板含水率 6%~10%； 6、工艺：所有家具无尖角，四角倒安全圆弧，倒菱角、圆角、圆形均匀一致家具整体结构牢固、平衡，专业化适老设计。	2 件	2063.00	4126.00
82.	自理床	中匠福	型号：ZJF-A-002 长宽高：2000mm*1500mm*450mm 1、床尾一边外框架为 35mm 厚白蜡木全实木，高度 800±30mm，便于长者抓扶及支撑使用；内置 25mm 厚多层实木夹板。漆膜硬度达 3H—4H 之间。涂装要求无桔皮、发白、流挂、汨油现象；成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；结实耐用，耐磨损，耐腐蚀； 2、床头板 25mm 厚多层板免漆，高度 1120±30mm，床头软包内置一次成型海绵，外扞加厚人造革； 3、床垫：厚 60mm±5mm；长 1980mm±20mm，宽 1120mm±20mm。材料：40mm 棕+20mm 海绵（阻燃定型海绵） 4、床板为 18 厚免漆板 5、人造革：厚度≥1.2mm，涂层厚度>25 μ m，干摩擦色牢度≥4 级，湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度≥3 级，撕裂力≥30N，耐光性≥5 级，耐磨性在试验条件（CS-10，500g,500r）下无明显损伤、剥落，涂层黏着牢度≥2.5N/10mm，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC≤100mg/kg，游离甲醛≤75mg/kg，3.5≤PH≤7.5，气味≤3 级，符合 HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%，符合 QB/T 4371-2012《家具抗菌性	4 件	2393.00	9572.00

			能的评价》。 6、海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合 QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》，坐垫密度$\geq 45\text{kg/m}^3$，靠背密度$\geq 40\text{kg/m}^3$，40%压缩硬度最大损失率≤ 22（3个试样8万次），75%压缩永久变形$\leq 8\%$，回弹率$\geq 50\%$，撕裂强度$\geq 1.75\text{N/cm}$。 7、多层实木夹板符合且优于 GB/T 9846-2015、GB/T 39600-2021 产品标准，满足胶合板强度单个合格试件$\geq 1\text{MPa}$，合格数与试件数之比$\geq 92\%$，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^3$； 8、床垫符合且优于 GB 18587-2001、GB/T 4745-2012、FZ/T 01118-2012 产品标准，满足甲醛释放量$\leq 0.04\text{mg/m}^2\text{h}$ 或未检出；			
83.	床头柜	中匠福	型号：ZJF-E-010 长宽高：440mm*400mm*650mm 1、基材：厚度$\geq 18\text{mm}$，多层板免漆； 2、优质国内五金配件：采用优质的缓冲导轨，防腐等级：10级。优质三合一连接件，经久耐用，金属表面耐腐蚀，镀层本身耐腐蚀等9级，镀层对基体的保护等级10级； 3、阻尼导轨：符合 QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》对过载性能、功能的要求，满足耐久性测试10万次，承重10kg；符合 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求，耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾≥ 500小时，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥ 10级，对基体的保护等级≥ 10级。 4、工艺：所有家具无尖角，四角倒安全圆弧，倒菱角、圆角、圆形均匀一致。家具整体结构牢固、平衡，专业化适老设计。	4 件	380.00	1520.00
84.	双人沙发	中匠福	型号：ZJF-D-010 长宽高：1930mm*780mm*920mm 1.框架：原木（白蜡木）：含水率$\leq 10\%$，无贯通裂缝，无虫蛀现象，外表节子宽度不超过材宽的1/3，外表无腐朽材，符合 GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 2.面材：采用耐磨三防材料，质感柔和，抗划、耐脏性能好，具有防水、防霉功能，表面纹理颜色对称相似、纹理一致、无色差。面材包覆面料平服饱满，松紧均匀，不允许有褶皱、脱线、漏色等缺陷，针脚细腻，工艺性褶皱线条应均匀顺直，层次分明。 3.人造革：厚度$\geq 1.2\text{mm}$，涂层厚度$> 25\mu\text{m}$，干摩擦色牢度≥ 5级，湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度≥ 4级，撕裂力$\geq 30\text{N}$，耐光性≥ 5级，耐磨性在试验条件（CS-10，500g,500r）下无明显损伤、剥落，涂层黏着牢度$\geq 2.5\text{N}/10\text{mm}$，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC$\leq 100\text{mg/kg}$，游离甲醛$\leq 75\text{mg/kg}$，pH&稀释差为$3.5\leq \text{PH}\leq 7.5$，气味$\leq 3$级，符合 HJ 507-2009《环境标志产	12 件	3267.00	39204.00

			品技术要求皮革和合成革》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%，符合 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。			
			4.油漆：采用环保漆，总总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)≤90mg/kg；镉(Cd)含量≤75mg/kg；铬(Cr)含量≤60mg/kg；汞(Hg)含量≤60mg/kg。			
			5.软包坐垫及背垫：内为高密度海绵，海绵采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合 QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》，坐垫密度≥45kg/m ³ ，靠背密度≥40kg/m ³ ，40%压陷硬度最大损失率≤22（3个试样 8万次），75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥55%，撕裂强度≥2.5N/cm。			
85.	茶水柜	中匠福	型号：ZJF-E-019 长宽高：1500mm*400mm*800mm 1、基材：E1级板材，采用多层板免漆，厚度≥18mm,符合国家环保标准。 2、封边条：铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg 分别≤60mg/kg，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准； 3、胶粘剂：采用水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂,符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求，其中：总挥发性有机物≤110g/L，游离甲醛≤1.0g/kg，苯≤0.20g/kg、甲苯+二甲苯≤10g/kg。 4、阻尼导轨：符合 QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》对过载性能、功能的要求，满足耐久性测试 10 万次,承重 10kg;符合 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求，耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾≥500 小时，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥10 级，对基体的保护等级≥10 级。 5、台面使用人造大理石	12 件	1980.00	23760.00
86.	衣柜	中匠福	型号：ZJF-E-016 长宽高：1200mm*550mm*2000mm 1、基材：框架为全板式，厚度≥18mm，背板厚度≥9mm，多层板免漆。甲醛释放量≤0.1mg/L。外观要求外表应无鼓泡、龟裂、分层。 2、铰链：耐久性测试 10 万次，承重 10kg，符合 QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》对过载性能、功能的要求；耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾≥500 小时，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥10 级，对基体的保护等级≥10 级，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。 4、三合一连接件：符合 GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试	12 件	2145.00	25740.00

			样和试件的评级》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》产品标准，满足中性盐雾试验(NSS 试验):24h(连续喷雾)中涂层本身的耐腐蚀等级为 10 级； 5、工艺：所有家具无尖角，四角倒安全圆弧，倒菱角、圆角、圆形均匀一致家具整体结构牢固、平衡，专业化适老设计。			
大化瑶族自治县民政医养结合服务综合楼厨房用具采购						
1.	六门冷藏冰箱	凯林	型号：RD-1500 尺寸：1820mm*730mm*1950mm； 1、温度范围：0℃~-12℃、2℃~8℃ 2、制冷剂：R134a 3、制冷形式：直冷 4、容积：1300L 5、夹层为聚氨酯甲酸酯发泡胶隔冷，装配磁性拉门 6、四周边装有一连续的磁性乙烯基门垫，活动脚轮	4 个	6180	24720
2.	留样冰箱	欧驰宝	型号：LC-168 尺寸：580mm+550mm+1150mm； 1、制冷剂：R134a 2、制冷形式：直冷 3、容积：238L 4、温度(℃):+5℃~-5℃	1 个	5775	5775
3.	大型排烟系统	顺鼎	型号：国标定制	4 个	6580	26320

			尺寸：2000*800*500mm;商用油烟机油烟净化一体机，饭店餐饮后厨大吸力不锈钢排烟罩环保及油烟净化器，双风机(1100W)无烟款。			
4.	抽风机	九州	型号：国标定制 尺寸：500*500mm;强力轴流圆形管道油烟机、功率 1.5KW/220V	4 个	1135	4540
5.	大锅炉灶	利辉	型号：STQ-1800 尺寸：1800mm*900mm+800mm+350mm; 1、额定电压：AC220V-240V, 额定频率：50/60Hz, 额定气压：2.0kPa, 炉膛口径：400mm, 进气口：DN20, 排水管：DN25; 2、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚6=1.2mm, 台面一次压制成型：外旁板、后立板201J1/J4, 板厚5=1.0mm, 龙骨架国标不锈钢方管25*38厚0.8mm;衬板电解镀锌钢板厚δ=1.5mm, 灶身双层热轧钢板; 3、炉膛双层拉伸成型，内炉膛采购409不锈钢，厚度1.5外炉膛采用电解镀锌板，厚度1.5一次成型，内外炉膛中间采用40m厚陶瓷纤维隔热棉耐高温材料	3 个	4185	12555
6.	炒菜大锅	顺鼎	型号：国标定制 尺寸：600mm 不锈钢双耳炒锅	4 个	530	2120
7.	高压锅	红双喜	型号：国标定制 燃气双耳商用高压锅直径 44cm/容量 50L、锅身高度 33CM	4 个	1760	7040
8.	电压锅	红双喜	型号：国标定制 尺寸：370*230mm 商用电压力锅大容量 25L 不锈钢, 内胆直径适用 36-46 人	4 个	2175	8700
9.	30 升开水器	顺康达	型号：国标定制 尺寸：400*300*660mm 商用电热开水器不锈钢水箱 30L/H数显普通款-220v-2kw	2 台	635	1270
10.	电汤锅	顺鼎	型号：国标定制 尺寸：450mm*550mm*750mm(70升) 定时电汤桶不锈钢电加热蒸煮桶汤桶商用熬汤商用保温桶恒温	2 台	758	1516
11.	蒸饭柜	顺鼎	型号：国标定制	1 台	5275	5275

			尺寸：1450*580*1550 mm 24盆电蒸饭柜、额定功率24KW/380V,适用人数450人			
12.	煮粥电锅	顺鼎	型号：国标定制 尺寸：450*550*750 mm(70升) 定时电汤桶不锈钢电加热蒸煮桶汤桶商用熬汤商用保温桶恒温(304钢锅底)	2 台	800	1600
13.	100 公斤电子秤	香山	型号：XS-100 商用大型电磅秤300公斤精准折 叠称卖菜100KG加厚红字30*40钢按键	2 台	265	530
14.	不锈钢操作台	顺鼎	型号：国标定制 尺寸1800mm*600mm*800mm采用优质不锈钢板 1、台面采1.0mm不锈钢板，底夹15mm高密度板； 2、层板采用1.0mm不锈钢板； 3、腿管采用1.0mm Φ 38不锈钢管； 4、横档采用1.0mm Φ 38*25不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；	1 张	1775	1775
15.	10 公斤盘称	香山	型号：国标定制 盘称公斤家用托盘秤精准厨房电子圆（10公斤）	2 台	205	410
16.	1 吨蓄水池	顺鼎	型号：国标定制 尺寸：定制采用优质不锈钢板 304 不锈钢水箱圆形加厚水塔	3 台	1585	4755
17.	水罐立卧式太阳能	顺鼎	型号：国标定制 尺寸：1500mm*920mm*1120mm采用优质不锈钢板大容量1吨卧式	2 台	2180	4360
18.	0.3 吨蓄油池	顺鼎	型号：国标定制 尺寸：800mm*750mm*920mm 采用优质不锈钢水箱圆形加厚水塔 大容量 0.3 吨卧式加厚	2 台	1182	2364
19.	紫外线消毒灯	新亚特	型号：国标定制 L=1000mm;额定电压：103(V) 额定功率：TUV36W 紫外线杀菌灯长度1000mm直冷消毒机(99.9%灭菌率)40W-即插即用	4 台	265	1060
20.	刀具	利了	型号：国标定制	5 套	205	1025

			刀具套装 切片刀+砍骨刀+多用途刀			
21.	刀架	顺鼎	型号：国标定制 架刀座 304 不锈钢置物架、厨房收纳多功能刀架	5 套	164	820
22.	不锈钢操作台	顺鼎	型号：国标定制 尺寸：1800mm*600mm*800mm;采用201不锈钢板 1、台面用1.0mm不锈钢板，底夹15mm高密度板； 2、层板采用1.0mm不锈钢板； 3、腿管采用1.0mm Φ 38不锈钢管； 4、横档采用1.0mm Φ 38*25不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚	4 张	1780	7120
23.	不锈钢分饭台	顺鼎	型号：国标定制 尺寸：1800mm*600mm*800mm;采用201不锈钢板 1、台面用1.0mm不锈钢板； 2、层板采用1.0mm不锈钢板； 3、腿管采用1.0mm Φ 38不锈钢管； 4、功率电压：3KW/220V	4 台	1462	5848
24.	五格保温台	顺鼎	型号：国标定制 尺寸：1800mm*600mm*800mm;采用201不锈钢板 1、台面用1.0mm不锈钢板，底夹15mm高密度板； 2、层板采用1.0mm不锈钢板； 3、腿管采用1.0mm Φ 38不锈钢管； 4、横档采用1.0mm Φ 38*25不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚	3 台	1465	4395
25.	绞切两用机	伟基业	型号：JQ-2 尺寸：640mm*420mm*800mm;电压：220V-380V 额定频率：50Hz	1 台	2465	2465

			电机功率：1.1/1.5/2.2kw 绞切肉能力：200~300kg/h 转速：180r/min 产品重量：78kg			
26.	煤气瓶	顺鼎	型号：国标定制 尺寸：640mm*314mm 重量 30KG 含液化气及罐	6 台	370	2220
27.	灭蚊灯	木之林	型号：L01 ≥30W;用电量：220V/30W 有效面积：40~50m² 电流强度：8~10mA 毛重(Kg):5.3KG 灯管：15W*2 灯管形式：直管	2 台	165	330
28.	落地电风扇	多丽	型号：LD-4 用电量：220V/800W 有效面积：10-15m² 电流强度：8~10mA 毛重(Kg):13.5KG	2 台	365	730
29.	双星洗池	顺鼎	型号：国标定制 尺寸：1200mm*600mm*950mm;采用优质不锈钢板 1、台面采用 δ 1.0mm不锈钢板; 2、星盆斗采用 δ 1.0mm不锈钢机冲; 3、脚管采用1.2mm Φ 38不锈钢圆管; 4、横档采用1.0mm Φ 25不锈钢圆管; 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚; 6、配星盆去水槽，隔渣板; 7、含水龙头。	3 个	405	1215
30.	淘米台	顺鼎	型号：国标定制 尺寸：1200mm*600mm*950mm;采用优质不锈钢板	5 个	56	280

			1、台面采用 δ 1.0mm 不锈钢板; 2、星盆斗采用 δ 1.0mm 不锈钢机冲; 3、脚管采用 1.2mm φ 38 不锈钢圆管; 4、横档采用 1.0mm φ 25 不锈钢圆管; 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚; 6、配星盆去水槽, 隔渣板; 7、含水龙头。			
31.	10 升破壁机	雪尔惠	型号: 10L 功率电压: 1.1KW/220V 容量: 10L	3 台	1465	4395
32.	台式 6 升绞肉机	伟基业	型号: JR-G22 功率电压: 0.8KW/220V	2 台	1780	3560
33.	案板	顺鼎	型号: 国标定制 大型厨房专用案板占板, 460*60MM	3 块	365	1095
34.	汤勺	顺鼎	型号: 国标定制 大号耐高温汤勺, 直径 96MM, 长 370MM	10 把	29	290
35.	钢铲	顺鼎	型号: 国标定制 不锈钢, 长 510MM, 宽 110MM	5 把	42	210
36.	油勺	顺鼎	型号: 国标定制 304 热油勺, 直径 60MM, 总长 262MM, 深 270MM, 容量 90ML	5 把	41	205
37.	漏勺	顺鼎	型号: 国标定制 加厚加大款, 直径 60MM, 总长 440MM, 手柄长 300MM, 漏勺深度 50MM	5 把	52	260
38.	不锈钢盆	顺鼎	型号: 国标定制 加厚 316 不锈钢材质, 24-26-28CM 各一个	10 个	80	800
39.	四方盆	顺鼎	型号: 国标定制 加厚 304 不锈钢方盘, 长宽高 500*350*50MM	50 个	64	3200
40.	货架	顺鼎	型号: 国标定制 尺寸: 1500mm*500mm*800mm; 采用不锈钢管 1、立柱采用 38mm*38mm 不锈钢圆管;	9 个	664	5976

			2、横档采用38mm*25mm不锈钢方管； 3、调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚； 4、每层为格栅式结构。			
41.	装米大桶	顺鼎	型号：国标定制 防潮、开盖加厚塑料桶,可装 60 斤	4 个	105	420
42.	空调	小米	型号：KFR-35GW/V1A1 大 1.5 匹,使用面积 16-20 m²	2 台	8880	17760
43.	拉货板车	顺鼎	型号：国标定制 尺寸：600mm*800mm*900mm;采用不锈钢板 1、车架采用30*30mm不锈钢方管； 2、车体采用1.2mm不锈钢板； 3、上部两侧设推拉横竿； 4、配4只脚轮，2只带刹车製。	2 台	564	1128
44.	带盖厨余垃圾桶	顺鼎	型号：国标定制 PP环保材质,耐高温加厚有轮款 410*400*580MM, 50L垃圾桶,翻盖、加厚、密封	4 个	49	196
45.	电磁炉	美的	型号：MD-235 尺寸：235mm*235mm 1、高精度模拟真实火力，中文故障代码，“无锅，超温，电压，传感”。 2、控制面板配置“防误动作开关，一键紧急停止”，配置8档360度旋转无级变速期动式磁感开关。 3、机芯采用分层次散热结构，外壳全密封设计，采用黑色汽车烤漆机箱达到绝缘效果。 4、软启动技术，超宽工作电压设计，具有3h自动关机功能，自动报警装置，安全更省心。	30 台	574	17220
46.	六头煲仔炉	顺鼎	型号：国标定制 尺寸：900mm*700mm*950mm 台面厚度 $\delta=1.0\text{mm}$ ，炉身、炉背厚度 $\delta=1.0\text{mm}$ 。炉脚采用直径 2" 不锈钢管内含钢柱，配可调性不锈钢子弹脚	1 个	3635	3635
47.	双头矮汤炉	顺鼎	型号：国标定制	1 个	2378	2378

			尺寸：1200mm*700mm*500mm 面厚度 $\delta=1.0\text{mm}$ ，炉身、炉背厚度 $\delta=1.0\text{mm}$ 。炉脚采用直径 2" 不锈钢管内含钢柱，配可调性不锈钢子弹脚			
48.	杀鱼台	顺鼎	型号：国标定制 尺寸：1500mm*700mm*800mm;采用201不锈钢板 1、台面用1.0mm不锈钢板，底夹15mm高密度板； 2、层板采用1.0mm不锈钢板； 3、腿管采用1.0mm $\phi 38$ 不锈钢管； 4、横档采用1.0mm $\phi 38*25$ 不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚	1 个	1784	1784
49.	三星水池	顺鼎	型号：国标定制 尺寸：1500mm*700mm*950mm;采用优质不锈钢板 1、台面采用 $\delta 1.0\text{mm}$ 不锈钢板； 2、星盆斗采用1.0mm不锈钢机冲； 3、脚管采用1.0mm $\phi 38$ 不锈钢圆管； 4、横档采用1.0mm $\phi 25$ 不锈钢圆管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6、配星盆去水槽，隔渣板； 7、含水龙头。	1 个	2380	2380
50.	不锈钢货架	顺鼎	型号：国标定制 尺寸：2000mm*500mm*1800mm;采用不锈钢管 1、立柱采用38mm*38mm不锈钢圆管； 2、横档采用38mm*25mm不锈钢方管； 3、调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚； 4、每层为格栅式结构。	2 个	1180	2360
51.	洗碗池	顺鼎	型号：国标定制 尺寸：1500mm*600mm*800mm;采用201不锈钢板 1、台面用1.0mm不锈钢板，底夹15mm高密度板；	10 个	664	6640

			2、层板采用1.0mm不锈钢板： 3、腿管采用1.0mm Φ 38不锈钢管； 4、横档采用1.0mm Φ 38*25不锈钢方管： 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚			
52.	不锈钢操作台	顺鼎	型号：国标定制 尺寸：1500mm*600mm*800mm；采用201不锈钢板 1、台面用1.0mm不锈钢板，底夹15mm高密度板； 2、层板采用1.0mm不锈钢板： 3、腿管采用1.0mm Φ 38不锈钢管； 4、横档采用1.0mm Φ 38*25不锈钢方管： 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚	2 张	1778	3556
53.	双门消毒柜	国喜	型号：1200A 尺寸：1200mm*480mm*1560mm 消毒范围：85℃±10℃ 全自动微电脑控制，热风循环高温消毒，不锈钢，整体发泡保温，豪华不锈钢把手，超厚筛网支架，特设超高温保护功能，优质电子原件	2 个	12250	24500
54.	不锈钢操作台	顺鼎	型号：国标定制 尺寸：1500mm*600mm*800mm；采用201不锈钢板 1、台面用1.0mm不锈钢板，底夹15mm高密度板； 2、层板采用1.0mm不锈钢板： 3、腿管采用1.0mm Φ 38不锈钢管； 4、横档采用1.0mm Φ 38*25不锈钢方管： 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚	2 张	1779	3558
55.	切菜收纳双层操作台	顺鼎	型号：国标定制 尺寸：1500mm*600mm*800mm；采用201不锈钢板 1、台面用1.0mm不锈钢板，底夹15mm高密度板； 2、层板采用1.0mm不锈钢板：	2 张	1778	3556

			3、腿管采用1.0mm φ 38不锈钢管； 4、横档采用1.0mm φ 38*25不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚			
56.	冷库	顺鼎	型号：国标定制 采用面板为彩涂钢板聚胺脂保温层100mm厚 -内外层金属表面材料选0.5MM彩钢板 一自动关闭式门铰 -门边设有防潮发热丝，库内光度250LX -周边均以乙烯基垫料封合-采用优质机组 I-制冷配件及辅材(包含控制电箱、膨胀阀、电磁阀、过滤器、排水发热丝、视液镜、截止阀、10米铜管及保温、控制电线、雪种、机组角铁架、库内照明系统、五金辅材等)	1 间	147315	147315
57.	窗帘	顺鼎	型号：国标定制 遮光加厚定制	42m	464	19488
58.	自助打菜盘	顺鼎	型号：国标定制 四格不锈钢无盖	500 张	19.4	9700
59.	高温消毒柜	国喜	型号：680A 消毒范围：85℃±110℃ 全自动微电脑控制，热风循环高温消毒，不锈钢，整体发泡保温，豪华不锈钢把手，超厚筛网支架，特设超高温保护功能。	2 台	3176	6352
60.	饮水机	康顺达	型号：KS3G/1 功率：9KW双温 加热方式：储水式加热(浮球控制式) 节能特设高效热能回收技术，省电80% 智能具有智能水控系统	4 台	482	1928
61.	洗碗水槽	顺鼎	型号：国标定制 800mm*500mm*950mm;采用优质不锈钢板 1、台面采用 δ 1.0mm不锈钢板；	2 张	833	1666

			2、星盆斗采用 δ 1.0mm 不锈钢机冲； 3、脚管采用 1.0mm ϕ 38 不锈钢圆管； 4、横档采用 1.0mm ϕ 25 不锈钢圆管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6、配星盆去水槽，隔渣板； 7、含水龙头。			
62.	55 寸电视	SKYWORLD(创维)	型号：55P3DGT 1. 55 寸电视主要材质为塑料，液晶显示器，金属等，功能具有 4K 高清功能 2. 分辨率 3840*2160 3. 尺寸(不含底座) 1225mmX81mmX717mm	6 台	3178	19068
63.	单门消毒柜	国喜	型号：380A 消毒范围：85℃ $\pm$ 110℃ 全自动微电脑控制，热风循环高温消毒，不锈钢，整体发泡保温，豪华不锈钢把手，超厚筛网支架，特设超高温保护功能。	4 台	1482	5928
64.	不锈钢台	顺鼎	型号：国标定制 尺寸：1500mm*600mm*800mm；采用 201 不锈钢板 1、台面用 1.0mm 不锈钢板， 2、层板采用 1.0mm 不锈钢板： 3、腿管采用 1.0mm ϕ 38 不锈钢管； 4、横档采用 1.0mm ϕ 38*25 不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚	4 个	1381	5524
65.	不锈钢保温台	顺鼎	型号：国标定制 尺寸：1800mm*600mm*800mm；采用 201 不锈钢板 1、台面用 1.0mm 不锈钢板， 2、层板采用 1.0mm 不锈钢板： 3、腿管采用 1.0mm ϕ 38 不锈钢管； 4、横档采用 1.0mm ϕ 38*25 不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚	4 个	1460	5840

66.	不锈钢保温台	顺鼎	型号：国标定制 尺寸：800mm*600mm*800mm;采用201不锈钢板 1、台面用1.0mm不锈钢板， 2、层板采用1.0mm不锈钢板： 3、腿管采用1.0mm Φ 38不锈钢管； 4、横档采用1.0mm Φ 38*25不锈钢方管： 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚	4 个	1459	5836
67.	不锈钢操作台	顺鼎	型号：国标定制 尺寸：1800mm*600mm*800mm;采用201不锈钢板 1、台面用1.0mm不锈钢板， 2、层板采用1.0mm不锈钢板： 3、腿管采用1.0mm Φ 38不锈钢管； 4、横档采用1.0mm Φ 38*25不锈钢方管： 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚	2 张	1779	3558
68.	送餐车	顺鼎	型号：国标定制 500mm*1100mm*900mm;采用不锈钢磨砂板 1、车身采用1.0mm不锈钢板； 2、车盖采用1.0mm不锈钢板； 3、不锈钢排铰连接；内30汤桶； 4、配4只3寸防滑、耐磨万向轮优质胶轮，2只带刹车裂。	8 台	2257	18056
69.	收发衣服草布车	顺鼎	型号：国标定制 定制不锈钢材质,静音、带轮	40 辆	854	34160
70.	污物桶	顺鼎	型号：国标定制 240L	40 个	313	12520
71.	微波炉	美的	型号：L201B 功率电压：1.1KW/220V 微波炉 20L	8 台	361	2888
72.	上下门冰箱	美的	型号：190A	8 台	4085	32680

			防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡。温度范围:冷冻 5° C~-18° C 冷藏 5° C~-5° C。合资压缩机,铜管			
73.	配电箱	顺鼎	型号: 国标定制 一层原厨房配电箱 1AP-CF, 箱内包含以下电器元件: 公开 80A/3P 1 个, 公开 125A/3P 1 个, 公开 20A/3P 1 个, 公开 B16A/1P 4 个, 插座 20A/2P+VE 30mA 7 个。 安装方式: 底边距地 1.8 米挂墙暗装	1 台	1629	1629
74.	配电箱	顺鼎	型号: 国标定制 原电梯机房配电箱, 箱内包含以下电器元件: 20A/1P 插座 1 个, 20A/3P+30mA 插座 1 个 安装方式: 底边距地 1.8 米挂墙暗装	1 台	232	232
75.	配电箱	顺鼎	型号: 国标定制 蒸饭柜控制柜配电箱 AC. ZFG 箱内电器元件: 80A/3P 公开 1 个 安装方式: 底边距地 1.8 米挂墙暗装	1 台	131	131
76.	配电箱	顺鼎	型号: 国标定制 电磁炉控制柜配电箱 AC. DCL 箱内包含以下电器元件: 20A/2P+VW 30mA 公开 1 个, 20A/2P+VE 30mA 插座 6 个 安装方式: 底边距地 1.8 米挂墙暗装	1 台	908	908
77.	荧光灯	佛山照明	型号: G11 单管防水荧光灯盘 LED 灯 28W (含接线底盒) 安装方式: 吸顶安装	40 套	73	2920
78.	紫外线杀菌灯	新亚特	型号: 国标定制 单管紫外线杀菌灯, 1x30W (含接线底盒) 安装方式: 2.2m 吊装	4 套	201	804
79.	灭蚊灯	木之林	型号: 国标定制 灭蚊灯 安装方式: 1.8 米明装	2 套	77	154
80.	开关	佛山照	型号: 国标定制	13 套	21	273

		明	单联单控开关~220V, 10A (含接线底盒) 安装方式: 距地 1.4m 明装			
81.	开关	佛山照明	型号: 国标定制 双联单控开关~220V, 10A (含接线底盒) 安装方式: 距地 1.4m 明装	3 套	26	78
82.	开关	佛山照明	型号: 国标定制 三联单控开关 220V, 10A (含接线底盒) 安装方式: 距地 1.4m 明装	3 套	34	102
83.	开关	佛山照明	型号: 国标定制 中央空调开关 220V, 10A (含接线底盒) 安装方式: 距地 1.4m 明装	3 套	61	183
84.	插座	佛山照明	型号: 国标定制 单相二孔及三孔普通型插座~250V, 16A (含接线底盒) 安装方式: 壁装	58 套	40	2320
85.	镀锌管	顺鼎	型号: 国标定制 镀锌钢管埋地敷设镀锌钢管 SC80 配置形式及部位: 沿墙、地面、顶板暗敷	40m	105	4200
86.	镀锌管	顺鼎	型号: 国标定制 镀锌钢管埋地敷设镀锌钢管 SC50 配置形式及部位: 沿墙、地面、顶板暗敷	36.75m	50	1837.5
87.	线槽	顺鼎	型号: 国标定制 塑料线槽 PR 39×19 配置形式及部位: 沿墙、地面、顶板明敷	1038m	17.6	18268.8
88.	电缆	广西纵览	型号: WDZ-YJY 铜芯电力电缆普通敷设WDZ-YJY-4*50mm ² +1*25mm ² 具有3C认证ISO9000认证	41m	277	11357

89.	电缆	广西纵览	型号: WDZ-YJY 铜芯电力电缆普通敷设WDZ-YJY-4*25mm ² +1*16mm ²	38m	159	6042
90.	电缆终端接头	广东坚宝	型号: 国标定制 户干包式电力电缆头制作与安装(五芯)截面 50mm ² 以下	6 个	127	762
91.	配电箱	顺鼎	型号: 国标定制 二层原厨房配电箱 AL.ct2 (16A/1P 公开 1 个, 20A/2P+VE 30MA 插座 5 个) 安装方式: 底边距地 1.8 米挂墙暗装	1 台	665	665
92.	平板灯	佛山照明	型号: 国标定制 LED 平板灯 48W (含接线底盒) 安装方式: 吸顶安装	3 套	76	228
93.	荧光灯	佛山照明	型号: G11 双管防水荧光灯盘 LED 灯 56W (含接线底盒) 安装方式: 吸顶安装	3 套	126	378
94.	荧光灯	佛山照明	型号: G11 双管防水荧光灯 LED 灯 28W (含接线底盒) 安装方式: 吸顶安装	10 套	74	740
95.	铜线	广西纵览	型号: WDZ-BYJ 管内穿线 WDZ-BYJ-2.5mm ² 铜线 具有 3C 认证 ISO9000 认证	1527m	5.7	8703.9
96.	铜线	广西纵览	型号: WDZ-BYJ 管内配线 WDZ-BYJ-4mm ² 铜线 具有 3C 认证 ISO9000 认证	2070m	7.8	16146
报价合计 (包含税费等所有费用): (大写) 人民币肆佰伍拾肆万贰仟肆佰陆拾陆元贰角(¥4542466.2 元)						
交付使用时间: 签订合同之后 45 日历天以内交货并施工、安装、调试完毕。						
验收标准: 按照国家相关标准规定验收。						

注：

- 1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空,如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。
- 2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。
- 3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。
- 4、以上表格要求细分项目及报价，在“具体货物内容”一栏中，填写具体货物，否则其投标作无效标处理。。
- 5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。
- 6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章)：广东中匠福健康产业股份有限公司（联合体牵头人）、广西南宁市顺鼎科技有限责任公司（联合体成员）联合体

日期：2025 年 11 月 24 日

