

环江毛南族自治县第二高级中学学生床架和课桌椅采购

全流程电子文件

报价文件

项目名称：环江毛南族自治县第二高级中学学生床架和课桌椅采购

项目编号：HJZC2024-C1-0006-GXLJ

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：无

供应商名称：环江一支笔办公设备有限公司

2024年9月13日



环江一支笔办公设备有限公司

环江毛南族自治县第二高级中学学生床架和课桌椅采购

目录


一、竞标报价表	2
二、供应商针对报价需要说明的其他文件和说明	7



环江毛南族自治县第二高级中学学生床架和课桌椅采购


一、竞标报价表

项目名称：环江毛南族自治县第二高级中学学生床架和课桌椅采购
项目编号：HJZC2024-C1-0006-GXLJ
分标（如有）：无
供应商名称：环江一支笔办公设备有限公司
单位：元

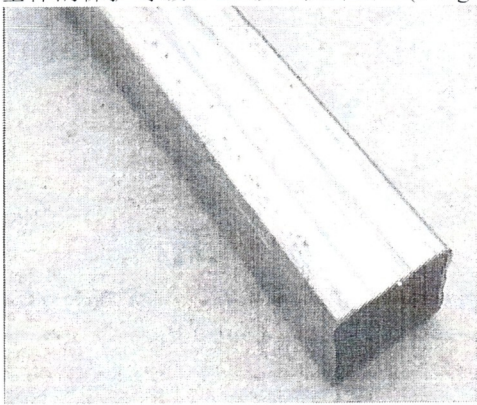项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	制造商	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
1	中学生双层床架	850 付	宏立天	广西南宁宏立天办公家具有限公司	我公司承诺竞标产品的参数性能、指标及配置符合竞标文件要求，具体如下： 中学生双层床架 一、中学生双层床的尺寸： 2000 mm×900 mm×1800mm（长×宽×高），上下床铺面间的层间净高为 1000mm。（允许正负偏离 5mm） 二、学生双层床的材料要求 1、主体材料 （1）立柱：采用≥40mm*40mm*1.2mm 八角冷轧钢管，管材四面各有 2 根直径≥3mm 双圆筋结构凹型加强筋，增强立柱的强度和抗扭曲性。有防撞伤、防划伤等安全性处理；立柱材质性能符合 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999 《轻工产品金属 镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、GB/T 4893.9-2013 《家具表面漆膜理化性能试验》标准要求：镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级，抗冲击≥(500g，50mm)。  （2）立柱横担：矩形管≥30mm×40mm，厚度≥1.2mm。 （3）床挺（床母）：采用≥50mm*25mm*1.2mm 冷轧钢管，管材正面有两条直径≥3mm 双圆筋结构凹型加强筋，增强抗扭曲性。底部为半圆形，起到防撞作用。床挺（床母）材质性能符合 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T	686	583100

环江毛南族自治县第二高级中学学生床架和课桌椅采购

3826-1999《轻工产品金属 镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、GB/T 4893.9-2013《家具表面漆膜理化性能试验》标准要求：镀层本身的耐腐蚀等级为10级（竞标文件要求 ≥ 10 级），镀层对基体的保护等级为10级（竞标文件要求 ≥ 10 级），抗冲击为4级（行业要求 ≥ 3 级）（500g，50mm）。

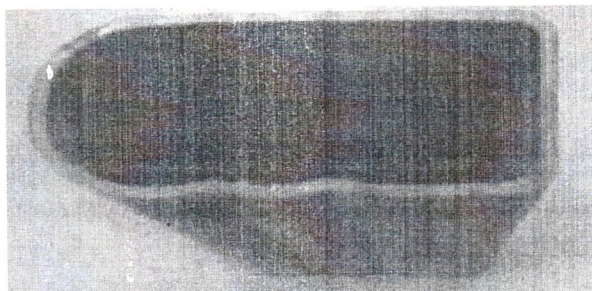

（4）床挺（床母）横担：矩形管 $\geq 30\text{mm} \times 20\text{mm}$ ，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，上床铺床挺（床母）横担为5根，下床铺床挺（床母）横担为5根；

2、上床铺面安全栏板及床两端护栏：

中学生双层床的安全栏板规格： $\geq 1200\text{mm} \times 300\text{mm}$ （长 $\times$ 高），安全栏板与主柱距离（缺口长度）为 $\geq 540\text{mm}$ ；两端安全护栏竖管不少于4根，钢管直径 $\geq 9\text{mm}$ ，管壁厚： $\geq 1.2\text{mm}$ ；安全栏板与主柱距离（缺口长度）为 $\geq 540\text{mm}$ ；

3、床梯子：圆管 $\geq \Phi 22\text{mm}$ 和 $\Phi 19\text{mm}$ ，厚度不小于1.2mm，满焊构成，床梯宽度为 $\geq 300\text{mm}$ ，脚踏数量不少于3根；

4、上床铺蚊帐架采用不小于 $\Phi 16 \times \delta 1.0$ 的圆管制成；床铺蚊帐圈孔径 $\Phi 30\text{mm}$ ；

5、床板材质为：环保多层胶合板，厚度为15mm 偏差 $\pm 3\text{mm}$ 以内，长、宽偏差 $\pm 3\text{mm}$ 以内；

★6、床架上，下架与左右拼采用耳式构件（床扣），床柱与床扣连接处必须采用鱼鳞焊式焊接，并用不锈钢螺钉钉固；

★7、每三副床架之间相邻立柱应分别加装尺寸为 $\geq$ 长 $280\text{mm} \times$ 宽 $45\text{mm} \times$ 厚 2.0mm 钢制联片连接构件，以保证床体稳固及安全。钢制联片要求无棱角，毛边，经浸泡式酸洗磷化喷塑等工序处理；

8、所有金属经过浸泡式脱脂、除锈、酸洗、磷化、表面调整、钝化等工序处理。采用环氧聚酯混合型热固性粉末喷塑，塑粉材质性能符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》标准，检测内容包含但不限于：外观、筛余物、密度、涂膜外观、附着力、铅笔硬度、耐冲击性、杯突试验、弯曲试验、光泽、耐磨性、耐酸性、耐碱性、耐沸水性、耐盐雾性、耐湿性、抗菌性能、胶化时间、粒径分布、流动性。



环江毛南族自治县第二高级中学学生床架和课桌椅采购

							
2	中学生带网课桌椅	1870 套	宏立天办公家具有限公司	广西 南宁 宏立天办公家具有限公司	我公司承诺竞标产品的参数性能、指标及配置符合竞标文件要求，具体如下： 1、中学生单人课桌椅每套包括单人位的桌子一张和椅子一张； 2、中学生带网课桌椅规格： 桌子：600mm×400mm×780mm ； 椅子：≥360mm×370mm×780mm ； 书斗：≥长 450mm×宽 300mm×高 145mm； 3、材料及制作工艺要求： （1）钢架采用冷轧≥20 mm×40 mm 椭圆无缝钢管，管壁厚不低于 1.2mm，钢管表面喷涂前必须经浸泡式酸洗、磷化、除油、脱水、热固化喷塑。（采用流水生产线“喷塑”再进行 200℃度高温焗漆固化） （2）桌架拉横：采用≥21mm*25mm*29mm*1.0mm 八角梯形冷轧钢管，在左右和下面各有一条直径≥3mm 凹型加强筋，增强抗扭曲性。有防撞伤、防划伤等安全性处理；材质性能符合 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999 《轻工产品金属 镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、GB/T 4893.9-2013 《家具表面漆膜理化性能试验》标准要求：镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级，抗冲击≥3 级（500g，50mm）。 （3）板面采用多层胶合板，面贴防火面板，桌面板总厚不低于 15mm，椅子座面及靠背总厚不低于 12mm；课桌面板须四个角适当倒圆角 （4）书斗采用不低于 0.6 mm 国产优质冷轧板，一次性成型，桌斗高度不小于 14.5cm 表面喷涂前经酸洗、磷化、除油、脱水、热固化喷塑； （5）学生座椅的金属管件采用尺寸不小于 20mm×40mm、管壁厚度不小于 1.2mm 的椭圆管，椅背金属	298	557260



环江毛南族自治县第二高级中学学生床架和课桌椅采购

管件进深不小于座面有效深的 1/3，且不大于座面有效深的 1/2。座椅座面采用厚度不小于 10mm，甲醛释放量不大于 E1 级的 7 层（或 7 层以上）普通胶合板，座板采用木纹贴面防火板。座椅靠背面采用厚度不小于 9mm，甲醛释放量不大于 E1 级的 7 层（或 7 层以上）普通胶合板，靠背板采用木纹贴面防火板。

★（6）脚垫采用耐磨防滑塑料一体注塑成型（不可使用再生料）；防潮脚套材质的塑料材料理化性能（500h 耐老化性外观变色评级≥3 级、冲击强度≥10J/m²）；耐冷热循环应无裂纹、鼓泡、变色、起皱，邵氏 D 硬度≥HD63；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.1%；重金属含量（可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg）；苯并[a]芘≤1.0mg/kg；16 种多环芳（PAH）总量≤10mg/kg；多溴联苯≤1000mg/kg；多溴二苯醚≤1000mg/kg；中性盐雾试验。等性能指标整体符合 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB 18481-2012《塑料家具中有害物质限量》等相关标准要求。

★（7）设有书架，采用≥13×1.0 mm 的圆型家具管制作，经酸洗、磷化、除油、脱水、热固化喷塑。

★（8）所有金属经过浸泡式脱脂、除锈、酸洗、磷化、表面调整、钝化等工序处理。采用环氧聚酯混合型热固性粉末喷塑，塑粉材质性能符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》标准，检测内容包含但不限于：外观、筛余物、密度、涂膜外观、附着力、铅笔硬度、耐冲击性、杯突试验、弯曲试验、光泽、耐磨性、耐酸性、耐碱性、耐沸水性、耐盐雾性、耐湿性、抗菌性能、胶化时间、粒径分布、流动性。



3

合计（元）



环江毛南族自治县第二高级中学学生床架和课桌椅采购

注：

1. 以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件作无效处理。
2. 供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件作无效处理。
3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件作无效处理。
4. 竞争性谈判文件中列明采购专用耗材的，应按竞争性谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。
5. 如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件作无效处理。
6. 如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件作无效处理。
7. 如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件作无效处理。

供应商名称（电子公章）：环江一支笔办公设备有限公司



莫俊宇

日期：2024年9月13日



环江毛南族自治县第二高级中学学生床架和课桌椅采购

二、供应商针对报价需要说明的其他文件和说明

竞标报价表附件：

项号	货物名称	数量及 单位 ①	品牌规格 型号	是否环境 标志产品	是否节 能产品	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
1	中学生双层床架	850 付	宏立天	否	否	686	583100
2	中学生带网课桌椅	1870 套	宏立天	否	否	298	557260

