


道路砖砌护栏剖面图(A型) 1:25

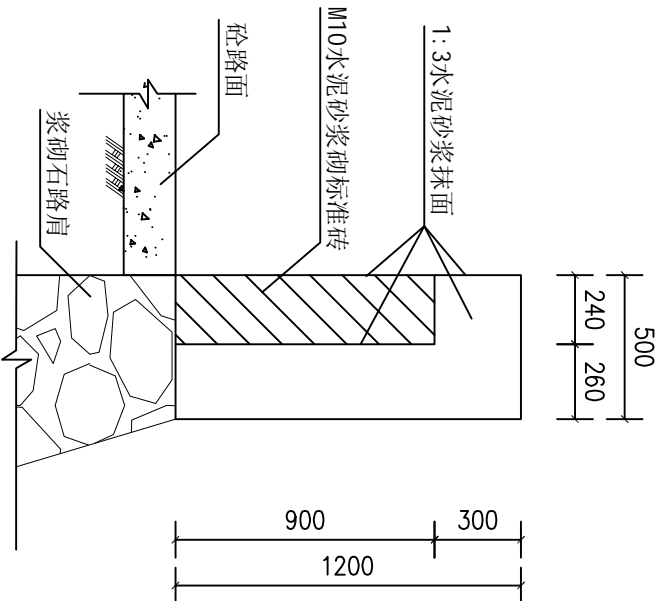

道路砖砌护栏剖面图(B型) 1:25

砖砌护栏工程特性表

序号	项目名称	位置桩号	长度	护栏类型
	合计		700	
1	1#拓宽道路	位置桩号		
	左侧	0+000--0+196	196	A
	右侧	0+000--0+182	182	B
2	3-1#拓宽道路			
	左侧	0+181--0+390	209	A
	右侧	0+270--0+383	113	A

说明:

- 图中坐标采用大地2000坐标系，中央子午线采用111°，高程采用黄海85高程基准。本图尺寸单位高程以m计，其他以mm为单位。
- 砖砌护栏使用M10水泥砂浆砌标准砖，沿长度方向每隔5.5m设一个高120cm*50*50cm砖柱，护栏及砖柱表面使用1:3水泥砂浆抹面，沿长度方向每隔39m设一道宽3cm伸缩缝。
- 未述及之处按现行国家、地方有关标准的规定执行。

广西鑫润工程设计有限公司					
核定	梁正统		砖砌护栏设计图 (2/2)		
审查	梁正统				
校核	李勋祥				
设计	王树刚				
制图			比例	见图	日期
描图	CAD		图号	罗云人居-护栏-02	2024.12
设计证号			水利行业丙级 A245017893		