



日期	
姓名	
签名	
姓名	
实名	
专业	
专业	
日期	
姓名	
签名	
实名	
专业	
专业	
会签	


- 1、敲掉顶层混凝土100mm厚
- 2、截掉上部分生锈腐蚀的螺栓
- 3、四周植筋M30的螺杆，长600mm
- 4、截掉4个角做文化墙立柱，平花池顶部
- 5、用20mm厚1:3水泥砂浆抹灰
- 6、安装灯柱，主杆尺寸：800*800mm

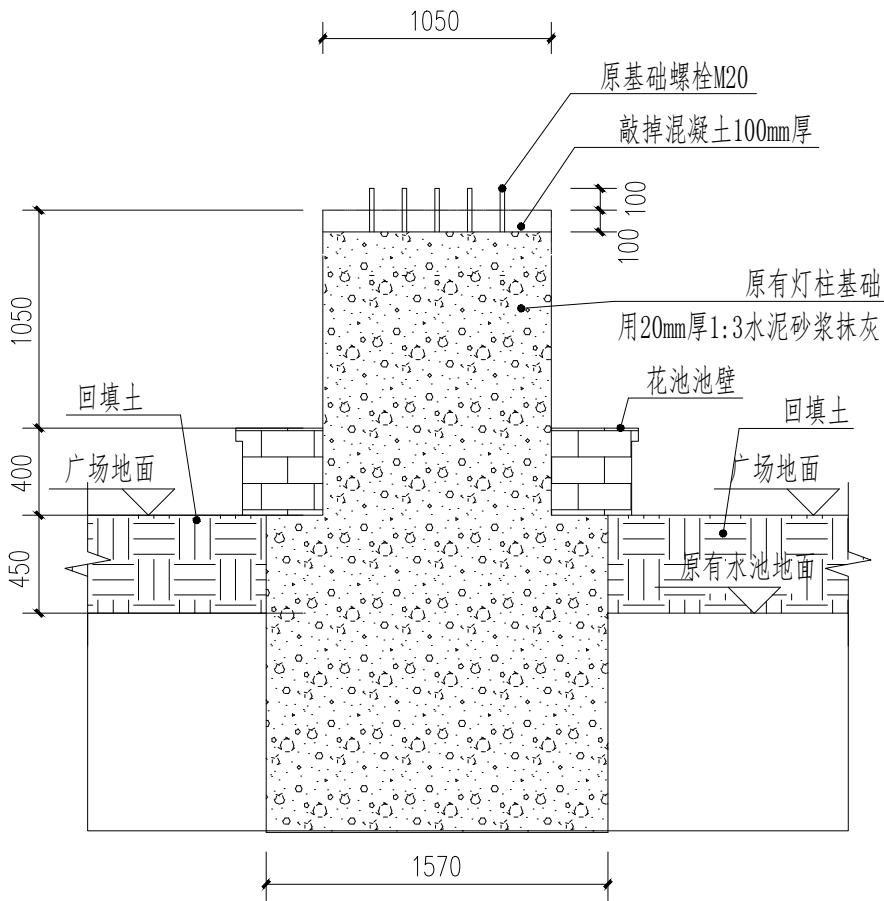


原有灯柱基础1-1剖面图 1:30

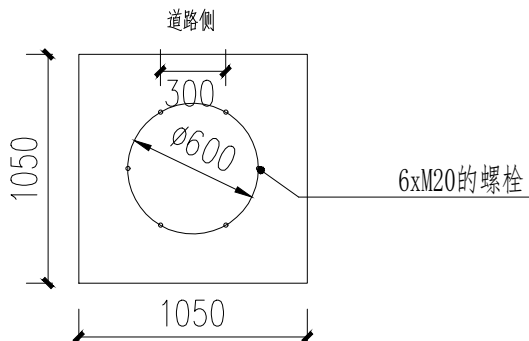


原有灯柱基础地脚螺栓 1:30

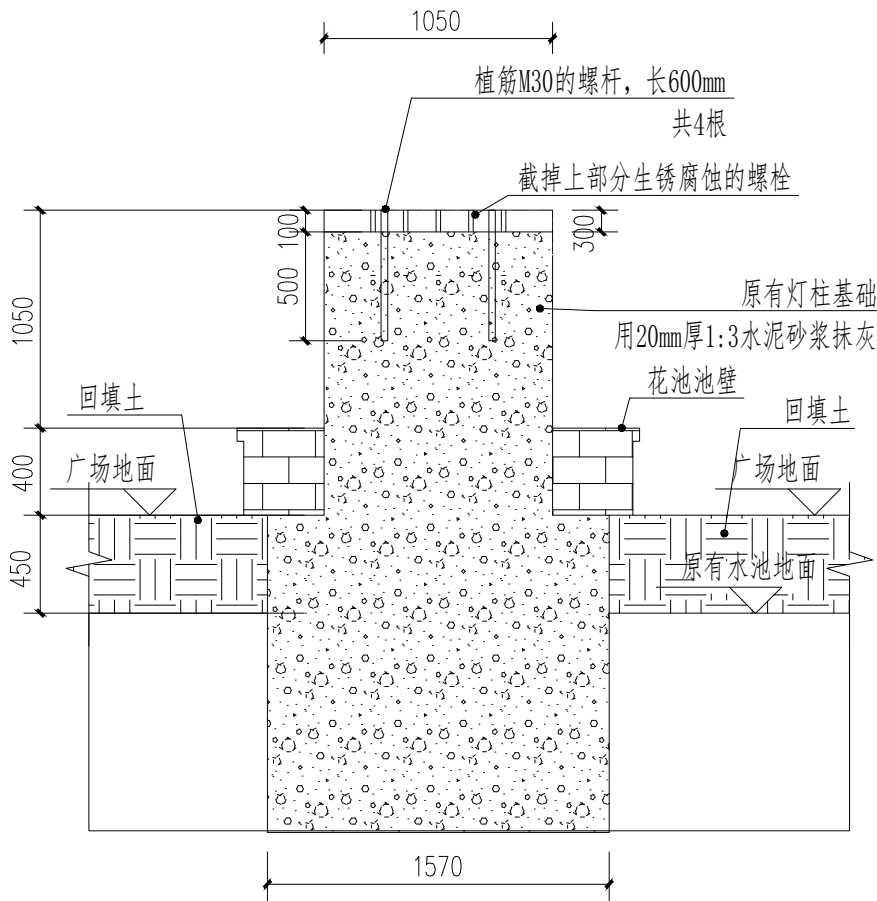

原有灯柱基础1-1剖面图 1:30

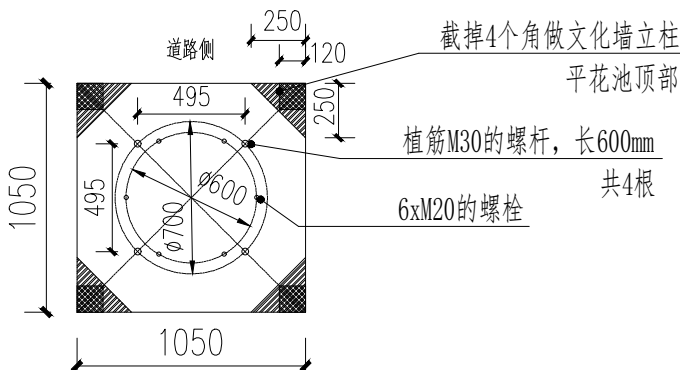

原有灯柱基础植筋地脚螺栓 1:30

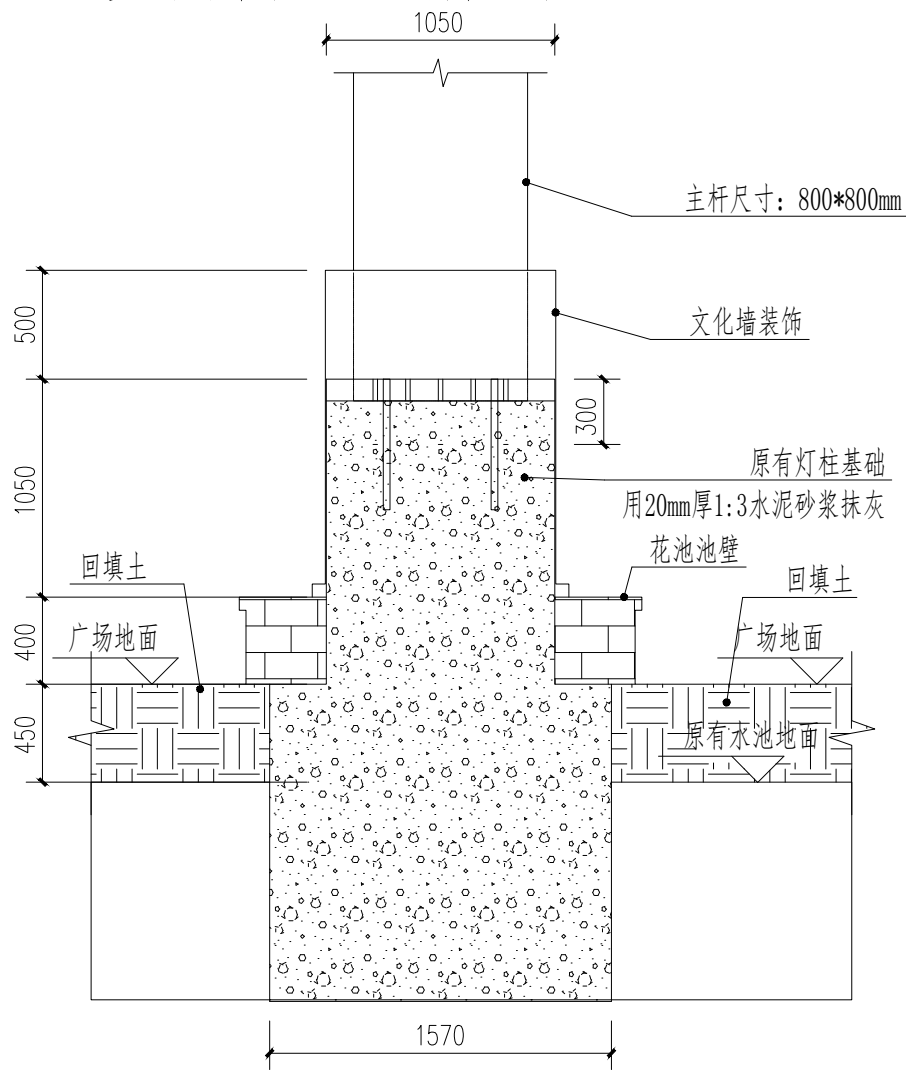

原有灯柱基础1-1剖面图 1:30

桂林市城市规划设计研究院

□ 城乡规划编制:甲级 [建]城规编第 (141236) □ 建筑工程设计:甲级 A145004304-6/2
□ 市政公用行业设计:乙级 A245004301-6/6 □ 旅游规划设计:乙级 旅规36-2004
□ 风景园林工程设计:乙级 A245004301-6/6 □ 工程咨询:丙级 12520110012

建设单位

兴安县路灯所

工程名称

兴安县人居环境提升 (秦邑古韵惠万家)建设项目

图纸名称:

灯柱基础改造及灯柱安装示意图

审定

宾士福

审核

张永红

校对

胡志成

项目负责人

专业负责人

方案

设计

袁麒

制图

专业

电气

设计阶段

电施

电子文号

设计号

图号

日期

DS-01-09

2023.08