



专业	姓名	日期	专业	姓名	日期
建筑			暖通		
结构			电气		
给排水			弱电		

说明：

- 1、毛石挡墙材料均为MU30毛石，砌筑砂浆等级M5.0；
- 2、抗震设防烈度为6度，填充料内摩擦角35度，基底摩擦系数0.4；
- 3、毛石挡墙基础需落在老土层上，地基承载力大于为150kPa，挡墙背后回填土夯填度0.94。
- 4、D100泄水管材质为PVC管。
- 5、挡墙长度方向每隔20米设置20mm宽沉降缝一道，沉降缝内用木屑隔开。
- 6、挡土墙面需做勾缝处理，应保持墙面洁净、粘结牢固、密实和整齐。
- 7、所有毛石挡墙顶部均做150mm厚C25素混凝土压顶。
- 8、本图尺寸标注除注明外均以毫米（mm）为单位。
- 9、挡土墙总长度56.00m，平面位置详见总图。

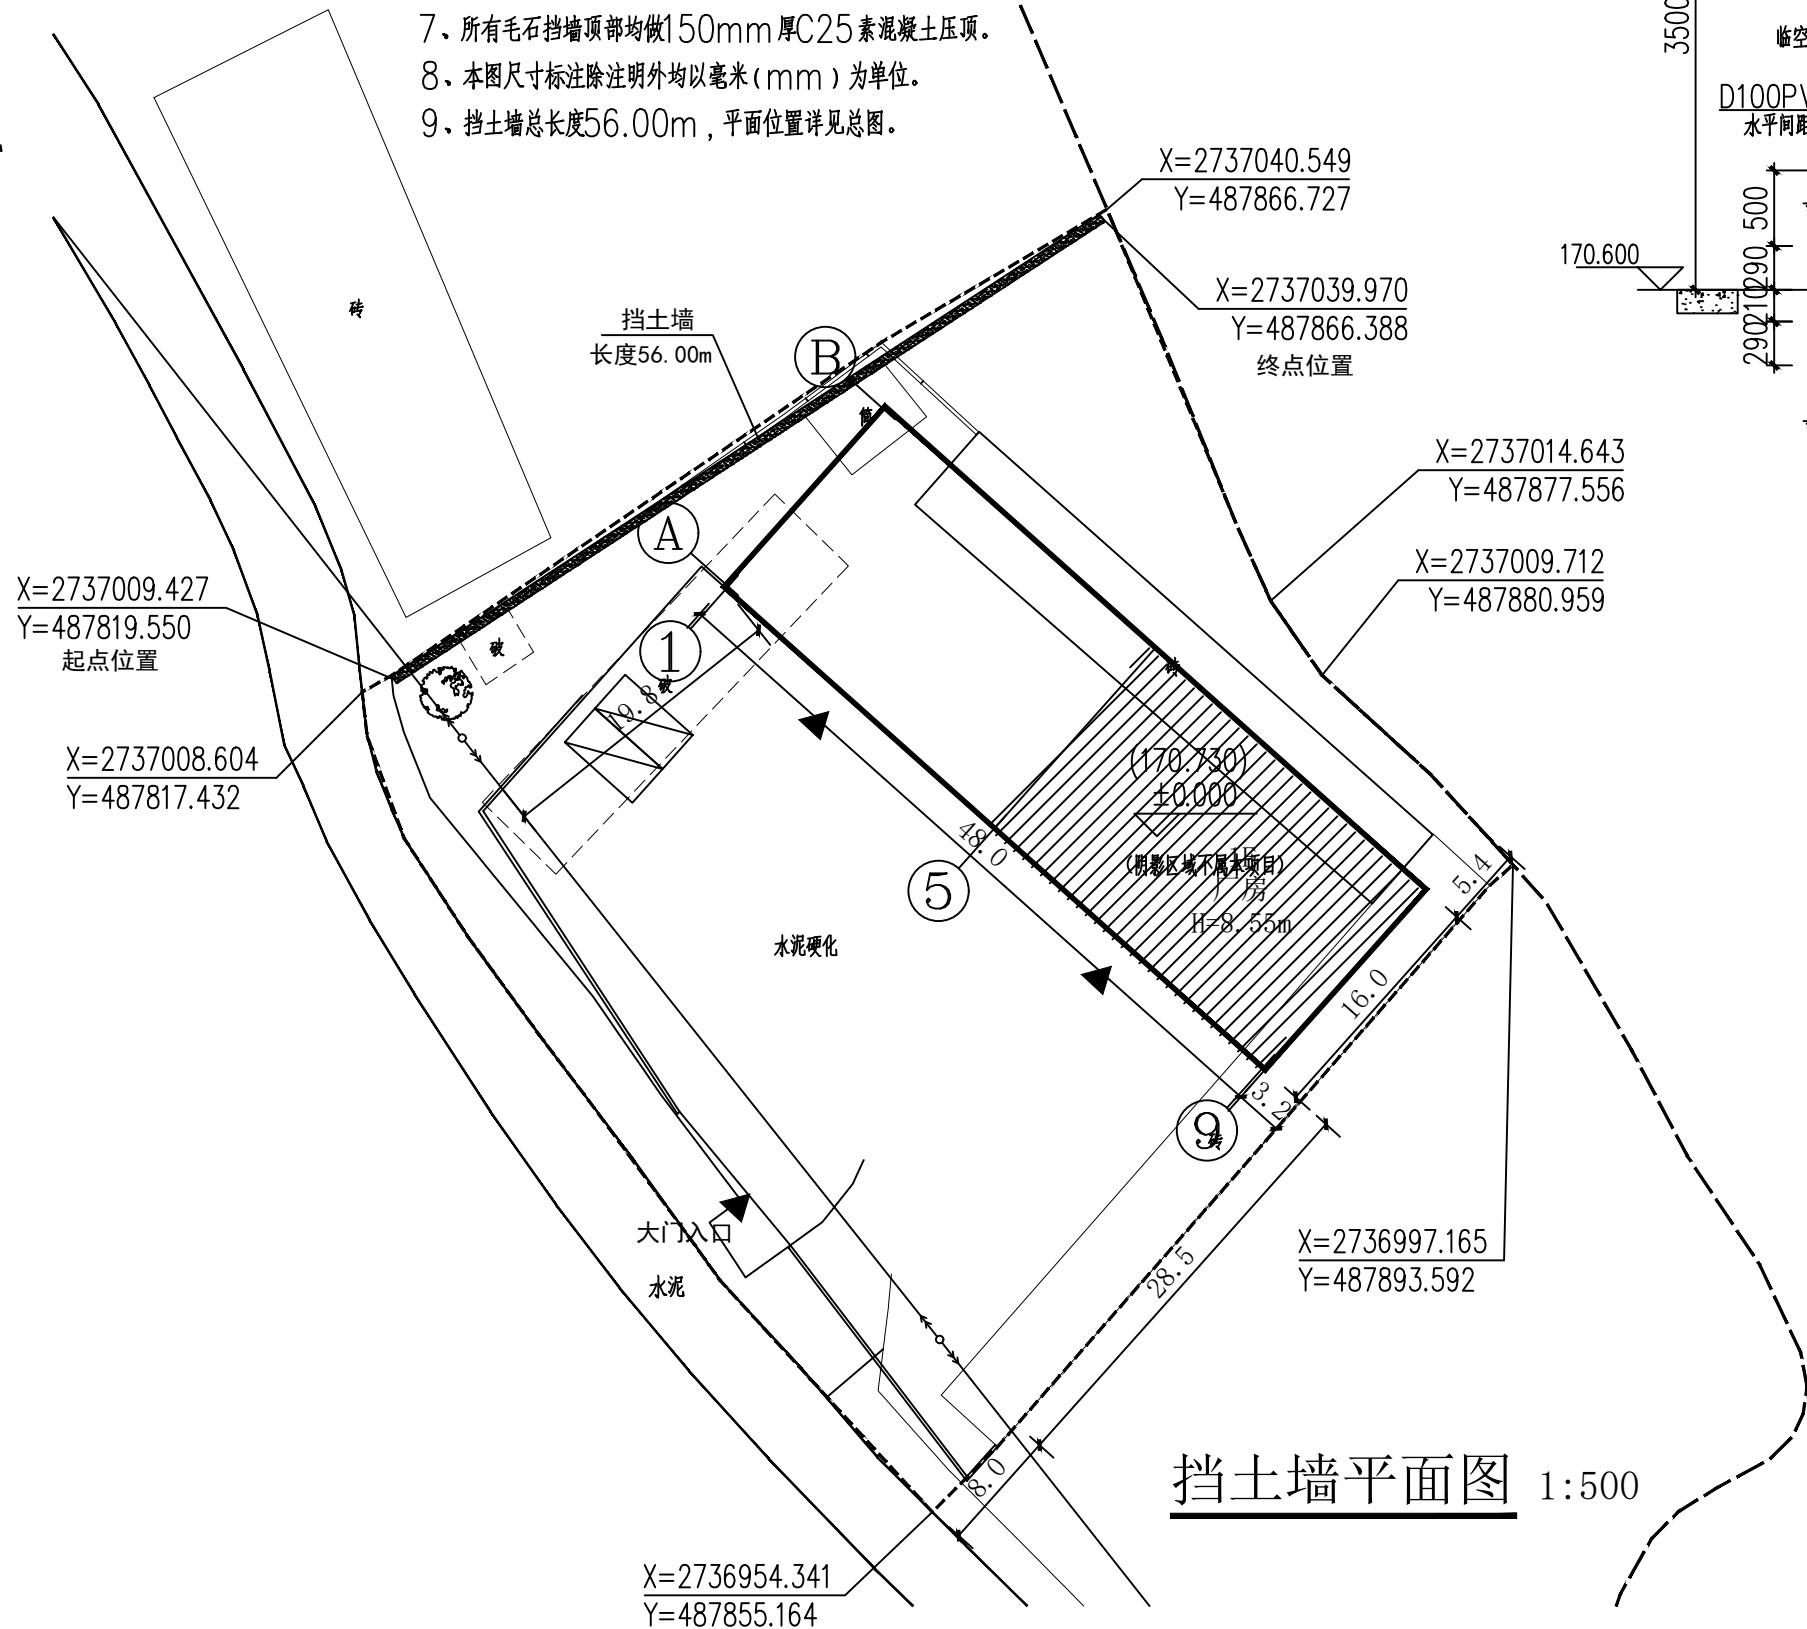

挡土墙大样 1:50

附注:

注册章

工程设计出图专用章



恒企工程技术集团有限公司

- 建筑工程设计: 甲级 ■ 风景园林设计: 乙级  
■ 城乡规划设计: 乙级 ■ 市政工程设计: 乙级  
■ 公路工程设计: 丙级 ■ 工程咨询: 乙级

联系电话:0771-5605292  
投诉电话:15994346269

建设单位:

恭城瑶族自治县莲花镇人民政府

项目名称:

朗山村2025年村级集体经济建设项目

子项目名称:

图纸名称:

审定人	杨金璋	杨金璋
项目负责人	张学军	张学军
审核人	何 献	何献
专业负责人	张学军	张学军
校对	覃天总	覃天总
设计人	睦岩生	睦岩生

设计号:	HQA25005050
------	-------------

专业:	结构
-----	----

设计阶段: 施工图

比例	1:100	规格	A3
----	-------	----	----

出图日期:	25.05
-------	-------

图号	GH-00
----	-------

版次	日期
----	----

A	2025.05
---	---------

挡土墙平面图

版权所有，不得复制、套用。