


日期					
姓名					
专业	暖通	电气	弱电		
日期					
姓名					
专业	建筑	结构	给排水		

朗山村2025年村级集体经济建设项目规划



附注：

注册章

工程设计出图专用章



恒企工程技术集团有限公司

■ 建筑工程设计：甲级 ■ 风景园林设计：乙级
■ 城乡规划设计：乙级 ■ 市政工程设计：乙级
■ 公路工程设计：丙级 ■ 工程咨询：乙级
联系电话：0771-5605292
投诉电话：15994346269

建设单位：

恭城瑶族自治县莲花镇人民政府

项目名称：

朗山村2025年村级集体经济建设项目

子项目名称：

图纸名称：

总平面图

审定人	杨金璋	杨金璋
项目负责人	张学军	张学军
审核人	何 献	何 献
专业负责人	张学军	张学军
校对入	覃天总	覃天总
设计人	桂岩生	桂岩生

设计号：HQA25005050

专业：建 筑

设计阶段：施工图

比例 1:100 规格 A3

出图日期：25. 05

图号 GH-00

版次 日期

A 2025. 05

总平面图








版权所有，不得复制、套用。


一、设计依据：

- 1、桂林市城市规划管理技术规定（修订2019版）。
- 2、《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)；
- 3、规划设计条件书。
- 4、恭城县自然资源局建设用地红线图。
- 5、甲方提供的委托设计任务书及实测的1:500地形图。
- 6、甲方提供朗山村2025年村级集体经济建设项目地形图。
- 7、关于朗山村2025年村级集体经济建设项目规划设计条件的批复。
- 8、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准，尺寸标注单位为米。图纸比例为1:500。

总技术经济指标表

项 目	数 据	单 位	备 注
规划用地面积	3409.25	m ²	
建筑占地面积	805.20	m ²	
总建筑面积	805.20	m ²	
计容建筑面积	1573.20	m ²	
容积率	0.46		
建筑密度	22.5	%	
绿化率	10.5	%	
机动停车位	4	个	
非机动车位	18	个	

图例:			
	规划建筑		消防车流线
	建筑出入口		规划红线
	植物绿化		道路
	建筑及用地坐标		

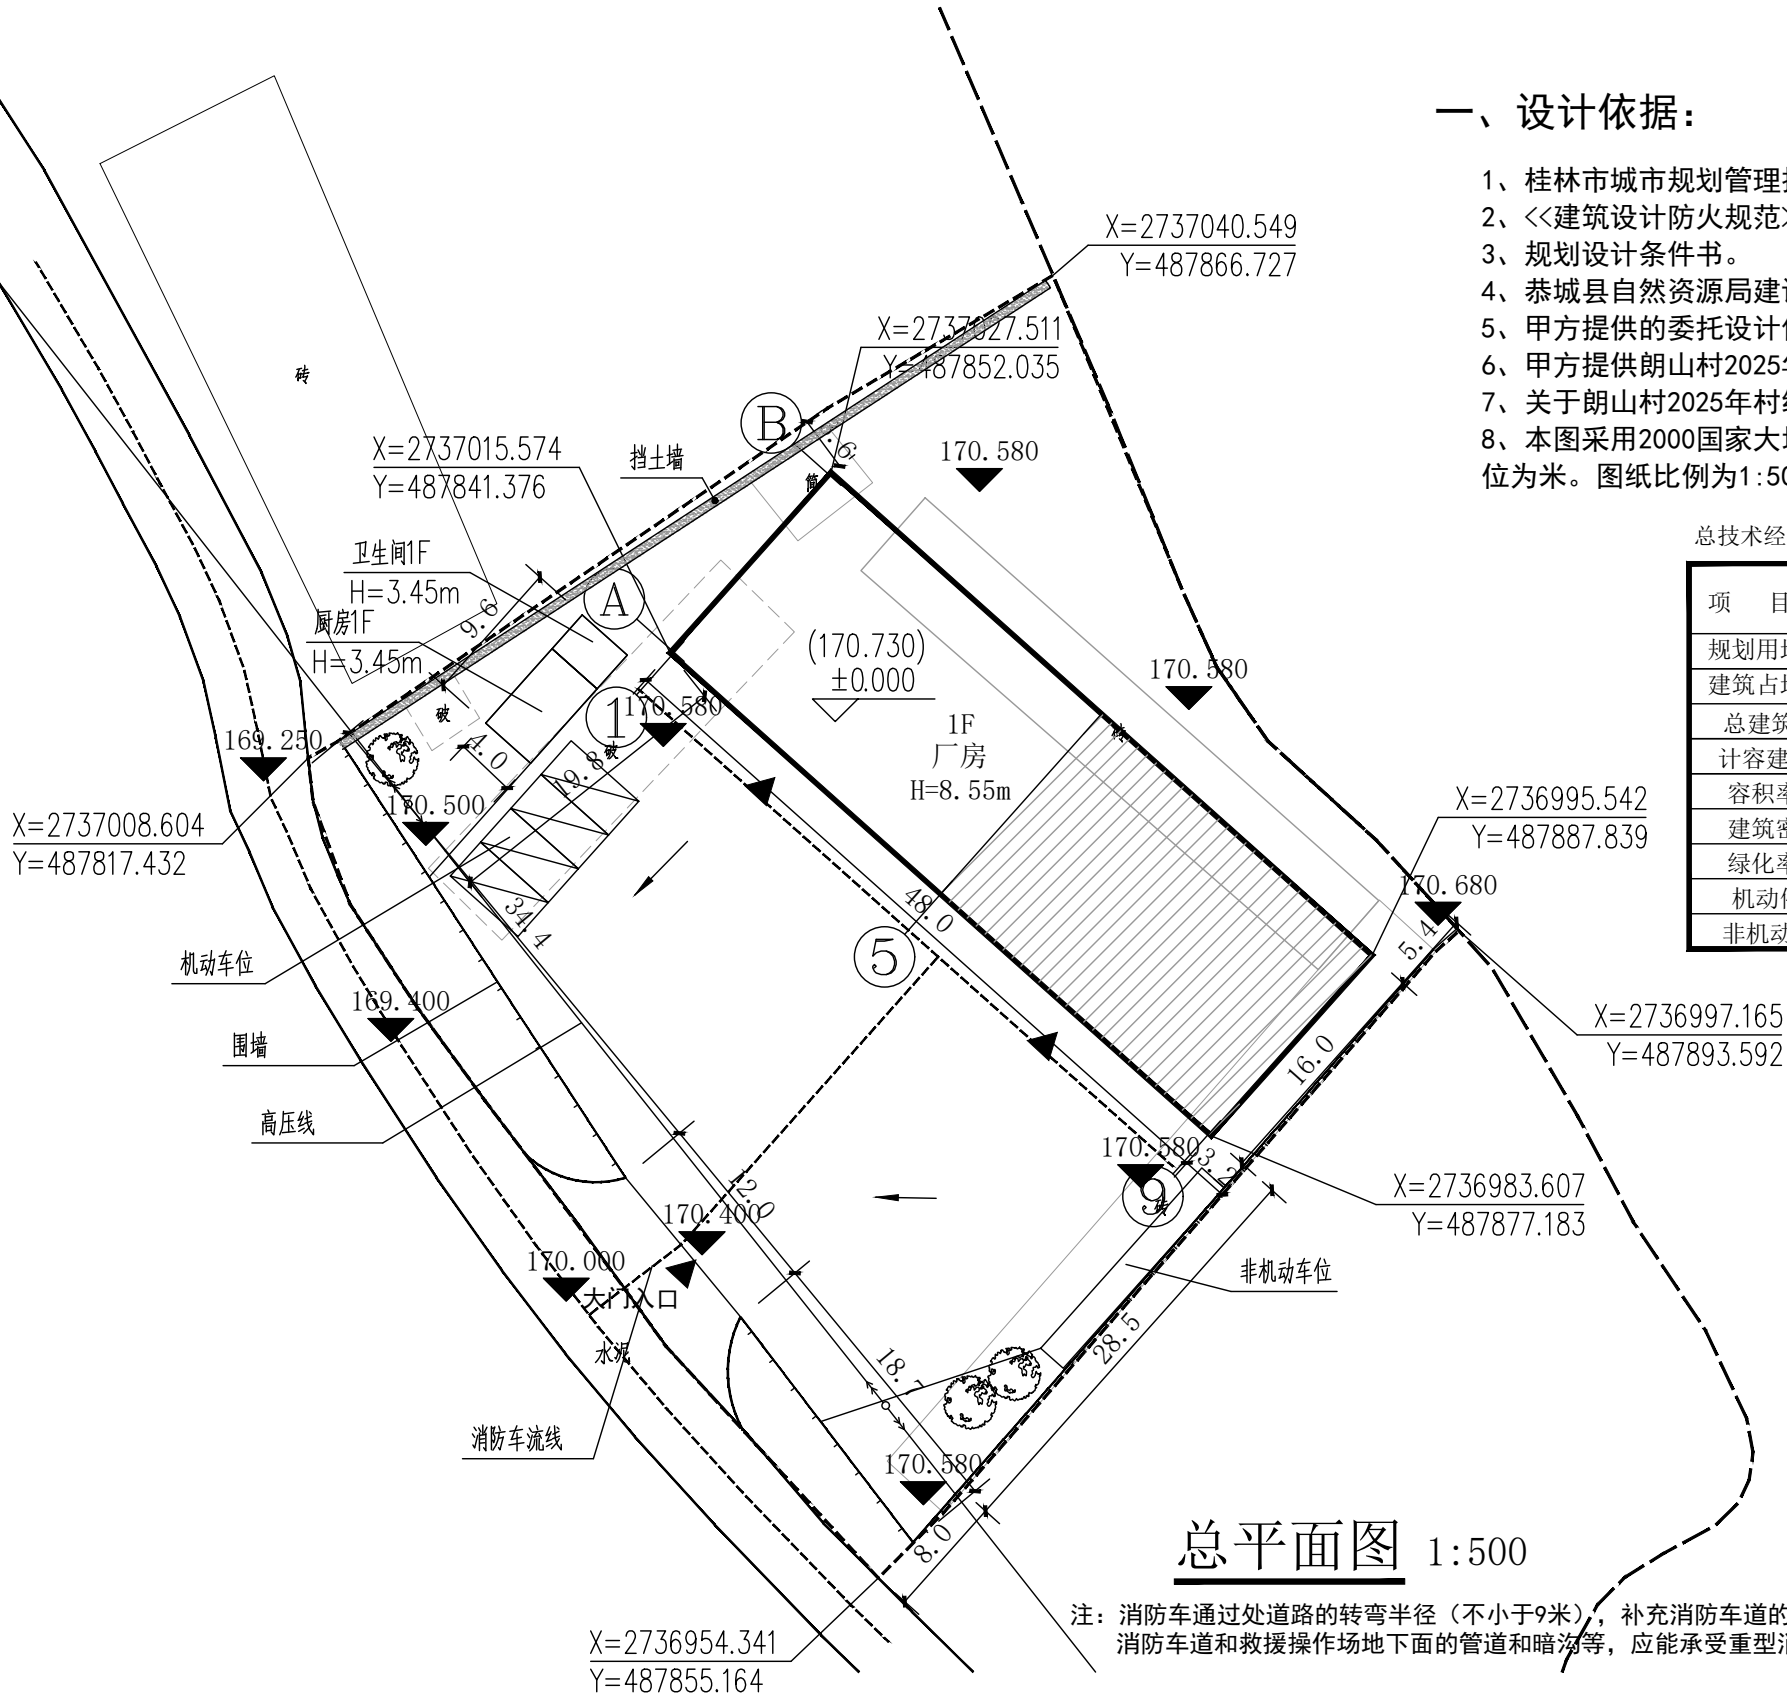

总平面图 1:500

注：消防车通过处道路的转弯半径（不小于9米），补充消防车道的路面、救援操作场地、消防车道和救援操作场地下面的管道和暗沟等，应能承受重型消防车的压力。