

办案工作区设备采购项目合同

甲方：广西壮族自治区防城港市人民检察院

乙方：广西酬诚科技有限公司

合同编号：

签订日期：2025 年 12 月 8 日

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）广西壮族自治区防城港市人民检察院 采购计划号 FCGCG[2025]2997 号

供 应 商（乙方）广西酬诚科技有限公司 项目名称编号办案工作区设备采购项目 FCZC2025-J1-990174-BBWH

签 订 地 点 防城港市 签 订 时 间 2025 年 12 月 8 日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交人响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

序 号	产 品 名 称	商 标 品 牌	型 号 参 数	生 产 厂 家	数 量	单 位	单 价 （元）	金 额 （元）
1	详见附件《供货一览表》							
人民币合计金额（大写）柒拾玖万元整（小写）¥790000.00								

2. 合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如采购文件或响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与采购文件和响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接

货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并初步验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

6. 货物的运输方式：乙方自定。

7. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：由乙方负责。

第五条 交付和初步验收

1. 交付使用时间：自签订合同之日起 45 个工作日内交货并完成安装调试；地点：甲方指定地点。

2. 乙方提供不符合采购文件及响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 为确保采购人原有设备系统正常运行，成交供应商须配合采购人在签订采购合同后进行符合性测试。成交供应商提供全部或部分成交产品的样机在采购人指定地点对拟提供产品参数的真实性和实际效果进行验证，通过测试方可验收。在测试过程中如发现成交供应商有虚假应标行为的，采购人将拒绝验收，同时报告政府采购监督管理部门处理，并要求补偿经济损失，同时追究法律责任。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责安装及调试。

3. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由甲方决定。

第七条 售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件及响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，交货验收合格之日起所有货物（整机及配件、配件）提供一年的免费上门保修和包换、维护服务（分项另有要求的按分项要求执行）。在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 12 小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5. 上述的货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备 提供售后支持

和服务，按照公司的收费标准执行，只收取产品成本费和人工劳务费。

6. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 调试和验收

1. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

2. 甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

3. 对技术复杂的货物，甲方可聘请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

4. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 7 日内及时予以解决。

5. 在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓合同资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第九条 付款方式

付款方式：合同签订完成，支付 50% 合同款作为预付款，设备到货验收后支付合同款 40%，设备全部验收合格并经结算后，支付剩余 10% 合同款。乙方提供正式足额发票给甲方，甲方收到发票且财政资金足额下达后 30 日内支付。。

第十条 保证金

1. 质量保证金：无。

2. 履约保证金：无

第十一条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十二条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，甲方有权解除本合同并要求乙方退还已收取的合同款并按合同款总额的 5% 支付违约金，因或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约金为合同款额的 5%，由甲方从合同款中扣除。给甲方造成经济损失的，乙方还需赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，乙方需无偿更换。如乙方不愿意更换的，按质量不合格处理，乙方应向甲方支付违约金为违约合同款额的 5%，由甲方从合同款中扣除。给甲方造成经济损失的，乙方还需赔偿甲方经济损失。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约金为合同款额的 3%，但违约金累计不得超过合同款额的 5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期合同款额 0.3% 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期合同款额 5%。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 0.5%/次向甲方支付违约金，费用由乙方另行支付。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用由乙方另行支付。

7. 其它违约行为按违约合同款额 5% 收取违约金并赔偿经济损失，费用从合同款中扣除。

第十三条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行验收。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十六条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十七条 签订本合同依据

1. 政府采购文件；

2. 乙方提供的响应文件；

3. 响应承诺书；

4. 成交通知书。

第十八条 本合同一式五份，具有同等法律效力。采购代理机构一份，甲方两份，乙方两份。

本合同经甲乙双方法定代表人（负责人）或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

甲方（章） 2025 年 12 月 8 日	乙方（章）  2025 年 12 月 8 日
单位地址：	单位地址：南宁市青秀区民族大道 143 号德瑞花园 6 号楼 707 号
法定代表人（负责人）：	法定代表人（负责人）： 
委托代理人： 	委托代理人
电话：	电话：0771-5348322
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：华夏银行股份有限公司南宁高新支行
账号：	账号：1305 2000 0001 58600
邮政编码：	邮政编码：
经办人：  2025 年 12 月 8 日	

合 同 附 件

1、供应商承诺具体事项：详见附件《售后服务承诺》	
2、售后服务具体事项：详见附件《售后服务承诺》	
3、保修期责任：详见附件《售后服务承诺》	
4、其他具体事项：	
甲方（章） 年 月 日	乙方（章） 年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

供货一览表

序号	货物名称	单位	数量 ①	品牌、型号	生产厂家	技术参数指标	单价 (元) ②	单项合计 (元) ③=①× ②
(一) 审讯监控设备配套								
1	高清枪式摄像机	台	6	维海德、JX1801K	深圳市维海德 技术股份有限 公司	1、采用 1/3 英寸，800 万像素 CMOS 传感器。 2、可实现最高输出 4K30fps 的优质图像。并且向下兼容 1080P、720P 等多种分辨率 3. 最大水平视场角 90°。 4. 支持 8x 数字变焦。 5 支持 EPTZ 功能。 6、支持自动，室内，室外，手动多种白平衡方式。 7、支持 TCP/IP, HTTP, RTSP, Onvif, DHCP, GB/T 28181 等协议。 8、支持摄像机前后双红外感知，扩展红外接收范围。 9、机身配备激光辅助对焦仪，通过先进自动聚焦算法，实现极速准确自动对焦。 10、支持外接音频输入，可与视频同步编码后网络输出： 支持音频 AAC 编码标准支持支持网络音频编码码率最大可支持 128Kbps。 11、同时具有 2D 和 3D 降噪算法，降低图像噪声。	6500	39000

						12、网口支持 PoE 供电功能，控制、供电、视频、音频 仅需一条网线即可完成。 13、视频编码支持 H.264 / H.265 / MJPEG。 14、视频输出：支持 1 路高清接口。 15、控制接口：1 路 RS485 接口， VISCA/Pelco-D/Pelco-P 协议。		
2	云台摄像机	台	3	维海德、VXU1290	深圳市维海德 技术股份有限 公司	1、采用 1/2.8 英寸、850 万像素的高品质 CMOS 传感器。 2、可实现 4K (3840x2160) 分辨率，并且向下兼容 1080P、720P 等多种分辨率。 3、支持 12 倍光学变焦。 4、最大水平视场角 80°。 5、内置电动机械云台，云台水平转动范围：±170° 垂 直转动范围：±30°。 6、支持自动，室内，室外，手动多种白平衡方式。 7、支持 3D 降噪算法，图像信噪比不低于 55dB。 8、具备 1 路 HDMI 高清输出。 9、支持 TCP/IP, HTTP, RTSP, Onvif, DHCP, GB/T 28181 等协议。 10、具备 1 路网络接口，视频编码支持 H.264/ H.265/MJPEG，视频码流分辨率支持 3840x2160， 1920x1080，1280x720，码流清晰度和带宽可调节。 11、控制接口：1 路接口 RS232, VISCA/Pelco-D/Pelco-P	12800	38400

						协议。 12、支持视频画面水平、垂直翻转。		
3	角色分离阵列麦克风	台	3	蝙蝠声学、B126-A1	深圳蝙蝠声学科技有限公司	1、阵列规格：16 MEMS 阵列。 2、拾音范围：50 m²。 3、安装方式：支持吸顶安装。 4、声学功能：支持双模拾音/角色分离/稳态降噪/自动增益/混响抑制。 5、网口：1 个 LAN 口。 6、数字音频协议：支持 AES67 1x1/UAC。 7、最大级联路数：支持 1+2。 8、供电方式：支持 DC 12V /标准 PoE 48V /USB 5V 多种方式供电。	3000	9000
4	摄像机支架	项	1	国产、优质	按照定制	摄像机壁装支架。	800	800
5	全景摄像机	台	3	海康威视、DS-2CD6755EFWDV2-IS	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1、设备中心水平分辨率 2000 线（分辨率设置为 2560 ×1920、帧率设置为 30fps、码率设置为 8Mbps，RJ45 输出）。 2、水平视场角 161°，垂直视场角 130°。 3、最低照度彩色：0.005 1x，黑白：0.001 1x。 4、支持三码流技术，主码流 50Hz：2560x1920、25 帧/秒，子码流 50Hz：704x576、25 帧/秒，第三码流 50Hz：704x576、25 帧/秒。	1350	4050

						5、在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MJPEG 设置选项;可将H.265、H.264 格式设置为Baseline/Main/High Profile。 6、支持设置纯视频流和音视频复合流两种视频类型。 7、红外灯补光时可识别距样机 20m 处的人体轮廓。 8、设备内置 1 颗 GPU 芯片、2 个麦克风、1 个扬声器，具有 1 个 RJ45 网络接口、1 个 CVBS 接口、1 个音频输入接口、1 个音频输出接口、1 个 RS485 接口、1 个报警输入接口、1 个报警输出接口。 9、内置双 MIC，支持双 MIC 噪声过滤;对讲过程中，可过滤稳态噪声。 10、设备支持开启、关闭畸变矫正功能，功能开启后畸变应有明显降低。畸变矫正支持等级 1、等级 2、等级 3 和自定义四种校正配置，当配置为自定义时，可分别调节校正强度、水平视场角、垂直视场角、远端放大等级。 11、同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.264、H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 90%。 12、IP67 防尘防水等级，IK10 碰撞防护等级。 13、电源电压的 DC12V$\pm$20%范围变化时，设备正常工作。设备支持 POE 供电方式。
--	--	--	--	--	--	--

6	隐蔽式高清摄像机主机	台	1	海康威视、DS-2CD6445FML-C1 (C)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1、具有 400 万像素 CMOS 传感器。 2、设备采用镜头与主机分离的设计方式，方便隐蔽部署。 3、最低照度彩色：0.0007 lx，黑白：0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）11 级。 4、支持三码流技术，主码流最高 2560x1440@25fps，子码流最高 704x576@25fps，第三码流最高 1920x1080@25fps。 5、支持 H.265、H.264 视频编码格式。 6、支持 DC12V 供电，且在 DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 7、支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 8、摄像机能够在-30-60 摄氏度，湿度小于 93%环境下稳定工作。 9、支持本地 SD 卡存储，最大支持 256G。 10、同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 80%。	980	980
7	隐蔽式高清摄像机镜头	个	1	海康威视、DS-2CD6445FML-L30 (C)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1、400 万筒镜头。 2、分离式结构设计，体型小巧。 3、多种镜头可灵活选择，安装方便，美观。	580	580

						4、支持 Smart 编码：可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本。 5、支持宽动态，背光补偿。		
8	监控摄像机	台	5	海康威视、DS-2CD2326FJ-KLV3-IS	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1、具有 200 万像素 CMOS 传感器。 2、最大分辨率 1920x1080。 3、红外（激光）摄像机在 30 米距离下应能探测到目标。 4、在 1920x1080@25fps 下，清晰度 1000TVL。最大亮度鉴别等级 11 级。 5、信噪 55dB。 6、摄像机能够在 -30~60 摄氏度，湿度小于 93% 环境下稳定工作。 7、IP66 防尘防水等级。 8、摄像机能在 DC（12±25%）V 范围内正常工作，支持 POE 供电。	880	4400
9	视频切换器	台	3	迈拓维矩、优质	广州市迈拓维矩电子有限公司	一分四 HDMI 信号分配器，采用金属外壳，支持 4K 分辨率，支持 15 米输入 15 米输出信号传输。	150	450
10	电子笔录输出终端	台	3	海信、43H3F	海信视像科技股份有限公司	1、43 寸悬浮全面屏；物理分辨率：2K（1920×1080）；亮度：250 nits；响应时间：8ms。 2、CPU：四核 ARM Cortex A53；GPU：双核 Mali-G31；内存：1GB，存储：8GB；操作系统：Android 9。 3、端口：HDMI*2、USB2.0*2、网口*1、音视频输入*1、	1950	5850

						有线/天线输入*1。 4、投屏功能：支持 DLNA 协议、Air Play、安卓手机投屏。 5、屏蔽 Wi-Fi：支持 WIFI 屏蔽，可自主设置是否屏蔽 WIFI。 6、酒店功能：具有酒店菜单，可自定义开机 LOGO、开机视频、克隆功能、第三方应用开机自启、按键锁定、通电启动。		
11	安装支架	副	3	国产、优质	按照定制	壁挂支架。	200	600
12	电源适配器	个	14	国产、优质	按照定制	12VDC/2A 输出，阻燃塑料外壳，带电源指示灯。	100	1400
13	对讲分机	台	3	来邦、NSV-A3BNY+	来邦科技股份有限公司	1、含蓝牙模块（蓝牙耳机需自备）。 2、可双键呼叫、双工对讲、蓝牙通讯、监听监视、喧哗报警，广播等。	1250	3750
14	蓝牙耳机	副	6	捷波朗、TALK 25 SE	大北欧通讯设备（中国）有限公司	挂耳式，5.0 蓝牙通讯，不低于 9 小时通话续航，11mm 扬声单元，具备断开设备 1 小时后自动关机功能。	799	4794
15	远程指挥展示屏	台	3	星神、STA10M66C23-T	广东星神科技有限公司	1、触摸功能：投射式电容屏，10 点触摸，支持多点手势。 2、显示：1280*800。 3、视频解码：1080P 全高清（Full HD）MPEG、H. 264、H. 265 等。	2400	7200

						4、结构设计：铝合金一体中框，无锐利边缘，耐磨防腐喷砂氧化工艺。 5、系统模块 主机、液晶显示、触摸、摄像头、雷达人体感应。 6、屏类型：MIPI 接口 液晶屏 A 规。 7、尺寸：10.1 英寸 (16:10) 。 8、显示区域：216.58*135.36mm。 9、最佳分辨率：1280*800。 10、亮度：260 cd/m2 对比度：2000: 1。 11、响应时间：0.8/2.6 ms 刷新频率：60Hz。 12、色彩总数:16.7M colors。 13、可视角度: (H)178° / (V)178° 。 14、使用寿命:20000 小时。 15、系统版本: Android 11。 16、CPU 类型：RK3566, 四核 64 位 Cortex-A55，主频 1.8GHz。 17、GPU：ARM G52 2EE、支持 4K 60fps H.265/H.264/VP9 视频解码。 18、NPU：支持 0.8T 算力。 19、系统内存：2G DDR4。 20、存储容量：16GB 内置。 21、WiFi/BT：WiFi-2.4G、BT-4.1。	
--	--	--	--	--	--	--	--

						22、IC读卡(选配)：支持 IOS/IEC 14443 TypeA/MIFARE 协议的 IC 卡。 23、雷达人体感应：10Ghz 频率，X 波段，感应距离 2M，正面角度 120°。 24、Type-C：1 个 USB-OTG。 25、RJ45-1 (POE)：支持 POE 功能 (IEEE802.3at/af)，100M 以太网。 26、RJ45-2：支持 RS485 通讯；支持 12V 功能；支持继电器干接点功能。 27、DC：接口规格 5521，12V 供电		
16	三色报警灯	盏	3	国产、优质	按照定制	1、结构精致，简洁美观，性价比极高。 2、整体散热良好，确保产品寿命。 3、国产名牌电源，确保产品寿命三年以上。 4、层数：三层颜色。 5、安装：W、壁挂式。 6、电压：B、DC24 C、AC220V。 7、功能：A、闪光和常亮一体款；B、常亮 F、常亮带蜂鸣；C、红色闪光带蜂鸣；S、红色闪光；D、全闪光；E、全闪光带蜂鸣。 8、接线方式：C、触点式；T、直接输入式；不分正负极。 9、颜色顺序：由上至下的颜色顺序 R：红、Y：黄、G：	500	1500

					绿。				
17	温湿度信号采集 终端	台	3	海康威视、 DS-52ED300-TH(标 配)(B)	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	1、具有1个支持POE功能的RJ45网络接口、1个RS-232接口、1个RS-485接口、1路报警输入接口、1路报警输出接口。 2、支持PoE功能，可接入PoE的交换机或PoE型NVR使用。 3、支持设置TCP、UDP、GB/T28181、NTP、RTSP、HTTP、HTTPS、DHCP、ONVIF网络协议。 4、支持LED显示年、月、日、星期、时、分、秒等时间信息。 5、支持LED显示实时温度、湿度等环境信息；温度显示范围：-19℃~99℃；湿度显示范围：0%~99%。 6、支持调节星期日信息显示模式选择，可选“星期日”“星期7”。 7、温度检测范围：-40℃~+125℃，温度检测误差：±1℃，支持设置温度监测报警，当温度大于等于特定值、小于等于特定值、在设定区间之内、在设定区间之外时，设备可实时发送报警或者触发本地报警输出。 8、湿度检测范围：0%~100%，湿度检测误差：±4%RH，支持设置湿度监测报警，当湿度大于等于特定值、小于等于特定值、在设定区间之内、在设定区间之外时，设备可实时发送报警或者触发本地报警输出。	1062	3186	

						9、接触放电：±4kV；空气放电：±2kV，±4kV，±8kV；试验期间，被测样品不应损坏、故障或发生状态改变，试验后设备正常工作。 10、扫频：80MHz~1000MHz；场强：3V/m；幅度调制：1kHz、调制深度 80%；试验期间，被测样品不应损坏、故障或发生状态改变，试验后设备正常工作。 11、设备在正常工作条件下，连续工作 168h，不出现电、机械或操作系统的故障。		
18	门禁控制器	台	6	海康威视、DS-K2602	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1、采用 32 位处理器，通讯方式支持上行 TCP/IP、RS485。 2、设备支持管控最大门数 2 门，设备能同时接入 RS 485 和 wiegand 接口的读卡器。 3、设备能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，具有反潜回（防跟随）功能，多重卡认证开门功能，多重卡+中心远程开门功能，多重卡+超级卡开门功能，中心远程开门，支持身份证开门。 4、设备配置联动接口，当检测到联动信号输入，自动打开门锁。 5、设备机支持 10 万卡片管理，30 万事件记录存储。 6、设备支持应急开启和应急复位的方法，且具有看门狗检测功能。 7、设备支持手动或自动校时功能。	1350	8100

						8、系统主要操作响应时间小于等于 2s，报警响应时间小于等于 2s。 9、支持在线升级功能，功耗 4W。 10、设备环境适应性良好，适用温度范围：-20℃~60℃。		
19	读头终端	个	12	海康威视、 DS-K1109MKF	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	1、设备具备触摸式密码键盘，红绿双色指示灯，认证权限后能联动蜂鸣器进行声音提示，支持 86 底盒或明装方式安装。 2、设备支持 IC 卡、CPU 卡内容、指纹和密码识读方式，读卡频率应为 13.56MHz。 3、读卡器无需配置 P-SAM 即可实现读卡器过程加密动作；具备物理防拆键，当设备被暴力拆卸后，能向主机发送报警信号。 4、设备能根据需要，支持识读手动输入编码型、接触式编码型、无源非接触式编码型、有源非接触式编码型的凭证类型之一或其组合。 5、支持 RS485 与主机通信，RS485 接口采用私有协议传输。 6、设备防尘防水等级 IP65。 7、指纹容量 5000 枚。	690	8280
20	门磁与支架	套	5	海康威视、 DS-K4H250BSC	杭州海康威视 数字技术股份	1、最大静态直线拉力：280kg±10%。	325	1625

				有限公司	2、状态指示灯：红灯（开门状态） 绿灯（上锁状态）。 3、锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM 接点。 4、单门磁力锁，配套 L 型门磁安装支架。		
21	门磁与支架	套	1	海康威视、 DS-K4H250BDC 杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	1、最大静态直线拉力：280kg±10%*2。 2、状态指示灯：红灯（开门状态） 绿灯（上锁状态）。 3、锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM 接点。 4、双门磁力锁，配套 L 型门磁安装支架。	700	700
22	接入交换机	台	1	新华三技术有限公司	一、单台配置 1、提供 48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个 1000 Base-X SFP 光口。 二、技术参数 1、交换容量 336Gbps, 转发性能 120Mpps。 2、支持 802.1Q（最大 4K 个 VLAN）、支持基于协议的 VLAN、IP 子网的 VLAN、MAC 的 VLAN。 3、支持静态路由、支持 IPv6 静态路由、双协议栈。 4、支持 STP/RSTP/MSTP。 5、支持 SP/WRR/SP+WRR 队列调度，支持 802.1p、DSCP 优先级映射，支持端口限速 802.1p、DSCP 优先级映射。 6、支持二层、三层、四层 ACL、支持 IPv4、IPv6 ACL、 支持 VLAN ACL。 7、支持 IP+MAC+PORT+VLAN 绑定、SAVI 源地址有效性	2980	2980

						验证、防 Ddos 攻击、CPU 攻击 8、支持 CLI 命令行，Web 网管，TELNET 等网络管理方式；支持 SNMP v1/v2c/v3。 9、支持 IRR2，最大支持 9 台堆叠。 10、支持共模防护 6KV，防雷 4 级。		
23	接入交换机	台	1	华三、S5016PV5-EI	新华三技术有限公司	一、单台配置 1、提供 16 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个 1000Base-X SFP 光口。 二、技术参数 1、交换容量 336Gbps，转发性能 84Mpps。 2、支持 802.1Q（最大 4K 个 VLAN）、支持基于协议的 VLAN、IP 子网的 VLAN、MAC 的 VLAN 3、支持静态路由、支持 IPv6 静态路由、双协议栈。 4、支持 STP/RSTP/MSTP。 5、支持 SP/WRR/SP+WRR 队列调度，支持 802.1p、DSCP 优先级映射，支持端口限速 802.1p、DSCP 优先级映射。 6、支持二层、三层、四层 ACL、支持 IPv4、IPv6 ACL、支持 VLAN ACL。 7、支持 IP+MAC+PORT+VLAN 绑定、SAVI 源地址有效性验证、防 Ddos 攻击、CPU 攻击。 8、支持 CLI 命令行，Web 网管，TELNET 等网络管理方式；支持 SNMP v1/v2c/v3。	1500	1500

						9、支持 IIRF2, 最大支持 9 台堆叠。 10、支持共模防护 6KV, 防雷 4 级。			
24	设备机柜	个	2	国产、优质	按照定制	1、规格: 550×450×390mm (宽×深×高), 9U。 2、材料: 采用高强度的优质冷轧钢板, 机柜主体骨架材料厚度 1.2mm, 承重层板材料厚度 1.2mm, 前、后门板材料厚度 1.0mm, 其它材料厚度 1.0mm。 3、结构: 19 英寸, EIA 标准立柱, 前门采用钢制嵌边式玻璃门, 侧面为带侧扣可拆式侧门。 4、电源: 配置一条 PDU 与机柜为同一品牌, 需求输出插口 4 位 10A 新国标。 5、承重: 机柜最大静载荷 120KG。 6、安装套件: 每个机柜配置 12 套安装套件。 7、表层: IP20 级安全保护标准, 采用全自动喷涂生产线, 防锈加保护膜处理。	445	890	
25	安检门	扇	1	中神盾、CSD-A	深圳市中神盾电子科技有限公司	1、探测精度: 最高灵敏度在门正中间检测到一根大头针 (或 1/2) 回形针, 不会漏报和串报; 可在排除皮带扣、皮鞋、文胸等物品的影响检测到 20 克以上的铜、铝、锌等贵金属或管制刀具和枪支。 2、抗干扰设计: 根据周围环境, 开机自动设置频率避开干扰。 3、区位显示: 产品分成 18 防区, 18 区位显示可疑物	9933	9933	

						系统、各防区探头、各外接设备和端口进行自动检测诊断,故障时会发出报警声并在显示界面准确显示故障内容及其原因。		
26	手持金属探测仪	个	2	中神盾、CSD-1001	深圳市中神盾电子科技有限公司	1、扫描面积大,防止漏报。 2、有声光和振动报警功能双重选择方式。 3、灵敏度高,能探测黑色金属和有色金属。 4、采用循环开关分别切换声响报警和隐蔽振动报警功能,可选择耳机。 5、最小可探测到一根回头针大小的物体。	300	600
27	电子储物柜	组	1	国产、优质	按照定制	规格: 1800H*850W*460D 8 门电子储物柜。 1、材质: 采购优质一级冷轧钢板,表面处理: 采用亚光静电喷涂工艺,表面经酸洗磷化后静电喷涂,使用亚光环保塑粉。门体颜色多色可选,箱体为浅灰色。配件: 所有五金配件通过防腐防锈处理。无需组装,插电即用。 2、具备红外条码存取功能。	4500	4500
(二) 指挥设备配套								
1	显示屏配套	项	1	国产、按需定制	按照定制	搬运客户原有 8 块 55 寸拼接显示屏到项目现场,结合显示屏尺寸切割原有装饰墙面,同时调整原有特写摄像机位置,并且按照 2*4 排列对显示端、后台端进行安装、调试等。	4570	4570
2	语音指挥终端	台	1	来邦、NLC-30NY++	来邦科技股份有限公司	1、采用安卓嵌入式操作系统,稳定可靠,满足 7*24	5000	5000

					10、支持呼叫自动转移功能，具有遇忙转移、关机转移、手动转移及无响应上传转移等。 11、支持多级管理架构，5级，各级设备可互联互通，可设置上下级管理关系。 12、支持录音录像，本机可对通话过程录音录像，并可在本机查询播放录制的文件，通话记录及录音录像文件支持上传服务器统一管理。 13、支持服务器离线工作，对讲主机在服务器离线状态下可正常接收呼叫、可视对讲、多方通话、文件广播、录音录像存储。 14、支持远程故障检测，可实时检测设备在线、离线状态，支持IP冲突自动提示。 15、支持2路输出、2路输入(可接报警按钮)、音频输入、录音输出、RS485通讯、耳麦、USB、HDMI等接口。 16、支持通过浏览器远程管理，可查看设备信息、参数配置、软件升级和重启设备。 17、支持宽电压输入，在DC 11V~DC24V电压范围内均能正常工作。			
3	会议音箱	只	2	海天、HT-852	恩平市海天电子科技有限公司	1、8寸2分频专业音箱，203mm（8″）圆锥外型喇叭低音单元，76mm（3″）圆锥外型喇叭高音单元。 2、15mm多层木板 材质。 3、55Hz-20kHz 频率响应。	700	1400

						4、8Ω 阻抗。 5、110W 额定功率。 6、93dB 灵敏度。 7、113dB SPL 最大声压级。 8、6125g 重量。		
4	音箱支架	副	2	国产、优质	按照定制	会议音箱原厂壁挂支架。	100	200
5	会议功放	台	1	海天、HT-M600	恩平市海天电子科技有限公司	1、采用 3.5 英寸 LCD 彩色液晶屏，动态电频指示灯显示。 2、采用小环路负反馈技术消除了瞬态互调失真。 3、采用共射共基电路设计，使功放的频带更宽更平衡。 4、每通道独特全自动保护电路设计，保护功能有直流、过热、过载以及限幅。 5、采用蓝色大功率欧式进口电源接口，不易脱落。 6、立体声功率：2×600W/8 欧姆、2×1200W/4 欧姆。 7、频率响应：20Hz-20KHz。 8、总谐波失真（THD%）：<0.05%。 9、转换速率：>30V/μs。 10、阻尼系数：>300。 11、动态范围：95dB。 12、信噪比：110dB。 13、灵敏度：0.775Vrms。	2145	2145

6	模拟调音台	台	1	海天、HT-F12/2	恩平市海天电子科技有限公司	1、8路话筒卡龙母，4路线路莲花输入方式。 2、主声道双声道平衡、6.35插座。SUB 双声道 6.35 插座输出方式。 3、高中低音调节，话筒 48V 供电选择，录音输出，2 编组输出，2 路辅助输出，数码混响。 4、具备录音输入输出功能。 5、19dBm(1KHz, THD=0.5%)最大输出电平，-75dB 剩余噪声，71dB 信噪比。 6、-12dBm 等效噪声源输入电动势。 7、80Hz±15dB 低频均衡，2.5KHz±15dB 中频均衡，12KHz±15dB 高频均衡。 8、-55dB~0 dB 单声道增益控制，-10dB~0dB 立体声增益控制。 9、20Hz~20KHz 频率响应。	1950	1950
7	数字音频处理器	台	1	海天、HT-DSP0808	恩平市海天电子科技有限公司	1、8路模拟音频输入 8 路模拟音频输出，支持麦克风风输入和线路输入自由切换。 2、每路输入带 48V 幻象电源，每路输入带反馈抑制功能开关，两档调节。 3、内置反馈抑制、自动混音、矩阵混音、均衡器、回声处理、分配器、压缩器等 DSP 功能。 4、可扩展 GPIO 外部控制功能。 5、输入 31 段 PEQ 可调，输出 10 段 PEQ 可调。	2300	2300

						6、支持 RS232 中控控制。			
8	固定式审讯记录 主机	台	3	顺泰伟成、S680	深圳顺泰伟成 科技有限公司	▲1、具有 3 路 1920*1080 SDI 高清视频、4 路 POE 网络摄像机接入，1 路 HDMI 输入接口，1 路 HDMI 输出接口。（响应文件内提供所投产品厂家出具的技术参数说明文件做为佐证材料证明，加盖电子签章，否则竞标无效） ▲2、内置 2 个状态显示屏显示光盘刻录剩余时间工作状态。（响应文件内提供所投产品厂家出具的技术参数说明文件做为佐证材料证明，加盖电子签章，否则竞标无效） 3、支持 4 路千兆自适应以太网接口。 4、可支持各通道单画面、画中画、三画面、四画面显示模式。 5、视频编码采用 H.264, High Profile 的视频编码标准。 ▲6、内置 2 个光驱，将审讯（讯问）现场的音像信息，实时同步直接刻录在光盘上，并且在刻录前自动格式化并检测光盘有效性，刻录结束后自动封盘。（响应文件内提供所投产品厂家出具的技术参数说明文件做为佐证材料证明，加盖电子签章，否则竞标无效） 7、内置 8TB 硬盘，对审讯（讯问）现场的音像信息，实时同步备份，确保数据信息安全存储，同时支持外接	44580	133740	

						移动硬盘进行实时同步刻录。 8、支持哈希值计算，光盘停止刻录后即生成视频文件唯一哈希值，并写入光盘，并确保两个光盘视频文件内容一致，可快速出盘，刻录出来的光盘数据不可修改和删除。 9、内置高清证据采集模块，可以支持 1280×1024、1920×1080 分辨率，25 帧/秒的视频证据采集。 10、支持合成画面 1920×1080，25 帧/秒高清分辨率直刻。 11、可设置定时录像，也可设定第一光驱刻录时间，第二光驱在第一光驱接近封盘时，自动启动刻录。 12、支持音频信号模拟成动态的可视化图形，同步显示在视频画面中，可即时了解音频信息采集状态。 13、支持双笔录系统，可以通过 IE 浏览器制作笔录，也可以脱离第三方计算机，直接在本机制作。 ▲14、录制的视频支持加密视频格式，刻录的文件输入密码后才可播放。（响应文件内提供所投生产厂家出具的技术参数说明文件做为佐证材料证明，加盖电子签章，否则竞标无效） ▲15、刻录光盘内集成专业播放器无需安装直接播放，专用播放器可以查询审讯时的重点标记，点击标记，播放器迅速定位到视频重点标记处。（响应文件内提供所
--	--	--	--	--	--	--

						投产品厂家出具的技术参数说明文件做为佐证材料证明，加盖电子签章，否则竞标无效) ▲16、直刻过程中，刻录光盘内可以把审讯笔录和自定义的文件（证据图片、视频）同时刻录到光盘内，保证案件证据与笔录的完整性。（响应文件内提供所投产品厂家出具的技术参数说明文件做为佐证材料证明，加盖电子签章，否则竞标无效) 17、对录到硬盘内的单个视频文件可以选择性剪切。 18、设备可提供 WEB 服务，用户通过浏览器可远程同步实时观看审讯(讯问)现场场景，并可以和前端审讯(讯问)人员进行单向语音对讲，同时内置笔录模块，提供 WORD 笔录操作，并上传到光盘刻录。 ▲19、设备可防止在使用过程中因外界的影响造成审讯同步刻录数据的丢失。意外断电重启后，无需更换光盘，以非硬盘导刻方式把原来的光盘恢复，保证光盘数据的可靠性。（响应文件内提供所投产品厂家出具的技术参数说明文件做为佐证材料证明，加盖电子签章，否则竞标无效) 20、含 1 台审讯记录客户端，处理器 8 核，2.5GHz 主频，8MB 末级缓存，8GB 内存。		
9	审讯管理客户端	套	1	顺泰伟成、TRM	深圳顺泰伟成科技有限公司	1、系统采用 B/S、C/S 结合的架构，PC 客户端同时可以使用 web 浏览器访问、桌面式应用 2 种工作模式。	40000	40000

					15、支持快速回填过往人员的信息、支持身份证自动读取人员信息。 16、支持简单的数据统计分析功能。 17、支持手动/自动检测笔录进行中的状态并进行休庭操作。 18、支持办案人员法律法规模糊检索查阅。 19、支持办案人员实现远程告知环节。 20、支持当前笔录实时直播，第三端展示。 21、支持在笔录制作中提供问答模式和 Word 模式自由切换。 22、提供随意切换主题配色。 23、支持一键初始化设备数据。			
10	信息采集设备	台	1	海康威视、 DS-K1F600U-D6E-1F	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	1、采用约 3.97 英寸触摸显示屏，屏幕分辨率 800*480，屏幕流明度 350cd/m²，屏幕防暴等级 IK04。 2、采用 200 万双目摄像头，支持照片视频防假功能。 3、支持人脸采集、指纹采集、卡片录入、身份证采集，支持有线网络、无线 WiFi、USB 口通信。 4、支持本地用户库存储容量 2000 张，支持每个用户 10 张卡信息登记，支持每个用户 10 枚指纹信息登记。 5、支持白光和红外补光，设置红外及可见光补光灯亮度，人脸采集距离 0.2~2m，人像采集时间 200ms。 6、支持在线采集，通过网络协议或 USB 口对接到平台，	1320	1320

					平台进行在线采集，采集信息实时上传。 7、支持指纹采集及查重功能，支持人脸防假攻击功能检查，对电子照片、视频人脸不能进行人脸认证登录。 8、工作电压支持 DC12V/1.5A，适用温度范围-10℃～50℃。			
11	高清解码器	台	3	海康威视、DS-6A04UD	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1、采用嵌入式架构，专用 Linux 操作系统，支持对实时视频流以及录像文件进行解码输出。 2、支持 4 路 HDMI 输出，音频解码格式支持 G. 722、G. 711A、G. 726、G. 711U、MPEG2-L2、AAC。 3、具有开窗漫游功能，任意一路信号显示画面可进行任意漫游、缩放，可在单屏或者多屏的任意位置上叠加显示，图层不少于 64 层。 4、支持 1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36 画面分割显示，支持平均分割，支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能，可将设备当前的解码输出模式设置为一个场景，可保存多个场景，场景数量 45 个，并可通过客户端软件切换场景。 5、支持客户端软件设置底色，当无解码画面时，设置输出显示该底色，支持场景切换，各个大屏可同时切换，切换时间 1 秒。 6、可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。	12450	37350

12	网络录像机	台	1	海康威视、 DS-8632N-I8-V4	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	1、具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 千兆网络接口、2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口（可接入 RS485 键盘）；具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口，16 路报警输入接口、4 路报警输出接口；可内置 8 个 SATA 接口硬盘 2、支持最大接入带宽 320Mbps，最大存储带宽 320Mbps，最大转发带宽 256Mbps。 3、可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、20TB 容量的 SATA 接口硬盘。 4、HDMI1 和 HDMI2 支持最大单路 8K（7680×4320）和 1080P（1920×1080）异源输出。 5、在专家模式下，支持高空抛物摄像机按视野进行区域划分，并支持轮巡预览。 6、支持按楼层区域和按通道两种模式对高空抛物事件进行检索。并支持按楼层进行过滤检索，检索结果可以显示楼层信息 7、设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置。 8、支持网络广播音频设备（包括网络音响）的接入，支持以 POE 方式接入网络广播。	5600	5600
----	-------	---	---	-------------------------	--------------------------	---	------	------

						9、支持网络广播绑定视频通道，支持以通道方式对绑定后的视频通道和网络广播进行对讲。 10、切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持 30 个切片，按日最大支持 24 个切片，按时最大支持 60 个切片。 11、支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。 12、支持预览的窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 13、支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP 地址和用户最后操作时间等维护信息。 14、支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大 8 路音频设备管理。 15、支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码。 16、支持前端 IPC 证书二次校验机制，未通过证书校验的 IPC 不允许添加到 NVR。 17、支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁 IP，并上报预警，支持远程下发 IP 拦截。 18、支持自动跳转 https 功能，设备启用自动跳转 https 功能后不支持 http 协议访问，http 访问入口连接会自动重定向到 https 入口。		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

13	存储硬盘	块	8	西数、6T	西部数据公司	音视频数据存储专用硬盘，6T 容量。	720	5760
14	视频切换器	台	1	迈拓维矩、MT-SW501-MH	广州市迈拓维矩电子有限公司	即插即用，金属外壳材质，具备 5 路 HDMI 信号接入，1 路 HDMI 信号输出，支持音视频同步传输，具备面板按键功能，具备红外遥控。	250	250
15	拼接处理器	台	1	迈拓维矩、MT-DM12	广州市迈拓维矩电子有限公司	1、采用 FPGA 纯硬件架构，内部无操作系统，模块化设计。 2、设备总带宽达 475.2Gbps，单端口最大带宽达 10.2Gbps。 3、支持 HDMI1.3 标准，支持 HDCP1.4。 4、配套 8 路 HDMI 信号输入模块，8 路 HDMI 信号输出模块。 5、信号可在拼接屏的任意位置开窗、叠加、拉伸、漫游、跨屏、缩放或画中画显示。 6、支持输出预案管理，支持预案一键调用等功能。 7、支持 RS232、局域网、APP，第三方控制（中控）等控制方式。 8、双备份电源。	12500	12500
16	信息管理客户端	套	1	鼎深科技、定制	深圳市鼎深科技有限公司	1、系统采用 B/S 架构，用户在任何场所只需通过浏览器登陆即可使用系统。 2、系统设有完善的用户管理机制，支持创建多级管理人员角色、设置对应的角色权限。	7800	7800

17	通讯管理终端	台	1	浪潮、CE720F2	浪潮计算机科	3、系统可对终端可以分区域、分组进行管理，支持多级分控管理、分控管理功能受限，上级可覆盖下级发布的节目。 4、系统支持批量配置终端重启、开关屏、调整音量、清楚缓存、组策略、升级终端、调整屏幕角度、调整终端所在位置、导出机器码和导入注册码功能。 5、系统支持丰富的节目制作功能，支持多种素材、节目分辨率和播放窗口可以自由排版，组件模块化，灵活编辑。 6、任意分区分功能，显示终端可任意划分为多个显示区域，各显示分区可同时显示任意内容组合如视频、图片、文本、天气等。 7、素材管理功能，系统支持素材分类管理，上传、删除、预览、修改文件名等功能，展示素材文件大小、页数和时长。 8、节目所见即所得的编辑功能，能支持拖拽式编辑各素材组件、定义各类素材的播放属性，如图片的播放时长、文字的大小颜色等。 9、支持播放列表功能，可将不同节目按照播放需求编辑为播放列表，支持节目循环播放或定时播放，24小时定时播表。	6580	6580
----	--------	---	---	------------	--------	---	------	------

				技有限公司	级缓存 8MB)。 2、内存：配置 8GB DDR4 内存。 3、存储：配置 512GB M.2 NVMe。 4、显卡：配置 2GB 独立显卡，支持 HDMI、VGA 接口。 5、网卡：1 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口。 6、显示器：配置与主机同品牌的 23.8 英寸超窄边框显示屏。 7、IO 接口：支持 8 个 USB 3.1 Gen1 接口；2 组音频接口；1 个 HDMI 接口；1 个 VGA 接口。 8、光驱：配置超薄 DVD-RW 光驱。 9、电源：200W。 10、机箱尺寸：13.5L 机箱。 11、含麒麟操作系统、办公软件、OFD 板式软件、终端安全管理系统。		
18	通讯盒	个	1	来邦科技股份有限公司	1、支持系统内网络设备的注册和管理，包括对设备的在线状态查询、掉线提示、批量在线升级等。 2、支持音视频代理服务，实现设备在跨网段跨路由网络环境下的音视频通讯。 3、支持与 NTP 服务器时间同步，并提供系统内的时间同步服务。 4、支持本机数据库备份和还原。	1280	1280

						5、支持远程在线升级软件。			
19	接入交换机	台	2	华三、S5016PV5-EI	新华三技术有限公司	一、单台配置 1、提供 16 个 10/100/1000Base-T 以太网端口, 4 个 1000 Base-X SFP 光口。 二、技术参数 1、交换容量 336Gbps, 转发性能 84Mpps。 2、支持 802.1Q (最大 4K 个 VLAN)、支持基于协议的 VLAN、IP 子网的 VLAN、MAC 的 VLAN。 3、支持静态路由、支持 IPv6 静态路由、双协议栈。 4、支持 STP/RSTP/MSTP。 5、支持 SP/WRR/SP+WRR 队列调度, 支持 802.1p、DSCP 优先级映射, 支持端口限速 802.1p、DSCP 优先级映射。 6、支持二层、三层、四层 ACL、支持 IPv4、IPv6 ACL、支持 VLAN ACL。 7、支持 IP+MAC+PORT+VLAN 绑定、SAVI 源地址有效性验证、防 Ddos 攻击、CPU 防攻击。 8、支持 CLI 命令行, Web 网管, TELNET 等网络管理方式; 支持 SNMP v1/v2c/v3。 9、支持 IRF2, 最大支持 9 台堆叠。 10、支持共模防护 6KV, 防雷 4 级。	1500	3000	
20	光纤模块	个	6	华三、优质	新华三技术有限公司	千兆单模双芯光纤模块。	300	1800	

21	设备机柜	个	1	国产、优质	按照定制	多层木质机柜，采用前、后双开门设计，底部安装承重滑轮，板材厚度18mm，高度1900mm，宽度600mm，深度800mm，配套四块机柜托板、机柜方孔立柱、机房散热风扇。	4800	4800
(三) 家具配套								
1	定制软包操作台	张	3	国产、按需定制	按照定制	1、规格：1800*800*800/950H。 2、面料采用优质超纤皮，外观色泽均匀，自然，手感柔软。 3、基材采用环保欧标中纤板或刨花板；填充高密度海绵，回弹力好，阻燃材料。 4、采用优质五金配件。 5、油漆采用优质环保品牌油漆。	4500	13500
2	定制软包操作桌	张	1	国产、按需定制	按照定制	1、规格：1600*800*760H。 2、面料采用优质超纤皮，外观色泽均匀，自然，手感柔软。 3、基材采用环保欧标中纤板或刨花板；填充高密度海绵，回弹力好，阻燃材料。 4、采用优质五金配件。 5、油漆采用优质环保品牌油漆。	3299	3299
3	定制软包救助床	张	1	国产、按需定制	按照定制	1、规格：1800*800*700H。 2、面料采用优质超纤皮，外观色泽均匀，自然，手感	4745	4745

						柔软。 3、内部采用进口橡胶木做框架，填充高密度海绵，回弹力好，阻燃材料。 4、采用优质五金配件。 5、油漆采用优质环保品牌油漆。			
4	定制软包椅	张	7	国产、按需定制	按照定制	1、规格：480*500*510/950H。 2、面料采用优质超纤皮，外观色泽均匀，自然，手感柔软。 3、基材采用环保欧标中纤板或刨花板；填充高密度海绵，回弹力好，阻燃材料。 4、采用优质五金配件。 5、油漆采用优质环保品牌油漆。	750	5250	
5	定制软包犯人椅	张	3	国产、按需定制	按照定制	1、规格：800*600*630H。 2、面料采用优质超纤皮，外观色泽均匀，自然，手感柔软。 3、基材采用优质橡木，填充高密度海绵，回弹力好，阻燃材料。 4、采用优质五金配件。 5、配套暗扣锁并且不外露。	2350	7050	
6	隔离栏	套	1	国产、按需定制	按照定制	1.8米高，2.5米宽，采用双层尼龙层面料，具备可刹	480	480	

									万向滑轮。			
(四) 综合布线配套												
1	音视频线及辅材 配套	批	1	国产、按需定制	按照定制	按照项目建设要求,配套30米HDMI高清2.0光纤高清信号线、1.5米HDMI高清2.0版4K高清信号线、高纯度无氧铜2*2.5音频线、200芯金银线等。	1500	1500				
2	电源线及辅材配 套	批	1	国产、按需定制	按照定制	按照项目建设要求,配套2*1.0mmRVV电源线、3*2.5mmRVV电源线、3*4mmRVV电源线、3*6mmRVV电源线、4*0.75mmRVV控制护套线等。	1600	1600				
3	网络线及辅材配 套	批	1	国产、按需定制	按照定制	按照项目建设要求,配套超五类屏蔽网线、超五类屏蔽水晶头、四芯室内单模皮线光纤、LC光纤终端盒、LC单模双芯迷你尾纤、LC-LC双工耦合器、LC-LC单模双芯光纤跳线等。	1800	1800				
4	高清视频线	条	7	国产、优质	按照定制	30米HDMI高清2.0光纤高清信号线,镀金接头,内置光电转换芯片,具备铝箔屏蔽层。	350	2450				
5	高清视频线	条	3	国产、优质	按照定制	1.5米HDMI高清2.0版4K高清信号线,镀金接头,具备铝箔+金属编织屏蔽层。	30	90				
6	网线	米	3900	国产、优质	按照定制	超五类屏蔽网线。	3	11700				
7	高保真音频线	米	600	国产、优质	按照定制	高纯度无氧铜2*1.0音频线,配套裸铜编织网屏蔽层,具备环保绝缘层。	5	3000				

8	喇叭线	米	80	国产、优质	按照定制	200 芯金银线，具备 PVC 双层绝缘保护。	9.7	776
9	电源线	米	4200	国产、优质	按照定制	RVV 电源护套线，2*1.0mm，无氧铜铜芯，PVC 外被。	3.3	13860
10	接入电缆	米	6	国产、优质	按照定制	RVV 电源护套线，3*2.5mm，无氧铜铜芯，PVC 外被。	9.5	57
11	主干电缆	米	20	国产、优质	按照定制	RVV 电源护套线，3*4mm，无氧铜铜芯，PVC 外被。	14.2	284
12	互通电缆	米	40	国产、优质	按照定制	RVV 电源护套线，3*6mm，无氧铜铜芯，PVC 外被。	25	1000
13	控制线	米	200	国产、优质	按照定制	RVV 控制护套线，4*0.75mm，无氧铜铜芯，PVC 外被。	5.7	1140
14	室内皮线光纤	米	150	国产、优质	按照定制	四芯室内多模皮线光纤，含高强度磷化钢丝。	8	1200
15	光纤辅材	项	1	国产、按需定制	按照定制	配套 2 个 4 口 LC 光纤终端盒、16 根 LC 多模双芯迷你尾纤、8 个 LC-LC 双工耦合器、5 米 LC-LC 多模双芯光纤跳线 2 对。	900	900
16	线路材料敷设	米	4200	国产、按需定制	按照定制	满足项目区域线路敷设、互通测试。	4	16800
17	配套材料	批	1	国产、按需定制	按照定制	满足项目设备前端网络、音频、电源专线敷设使用的 PVC 线管、PVC 线槽、PVC 胶水、直通头、纤维管、波纹管、电工胶布、螺丝、膨胀钉；6 套网络面板（双口，带有防护门，含超五类屏蔽网络模块）、水晶头 2 盒、标签纸（3 盒 12mm 黄底黑字、2 盒 36mm 黄底黑字）、电源插座 3 个等。	2783	2783
18	安装调试费	项	1	酬诚、优质	广西酬诚科技	满足高清同录设备音频、网络、电源线路测试、设备线	10943	10943

					有限公司	路标识、整体设备运输、整体设备安装、整体设备单机调试、整体设备联网调试及项目上线、售后维保，同时含桂融会大数据平台、自治区检察院非密业务平台接入专业工程师调试费用等。		
(五) 扩展设备配套								
1	4K 一体摄像机	3	台	维海德、JX1700US	深圳市维海德 技术股份有限公司	1、采用 1/2.8 英寸，800 万有效像素 CMOS 传感器。 2、可提供 4K@30fps/25fps 图像编码输出，同时向下兼容 1080P、720P 等分辨率。 3、广角视场 84°。 4、支持自动框选，智能自动取景功能，可随着会议室内人员座次变动，摄像机自动调节获得更好构图。 5、同时具有 2D 和 3D 降噪算法，降低图像噪声，图像信噪比 55dB。 6、内置麦克风阵列，可全向拾音，拾音距离达 6 米。 7、支持自动对焦功能。 8、支持自动，室内，室外，一键式，手动多种白平衡模式。 9、支持 YUY2 / MJPEG / H.264 三种视频色彩空间/压缩格式。 10、支持 USB 视频通信协议 UVC 1.1。 11、支持 EPTZ 控制。 12、USB 接口 1 路 USB 3.0，集供电、视频、音频于一	2600	7800

						体, 同时支持 1 路 USB 视频信号源+音频信号源。 13、带阻尼旋转轴支架。		
2	指标信号采集终端	台	3	顺泰伟成、PMS-G50	深圳顺泰伟成 科技有限公司	1、CPU 频率: 1.8GHz-2.4GHz。 2、CPU 核心: 8 核心。 3、硬盘容量: 板贴 128G+256 SSD 硬盘。 4、内存容量: 16G。 5、HDMI 输出接口: 1 个。	35000	105000
3	情绪指标分析客户端	套	3	顺泰伟成、 BAT-CMI-SDK07	深圳顺泰伟成 科技有限公司	1、支持分析被检测人的心率值, 因年龄、性别或其他生理因素产生个体差异, 正常人安静状态下每分钟心跳次数一般为 60~100 次, 成年人在非运动状态下, 当心率低于 60 或高于 100 时, 系统给予提示。 2、支持分析被检测人的心率变异性, 心率变异性受到诸如性别、年龄及环境等因素的影响, 标准值是 141±39ms, 当被检测人的心率变异性超出标准范围时, 系统给予提示。 3、支持分析被检测人的血氧饱和度, 血氧是指血液中的氧气, 正常人体动脉血的血氧饱和度为 98%, 血氧饱和度正常应不低于 94%, 在 94%以下 为供氧不足, 系统给予提示。 4、支持分析被检测人的呼吸频率, 每分钟呼吸的次数称为呼吸频率; 呼吸频率随年龄、性别和生理状态而异、	6900	20700

						常成年人每分钟呼吸大约 12-20 次，当呼吸频率不在 12-20 的范围内时，系统给予提示。 5、支持分析被检测人的面部表情，通过眼部肌肉、面部肌肉和口部肌肉的变化来表现各种情绪状态，支持平静、生气、厌恶、恐惧、高兴、悲伤、惊讶七类表情。		
4	光盘刻录输出终端	台	1	星震同源、 OBOX-100IN	北京星震同源数字系统股份有限公司	1、台式机，打印模块完全自主可控。 2、盘仓数量 2 个，输入盘仓容量 100 张，输出盘仓 55 张。 3、光驱：1 部无托盘式防尘蓝光光驱。 4、打印方式：支持热转印打印盘面，不堵头，不污染光盘和光驱。 5、打印速度：单张光盘打印 5 秒。 6、移盘技术：非机械手移盘，采用滚动自吸式移盘，防止机械手故障，卡盘，掉盘。 7、接口：1 个 RJ-45 网口，支持 10M/100M 自适应以太网。 8、支持介质类型：CD-R，DVD-R，DVD+R，DVD-R DL，DVD+R DL，BD-R，BD-R DL。 9、刻录速度：BD-R:6X；DVD±R:8X；DVD±R DL:6X；CD-R:24X。 10、系统兼容：支持银河麒麟、统信 UOS、Linux、	49500	49500

					Windows。			
5	语音识别客户端	套	3	顺泰伟成、ASR	深圳顺泰伟成 科技有限公司	1、标准普通话识别正确率95%以上。 2、支持 16kHz/8kHz 采样率，16bit 位深。 3、识别结果响应时间标准测试集 500 毫秒。 4、离线录音数据识别：系统支持对录音文件的事后识别转写。 5、时间索引：转写结果支持时间索引功能。 6、协议支持：支持 HTTP、socket 等多种通用协议。	12000	36000
6	电子笔录客户端	套	3	顺泰伟成、JCT20-C	深圳顺泰伟成 科技有限公司	1、系统采用 B/S、C/S 结合的架构，PC 客户端支持使用 web 浏览器访问、桌面式应用 2 种工作模式。 2、系统支持笔录模板、问答模板文件的导入与导出功能。 3、支持审讯笔录问答回放。 4、支持审讯视频回放。 5、支持审讯过程中的语音识别回放。 6、支持针对笔录内容进行回放定位位音视频，通过双击笔录内容即可定位到对应的视频位置及语音识别记录，方便复核检查。 7、支持脱网单机设备笔录制作。 8、支持对嵌入式设备的实时控制。 9、支持笔录系统办案数据统计分析。	6800	20400

						10、支持手动/自动检测笔录进行中的状态。 11、支持办案人员实现远程告知环节。 12、支持笔录等相关文件签章并导出。 13、在笔录制作中支持问答模式和 Word 模式自由切换。 14、支持随意切换主题配色。 15、支持一键初始化设备数据。		
总金额：人民币柒拾玖万元整（¥790000.00）								
交付时间：自签订合同之日起 45 个工作日内交货并完成安装调试。								

商务响应表

项目	谈判文件要求	是否响应	供应商的承诺或说明
▲ 质保期	1、供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。	响应	1、我公司保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。
	2、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，交货验收合格之日起所有货物（整机及附件、配件）提供至少一年的免费上门保修和包换、维护服务（分项另有要求的按分项要求执行）。质保期内须按合同条款提供免费服务，非因操作不当造成要更换的零配件及仪器设备由成交供应商负责包修、包换，并提供免费的系统升级更新服务。在质保期内提供免费上门服务，并进行终身维护。	响应	2、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，交货验收合格之日起所有货物（整机及附件、配件）提供一年的免费上门保修和包换、维护服务（分项另有要求的按分项要求执行）。质保期内按合同条款提供免费服务，非因操作不当造成要更换的零配件及仪器设备由我公司负责包修、包换，并提供免费的系统升级更新服务。在质保期内提供免费上门服务，并进行终身维护。
	3、在质保期内，在正常使用情况下，出现的任何故障及损失，成交供应商无偿维修。如涉及失效零件更换，该零件应由成交供应商免费提供。	响应	3、在质保期内，在正常使用情况下，出现的任何故障及损失，我公司无偿维修。如涉及失效零件更换，该零件由我公司免费提供。
▲ 谈判报价	供应商报价应当应包括设备费、随配附件、辅助材料、工具、装卸费、保险费、税费，安装费、运输费、调试、验收费用和售后服务等其他所有成本费用的总和。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括	响应	我公司报价包括设备费、随配附件、辅助材料、工具、装卸费、保险费、税费，安装费、运输费、调试、验收费用和售后服务等其他所有成本费用的总和。在合同实施时，采购人将不予支付我公司没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价

	在总报价中。		中。
▲ 售后服务要求	1、免费送货上门、免费由技术人员现场安装、调试和技术指导，并在用户使用地免费培训操作人员掌握设备操作及日常维护。所供货物各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；并提供设备完整技术资料，技术资料包括技术规格和指标，各部件型号和参数清单，操作使用说明手册和注意事项。	响应	1、免费送货上门、免费由技术人员现场安装、调试和技术指导，并在用户使用地免费培训操作人员掌握设备操作及日常维护。所供货物各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；并提供设备完整技术资料，技术资料包括技术规格和指标，各部件型号和参数清单，操作使用说明手册和注意事项。
	2、维修响应：如货物损坏或故障时，成交供应商必须在在接到用户维修电话后 1 小时内响应，12 小时内到达现场修理解决，并免费更换有缺陷的货物或零部件，24 小时内恢复正常使用，若不能修复则应有合理应对方案。	响应	2、维修响应：如货物损坏或故障时，我公司在在接到用户维修电话后 1 小时内响应，12 小时内到达现场修理解决，并免费更换有缺陷的货物或零部件，24 小时内恢复正常使用，若不能修复则应有合理应对方案。
	3、成交供应商除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还将为采购方提供技术支持，包括保修期外的修理及技术指导、配件供应等。	响应	3、我公司除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还将为采购方提供技术支持，包括保修期外的修理及技术指导、配件供应等。
	4、供应商应提出售后服务承诺书。	响应	4、我公司提出售后服务承诺书。 (P60-64)
▲ 交货时间及地点	1、交付时间：自签订合同之日起 45 个工作日交货并完成安装调试。	响应	1、交付时间：自签订合同之日起 45 个工作日交货并完成安装调试。
	2、交货地点：采购单位指定地点。验收：以双方签定的合同条件为准，逐项进行最终验收。	响应	2、交货地点：采购单位指定地点。验收：以双方签定的合同条件为准，逐项进行最终验收。
▲ 付款条款	合同签订完成，支付 50% 合同款作为预付款，设备到货验收后支付合同款	响应	合同签订完成，支付 50% 合同款作为预付款，设备到货验收后支付合同款

件	40%。设备全部验收合格并经结算后，支付剩余 10% 合同款。成交供应商提供正式足额发票给采购人，采购人收到发票且财政资金足额下达后 30 日内支付。		40%。设备全部验收合格并经结算后，支付剩余 10% 合同款。我公司提供正式足额发票给采购人，采购人收到发票且财政资金足额下达后 30 日内支付。
▲ 货物验收	1、为保证产品品质及兼容性，方便现场联调，保证供货及时性，及售后服务高效性，要求固定式审讯记录主机、审讯管理客户端、指标信号采集终端、情绪指标分析客户端、语音识别客户端、电子笔录客户端须为同一品牌，且应采用正品产品，拒绝“假冒”产品。供货时必须提供原厂售后授权书，原厂授权代理，否则采购人将不予验收。	响应	1、为保证产品品质及兼容性，方便现场联调，保证供货及时性，及售后服务高效性，固定式审讯记录主机、审讯管理客户端、指标信号采集终端、情绪指标分析客户端、语音识别客户端、电子笔录客户端为同一品牌，且采用正品产品，拒绝“假冒”产品。供货时提供原厂售后授权书，原厂授权代理，否则采购人将不予验收。
	2、为确保竞标的产品能够满足采购人业务使用需求，成交供应商成交后 5 个日历日内，须提供中标产品样机（固定式审讯记录主机、角色分离阵列麦克风）按采购要求的技术参数及功能到采购人指定地点逐一进行测试，如测试结果不满足采购要求，则应按虚假响应处理，采购人有权单方面拒绝签订合同，并追究其相关法律责任。	响应	2、为确保竞标的产品能够满足采购人业务使用需求，我公司成交后 5 个日历日内，提供中标产品样机（固定式审讯记录主机、角色分离阵列麦克风）按采购要求的技术参数及功能到采购人指定地点逐一进行测试，如测试结果不满足采购要求，则按虚假响应处理，采购人有权单方面拒绝签订合同，并追究相关法律责任。
	3、检查服务范围：根据采购文件检查产品内容是否满足要求。	响应	3、检查服务范围：根据采购文件检查产品内容是否满足要求。
	4、其他验收要求按采购文件《合同主要条款格式》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区电子政务工程	响应	4、其他验收要求按采购文件《合同主要条款格式》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区电子政务工程

	建设项目管理暂行办法的通知》（桂发改高技〔2017〕732号），和《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采（2015）22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。		建设项目管理暂行办法的通知》（桂发改高技〔2017〕732号），和《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采（2015）22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
	5、项目竣工验收前置条件为完成采购合同约定的建设内容，并通过系统测试，相关测试报告需获得采购人认可。	响应	5、项目竣工验收前置条件为完成采购合同约定的建设内容，并通过系统测试，相关测试报告获得采购人认可。

说明：供应商应根据第三章《采购项目技术规格、参数及要求》中“商务要求”对照自身企业实际情况逐条说明所提供服务的商务要求做出了实质性的响应，并申明与商务要求条款的响应和偏离。商务要求条款中要求提供的文件材料或承诺书，应答时，请在说明栏上注明相关文件材料或承诺书放置的页码。

供应商名称（公章）： 广西学诚科技有限公司

2025 年 12 月 04 日

10、售后服务承诺书

10、1 售后服务承诺

1、免费送货上门、免费由技术人员现场安装、调试和技术指导，并在用户使用地免费培训操作人员掌握设备操作及日常维护。所供货物各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；并提供设备完整技术资料，技术资料包括技术规格和指标，各部件型号和参数清单，操作使用说明手册和注意事项。

2、维修响应：如货物损坏或故障时，我公司在接到用户维修电话后1小时内响应，12小时内到达现场修理解决，并免费更换有缺陷的货物或零部件，24小时内恢复正常使用，若不能修复则提供合理应对方案。

3、我公司除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还将为采购方提供技术支持，包括保修期外的修理及技术指导、配件供应等。

4、我公司提供售后服务承诺书。

5、我公司保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。

6、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，交货验收合格之日起所有货物（整机及附件、配件）提供一年的免费上门保修和包换、维护服务（另有要求的按分项要求执行），质保期内按合同条款提供免费服务，非因操作不当造成要更换的零配件及仪器设备由我公司负责包修、包换，并提供免费的系统升级更新服务。在质保期内提供免费上门服务，并进行终身维护。

7、在质保期内，在正常使用情况下，出现的任何故障及损失，我公司无偿维修。如涉及失效零件更换，该零件由我公司免费提供。

10、2 售后服务保障措施

在建设项目中，我们将按照广西酬诚科技有限公司的技术支持体系与售后服务体系为用户提供完善、周到贴心的维护和支持服务。并且由专门的售后服务部门人员提供专业的售后服务，做到设备终身提供售后服务，合同保修期限内免费。

我们提供的维护和支持服务包括：

服务类型	服务内容
------	------

维护和应急服务	提供 7*24 售后服务热线，对用户提出的问题，如果电话无法解决，做到接到热线故障电话后，1 小时内响应，12 小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过 24 小时，如 24 小时之内无法解决的，提供相当于原设备技术参数的备机和配件保证客户的正常使用。
培训服务	可随时提供培训服务，包括应用的操作、系统培训、管理培训、技术培训等，根据实际情况约定采用集中培训方式和分散培训方式
升级服务	根据合同要求条款和协议，免费同系列版本升级和全新产品升级。
回访和跟踪服务	定期电话回访、质量调查、评价调查、产品使用情况、老客户活动。
其他服务	技术问题解答、投诉、咨询和规划等，通过热线、即时通讯、EMAIL 等方式与用户进行在线服务。
后续服务内容	1、网络咨询服务：长期为客户提供免费的技术咨询服务。 2、扩展服务：帮助客户规划后续的提升，全面的解决方案。

10、3 技术支持服务

对承接项目范围内的所有设备及附属设备提供终身技术支持服务。电话响应及远程调试安装提供技术支持服务中心电话。通过电话反馈用户问题的初始判断，填写问题记录表。如果通过电话和远程登录无法解决问题，则进入现场服务阶段。

现场服务：如果电话响应不能解决问题，服务工程师赴现场解决问题。如果是硬件问题，则携带相关设备到用户现场。如确需相关配件则通过与相关厂商就具体情况协商解决。

优化调优：根据双方协商，在每次到用户现场进行巡检过程中，可根据实际情况对用户进行调优。

10、4 故障维修措施

响应时间

技术支持服务中心和相关技术支持服务人员联合提供每周 7 天，每天 24 小时电话技术咨

询服务。保证在出现故障后，售后工程师半小时内响应用户请求，并对问题进行初步诊断。

进行初步判断后，如确需到用户现场解决问题，我公司自行承担费用，1小时内到达现场处理恢复故障，如24小时内无法修复的，保修期内自动更换新产品或免费提供代用产品。因设备和以外原因造成的故障我公司承诺在最快的时间内修复。特殊情况下，我会提供备用设备，确保正常运转。

遇到重大技术问题，我公司及时组织有关技术专家进行会诊，并采取相应措施以确保的正常运行。

10、5 技术服务质量保障措施

为便于用户维护，我公司提供全面、准确的技术文档和操作使用步骤文档。技术文档包括：设备的安装、参数配置的具体操作步骤和方法，竣工验收技术资料以及维护说明。

现场培训用户技术人员能够掌握运行、维护、使用所需的相关技术知识和操作技能。

我公司完成测试后，测试工作通过且无遗留问题后，开始试运行工作。

维修收费标准

保修期内，除人为破坏和不可抗力破坏要客户承担维护费用外，其余维护所产生的费用全部由我公司承担，包括维护成本，更换配件，甚至更换整机。

质保期满后，我司项目售后工程师在接到维修通知后，承诺在最短时间赶赴现场提供支持和服务，收费按照公司的收费标准执行，只收取产品成本费和人工劳务费。

产品保修承诺

为维护甲方的合法利益，我公司对本项目实行产品修理、更换、退货的“三包”责任和义务。具体如下：

修理

在三包有效期内，我公司提供免费修理服务；

为维护甲方的利益，我公司严格要求维修人员不得使用与产品技术要求和质量要求不符的零配件，同时认真做好维修记录，记录维修前故障和修理后的产品质量状况；维修完毕，请使用单位检验修理后的产品及维修记录；

我公司将保证常用维修配件的合理储备，确保维修工作的正常进行，避免因缺少零配件而延误维修时间。

更换

在三包有效期内，由于产品缺陷造成的损坏，由我公司负责为甲方免费更换同型号或其他零部件。

在三包有效期内，因我公司未按合同或者协议提供零配件，延误维修时间，自送修之日起超过 60 日仍未修好的，修理者在修理记录中注明，凭此据由我公司负责为消费者免费更换同型号产品或配件。

退货

在三包有效期内，符合第二条的更换条件的，因我公司无法提供同型号的模块、其他零部件，甲方又不愿意更换其他型号而要求退货的，双方可以协商退货。

在三包有效期内，符合第二条更换条件的，并严重影响使用办公，我公司提供同型号的产品或配件为贵单位更换，如贵单位不愿意更换而要求退货的，我公司将予以退货，对于已经使用过的产品按规定的折旧率和发货票价格收取折旧费。折旧费的计算日期，自开具发货票之日起，至退货之日止，其中扣除首次安装时间、修理占用和待修时间。

其他

维护服务只有效于原有供应的设备及其设备原有安装的地点及用户。如有关设备在其它地点重新安装或者是二次安装，或用户把合同提供的产品的所有权转让，用户需以书面形式通知我司，以对有关服务重新评估。否则，有关的维护服务将无效。



10、6 培训措施

培训计划

为使操作管理人员能熟练地使用、管理，我公司针对计算机的特点制定了培训计划，将免费对甲方使用人员进行为期 1-2 天的集中培训。

培训人数

培训工程师专员 1 名，操作人员 1 名，（具体人数可根据甲方实际需求调整）。


培训时间及地点

培训时间为 1—2 天，每天八小时分上下午各 4 小时，地点为甲方现场，甲方尽量提供一个培训地点。（如有需要我方可根据实际培训效果增加培训时间）。

培训内容

项目范围内的所有设备及附属设备的使用操作方法，以及注意事项。

10、7 项目服务流程图

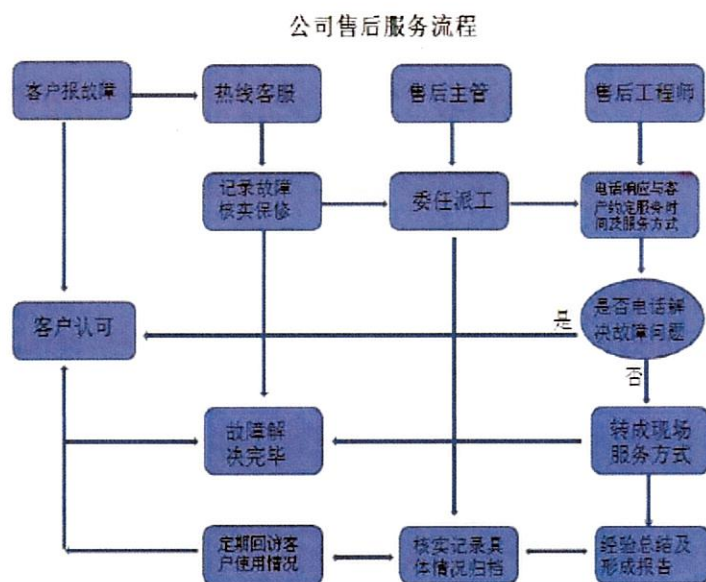

供应商名称（公章）： 广东酬诚科技有限公司

2025 年 12 月 04 日

广西北部湾宏亚建设管理有限公司

成交通知书

(项目编号: FCZC2025-J1-990174-BBWH)

广西酬诚科技有限公司:

广西北部湾宏亚建设管理有限公司受广西壮族自治区防城港市人民检察院的委托,就办案工作区设备采购项目(项目编号: FCZC2025-J1-990174-BBWH)采用竞争性谈判方式进行采购,按规定程序进行了谈判、评审。经谈判小组评定,采购人确认,确定贵公司为本项目的成交供应商。成交金额为:人民币柒拾玖万元整(¥790000.00)。

请贵公司接此通知书后在二十五日内与采购人签订采购合同,并按采购文件要求和响应文件的承诺履行完合同。如贵公司在规定期限内无正当理由拒不签订采购合同的,将承担由此引起的法律责任和后果。

代理机构联系人:周玉彬

联系电话:0770-2835588

采购人联系人:张云翔

联系电话:0770-2802708

广西北部湾宏亚建设管理有限公司

2025年12月5日

