

共 页 第 页

[illegible]

建筑施工图设计说明(一)

一、本施工图设计的依据

1. 建设单位提供的地形图和竖向设计图,设计资料,会议纪要,设计要求。
2. 建设单位认可的设计方案。
3. 本院各专业提供的有关设计条件。
4. 国家现行有关建筑设计规范、规定。

Q:《建筑防火通用规范》GB55037-2022

k: 《建筑钢结构防火技术规程》GB51249-2017;

C:《屋面工程技术规范》GB50345-2012;

α:《建筑地面设计规范》GB50037-2013;

e:《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017;

f:《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022

9:《消防设施通用规范》GB55036-2022

二、项目概况

本项目是单层民用建筑改造翻新项目

- 1.建设单位：灵川县兰田瑶族乡人民政府
- 2.建设地点：广西桂林市灵川县兰田乡
- 3.项目名称：灵川县兰田瑶族乡垃圾中转站建设项目
- 4.建筑物占地面积：231.35m²，改造建筑面积231.35m²
- 5.改造建筑层数：一层
- 6.改造建筑高度：7.20m
- 7.建筑物耐火等级：二级。
- 8.屋面防水等级：Ⅱ级。
- 9.结构类型：主体结构
- 10.建筑抗震设防烈度：6度。
- 11.建筑设计主体结构改造使用年限：20年

三、其他说明：

1. 室内设计标高±0.000 相当于绝对标高现场定。

2. 凡装修工种材料选用及做法均须符合设计要求，装修材料样品须经设计方面同意方可采购及施工。
3. 凡给排水电气空调等设备管道，如穿过钢筋混凝土板及异形柱时墙身者均临时开凿，并密切配合各工种图纸施工。
4. 、计量单位（除说明外）：长度为mm，角度为度，标高为m。

四、工程(改造)做法

地面做法表

编号	工程名称	做法说明	备 注
地 面	<div>1</div> 水磨石地面1 地面满足20 吨重载车 (燃烧等 级A)	原水泥砂浆地面拆除	设备间 由上至下
		15厚1:2水泥石子磨光	
		素水泥浆一遍	
		20厚1:3水泥砂浆	
		1.5厚聚氨酯防水涂料	
		40厚C30细石混凝土(下铺设Φ14@200单层双向钢筋)	
		0.2mm满铺聚乙烯塑料薄膜一层;	
		20厚1:2.5水泥砂浆找平	
		100厚C15混凝土垫层	
		素土夯实,压实系数0.94	
	<div>2</div> 水磨石地面2 (燃烧等 级A)	原水泥砂浆地面拆除	工具间 由上至下
		15厚1:2水泥石子磨光	
		素水泥浆一遍	
		20厚1:3水泥砂浆	
		1.5厚聚氨酯防水涂料	
		20厚1:3水泥砂浆找平	
		水泥浆一道(内掺建筑胶)	
		100厚C15混凝土垫层	
		素土夯实,压实系数0.94	

备 注:



广西中融现代工程设计咨询有限公司

Guangxi Zhongrong modern engineering design Consulting Co., Ltd

工程设计证书: A245019305

建筑行业(建筑工程)乙级

市政行业(道路工程)专业乙级

给水排水专业乙级

风景园林工程乙级

工程造价咨询证书: 乙002045000405

项目负责 PROJECT PRINCIPAL	蒋官杰	
专业负责 PROJECT CAPTAIN	蒋官杰	
审 定 AUTHORIZED BY	周年明	
审 核 EXAMINED BY	于升民	
校 对 CHECKED BY	唐小武	
设 计 DESIGNED BY	黄翠琴	

建设单位 (CONSTRUCTION UNIT)

灵川县兰田瑶族乡人民政府

工程名称 (PROJECT NAME)

灵川县兰田瑶族乡垃圾中转站建设项目

图	名 (DRAWING TITLE)
---	-------------------

建筑、施工图设计说明 (一)

工程编号 PROJECT No.		
日期 DATE	2025.04	
版次 EDITION NUMBER	A版	
阶段 STAGES	施工图	二维码
图别 TYPE	建施	
图号 DRAWING NUMBER	JZ-01	

编号	工程名称	做法说明	备 注
地面	3 防滑地砖地面 (燃烧等级A)	原水泥砂浆地面拆除	监控室、值班室 由上至下
		10厚防滑地砖(600X600)实拍平,水泥浆擦缝	
		25厚1:4干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥	
		素水泥浆结合层一道;	
		60厚C15混凝土	
		素土夯实,压实系数0.94	
	4 防滑地砖防水地面 (燃烧等级A)	原水泥砂浆地面拆除	用于卫生间 由上至下
		10厚防滑地砖(300X300)白水泥擦缝	
		25厚1:2水泥砂浆	
		1.5厚聚氨酯防水涂料,四周沿墙上翻2000mm	
		20厚1:3水泥砂浆找平	
		310厚1:6炉渣混凝土	
		1.5厚聚氨酯防水涂料	
		20厚1:3水泥砂浆找平	
		60厚C15混凝土垫层	
		素土夯实	

踢脚做法表			
编号	工程名称	做法说明	备 注
踢脚	1 水泥砂浆踢脚 (燃烧等级A)	面刷深灰色内墙涂料一底二度;	设备间、工具间 (高150mm)
		10厚1:2.5水泥砂浆罩面压实赶光;	
		10厚1:3水泥砂浆找平扫毛或划出纹道;	
		刷素水泥浆一道,内掺建筑胶;	
		原有水泥砂浆踢脚,铲除并清刷干净	
	2 地砖踢脚 (燃烧等级A)	贴陶瓷耐磨踢脚砖	监控室、卫生间 值班室 由上至下
		3~4厚1:1水泥砂浆	
		17厚1:3水泥砂浆	
		刷素水泥浆一道(内参建筑胶)	
		原有水泥砂浆踢脚,铲除并清刷干净	

内墙面做法表			
编号	工程名称	做法说明	备 注
内墙	1 石粉类涂料内墙面 (燃烧等级A)	抹涂0.5厚石粉类涂料面层	设备间、工具间 监控室、值班室 由外至内
		抹涂0.7厚石粉类涂料找平	
		抹涂0.8厚石粉类涂料找平	
		3厚专用基底料打底	
		5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆(翻起高度300)	
		10厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰	
	2 瓷砖内墙面 (燃烧等级A)	刷专用界面剂一遍	用于卫生间 由外至内
		原有抹灰腻子内墙,铲除并清刷干净	
		300*600釉面砖砖,白水泥浆擦缝	
		4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴	
		5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆(翻起高度300)	
		15厚1:3水泥砂浆	
		原有抹灰腻子内墙,铲除并清刷干净	

顶棚做法表			
编号	工程名称	做法说明	备 注
顶棚	1 腻子顶棚 (燃烧等级A)	原有抹灰腻子天棚,铲除并清刷干净	设备间、工具间 监控室、值班室 由上至下
		7厚1:1:4水泥石灰砂浆	
		5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	
		满刮钢化腻子二遍	
	2 防潮顶棚	原有抹灰腻子天棚,铲除并清刷干净	用于卫生间 由上至下
		基层配套界面处理	
		3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆	
		表面喷刷白色涂料	

建筑施工图设计说明(二)

备 注:		
<div><p>广西中融现代工程设计咨询有限公司 Guangxi Zhongrong modern engineering design Consulting Co., Ltd 工程设计证书: A245019305 建筑行业(建筑工程)乙级 市政行业(道路工程)专业乙级 给水排水专业乙级 风景园林工程乙级 工程造价咨询证书: 乙002045000405</p></div>		
项目负责 PROJECT PRINCIPAL	蒋官杰	
专业负责 PROJECT CAPTAIN	蒋官杰	
审 定 AUTHORIZED BY	周年明	
审 核 EXAMINED BY	于升民	
校 对 CHECKED BY	唐小武	
设 计 DESIGNED BY	黄翠琴	
建设单位 (CONSTRUCTION UNIT)		
灵川县兰田瑶族乡人民政府		
工程名称 (PROJECT NAME)		
灵川县兰田瑶族乡垃圾中转站建设项目		
图 名 (DRAWING TITLE)		
建筑施工图设计说明(二)		
工程编号 PROJECT No.		
日 期 DATE	2025.04	
版 次 EDITION NUMBER	A版	
阶 段 STAGES	施工图	二维码
图 别 TYPE	建 施	
图 号 DRAWING NUMBER	JZ-02	

建筑施工图设计说明(三)

屋面做法表

编号	工程名称	做法说明	备 注
屋	1 单层钢屋面 (燃烧等级A)	外板:厚度≥0.6mm厚高强镀铝锌彩色钢板,聚酯防水涂膜,最小屈服强度≥345MPa,镀层重量双面≥150g/m ² ;涂层厚度:上表面厚度≥25μm,下表面厚度≥10μm;	新增钢屋面 由上至下
		保温层采用40mm厚玻璃棉卷毡保温层(保温材料的燃性性能为不燃性),外覆高强度聚丙烯膜	
		檩条	

外墙做法表

编号	工程名称	做法说明	备 注
外 墙	1 真石漆外墙	喷面油1遍	颜色见立面图 由外至内
		水性外墙真石漆2遍(弹性)	
		刷抗碱底漆1遍(弹性)	
		满刮腻子二遍	
		满刮拉毛粘合剂一遍	
		20mm厚1:3水泥砂浆抹灰	
		原有抹灰外墙面,铲除并清刷干净	

五、防腐(用于木门、栏杆)

- 1.凡预埋和墙面接触的木制件,表面应满涂环保型防腐剂(木料防腐严禁使用沥青类防腐剂)。
- 2.外露铁件均先除锈,再刷防锈漆(红丹)一遍,面油黑色铅漆。
- 3.木门刷原木色清漆,做法详15ZJ001-99-涂105。

六、室外工程

- 1.门口踏步及斜坡与道路衔接处,施工时应与道路路面同高。
- 2.室外工程的坡道、散水做法见平面引注及相关节点,散水宽度为800mm,纵向缩缝@10.0m。

七、室内装修和消防

- 1.室内装修详见建筑装修选用表。本工程仅做初装修设计,图中所示装修内容及其定位尺寸仅作为设备专业设计参考。
- 2.本工程总平面布局、平面布置与防火分隔、建筑结构耐火、建筑构造与装饰,均应满足《建筑防火通用规范》GB55037-2022所有条款。本工程消防设施的设计、施工、验收、使用和维护,如图中未注明,均应满足《消防设施通用规范》GB55036-2022所有条款。本工程防水材料、设计、施工、验收与运营维护,如图中未注明,均应满足《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022所有条款。
- 3.装修材料要求详见《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017。

八、其他

- 1.所有墙,柱阳角均做水泥护角,做法详11ZJ501

1
20
- 2.雨蓬 外墙出线 女儿墙压顶均做滴水线做法详11ZJ901

A
21
- 3.管道等穿楼板处缝隙均用C20细石砼(与楼板等厚)填堵密实。
- 4.卫生间等有水房间作0.5%坡向地漏;卫生间四周除门洞外均做C20混凝土翻边,其高为200mm。
- 5.挑出墙面的雨蓬,窗台线,挑檐遮阳板等构件,凡未特别注明者,其上部粉1:2水泥砂浆,并找1%排水坡,其下部按天花并作滴水线(30×10)
- 6.本说明未尽事宜,遵照国家现行规范、规定执行。

备 注:



广西中融现代工程设计咨询有限公司

Guangxi Zhongrong modern engineering design Consulting Co., Ltd

工程设计证书: A245019305

建筑行业(建筑工程)乙级

市政行业(道路工程)专业乙级

给水排水专业乙级

风景园林工程乙级

工程造价咨询证书: 乙002045000405

项目负责 PROJECT PRINCIPAL	蒋官杰	
专业负责 PROJECT CAPTAIN	蒋官杰	
审 定 AUTHORIZED BY	周年明	
审 核 EXAMINED BY	于升民	
校 对 CHECKED BY	唐小武	
设 计 DESIGNED BY	黄翠琴	

建设单位 (CONSTRUCTION UNIT)

灵川县兰田瑶族乡人民政府

工程名称 (PROJECT NAME)

灵川县兰田瑶族乡垃圾中转站建设项目

图 名 (DRAWING TITLE)

建筑施工图设计说明(三)

工程编号 PROJECT No.		
日 期 DATE	2025.04	
版 次 EDITION NUMBER	A版	
阶 段 STAGES	施工图	二维码
图 别 TYPE	建 施	
图 号 DRAWING NUMBER	JZ-03	

备 注:



广西中融现代工程设计咨询有限公司

Guangxi Zhongrong modern engineering design Consulting Co., Ltd

工程设计证书: A245019305

建筑行业(建筑工程)乙级

市政行业(道路工程)专业乙级

给水排水专业乙级

风景园林工程乙级

工程造价咨询证书: Z002045000405

项目负责 PROJECT PRINCIPAL	蒋官杰	蒋官杰
专业负责 PROJECT CAPTAIN	蒋官杰	蒋官杰
审 定 AUTHORIZED BY	周年明	周年明
审 核 EXAMINED BY	于升民	于升民
校 对 CHECKED BY	唐小武	唐小武
设 计 DESIGNED BY	黄翠琴	黄翠琴

建设单位 (CONSTRUCTION UNIT)

灵川县兰田瑶族乡人民政府


工程名称 (PROJECT NAME)

灵川县兰田瑶族乡垃圾中转站建设项目

图 名 (DRAWING TITLE)

一层现状平面图

工程编号 PROJECT No.		
日 期 DATE	2025.04	
版 次 EDITION NUMBER	A 版	
阶 段 STAGES	施工图	二维码
图 别 TYPE	建 施	
图 号 DRAWING NUMBER	JZ-04	

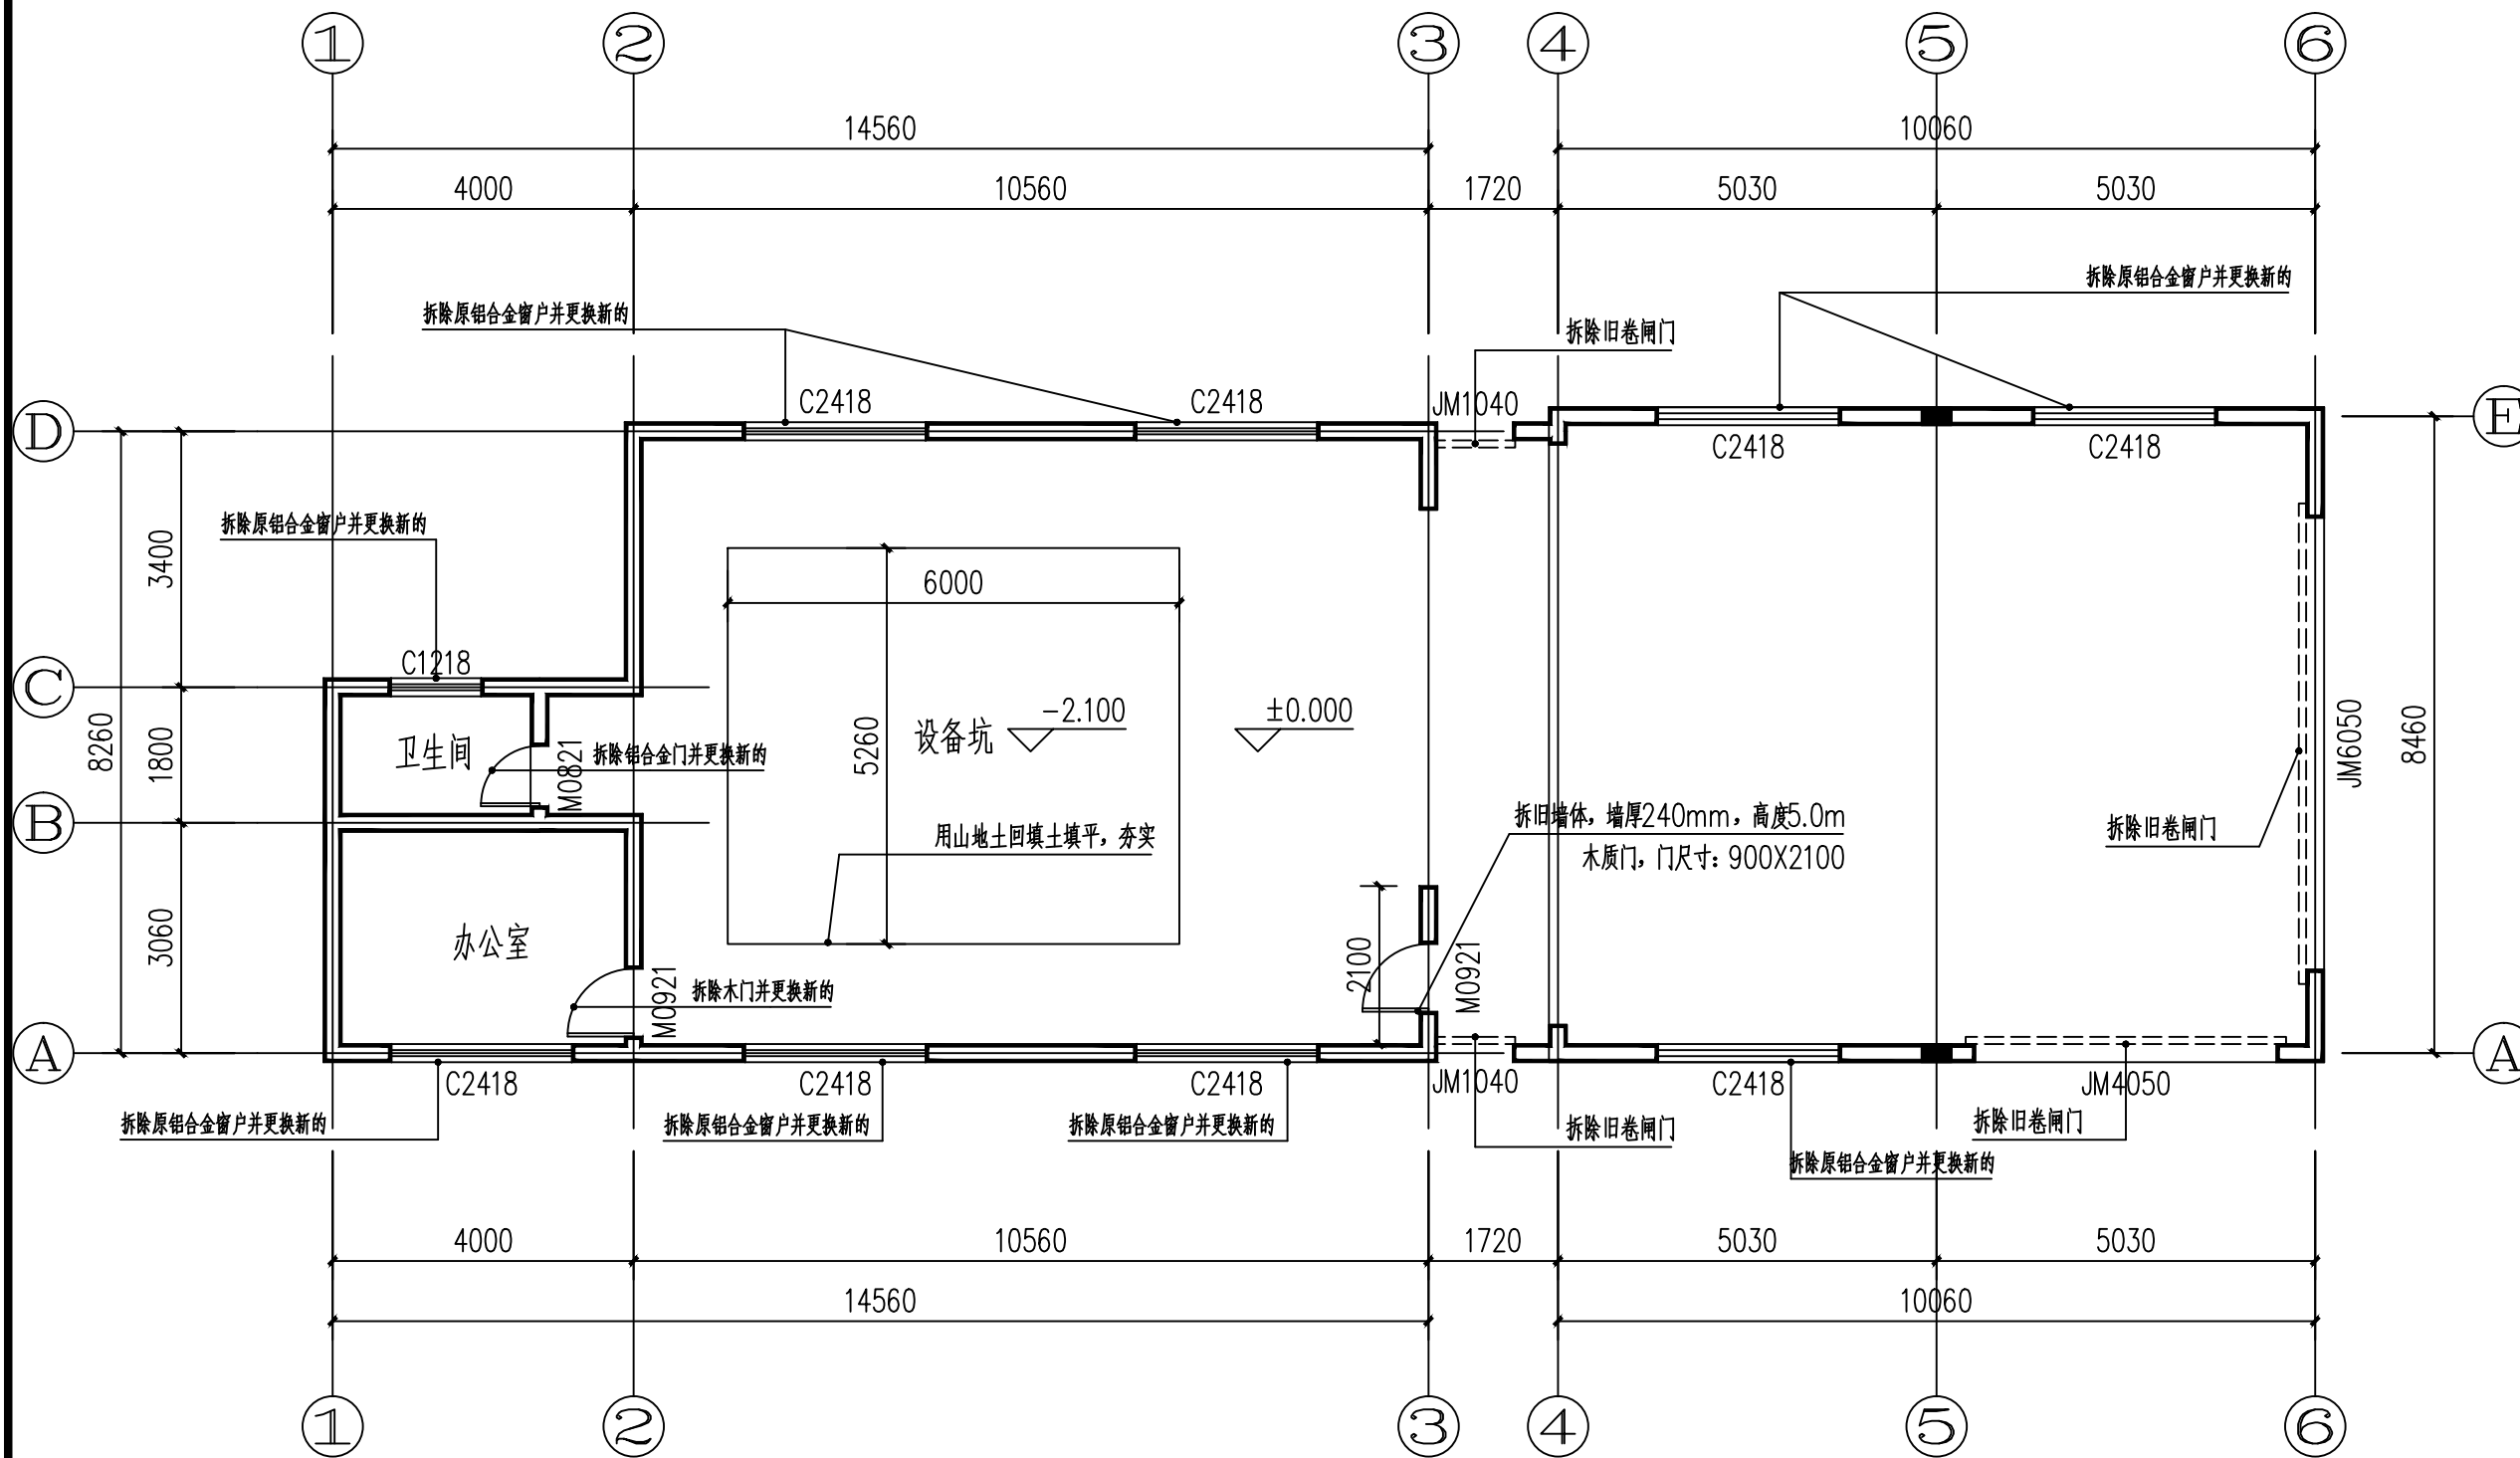

一层现状平面图 1:100

备 注:



广西中融现代工程设计咨询有限公司

Guangxi Zhongrong modern engineering design Consulting Co., Ltd

工程设计证书: A245019305

建筑行业(建筑工程)乙级

市政行业(道路工程)专业乙级

给水排水专业乙级

风景园林工程乙级

工程造价咨询证书: Z002045000405

项目负责 PROJECT PRINCIPAL	蒋官杰	蒋官杰
专业负责 PROJECT CAPTAIN	蒋官杰	蒋官杰
审 定 AUTHORIZED BY	周年明	周年明
审 核 EXAMINED BY	于升民	于升民
校 对 CHECKED BY	唐小武	唐小武
设 计 DESIGNED BY	黄翠琴	黄翠琴

建设单位 (CONSTRUCTION UNIT)

灵川县兰田瑶族乡人民政府


工程名称 (PROJECT NAME)

灵川县兰田瑶族乡垃圾中转站建设项目


图 名 (DRAWING TITLE)

屋面现状平面图

工程编号 PROJECT No.		
日 期 DATE	2025.04	
版 次 EDITION NUMBER	A版	
阶 段 STAGES	施工图	二维码
图 别 TYPE	建 施	
图 号 DRAWING NUMBER	JZ-05	

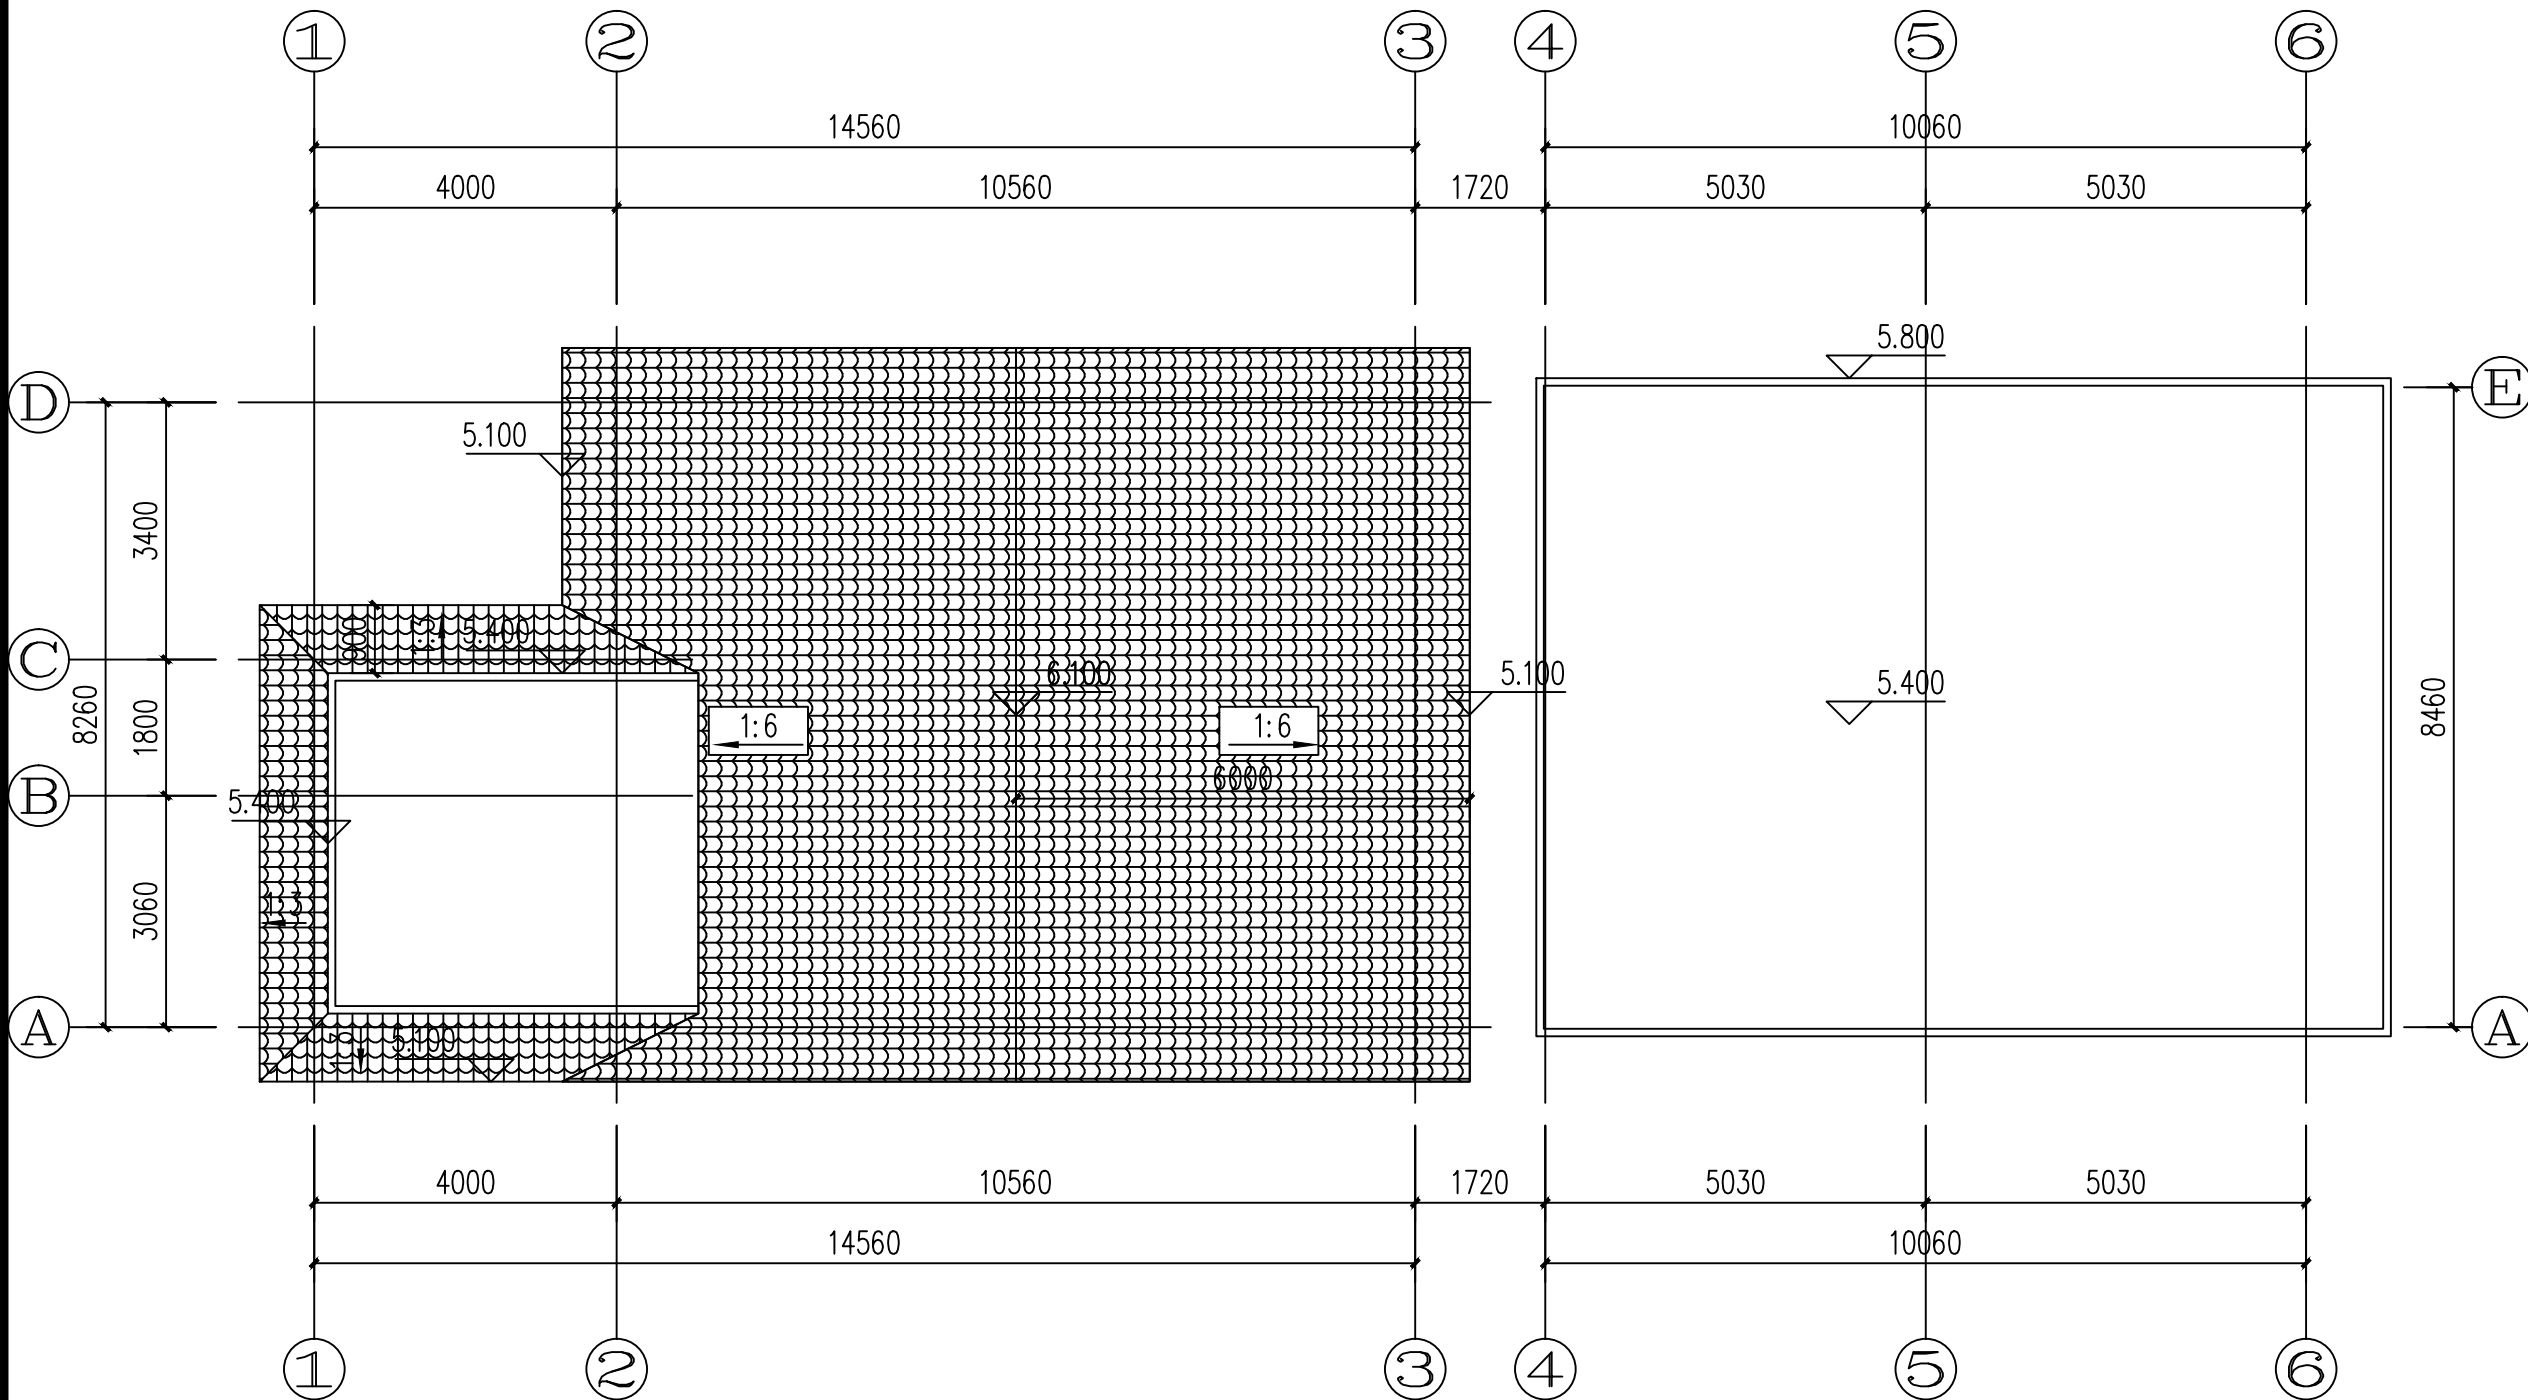

屋面现状平面图 1:100

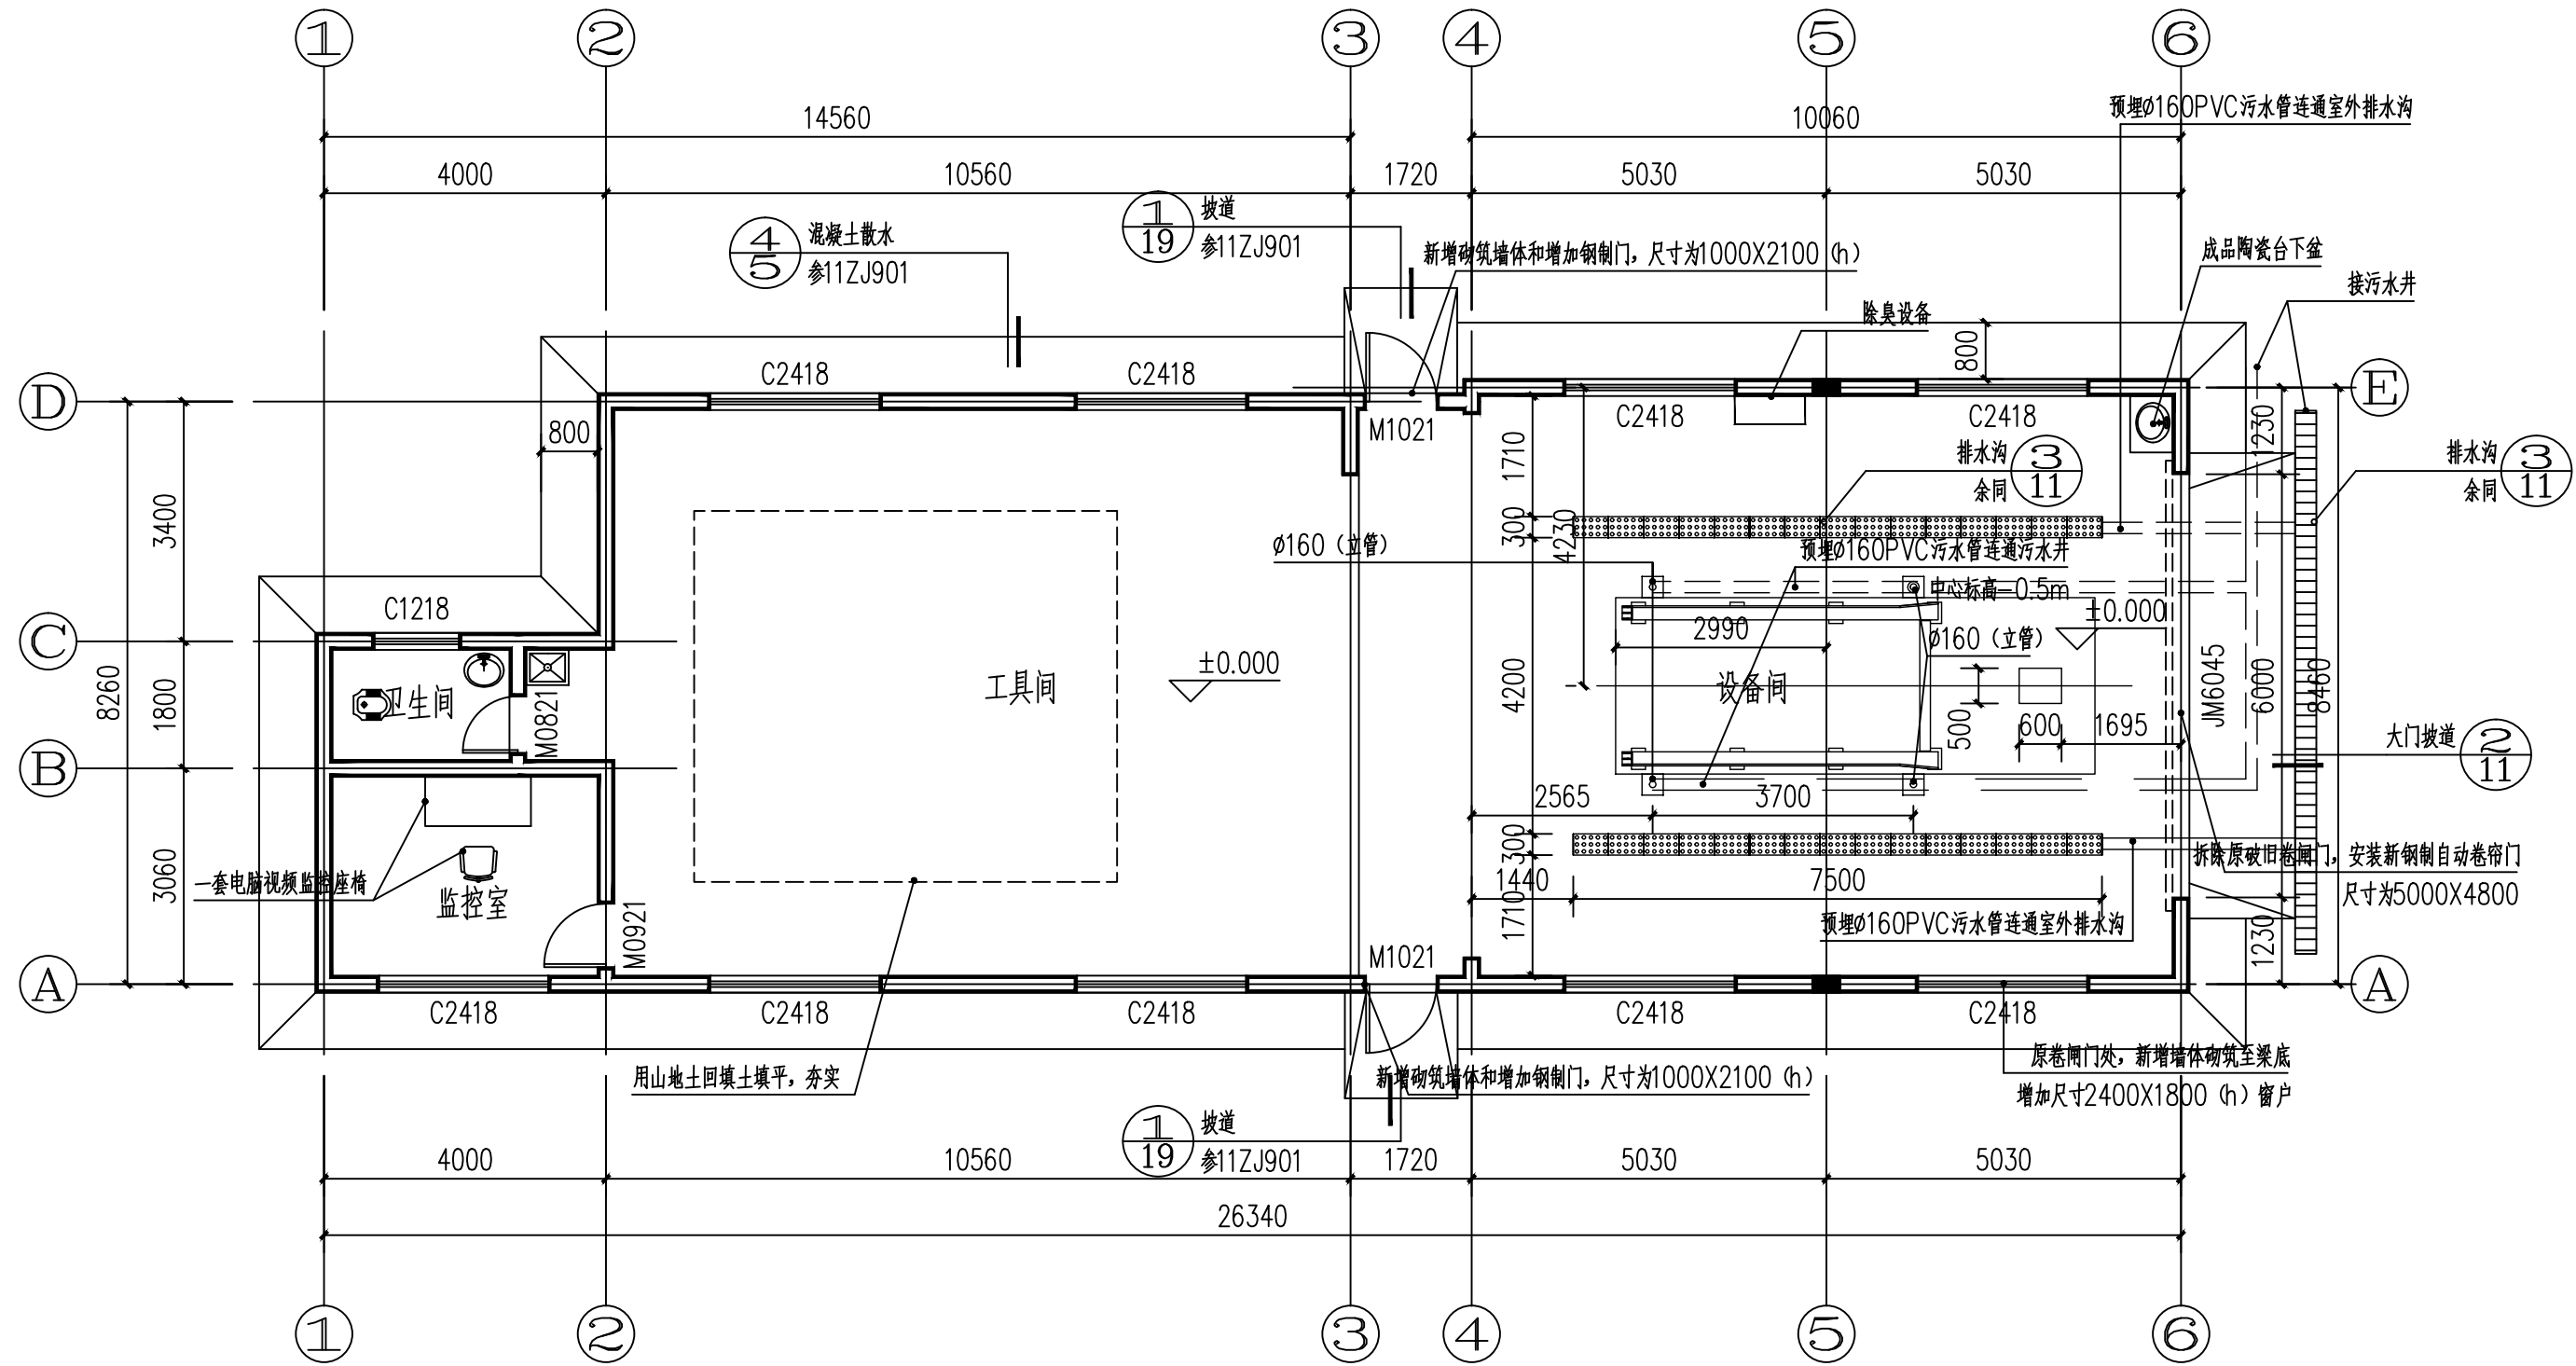

一层修改平面图 1:100

建筑改造面积: 214.39m²
建筑占地面积: 214.39m²

注: 新增砌筑墙体用页岩多孔砖(墙厚240mm)和M5.0的普通砌筑砂浆

过 梁 表 (砼强度等级 C25)						构造图例
梁跨 L (mm)	h (mm)	a (mm)	①	②	③	
L ≤ 1000	120	240	2Φ10		Φ6@200 (拉筋)	
1000<L≤1500	180	370	2Φ12	2Φ10	Φ6@200	
1500<L≤2000	180	370	2Φ14	2Φ10	Φ6@150	
2000<L≤2500	240	370	3Φ14	3Φ12	Φ6@150	
						注: 当门窗紧贴柱边时, 在柱上预留过梁钢筋, 埋入柱内长度 ≥aE, 伸出柱外长度 ≥aE。

备 注:



广西中融现代工程设计咨询有限公司

Guangxi Zhongrong modern engineering design Consulting Co., Ltd

工程设计证书: A245019305

建筑行业(建筑工程)乙级

市政行业(道路工程)专业乙级

给水排水专业乙级

风景园林工程乙级

工程造价咨询证书: Z002045000405

项目负责 PROJECT PRINCIPAL	蒋官杰	
---------------------------	-----	--

专业负责 PROJECT CAPTAIN	蒋官杰	
-------------------------	-----	--

审 定 AUTHORIZED BY	周年明	
----------------------	-----	--

审 核 EXAMINED BY	于升民	
--------------------	-----	--

校 对 CHECKED BY	唐小武	
-------------------	-----	--

设 计 DESIGNED BY	黄翠琴	
--------------------	-----	--

建设单位 (CONSTRUCTION UNIT)

灵川县兰田瑶族乡人民政府


工程名称 (PROJECT NAME)

灵川县兰田瑶族乡垃圾中转站建设项目

图 名 (DRAWING TITLE)

一层修改平面图

工程编号 PROJECT No.		
日 期 DATE	2025.04	
版 次 EDITION NUMBER	A 版	
阶 段 STAGES	施工图	二维码
图 别 TYPE	建 施	
图 号 DRAWING NUMBER	JZ-06	

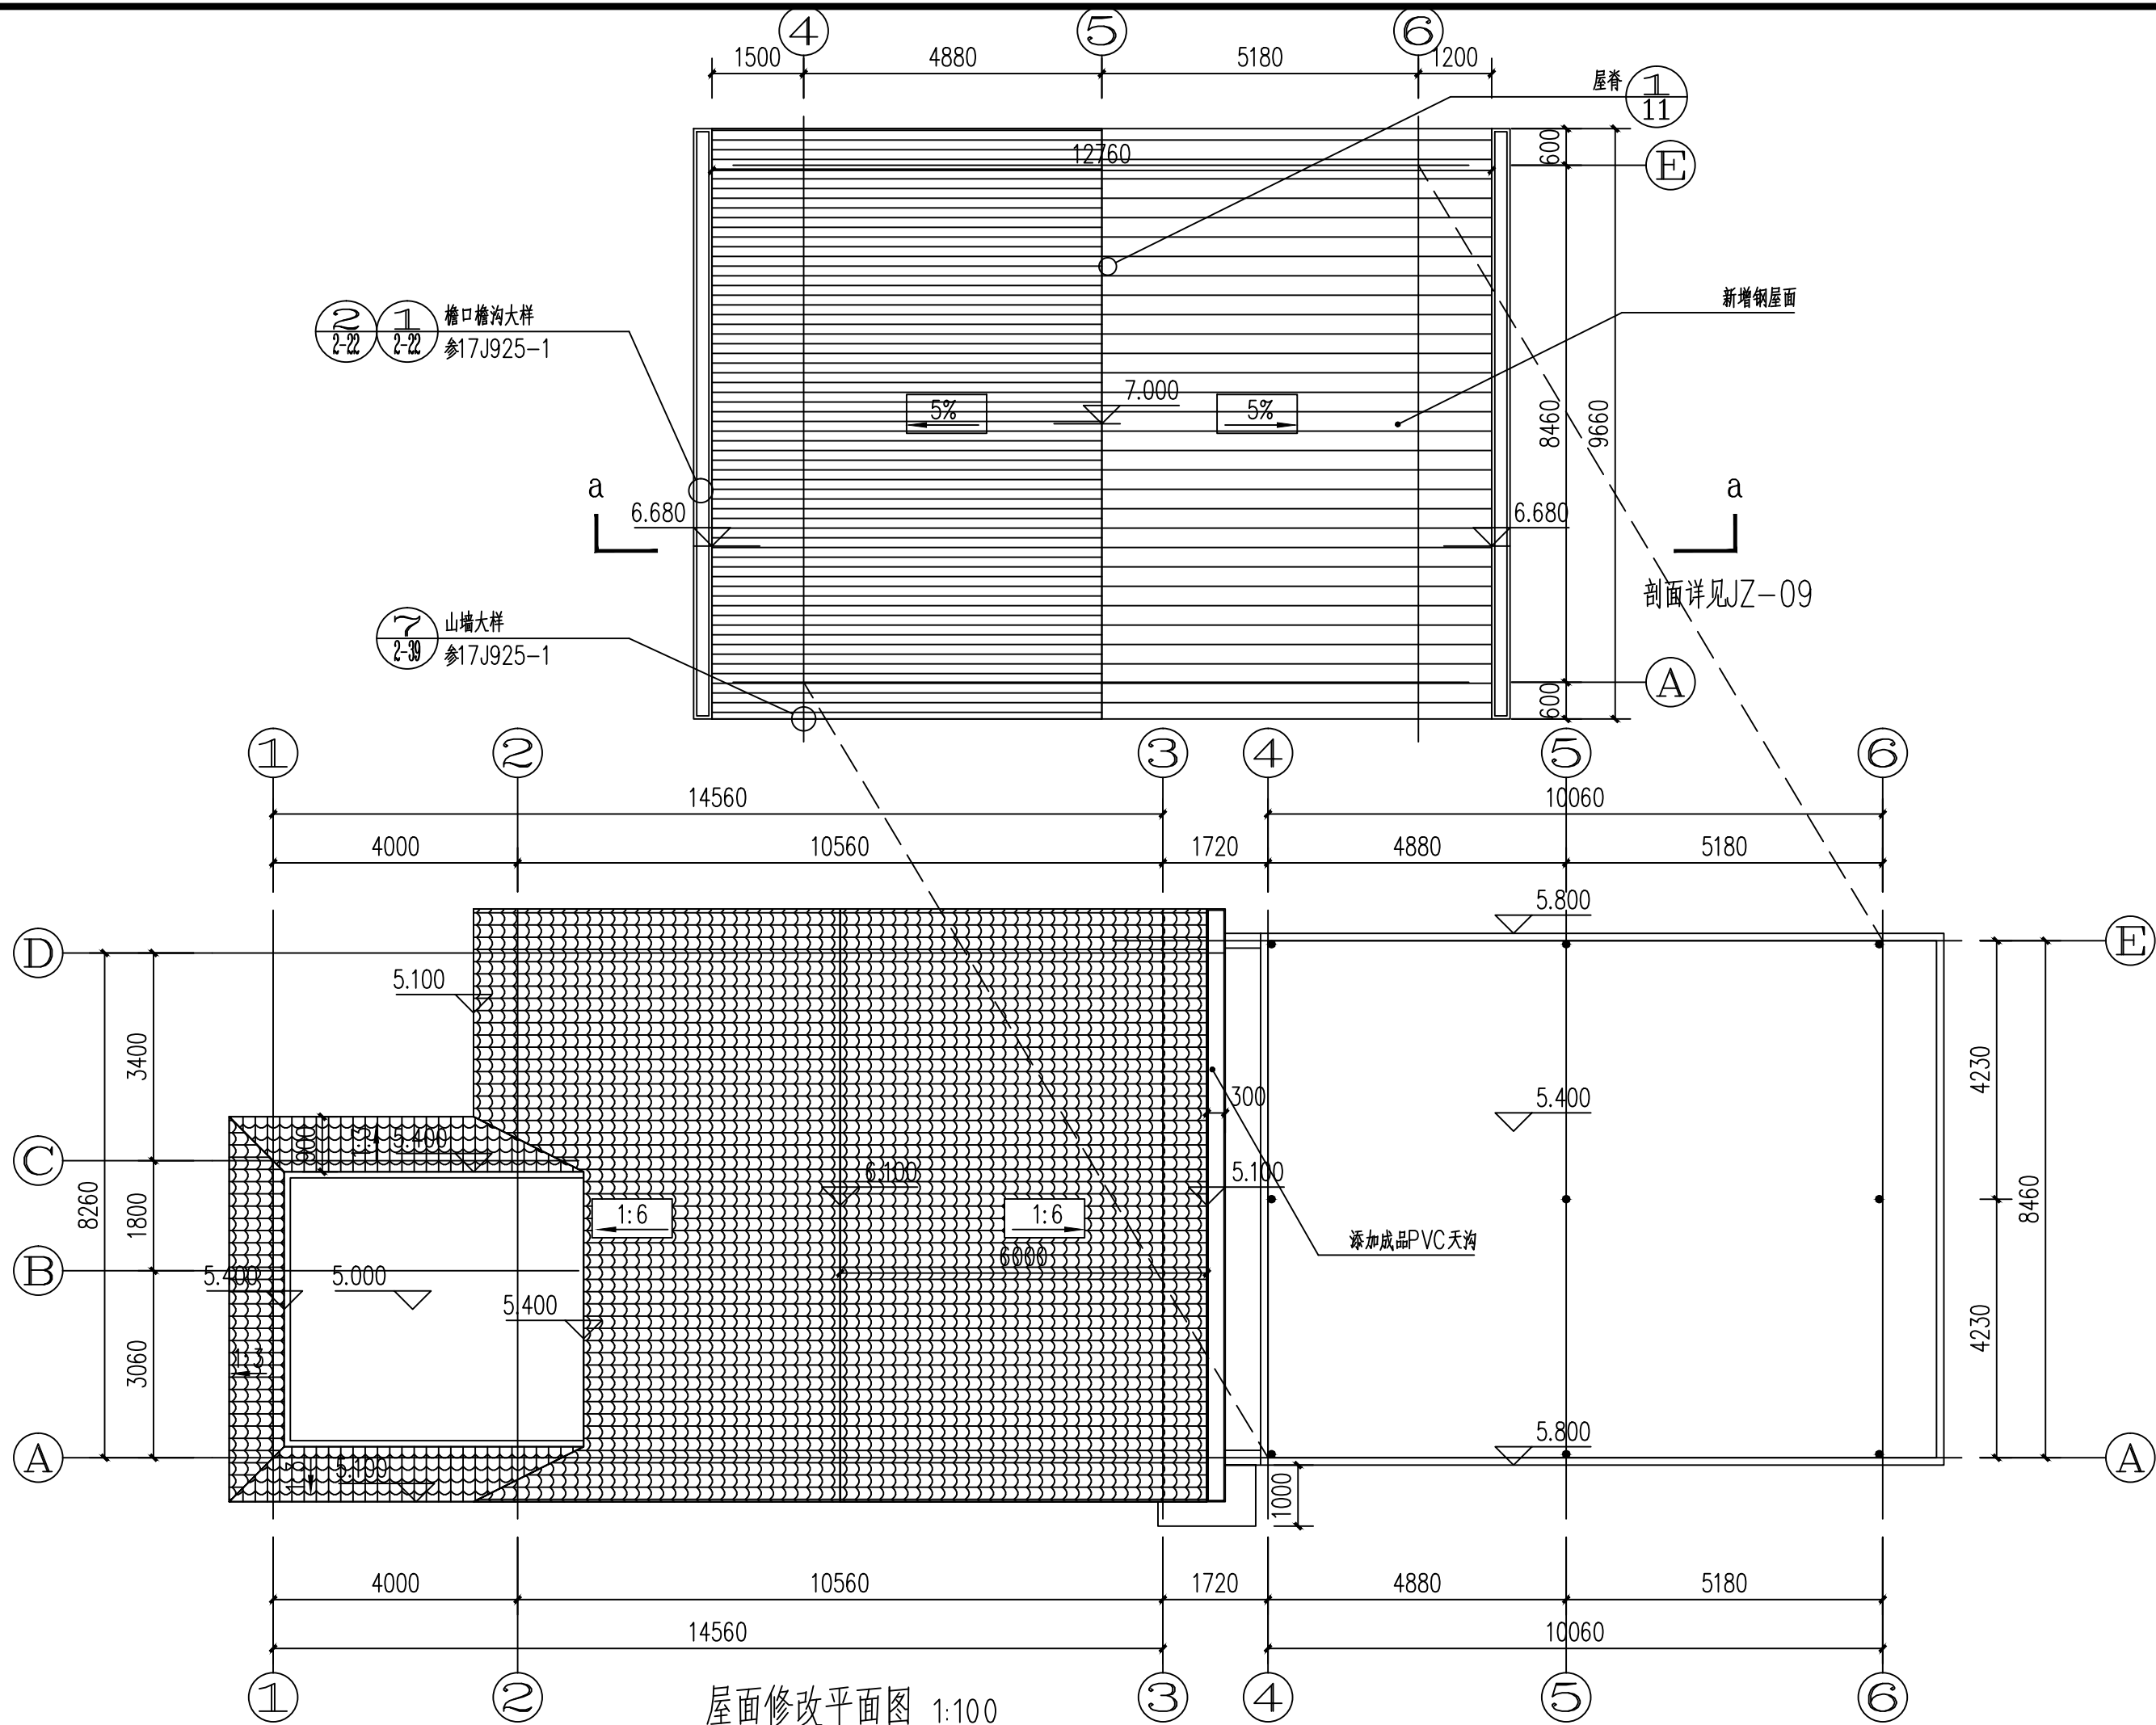

备 注:



广西中融现代工程设计咨询有限公司

Guangxi Zhongrong modern engineering design Consulting Co., Ltd

工程设计证书: A245019305

建筑行业(建筑工程)乙级

市政行业(道路工程)专业乙级

给水排水专业乙级

风景园林工程乙级

工程造价咨询证书: Z002045000405

项目负责
PROJECT PRINCIPAL

蒋官杰

蒋官杰

专业负责
PROJECT CAPTAIN

蒋官杰

蒋官杰

审 定
AUTHORIZED BY

周年明

周年明

审 核
EXAMINED BY

于升民

于升民

校 对
CHECKED BY

唐小武

唐小武

设 计
DESIGNED BY

黄翠琴

黄翠琴

建设单位 (CONSTRUCTION UNIT)

灵川县兰田瑶族乡人民政府

工程名称 (PROJECT NAME)

灵川县兰田瑶族乡垃圾中转站建设项目

图 名 (DRAWING TITLE)

屋面修改平面图

工程编号
PROJECT No.

日 期
DATE

2025.04

版 次
EDITION NUMBER

A版

阶 段
STAGES

施工图


二维码

图 别
TYPE

建 施


图 号
DRAWING NUMBER

JZ-07

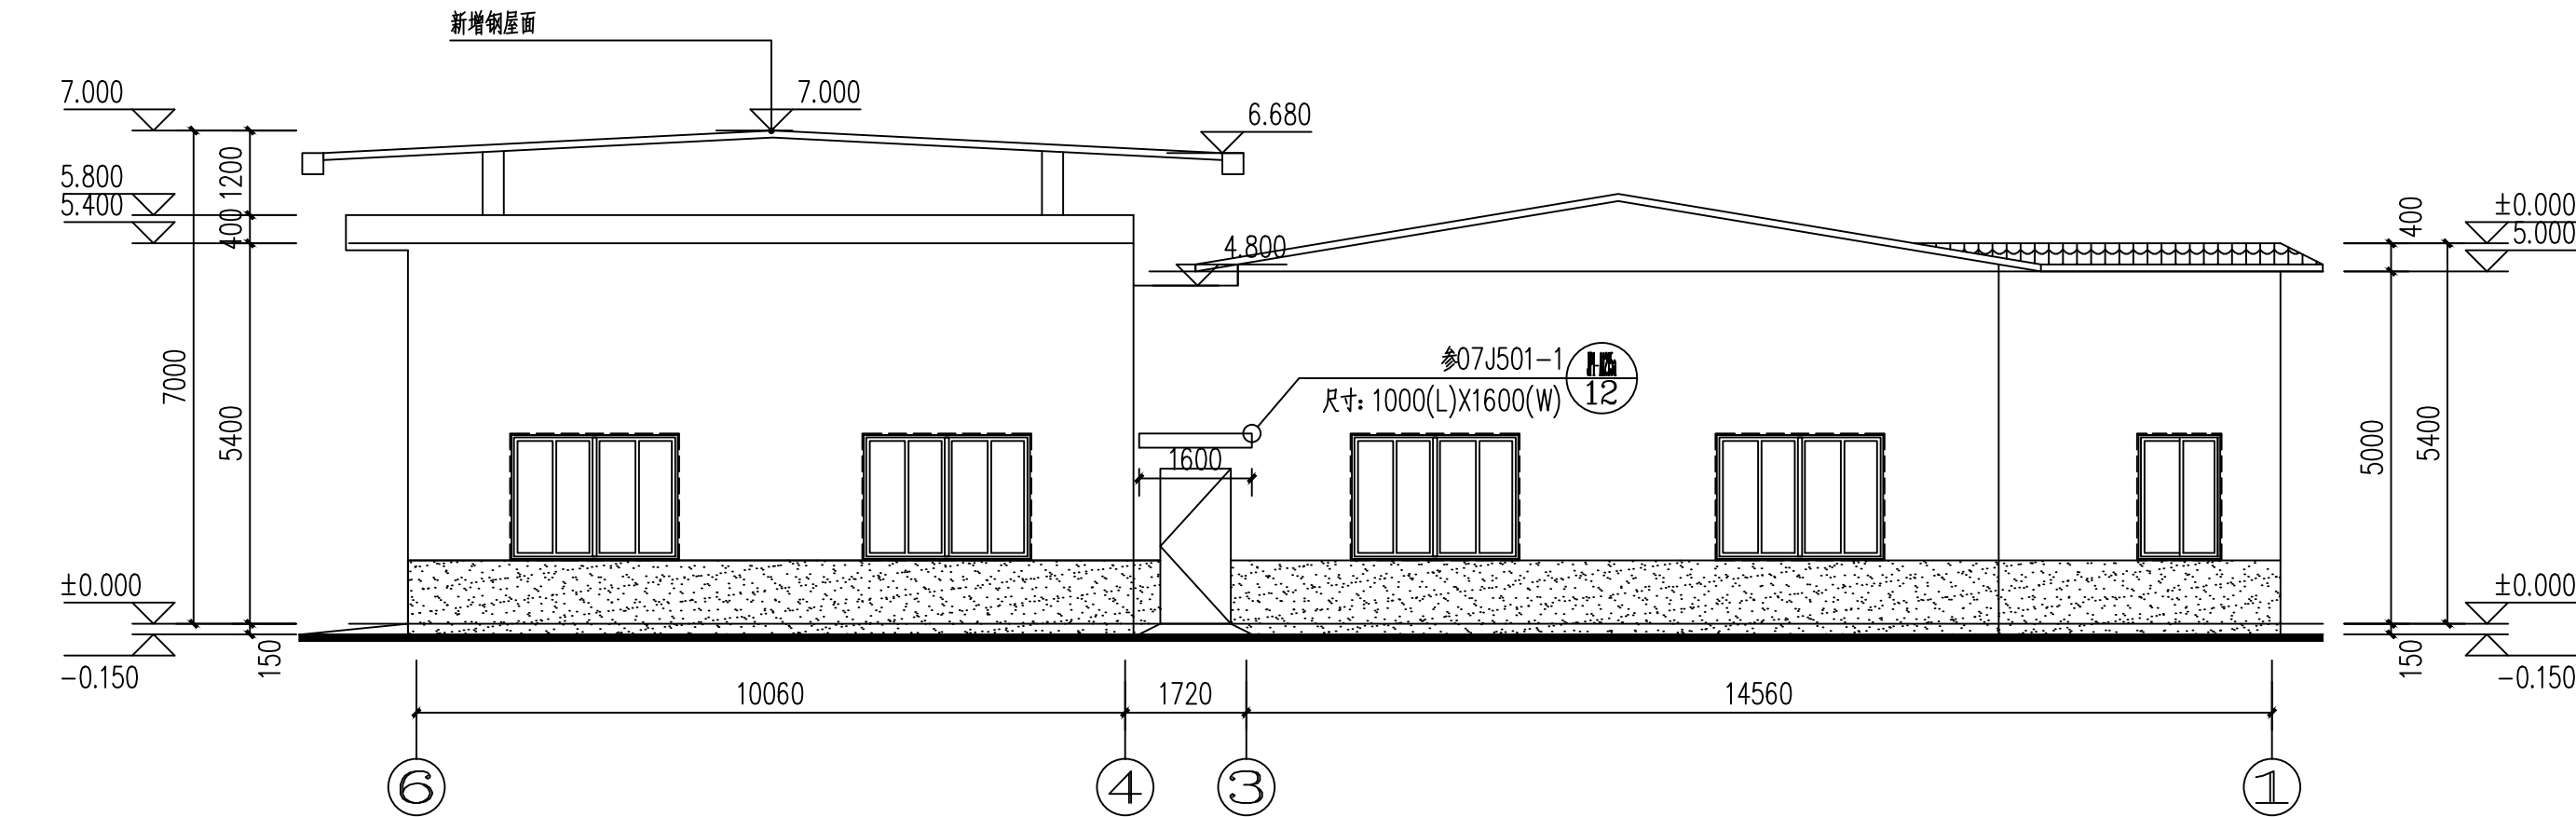


⑥-①立面图 1:100

图例：
灰白色真石漆
深灰色真石漆

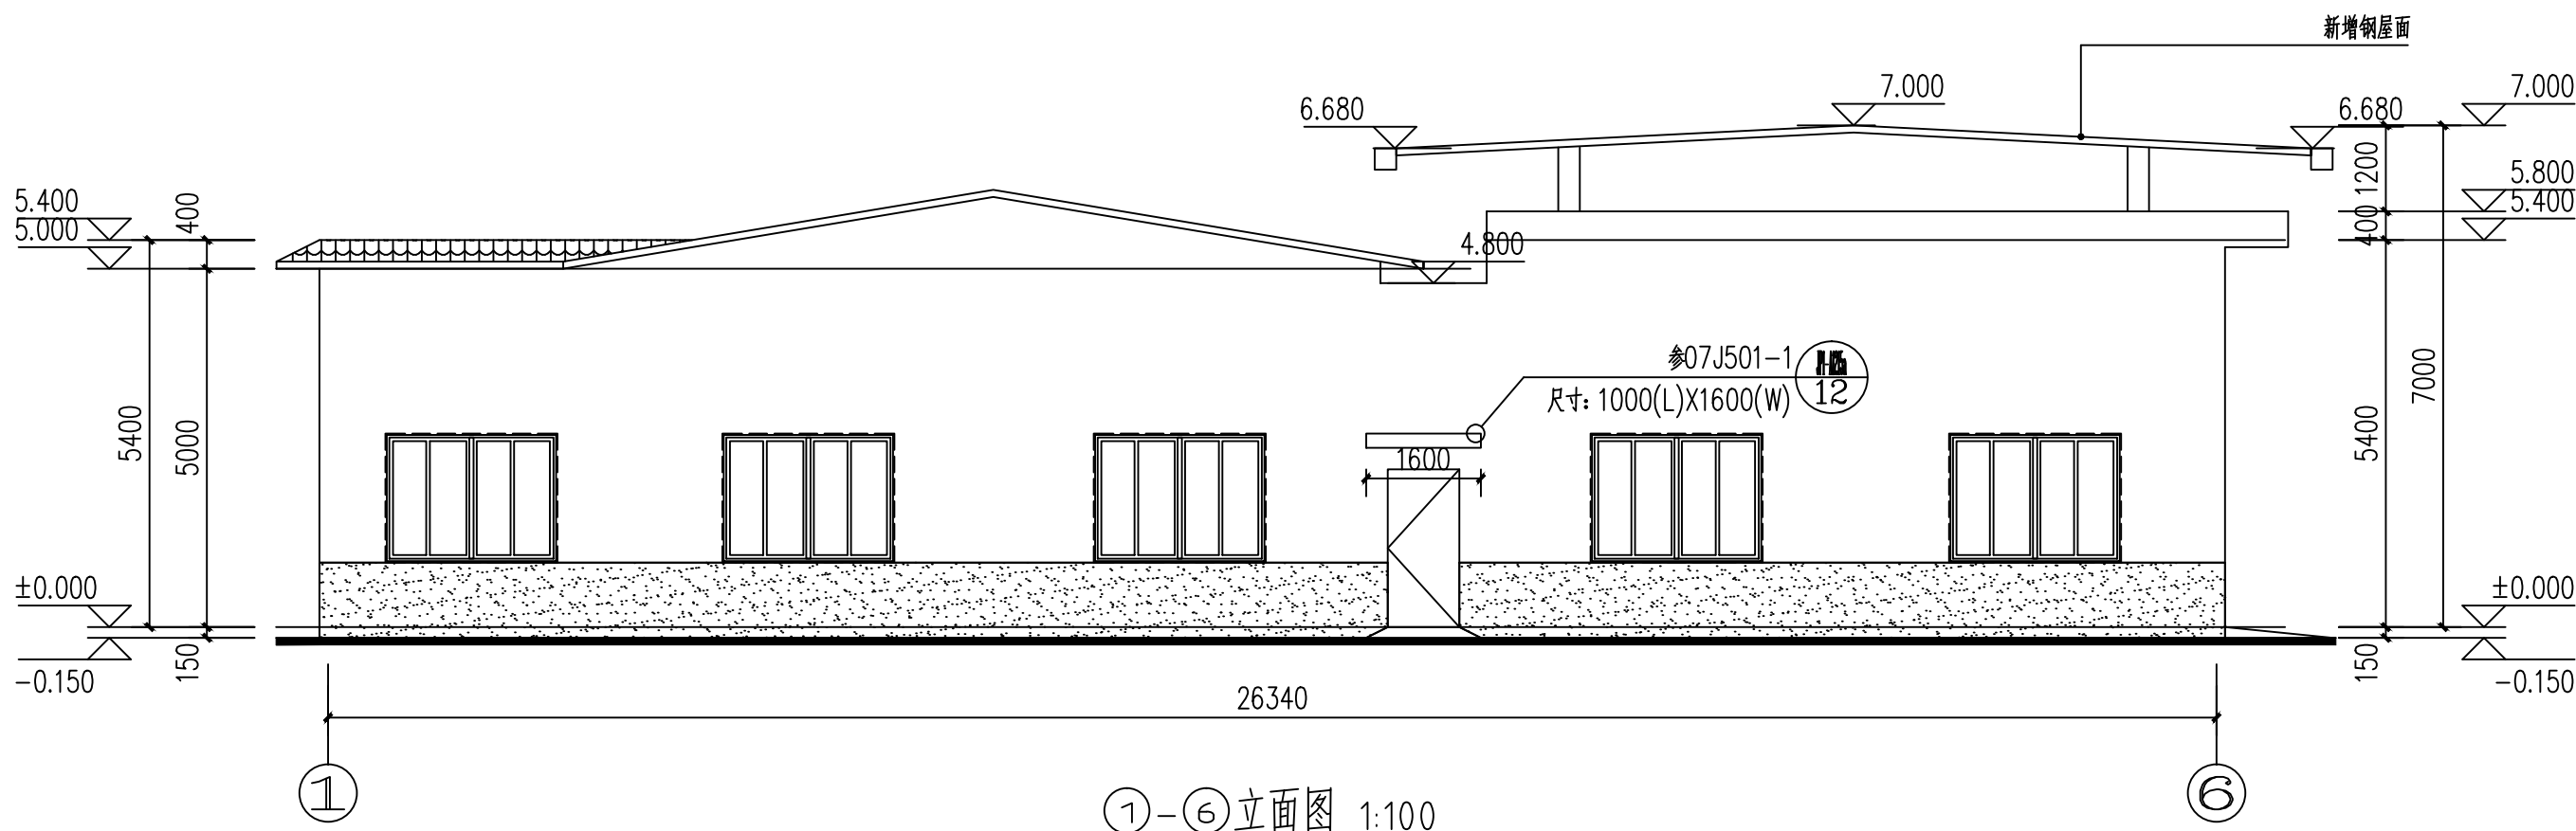

①-⑥立面图 1:100

备 注：



广西中融现代工程设计咨询有限公司

Guangxi Zhongrong modern engineering design Consulting Co., Ltd

工程设计证书：A245019305

建筑行业(建筑工程)乙级

市政行业(道路工程)专业乙级

给水排水专业乙级

风景园林工程乙级

工程造价咨询证书：乙002045000405

项目负责 PROJECT PRINCIPAL 蒋官杰 蒋官杰

专业负责 PROJECT CAPTAIN 蒋官杰 蒋官杰

审 定 AUTHORIZED BY 周年明 周年明

审 核 EXAMINED BY 于升民 于升民

校 对 CHECKED BY 唐小武 唐小武

设 计 DESIGNED BY 黄翠琴 黄翠琴

建设单位 (CONSTRUCTION UNIT)

灵川县兰田瑶族乡人民政府

工程名称 (PROJECT NAME)

灵川县兰田瑶族乡垃圾中转站建设项目

图 名 (DRAWING TITLE)

⑥-①立面图

①-⑥立面图

工程编号 PROJECT No.






日 期 DATE 2025.04

版 次 EDITION NUMBER A版

阶 段 STAGES 施工图 二维码

图 别 TYPE 建 施

图 号 DRAWING NUMBER JZ-08

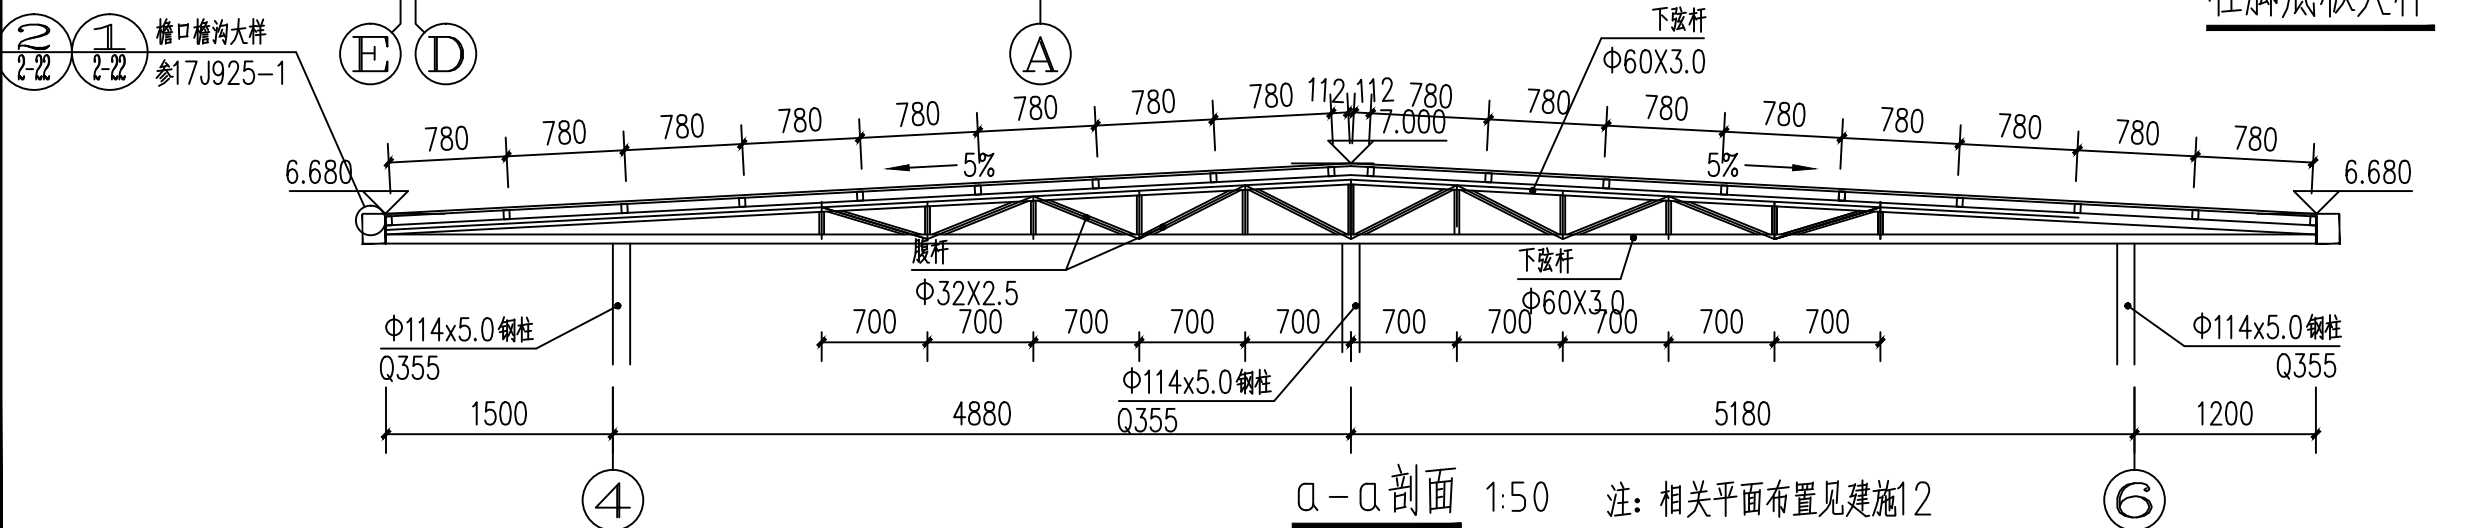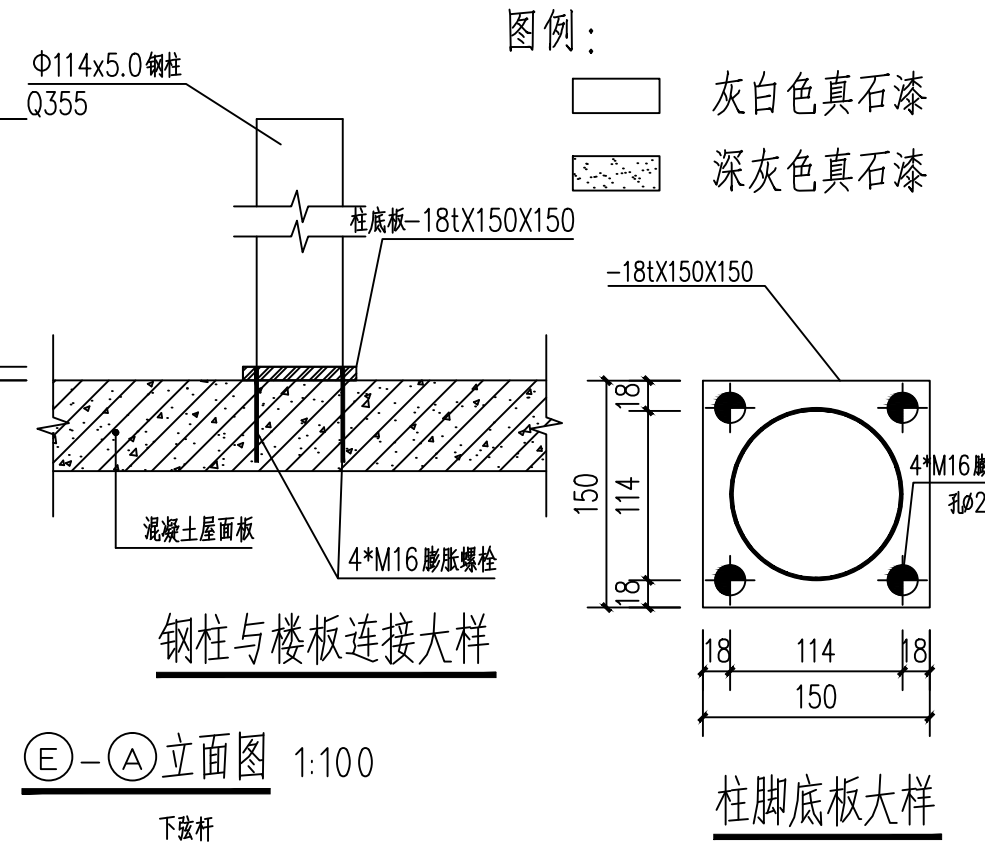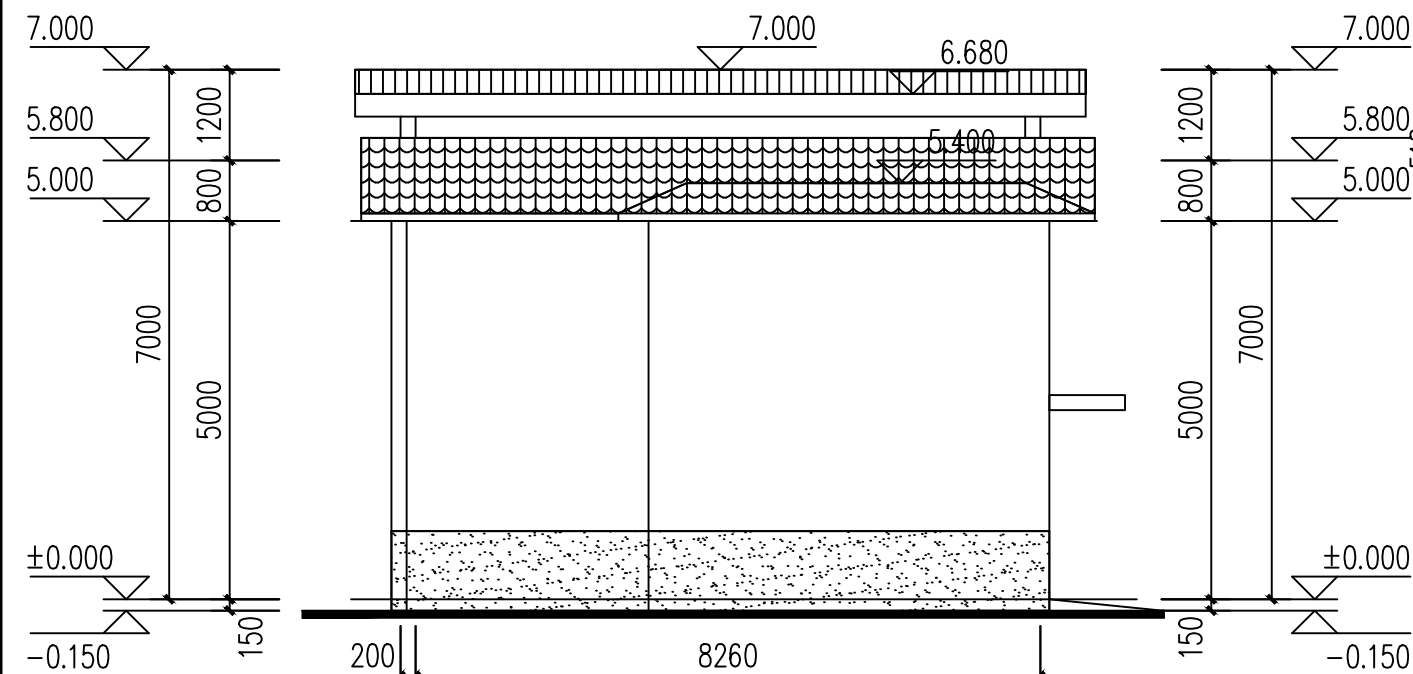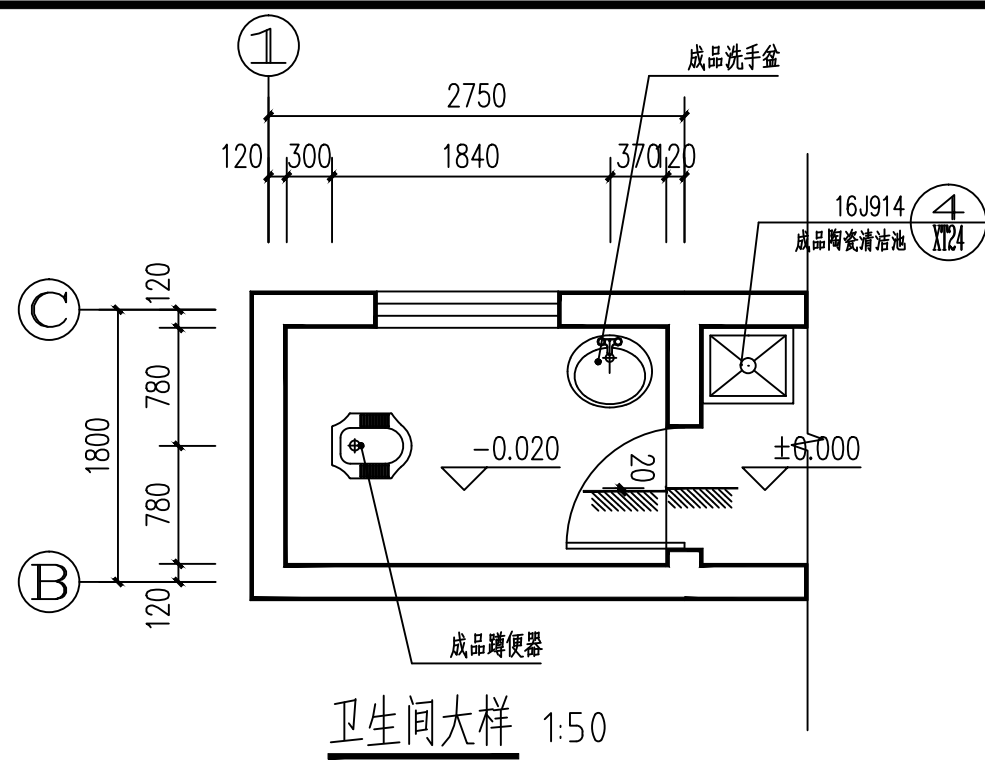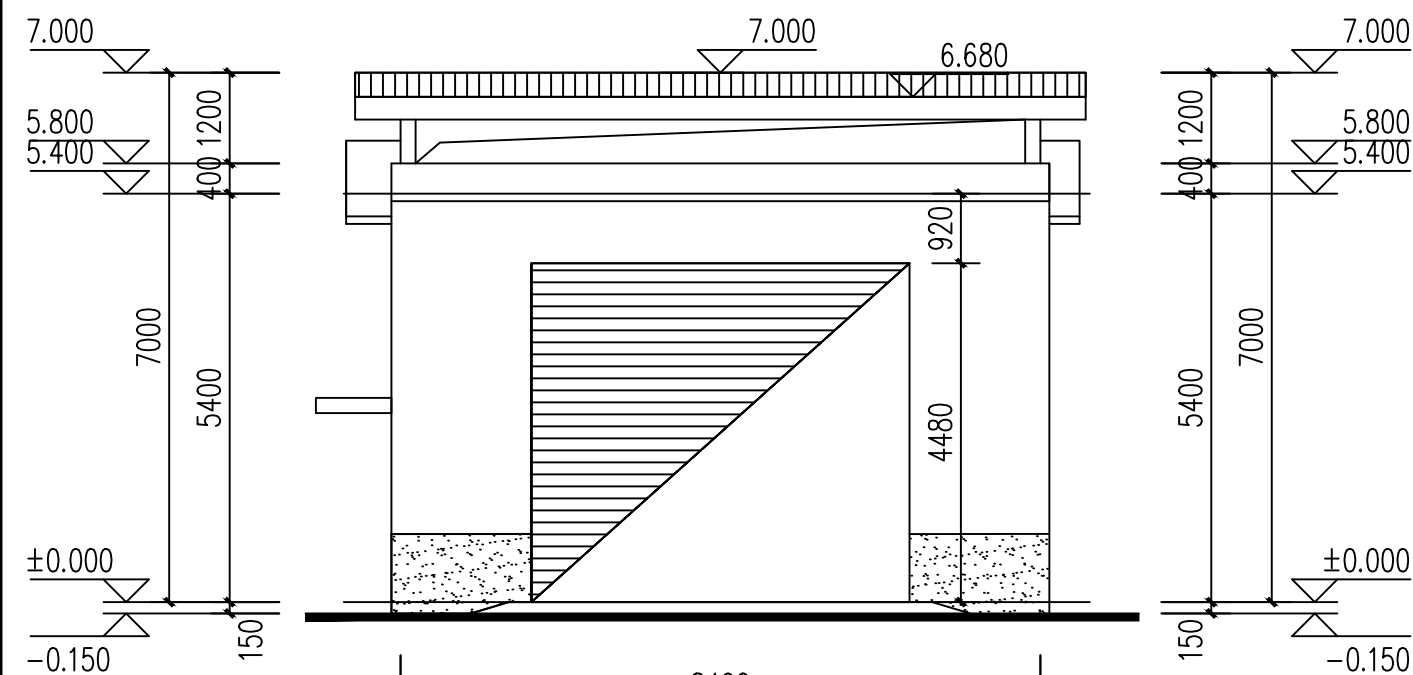

备 注:


广西中融现代工程设计咨询有限公司
Guangxi Zhongrong modern engineering design Consulting Co., Ltd
工程设计证书: A245019305
建筑行业(建筑工程)乙级
市政行业(道路工程)专业乙级
给水排水专业乙级
风景园林工程乙级
工程造价咨询证书: 乙002045000405

项目负责 PROJECT PRINCIPAL	蒋官杰	蒋官杰
专业负责 PROJECT CAPTAIN	蒋官杰	蒋官杰
审 定 AUTHORIZED BY	周年明	周年明
审 核 EXAMINED BY	于升民	于升民
校 对 CHECKED BY	唐小武	唐小武
设 计 DESIGNED BY	黄翠琴	黄翠琴

建设单位 (CONSTRUCTION UNIT)

灵川县兰田瑶族乡人民政府

工程名称 (PROJECT NAME)

灵川县兰田瑶族乡垃圾中转站建设项目

图 名 (DRAWING TITLE)
①-②立面图 卫生间大样
③-④立面图 a-a剖面

工程编号 PROJECT No.		
日 期 DATE	2025.04	
版 次 EDITION NUMBER	A版	
阶 段 STAGES	施工图	二维码
图 别 TYPE	建 施	
图 号 DRAWING NUMBER	JZ-09	

备 注:



广西中融现代工程设计咨询有限公司

Guangxi Zhongrong modern engineering design Consulting Co., Ltd

工程设计证书: A245019305

建筑行业(建筑工程)乙级

市政行业(道路工程)专业乙级

给水排水专业乙级

风景园林工程乙级

工程造价咨询证书: Y002045000405

项目负责
PROJECT PRINCIPAL

蒋官杰

蒋官杰

专业负责
PROJECT CAPTAIN

蒋官杰

蒋官杰

审 定
AUTHORIZED BY

周年明

周年明

审 核
EXAMINED BY

于升民

于升民

校 对
CHECKED BY

唐小武

唐小武

设 计
DESIGNED BY

黄翠琴

黄翠琴

建设单位 (CONSTRUCTION UNIT)

灵川县兰田瑶族乡人民政府

工程名称 (PROJECT NAME)

灵川县兰田瑶族乡垃圾中转站建设项目

图 名 (DRAWING TITLE)

值班室平立面图
门窗表

工程编号
PROJECT No.

日 期
DATE

2025.04

版 次
EDITION NUMBER

A版

阶 段
STAGES

施工图


二维码

图 别
TYPE

建 施

图 号
DRAWING NUMBER

JZ-10

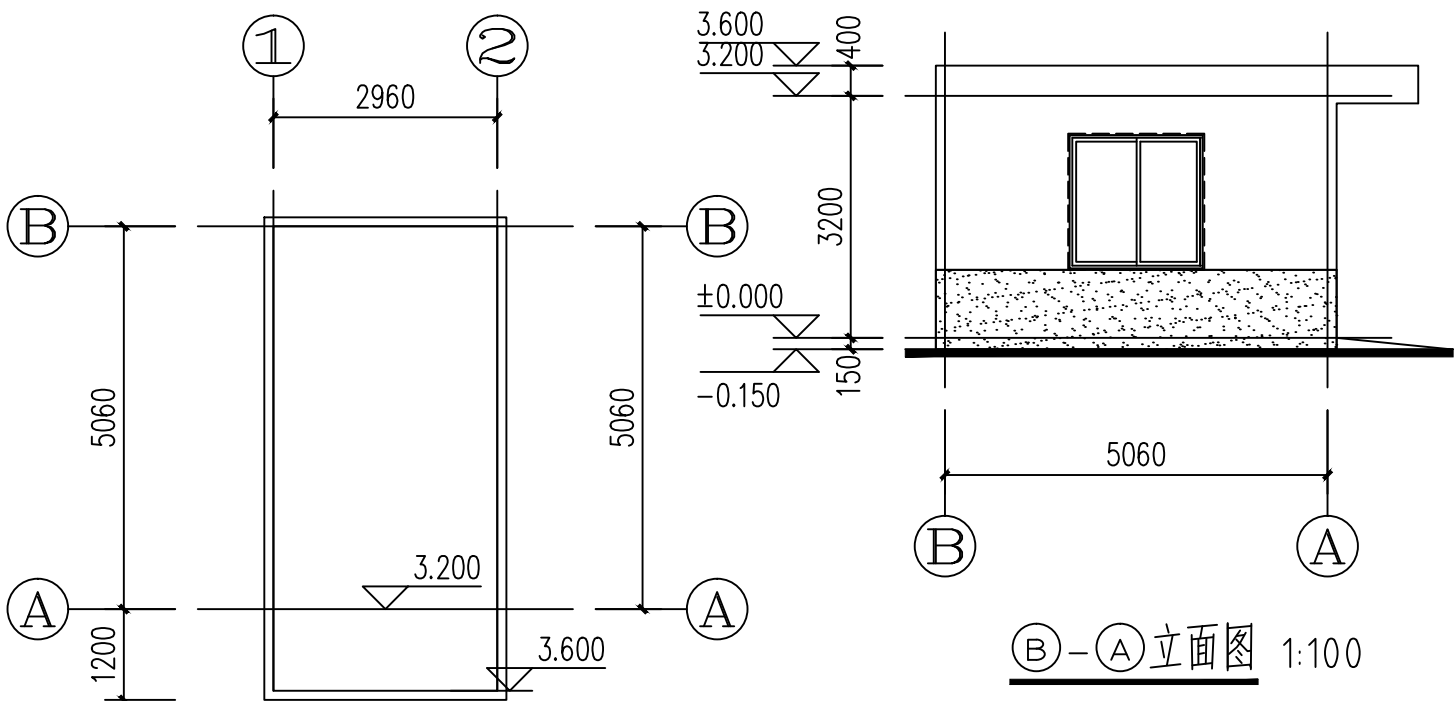

新增门窗表


类型	设计编号	洞口尺寸(mm)	数量	选型	备注
普通门	M0821	800X2100	1		铝合金门
普通门	M0921	900X2100	1		实木门
普通门	M1021	1000X2100	1		单扇平开钢制门
卷帘门	JM6045	6000X4500	1		钢制卷帘门
普通窗	C1218	1200X1800	1		90系列铝合金推拉窗
普通窗	C1818	1800X1800	2		90系列铝合金推拉窗
普通窗	C2418	2400X1800	9		90系列铝合金推拉窗

注:

- 卷帘门设电动、手动开门机。卷帘门需设防卷帘包掉装置。卷帘门的安装节点详03J611-4第14/15页
- 所有房间外窗的开启扇均设置铝合金框不锈钢防虫纱网。
- 铝合金窗采用银色窗框。窗框的受力构件的铝合金厚度 $\geq 1.4\text{mm}$ 。铝合金门窗使用的铝型材、玻璃、密封材料、五金配件等要有良好的耐候性和使用耐久性。铝合金材料应进行表面处理,铝合金门窗所用金属材料除了不锈钢外,都应进行镀锌、涂防锈漆或其他有效的防腐处理。铝合金窗应设置排水孔。
- 门窗立面图仅表示分格,门及开启窗的位置与形式及相关尺寸应现场放样无误后再行制作,经与设计院协商后可作局部调整。
- 所有窗均采用90系列铝合金6+9A+6中空玻璃。
- 所有防火门、窗的配置均应满足《建筑防火通用规范》GB55037-2022第6.5.1/6.5.2/6.5.3条的相应要求。


图例:

- 灰白色真石漆
- 深灰色真石漆

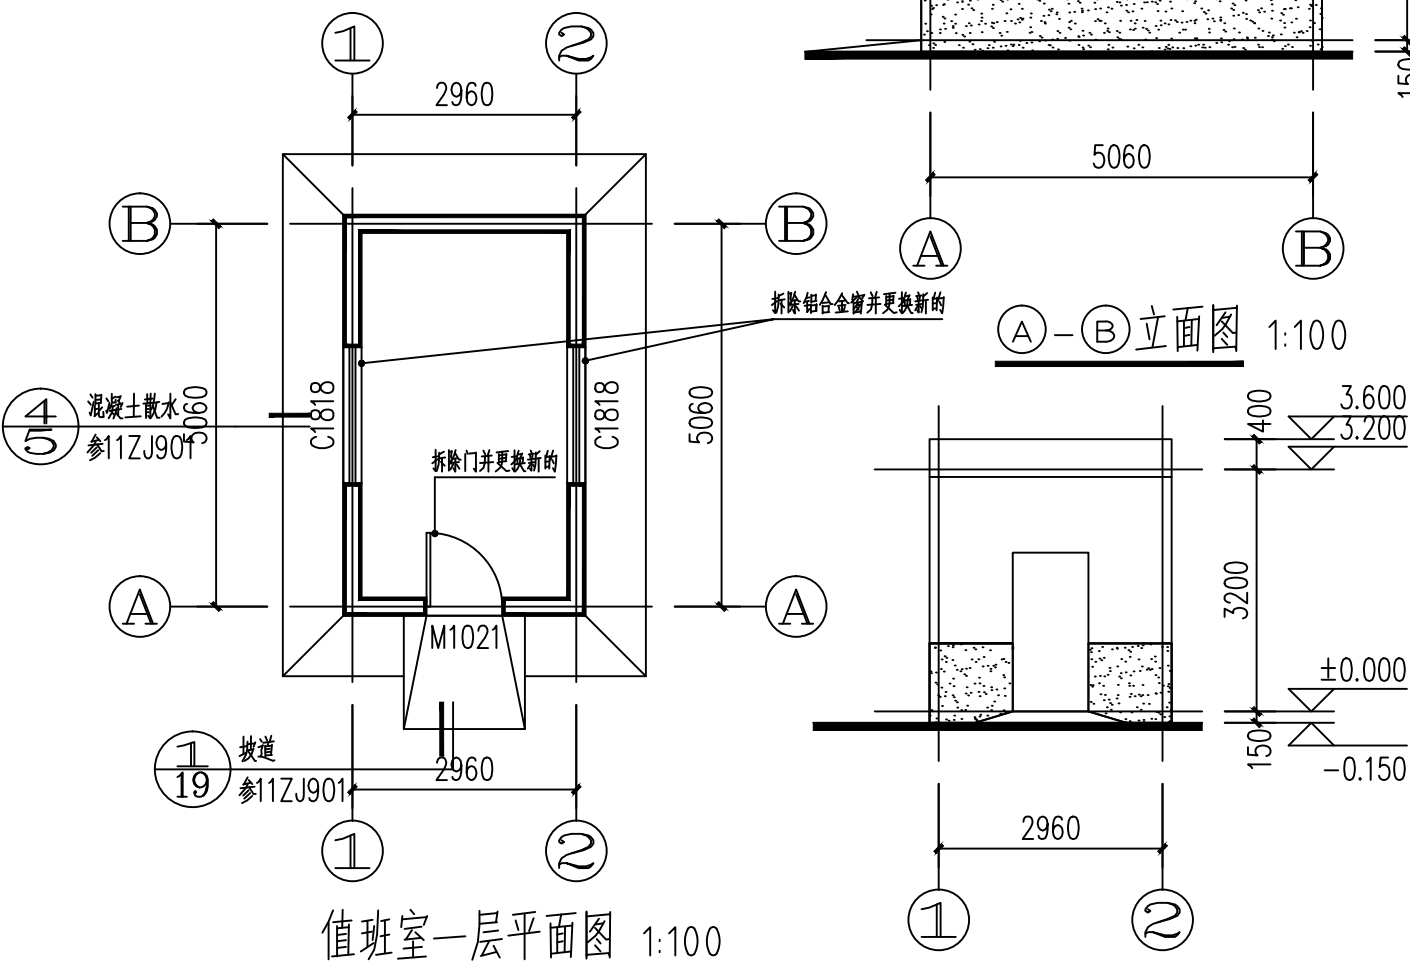


建筑改造面积: 16.96m²
建筑占地面积: 16.96m²


①-②立面图 1:100

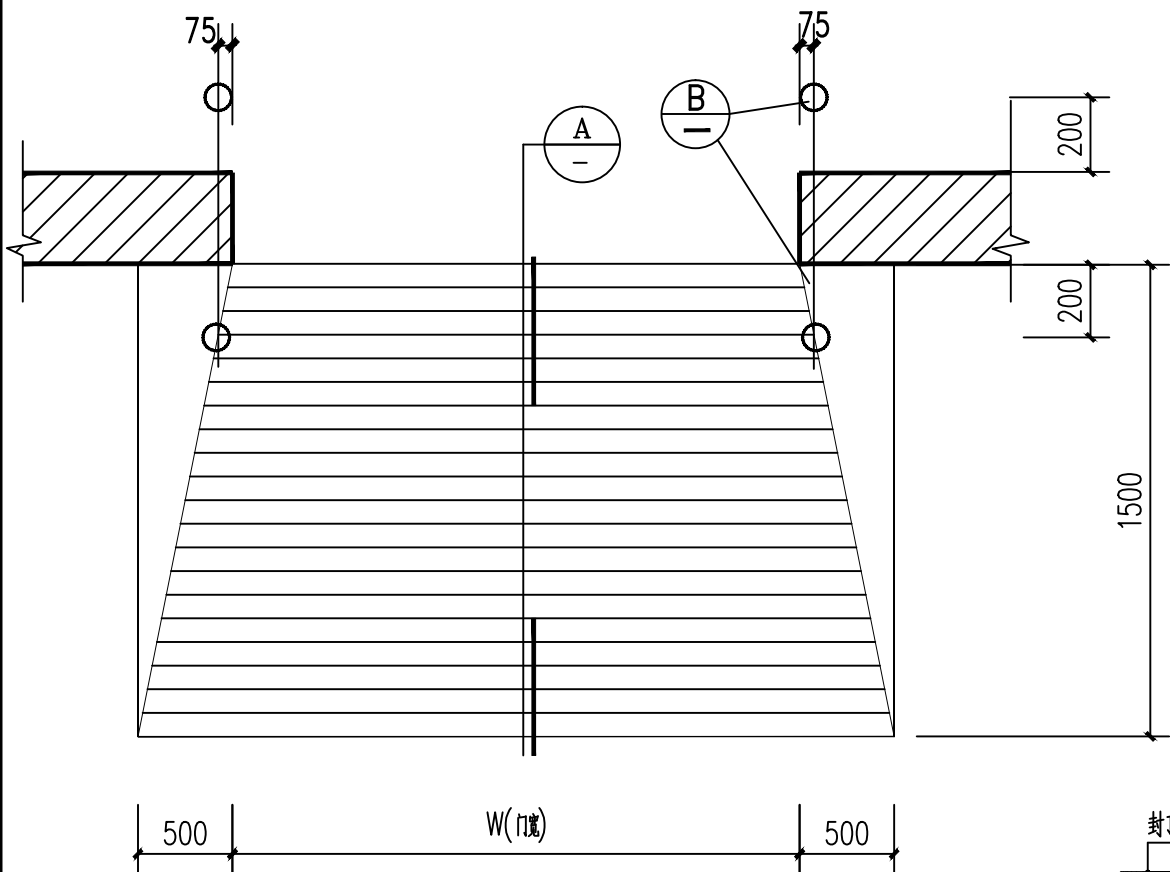


② 坡道大样

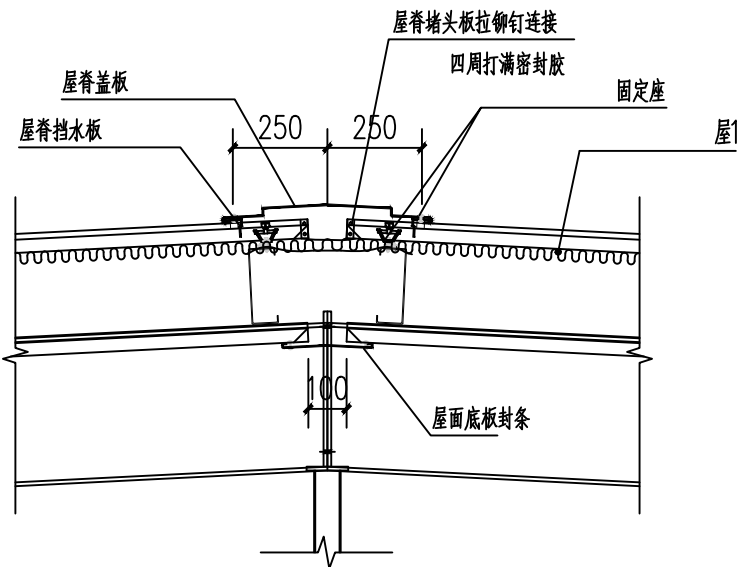


① 屋脊 1:20

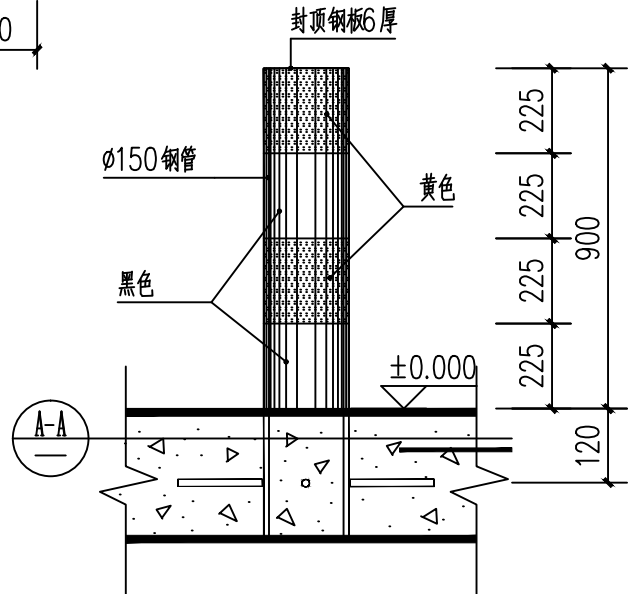

③ 排水沟大样图 1:20

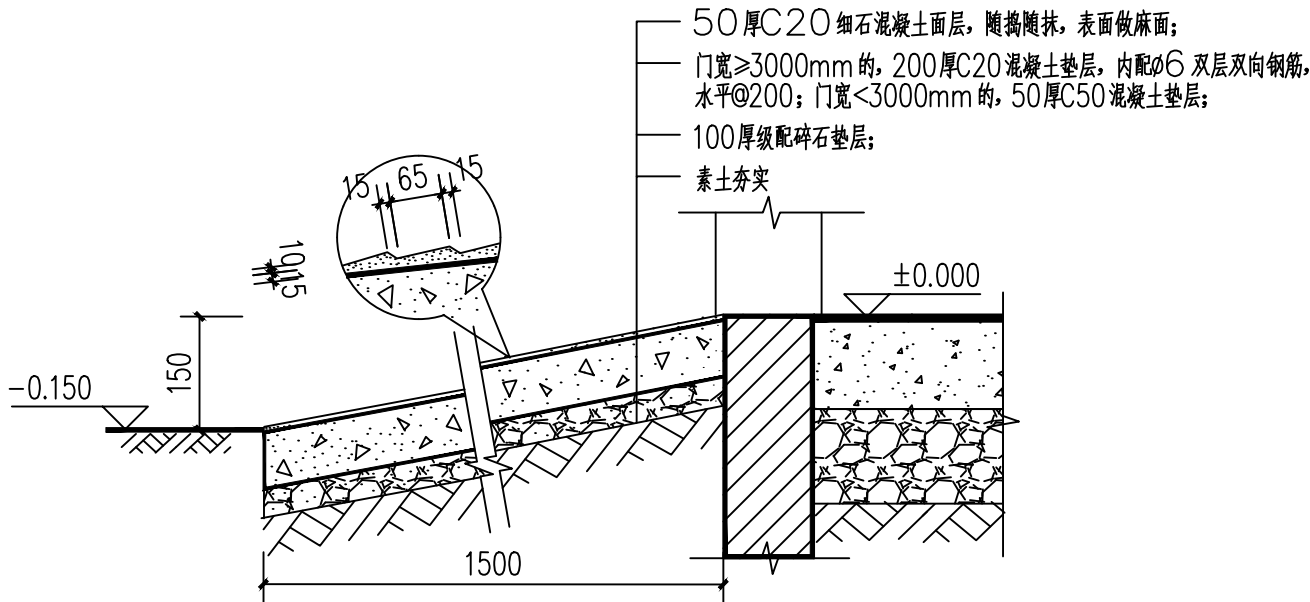

③ 排水沟大样图 1:20

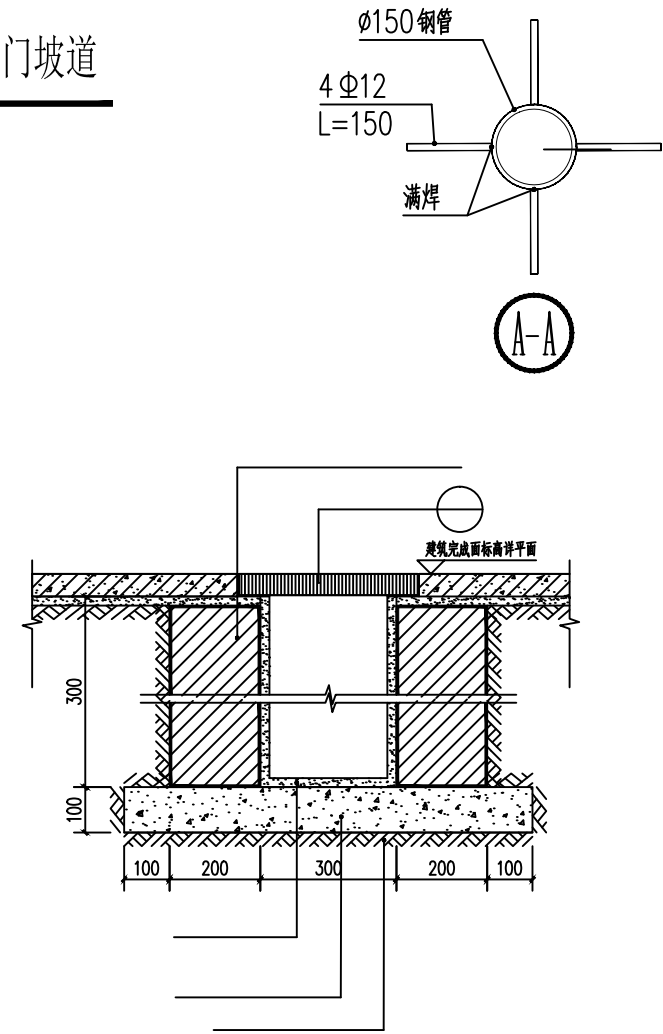

③ 排水沟大样图 1:20

备 注:

广西中融现代工程设计咨询有限公司
Guangxi Zhongrong modern engineering design Consulting Co., Ltd
工程设计证书: A245019305
建筑行业(建筑工程)乙级
市政行业(道路工程)专业乙级
给水排水专业乙级
风景园林工程乙级
工程造价咨询证书: 乙002045000405

项目负责 PROJECT PRINCIPAL	蒋官杰	蒋官杰
专业负责 PROJECT CAPTAIN	蒋官杰	蒋官杰
审 定 AUTHORIZED BY	周年明	周年明
审 核 EXAMINED BY	于升民	于升民
校 对 CHECKED BY	唐小武	唐小武
设 计 DESIGNED BY	黄翠琴	黄翠琴

建设单位 (CONSTRUCTION UNIT)

灵川县兰田瑶族乡人民政府

工程名称 (PROJECT NAME)

灵川县兰田瑶族乡垃圾中转站建设项目

图 名 (DRAWING TITLE)

节点大样

工程编号

PROJECT No.

日 期
DATE

2025.04

版 次
EDITION NUMBER

A版

阶 段
STAGES

施工图


二维码

图 别
TYPE


建 施

图 号
DRAWING NUMBER

JZ-11

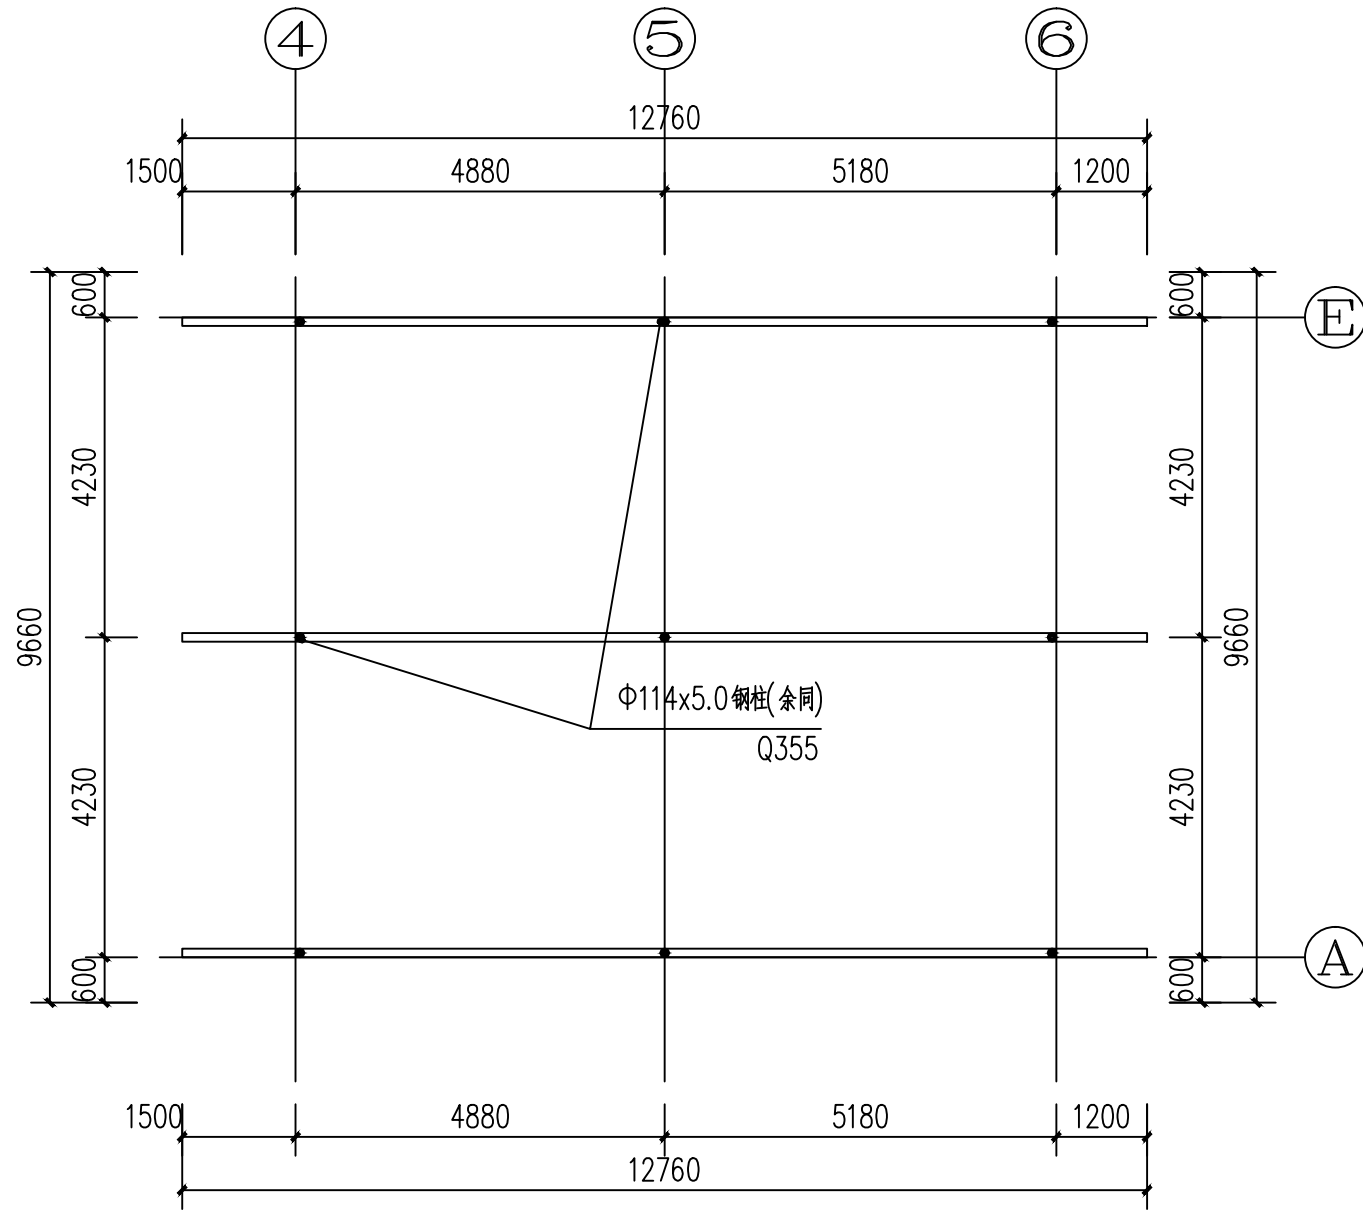

屋顶钢柱平面布置图 1:100

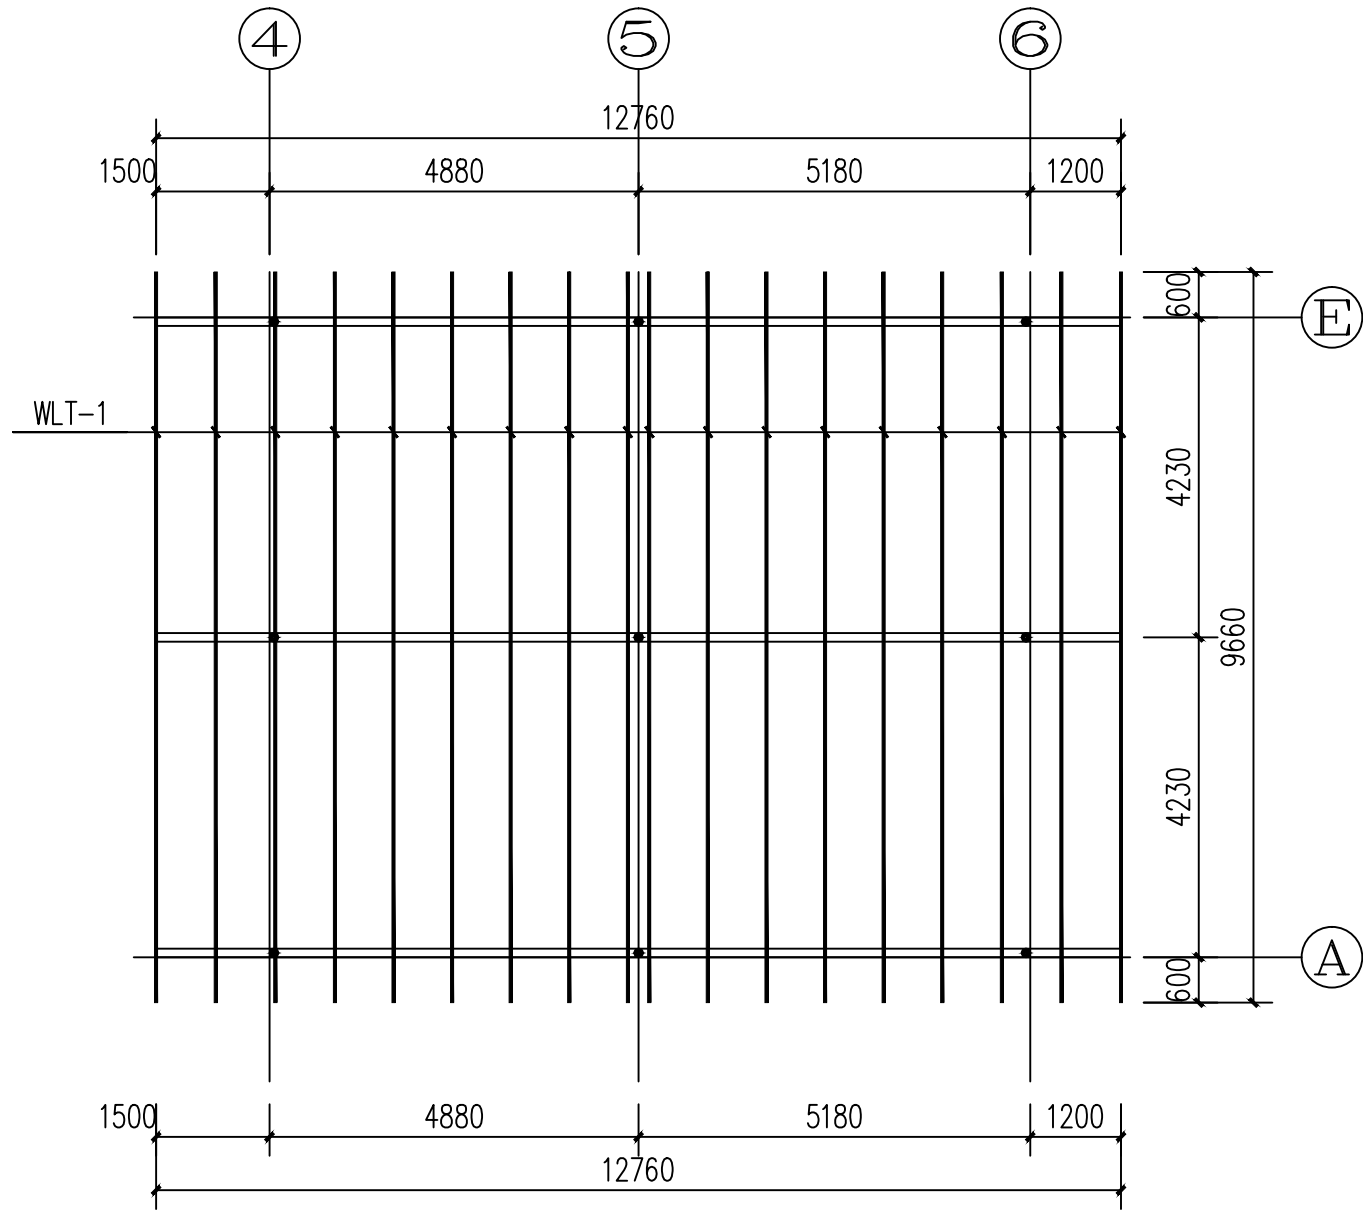

屋面檩条平面布置图 1:100

构件截面表

构件类型	构件编号	截面规格	材料
屋面檩条	WLT-1	方管 40X60X2.5	Q355

备 注:



广西中融现代工程设计咨询有限公司

Guangxi Zhongrong modern engineering design Consulting Co., Ltd

工程设计证书: A245019305

建筑行业(建筑工程)乙级

市政行业(道路工程)专业乙级

给水排水专业乙级

风景园林工程乙级

工程造价咨询证书: Z002045000405

项目负责 PROJECT PRINCIPAL	蒋官杰	蒋官杰
---------------------------	-----	-----

专业负责 PROJECT CAPTAIN	蒋官杰	蒋官杰
-------------------------	-----	-----

审 定 AUTHORIZED BY	周年明	周年明
----------------------	-----	-----

审 核 EXAMINED BY	于升民	于升民
--------------------	-----	-----

校 对 CHECKED BY	唐小武	唐小武
-------------------	-----	-----

设 计 DESIGNED BY	黄翠琴	黄翠琴
--------------------	-----	-----

建设单位 (CONSTRUCTION UNIT)

灵川县兰田瑶族乡人民政府

工程名称 (PROJECT NAME)

灵川县兰田瑶族乡垃圾中转站建设项目

图 名 (DRAWING TITLE)

钢架屋面结构平面布置图

屋面檩条平面布置图

工程编号 PROJECT No.	
---------------------	--

日 期 DATE	2025.04
-------------	---------

版 次 EDITION NUMBER	A 版
-----------------------	-----

阶 段 STAGES	施工图	二维码
---------------	-----	-----

图 别 TYPE	建 施	
-------------	-----	--

图 号 DRAWING NUMBER	JZ-12	
-----------------------	-------	--