

岑溪市糯垌镇新塘村乡风文明
建设示范点人居环境整治提升
项目

工程量清单

招 标 人：_____

审核单位：_____



法定代表人
或其授权人：_____


法定代表人
或其授权人：_____ 易洪安

审 核 人：_____ 张洪铭

复 核 人：_____ 韦金燕

送 审 时 间：2025年10月16日

审 核 时 间：2025年11月6日

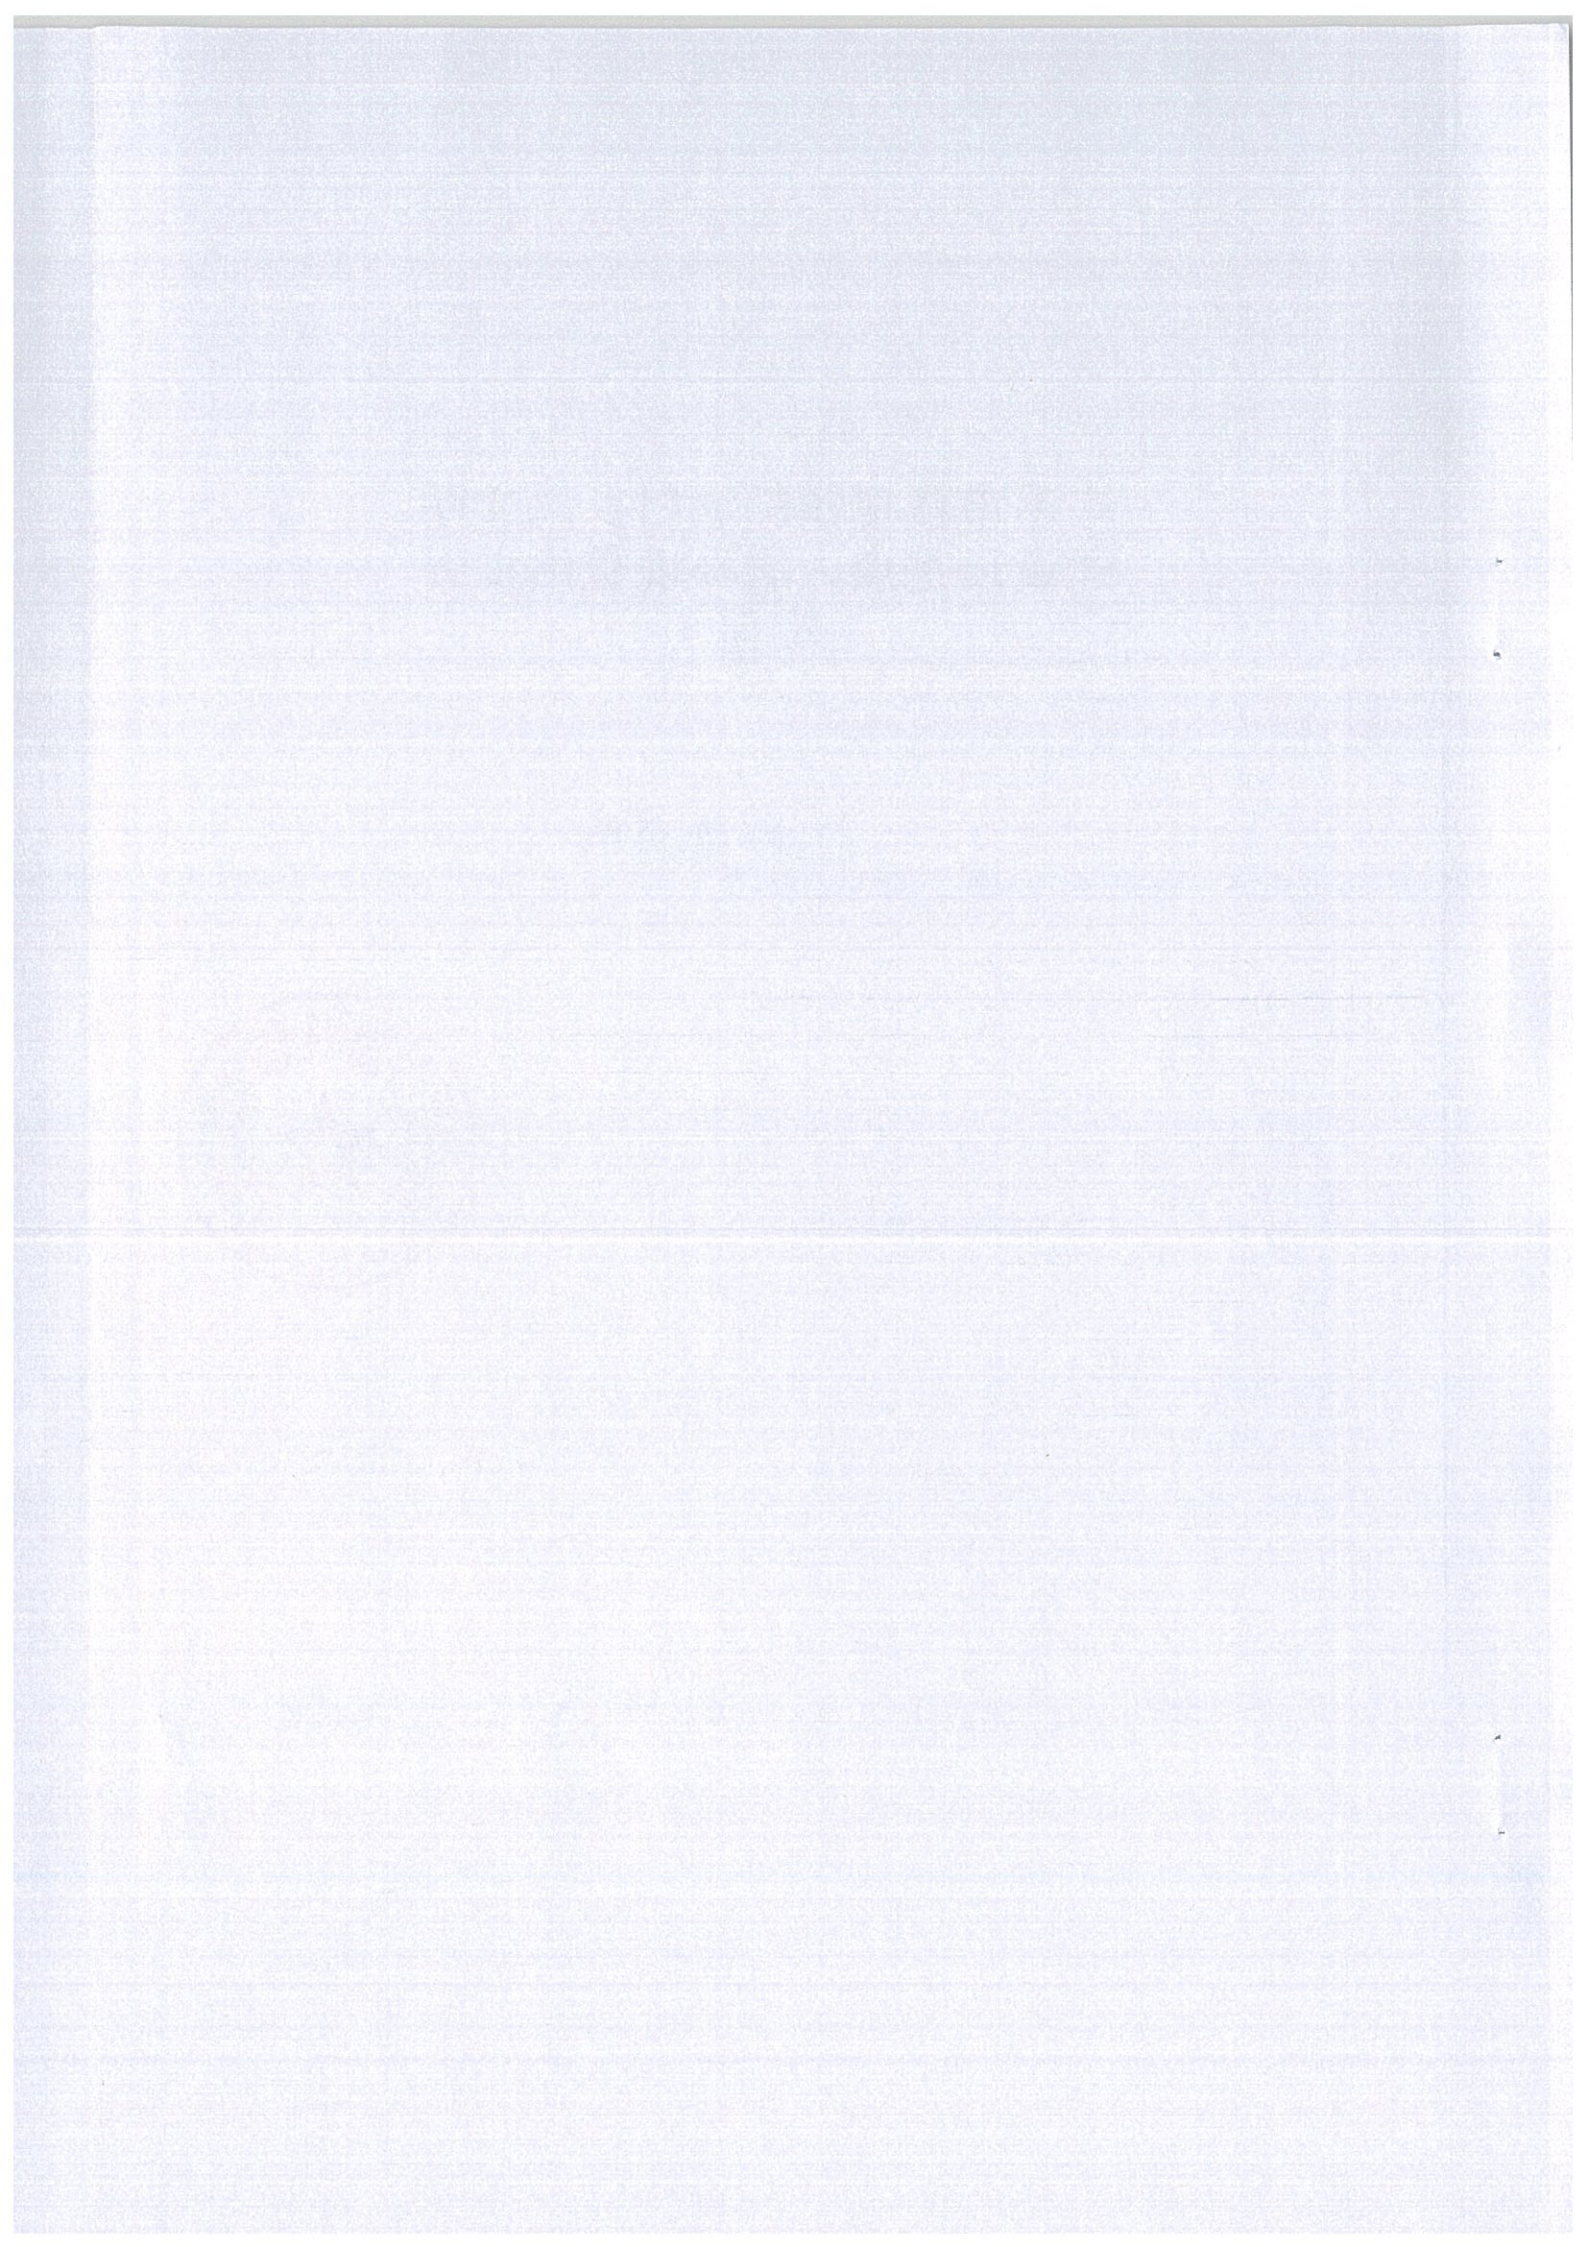

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：糯垌镇新塘村乡风文明示范点人居环境整治提升项目

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
市政工程							
		分部分项工程					
	0402	场地硬化					
1	040101001001	平整场地 (1) 机械平整场地	m²	420.00			
2	040202009001	基层 (1) 厚10cm 砂石基层(压实)	m²	420.00			
3	040203007001	水泥混凝土 (1) 混凝土：普通C25 (2) 模板：钢模板	m²	420.00			
	040302	排水工程					
4	040101002001	挖沟槽土方 (1) 挖一、二类土不装车	m³	319.80			
5	040501004001	排水管 (1) 材料：HDPE(聚乙烯)双壁波纹排水管 S2 200	m	410.00			
	040203	“白改黑”沥青道路					
6	040203003001	透层、粘层 (1) 石油沥青 0.24kg/m²	m²	3850.00			
7	040203006001	中粒式沥青混合料 (1) AC-20沥青砼厚5cm (2) 运输3km	m²	3850.00			
8	040203004001	封层 (1) 喷洒石油沥青(1cm)	m²	3850.00			
9	040203006002	细粒式沥青混合料 (1) AC-13沥青砼厚4cm，改性橡胶沥青 (2) 运输3km	m²	3850.00			
	040204	防护栏					
10	040309003001	仿木混凝土栏杆 (1) 混凝土：普通C30 (2) 护栏：采购成品护栏，详见图纸 (3) 钢筋：三级钢筋 (4) 木模板木支撑	m	770.00			
	040104	道路安全防护墙					
11	040305003001	浆砌块料 (1) M7.5浆砌片石 (2) 涉水施工，包含完工后清理围堰的所有费用	m³	331.00			
	0403	盖板涵					
12	040101003001	挖基坑土方 (1) 挖一、二类土，不装车	m³	340.00			
13	040303002001	混凝土基础 (1) 混凝土：普通C25 (2) 模板：木模板、钢支撑	m³	60.48			
14	040303005001	混凝土墩(台)身 (1) 混凝土：普通C25 (2) 模板：木模板、钢支撑	m³	39.60			
15	040303004001	混凝土墩(台)帽 (1) 混凝土：普通C30 (2) 模板：木模板、钢支撑 (3) 钢筋：三级钢筋	m³	13.86			
16	040303013001	混凝土板(梁)	m³	16.92			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：糯垌镇新塘村乡风文明示范点人居环境整治提升项目

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(1) 混凝土：普通C30 (2) 模板：木模板、钢支撑					
17	040303024001	混凝土其他构件 (1) 混凝土：普通C30 (2) 模板：木模板、钢支撑	m³	0.64			
18	040205012001	隔离护栏 (1) DN80镀锌钢管	m	24.00			
19	040305003002	浆砌块料 (1) M7.5浆砌片石	m³	160.00			
20	桂041103003001	土石围堰 (1) 涉水施工，包含完工后清理围堰的所有费用	m³	243.00			
	0408	路灯工程					
21	04B001	太阳能路灯 (1) 混凝土：普通C20 (2) 模板：木模板、钢支撑 (3) 路灯：成品采购，具体规格见图纸	盏	20			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
22	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
建筑与装饰工程							
		分部分项工程					
	010401	微菜园					
23	010401005001	空心砖墙 (1) 砌块：标准页岩砖、多孔砖 (2) 混凝土：普通C25	m	150.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：糯垌镇新塘村乡风文明示范点人居环境整治提升项目

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(3) 钢筋：三级钢筋					
24	桂010802005001	铁栅门 (1) 铁艺镀锌钢管，高温烤漆材料壁厚1.0mm，含合页及螺丝等	个	15			
25	010101001001	平整场地 (1) 机械平整场地	m ²	300.00			
	0116	拆除工程旧房屋					
26	011601001001	砖砌体拆除 (1) 拆除砖房屋 (2) 弃方运距：3km	m ³	30.00			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
27	010507006001	化粪池、检查井 (1) 顶面不过汽车有覆土 G13-100F 100m ³ 标准化粪池	m ³	100.00			
	010500001	厕所（双间）1					
28	010501001001	垫层 (1) 混凝土种类：普通混凝土C30 (2) 模板：胶合板模板 木支撑	m ³	4.29			
29	010401003001	实心砖墙 (1) 砌块：标准页岩砖	m ³	5.17			
30	010505002001	无梁板 (1) 混凝土种类：普通混凝土C25 (2) 模板：胶合板模板 钢支撑	m ³	1.18			
31	010515001001	现浇构件钢筋 (1) 钢筋：三级钢筋	t	0.210			
32	010802001001	金属门 (1) 普通金属厕所门	m ²	3.60			
33	010807003001	金属百叶窗 (1) 普通百叶窗	m ²	1.28			
34	010901001001	瓦屋面 (1) 陶瓷小青瓦	m ²	9.84			
35	011102003001	块料楼地面 (1) 普通瓷砖 600×600	m ²	7.44			
36	桂011204007001	块料墙面 (1) 普通瓷砖800×800	m ²	77.16			
37	011301001001	天棚抹灰 (1) 水泥砂浆抹灰，一遍 (2) 刮腻子，两遍	m ²	9.84			
38	011505010001	镜面玻璃 (1) 普通浴室镜面玻璃	m ²	0.80			
39	01B001	1.8立方米塑料化粪池 (1) 成品采购塑料化粪池，厚度20mm以上	个	1			
40	031004013001	大、小便槽自动冲洗水箱 (1) 瓷蹲便器，塑料水箱	套	2			
41	桂031004020001	水龙头 (1) 普通水龙头	个	3			
42	031004003001	洗脸盆 (1) 普通洗脸盆	套	1			
43	031001006001	塑料管 (1) 硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管	m	20.00			
	010500001	厕所（双间）2					

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：糯垌镇新塘村乡风文明示范点人居环境整治提升项目

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
44	010501001002	垫层 (1) 混凝土种类：普通混凝土C30 (2) 模板：胶合板模板 木支撑	m³	4.29			
45	010401003002	实心砖墙 (1) 砌块：标准页岩砖	m³	5.17			
46	010505002002	无梁板 (1) 混凝土种类：普通混凝土C25 (2) 模板：胶合板模板 钢支撑	m³	1.18			
47	010515001002	现浇构件钢筋 (1) 钢筋：三级钢筋	t	0.210			
48	010802001002	金属门 (1) 普通金属厕所门	m²	3.60			
49	010807003002	金属百叶窗 (1) 普通百叶窗	m²	1.28			
50	010901001002	瓦屋面 (1) 陶瓷小青瓦	m²	9.84			
51	011102003002	块料楼地面 (1) 普通瓷砖 600×600	m²	7.44			
52	桂011204007002	块料墙面 (1) 普通瓷砖 800×800	m²	77.16			
53	011301001002	天棚抹灰 (1) 水泥砂浆抹灰，白色腻子	m²	9.84			
54	011505010002	镜面玻璃 (1) 普通浴室镜面玻璃	m²	0.80			
55	01B001	1.8立方米塑料化粪池 (1) 成品采购塑料化粪池，厚度20mm以上	个	1			
56	031004013002	大、小便槽自动冲洗水箱 (1) 瓷蹲便器，塑料水箱	套	2			
57	桂031004020002	水龙头 (1) 普通水龙头	个	3			
58	031004003002	洗脸盆 (1) 普通洗脸盆	套	1			
59	031001006002	塑料管 (1) 硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管	m	20.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
60	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

