

岑溪市大业镇农副产品集散交易中心产销融合
发展项目

工程量清单

招标人: _____

审核单位: _____



法定代表人
或其授权人: _____


法定代表人
或其授权人: 易洪安

审核人: 吴雨苑

复核人: 程识

送审时间 2025年10月17日

审核时间 2025年11月4日

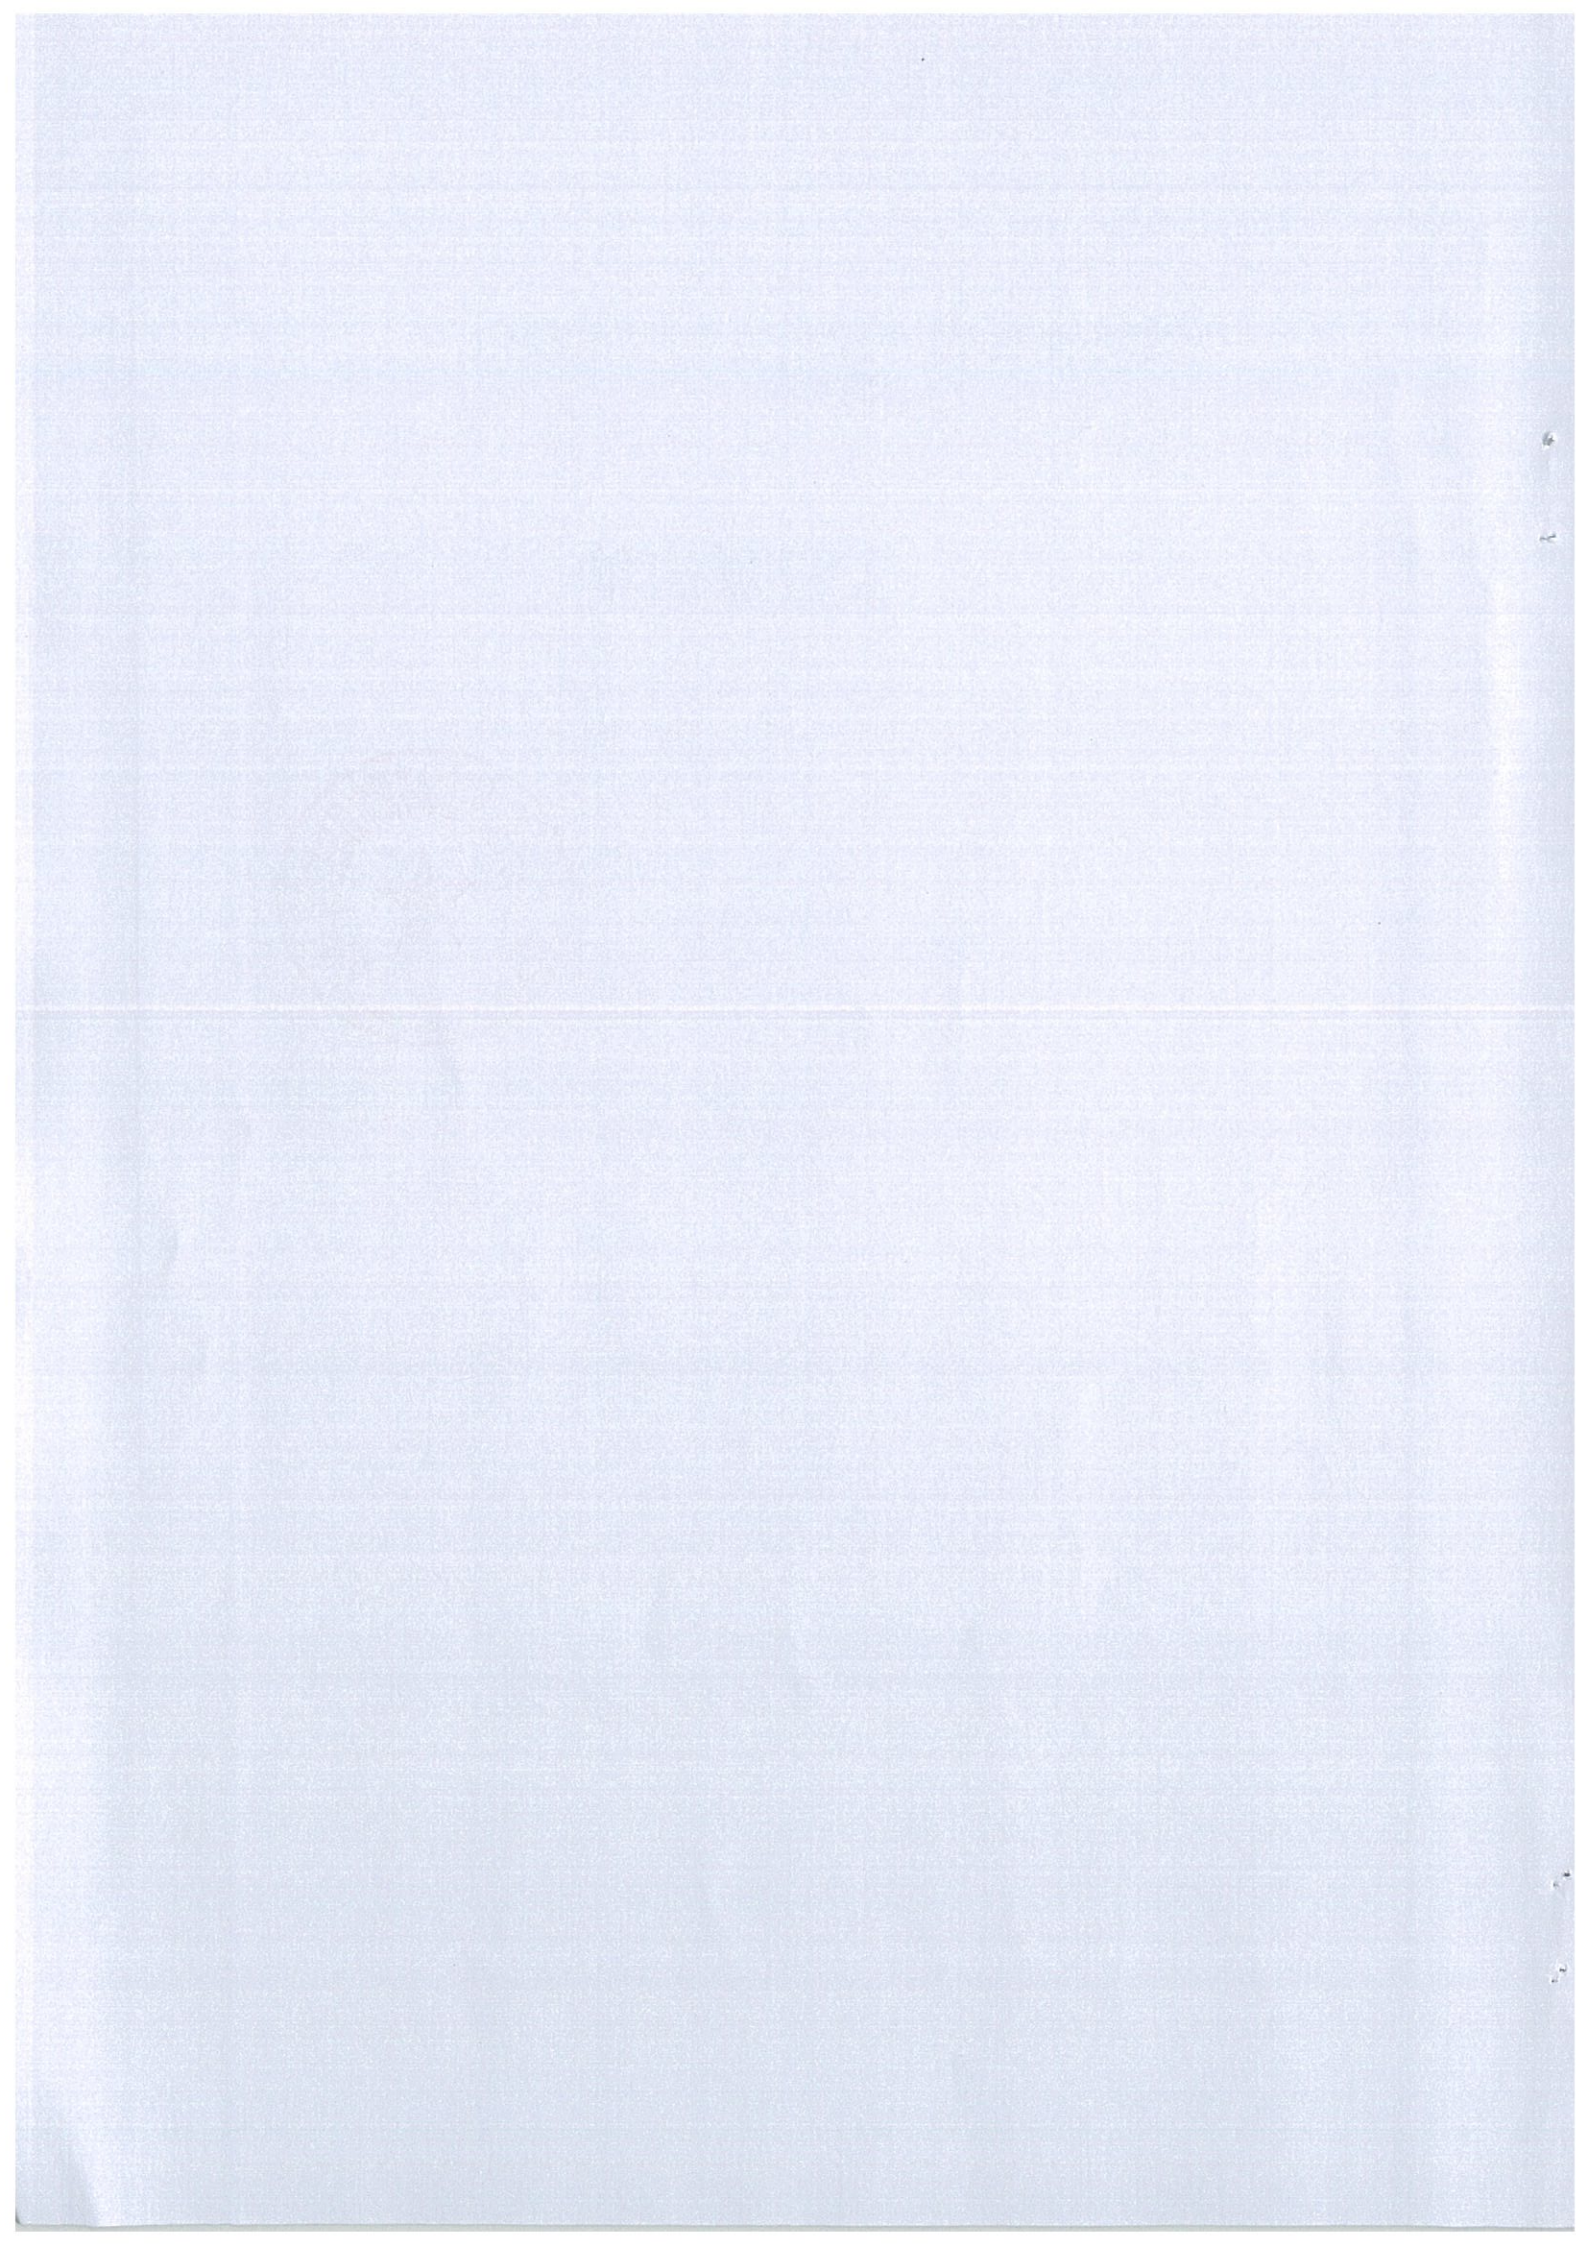

单位工程投标报价汇总表

工程名称：大业镇农副产品集散交易中心产销融合发展项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大业镇农副产品集散交易中心产销融合发展项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
分部分项工程							
	0106	钢结构加工厂房					
1	010101003001	挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1m以内 (3)弃土运距:1km (4)机械开挖	m³	15.47			
2	010501002001	带形基础 (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)强度等级:C25 (3)模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m³	15.47			
3	010515001001	现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安 Φ 10以上	t	0.651			
4	010603002001	空腹钢柱 (1)尺寸: HN250*125*6*9 (2)材质: Q235B镀锌	t	4.533			
5	010516001001	螺栓 (1)尺寸: M24螺栓 (2)材料: Q235B镀锌	t	0.286			
6	010604001001	钢梁 (1)尺寸: HN250*125*6*9 (2)材质: Q235B镀锌	t	3.058			
7	010606002001	钢檩条 (1)尺寸: C140*50*20*3 (2)材质: Q235B镀锌	t	2.693			
8	010606001001	钢支撑、钢拉条 (1)尺寸: $\varnothing$ 89圆管、 $\varnothing$ 20圆钢 (2)材质: Q235B镀锌	t	0.215			
9	010606005001	钢墙架 (1)尺寸: C120*50*20、2C120*50*20 (2)材质: Q235B镀锌	t	1.959			
10	010802001001	金属门 (1)门框、扇材质及规格: 铝合金框架 $\geq$ 2.2mm厚 (2)门窗系列: 70系列铝合金推拉门 洞口面积 $>10\text{m}^2$ (3)包含: 五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	16.80			
11	010807001001	金属窗 (1)门框、扇材质及规格: 铝合金框架 $\geq$ 1.2mm厚 (2)门窗系列: 90系列铝合金推拉窗 洞口面积 $\leq 4\text{m}^2$ (3)玻璃品种、厚度: 5mm无色透明玻璃 (4)包含: 五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	39.60			
12	桂011204007001	块料墙面 (1)规格型号: 岩棉复合板 V950-04/50/03	m²	366.63			
13	010901002001	型材屋面 (1)规格型号: 岩棉复合板V950扣	m²	475.00			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大业镇农副产品集散交易中心产销融合发展项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		槽-04/50/03					
	011302	直播间天棚吊顶（大业镇农副产品集散交易中心内）					
14	011302002001	格栅吊顶 (1) 龙骨材质与规格：主次龙骨采用薄壁镀锌钢带轧制的U型钢龙骨，镀锌层均匀、无锈蚀，表面镀锌量需符合防锈要求；主龙骨选用D38或D50系列（厚度约0.6-1.0mm），高度38mm或50mm，确保承载吊顶自重不变形；次龙骨及横撑高度19mm，与主龙骨配套形成450×450mm网格单元，保证面层安装平整 (2) 连接件与吊筋：吊筋采用Φ6mm圆钢，垂直悬挂于楼板，间距不大于1.2m，安装时需垂直拉紧；连接件包括吊挂件、接插件等，均需为镀锌钢材，与龙骨匹配安装，保证节点牢固。 (3) 工艺要求：龙骨需顺直无变形，接缝严密，整体调平后标高误差≤3mm (4) 450×450mm规格的玻岩板通过嵌入式安装或螺钉固定于次龙骨	m²	79.00			
	011501	柜类、货架（大业镇农副产品集散交易中心内）					
15	011501019001	书架 (1) 基材选择：主材必须为全实木，杜绝使用刨花板、密度板等复合材质。优选质地坚硬、纹理美观的木材，如白橡木、红橡木、黑胡桃木或白蜡木。木材含水率需严格控制在8%-12%之间，以适应多数室内环境，防止开裂与变形。 (2) 工艺与结构：木材需经精细烘干处理。主要承重结构（如立柱、侧板）应采用传统榫卯工艺或现代五金加强连接，确保整体结构稳固。层板厚度不低于2.5cm，并内置隐形金属支撑件，以保证在长期负重下不变形。 (3) 表面处理：涂装首选开放式硝基漆或木蜡油。要求工艺能充分展现木材天然纹理与触感，而非完全封闭。表面处理需提供优异的耐磨、抗划伤性能，且易于清洁维护。所有倒角、边缘必须打磨圆润，确保安全。最终效果应体现木材的天然美感，质感温润，与展厅整体环境和谐共生。	m²	180.00			
16	01B002	直播间桌子 (1) 实木桌子 (2) 长度1.8米、宽0.8米、高0.75米	张	1			
17	01B003	直播间凳子 (1) 实木凳子 (2) 高0.8米、宽0.5米	张	3			
	0105	硬化厂房场地及其它零散工程					
18	010501004001	场地硬化	m²	950.00			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大业镇农副产品集散交易中心产销融合发展项目

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(1)混凝土种类:普通混凝土 (2)强度等级:C25 (3)模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑(零散部分不用模板) (4)厚度:20cm					
19	010501001001	垫层 (1)材料:碎石 5~20mm (2)压实厚度:5cm	m³	25.00			
20	010101001001	平整场地 机械平整场地	m²	500.00			
21	011602002001	钢筋混凝土构件拆除 拆除一层顶面钢筋混凝土雨棚	个	5			
22	010501001002	回填新旧厂房连接处排水 (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)强度等级:C25 (3)厚度:20cm (4)钢筋:22号钢筋	m³	1.76			
23	010501001003	厂房后人行通道 (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)强度等级:C25 (3)厚度:15cm	m³	3.00			
24	010401003001	厂房300*300排水沟 (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)强度等级:C25 (3)厚度:10cm (4)模板:胶合板模板 木支撑 (5)抹面:砂浆抹面2cm厚	m	62.00			
25	010902007001	屋面天沟、檐沟 (1)材质:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De110	m	80.00			
26	010401003002	厂房外围砌筑18墙 (1)材质:标准红砖 (2)抹面:砂浆抹面2cm厚	m³	10.62			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
单价措施项目							
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

表-08

