

岑溪市波塘镇易安后扶肉鸡养殖项目

工程量清单

招标人: _____

审核单位: _____

岑溪市财政投资评审
中心

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____


法定代表人
或其授权人: 陈洪邦

审核人: 吴雨苑

复核人: 程识

送审时间 2025年7月15日

审核时间 2025年7月16日

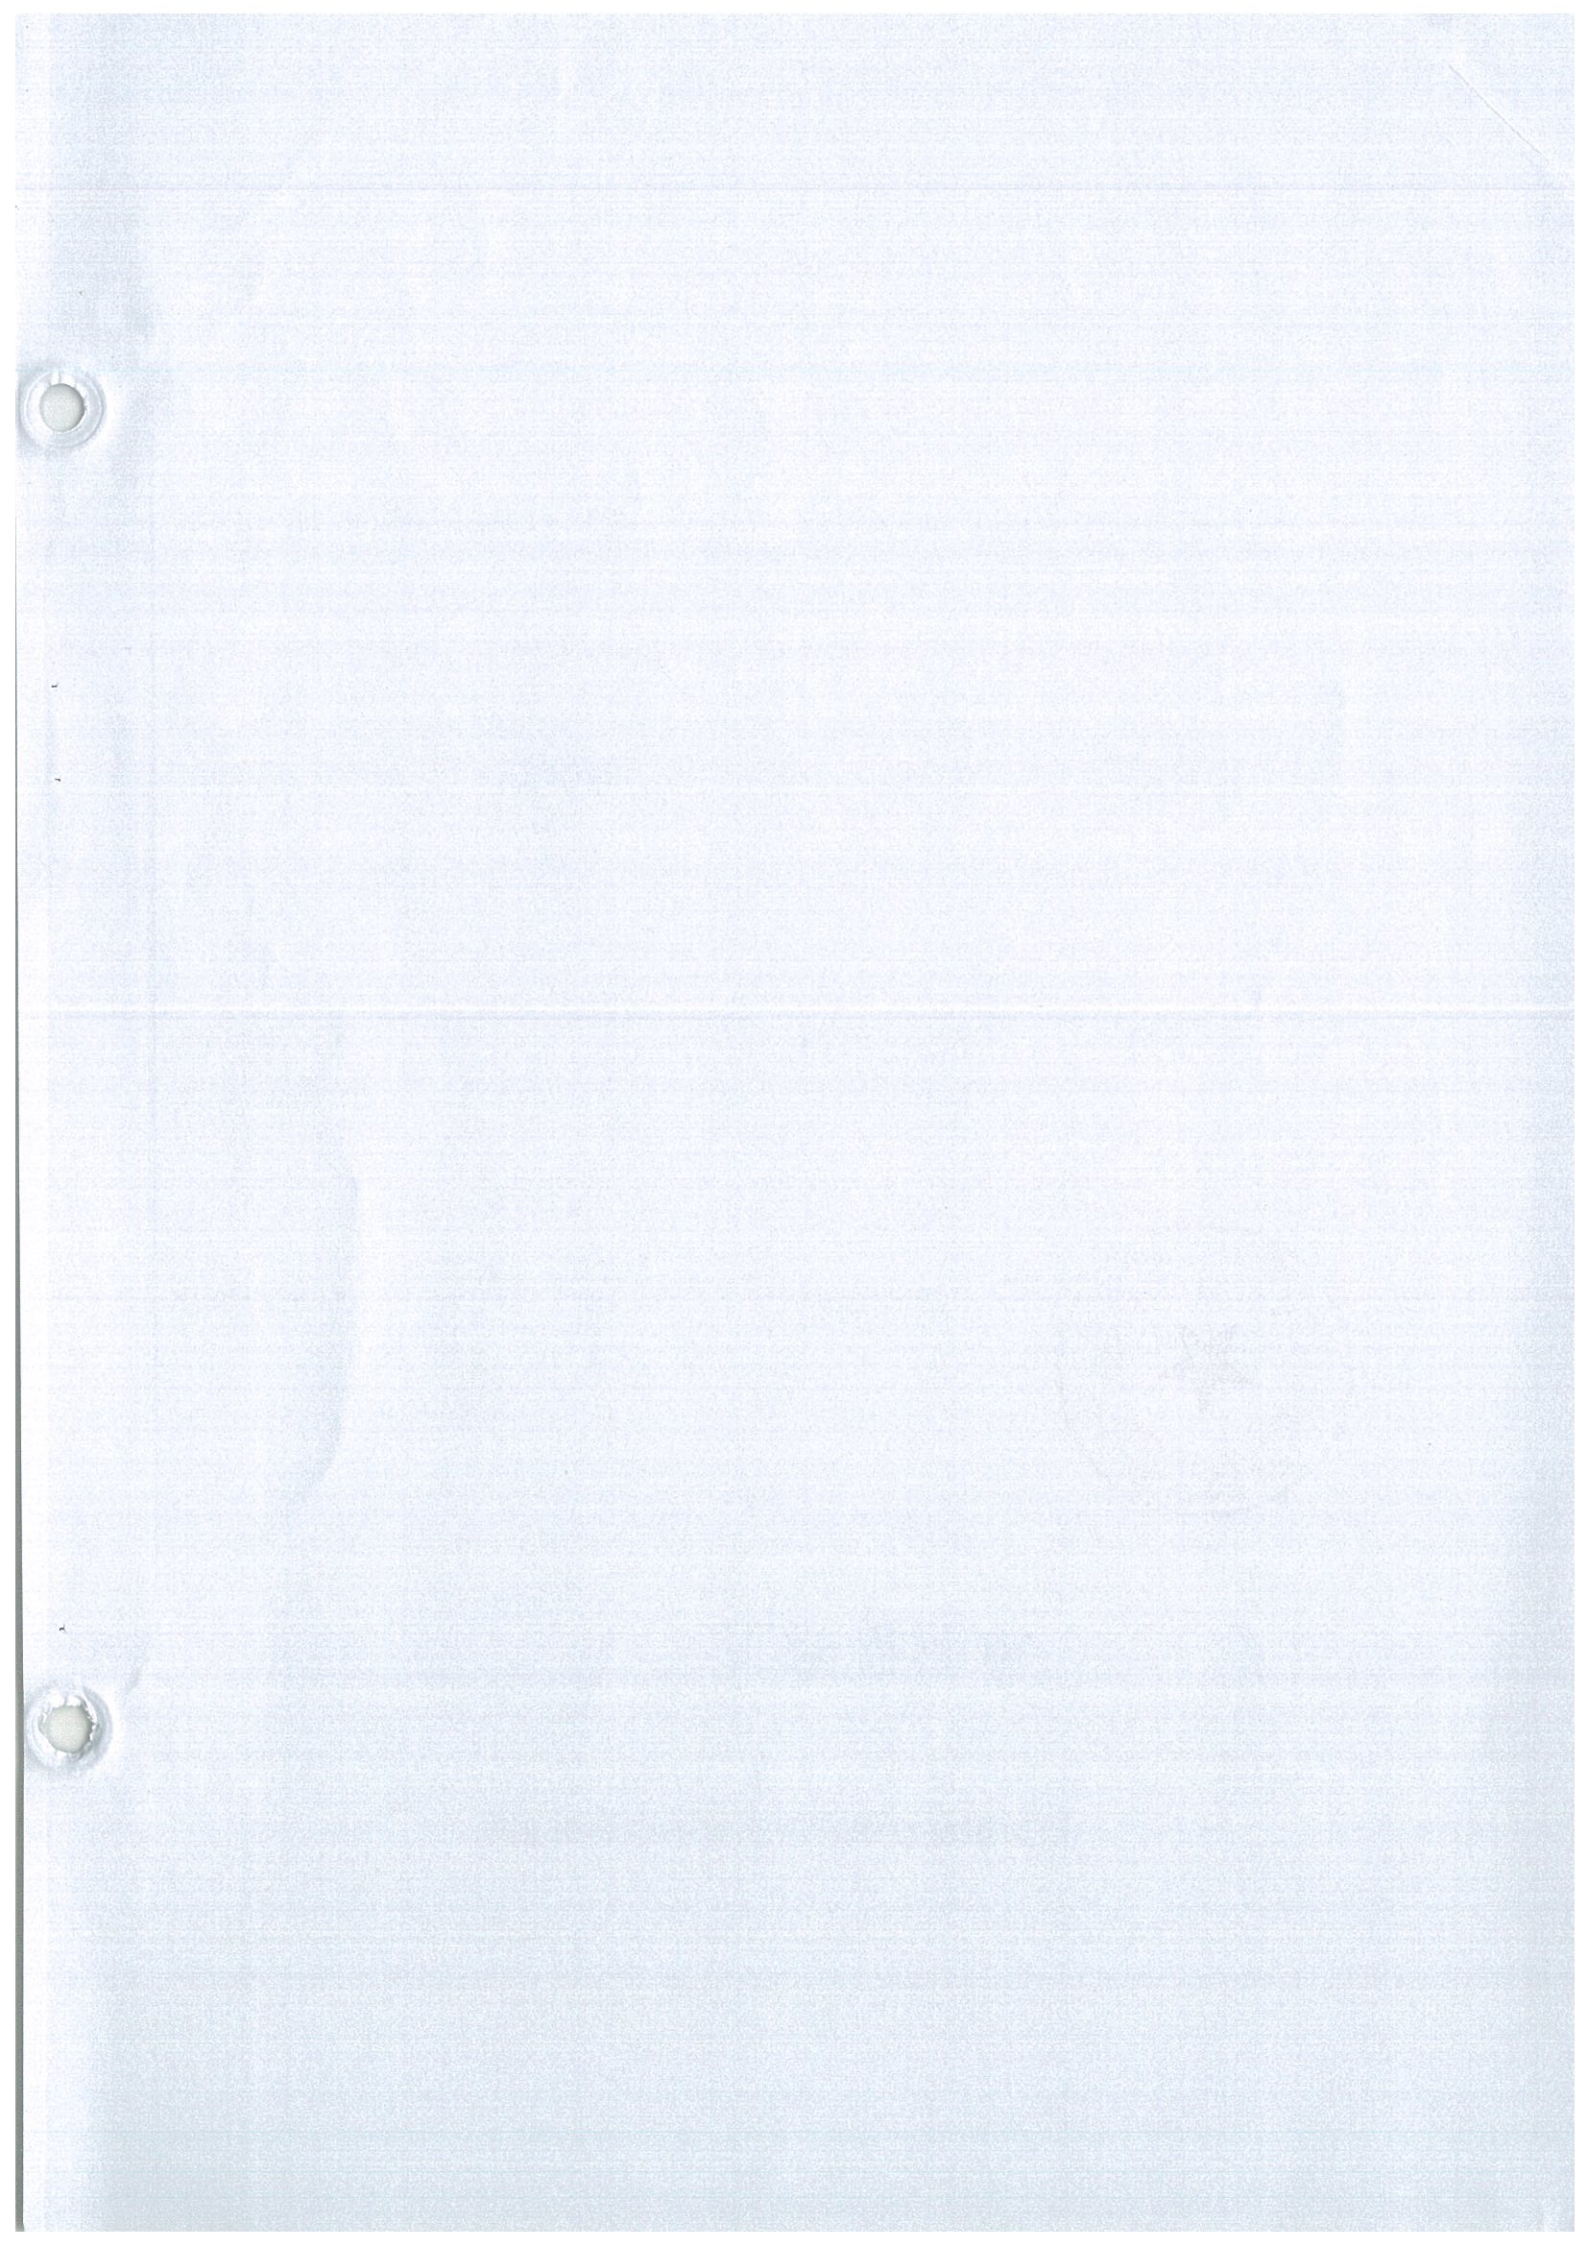

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市波塘镇易安后扶肉鸡养殖项目

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称：岑溪市波塘镇易安后扶肉鸡养殖项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 岑溪市波塘镇易安后扶肉鸡养殖项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市波塘镇易安后扶肉鸡养殖项目

第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1栋鸡舍（长90米，含设备）					
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
1	010101001001	平整场地	m ²	1279.68			
2	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：暂按1.0m	m ³	96.10			
3	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别：一、二类土壤 2. 挖土深度：暂按1.0m	m ³	186.40			
4	010103001001	回填方	m ³	185.80			
5	010103002001	余方弃置 1. 运距：自行考虑	m ³	96.70			
	0104	砌筑工程					
6	010401003001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级：页岩标准砖 240×115×53 2. 墙体厚度：240mm 3. 砂浆种类、强度等级：水泥砂浆 M7.5 4. 部位：山墙及正负零以下	m ³	25.40			
7	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级：多孔页岩砖 240×180×90 2. 砂浆种类、强度等级：混合砂浆 M7.5 3. 墙体厚度：240mm 4. 部位：正负零以上	m ³	70.44			
8	010401014001	砖地沟、明沟 1. 砖品种、规格、强度等级：页岩标准砖 240×115×53 2. 沟截面尺寸：400×400mm 3. 部位：室外 4. 垫层材料种类、厚度：10cm厚C20砼 5. 20厚水泥砂浆1：3抹面	m	219.00			
9	010401011001	砖砌砂井 1. 井截面、深度：740×740×955mm 2. 砖品种、规格、强度等级：MU10烧结标准实心砖	座	2			
10	010404001001	50厚碎石垫层 1. 部位：地面	m ³	62.89			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
11	010501001001	垫层 1. 混凝土种类：预拌普通混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m ³	28.51			
12	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类：预拌普通混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	70.14			
13	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类、强度等级：预拌普通混	m ³	13.82			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市波塘镇易安后扶肉鸡养殖项目

第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		凝土 C25					
14	010503004001	地圈梁 1. 混凝土种类、强度等级:预拌普通混凝土 C25	m ³	22.49			
15	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:预拌普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	1.14			
16	010507001001	散水 1. 垫层材料种类、厚度:60厚 C25细石砼 2. 50厚碎石找平层 3. 面层厚度:随捣随抹光面	m ²	87.60			
17	010507001002	坡道 1. 垫层材料种类、厚度:100厚 C25砼 2. 50厚碎石找平层 3. 素土夯实	m ²	2.88			
18	桂010507008001	地坪 1. 地坪厚度:80mm 2. 凝土种类、强度等级:预拌普通混凝土 C25 3. 32.5级水泥一道(2.5kg/m ³)	m ²	1257.79			
19	桂010507008002	混凝土楼面 1. 地坪厚度:100mm 2. 凝土种类、强度等级:预拌普通混凝土 C25 3. 部位: 二层楼面	m ²	1388.91			
20	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋 HRB400 Φ 10以内(综合)	t	0.645			
21	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋 HRB400 Φ 10以上(综合)	t	3.389			
22	桂010515013001	水泥楼面 Φ 6@300单层双向钢筋网 1. 钢筋种类、规格: Φ 6 2. 钢筋网片间距:30*30cm	m ²	1388.91			
23	010516001001	螺栓 1. 规格: Φ 14圆钢螺杆	t	0.261			
24	010516002001	铁件 1. 铁件尺寸:250*250*10mm预埋钢板	t	0.756			
	0106	金属结构工程					
25	010603002001	空腹钢柱 1. 钢材品种、规格:Q235B、方管 120 $\times$ 120 $\times$ 3	t	5.563			
26	010603003001	钢管柱 1. 钢材品种、规格:Q235B、椭圆管 75*30*2.0	t	1.428			
27	010604001001	钢梁 1. 钢材品种、规格:方管 100 $\times$ 150 $\times$ 3、方管40 $\times$ 80 $\times$ 3 2. 安装高度:2.4~4.7m	t	14.438			
28	010606002001	钢檩条 1. 钢材品种、规格:椭圆管	t	5.476			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市波塘镇易安后扶肉鸡养殖项目

第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		75*30*2.0、方管30×50×2、檩条 C100*50*20*2.5、通风小窗方管 30×30×2 2. 安装高度:2.4~4.7m					
29	010605001001	钢板楼板 1. 钢材品种、规格:1.0mm厚压型钢板 (YX51-305-915(L)-1.0) 2. 钢板厚度:1.0mm	m ²	1388.91			
30	010606008001	钢梯	t	0.500			
	0108	门窗工程					
31	010802002001	彩钢夹芯板保温子母门	m ²	14.40			
32	010807001001	铝合金推拉窗 1. 玻璃品种、厚度:80型铝合金推拉窗 (普通玻璃5mm厚) 2. 框、扇材质及规格:型材壁厚1.0mm	m ²	2.88			
	0109	屋面及防水工程					
33	010901005001	黑白膜屋面 1. 抗风绳:Φ6.2钢丝绳 2. 毛毡,表层喷涂混合砂浆 3. 13丝PEP利得膜 4. 200厚12K玻璃丝棉(单侧带铝箔) 分两层搭接 5. 8丝无滴膜(阻燃膜) 6. 2mm专用托幕塑钢线,网格大小 300~350mm	m ²	1377.63			
34	010901002001	型材屋面 1. 型材品种、规格:75厚泡沫夹芯板 (阻燃泡沫15kg/m),上0.5mm厚980 型彩钢板+75厚阻燃泡沫+0.3mm厚乳白 色彩钢平板	m ²	134.65			
35	010901002002	成品塑料雨棚	m ²	13.76			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
36	011201001001	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆种类、配合比:10厚 1:3水泥砂浆抹平,刷素水泥浆一道 (内掺建筑胶)	m ²	471.71			
37	011201001002	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:内墙 2. 面层厚度、砂浆种类、配合比:10厚 1:3水泥砂浆压实抹光,刷素水泥浆一 道(内掺建筑胶)	m ²	394.83			
38	01B004	安装卷帘	m ²	397.80			
39	01B005	黑白膜墙面	m ²	204.10			
40	01B006	卷帘毯手动升降装置(含钢丝绳、滑 轮)	套	4			
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
41	031001006001	塑料管 1. 材质、规格:PP-R、dn75 2. 连接形式:热熔连接	m	7.00			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市波塘镇易安后扶肉鸡养殖项目

第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
42	031001006002	塑料管 1. 材质、规格:PP-R、dn90 2. 连接形式:热熔连接	m	5.00			
43	031001006003	塑料管 1. 材质、规格:PVC-U、dn110 2. 连接形式:粘接连接	m	55.00			
44	031001006004	塑料管 1. 材质、规格:PVC-U、dn200 2. 连接形式:粘接连接	m	8.00			
45	030901013001	灭火器 1. 安装方式:MFZ-ABC4-A型	具	4			
46	031003001001	止回阀DN80	个	1			
47	031003001002	闸阀DN75	个	2			
48	031003001003	闸阀DN80	个	2			
49	桂031004021001	侧墙式地漏DN100	个	7			
50	03B001	专用卡槽	m	200.00			
		平养设备(1层)					
51	030224001001	成套整装锅炉(一拖二) 1. 水暖锅炉反烧锅炉, 国标40镀锌水管, 国标接头, 无声屏蔽循环泵2台, 9公斤纯铝散热器12片, 热水阀门开关, 锅炉内厚3.5, 外厚4.0. 颗粒煤炭两用, 带水除尘	台	1			
52	03B002	养殖饲料料线	m	258.00			
53	03B003	方管水线, 28mm孔径方管 1. 含锥阀, 双防栖, 前端压力罐进水及两个水桶, 新界自吸泵	m	344.00			
54	03B004	增压系统	台	1			
55	030412001001	LED灯带	m	240.00			
56	030411004001	铜芯塑料绝缘导线1.5mm ²	m	315.00			
57	030108001001	50寸风机 1. 参数: 1.1KW, 450转/分钟, 常压 40800m ³ /小时	台	4			
58	030108001002	拢风筒风机 1. 参数: 1.5KW, 450转/分钟, 常压 46000m ³ /小时	台	4			
59	03B005	湿式纸纤维水帘铝合金框架	m ²	64.00			
60	03B006	高压雾线	m	172.00			
61	03B007	制雾降温雾线主机4KW	台	1			
62	030404017001	环控配电箱 1. 规格: 1000*800*400, 漏开: DZ47L-40/3P9N; 接触器: CJX2-3210/220V	台	1			
63	03B008	风机备用电源	台	1			
64	030404017002	主配电箱	台	1			
65	03B009	育雏水线	m	60.00			
66	03B010	小隔网	套	1			
67	03B011	湿帘150mm厚PVC挡风板	m ²	54.00			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市波塘镇易安后扶肉鸡养殖项目

第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
68	030109001001	湿帘潜水泵 1. 功率：1.5KW	台	3			
69	03B012	负压表	个	1			
70	03B013	10吨镀锌料塔 1. 含人工料斗，15米主料线	套	2			
71	010501006001	200mm厚料塔基础 1. 混凝土等级强度：预拌普通混凝土 C25	m ³	4.80			
72	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋 HRB400 10以上(综合) 2. 部位：料塔基础	t	0.335			
73	03B014	通风小窗02号 1. 规格：60*30cm塑料	套	92			
74	03B022	通风小窗塑料导流板3500×700mm	块	92			
75	03B015	塑料通风窗遮雨罩	套	92			
76	03B016	彭云物联	套	1			
77	03B017	线路(总量控制) 1. 内含风机、风筒、水帘潜水泵、制雾机、锅炉等所有线路连接及安装	项	1			
78	03B018	开食盘	套	65			
79	03B019	小料筒	套	65			
80	030113008001	50KW潍柴发电机组(常用功率50KW, 备用功率55KW)	台	1			
		平养设备(2层)					
81	03B002	养殖饲料料线	m	258.00			
82	03B003	方管水线, 28mm孔径方管 1. 含锥阀, 双防栖, 前端压力罐进水及两个水桶, 新界自吸泵	m	344.00			
83	03B004	增压系统	台	1			
84	030412001002	LED灯带	m	240.00			
85	030411004002	铜芯塑料绝缘导线1.5mm ²	m	315.00			
86	030108001003	50寸风机 1. 参数：1.1KW, 450转/分钟, 常压 40800m ³ /小时	台	4			
87	030108001004	拢风筒风机 1. 参数：1.5KW, 450转/分钟, 常压 46000m ³ /小时	台	4			
88	03B005	湿式纸纤维水帘铝合金框架	m ²	64.00			
89	03B020	挡风帘	个	9			
90	03B006	高压雾线	m	172.00			
91	03B007	制雾降温雾线主机4KW	台	1			
92	030404017003	环控配电箱 1. 规格：1000*800*400, 漏开：DZ47L-40/3P9N; 接触器：CJX2-3210/220V	台	1			
93	03B008	风机备用电源	台	1			
94	030404017004	主配电箱	台	1			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市波塘镇易安后扶肉鸡养殖项目

第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
95	03B009	育雏水线	m	60.00			
96	03B010	小隔网	套	1			
97	03B011	湿帘150mm厚PVC挡风板	m ²	54.00			
98	030109001002	湿帘潜水泵 1. 功率：1.5KW	台	3			
99	03B012	负压表	个	1			
100	03B014	通风小窗02号 1. 规格：60*30cm塑料	套	110			
101	03B015	塑料通风窗遮雨罩	套	110			
102	03B016	彭云物联	套	1			
103	03B017	线路（总量控制） 1. 内含风机、风筒、水帘潜水泵、制雾机、锅炉等所有线路连接及安装 2. 结算时据实列支	项	1			
104	03B018	开食盘	套	65			
105	03B019	小料筒	套	65			
106	030113008002	30KW潍柴发电机组（备用功率33KW） 1. 型号：WP2.3D33E200	台	1			
107	03B021	备用电箱雨棚	套	1			
		其他附属工程					
108	010401011002	砖砌水帘池	座	3			
109	01B002	锅炉房	座	1			
110	01B003	发动机房	座	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
111	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架搭拆	m ²	1081.08			
112	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道	m ²	1279.68			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
113	011702001001	基础 (1)基础类型:垫层 (2)模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	75.25			
114	011702001002	基础 (1)基础类型:独立基础 (2)模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	92.16			
115	011702001003	基础 (1)基础类型:带形基础 (2)模板、支撑材质:胶合板模板 钢支	m ²	178.43			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市波塘镇易安后扶肉鸡养殖项目

第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		撑					
116	011702008001	地圈梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	180.88			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
117	011705001001	履带式挖掘机进出场费 斗容量 1m ³ 以内	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送					
118	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	384.83			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		Σ 增值税					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		Σ 增值税					
		2栋鸡舍（长90米，含设备）					
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
119	010101001001	平整场地	m ²	1279.68			
120	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:暂按1.0m	m ³	96.10			
121	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:一、二类土壤 2. 挖土深度:暂按1.0m	m ³	186.40			
122	010103001001	回填方	m ³	185.80			
123	010103002001	余方弃置 1. 运距:自行考虑	m ³	96.70			
	0104	砌筑工程					
124	010401003001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖 240×115×53 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5 4. 部位:山墙及正负零以下	m ³	25.40			
125	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:多孔页岩	m ³	70.44			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市波塘镇易安后扶肉鸡养殖项目

第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		砖 240×180×90 2. 砂浆种类、强度等级：混合砂浆 M7.5 3. 墙体厚度：240mm 4. 部位：正负零以上					
126	010401014001	砖地沟、明沟 1. 砖品种、规格、强度等级：页岩标准砖 240×115×53 2. 沟截面尺寸：400*400mm 3. 部位：室外 4. 垫层材料种类、厚度：10cm厚C20砼 5. 20厚水泥砂浆1：3抹面	m	219.00			
127	010401011001	砖砌砂井 1. 井截面、深度：740*740*955mm 2. 砖品种、规格、强度等级：MU10烧结标准实心砖	座	2			
128	010404001001	50厚碎石垫层 1. 部位：地面	m³	62.89			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
129	010501001001	垫层 1. 混凝土种类：预拌普通混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m³	28.51			
130	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类：预拌普通混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m³	70.14			
131	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类、强度等级：预拌普通混凝土 C25	m³	13.82			
132	010503004001	地圈梁 1. 混凝土种类、强度等级：预拌普通混凝土 C25	m³	22.49			
133	010503005001	过梁 1. 混凝土种类：预拌普通混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m³	1.14			
134	010507001001	散水 1. 垫层材料种类、厚度：60厚 C25细石砼 2. 50厚碎石找平层 3. 面层厚度：随捣随抹光面	m²	87.60			
135	010507001002	坡道 1. 垫层材料种类、厚度：100厚 C25砼 2. 50厚碎石找平层 3. 素土夯实	m²	2.88			
136	桂010507008001	地坪 1. 地坪厚度：80mm 2. 凝土种类、强度等级：预拌普通混凝土 C25 3. 32.5级水泥一道（2.5kg/m³）	m²	1257.79			
137	桂010507008002	混凝土楼面 1. 地坪厚度：100mm 2. 凝土种类、强度等级：预拌普通混凝土 C25	m²	1388.91			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市波塘镇易安后扶肉鸡养殖项目

第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		3. 部位：二层楼面					
138	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋 HRB400 Φ 10以内(综合)	t	0.645			
139	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋 HRB400 Φ 10以上(综合)	t	3.389			
140	桂010515013001	水泥楼面 Φ 6@300单层双向钢筋网 1. 钢筋种类、规格： Φ 6 2. 钢筋网片间距：30*30cm	m ²	1388.91			
141	010516001001	螺栓 1. 规格： Φ 14圆钢螺杆	t	0.261			
142	010516002001	铁件 1. 铁件尺寸：250*250*10mm预埋钢板	t	0.756			
	0106	金属结构工程					
143	010603002001	空腹钢柱 1. 钢材品种、规格：Q235B、方管 120×120×3	t	5.563			
144	010603003001	钢管柱 1. 钢材品种、规格：Q235B、椭圆管 75*30*2.0	t	1.428			
145	010604001001	钢梁 1. 钢材品种、规格：方管 100×150×3、方管40×80×3 2. 安装高度：2.4~4.7m	t	14.438			
146	010606002001	钢檩条 1. 钢材品种、规格：椭圆管 75*30*2.0、方管30×50×2、檩条 C100*50*20*2.5、通风小窗方管 30×30×2 2. 安装高度：2.4~4.7m	t	5.476			
147	010605001001	钢板楼板 1. 钢材品种、规格：1.0mm厚压型钢板 (YX51-305-915(L)-1.0) 2. 钢板厚度：1.0mm	m ²	1388.91			
148	010606008001	钢梯	t	0.500			
	0108	门窗工程					
149	010802002001	彩钢夹芯板保温子母门	m ²	14.40			
150	010807001001	铝合金推拉窗 1. 玻璃品种、厚度：80型铝合金推拉窗 (普通玻璃5mm厚) 2. 框、扇材质及规格：型材壁厚1.0mm	m ²	2.88			
	0109	屋面及防水工程					
151	010901005001	黑白膜屋面 1. 抗风绳： Φ 6.2钢丝绳 2. 毛毡，表层喷涂混合砂浆 3. 13丝PEP利得膜 4. 200厚12K玻璃丝棉(单侧带铝箔)分两层搭接 5. 8丝无滴膜(阻燃膜) 6. 2mm专用托幕塑钢线，网格大小	m ²	1377.63			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 岑溪市波塘镇易安后扶肉鸡养殖项目

第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		300~350mm					
152	010901002001	型材屋面 1. 型材品种、规格:75厚泡沫夹芯板 (阻燃泡沫15kg/m ³), 上0.5mm厚980 型彩钢板+75厚阻燃泡沫+0.3mm厚乳白 色彩钢平板	m ²	134.65			
153	010901002002	成品塑料雨棚	m ²	13.76			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
154	011201001001	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆种类、配合比:10厚 1:3水泥砂浆抹平, 刷素水泥浆一道 (内掺建筑胶)	m ²	471.71			
155	011201001002	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:内墙 2. 面层厚度、砂浆种类、配合比:10厚 1:3水泥砂浆压实抹光, 刷素水泥浆一 道(内掺建筑胶)	m ²	394.83			
156	01B004	安装卷帘	m ²	397.80			
157	01B005	黑白膜墙面	m ²	204.10			
158	01B006	卷帘毯手动升降装置(含钢丝绳、滑 轮)	套	4			
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
159	031001006001	塑料管 1. 材质、规格:PP-R、dn75 2. 连接形式:热熔连接	m	7.00			
160	031001006002	塑料管 1. 材质、规格:PP-R、dn90 2. 连接形式:热熔连接	m	5.00			
161	031001006003	塑料管 1. 材质、规格:PVC-U、dn110 2. 连接形式:粘接连接	m	55.00			
162	031001006004	塑料管 1. 材质、规格:PVC-U、dn200 2. 连接形式:粘接连接	m	8.00			
163	030901013001	灭火器 1. 安装方式:MFZ-ABC4-A型	具	4			
164	031003001001	止回阀DN80	个	1			
165	031003001002	闸阀DN75	个	2			
166	031003001003	闸阀DN80	个	2			
167	桂031004021001	侧墙式地漏DN100	个	7			
168	03B001	专用卡槽	m	200.00			
		平养设备(1层)					
169	030224001001	成套整装锅炉(一拖二) 1. 水暖锅炉反烧锅炉, 国标40镀锌水 管, 国标接头, 无声屏蔽循环泵2台, 9公斤纯铝散热器12片, 热水阀门开 关, 锅炉内厚3.5, 外厚4.0. 颗粒煤炭 两用, 带水除尘	台	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市波塘镇易安后扶肉鸡养殖项目

第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
170	03B002	养殖饲料料线	m	258.00			
171	03B003	方管水线，28mm孔径方管 1. 含锥阀，双防栖，前端压力罐进水及两个水桶，新界自吸泵	m	344.00			
172	03B004	增压系统	台	1			
173	030412001001	LED灯带	m	240.00			
174	030411004001	铜芯塑料绝缘导线1.5mm ²	m	315.00			
175	030108001001	50寸风机 1. 参数：1.1KW, 450转/分钟，常压40800m ³ /小时	台	4			
176	030108001002	拢风筒风机 1. 参数：1.5KW, 450转/分钟，常压46000m ³ /小时	台	4			
177	03B005	湿式纸纤维水帘铝合金框架	m ²	64.00			
178	03B006	高压雾线	m	172.00			
179	03B007	制雾降温雾线主机4KW	台	1			
180	030404017001	环控配电箱 1. 规格：1000*800*400，漏开：DZ47L-40/3P9N；接触器：CJX2-3210/220V	台	1			
181	03B008	风机备用电源	台	1			
182	030404017002	主配电箱	台	1			
183	03B009	育雏水线	m	60.00			
184	03B010	小隔网	套	1			
185	03B011	湿帘150mm厚PVC挡风板	m ²	54.00			
186	030109001001	湿帘潜水泵 1. 功率：1.5KW	台	3			
187	03B012	负压表	个	1			
188	03B013	10吨镀锌料塔 1. 含人工料斗，15米主料线	套	2			
189	010501006001	200mm厚料塔基础 1. 混凝土等级强度：预拌普通混凝土C25	m ³	4.80			
190	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合) 2. 部位：料塔基础	t	0.335			
191	03B014	通风小窗02号 1. 规格：60*30cm塑料	套	92			
192	03B022	通风小窗塑料导流板3500×700mm	块	92			
193	03B015	塑料通风窗遮雨罩	套	92			
194	03B016	彭云物联	套	1			
195	03B017	线路（总量控制） 1. 内含风机、风筒、水帘潜水泵、制雾机、锅炉等所有线路连接及安装	项	1			
196	03B018	开食盘	套	65			
197	03B019	小料筒	套	65			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市波塘镇易安后扶肉鸡养殖项目

第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
198	030113008001	50KW潍柴发电机组（常用功率50KW，备用功率55KW）	台	1			
		平养设备（2层）					
199	03B002	养殖饲料料线	m	258.00			
200	03B003	方管水线，28mm孔径方管 1. 含锥阀，双防栖，前端压力罐进水及两个水桶，新界自吸泵	m	344.00			
201	03B004	增压系统	台	1			
202	030412001002	LED灯带	m	240.00			
203	030411004002	铜芯塑料绝缘导线1.5mm ²	m	315.00			
204	030108001003	50寸风机 1. 参数：1.1KW, 450转/分钟，常压40800m ³ /小时	台	4			
205	030108001004	拔风筒风机 1. 参数：1.5KW, 450转/分钟，常压46000m ³ /小时	台	4			
206	03B005	湿式纸纤维水帘铝合金框架	m ²	64.00			
207	03B020	挡风帘	个	9			
208	03B006	高压雾线	m	172.00			
209	03B007	制雾降温雾线主机4KW	台	1			
210	030404017003	环控配电箱 1. 规格：1000*800*400，漏开：DZ47L-40/3P9N；接触器：CJX2-3210/220V	台	1			
211	03B008	风机备用电源	台	1			
212	030404017004	主配电箱	台	1			
213	03B009	育雏水线	m	60.00			
214	03B010	小隔网	套	1			
215	03B011	湿帘150mm厚PVC挡风板	m ²	54.00			
216	030109001002	湿帘潜水泵 1. 功率：1.5KW	台	3			
217	03B012	负压表	个	1			
218	03B014	通风小窗02号 1. 规格：60*30cm塑料	套	110			
219	03B015	塑料通风窗遮雨罩	套	110			
220	03B016	彭云物联	套	1			
221	03B017	线路（总量控制） 1. 内含风机、风筒、水帘潜水泵、制雾机、锅炉等所有线路连接及安装 2. 结算时据实列支	项	1			
222	03B018	开食盘	套	65			
223	03B019	小料筒	套	65			
224	030113008002	30KW潍柴发电机组（备用功率33KW） 1. 型号：WP2.3D33E200	台	1			
225	03B021	备用电箱雨棚	套	1			
		其他附属工程					
226	010401011002	砖砌水帘池	座	3			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市波塘镇易安后扶肉鸡养殖项目

第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
227	01B002	锅炉房	座	1			
228	01B003	发动机房	座	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
229	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架搭拆	m ²	1081.08			
230	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道	m ²	1279.68			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
231	011702001001	基础 (1)基础类型:垫层 (2)模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	75.25			
232	011702001002	基础 (1)基础类型:独立基础 (2)模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	92.16			
233	011702001003	基础 (1)基础类型:带形基础 (2)模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	178.43			
234	011702008001	地圈梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	180.88			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
235	011705001001	履带式挖掘机进出场费 斗容量 1m ³ 以内	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送					
236	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	384.83			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称：岑溪市波塘镇易安后扶肉鸡养殖项目

第14页 共14页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称：岑溪市波塘镇易安后扶肉鸡养殖项目

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	增值税(元) 税率3%	含税金额(元)
1栋鸡舍（长90米，含设备）				
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)简易计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1901.37	57.04	1958.41
二	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)简易计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	22.89	0.69	23.58
三	2023机械设备、热力设备、静置设备及金属结构、工业管道、刷油防腐绝热工程(单价合同)简易计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	765.71	22.97	788.68
2栋鸡舍（长90米，含设备）				
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)简易计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1901.37	57.04	1958.41
二	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)简易计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	22.89	0.69	23.58
三	2023机械设备、热力设备、静置设备及金属结构、工业管道、刷油防腐绝热工程(单价合同)简易计税法			
1	暂列金额			

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称：岑溪市波塘镇易安后扶肉鸡养殖项目

第2页 共2页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。