

岑溪市2025年度四滩、波塘、
都目水库（电站）移民后期扶
持项目

工程量清单

招 标 人：_____

审核单位：_____



法定代表人
或其授权人：_____

法定代表人
或其授权人：_____ 易洪安


审 核 人：_____ 张洪铭

复 核 人：_____ 韦金燕

送 审 时 间：2025年7月15日

审 核 时 间：2025年8月25日



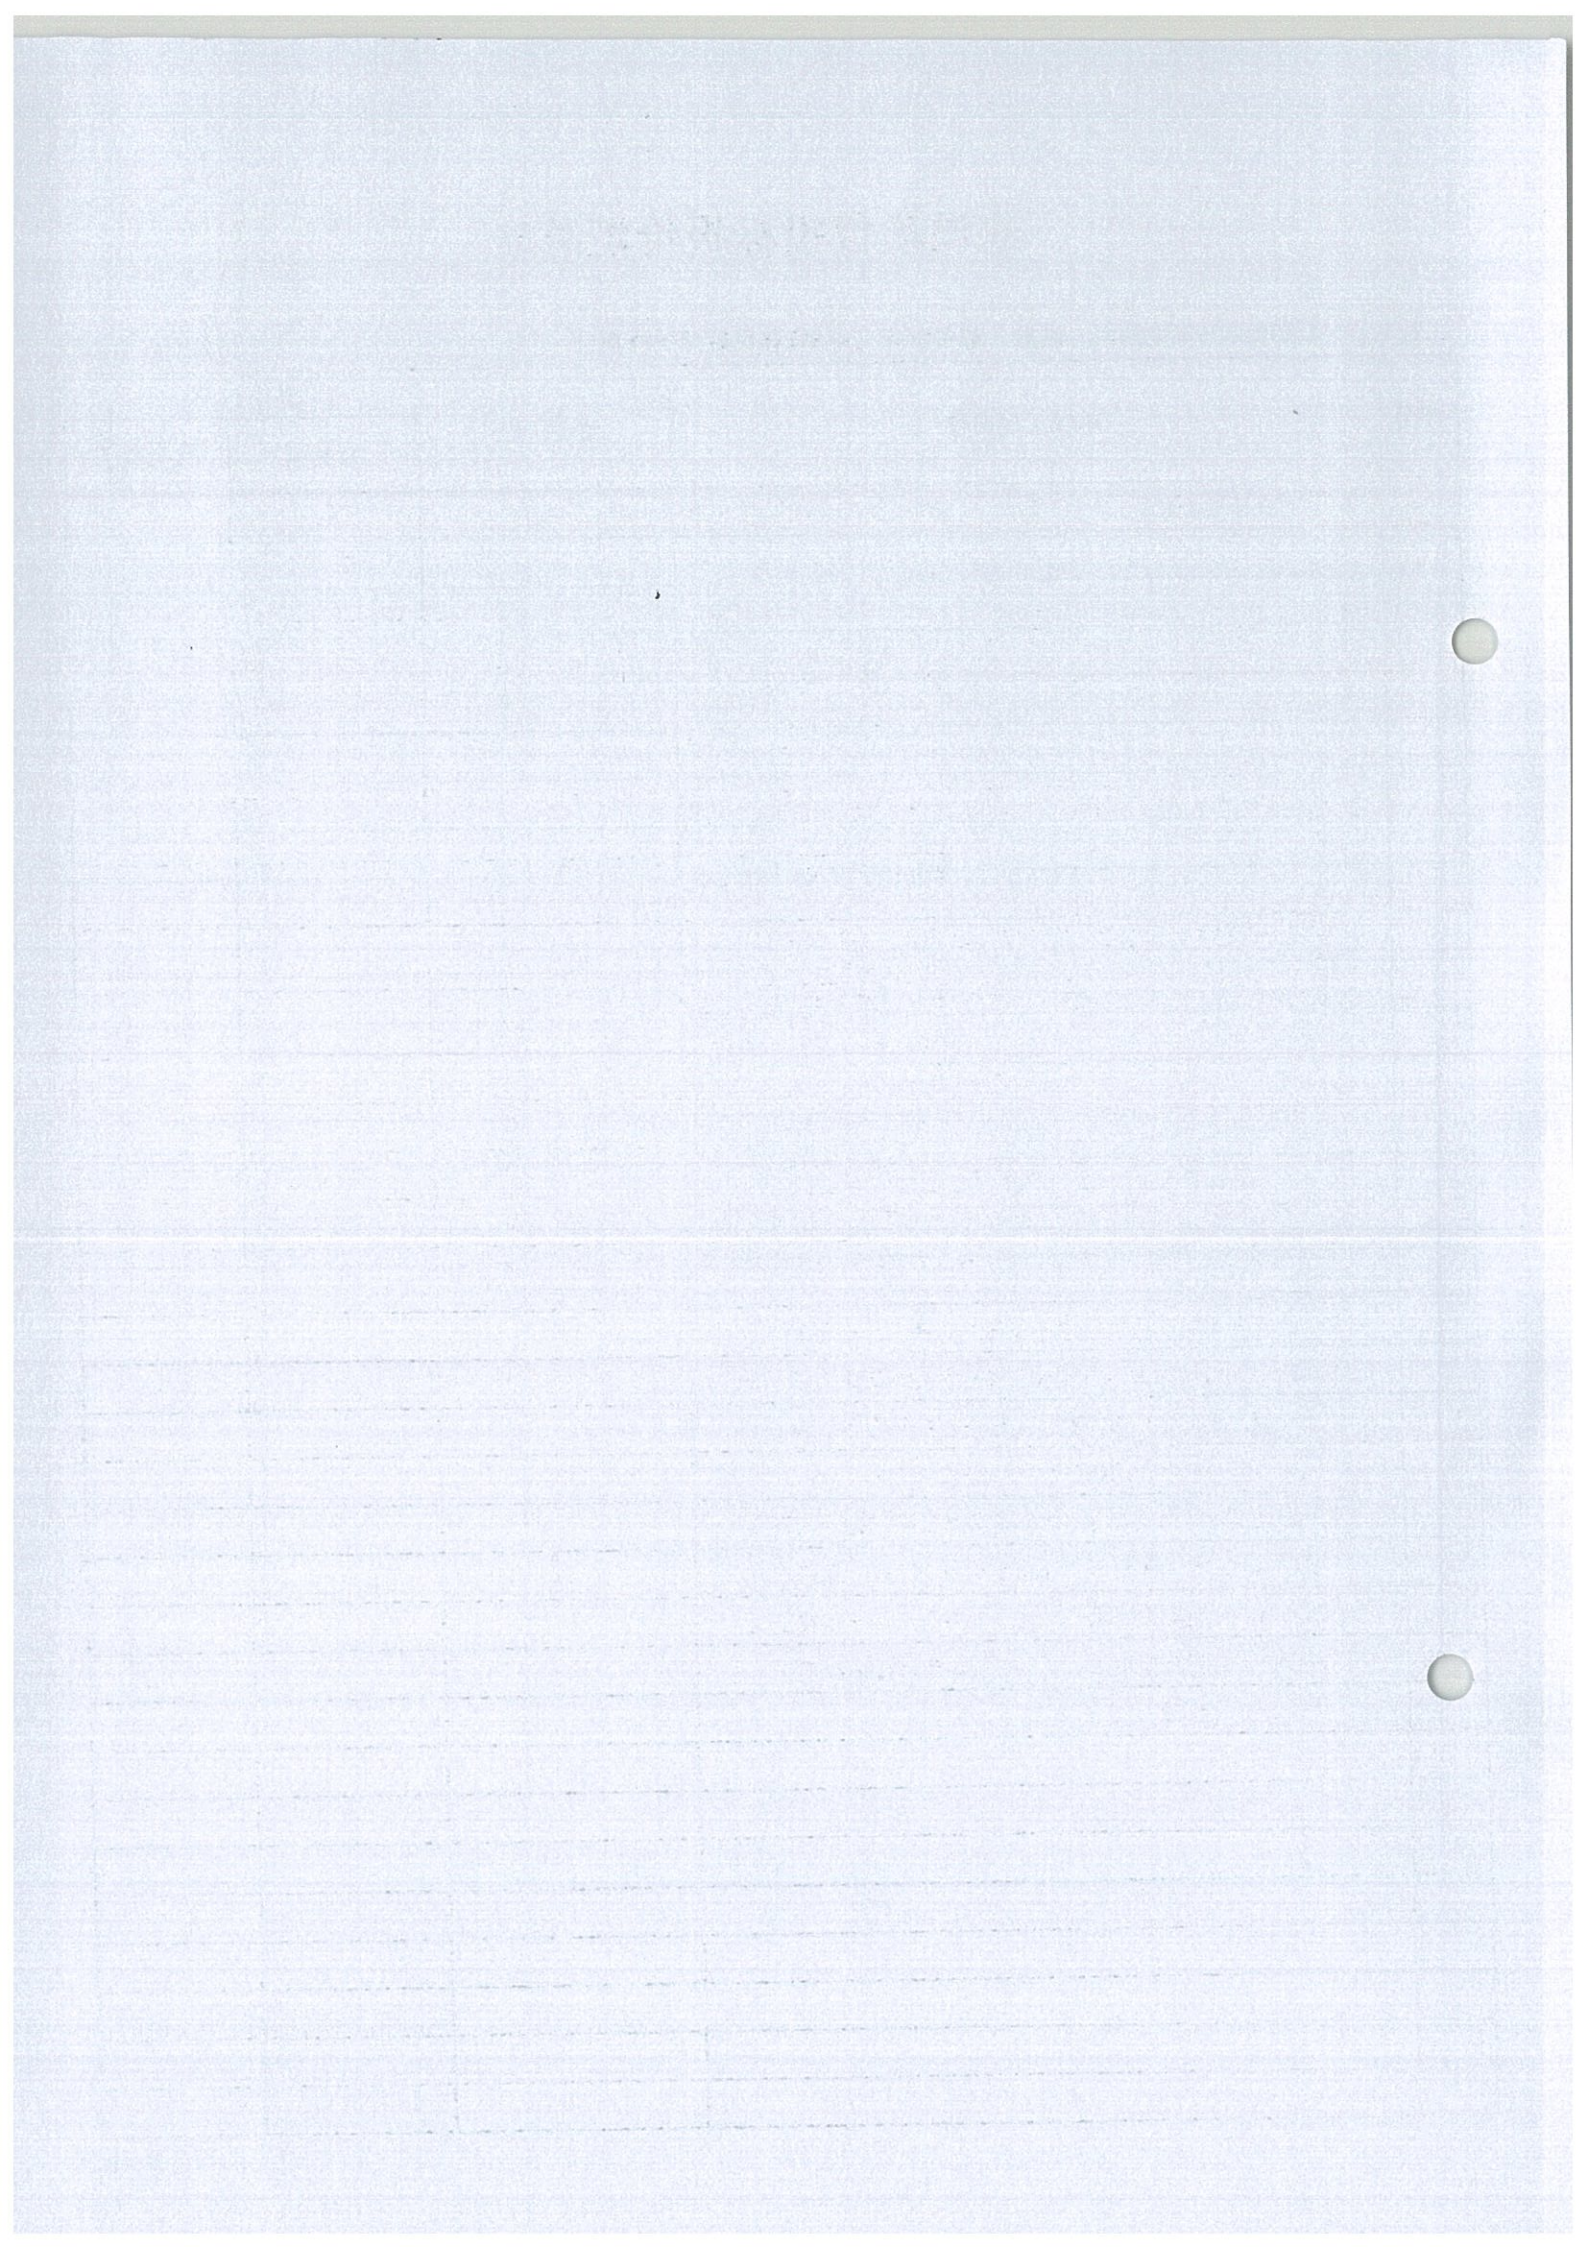


单项工程投标报价汇总表

工程名称:岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第1页 共1页

[illegible]

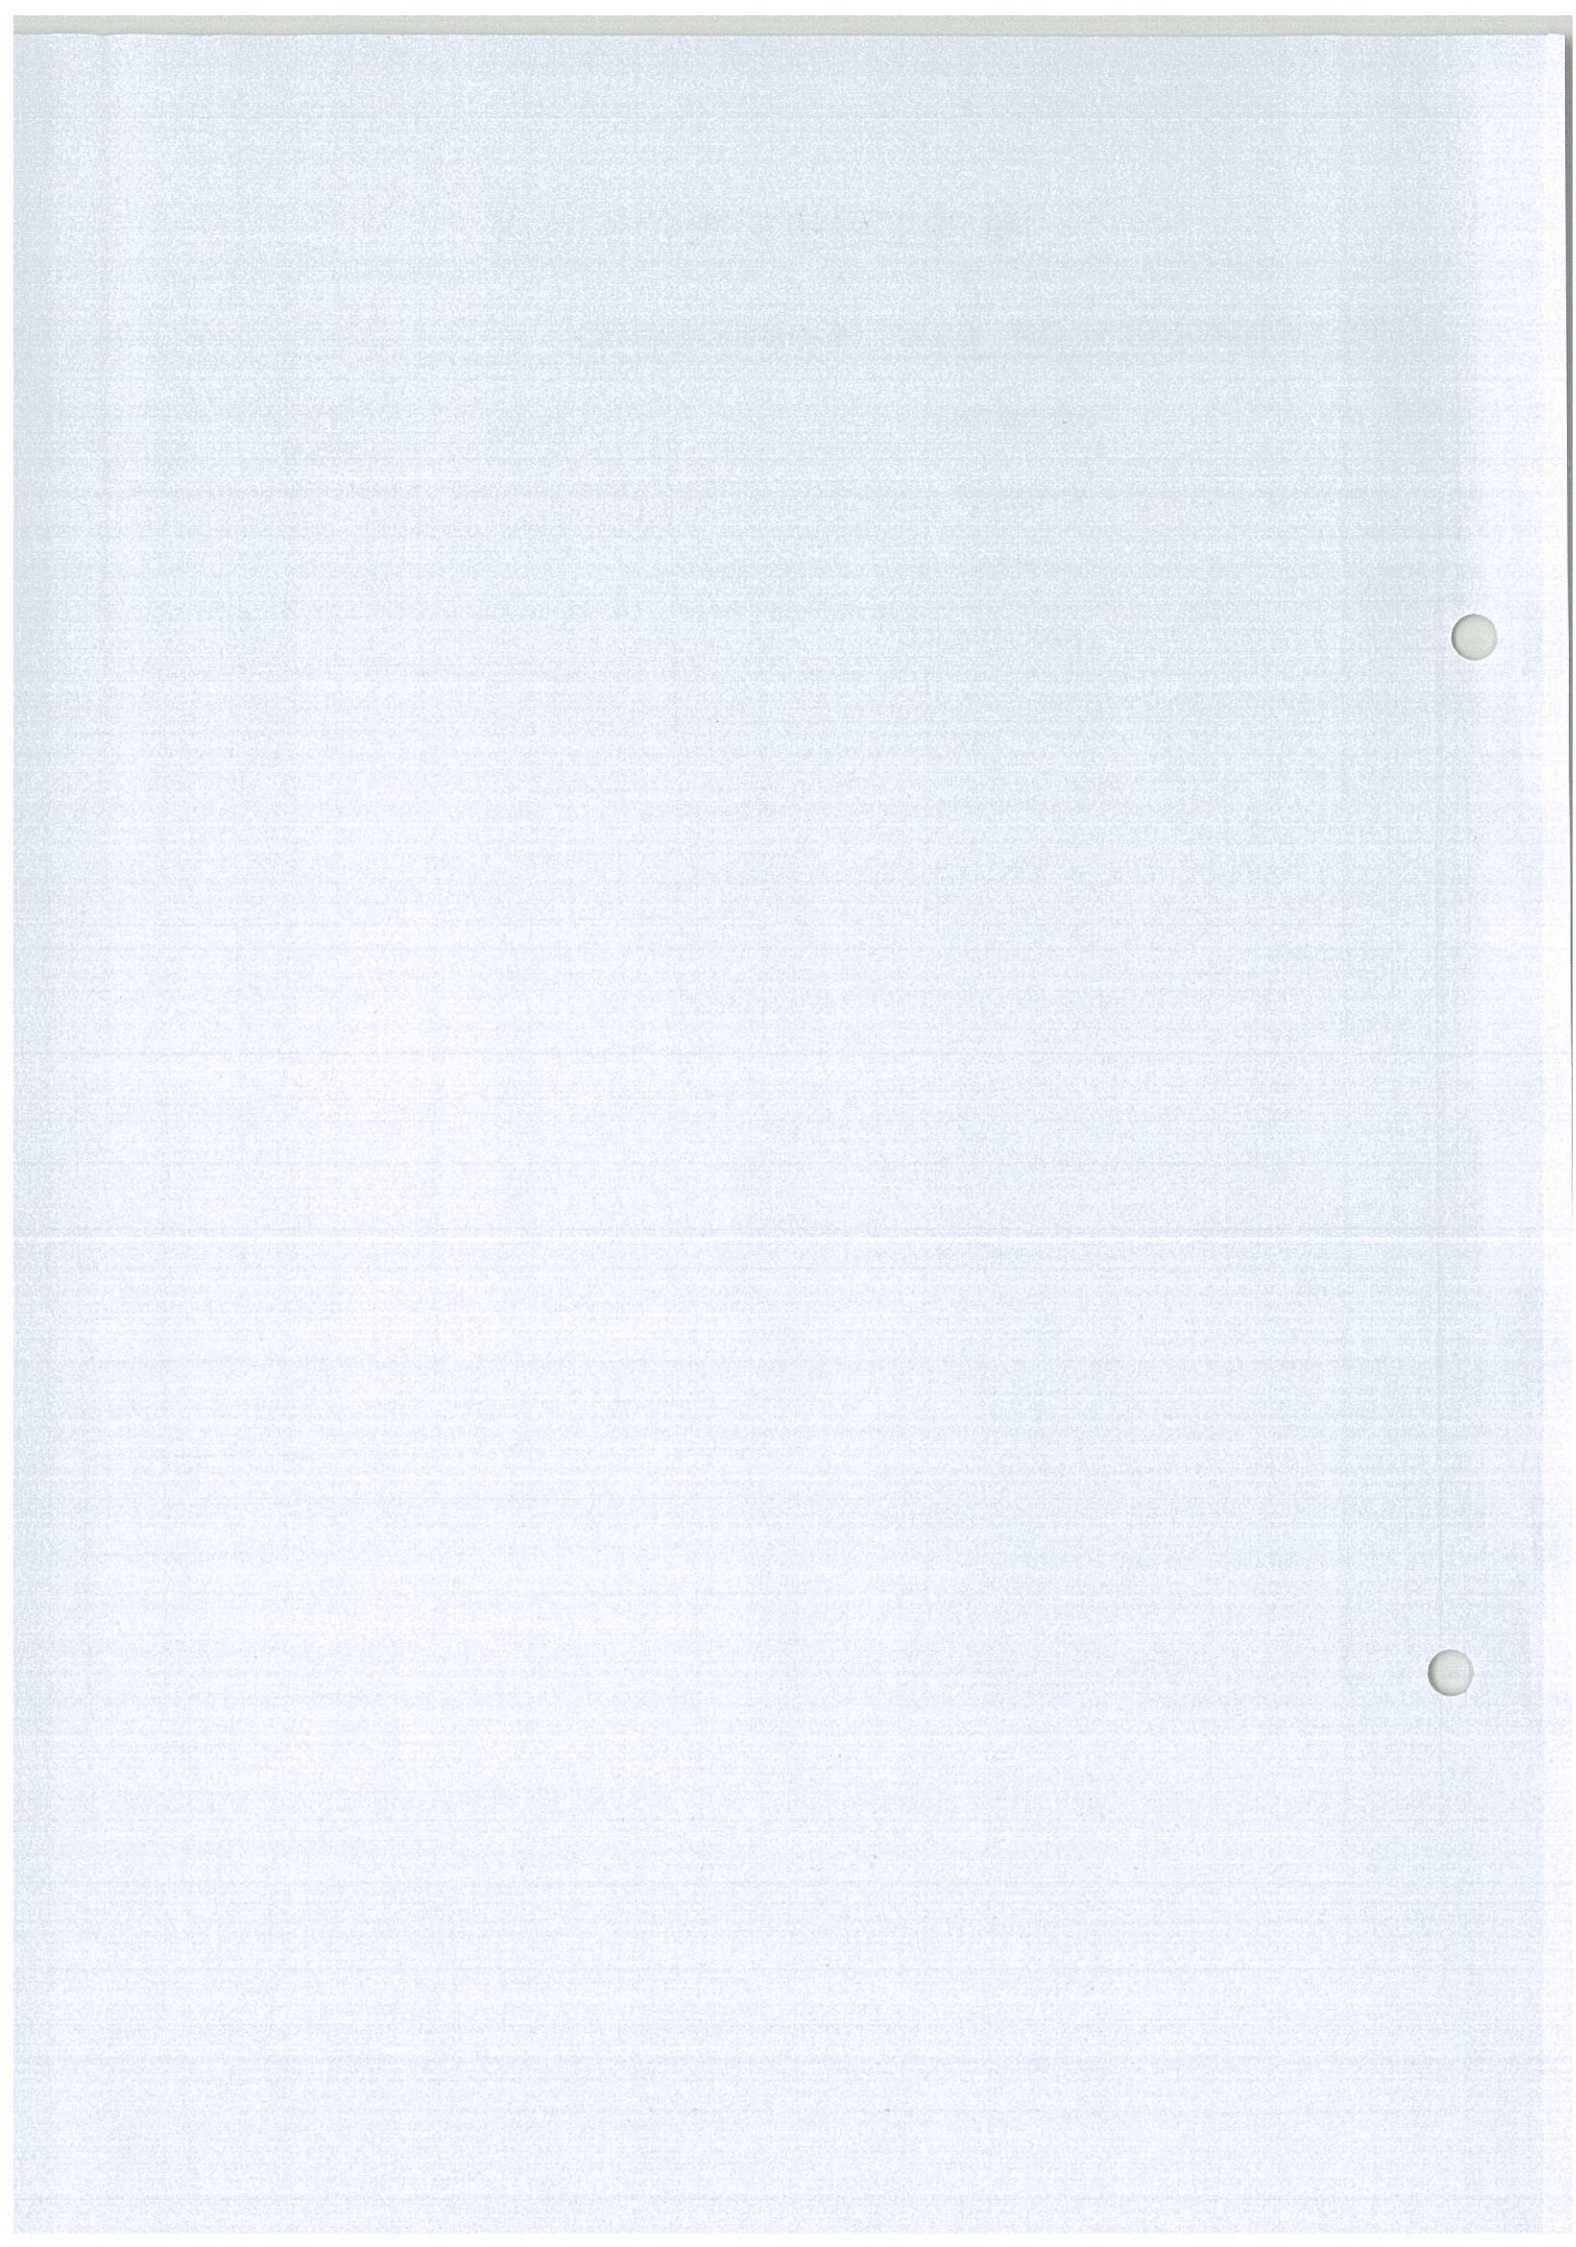

单位工程投标报价汇总表

工程名称:岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库（电站）移民后期扶持项目

第1页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2025年马路镇水平村水口一组休闲健身广场工程--篮球场及太阳能灯			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
2025年马路镇水平村水口一组休闲健身广场工程--支挡墙及地面硬化			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
2025年马路镇水平村木坪一组太阳能路灯工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
2025年大隆镇湴河村四头组水库移民基础设施建设工程--四滩头村挡土墙+硬化+排水沟增加挡土墙			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第2页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2025年大隆镇湴河村四头组水库移民基础设施建设工程—林宽屋前护坡墙、河边护土墙			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
2025年大隆镇湴河村四头组水库移民基础设施建设工程—南渡镇义新村高坡安装点太阳能灯			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
2025年大隆镇湴河村四蓬组水库移民基础设施建设工程—四蓬组道路硬化			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
2025年大隆镇湴河村四蓬组水库移民基础设施建设工程—刘波屋前挡土墙加固			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
2025年大隆镇合和村锦坡组水库移民道路扩建工程—锦坡组道路加宽硬化			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库（电站）移民后期扶持项目

第3页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
2025年大隆镇合和村塘尾组水库移民挡土墙工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
2025年大隆镇河口村庙望组水库移民休闲健身广场一工具房			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
2025年大隆镇河口村庙望组水库移民休闲健身广场一文化长廊			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
2025年大隆镇河口村庙望组水库移民休闲健身广场一篮球场			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第4页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
2025年大隆镇河口村庙望组水库移民休闲健身广场—总平支挡墙及地面硬化			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
2025年大隆镇河口村庙望组水库移民休闲健身广场—绿化种植			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
2025年大隆镇河口村组大门口组水库移民太阳能路灯工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
2025年大隆镇河口村巷口组榨油坊工程—土建装饰			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库（电站）移民后期扶持项目

第5页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
2025年大隆镇河口村巷口组榨油坊工程—安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
2025年大隆镇车滩村四旺口等组水库移民基础设施建设工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
2025年水汶镇西河村李屋组水库移民活动中心工程—土建装饰			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
2025年水汶镇西河村李屋组水库移民活动中心工程—安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库（电站）移民后期扶持项目

第1页 共12页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2025年马路镇水平村水口一组休闲健身广场工程—篮球场及太阳能灯			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
2025年马路镇水平村水口一组休闲健身广场工程—支挡墙及地面硬化			
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第2页 共12页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
2025年马路镇水平村木坪一组太阳能路灯工程			
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
2025年大隆镇湴河村四头组水库移民基础设施建设工程—四滩头村挡土墙+硬化+排水沟增加挡土墙			
—	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库（电站）移民后期扶持项目

第3页 共12页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
2025年大隆镇湴河村四头组水库移民基础设施建设工程—林宽屋前护坡墙、河边护土墙			
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
2025年大隆镇湴河村四头组水库移民基础设施建设工程—南渡镇义新村高坡安装点太阳能灯			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第4页 共12页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
2025年大隆镇湴河村四蓬组水库移民基础设施建设工程—四蓬组道路硬化			
—	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
2025年大隆镇湴河村四蓬组水库移民基础设施建设工程—刘波屋前挡土墙加固			
—	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库（电站）移民后期扶持项目

第5页 共12页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
2025年大隆镇合和村锦坡组水库移民道路扩建工程—锦坡组道路加宽硬化			
—	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
2025年大隆镇合和村塘尾组水库移民挡土墙工程			
—	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
2025年大隆镇河口村庙望组水库移民休闲健身广场—工具房			
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第6页 共12页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
2025年大隆镇河口村庙望组水库移民休闲健身广场—文化长廊			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第7页 共12页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
2025年大隆镇河口村庙望组水库移民休闲健身广场—篮球场			
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
2025年大隆镇河口村庙望组水库移民休闲健身广场—总平支挡墙及地面硬化			
—	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第8页 共12页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
2025年大隆镇河口村庙望组水库移民休闲健身广场一绿化种植			
一	绿化工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
2025年大隆镇河口村组大门口组水库移民太阳能路灯工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库（电站）移民后期扶持项目

第9页 共12页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
2025年大隆镇河口村巷口组榨油坊工程--土建装饰			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第10页 共12页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
2025年大隆镇河口村巷口组榨油坊工程—安装工程			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
2025年大隆镇车滩村四旺口等组水库移民基础设施建设工程			
—	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库（电站）移民后期扶持项目

第11页 共12页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2025年水汶镇西河村李屋组水库移民活动中心工程—土建装饰			
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
2025年水汶镇西河村李屋组水库移民活动中心工程—安装工程			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第1页 共46页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
2025年马路镇水平村水口一组休闲健身 广场工程—篮球场及太阳能灯							
		分部分项工程					
	3.	A.3 砌筑工程					
1	040201022001	边沟、排水沟、截水沟 做法: 详见11ZJ901-A/8 1、盖板300*500*30 2、20厚1:2.5水泥砂浆抹光 3、M5水泥砂浆砌MU10砖 4、100厚C15混凝土垫层 5、素土夯实	m	92.00			
	9.	A.9 楼地面工程					
2	010101001001	平整场地 1、平整场地±30cm以内	m²	703.04			
3	011101003001	篮球场水泥硬化地面 部位: 图纸JZ-302-② 1、15厚1:2.5水泥砂浆找平 2、150厚C25混凝土 3、100厚碎石(含砂)垫层 4、素土夯实(密实度95%)	m²	473.04			
4	011102003001	篮球场贴砖标线 部位: 图纸JZ-302-① 1、贴5厚白色锦砖100*150(嵌入水泥地 面, 顶标高与水泥场地齐平)	m²	23.41			
5	桂011104006001	球场面层 1、2mm厚天蓝色丙烯酸	m²	68.66			
6	010010010001	篮球架	套	2			
	4.	球场太阳能路灯					
7	010101004001	挖基坑(沟槽)土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:按设计图纸	m³	11.40			
8	010103001001	回填土方 1.密实度:压实系数不小于0.94 2.填方来源、运距:利用方,场内调配 3.回填方式:夯填	m³	5.70			
9	010103002001	余土弃置 1.废弃料品种:开挖料 2.运距:起步第1公里	m³	5.70			
10	桂010103003001	土方运输增(减)m3·km 1.废弃料品种:开挖料 2.运距:暂按增运2km计	m³·km	11.40			
11	010501003001	独立基础 1.混凝土拌和料要求:碎石、泵商砼 2.混凝土强度等级:C20	m³	5.70			
12	030412009001	球场太阳能路灯 1、12V50W,灯杆高6m,灯杆Q235钢,3.0 厚厚度钢管	套	10			
	4.	拆除工程					
13	B01001	原框架结构旧房子拆除 1.框架结构	m²	250			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第2页 共46页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 建筑废渣运距暂按3KM, 结算按实际					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
14	011702001001	垫层模板 1. 模板、支撑材质: 木模板 木支撑	m²	32.02			
15	011702001002	独立基础(太阳能等基础) 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m²	38.00			
16	011705001001	履带式挖掘机 1m³内 场外运输费	台次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
2025年马路镇水平村水口一组休闲健身 广场工程一支挡墙及地面硬化							
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
17	040103001001	外购土方回填 1. 土方外购 2. 运距暂按5KM计算, 结算按实际发生	m³	1025.70			
	4.	重力式支挡墙ZDQ1					
18	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类 2. 挖土深度: 2m以内	m³	42.75			
19	040103001002	回填方 密实度要求: 压实系数0.95 土质要求: 按设计要求	m³	14.71			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第3页 共46页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
20	040103002001	余方弃置 弃土运距:3km	m ³	28.04			
21	040103001003	回填方 墙根粘土夯实	m ³	10.04			
22	010403004001	石挡土墙 做法:选用图纸JZ-03-ZDQ1 1.挡墙高度H=1500mm 2.采用M10水泥砂浆砌筑MU30片石 4.挡土墙基础设置30CM厚C20毛石混凝土 4.挡土墙基础设置5CM厚C20混凝土垫层 5.泄水孔采用Φ5cmPVC管,间距 150-200cm,按梅花形布置,坡度5%	m ³	35.25			
23	040402017001	变形缝 每10m设一道竖向伸缩缝,缝宽20~30mm,缝 内沿墙内、外和顶三边填塞沥青麻筋,塞 入深度≥200mm	m	1.00			
24	桂010901008001	干铺土工布	m ²	25.00			
25	040601025001	滤料铺设	m ³	7.50			
	4.	重力式支挡墙ZDQ2					
26	040101002002	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类 2.挖土深度:2m以内	m ³	24.48			
27	040103001004	回填方 密实度要求:压实系数0.95 土质要求:按设计要求	m ³	8.25			
28	040103002002	余方弃置 弃土运距:3km	m ³	16.23			
29	040103001005	回填方 墙根粘土夯实	m ³	7.23			
30	010403004002	石挡土墙 做法:选用图纸JZ-03--ZDQ2 1.挡墙高度H=1500mm 2.采用M10水泥砂浆砌筑MU30片石 4.挡土墙基础设置30CM厚C20毛石混凝土 4.挡土墙基础设置5CM厚C20混凝土垫层 5.泄水孔采用Φ5cmPVC管,间距 150-200cm,按梅花形布置,坡度5%	m ³	13.32			
31	040402017002	变形缝 每10m设一道竖向伸缩缝,缝宽20~30mm,缝 内沿墙内、外和顶三边填塞沥青麻筋,塞 入深度≥200mm	m	0.30			
32	桂010901008002	干铺土工布	m ²	18.00			
33	040601025002	滤料铺设	m ³	5.40			
	4.	铝合金栏杆					
34	010403006001	铝合金栏杆 1.栏杆高度1200mm 2.材质:铝合金栏杆	m	85.00			
	3.	道路工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第4页 共46页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
35	040203007001	水泥混凝土路面 1. 180mm厚C25水泥混凝土 2. 100mm厚碎石(含砂)垫层 3. 素土夯实(密实度95%)	m ²	550.50			
36	040402018001	横向缩缝 横向每隔3.5米应设置一道缩缝 填缝料采用沥青玛蹄脂	m	60.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
37	011705001001	履带式挖掘机 1m ³ 内 场外运输费	台次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
2025年马路镇水平村木坪一组太阳能路灯工程							
		分部分项工程					
4.		太阳能路灯					
38	010101004001	挖基坑(沟槽)土方 1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 按设计图纸	m ³	28.50			
39	010103001001	回填土方 1. 密实度: 压实系数不小于0.94 2. 填方来源、运距: 利用方, 场内调配 3. 回填方式: 夯填	m ³	14.25			
40	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种: 开挖料 2. 运距: 起步第1公里	m ³	14.25			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库（电站）移民后期扶持项目

第5页 共46页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
41	桂010103003001	土方运输增（减）m3·km 1. 废弃料品种:开挖料 2. 运距:暂按增运2km计	m ³ ·km	28.50			
42	010501003001	独立基础 1. 混凝土拌和料要求:碎石、泵商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	14.25			
43	030412007001	太阳能路灯 1、12V50W, 灯杆高6m, 灯杆Q235钢, 3.0 厚厚度钢管	套	25			
44	030412007001	太阳能路灯-壁灯 1、12V50W, 利用原灯杆	套	15			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
45	011702001001	独立基础(太阳能等基础) 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	76.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
2025年大隆镇湓河村四头组水库移民基础设施建设工程--四滩头村挡土墙+硬化+排水沟增加挡土墙							
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
46	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类 2. 挖土深度: 2m以内	m ³	89.60			
47	040103001001	回填方	m ³	39.12			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第6页 共46页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		密实度要求:压实系数0.95 土质要求:按设计要求					
48	040103001002	回填方 墙根粘土夯实	m ³	14.05			
49	040103002001	余方弃置 弃土运距:3km	m ³	64.53			
	3.	道路工程					
50	040203007001	水泥混凝土路面 1.180mm厚C25水泥混凝土 2.100mm厚级配碎石垫层 3.路基夯实(重型击实标准)	m ²	24.00			
51	040402018001	横向缩缝 横向每隔3.5米应设置一道缩缝 填缝料采用沥青玛蹄脂	m	6.00			
52	040201022001	排水沟400mm*500mm 1.20mm厚M10防水砂浆抹面 2.200mm厚C20混凝土沟壁、沟底	m	45.00			
	3.	挡土墙YQ2					
53	010403004001	石挡土墙 做法:选用图纸DL-06--YQ2 1.挡墙高度H=2000mm 2.采用M7.5水泥砂浆砌筑MU30片石 3.挡土墙顶部设置5CM厚M7.5水泥砂浆压顶 4.挡土墙基础设置20CM厚C15混凝土垫层 5.泄水孔采用Φ5cmPVC管,间距150-200cm,按梅花形布置,坡度5%	m ³	36.00			
54	040402017001	变形缝 每10m设一道竖向伸缩缝,缝宽20~30mm,缝内沿墙内、外和顶三边填塞沥青麻筋,塞入深度≥200mm	m	1.64			
55	桂010901008001	干铺土工布	m ²	52.50			
56	040601025001	滤料铺设	m ³	15.75			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
57	011705001001	履带式挖掘机 1m ³ 内 场外运输费	台次	1			
58	011705001002	履带式推土机进出场及安拆	台次	1			
		小 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第7页 共46页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
2025年大隆镇湴河村四头组水库移民基础设施建设工程—林宽屋前护坡墙、河边护土墙							
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
59	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类 2. 挖土深度: 2m以内	m ³	399.95			
60	040103001001	回填方 密实度要求: 压实系数0.95 土质要求: 按设计要求	m ³	123.15			
61	040103002001	余方弃置 弃土运距: 3km	m ³	276.80			
62	040103001002	回填方 部位: 林宽屋前护坡墙	m ³	74.25			
	3.	排水沟(JG-01)					
63	040201022001	排水沟800mm*500mm 部位: JG-01 1. 20mm厚1:3水泥砂浆三面抹光 2. 砖砌排水沟沟壁 3. 100mm厚C20混凝土沟底	m	20.00			
	3.	排水沟1(JG-02)					
64	040201022002	排水沟1600mm*900mm 1. 20mm厚M10防水砂浆抹面 2. 200mm厚C20混凝土沟壁、沟底 3. 100mm厚C20混凝土垫层	m	45.00			
65	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: HRB400E Φ10以内 2. 品牌: 参照或相当于柳钢大厂	t	1.761			
	3.	排水沟2(JG-02)					
66	040201022003	排水沟1600mm*900mm 1. 20mm厚M10防水砂浆抹面 2. 200mm厚C20混凝土沟壁、沟底 3. 100mm厚C20混凝土垫层	m	20.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第8页 共46页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
67	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400E Φ 10以内 2. 品牌:参照或相当于柳钢大厂	t	1.674			
	4.	林宽屋前护坡墙(JG-02)					
68	010403004001	石挡土墙 做法:选用图纸JG-02—ZDQ1 1. 挡墙高度H=2500mm 2. 采用M10水泥砂浆砌筑MU30片石 4. 挡土墙基础设置40CM厚C20混凝土垫层 5. 泄水孔采用 Φ 5cmPVC管,间距 150-200cm,按梅花形布置,坡度5%	m ³	28.76			
69	040201022004	排水沟700mm*500mm 2. 20mm厚1:3水泥砂浆三面抹光 3. 砖砌排水沟沟壁 3. 100mm厚C20混凝土沟底	m	25.00			
	4.	河边护土墙(JG-03)					
70	010504004001	毛石混凝土挡墙 做法:选用图纸JG-03—HTQ1 1. 挡墙高度H=4000mm 2. 采用C20毛石混凝土墙身 4. 挡土墙基础设置10CM厚C20混凝土垫层 5. 泄水孔采用 Φ 5cmPVC管,间距 150-200cm,按梅花形布置,坡度5%	m ³	215.00			
71	040402017001	变形缝 每10m设一道竖向伸缩缝,缝宽20~30mm,缝 内沿墙内、外和顶三边填塞沥青麻筋,塞 入深度 $\geq$ 200mm	m				
72	桂010901008001	干铺土工布	m ²	8.00			
73	040601025001	滤料铺设	m ³	2.40			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
74	011705001001	履带式挖掘机 1m ³ 内 场外运输费	台次	1			
75	011705001002	履带式推土机进出场及安拆	台次	1			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第9页 共46页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
2025年大隆镇涯河村四头组水库移民基础设施建设工程—南渡镇义新村高坡安装点太阳能灯							
		分部分项工程					
	4.	太阳能路灯					
76	010101004001	挖基坑(沟槽)土方 1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 按设计图纸	m³	5.70			
77	010103001001	回填土方 1. 密实度: 压实系数不小于0.94 2. 填方来源、运距: 利用方, 场内调配 3. 回填方式: 夯填	m³	2.85			
78	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种: 开挖料 2. 运距: 起步第1公里	m³	2.85			
79	桂010103003001	土方运输增(减) m3·km 1. 废弃料品种: 开挖料 2. 运距: 暂按增运2km计	m³·km	5.70			
80	010501003001	独立基础 1. 混凝土拌和料要求: 碎石、泵商砼 2. 混凝土强度等级: C20	m³	2.85			
81	030412007001	太阳能路灯 1、12V50W, 灯杆高6m, 灯杆Q235钢, 3.0厚厚度钢管	套	5			
82	030412007001	太阳能路灯-壁灯 1、12V50W, 利用原灯杆	套	20			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
83	011702001001	独立基础(太阳能等基础) 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m³	19.00			
		小 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第10页 共46页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
2025年大隆镇湴河村四蓬组水库移民基础设施建设工程—四蓬组道路硬化							
		分部分项工程					
	3.	道路工程					
84	040203007001	水泥混凝土路面 1. 180mm厚C25水泥混凝土 2. 100mm厚级配碎石垫层 3. 路基夯实(重型击实标准)	m ²	75.00			
85	040402018001	横向缩缝 横向每隔3.5米应设置一道缩缝 填缝料采用沥青玛蹄脂	m	18.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
86	011705001001	履带式挖掘机 1m ³ 内 场外运输费	台次	1			
87	011705001002	履带式推土机进出场及安拆	台次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第11页 共46页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
2025年大隆镇湓河村四蓬组水库移民基础设施建设工程--刘波屋前挡土墙加固							
		分部分项工程					
	4.	护土墙FH1					
88	040102002001	挖沟槽石方 1. 土壤类别: 完整岩石 2. 挖土深度: 2m以内	m³	18.70			
89	040103001001	回填方 密实度要求: 压实系数0.95 土质要求: 按设计要求	m³	11.90			
90	040103002001	余方弃置 弃土运距: 3km	m³	6.80			
91	010504001001	直形混凝土墙 混凝土强度等级: C35 混凝土种类: 商品普通混凝土	m³	11.77			
92	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: HRB400E Φ10以内 2. 品牌: 参照或相当于柳钢大厂	t	0.025			
93	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: HRB400E Φ10以上 2. 品牌: 参照或相当于柳钢大厂	t	0.579			
	4.	加固墙JGQ1					
94	040102002002	挖沟槽石方 1. 土壤类别: 完整岩石 2. 挖土深度: 2m以内	m³	21.70			
95	040103001002	回填方 密实度要求: 压实系数0.95 土质要求: 按设计要求	m³	13.17			
96	040103002002	余方弃置 弃土运距: 3km	m³	8.53			
97	010504001002	直形混凝土墙 混凝土强度等级: C35 混凝土种类: 商品普通混凝土	m³	64.10			
98	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: HRB400E Φ10以内 2. 品牌: 参照或相当于柳钢大厂	t	0.041			
99	010515001004	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: HRB400E Φ10以上 2. 品牌: 参照或相当于柳钢大厂	t	5.175			
	4.	加固墙JGQ2					
100	040102002003	挖沟槽石方 1. 土壤类别: 完整岩石	m³	4.60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第12页 共46页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2.挖土深度:2m以内					
101	040103001003	回填方 密实度要求:压实系数0.95 土质要求:按设计要求	m ³	2.40			
102	040103002003	余方弃置 弃土运距:3km	m ³	2.20			
103	010504001003	直形混凝土墙 混凝土强度等级:C35 混凝土种类:商品普通混凝土	m ³	15.68			
104	010515001005	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ 10以内 2.品牌:参照或相当于柳钢大厂	t	0.013			
105	010515001006	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ 10以上 2.品牌:参照或相当于柳钢大厂	t	1.349			
	4.	护土墙FH2					
106	040101002001	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类 2.挖土深度:2m以内	m ³	23.10			
107	040103001004	回填方 密实度要求:压实系数0.95 土质要求:按设计要求	m ³	5.57			
108	040103002004	余方弃置 弃土运距:3km	m ³	17.53			
109	040103001005	回填方 墙根粘土夯实	m ³	3.21			
110	010403004001	石挡土墙 做法:选用图纸JG-02--FH2 1.挡墙高度H=3000mm 2.采用M10水泥砂浆砌筑MU30片石 4.挡土墙基础设置50CM厚C20毛石混凝土 4.挡土墙基础设置5CM厚C20混凝土垫层 5.泄水孔采用 Φ 5cmPVC管,间距 150-200cm,按梅花形布置,坡度5%	m ³	28.46			
111	桂010901008001	干铺土工布	m ²	20.00			
112	040601025001	滤料铺设	m ³	6.00			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
113	011705001001	履带式挖掘机 1m ³ 内 场外运输费	台次	1			
114	011705001002	履带式推土机进出场及安拆	台次	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第13页 共46页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
115	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	台次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
2025年大隆镇合和村锦坡组水库移民道路 路扩建工程--锦坡组道路加宽硬化							
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
116	040101002001	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类 2.挖土深度:2m以内	m³	333.93			
117	040103001001	回填方 密实度要求:压实系数0.95 土质要求:按设计要求	m³	88.17			
118	040103002001	余方弃置 弃土运距:3km	m³	245.76			
	3.	道路工程					
119	040203007001	水泥混凝土路面 部位:场地硬化 1.180mm厚C25水泥混凝土 2.100mm厚级配碎石垫层 3.路基夯实(重型击实标准)	m²	108.00			
120	040402018001	横向缩缝 横向每隔3.5米应设置一道缩缝 填缝料采用沥青玛蹄脂	m	45.00			
121	040203007002	水泥混凝土路面 部位:两侧加宽路面K0-051~K0+108 1.180mm厚水泥混凝土(抗折4.5MPa) 2.100mm厚级配碎石垫层 3.路基夯实(重型击实标准)	m²	57.00			
122	040402018002	横向缩缝 部位:两侧加宽路面K0-051~K0+108 横向每隔3.5米应设置一道缩缝 填缝料采用沥青玛蹄脂	m	16.00			
123	040203007003	水泥混凝土路面	m²	51.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第14页 共46页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		部位: 左侧加宽路面K0+K000~K0+051 1. 180mm厚水泥混凝土(抗折4.5MPa) 2. 100mm厚级配碎石垫层 3. 路基夯实(重型击实标准)					
124	040402018003	横向缩缝 部位: 左侧加宽路面K0+K000~K0+051 横向每隔3.5米应设置一道缩缝 填缝料采用沥青玛蹄脂	m	15.00			
125	010403004001	石挡土墙 部位: K0+238~K0+278/K0+188~K0+238 做法: 选用图纸DL-06--ZJA4 1. 挡墙高度H=4000mm 2. 采用M7.5水泥砂浆砌筑MU30片石 3. 挡土墙顶部设置5CM厚M7.5水泥砂浆压顶 4. 挡土墙基础设置20CM厚C15混凝土垫层 5. 泄水孔采用Φ5cmPVC管, 间距150-200cm, 按梅花形布置, 坡度5%	m ³	427.85			
126	010403004002	石挡土墙 部位: K0+163~K0+188 做法: 选用图纸DL-06--ZJA2.5 1. 挡墙高度H=2500mm 2. 采用M7.5水泥砂浆砌筑MU30片石 3. 挡土墙顶部设置5CM厚M7.5水泥砂浆压顶 4. 挡土墙基础设置20CM厚C15混凝土垫层 5. 泄水孔采用Φ5cmPVC管, 间距150-200cm, 按梅花形布置, 坡度5%	m ³	51.63			
127	010403004003	石挡土墙 部位: K0+108~K0+148 做法: 选用图纸DL-06--ZJA3 1. 挡墙高度H=3000mm 2. 采用M7.5水泥砂浆砌筑MU30片石 3. 挡土墙顶部设置5CM厚M7.5水泥砂浆压顶 4. 挡土墙基础设置20CM厚C15混凝土垫层 5. 泄水孔采用Φ5cmPVC管, 间距150-200cm, 按梅花形布置, 坡度5%	m ³	113.95			
		室外给排水部分					
128	040501001001	混凝土管 预埋d500Ⅱ级钢筋混凝土成品管 垫层、基础材质及厚度: 150厚砂垫层 含管件安装	m	14.00			
		土石方工程					
129	040101002002	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类土 开挖深度: 暂定平均埋深1.2米	m ³	18.48			
130	040103002002	余方弃置 运距暂按3km计	m ³	2.75			
131	040103001002	回填方 密实度: ≥0.95 填方材料品种: 砂砾石回填	m ³	15.73			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第15页 共46页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
132	011705001001	履带式挖掘机 1m³内 场外运输费	台次	1			
133	011705001002	履带式推土机进出场及安拆	台次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
2025年大隆镇合和村塘尾组水库移民挡土墙工程							
		分部分项工程					
		重力式支挡墙ZDQ1					
34	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类 2. 挖土深度: 2m以内	m³	16.80			
135	040103001001	回填方 密实度要求: 压实系数0.95 土质要求: 按设计要求	m³	50.64			
136	040103001003	回填方 墙根粘土夯实	m³	3.21			
137	010403004001	石挡土墙 做法: 选用图纸JG-02—ZDQ1 1. 挡墙高度H=1500mm 2. 采用M10水泥砂浆砌筑MU30片石 4. 挡土墙基础设置40CM厚C20毛石混凝土 4. 挡土墙基础设置5CM厚C20混凝土垫层 5. 泄水孔采用Φ5cmPVC管, 间距 150-200cm, 按梅花形布置, 坡度5%	m³	10.70			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第16页 共46页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
138	040402017001	变形缝 每10m设一道竖向伸缩缝,缝宽20~30mm,缝内沿墙内、外和顶三边填塞沥青麻筋,塞入深度≥200mm	m				
139	桂010901008001	干铺土工布	m ²	8.00			
140	040601025001	滤料铺设	m ³	2.40			
141	040601025002	滤料铺设	m ³				
142	FB0301020001	排水盲沟	m				
	4.	重力式支挡墙ZDQ2					
143	040101002002	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类 2.挖土深度:2m以内	m ³	27.60			
144	040103001004	回填方 密实度要求:压实系数0.95 土质要求:按设计要求	m ³	7.91			
145	040103002001	余方弃置 弃土运距:3km	m ³	19.69			
146	040103001005	回填方 墙根粘土夯实	m ³	3.21			
147	010403004002	石挡土墙 做法:选用图纸JG-02—ZDQ2 1.挡墙高度H=3000mm 2.采用M10水泥砂浆砌筑MU30片石 4.挡土墙基础设置50CM厚C20毛石混凝土 4.挡土墙基础设置5CM厚C20混凝土垫层 5.泄水孔采用Φ5cmPVC管,间距150~200cm,按梅花形布置,坡度5%	m ³	33.76			
148	040402017002	变形缝 每10m设一道竖向伸缩缝,缝宽20~30mm,缝内沿墙内、外和顶三边填塞沥青麻筋,塞入深度≥200mm	m				
149	桂010901008002	干铺土工布	m ²	20.00			
150	040601025003	滤料铺设	m ³	6.00			
	4.	重力式支挡墙ZDQ3					
151	040101002003	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类 2.挖土深度:2m以内	m ³	113.40			
152	040103001006	回填方 密实度要求:压实系数0.95 土质要求:按设计要求	m ³	29.48			
153	040103002002	余方弃置 弃土运距:3km	m ³	83.92			
154	040103001007	回填方 墙根粘土夯实	m ³	9.64			
155	010403004003	石挡土墙 做法:选用图纸JG-02—ZDQ3 1.挡墙高度H=4000mm 2.采用M10水泥砂浆砌筑MU30片石	m ³	167.16			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第17页 共46页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. 挡土墙基础设置60CM厚C20毛石混凝土 4. 挡土墙基础设置5CM厚C20混凝土垫层 5. 泄水孔采用Φ5cmPVC管, 间距 150-200cm, 按梅花形布置, 坡度5%					
156	040402017003	变形缝 每10m设一道竖向伸缩缝, 缝宽20~30mm, 缝 内沿墙内、外和顶三边填塞沥青麻筋, 塞 入深度≥200mm	m	2.00			
157	桂010901008003	干铺土工布	m ²	84.00			
158	040601025004	滤料铺设	m ³	25.20			
	4.	重力式支挡墙ZDQ2					
159	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类 2. 挖土深度: 2m以内	m ³	53.66			
160	040103001001	回填方 密实度要求: 压实系数0.95 土质要求: 按设计要求	m ³	16.60			
161	040103002001	余方弃置 弃土运距: 3km	m ³	37.06			
162	040103001002	回填方 墙根粘土夯实	m ³	7.35			
163	010403004001	石挡土墙 做法: 选用图纸JG-02—ZDQ2 1. 挡墙高度H=3000mm 2. 采用M10水泥砂浆砌筑MU30片石 4. 挡土墙基础设置50CM厚C20毛石混凝土 4. 挡土墙基础设置5CM厚C20混凝土垫层 5. 泄水孔采用Φ5cmPVC管, 间距 150-200cm, 按梅花形布置, 坡度5%	m ³	75.44			
164	040402017001	变形缝 每10m设一道竖向伸缩缝, 缝宽20~30mm, 缝 内沿墙内、外和顶三边填塞沥青麻筋, 塞 入深度≥200mm	m	1.75			
165	桂010901008001	干铺土工布	m ²	45.75			
166	040601025001	滤料铺设	m ³	13.73			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
167	011705001001	履带式挖掘机 1m ³ 内 场外运输费	台次	1			
168	011705001002	履带式推土机进出场及安拆	台次	1			
		小 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第18页 共46页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
2025年大隆镇河口村庙望组水库移民休 闲健身广场一工具房							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
169	010101004001	挖基坑(沟槽)土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:按设计图纸	m³	102.86			
170	010103001001	回填土方 1.密实度:压实系数不小于0.94 2.填方来源、运距:利用方,场内调配 3.回填方式:夯填	m³	93.84			
171	010103002001	余土弃置 1.废弃料品种:开挖料 2.运距:起步第1公里	m³	9.02			
172	桂010103003001	土方运输增(减)m³·km 1.废弃料品种:开挖料 2.运距:暂按增运2km计	m³·km	18.04			
173	桂010104002001	基础钎插 1.钎插方式:机械 2.钎插深度:5m以内	孔	20			
		A.3 砌筑工程					
174	010401004001	多孔砖墙 1.砖的品种、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆种类、强度等级:配套砌筑砂浆M5	m³	9.24			
175	010401014001	砖地沟、明沟 1.70厚C10混凝土垫层 2.M5水泥砂浆砌MU10非黏土烧结砖 3.20厚1:2.5水泥砂浆粉面 4.暗沟内空260*120mm 5.做法参图集11ZJ901 7-3 6.C25钢筋混凝土盖板,做法参图集11ZJ901 8-A	m	25.40			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库（电站）移民后期扶持项目

第19页 共46页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程					
176	010501001001	首层地面垫层 1. 混凝土拌和料要求: 碎石、泵商砼 2. 混凝土强度等级: C15	m³	2.34			
177	010501001002	基础垫层 1. 混凝土拌和料要求: 碎石、泵商砼 2. 混凝土强度等级: C20	m³	2.02			
178	010501003001	独立基础 1. 混凝土拌和料要求: 碎石、泵商砼 2. 混凝土强度等级: C25	m³	3.58			
179	010503001001	基础梁 1. 混凝土拌和料要求: 碎石、泵商砼 2. 混凝土强度等级: C25	m³	3.05			
180	010502001001	矩形柱 1. 混凝土拌和料要求: 碎石、泵商砼 2. 混凝土强度等级: C25	m³	3.20			
181	010505001001	有梁板斜板 1. 混凝土拌和料要求: 碎石、泵商砼 2. 混凝土强度等级: C25	m³	7.74			
182	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: HRB400E Φ10以内 2. 品牌: 参照或相当于柳钢大厂	t	0.891			
183	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: HRB400E Φ10以上 2. 品牌: 参照或相当于柳钢大厂	t	1.057			
184	桂010515011001	砌体加固筋 1. 钢筋种类、规格: HRB400E Φ10以内 2. 品牌: 参照或相当于柳钢大厂	t	0.059			
185	桂010516004001	电渣压力焊接	个	32			
186	010507001001	散水 1. 混凝土强度等级: C10 2. 厚度: 60mm 3. 面层: 20mm M20水泥砂浆	m²	15.24			
		A. 7 屋面及防水工程					
187	010901001001	瓦屋面（屋面1坡屋顶） 1. 工程部位: 屋面1/一级防水不上人屋面（坡屋顶） 2. 中式筒瓦（板瓦盖六留四） 3. 1:1:4水泥白灰砂浆加水泥重的5%，麻刀卧瓦，最薄处25厚 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 5. 钢筋混凝土屋面板，板内预埋锚筋 Φ12@900，伸入卧瓦层20 10. 成品装饰构件	m²	47.11			
		A. 9 楼地面工程					
188	011101001001	水泥砂浆楼地面（地1） 1. 部位: 首层 2. 8mm厚陶瓷防滑地砖800*800铺实拍平，水泥砂浆擦缝 3. 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆结合层一遍	m²	12.72			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第20页 共46页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		A.10 墙、柱面工程					
189	011201001001	墙面一般抹灰(内墙1) 1.部位:室内内墙 2.墙体类型:石粉类涂料墙面 3.10mm厚1:3水泥砂浆 4.2mm厚专用基底料打底 5.涂刷封底漆封底 6.涂抹0.8+0.7+0.5厚石粉涂料	m ²	63.79			
190	011201001002	墙面一般抹灰(外墙) 1.墙体类型:砖墙外墙真石漆 2.15厚1:3水泥砂浆找平层 3.6厚聚合物水泥砂浆一道 3.1.0厚JS聚合物水泥基防水涂料	m ²	68.09			
191	桂011201005001	墙面钉(挂)网 1.部位:钢筋混凝土梁柱墙与砌体墙交接处挂 2.网的种类、规格:250宽钢丝网	m ²	12.51			
192	桂011201005002	墙面钉(挂)网增加人工费	m ²	12.51			
		A.12 门窗工程					
193	010802001001	金属门 成品不锈钢门	m ²	3.30			
194	桂010811002001	门窗周边塞缝 1.塞缝材料种类:水泥砂浆	m	27.50			
195	010807001001	90系列铝合金推拉窗不带亮 洞口尺寸>2 m ² (不带纱) 1.规格尺寸及制作要求详图纸 2.窗框、扇材质及规格:90系列窗框铝材 壁厚1.4mm 3.窗玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 4.含制作、运输、安装、五金配件等全部 施工工序	m ²	7.20			
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
196	011407002001	天棚喷(刷)涂料(顶棚1) 1.部位:室内 2.2厚柔韧型腻子分遍刮平	m ²	46.97			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
197	桂011701001001	外脚手架 1.脚手架材质:钢管 2.脚手架高度:20m以内 3.搭设方式:双排	m ²	116.20			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库（电站）移民后期扶持项目

第21页 共46页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
198	011701006001	满堂脚手架 1. 脚手架材质:钢管 2. 脚手架高度:3.6m以上	m ²	31.73			
199	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 1. 运输道材质:钢管 2. 结构类型:框架结构	m ²	33.84			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
200	011702001001	垫层基础 1. 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m ²	7.48			
201	011702001002	独立基础 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	8.96			
202	011702005001	基础梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	31.64			
203	011702002001	矩形柱 1. 模板材质:胶合板模板 2. 模板支撑材质:钢支撑 3. 支撑高度: 6.7m 4. 部位: 1层	m ²	31.54			
204	011702009001	过梁 1. 模板材质:胶合板模板 2. 模板支撑材质:木支撑 3. 支撑高度: 3.6m以内	m ²	3.25			
205	011702014001	有梁板斜板 1. 模板材质:胶合板模板 2. 模板支撑材质: 钢支撑 3. 支撑高度: 4.2m 4. 部位: 屋面层	m ²	67.28			
	011703	垂直运输					
206	011703001001	建筑物垂直运输 1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2. 建筑物垂直高度:20m以内	m ²	33.84			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
207	011705001001	履带式挖掘机 1m ³ 内 场外运输费	台次	1			
	011706	施工排水、降水					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
208	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	22.23			
	011709	二次搬运					
	011710	已完工程保护费					
	011711	夜间施工增加费					
	011712	金属结构构件制作平台摊销					
	011713	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第22页 共46页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
2025年大隆镇河口村庙望组水库移民休 闲健身广场—文化长廊							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
209	010101004001	挖基坑(沟槽)土方 1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 按设计图纸	m ³	237.75			
210	010103001001	回填土方 1. 密实度: 压实系数不小于0.94 2. 填方来源、运距: 利用方, 场内调配 3. 回填方式: 夯填	m ³	222.02			
211	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种: 开挖料 2. 运距: 起步第1公里	m ³	15.73			
212	桂010103003001	土方运输增(减) m ³ ·km 1. 废弃料品种: 开挖料 2. 运距: 暂按增运2km计	m ³ ·km	31.46			
213	桂010104002001	基础钎插 1. 钎插方式: 机械 2. 钎插深度: 5m以内	孔	60			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
214	010501001001	首层地面垫层 1. 混凝土拌和料要求: 碎石、泵商砼 2. 混凝土强度等级: C15	m ³	12.60			
215	010501001002	基础垫层 1. 混凝土拌和料要求: 碎石、泵商砼 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	4.61			
216	010501003001	独立基础 1. 混凝土拌和料要求: 碎石、泵商砼 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	5.18			
217	010503001001	基础梁 1. 混凝土拌和料要求: 碎石、泵商砼 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	4.58			
218	010502001001	矩形柱 1. 混凝土拌和料要求: 碎石、泵商砼 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	10.00			
219	010505001001	有梁板斜板	m ³	13.65			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第23页 共46页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 混凝土拌和料要求: 碎石、泵商砼 2. 混凝土强度等级: C25					
220	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: HRB400E Φ 10以内 2. 品牌: 参照或相当于柳钢大厂	t	1.969			
221	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: HRB400E Φ 10以上 2. 品牌: 参照或相当于柳钢大厂	t	2.124			
222	桂010516004001	电渣压力焊接	个	96			
		A.7 屋面及防水工程					
223	010901001001	瓦屋面(屋面1坡屋顶) 1. 工程部位: 屋面一/不上人屋面(坡屋顶) 2. 筒筒瓦(板瓦盖六留四) 3. 25厚(最薄处) 1:1:4 水泥石灰砂浆 麻刀卧瓦 4. 钢筋混凝土屋面板, 板内预埋锚筋 Φ 12@900, 伸入卧瓦层20	m ²	93.15			
		A.9 楼地面工程					
224	011101001001	水泥砂浆楼地面(地1) 1. 部位: 首层 2. 清水砖240mm $\times$ 115mm $\times$ 53mm卧砌 3. 50mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	89.04			
		A.10 墙、柱面工程					
225	011202001001	柱一般抹灰 1. 部位: 独立柱 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m ²	62.35			
	11.	A.11 天棚工程					
226	011301001001	天棚抹灰 1. 部位: 天棚面 2. 9厚1:6水泥砂浆石灰膏砂浆分层抹平	m ²	89.38			
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
227	011407002001	天棚喷(刷)涂料(顶棚D) 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平	m ²	89.38			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
228	桂011701001001	外脚手架 1. 脚手架材质: 钢管 2. 脚手架高度: 20m以内	m ²	189.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 岑溪市2025年度四滩、波塘、都日水库(电站)移民后期扶持项目

第24页 共46页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 搭设方式: 双排					
229	011701006001	满堂脚手架 1. 脚手架材质: 钢管 2. 脚手架高度: 3.6m以上	m ²	60.00			
230	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 1. 运输道材质: 钢管 2. 结构类型: 框架结构	m ²	64.64			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
231	011702001001	垫层基础 1. 模板、支撑材质: 木模板 木支撑	m ²	17.68			
232	011702001002	独立基础 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m ²	5.18			
233	011702005001	基础梁 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m ²	46.40			
234	011702002001	矩形柱 1. 模板材质: 胶合板模板 2. 模板支撑材质: 钢支撑 3. 支撑高度: 6.7m 4. 部位: 1层	m ²	100.11			
235	011702009001	过梁 1. 模板材质: 胶合板模板 2. 模板支撑材质: 木支撑 3. 支撑高度: 3.6m以内	m ²	3.25			
236	011702014001	有梁板斜板 1. 模板材质: 胶合板模板 2. 模板支撑材质: 钢支撑 3. 支撑高度: 4.2m 4. 部位: 屋面层	m ²	127.37			
237	011702028001	压顶 1. 模板材质: 木模板 2. 模板支撑材质: 木支撑 3. 部位: 女儿墙压顶	m				
	011703	垂直运输					
238	011703001001	建筑物垂直运输 1. 建筑物建筑类型及结构形式: 框架结构 2. 建筑物垂直高度: 20m以内	m ²	64.64			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
239	011705001001	履带式挖掘机 1m ³ 内 场外运输费	台次	1			
	011706	施工排水、降水					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
240	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	51.30			
	011709	二次搬运					
	011710	已完工程保护费					
	011711	夜间施工增加费					
	011712	金属结构构件制作平台摊销					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第25页 共46页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	011713	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
2025年大隆镇河口村庙望组水库移民休闲健身广场—篮球场							
		分部分项工程					
	3.	A.3 砌筑工程					
241	040201022001	边沟、排水沟、截水沟 做法:详见11ZJ901-A/8 1、盖板300*500*30 2、20厚1:2.5水泥砂浆抹光 3、M5水泥砂浆砌MU10砖 4、100厚C15混凝土垫层 5、素土夯实	m	92.00			
242	060212011001	踏步砌筑 部位:室外台阶 1.标准砖 240×115×53	m³	2.40			
	9.	A.9 楼地面工程					
43	010101001001	平整场地 1、平整场地±30cm以内	m²	703.04			
244	011101003001	篮球场水泥硬化地面 部位:图纸JZ-302-② 1、15厚1:2.5水泥砂浆找平 2、180厚C25混凝土 3、100厚碎石(含砂)垫层 4、素土夯实(密实度95%)	m²	473.04			
245	011102003001	篮球场贴砖标线 部位:图纸JZ-302-① 1、贴5厚白色锦砖100*150(嵌入水泥地面,顶标高与水泥场地齐平)	m²	23.41			
246	桂011104006001	球场面层 1、2mm厚天蓝色丙烯酸	m²	68.66			
247	010010010001	篮球架	套	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第26页 共46页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	4.	球场太阳能路灯					
248	010101004001	挖基坑(沟槽)土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:按设计图纸	m ³	5.70			
249	010103001001	回填土方 1.密实度:压实系数不小于0.94 2.填方来源、运距:利用方,场内调配 3.回填方式:夯填	m ³	2.85			
250	010103002001	余土弃置 1.废弃料品种:开挖料 2.运距:起步第1公里	m ³	2.85			
251	桂010103003001	土方运输增(减)m3·km 1.废弃料品种:开挖料 2.运距:暂按增运2km计	m ³ ·km	5.70			
252	010501003001	独立基础 1.混凝土拌和料要求:碎石、泵商砼 2.混凝土强度等级:C20	m ³	2.85			
253	030412002001	球场太阳能路灯 1、12V50W,灯杆高6m,灯杆Q235钢,3.0 厚厚度钢管	套	5			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
254	011702001001	垫层模板 1.模板、支撑材质:木模板 木支撑	m ²	32.02			
255	011702001002	独立基础(太阳能等基础) 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	19.00			
256	011705001001	履带式挖掘机 1m ³ 内 场外运输费	台次	1			
257	011705001002	履带式推土机进出场及安拆	台次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第27页 共46页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
2025年大隆镇河口村庙望组水库移民休闲健身广场—总平支挡墙及地面硬化							
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
258	040103001	土方回填	m³	1025.70			
	3.	道路工程					
259	040203007001	水泥混凝土路面 1. 180mm厚C25水泥混凝土 2. 100mm厚碎石(含砂)垫层 3. 素土夯实(密实度95%)	m²	349.00			
260	040402018001	横向缩缝 横向每隔3.5米应设置一道缩缝 填缝料采用沥青玛蹄脂	m	106.00			
	4.	重力式支挡墙ZDQ1					
261	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类 2. 挖土深度: 2m以内	m³	151.20			
262	040103001001	回填方 密实度要求: 压实系数0.95 土质要求: 按设计要求	m³	47.46			
263	040103002001	余方弃置 弃土运距: 3km	m³	103.74			
264	040103001002	回填方 墙根粘土夯实	m³	10.84			
265	010403004001	石挡土墙 做法: 选用图纸JZ-401-ZDQ1左大样 1. 挡墙高度H=5500mm 2. 采用M10水泥砂浆砌筑MU30片石 3. 挡土墙墙身C25毛石混凝土 4. 挡土墙基础设置60CM厚C25毛石混凝土 5. 挡土墙基础设置5CM厚C20混凝土垫层 6. 泄水孔采用Φ5cmPVC管, 间距150-200cm, 按梅花形布置, 坡度5%	m³	286.88			
266	040402017001	变形缝 每10m设一道竖向伸缩缝, 缝宽20~30mm, 缝内沿墙内、外和顶三边填塞沥青麻筋, 塞入深度≥200mm	m	3.00			
267	桂010901008001	干铺土工布	m²	27.00			
268	040601025001	滤料铺设	m³	8.10			
	4.	重力式支挡墙ZDQ1					
269	040101002002	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类 2. 挖土深度: 2m以内	m³	125.80			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第28页 共46页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
270	040103001003	回填方 密实度要求: 压实系数0.95 土质要求: 按设计要求	m ³	36.40			
271	040103002002	余方弃置 弃土运距: 3km	m ³	89.40			
272	040103001004	回填方 墙根粘土夯实	m ³	37.14			
273	010403004002	石挡土墙 做法: 选用图纸JZ-03—ZDQ2 1. 挡墙高度H=1500mm 2. 采用M10水泥砂浆砌筑MU30片石 3. 挡土墙基础设置30CM厚C20毛石混凝土 4. 挡土墙基础设置5CM厚C20混凝土垫层 5. 泄水孔采用Φ5cmPVC管, 间距 150-200cm, 按梅花形布置, 坡度5%	m ³	85.57			
274	040402017002	变形缝 每10m设一道竖向伸缩缝, 缝宽20~30mm, 缝 内沿墙内、外和顶三边填塞沥青麻筋, 塞 入深度≥200mm	m	3.20			
275	桂010901008002	干铺土工布	m ²	92.50			
276	040601025002	滤料铺设	m ³	27.75			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
277	011705001001	履带式挖掘机 1m ³ 内 场外运输费	台次	1			
278	011705001002	履带式推土机进出场及安拆	台次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第29页 共46页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利 润					
2025年大隆镇河口村庙望组水库移民休 闲健身广场—绿化种植							
		分部分项工程					
	1.	1、绿化工程					
279	050102001001	栽植乔木 1. 种植种类: 桃花 2. 胸径8-9, 自然高度250-300; 冠幅 150-200	株	10			
280	桂050101019001	绿地起坡造型 绿地土方造型高差在50cm以下	m³	170.00			
281	050101009001	种植土回(换)填 暂按回填0.25米考虑	m³	42.50			
282	050101009002	基肥 暂按回填0.15米考虑	m³	25.50			
283	050102012001	铺种草皮 满铺本地草皮	m²	170.00			
284	010403006001	铝合金栏杆 1. 栏杆高度1200mm 2. 材质: 铝合金栏杆	m	111.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
2025年大隆镇河口村组大门口组水库移 民太阳能路灯工程							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第30页 共46页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
	4.	太阳能路灯					
285	010101004001	挖基坑(沟槽)土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:按设计图纸	m ³	22.80			
286	010103001001	回填土方 1.密实度:压实系数不小于0.94 2.填方来源、运距:利用方,场内调配 3.回填方式:夯填	m ³	11.40			
287	010103002001	余土弃置 1.废弃料品种:开挖料 2.运距:起步第1公里	m ³	11.40			
288	桂010103003001	土方运输增(减)m ³ ·km 1.废弃料品种:开挖料 2.运距:暂按增运2km计	m ³ ·km	22.80			
289	010501003001	独立基础 1.混凝土拌和料要求:碎石、泵商砼 2.混凝土强度等级:C20	m ³	11.40			
290	030412009001	球场太阳能路灯 1、12V50W,灯杆高6m,灯杆Q235钢,3.0 厚厚度钢管	套	20			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
291	011702001001	独立基础(太阳能等基础) 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	76.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第31页 共46页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利 润					
2025年大隆镇河口村巷口组榨油坊工程—土建装饰							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
292	010101004001	挖基坑(沟槽)土方 1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 按设计图纸	m ³	47.15			
293	010103001001	回填土方 1. 密实度: 压实系数不小于0.94 2. 填方来源、运距: 利用方, 场内调配 3. 回填方式: 夯填	m ³	31.57			
294	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种: 开挖料 2. 运距: 起步第1公里	m ³	15.58			
295	桂010103003001	土方运输增(减) m ³ ·km 1. 废弃料品种: 开挖料 2. 运距: 暂按增运2km计	m ³ ·km	31.16			
296	桂010104002001	基础钎插 1. 钎插方式: 机械 2. 钎插深度: 5m以内	孔	35			
		A.3 砌筑工程					
297	010401001001	条形砖基础 1. 砖的品种、强度等级: MU10烧结页岩多孔砖 2. 砂浆种类、强度等级: 配套砌筑砂浆M5	m ³	8.96			
298	010401004001	多孔砖墙 1. 砖的品种、强度等级: MU10烧结页岩多孔砖 2. 墙体厚度: 200mm 3. 砂浆种类、强度等级: 配套砌筑砂浆M7.5	m ³	34.20			
299	010401014001	砖地沟、明沟 1. 70厚C10混凝土垫层 2. M5水泥砂浆砌MU10非黏土烧结砖 3. 20厚1:2.5水泥砂浆粉面 4. 暗沟内空260*120mm 5. 做法参图集11ZJ901 7-3 6. C25钢筋混凝土盖板, 做法参图集11ZJ901 8-A	m	34.40			
300	060212011001	踏步砌筑 部位: 室外楼梯 1. 标准砖 240×115×53	m ³	0.97			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
301	010501001001	首层地面垫层 1. 混凝土拌和料要求: 碎石、泵商砼 2. 混凝土强度等级: C15	m ³	3.71			
302	010501002001	带形基础 1. 混凝土拌和料要求: 碎石、泵商砼 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	6.48			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第32页 共46页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
303	010503001001	基础梁 1. 混凝土拌和料要求:碎石、泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	1.15			
304	010504001001	直形墙 1. 混凝土拌和料要求:碎石、泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.15			
305	010502002001	构造柱 1. 混凝土拌和料要求:碎石、泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	2.09			
306	010503005001	过梁 1. 混凝土拌和料要求:碎石、商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.41			
307	010503004001	混凝土圈梁 1. 混凝土拌和料要求:碎石、商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	2.17			
308	010505003001	平板 1. 混凝土拌和料要求:碎石、泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	9.84			
309	010505008001	雨篷 1. 混凝土拌和料要求:碎石、泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	1.16			
310	010506001001	直形楼梯(室外楼梯) 1. 混凝土拌和料要求:碎石、泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ²	9.02			
311	010507005001	压顶 1. 混凝土拌和料要求:碎石、泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.64			
312	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内 2. 品牌:参照或相当于柳钢大厂	t	0.142			
313	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400E Φ10以内 2. 品牌:参照或相当于柳钢大厂	t	1.420			
314	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400E Φ10以上 2. 品牌:参照或相当于柳钢大厂	t	0.638			
315	桂010515011001	砌体加固筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400E Φ10以内 2. 品牌:参照或相当于柳钢大厂	t	0.208			
316	010507001001	散水 1. 混凝土强度等级:C10 2. 厚度:60mm 3. 面层:20mmM20水泥砂浆	m ²	19.20			
		A.7 屋面及防水工程					
317	010902001001	不上人平屋面(屋面一) 1. 20厚M15水泥砂浆,分格面积1平方米 2. 现浇自防水钢筋混凝土楼板,表面清扫干净	m ²	57.75			
		A.9 楼地面工程					
318	011102003001	块料楼地面 做法详见15ZJ001-地101	m ²	46.40			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第33页 共46页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 部位: 首层 2. 20mm厚M15或1: 2水泥砂浆抹面压光 3. 素水泥浆结合层一遍					
319	011102003002	块料楼地面 做法详见15ZJ001-楼101 1. 部位: 二层 2. 20mm厚M15或1: 2水泥砂浆抹面压光 3. 素水泥浆结合层一遍	m ²	26.68			
320	011105003001	块料踢脚线 做法详见15ZJ001-踢3(120mm高) 1. 部位: 首层/二层 2. 15mm厚1:3水泥砂浆 3. 10mm厚1:2水泥砂浆抹面压光	m ²	6.55			
321	011101001001	水泥砂浆楼梯面层 1. 部位: 室外楼梯 2. 20mm厚1:3水泥砂浆	m ²	17.66			
		A. 10 墙、柱面工程					
322	011201001001	墙面一般抹灰(内墙) 1. 部位: 一~二层室内内墙 2. 墙体类型: 腻子墙面 4. 5厚1:2水泥砂浆抹面压光 5. 12mm厚1:3水泥砂浆 6. 混凝土(砌体)结构层, 表面清扫干净	m ²	188.32			
323	011201001002	墙面一般抹灰(外墙) 1. 墙体类型: 砖墙 2. 5mm厚1:2水泥砂浆, 中间压入一层耐碱 玻璃纤维网布 2. 15厚1:3水泥砂浆, 分两次抹灰 3. 基层墙体	m ²	151.02			
		A. 12 门窗工程					
324	010802001001	金属门 成品不锈钢门	m ²	15.44			
325	桂010811002001	门窗周边塞缝 1. 塞缝材料种类: 水泥砂浆	m	70.40			
326	010807001001	90系列铝合金推拉窗不带亮 洞口尺寸>2 m ² (不带纱) 1. 规格尺寸及制作要求详图纸 2. 窗框、扇材质及规格: 90系列窗框铝材 壁厚1.4mm 3. 窗玻璃品种、厚度: 6厚钢化玻璃 4. 含制作、运输、安装、五金配件等全部 施工工序	m ²	10.08			
		A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第34页 共46页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
327	桂011701001001	外脚手架 1. 脚手架材质:钢管 2. 脚手架高度:20m以内 3. 搭设方式:双排	m ²	222.79			
328	桂011701002001	里脚手架 1. 脚手架材质:钢管 2. 脚手架高度:3.6m以内	m ²	70.72			
329	011701006001	满堂脚手架 1. 脚手架材质:钢管 2. 脚手架高度:3.6m以上	m ²	46.47			
330	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 1. 运输道材质:钢管 2. 结构类型:框架结构	m ²	84.32			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
331	011702001001	条形基础 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	22.47			
332	011702005001	基础梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	11.52			
333	011702011001	直形墙 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	1.45			
334	011702003001	构造柱 1. 模板材质:胶合板模板 2. 模板支撑材质:钢支撑 3. 支撑高度:4.0m 4. 部位:1层	m ²	14.38			
335	011702003002	构造柱 1. 模板材质:胶合板模板 2. 模板支撑材质:钢支撑 3. 支撑高度:3.6m以内 4. 部位:2层	m ²	9.81			
336	011702009001	过梁 1. 模板材质:胶合板模板 2. 模板支撑材质:木支撑 3. 支撑高度:首层4.0m	m ²	4.28			
337	011702009002	过梁 1. 模板材质:胶合板模板 2. 模板支撑材质:木支撑 3. 支撑高度:3.6m以内	m ²	2.41			
338	011702008001	圈梁 1. 模板材质:胶合板模板 2. 模板支撑材质:木支撑 3. 支撑高度:4.0m	m ²	8.24			
339	011702008002	圈梁 1. 模板材质:胶合板模板 2. 模板支撑材质:木支撑 3. 支撑高度:3.6m以内	m ²	5.41			
340	011702016001	平板	m ²	46.40			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第35页 共46页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 模板材质:胶合板模板 2. 模板支撑材质: 钢支撑 3. 支撑高度: 4.0m 4. 部位: 首层					
341	011702016002	平板 1. 模板材质:胶合板模板 2. 模板支撑材质: 钢支撑 3. 支撑高度: 3.0m 4. 部位: 二层	m²	26.68			
342	011702023001	雨篷 1. 模板材质:胶合板模板 2. 模板支撑材质: 钢支撑 3. 支撑高度: 4.0m	m²	12.86			
343	011702024001	楼梯(室外楼梯) 1. 模板材质:胶合板模板 2. 模板支撑材质: 钢支撑	m²	9.02			
344	011702028001	压顶 1. 模板材质:木模板 2. 模板支撑材质: 木支撑 3. 部位: 女儿墙压顶	m	33.60			
	011703	垂直运输					
345	011703001001	建筑物垂直运输 1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2. 建筑物垂直高度:20m以内	m²	84.32			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
346	011705001001	履带式挖掘机 1m³内 场外运输费	台次	1			
	011706	施工排水、降水					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
347	桂011708002001	混凝土泵送	m³	4.92			
	011709	二次搬运					
	011710	已完工程保护费					
	011711	夜间施工增加费					
	011712	金属结构构件制作平台摊销					
	011713	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第36页 共46页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
2025年大隆镇河口村巷口组榨油坊工 程—安装工程							
		分部分项工程					
		电气设备安装工程					
348	030404017001	配电箱 1AP 非标金属箱,箱内元件详系统图 安装方式:距地1.8m挂墙明装	台	1			
349	030404017002	配电箱 2AP 非标金属箱,箱内元件详系统图 安装方式:距地1.8m挂墙明装	台	1			
350	030412005001	双管荧光灯 ~220V;LED; 2x22W;Ra≥80;4400lm;4000K 安装方式:吸顶安装 含接线盒	套	10			
351	030404034001	双联单控灯开关 ~220V;10A 安装方式:暗装,距地1.3m 含开关盒	套	2			
352	030404034002	三联单控灯开关 ~220V;10A 安装方式:暗装,距地1.3m 含开关盒	套	2			
353	030404035001	安全型二三孔插座 ~220V;10A 安装方式:暗装,距地0.3m	套	15			
354	030411004001	阻燃铜芯电线 ZR-BV-0.45/0.75KV 2.5mm ²	m	174.76			
355	030411004002	阻燃铜芯电线 ZR-BV-0.45/0.75KV 4mm ²	m	168.68			
356	030411001001	B1级以上刚性塑料管 PC16	m	47.65			
357	030411001002	B1级以上刚性塑料管 PC20	m	42.56			
358	030411001003	B1级以上刚性塑料管 PC25	m	4.00			
359	030411001004	镀锌钢管 SC40	m	1.50			
		防雷接地系统					
360	030409008001	MEB 总等电位联结板 做法:详15D501-2有关页次	台	1			
361	桂030409013001	接地抽头 做法:详15D501-1有关页次	处	2			
362	030409003001	引下线 利用建筑物结构柱内二主筋 利用建筑物结构柱内二主筋	m	54.80			
363	030409004001	接闪带 Φ10热浸镀锌圆钢 做法:参见图集15D501 15~17页次	m	28.80			
364	030409005001	接闪杆 Φ20热镀锌圆钢	根	4			
365	030409002001	户内接地母线 利用建筑物基础钢筋作接地母线	m	28.68			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库（电站）移民后期扶持项目

第37页 共46页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
366	030409002002	接地母线 不锈钢扁钢-50*5	m	52.00			
		建筑智能化系统设备安装工程					
367	030502003001	弱电箱 RDX 350*330*120mm	个	1			
368	031103008001	2芯室内蝶形光缆	m	3.00			
369	030411001005	热镀锌钢管 SC20	m	1.50			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
370	031001006001	PVC-U过阳台雨水塑料管 dn75 含管道灌水、通球试验和管件安装	m	3.83			
371	031001006002	PVC-U排水塑料管 dn110 含管道灌水、通球试验和管件安装	m	14.00			
372	桂031004021001	直通式地漏 DN75	个	1			
373	桂031004023001	雨水斗 dn110	个	2			
374	030901013001	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	具	4			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
2025年大隆镇车滩村四旺口等组水库移民基础设施建设工程							
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第38页 共46页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
375	040101002001	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类 2.挖土深度:2m以内	m ³	290.69			
376	040103001001	回填方 密实度要求:压实系数0.95 土质要求:按设计要求	m ³	77.89			
377	040103001002	回填方 墙柱粘土夯实	m ³	32.12			
378	040103002001	余方弃置 弃土运距:3km	m ³	212.80			
	3.	排水沟(JG-01)					
379	040201022001	排水沟800mm*500mm 部位:JG-01-03 1.20mm厚1:3水泥砂浆三面抹光 2.砖砌排水沟沟壁 3.100mm厚C20混凝土沟底	m	153.00			
		挡土墙边沟					
380	040201022002	排水沟400mm*500mm 部位:西段 1.20mm厚M10防水砂浆抹面 2.200mm厚C20混凝土沟壁、沟底	m	35.00			
		挡土墙工程					
381	010403004001	石挡土墙 部位:东段+西段 做法:选用图纸DL-06—ZJA2.5 1.挡墙高度H=2500mm 2.采用M7.5水泥砂浆砌筑MU30片石 3.挡土墙顶部设置5CM厚M7.5水泥砂浆压顶 4.挡土墙基础设置20CM厚C15混凝土垫层 5.泄水孔采用Φ5cmPVC管,间距150-200cm,按梅花形布置,坡度5%	m ³	146.91			
382	040402017001	变形缝 每10m设一道竖向伸缩缝,缝宽20~30mm,缝内沿墙内、外和顶三边填塞沥青麻筋,塞入深度≥200mm	m	3.82			
383	桂010901008001	干铺土工布	m ²	120.00			
384	040601025001	滤料铺设	m ³	36.00			
	3.	道路工程					
385	040203007001	水泥混凝土路面 部位:左侧加宽路面 1.180mm厚C25水泥混凝土 2.100mm厚级配碎石垫层 3.路基夯实(重型击实标准)	m ²	80.00			
386	040402018001	横向缩缝 部位:左侧加宽路面K0+K000~K0+051 横向每隔3.5米应设置一道缩缝 填缝料采用沥青玛蹄脂	m	21.00			
387	030412007001	太阳能路灯-壁灯 1、12V50W,利用原灯杆	套	60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第39页 共46页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
388	011705001001	履带式挖掘机 1m³内 场外运输费	台次	1			
389	011705001002	履带式推土机进出场及安拆	台次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
2025年水汶镇西河村李屋组水库移民活 动中心工程--土建装饰							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
390	010101004001	挖基坑(沟槽)土方 1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 按设计图纸	m³	70.02			
391	010103001001	回填土方 1. 密实度: 压实系数不小于0.94 2. 填方来源、运距: 利用方, 场内调配 3. 回填方式: 夯填	m³	53.11			
392	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种: 开挖料 2. 运距: 起步第1公里	m³	16.91			
393	桂010103003001	土方运输增(减) m³·km 1. 废弃料品种: 开挖料 2. 运距: 暂按增运2km计	m³·km	33.82			
394	桂010104002001	基础钎插 1. 钎插方式: 机械 2. 钎插深度: 5m以内	孔	30			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第40页 共46页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		A.3 砌筑工程					
395	010401004001	多孔砖墙 1. 砖的品种、强度等级: MU10烧结页岩多孔砖 2. 墙体厚度: 200mm 3. 砂浆种类、强度等级: 配套砌筑砂浆M5	m ³	21.32			
396	010401014001	砖地沟、明沟 1. 70厚C10混凝土垫层 2. M5水泥砂浆砌MU10非黏土烧结砖 3. 20厚1:2.5水泥砂浆粉面 4. 暗沟内空260*120mm 5. 做法参图集11ZJ901 7-3 6. C25钢筋混凝土盖板, 做法参图集11ZJ901 8-A	m	54.78			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
397	010501001001	首层地面垫层 1. 混凝土拌和料要求: 碎石、泵商砼 2. 混凝土强度等级: C15	m ³	10.38			
398	010501001002	基础垫层 1. 混凝土拌和料要求: 碎石、泵商砼 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	5.07			
399	010501003001	独立基础 1. 混凝土拌和料要求: 碎石、泵商砼 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	7.01			
400	010503001001	基础梁 1. 混凝土拌和料要求: 碎石、泵商砼 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	8.41			
401	010502001001	矩形柱 1. 混凝土拌和料要求: 碎石、泵商砼 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	5.87			
402	010503005001	过梁 1. 混凝土拌和料要求: 碎石、商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	0.09			
403	010505001001	有梁板斜板 1. 混凝土拌和料要求: 碎石、泵商砼 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	30.86			
404	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: HPB300 Φ10以内 2. 品牌: 参照或相当于柳钢大厂	t	0.030			
405	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: HRB400E Φ10以内 2. 品牌: 参照或相当于柳钢大厂	t	2.640			
406	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: HRB400E Φ10以上 2. 品牌: 参照或相当于柳钢大厂	t	4.154			
407	桂010515011001	砌体加固筋 1. 钢筋种类、规格: HRB400E Φ10以内 2. 品牌: 参照或相当于柳钢大厂	t	0.121			
408	桂010516004001	电渣压力焊接	个	72			
409	010507001001	散水 1. 混凝土强度等级: C10	m ²	42.66			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第41页 共46页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 厚度:60mm 3. 面层:20mmM20水泥砂浆					
		A.7 屋面及防水工程					
410	010901001001	瓦屋面(屋面1坡屋顶) 1. 工程部位: 屋面一/不上人屋面(坡屋顶) 2. 筒筒瓦(板瓦盖六留四) 3. 25厚(最薄处)1:1:4 水泥石灰砂浆 麻刀卧瓦 4. 钢筋混凝土屋面板, 板内预埋锚筋 Φ12@900, 伸入卧瓦层20	m ²	148.55			
		A.9 楼地面工程					
411	011101001001	水泥砂浆楼地面(地1) 1. 部位: 首层 2. 20mm厚M15水泥砂浆抹面压光(分格 缝, 横纵向间距不大于6密码, 缝内水泥 砂浆填充) 3. 素水泥浆结合层一遍	m ²	129.78			
		A.10 墙、柱面工程					
412	011201001001	墙面一般抹灰(内墙1) 1. 部位: 室内内墙 2. 墙体类型: 砖墙 3. 5mm厚1:2水泥砂浆抹面压光 4. 12mm厚1:3水泥砂浆 5. 混凝土(砌体)结构层, 表面清扫干净	m ²	155.21			
413	011201001002	墙面一般抹灰(外墙一) 1. 墙体类型: 砖墙 2. 5mm厚1:2水泥砂浆, 中间压入一层耐碱 玻璃纤维网布 3. 15mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 基层墙体	m ²	155.21			
		A.12 门窗工程					
414	010802001001	金属门 成品不锈钢门	m ²	5.50			
415	桂010811002001	门窗周边塞缝 1. 塞缝材料种类: 水泥砂浆	m	42.50			
416	010807001001	90系列铝合金推拉窗不带亮 洞口尺寸>2 m ² (不带纱) 1. 规格尺寸及制作要求详图纸 2. 窗框、扇材质及规格: 90系列窗框铝材 壁厚1.4mm 3. 窗玻璃品种、厚度: 6厚钢化玻璃 4. 含制作、运输、安装、五金配件等全部 施工工序	m ²	15.12			
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
417	011407002001	天棚喷(刷)涂料(顶棚1) 1. 部位: 室内 2. 2厚柔韧型腻子分遍刮平	m ²	165.40			
		小 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:岑溪市2025年度西滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第42页 共46页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
418	桂011701001001	外脚手架 1. 脚手架材质:钢管 2. 脚手架高度:20m以内 3. 搭设方式:双排	m ²	195.71			
419	011701006001	满堂脚手架 1. 脚手架材质:钢管 2. 脚手架高度:3.6m以上	m ²	130.84			
420	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 1. 运输道材质:钢管 2. 结构类型:框架结构	m ²	139.10			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
421	011702001001	垫层基础 1. 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m ²	16.54			
422	011702001002	独立基础 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	15.04			
423	011702005001	基础梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	69.15			
424	011702002001	矩形柱 1. 模板材质:胶合板模板 2. 模板支撑材质:钢支撑 3. 支撑高度:4.3m 4. 部位:1层	m ²	48.63			
425	011702009001	过梁 1. 模板材质:胶合板模板 2. 模板支撑材质:木支撑 3. 支撑高度:3.6m以内	m ²	1.91			
426	011702014001	有梁板斜板 1. 模板材质:胶合板模板 2. 模板支撑材质:钢支撑 3. 支撑高度:4.2m 4. 部位:屋面层	m ²	259.76			
	011703	垂直运输					
427	011703001001	建筑物垂直运输 1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2. 建筑物垂直高度:20m以内	m ²	139.10			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
428	011705001001	履带式挖掘机 1m ³ 内 场外运输费	台次	1			
	011706	施工排水、降水					
	011708	混凝土运输及泵送工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库 (电站) 移民后期扶持项目

第43页 共46页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
429	桂011708002001	混凝土泵送	m³	68.53			
	011709	二次搬运					
	011710	已完工程保护费					
	011711	夜间施工增加费					
	011712	金属结构构件制作平台摊销					
	011713	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
2025年水汶镇西河村李屋组水库移民活动中心工程—安装工程							
		分部分项工程					
		电气设备安装工程					
430	030404017001	配电箱 AL 非标金属箱, 箱内元件详系统图 安装方式: 距地1.8m挂墙暗装	台	1			
431	030404017002	柜式空调开关箱 KT1 非标金属箱, 箱内元件详系统图 安装方式: 距地1.3m挂墙安装	台	2			
432	030412005001	双管荧光灯 ~220V;LED; 2x22W;Ra≥80;4400lm;4000K 安装方式: 吸顶安装 含接线盒	套	16			
433	030404034001	四联单控灯开关 ~220V;10A 安装方式: 暗装, 距地1.3m 含开关盒	套	2			
434	030404035001	安全型二三孔插座 ~220V;10A 安装方式: 暗装, 距地0.3m	套	17			
435	030411004001	阻燃铜芯电线 ZR-BV-0.45/0.75KV 2.5mm²	m	256.36			
436	030411004002	阻燃铜芯电线 ZR-BV-0.45/0.75KV 4mm²	m	316.47			
437	030411001001	BI级以上刚性塑料管 PC16	m	69.95			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第44页 共46页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
438	030411001002	B1级以上刚性塑料管 PC20	m	92.49			
439	030411001003	镀锌钢管 SC40	m	1.00			
		防雷接地系统					
440	030409008001	MEB 总等电位联结板 做法: 详15D501-2有关页次	台	1			
441	桂030409013001	接地油头 做法: 详15D501-1有关页次	处	2			
442	030409003001	引下线 利用建筑物结构柱内二主筋 利用建筑物结构柱内二主筋	m	45.30			
443	030409004001	接闪带 $\Phi 10$ 热浸镀锌圆钢 做法: 参见图集15D501 15~17页次	m	59.60			
444	030409005001	接闪杆 $\Phi 20$ 热镀锌圆钢	根	4			
445	030409002001	户内接地母线 利用建筑物基础钢筋作接地母线	m	48.20			
446	030409002002	接地母线 不锈钢扁钢-50*5	m	60.24			
		建筑智能化系统设备安装工程					
447	030502003001	弱电箱 RDX 350*330*120mm	个	1			
448	031103008001	2芯室内蝶形光缆	m	2.00			
449	030411001004	热镀锌钢管 SC20	m	1.00			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
450	030901013001	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	具	2			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第45页 共46页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
2025年水汶镇西河村刘屋组水库移民道路硬化及排水沟工程							
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
451	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类 2. 挖土深度: 2m以内	m ³	45.97			
452	040103001001	回填方 密实度要求: 压实系数0.95 土质要求: 按设计要求	m ³	7.66			
453	040103002001	余方弃置 弃土运距: 3km	m ³	38.31			
	3.	道路工程					
454	040203007001	水泥混凝土路面 部位: 新建路/场地硬化 1. 180mm厚C25水泥混凝土 2. 100mm厚级配碎石垫层 3. 路基夯实(重型击实标准)	m ²	98.00			
455	040402018001	横向缩缝 横向每隔3.5米应设置一道缩缝 填缝料采用沥青玛蹄脂	m	57.00			
456	040201022001	排水沟400mm*500mm 1. 20mm厚M10防水砂浆抹面 2. 200mm厚C20混凝土沟壁、沟底	m	18.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
457	011705001001	履带式挖掘机 1m ³ 内 场外运输费	台次	1			
458	011705001002	履带式推土机进出场及安拆	台次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第46页 共46页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称:岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第1页 共5页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
2025年马路镇水平村水口一组休闲健身广场工程--篮球场及太阳能灯						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
2025年马路镇水平村水口一组休闲健身广场工程--支挡墙及地面硬化						
—		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002	检验试验配合费				
3	桂041201003	雨季施工增加费				
4	桂041201004	工程定位复测费				
2025年马路镇水平村木坪一组太阳能路灯工程						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
2025年大隆镇泄河村四头组水库移民基础设施建设工程--四滩头村挡土墙+硬化+排水沟增加挡土墙						
—		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002	检验试验配合费				
3	桂041201003	雨季施工增加费				
4	桂041201004	工程定位复测费				
2025年大隆镇泄河村四头组水库移民基础设施建设工程--林宽屋前护坡墙、河边护土墙						
—		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002	检验试验配合费				
3	桂041201003	雨季施工增加费				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第2页 共5页

第2页 共5页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
4	桂041201004	工程定位复测费	Σ分部分项及单价措施费定 额（人工费+机械费）			
2025年大隆镇湓河村四头组水库 移民基础设施建设工程--南渡镇 义新村高坡安装点太阳能灯						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般 计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措 施人材机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
2025年大隆镇湓河村四蓬组水库 移民基础设施建设工程--四蓬组 道路硬化						
—		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额（人工费+机械费）			
2	桂041201002	检验试验配合费				
3	桂041201003	雨季施工增加费				
4	桂041201004	工程定位复测费				
2025年大隆镇湓河村四蓬组水库 移民基础设施建设工程--刘波屋 前挡土墙加固						
—		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额（人工费+机械费）			
2	桂041201002	检验试验配合费				
3	桂041201003	雨季施工增加费				
4	桂041201004	工程定位复测费				
2025年大隆镇合和村锦坡组水库 移民道路扩建工程--锦坡组道路 加宽硬化						
—		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额（人工费+机械费）			
2	桂041201002	检验试验配合费				
3	桂041201003	雨季施工增加费				
4	桂041201004	工程定位复测费				
2025年大隆镇合和村塘尾组水库 移民挡土墙工程						
—		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额（人工费+机械费）			
2	桂041201002	检验试验配合费				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第3页 共5页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
3	桂041201003	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定 额（人工费+机械费）			
4	桂041201004	工程定位复测费				
2025年大隆镇河口村庙望组水库 移民休闲健身广场—工具房						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般 计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+材料费+机械费)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
2025年大隆镇河口村庙望组水库 移民休闲健身广场—文化长廊						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般 计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+材料费+机械费)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
2025年大隆镇河口村庙望组水库 移民休闲健身广场—篮球场						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般 计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措 施人材机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
2025年大隆镇河口村庙望组水库 移民休闲健身广场—总平支挡墙 及地面硬化						
—		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额（人工费+机械费）			
2	桂041201002	检验试验配合费				
3	桂041201003	雨季施工增加费				
4	桂041201004	工程定位复测费				
2025年大隆镇河口村庙望组水库 移民休闲健身广场—绿化种植						
—		绿化工程(营改增)一般计税法				
1	桂050501001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工 费+机械费)			

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第4页 共5页

第4页 共5页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
3	桂050501003	雨季施工增加费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2025年大隆镇河口村组大门口组 水库移民太阳能路灯工程						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般 计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措 施人材机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
2025年大隆镇河口村巷口组榨油 坊工程—土建装饰						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般 计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+材料费+机械费)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
2025年大隆镇河口村巷口组榨油 坊工程—安装工程						
—		2023给排水、燃气、电气、通风 空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002	检验试验配合费				
3	桂031401003	雨季施工增加费				
2025年大隆镇车滩村四旺口等组 水库移民基础设施建设工程						
—		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂041201002	检验试验配合费				
3	桂041201003	雨季施工增加费				
4	桂041201004	工程定位复测费				
2025年水汶镇西河村李屋组水库 移民活动中心工程—土建装饰						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般 计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+材料费+机械费)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。


总价措施项目清单与计价表

工程名称:岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第5页 共5页

[illegible]

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

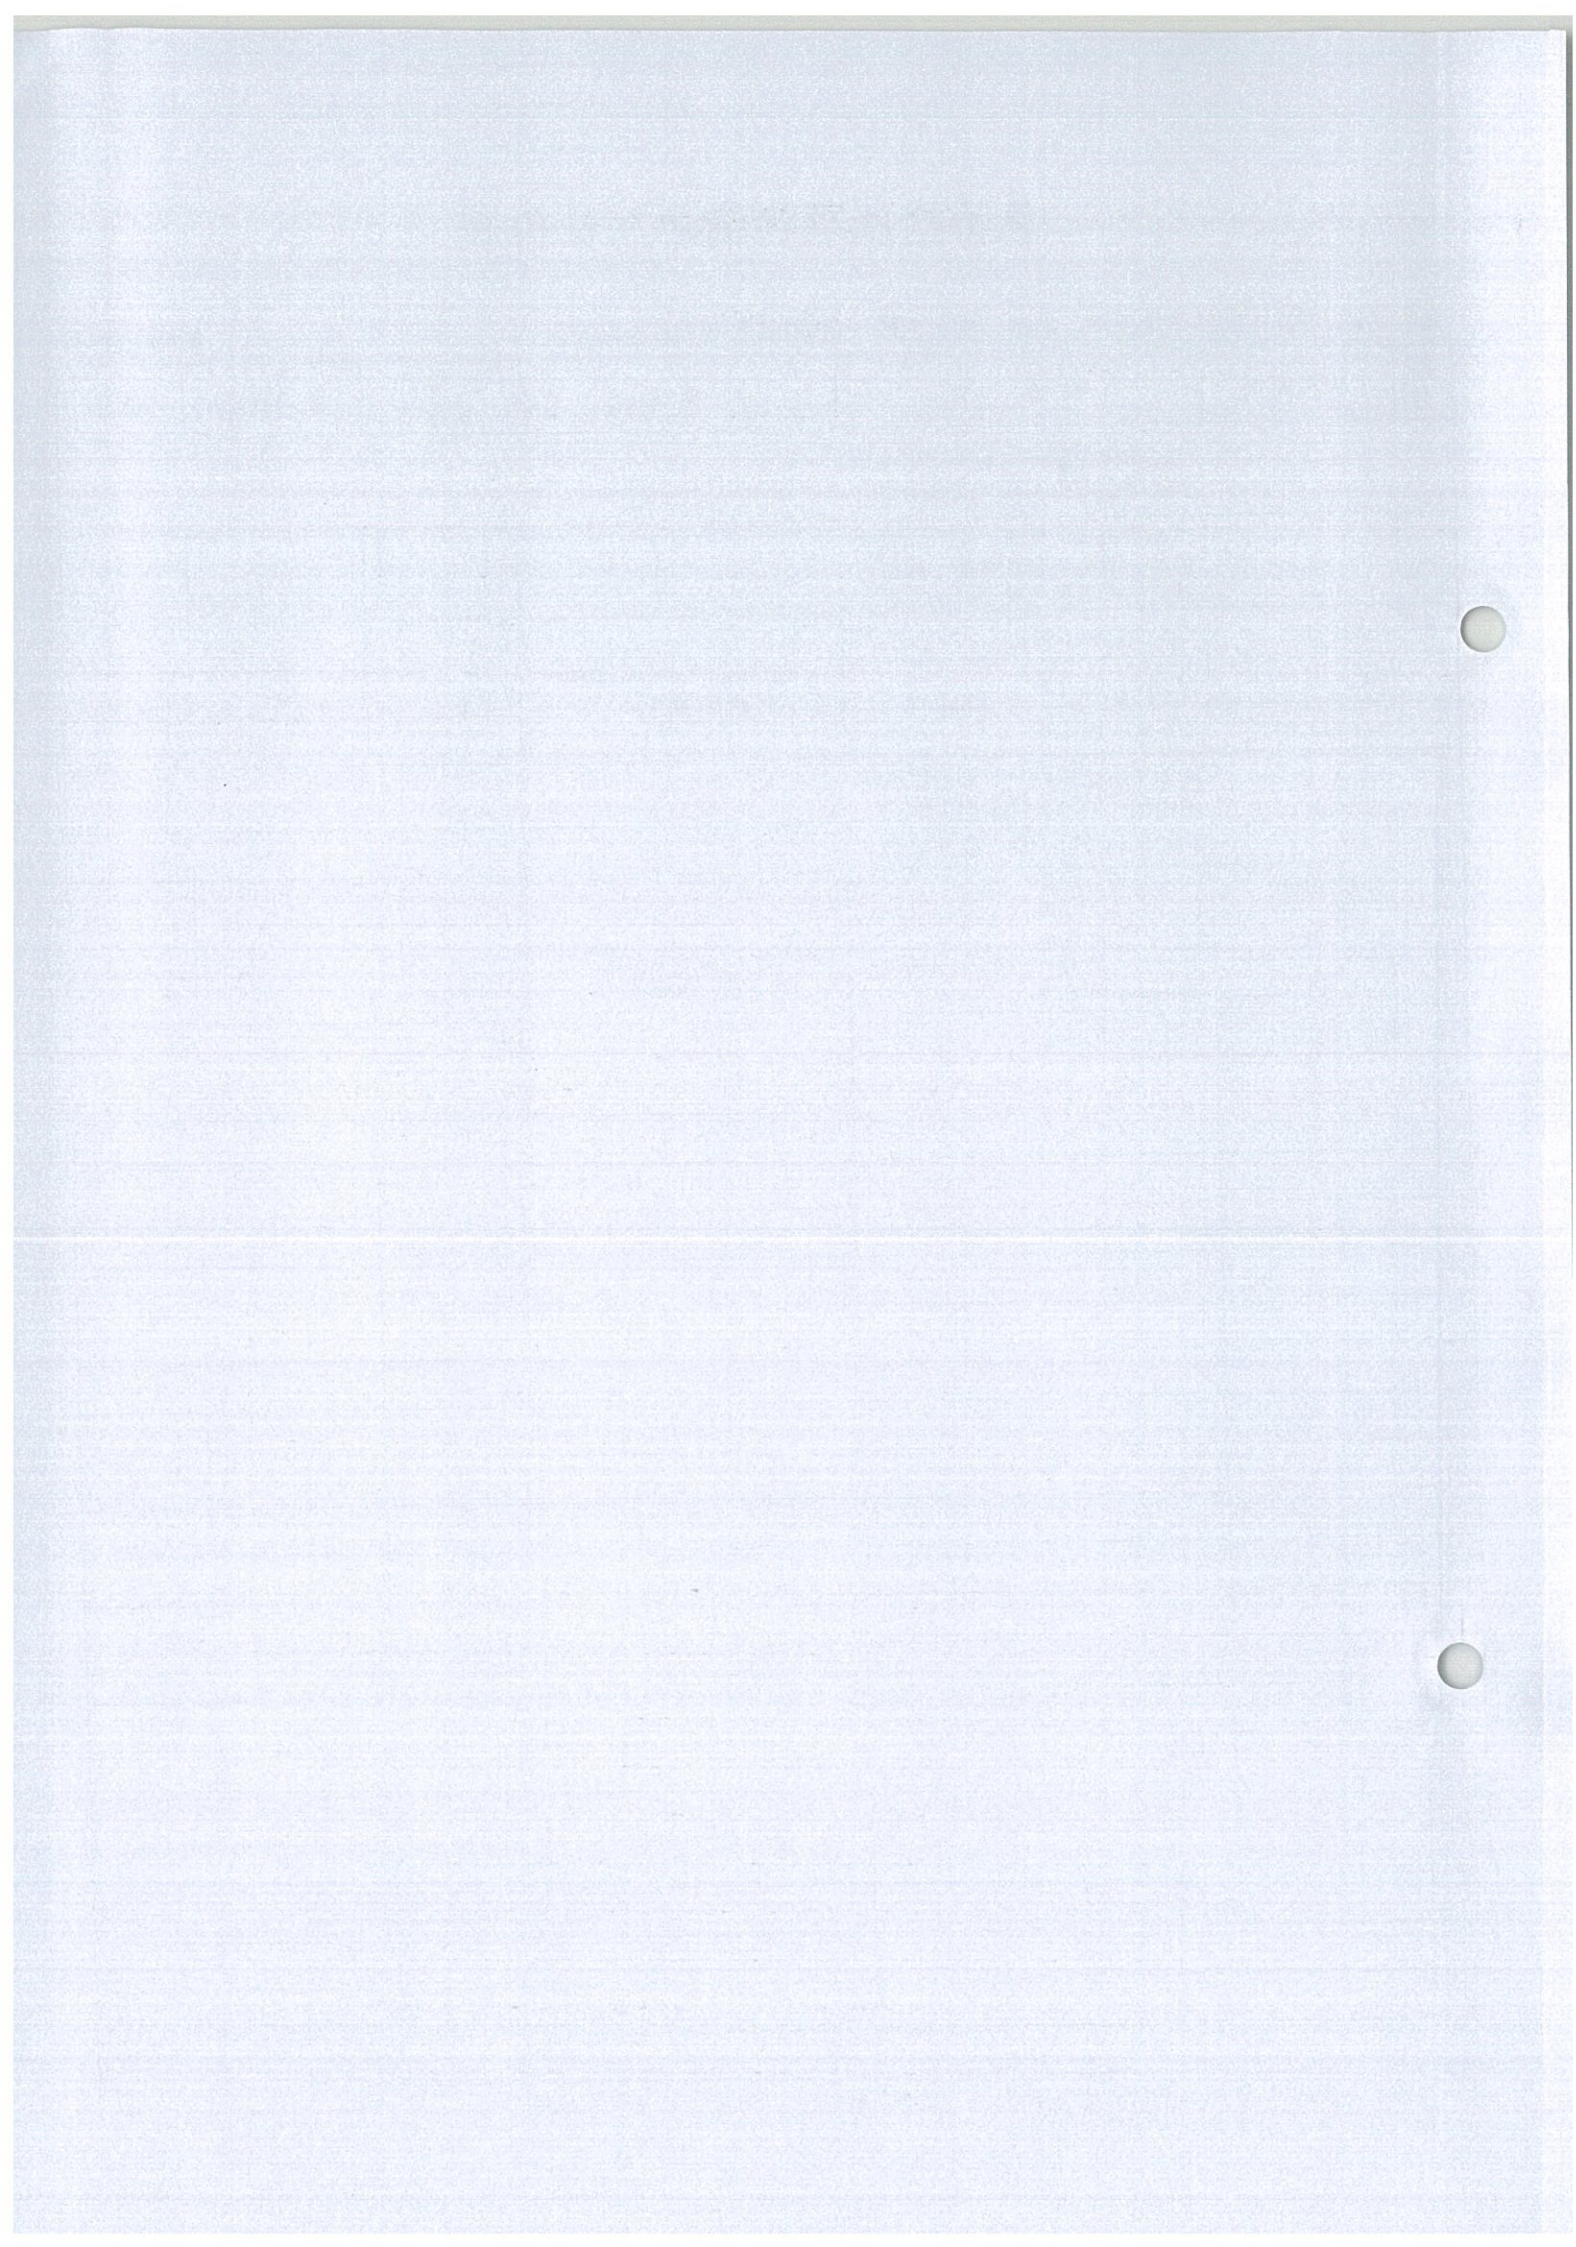

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库（电站）移民后期扶持项目

第1页 共6页

序号	项目名称	金额（元）	备注
2025年马路镇水平村水口一组休闲健身广场工程—篮球场及太阳能灯			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	213.32	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	213.32	分部分项工程费及措施项目费
2025年马路镇水平村水口一组休闲健身广场工程—支挡墙及地面硬化			
一	2022市政综合工程一般计税法	273.28	
1	暂列金额		明细详见表—11—1
2	材料暂估价		明细详见表—11—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—11—3
4	计日工		明细详见表—11—4
5	总承包服务费		明细详见表—11—5
6	安全生产责任保险费暂估价	273.28	分部分项工程费及措施项目费
2025年马路镇水平村木坪一组太阳能路灯工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	111.56	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	111.56	分部分项工程费及措施项目费
2025年大隆镇湴河村四头组水库移民基础设施建设工程—四滩头村挡土墙+硬化+排水沟增加挡土墙			
一	2022市政综合工程一般计税法	124.42	
1	暂列金额		明细详见表—11—1
2	材料暂估价		明细详见表—11—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—11—3
4	计日工		明细详见表—11—4
5	总承包服务费		明细详见表—11—5
6	安全生产责任保险费暂估价	124.42	分部分项工程费及措施项目费

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第2页 共6页

序号	项目名称	金额(元)	备注
2025年大隆镇湴河村四头组水库移民基础设施建设工程—林宽屋前护坡墙、河边护土墙			
一	2022市政综合工程一般计税法	542.07	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	542.07	分部分项工程费及措施项目费
2025年大隆镇湴河村四头组水库移民基础设施建设工程—南渡镇义新村高坡安装点太阳能灯			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	43.21	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	43.21	分部分项工程费及措施项目费
2025年大隆镇湴河村四蓬组水库移民基础设施建设工程—四蓬组道路硬化			
一	2022市政综合工程一般计税法	27.90	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	27.90	分部分项工程费及措施项目费
2025年大隆镇湴河村四蓬组水库移民基础设施建设工程—刘波屋前挡土墙加固			
一	2022市政综合工程一般计税法	277.88	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	277.88	分部分项工程费及措施项目费

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第3页 共6页

序号	项目名称	金额(元)	备注
2025年大隆镇合和村锦坡组水库移民道路扩建工程—锦坡组道路加宽硬化			
一	2022市政综合工程一般计税法	686.66	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	686.66	分部分项工程费及措施项目费
2025年大隆镇合和村塘尾组水库移民挡土墙工程			
一	2022市政综合工程一般计税法	339.48	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	339.48	分部分项工程费及措施项目费
2025年大隆镇河口村庙望组水库移民休闲健身广场—工具房			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
2025年大隆镇河口村庙望组水库移民休闲健身广场—文化长廊			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
2025年大隆镇河口村庙望组水库移民休闲健身广场—篮球场			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	203.70	
1	暂列金额		明细详见表—12—1

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第4页 共6页

序号	项目名称	金额(元)	备注
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	203.70	分部分项工程措施项目费
2025年大隆镇河口村庙望组水库移民休闲健身广场--总平支挡墙及地面硬化			
一	2022市政综合工程一般计税法	625.63	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	625.63	分部分项工程费及措施项目费
2025年大隆镇河口村庙望组水库移民休闲健身广场--绿化种植			
一	绿化工程(营改增)一般计税法	84.44	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	84.44	分部分项工程费及措施项目费
2025年大隆镇河口村组大门口组水库移民太阳能路灯工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	76.21	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	76.21	分部分项工程费及措施项目费
2025年大隆镇河口村巷口组榨油坊工程--土建装饰			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第5页 共6页

序号	项目名称	金额(元)	备注
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
2025年大隆镇河口村巷口组榨油坊工程—安装工程			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	26.26	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	26.26	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
2025年大隆镇车滩村四旺口等组水库移民基础设施建设工程			
—	2022市政综合工程一般计税法	416.83	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	416.83	分部分项工程费及措施项目费
2025年水汶镇西河村李屋组水库移民活动中心工程—土建装饰			
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
2025年水汶镇西河村李屋组水库移民活动中心工程—安装工程			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	32.20	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	32.20	分部分项工程费及措施项目费

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第6页 共6页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。



规费、增值税计价表

工程名称: 岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第1页 共5页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
2025年马路镇水平村水口一组休闲健身广场工程—篮球场及太阳能灯				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2025年马路镇水平村水口一组休闲健身广场工程—支挡墙及地面硬化				
—	2022市政综合工程一般计税法			
2025年马路镇水平村木坪一组太阳能路灯工程				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2025年大隆镇湴河村四头组水库移民基础设施建设工程—四滩头村挡土墙+硬化+排水沟增加挡土墙				
—	2022市政综合工程一般计税法			
2025年大隆镇湴河村四头组水库移民基础设施建设工程—林宽屋前护坡墙、河边护土墙				
—	2022市政综合工程一般计税法			

规费、增值税计价表

工程名称:岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第2页 共5页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
2025年大隆镇涯河村四头组水库移民基础设施建设工程--南渡镇义新村高坡安装点太阳能灯				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2025年大隆镇涯河村四蓬组水库移民基础设施建设工程--四蓬组道路硬化				
—	2022市政综合工程一般计税法			
2025年大隆镇涯河村四蓬组水库移民基础设施建设工程--刘波屋前挡土墙加固				
—	2022市政综合工程一般计税法			
2025年大隆镇合和村锦坡组水库移民道路扩建工程--锦坡组道路加宽硬化				
—	2022市政综合工程一般计税法			
2025年大隆镇合和村塘尾组水库移民挡土墙工程				
—	2022市政综合工程一般计税法			
2025年大隆镇河口村庙望组水库移民休闲健身广场--工具房				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		

规费、增值税计价表

工程名称: 岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第3页 共5页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2025年大隆镇河口村庙望组水库移民休闲健身广场--文化长廊				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2025年大隆镇河口村庙望组水库移民休闲健身广场--篮球场				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2025年大隆镇河口村庙望组水库移民休闲健身广场--总平支挡墙及地面硬化				
—	2022市政综合工程一般计税法			
2025年大隆镇河口村庙望组水库移民休闲健身广场--绿化种植				
—	绿化工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			

规费、增值税计价表

工程名称:岑溪市2025年度四滩、波塘、都目水库(电站)移民后期扶持项目

第4页 共5页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.2	失业保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2025年大隆镇河口村组大门口组水库移民太阳能路灯工程				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2025年大隆镇河口村巷口组榨油坊工程—土建装饰				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2025年大隆镇河口村巷口组榨油坊工程—安装工程				

