

项目归档号：

港南区蒙大水利危桥改造工程 (蒙大小桥)施工图设计

第一册 共一册

(主要由桥涵、预算等组成)

广西交通设计集团有限公司


二〇二五年五月.南宁




曲线元素表

交点号	交点坐标		交点桩号	转角值	曲线要素值 (m)					
	X(N)	Y(E)			半 径	缓和曲线长度	切线长度	圆弧长度	曲线长度	外 距
JD0	2545442.197	668984.940	K0+000	左0°	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
JD1	2545456.391	668969.814	K0+020.743	左16.6°	20.000	0.000	2.913	5.786	5.786	0.211
JD2	2545468.283	668946.072	K0+047.256	右11.6°	40.000	0.000	4.071	8.114	8.114	0.207
JD3	2545474.743	668937.870	K0+057.669	左0°	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

附注：
1.本图尺寸均以米计。
2.平面坐标系：采用国家2000坐标系，高程基准：采用1985国家高程基准。
3.本图比例为1：1000。

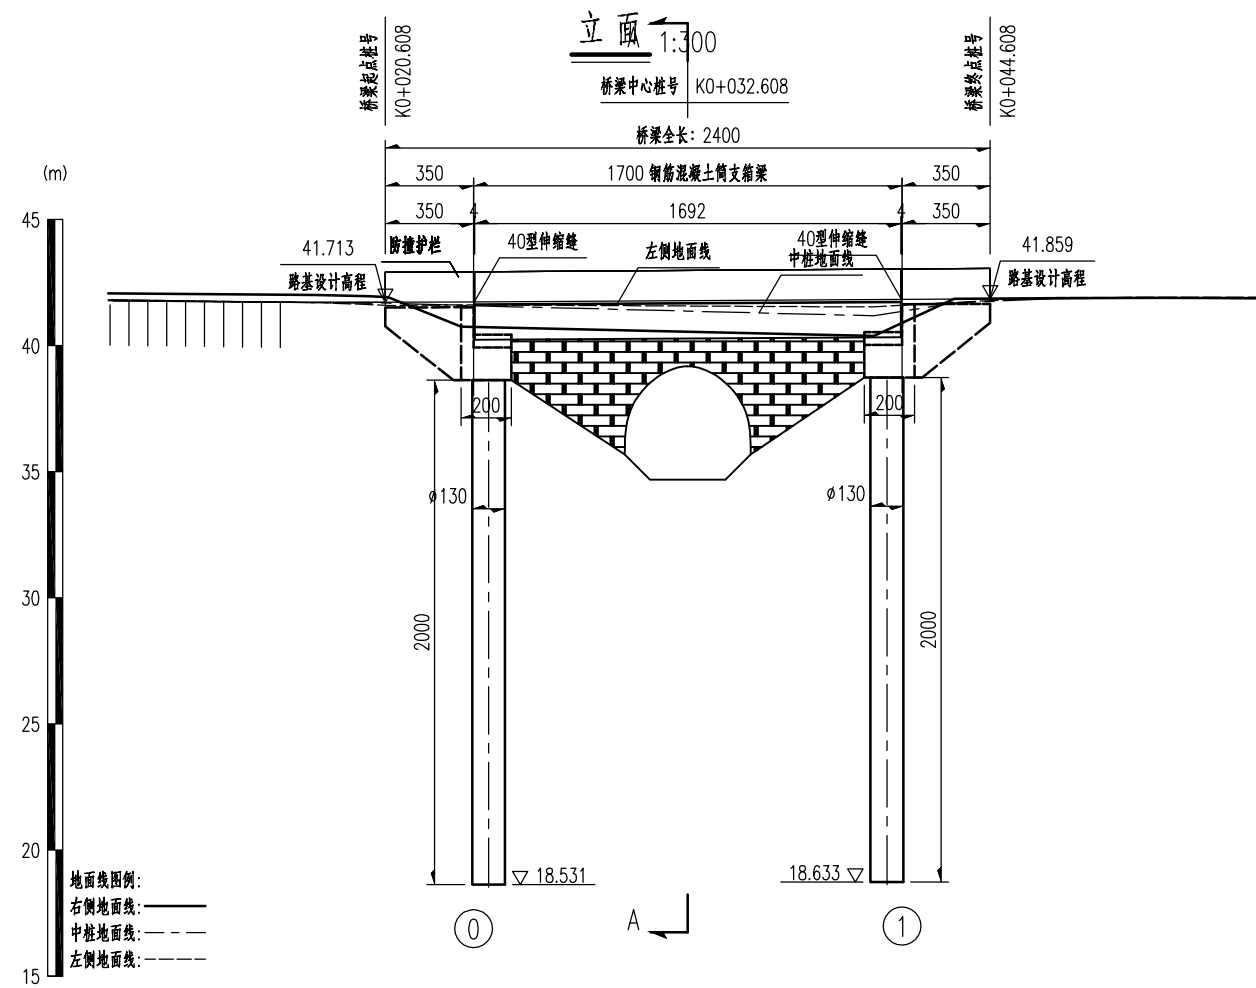

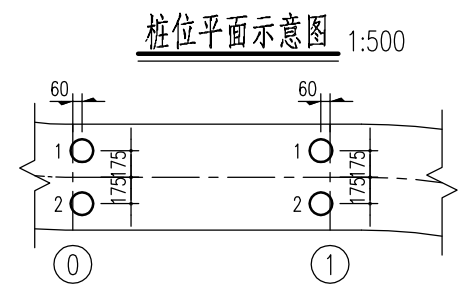


桩位坐标表

桥幅名	墩台序号	桩基编号	坐标 (X)	坐标 (Y)
单幅	0	1	2545456.620	668965.448
		2	2545459.750	668967.016
单幅	1	1	2545463.696	668951.321
		2	2545466.825	668952.889

附注：

1.本图尺寸除坐标以米计外，其余均以厘米为单位。



2.平面坐标系：采用国家2000坐标系；高程基准：采用1985国家高程基准。

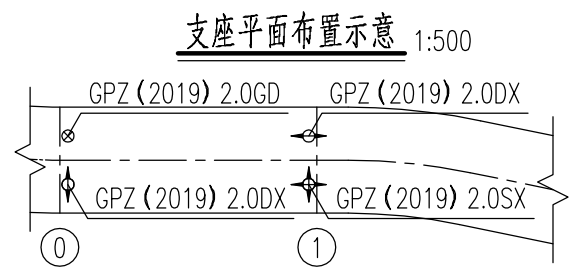

支座数量汇总表


项目	数量 (套)	高度 (cm)	主位移量 (mm)	次位移量 (mm)	转角 (rad)	备注
GPZ (2019) 2.0DX	2	10	±100		0.02	
GPZ (2019) 2.0GD	1	8.2			0.02	
GPZ (2019) 2.0SX	1	8.2	±100	±100	0.02	

附注：
1.本图尺寸除里程以m计以及特别注明外，其余均以cm计。

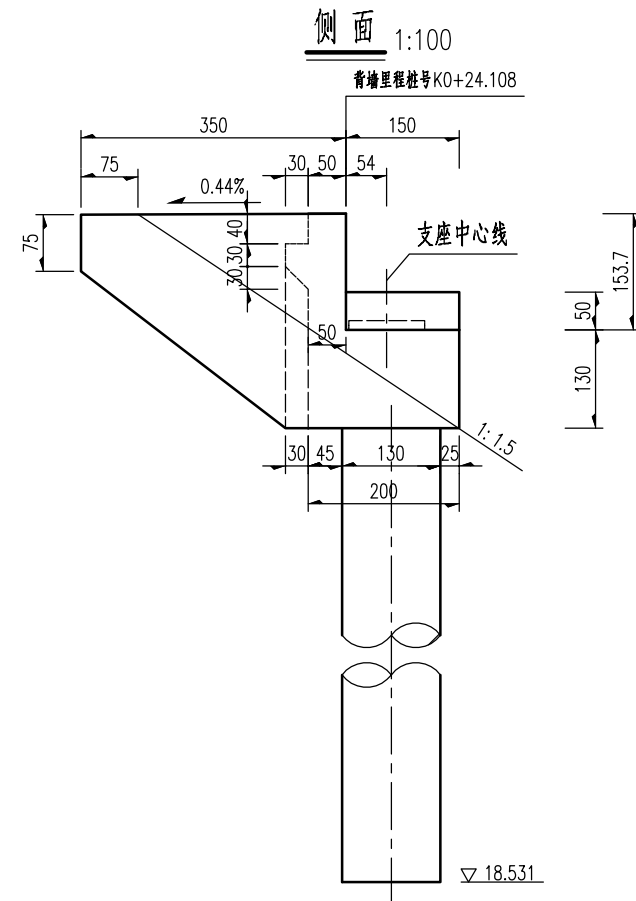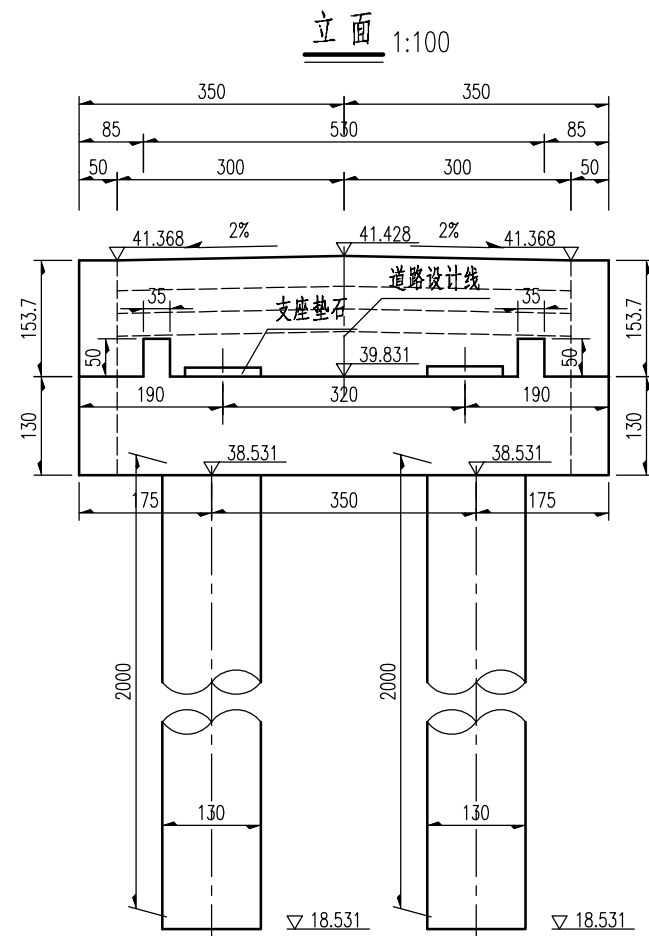



垫石参数一览表

桥台 编号	参数 类型	垫石1	垫石2
0号桥台	垫石顶标高(m)	40.069	40.051
	垫石高度(cm)	13.8	12.0

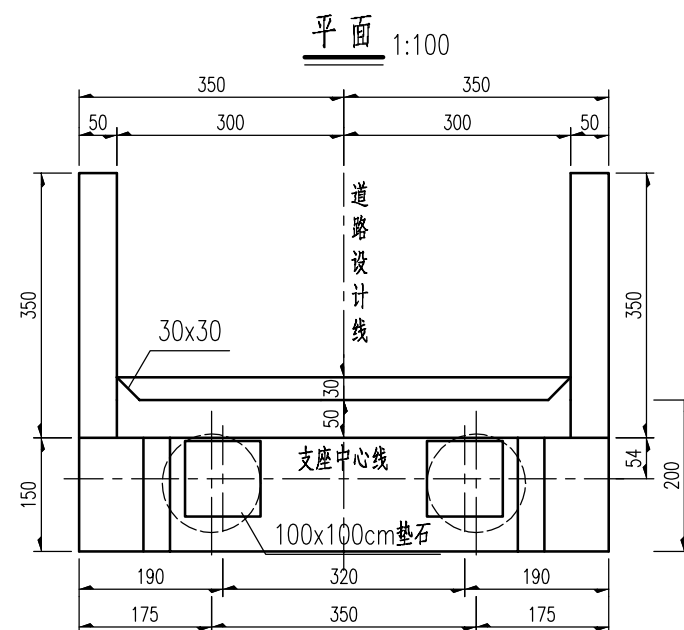


附注：

- 1.图中尺寸除标高和里程以米计外,余均以厘米计。
- 2.施工前必须对标高及坐标进行复核,无误后方可施工。
- 3.本图理论跨径线处支撑总高度为300mm;支座垫石顶面应保证水平,其编号按路线前进方向从左至右的方向进行排序。
- 4.耳墙沿顺桥向设置与路线一致的纵坡;背墙随路线纵坡做成前倾(后仰) $f = h_1 \times j\%$,其中 h_1 为背墙高度, j 为桥台处纵坡。
- 5.桩基设计类型及要求见本桥《桩基总体设计表》所示。
- 6.台后设8米长搭板(本图未示),其构造详见《桥梁公用构造》;背墙注意预留防落梁拉杆孔,其位置及尺寸参见《桥梁公用构造》中的“防纵向落梁、撞梁构造图”。
- 7.施工时有地质钻孔优先施工,如遇实际地质情况与地质报告不符的,须会同设计单位协商解决。
- 8.本图适用于0号桥台。

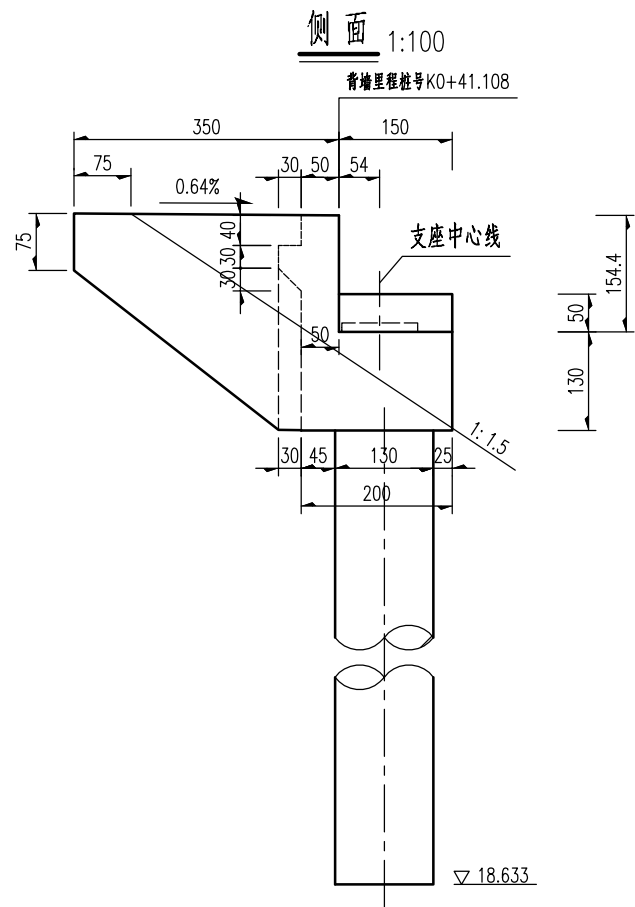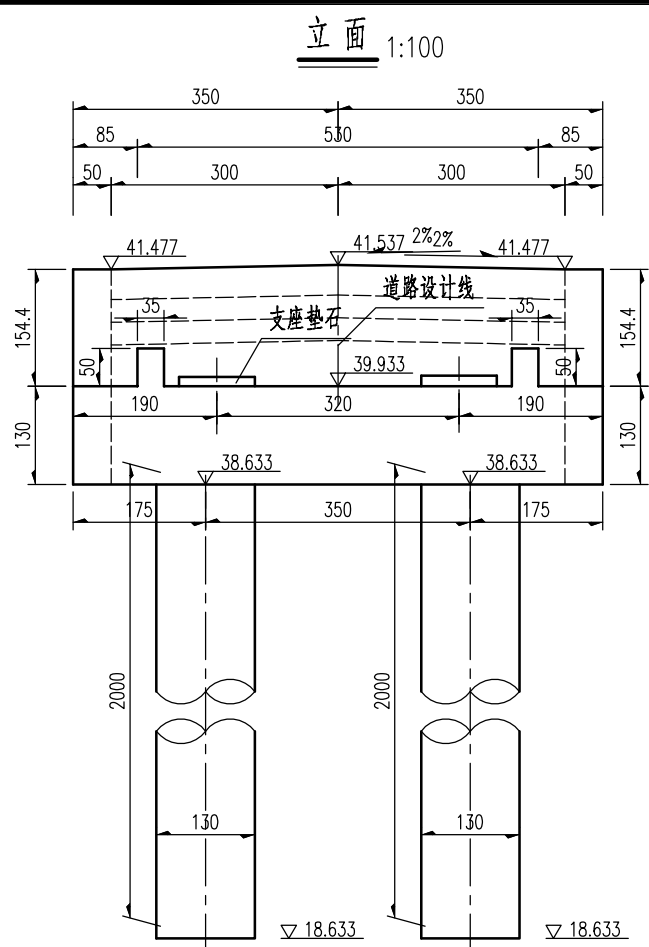

垫石参数一览表

桥台 编号	参数 类型	垫石 1	垫石 2
1号桥台	垫石顶标高(m)	40.153	40.171
	垫石高度(cm)	12.0	13.8

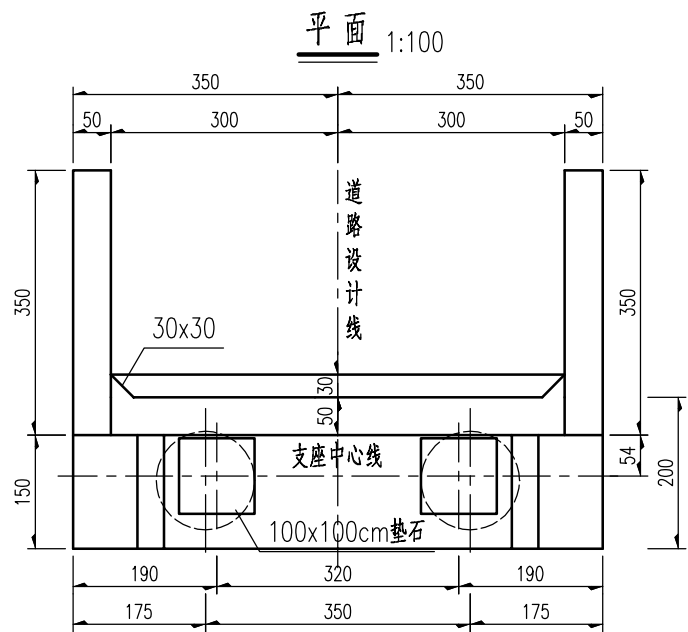

附注：

- 图中尺寸除标高和里程以米计外，余均以厘米计。
- 施工前必须对标高及坐标进行复核，无误后方可施工。
- 本图理论跨径处支撑总高度为300mm；支座垫石顶面应保证水平，其编号按路线前进方向从左至右的方向进行排序。
- 耳墙沿顺桥向设置与路线一致的纵坡；背墙随路线纵坡做成前倾（后仰） $f = h_1 \times j\%$ ，其中 h_1 为背墙高度， j 为桥台处纵坡。
- 桩基设计类型及要求见本桥《桩基总体设计表》所示。
- 台后设8米长搭板（本图未示），其构造详见《桥梁公用构造》；背墙注意预留防落梁拉杆孔，其位置及尺寸参见《桥梁公用构造》中的“防纵向落梁、撞梁构造图”。
- 施工时有地质钻孔优先施工，如遇实际地质情况与地质报告不符的，须会同设计单位协商解决。
- 本图适用于1号桥台。

桩基钢筋参数表

台号	位置	L (cm)	A (cm)	B (cm)	n1	n2	d1 (cm)	J (cm)	b1 (cm)	b2 (cm)	b3 (cm)	b4 (cm)
0	左侧	2000	0	130	9	10	145.0	890.0	2100.5	65674.4	38567.2	2050.0
	右侧	2000	0	130	9	10	145.0	890.0	2100.5	65674.4	38567.2	2050.0
1	左侧	2000	0	130	9	10	145.0	890.0	2100.5	65674.4	38567.2	2050.0
	右侧	2000	0	130	9	10	145.0	890.0	2100.5	65674.4	38567.2	2050.0
合计		8000	\	\	36	40	\	\	\	\	\	\
平均值		\	\	\	\	\	\	\	2100.5	65674.4	38567.2	2050.0


D130桩基数量总表

编号	规格 (mm)	每根长 (cm)	全桥 根数	共长 (m)	单位重 (kg/m)	共重 (kg)	合计
N1	Φ25	均2100.5	96	2016.48	3.85	7763.4	Φ25: 8628.6 kg Φ16: 109.0 kg Φ10: 2663.8 kg Φ57×3 检测管: 982.8 kg
N2	Φ25	347.6	36	125.14	3.85	481.8	
N3	Φ25	276.6	36	99.58	3.85	383.4	
N4	Φ10	369.4	40	147.76	0.617	91.2	
N5	Φ10	均65674.4	4	2626.97	0.617	1620.8	
N5a	Φ10	均38567.2	4	1542.69	0.617	951.8	C30砼: 106.2 m³
N6	Φ16	47.9	144	68.98	1.580	109.0	
N7	Φ57×3	均2050.0	12	246.00	3.995	982.8	








附注:



- 1、本图尺寸除钢筋直径以毫米计外，其余均以厘米为单位。
- 2、桩基钢筋笼分段制作时，各段主筋接头应错开布置；主筋的连接宜采用机械连接或焊接，连接接头应按照《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650-2020)的有关规定严格执行。
- 3、钢筋自身搭接采用双面焊接，焊缝长度不小于5d，螺旋箍筋的两端采用绑扎。
- 4、加强钢筋N2每2m设一根，三角支撑筋N3点焊于N2平面内侧。
- 5、定位钢筋N6焊在钢筋笼骨架上，对应N2设置，每圈均匀焊四根，上下层错开布置。施工时，定位钢筋可采用满足定位要求的定位块或定位器替换。
- 6、检测钢管N7固定于N2号钢筋上，每桩通长均匀配置3根，检测完后，管内灌满C30水泥砂浆。
- 7、桩基数量总表中的钢筋长度仅用来统计数量，实际下料长度应根据每根桩长确定。
- 8、螺旋箍筋加密段长度J(cm)=3×D(桩径)+A(桩顶高出地面高度)+500(cm)。
- 9、桩基螺旋箍筋加密区为双支，非加密区为单支。
- 10、本图适用于抗震设防烈度Ⅷ度区、基本地震动加速度峰值A=0.1(0.15)g；桩长≤30m。

桩基钢筋立面

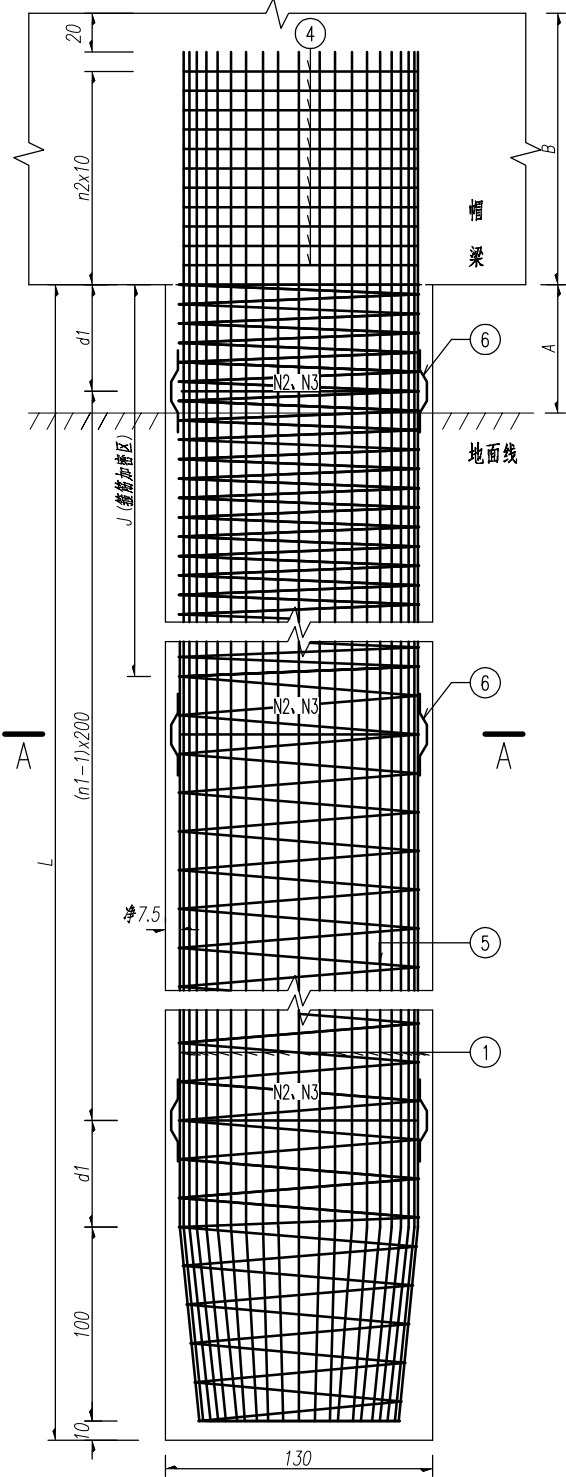


A - A

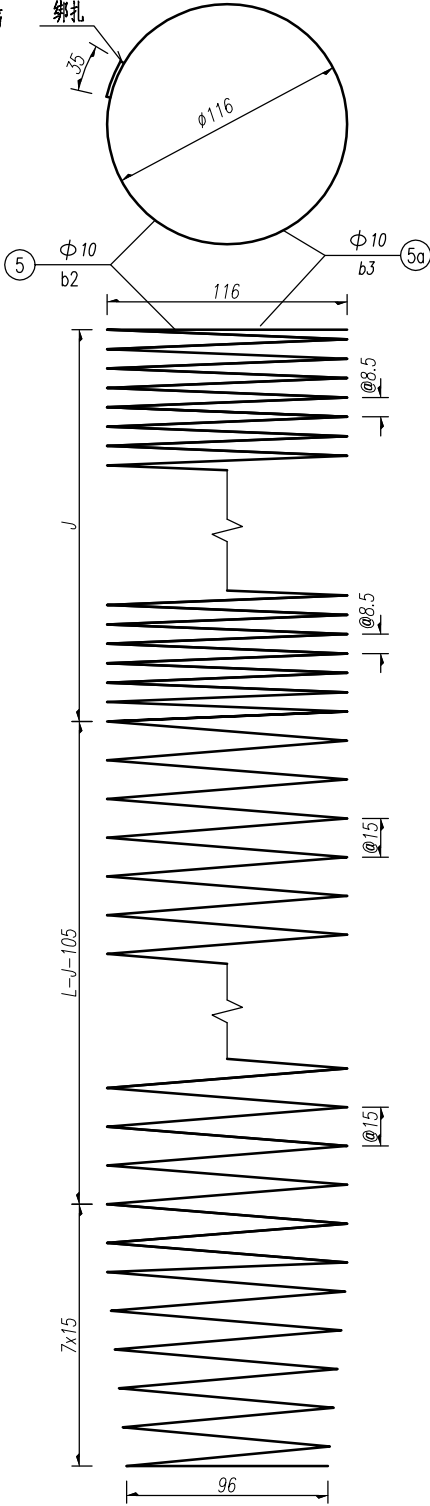

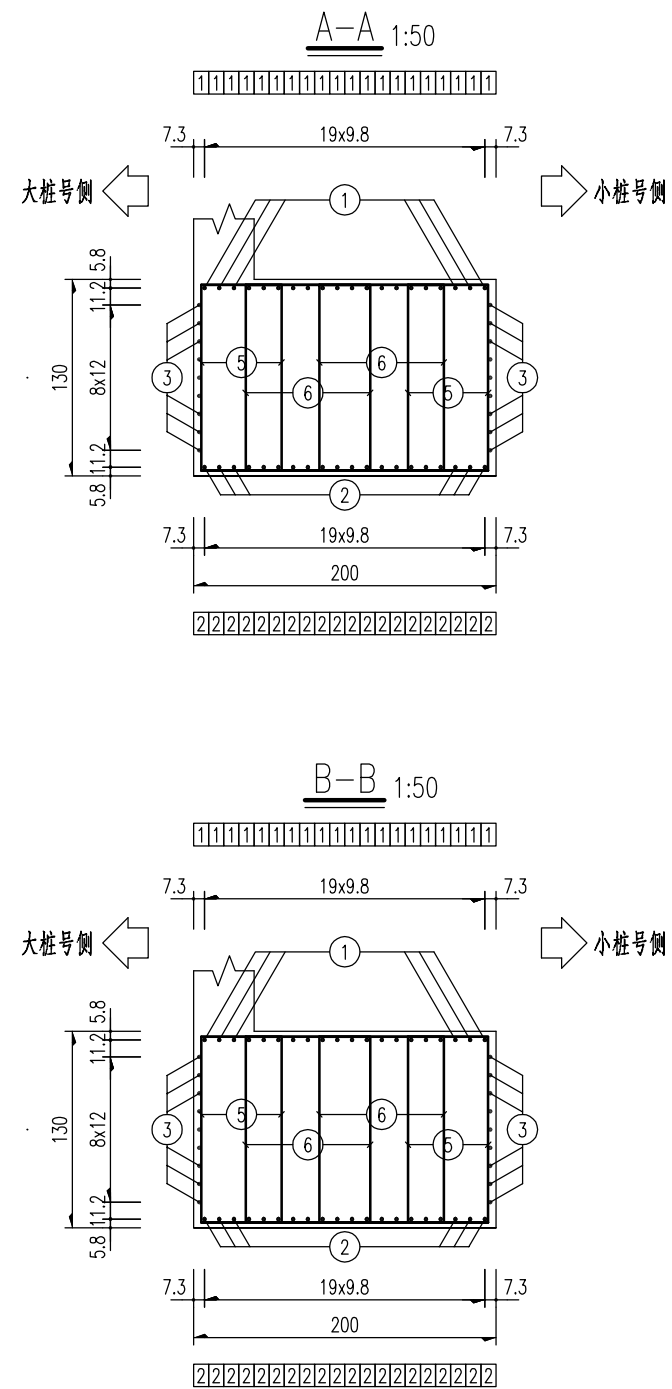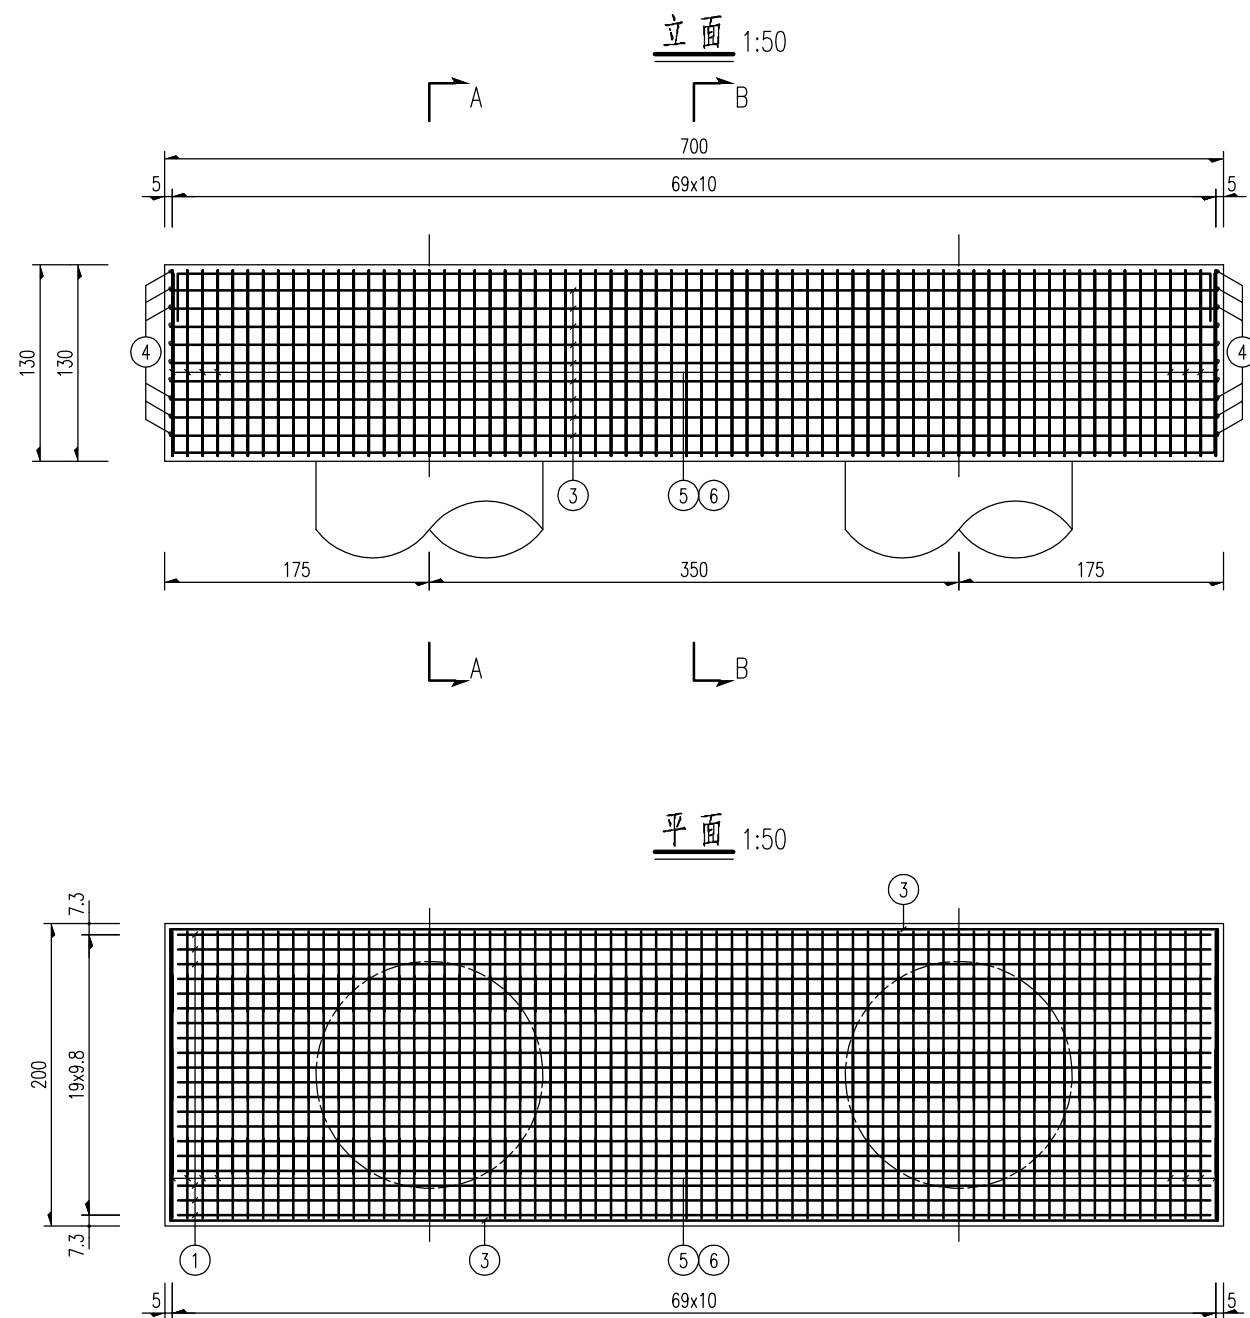

附注:

- 1.本图尺寸除钢筋直径以毫米外,其余以厘米为单位。
- 2.骨架钢筋采用焊接连接,要严格保证双面焊5d,单面焊10d的焊接长度。
- 3.图中钢筋如与桩基钢筋发生干扰时,可适当调整台帽钢筋以保证桩基钢筋位置准确。
- 4.图中未示出垫石钢筋构造,详见相应图纸。
- 5.本图适用于0~1号桥台。

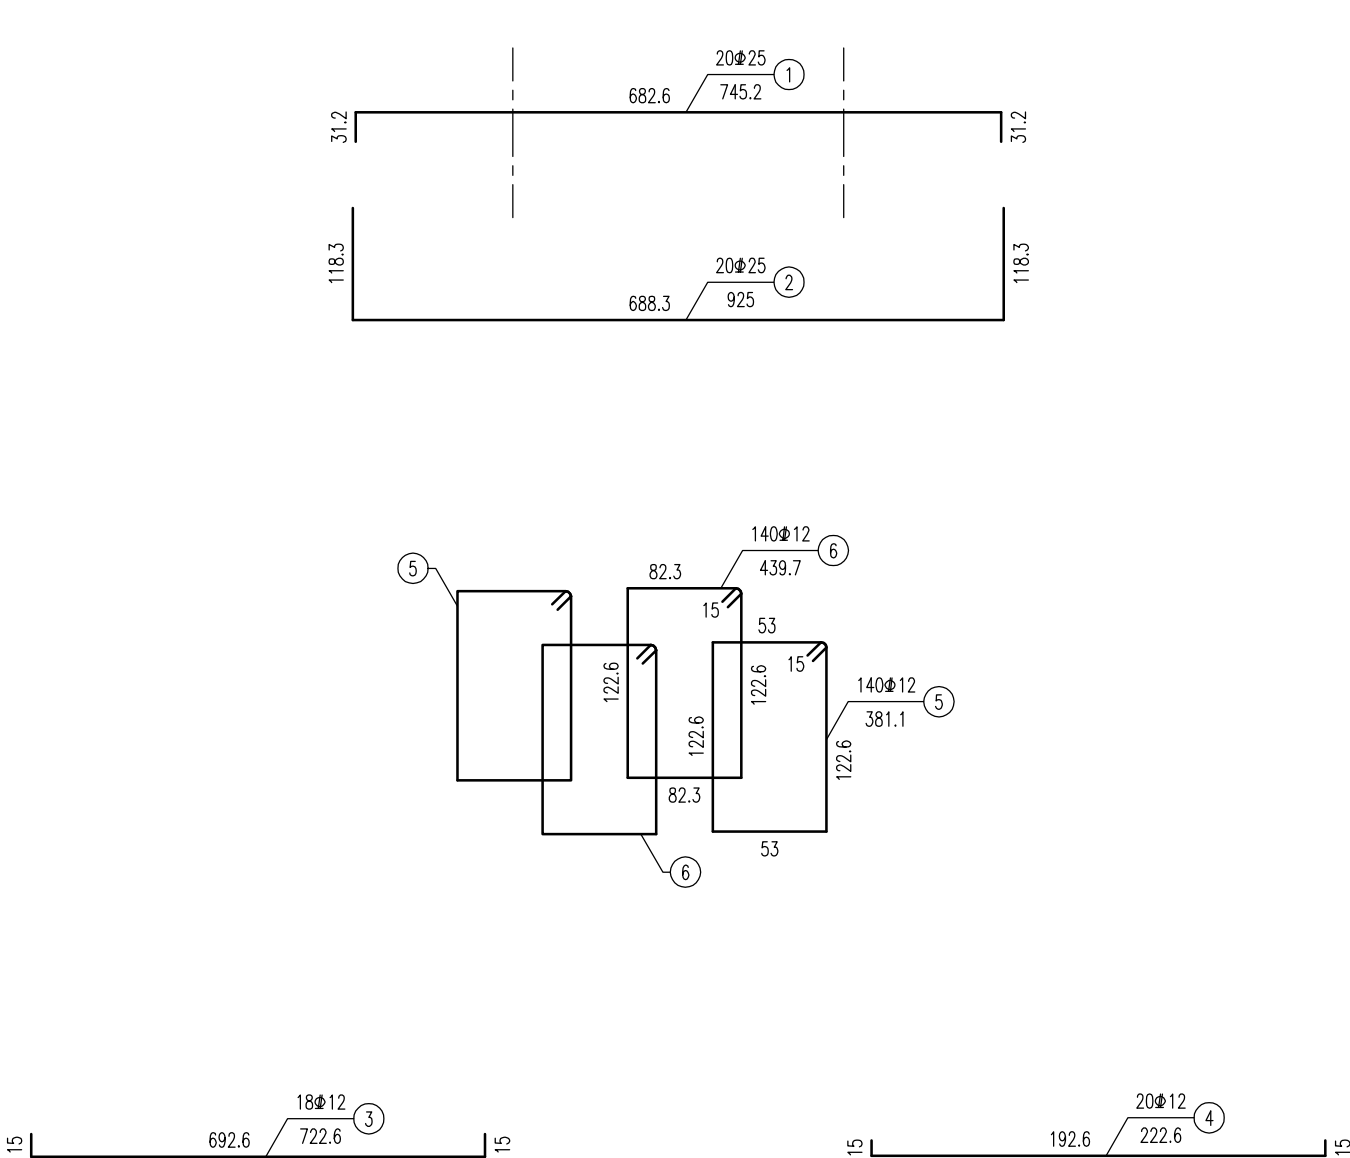




一个盖梁钢筋材料数量表

钢筋编号	直径 (mm)	每根长 (cm)	根数	共长 (m)	单位重 (kg/m)	共重 (kg)
1	Φ25	745.2	20	149.0	3.850	573.8
2	Φ25	925.0	20	185.0	3.850	712.2
3	Φ12	722.6	18	130.1	0.888	115.5
4	Φ12	222.6	20	44.5	0.888	39.5
5	Φ12	381.1	140	533.6	0.888	473.8
6	Φ12	439.7	140	615.6	0.888	546.6
名称及规格				单位	总重	合计
钢筋	Φ12		kg	1175.5	2461.5	
	Φ25			1286.0		
台帽混凝土		C35		m³	18.2	

全桥此类盖梁材料数量汇总表



名称及规格		单位	总重	合计
钢筋	Φ12	kg	2350.9	4922.9
	Φ25		2572.0	
混凝土	C35	m³	36.4	36.4

附注：
1.本图尺寸除钢筋直径以毫米外,其余以厘米为单位。
2.本图适用于0~1号桥台。

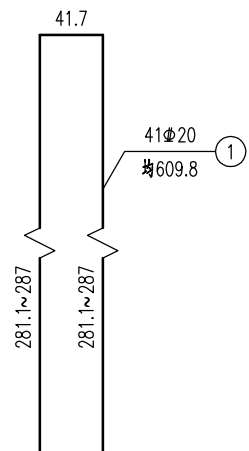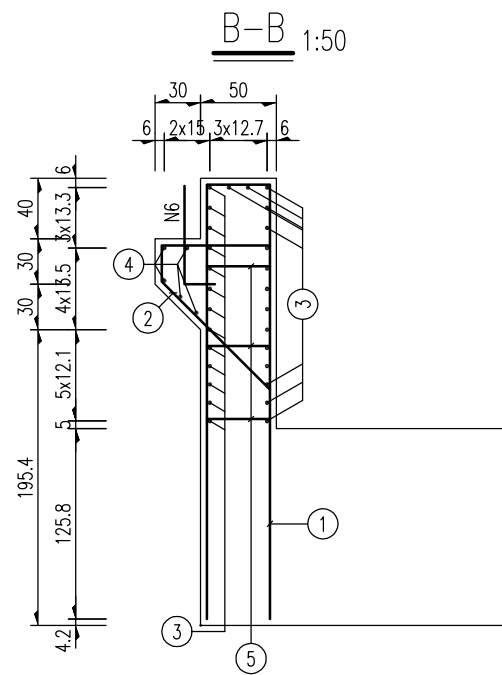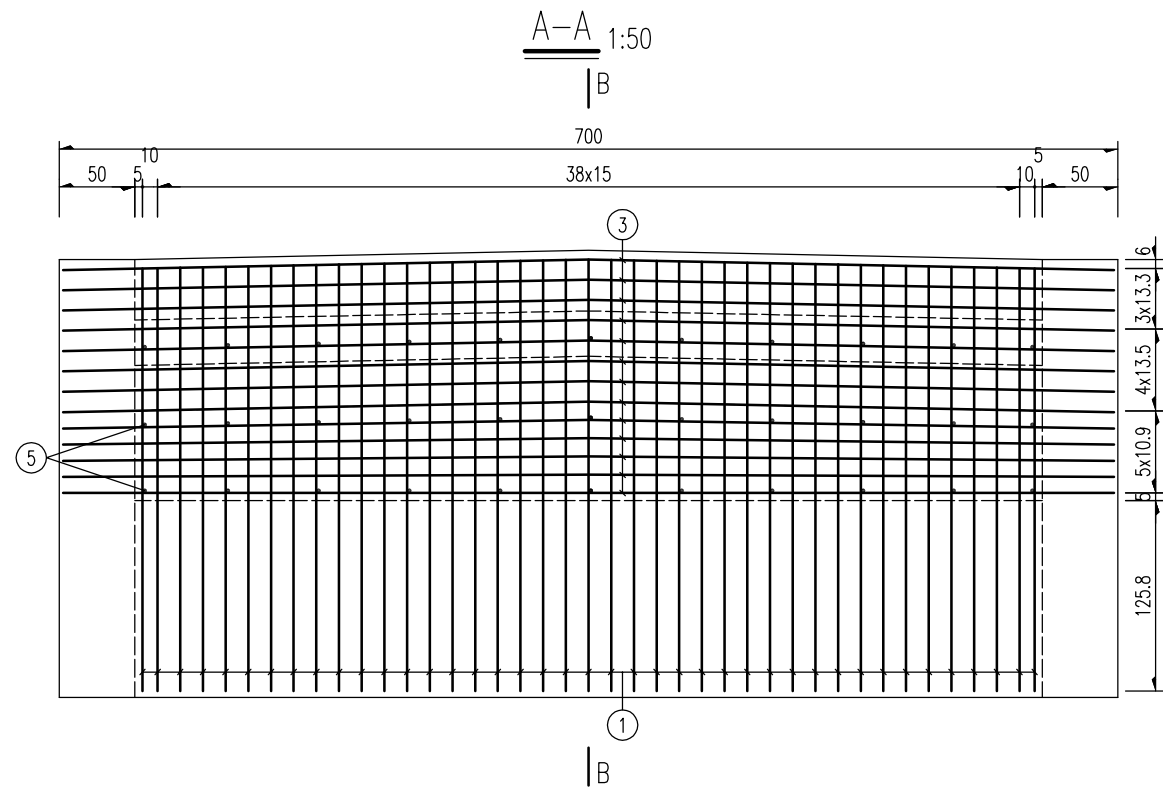



牛腿背墙钢筋明细表

编号	直径 (mm)	单根长 (cm)	根数	共长 (m)	单位重 (kg/m)	共重 (kg)
1	Φ20	均610	41	250.02	2.470	617.5
2	Φ16	236	41	96.66	1.580	152.7
3	Φ12	725	28	203.00	0.888	180.3
4	Φ12	624	5	31.20	0.888	27.7
5	Φ12	75	33	24.86	0.888	22.1
6	Φ20	85	11	9.35	2.470	23.1

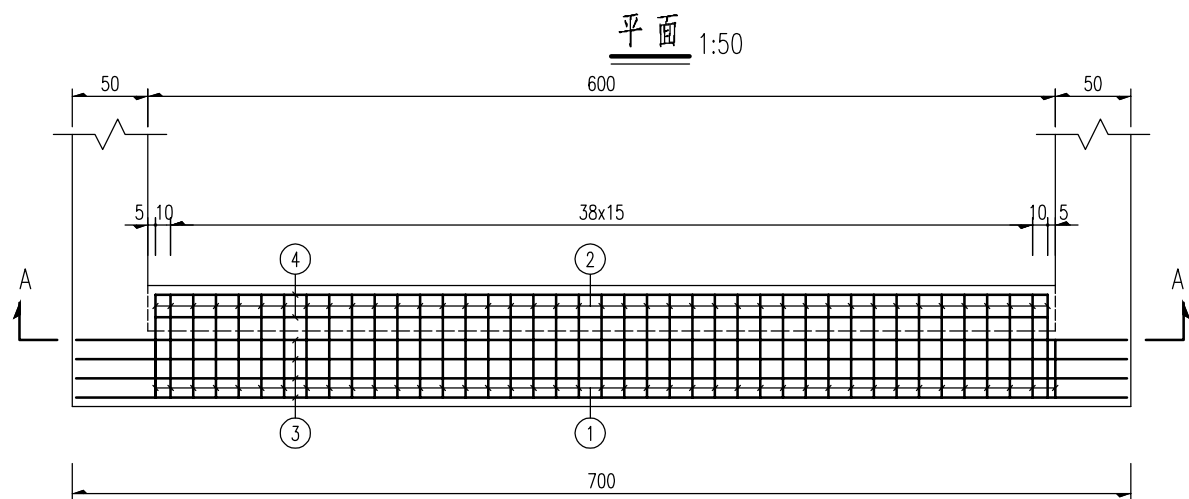



牛腿背墙材料数量表

直径 (mm)	总重 (kg)	C35混凝土 (m³)
Φ12	230.0	6.5
Φ16	152.7	
Φ20	640.6	

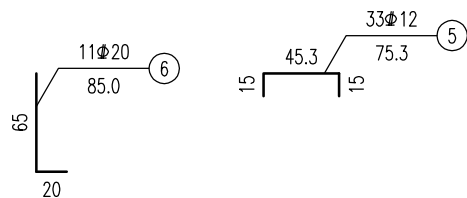

附注:

- 1.本图尺寸除钢筋直径以毫米计外,余均以厘米计。
- 2.6号钢筋横向每隔50厘米布置一根,具体位置参见搭板一般构造图。
- 3.本图适用于1号桥台。

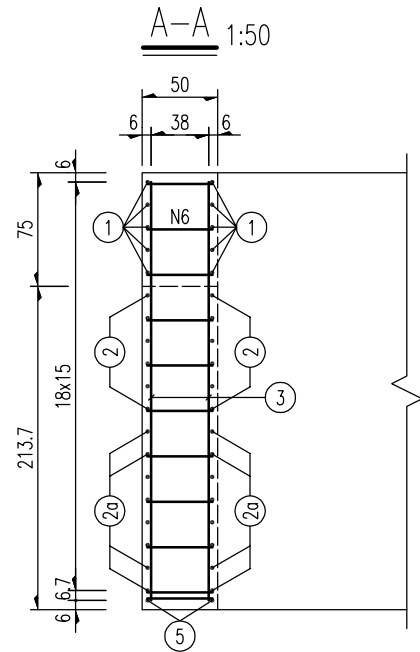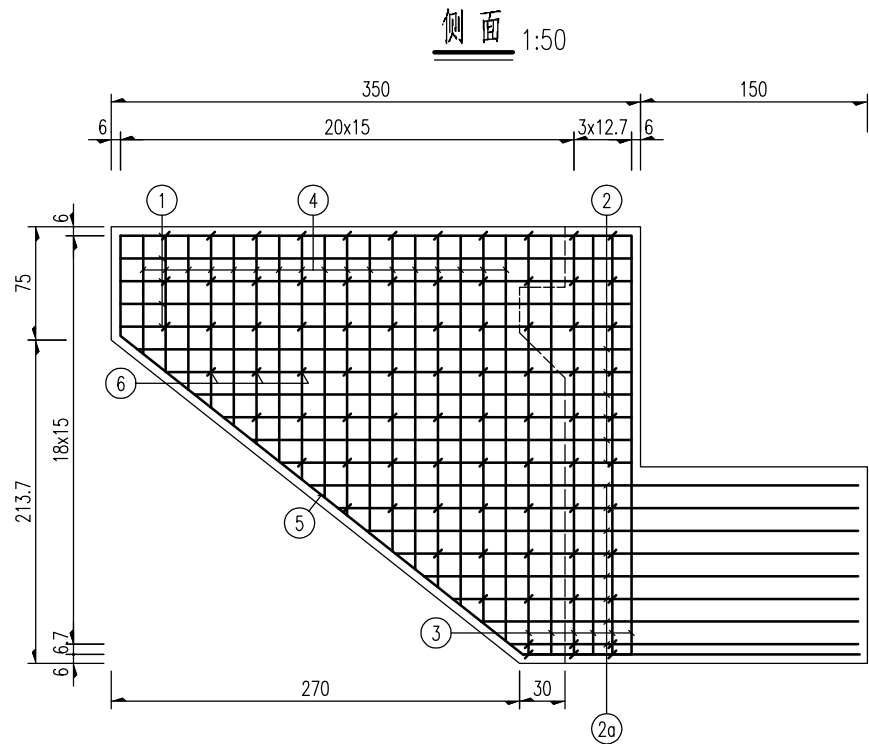


耳墙钢筋明细表



编号	直径 (mm)	单根长 (cm)	根数	共长 (m)	单位重 (kg/m)	共重 (kg)
1	Φ16	806	5	40.31	1.580	63.7
2	Φ16	均689	6	41.34	1.580	65.3
2a	Φ16	均638	8	51.07	1.580	80.7
3	Φ12	296	12	35.56	0.888	31.6
4	Φ12	均194	34	66.03	0.888	58.6
5	Φ16	668	2	13.37	1.580	21.1
6	Φ12	75	82	61.43	0.888	54.5
7	Φ12	174	13	22.62	0.888	20.1
8	Φ12	238	4	9.51	0.888	8.4

一个耳墙材料数量表

直径 (mm)	总重 (kg)	C35混凝土 (m³)
Φ12	173.3	2.9
Φ16	230.8	

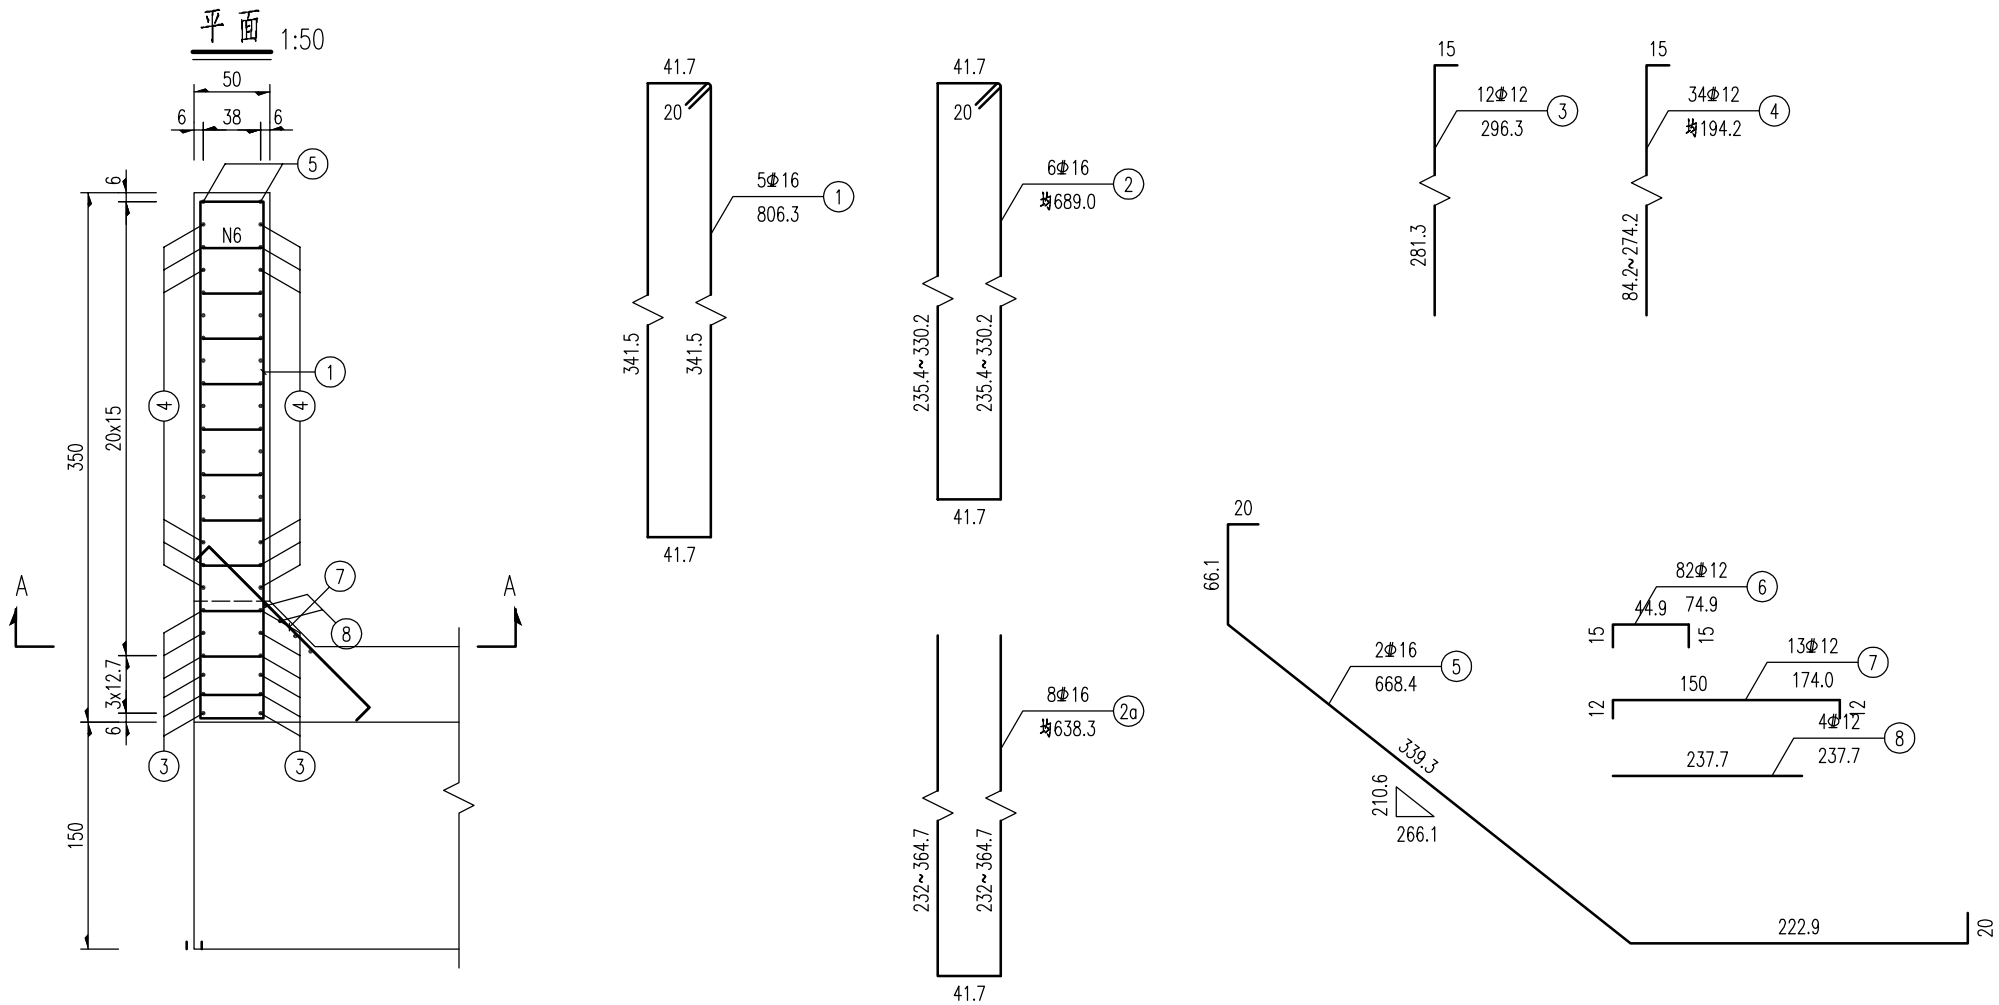

附注：
1.本图尺寸除钢筋直径以毫米计外，余均以厘米计。
2.倒角筋N7与横向钢筋对齐布置。
3.本图适用于0号桥台。

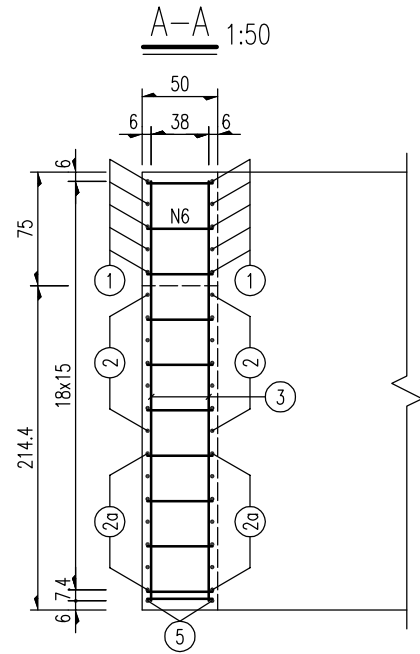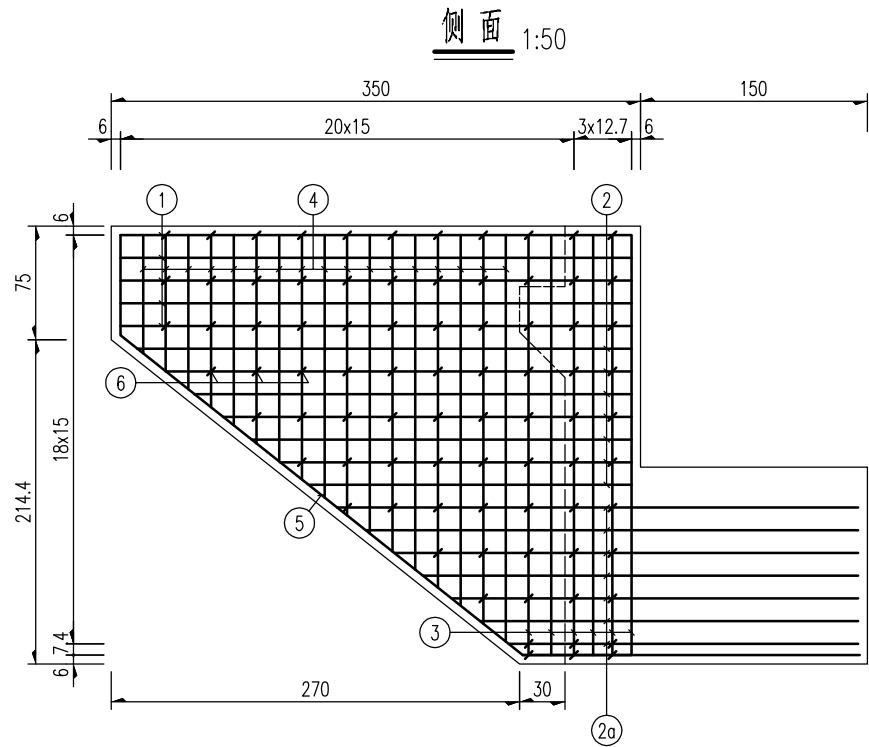


耳墙钢筋明细表





编号	直径 (mm)	单根长 (cm)	根数	共长 (m)	单位重 (kg/m)	共重 (kg)
1	Φ16	806	5	40.31	1.580	63.7
2	Φ16	均689	7	48.26	1.580	76.2
2a	Φ16	均621	7	43.44	1.580	68.6
3	Φ12	297	12	35.64	0.888	31.6
4	Φ12	均195	34	66.15	0.888	58.7
5	Φ16	669	2	13.38	1.580	21.1
6	Φ12	75	82	61.43	0.888	54.5
7	Φ12	174	13	22.62	0.888	20.1
8	Φ12	238	4	9.53	0.888	8.5

一个耳墙材料数量表

直径 (mm)	总重 (kg)	C35混凝土 (m³)
Φ12	173.5	2.9
Φ16	229.7	

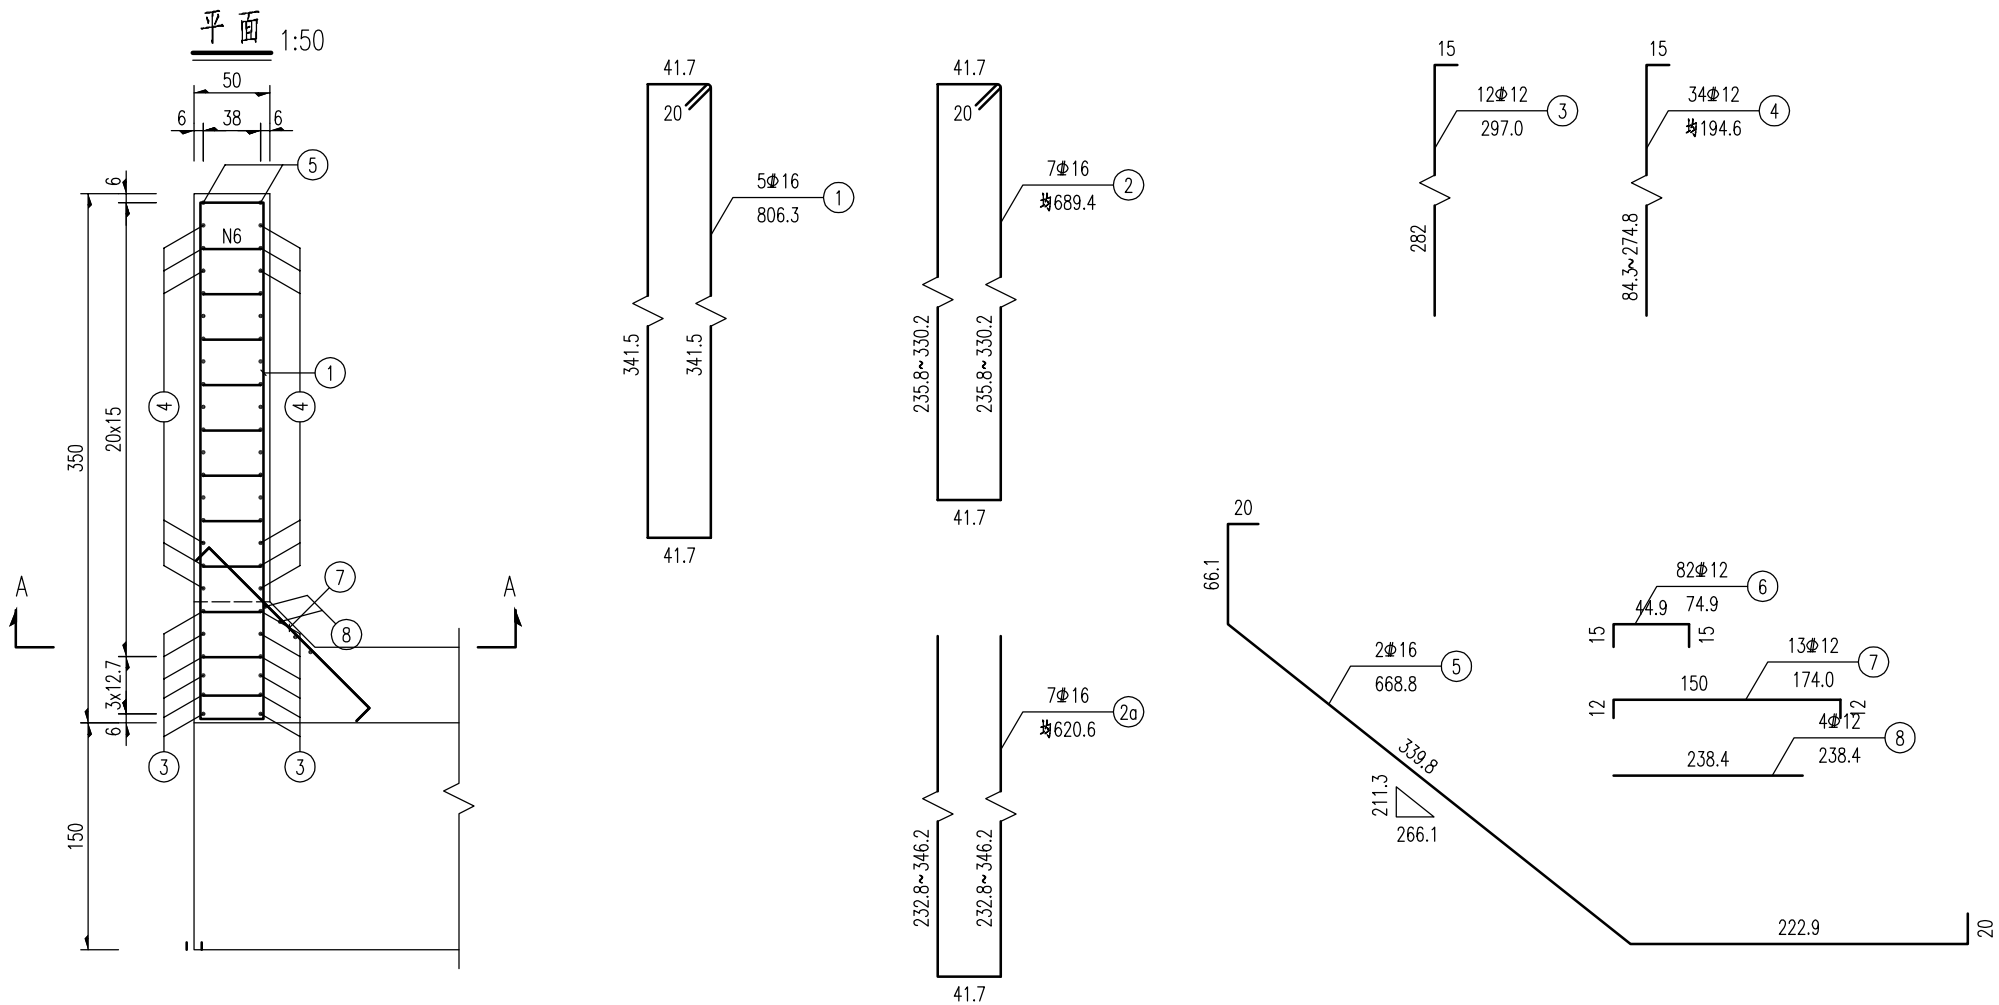

附注：
1.本图尺寸除钢筋直径以毫米计外，余均以厘米计。
2.倒角筋N7与横向钢筋对齐布置。
3.本图适用于1号桥台。

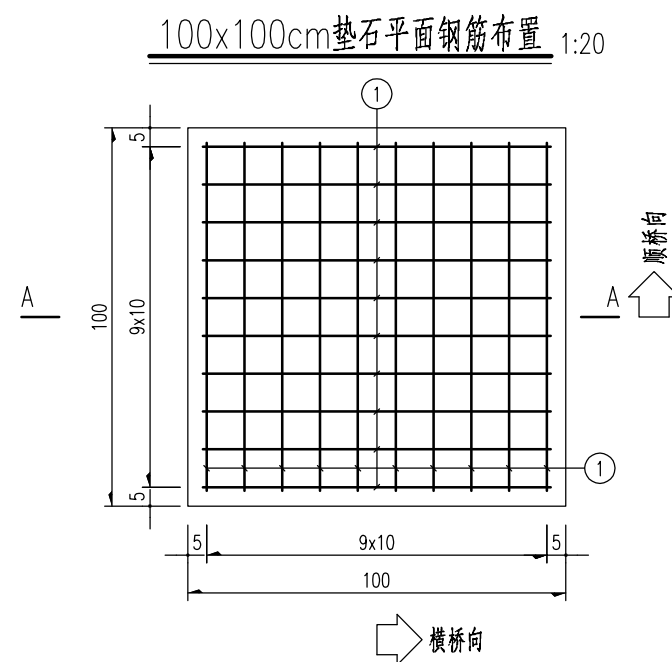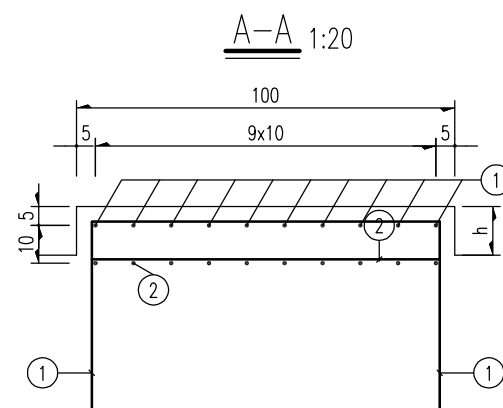


100x100cm垫石材料数量表

编号	一个支座垫石						共4块
	直径 (mm)	每根长 (cm)	根数	共长 (m)	单位重 (kg/m)	共重 (kg)	合计
1	Φ10	217.0	20	43.40	0.617	26.8	107.
2	Φ10	92.0	20	18.40	0.617	11.4	45.4
C40小石子混凝土 (m³)				0.13		0.52	


附注：

1. 本图尺寸除钢筋直径以毫米计外,其余以厘米计。
2. 支座垫石与盖梁一起浇筑。
3. 施工时必须保证支座垫石顶面水平。
4. 施工时注意埋设支座预埋件,支座型号及构造详见相关设计图册。
5. 垫石高度根据具体设计确定,垫石适用范围详见《桥墩一般构造图》和《桥台一般构造图》。
6. 垫石钢筋网设入盖梁内一层。
7. 本图适用于0~1号墩台。




A断面钢筋布置 1:20

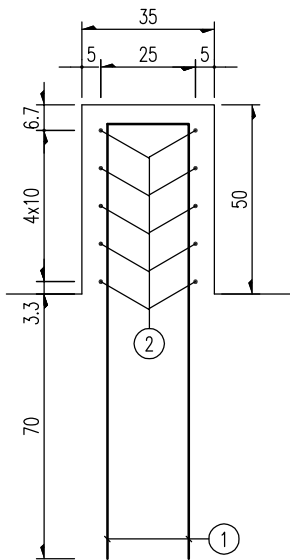

A立面钢筋布置 1:20

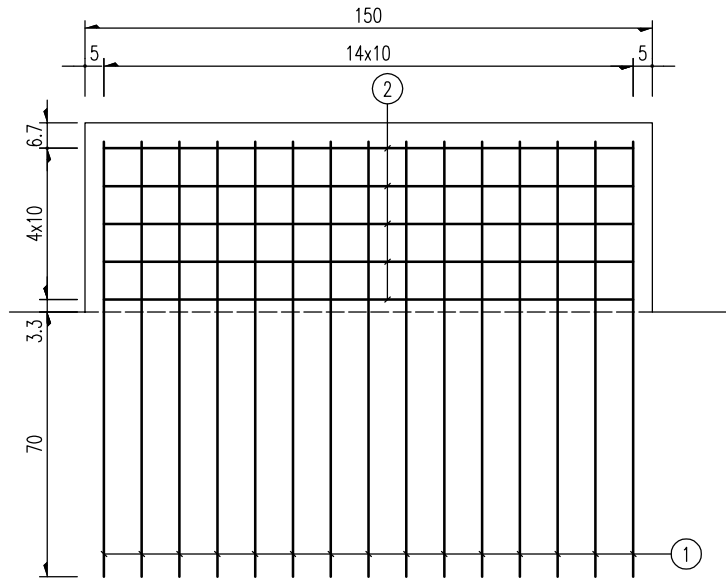

A平面钢筋布置 1:20

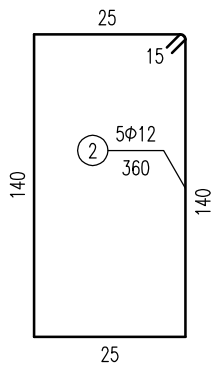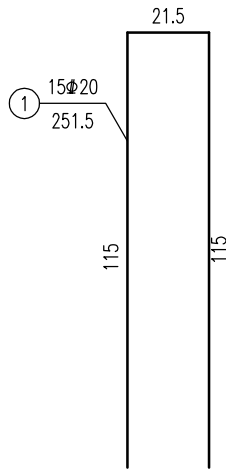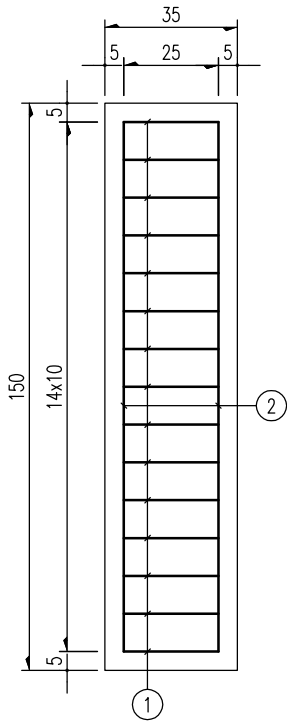


A材料数量表


编号	一个挡块						共4个
	直径 (mm)	每根长 (cm)	根数	共长 (m)	单位重 (kg/m)	共重 (kg)	合计
1	Φ20	251.5	15	37.73	2.470	93.2	372.7
2	Φ12	360.0	5	18.00	0.888	16.0	63.9
C35混凝土 (m³)				0.26		1.05	

- 附注：
- 1.本图尺寸除钢筋直径以毫米计外，其余以厘米计。
 - 2.当防震挡块钢筋与盖梁钢筋发生干扰，可适当挪动防震挡块钢筋。
 - 3.本图适用于0~1号墩台。

第1跨立剖面 1:150

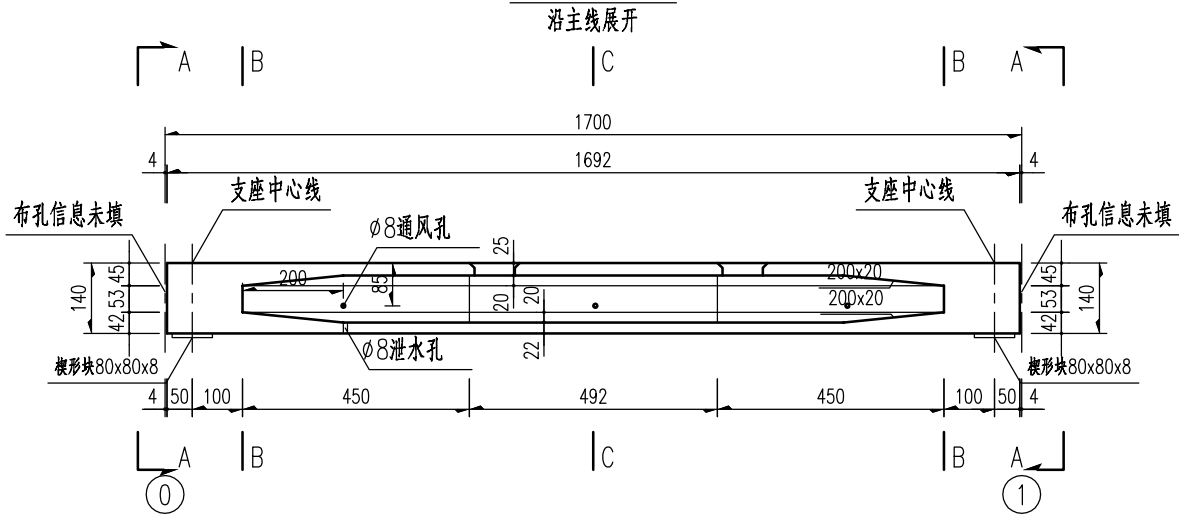




第1跨1/2顶平面 1:150

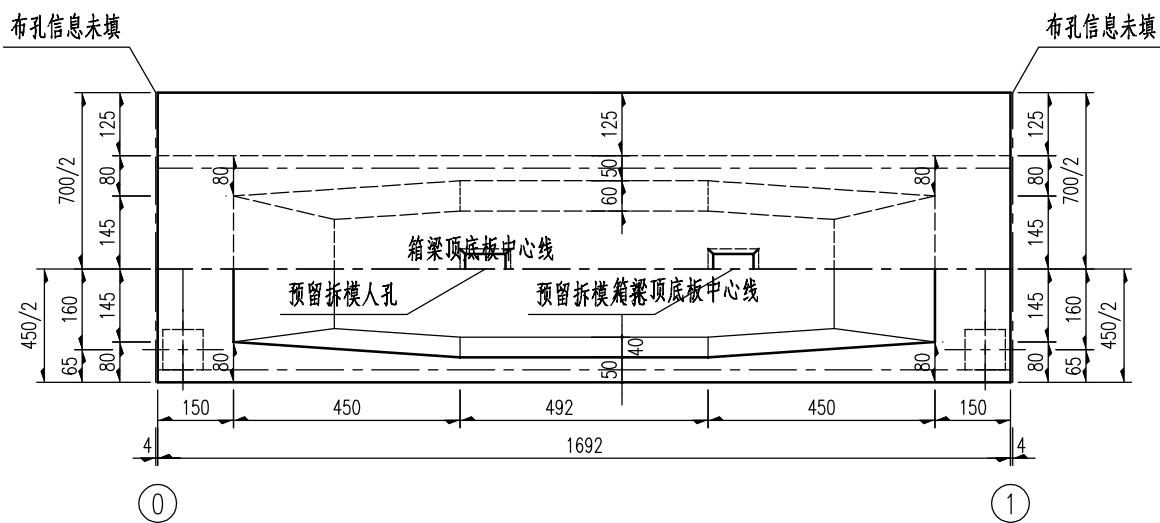

第1跨1/2底平面 1:150

附注：
1.本图尺寸单位均以厘米计。



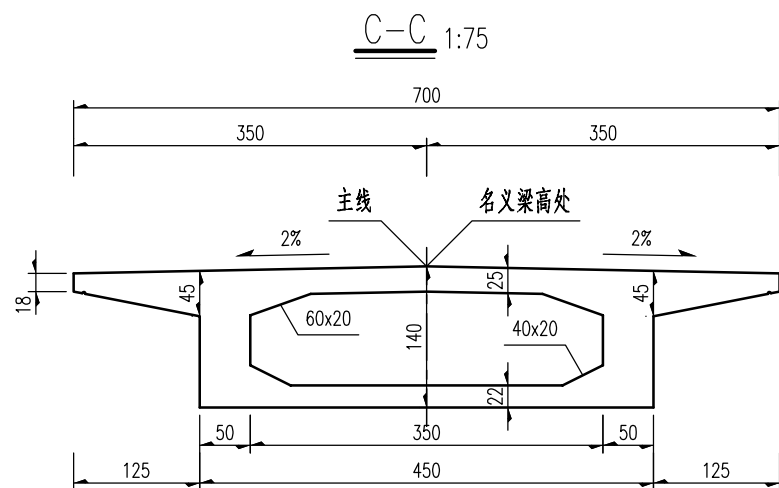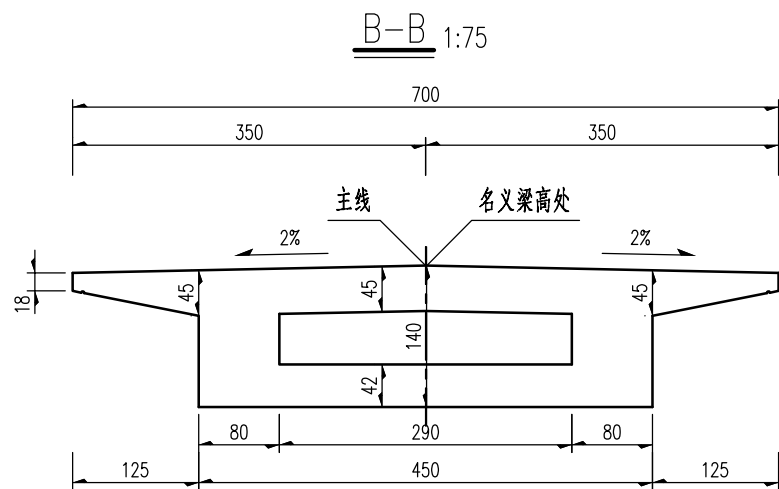
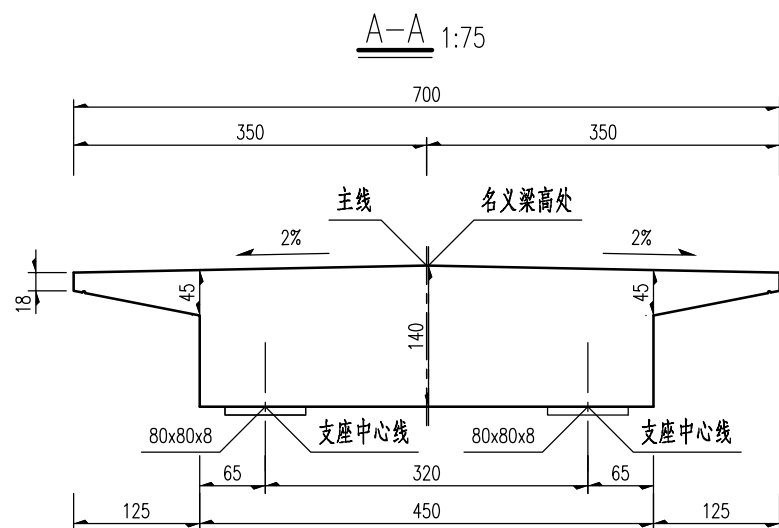


腹板长度表

跨名	第 1 跨 (cm)
左侧腹板线	1692
右侧腹板线	1692


附注：

1. 本图尺寸均以厘米为单位。
2. 每一箱室设 1 个直径 8cm 泄水孔，位于底板最低处；腹板上顺桥向每 5 米设一个通风孔，直径为 8cm，距顶板上缘 85cm；若孔位与普通钢筋或钢束冲突时适当调整孔位。
3. 检修孔中心纵桥向距横梁根部 5m，横向位于箱室中间。
4. 悬臂下缘设半径为 1.5cm 滴水槽，距悬臂端部 10cm。
5. 箱梁梁底水平，横坡同路面设计横坡。
6. 腹板长度均指顶板上腹板设计中心线位置长度。
7. 横坡 i% 具体参考《总体布置图》。
8. 本联箱梁采用 C40 混凝土，方量为 81.26m³。

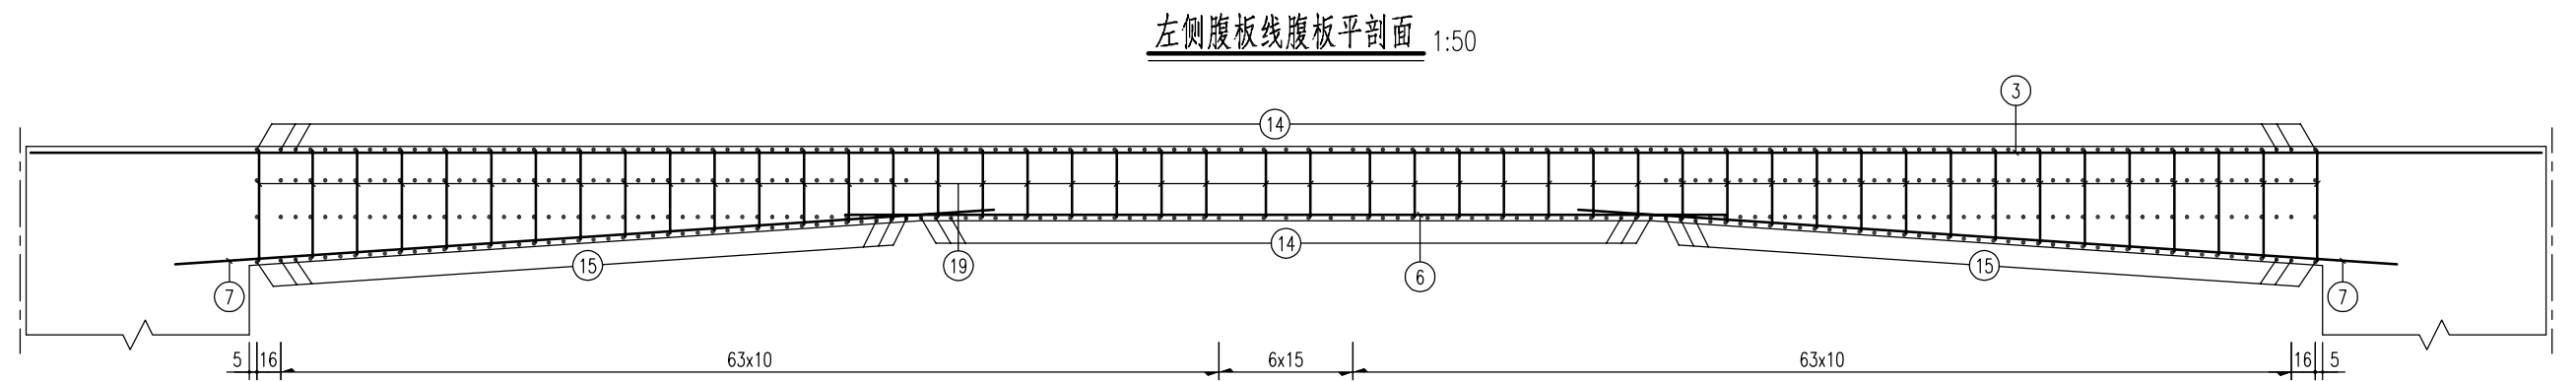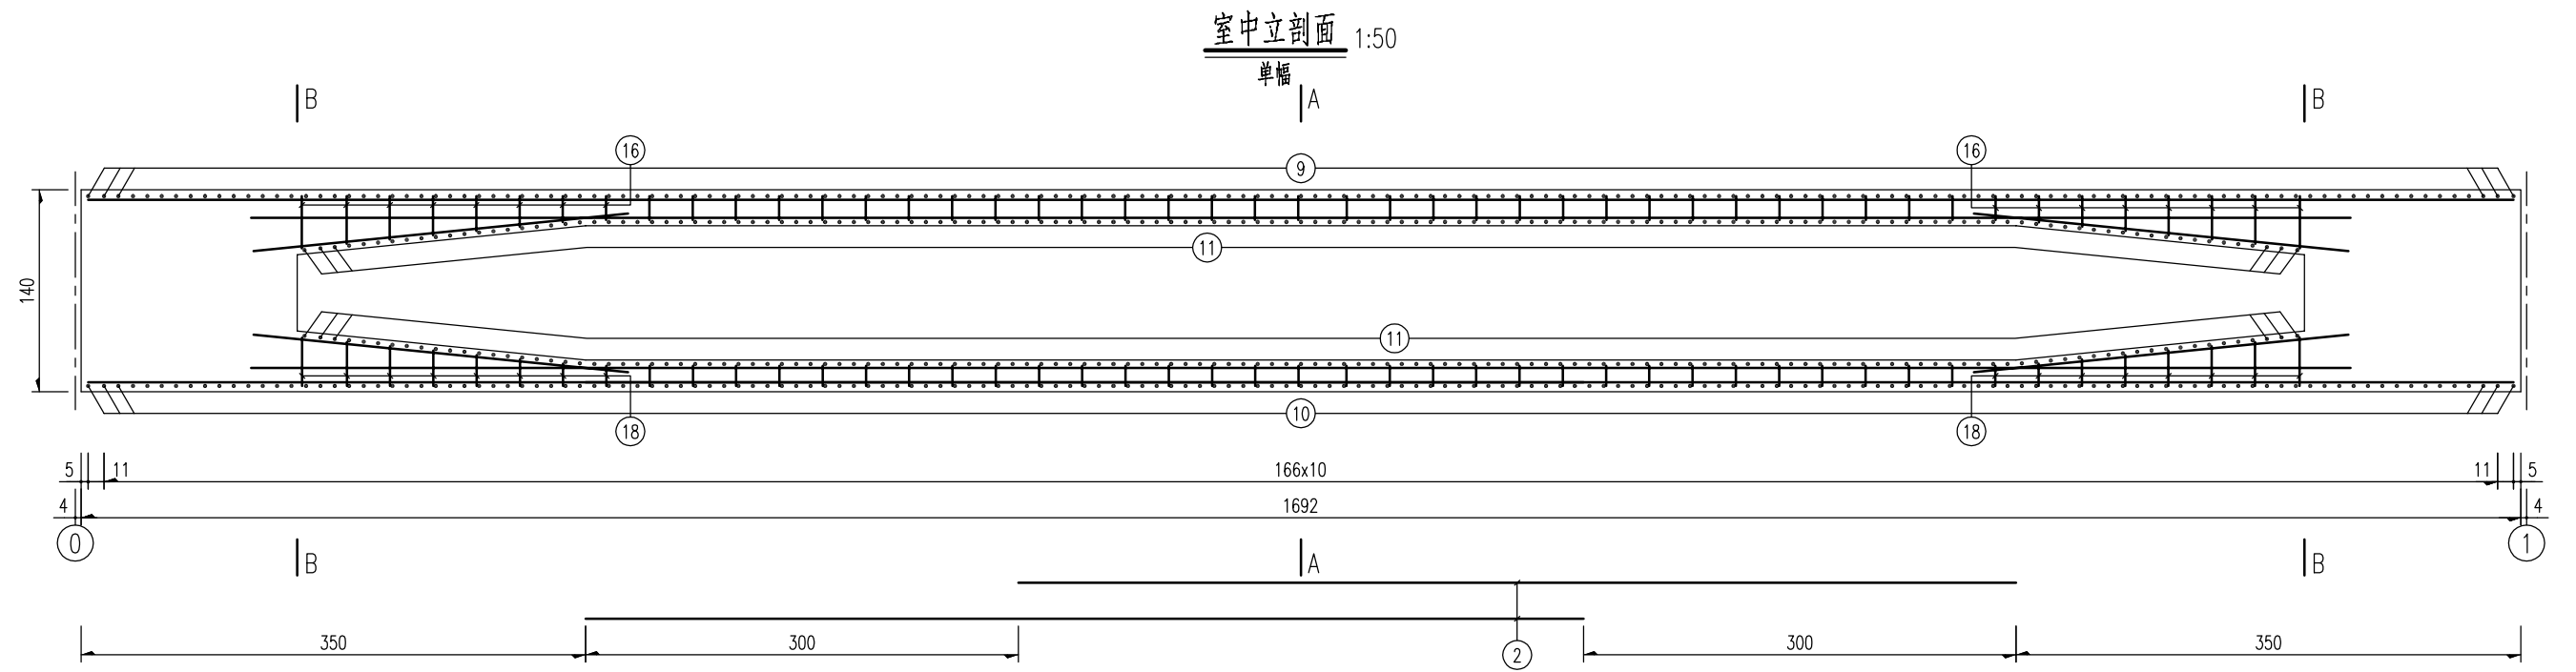


附注:



1. 本图尺寸除钢筋直径以mm计外, 余均以cm计。

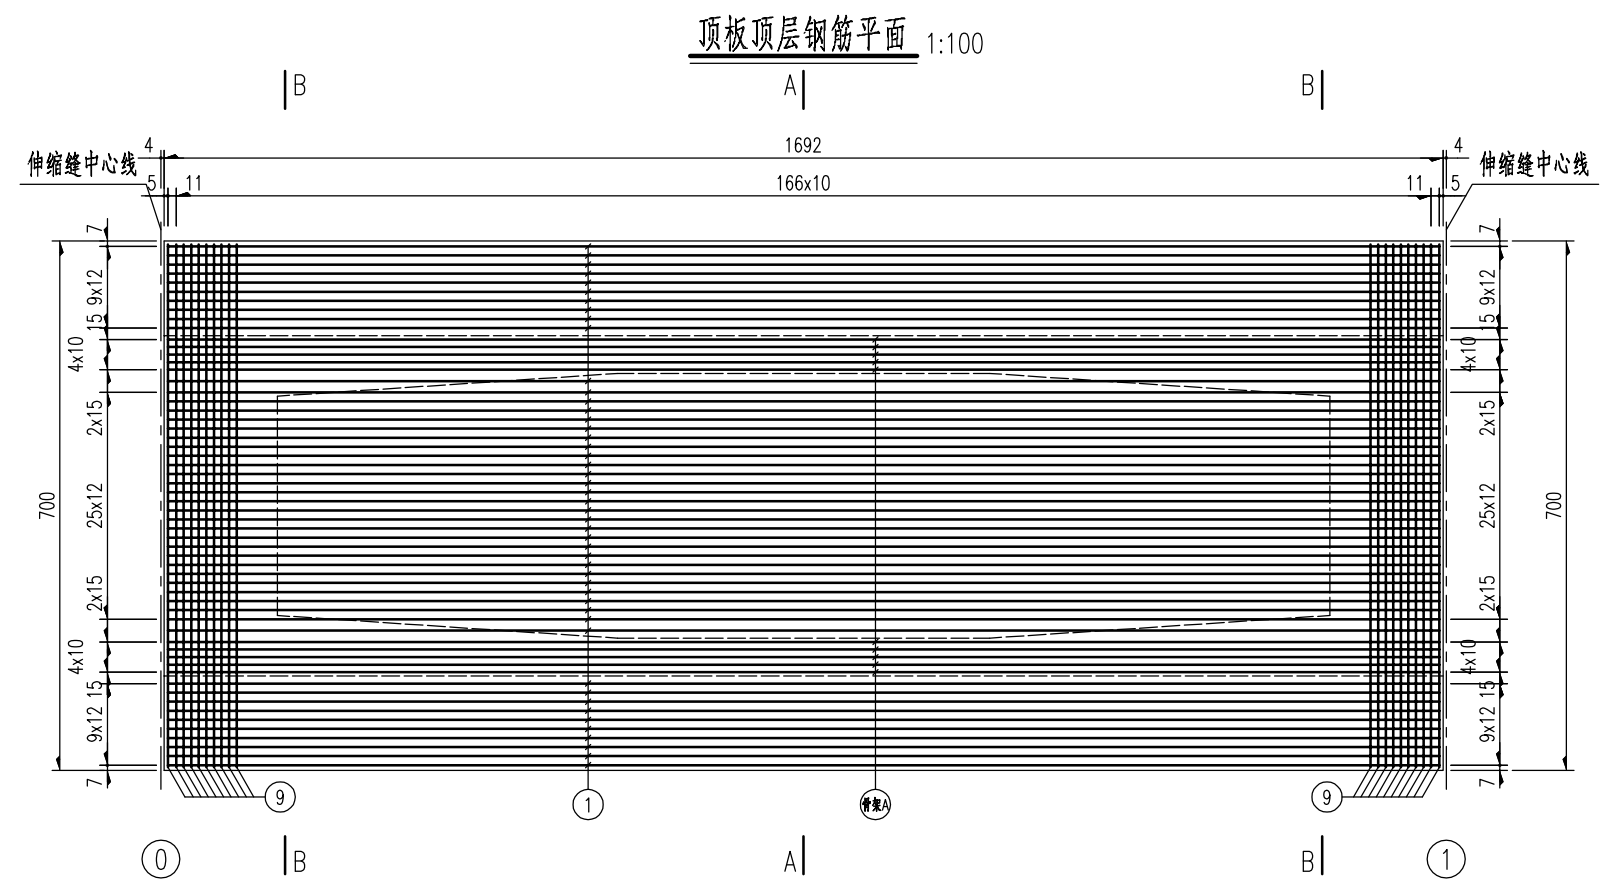

附注：
1.本图尺寸除钢筋直径以mm计外，余均以cm计。


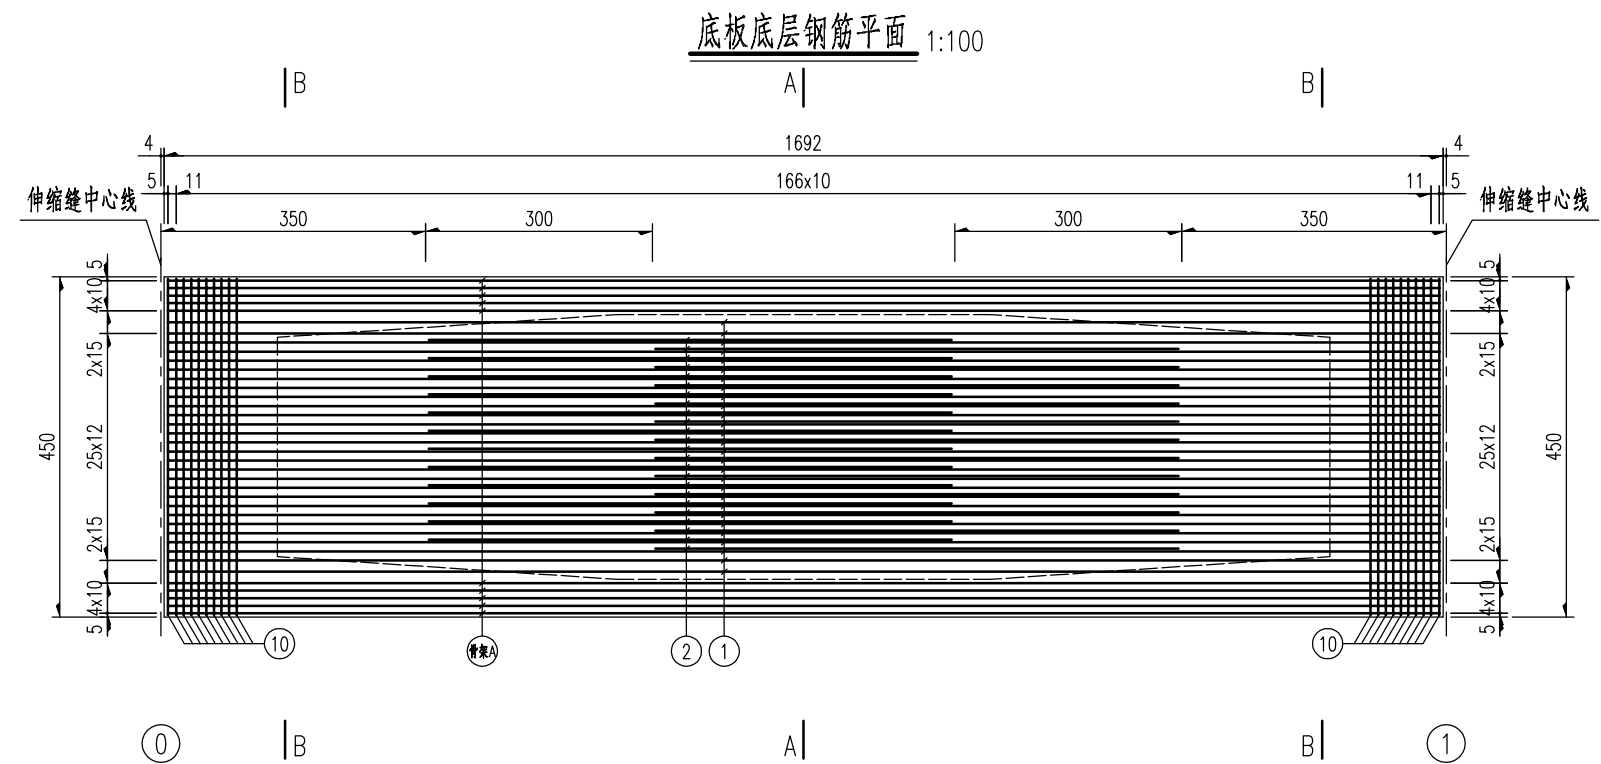


附注：
1.本图尺寸除钢筋直径以mm计外，余均以cm计。

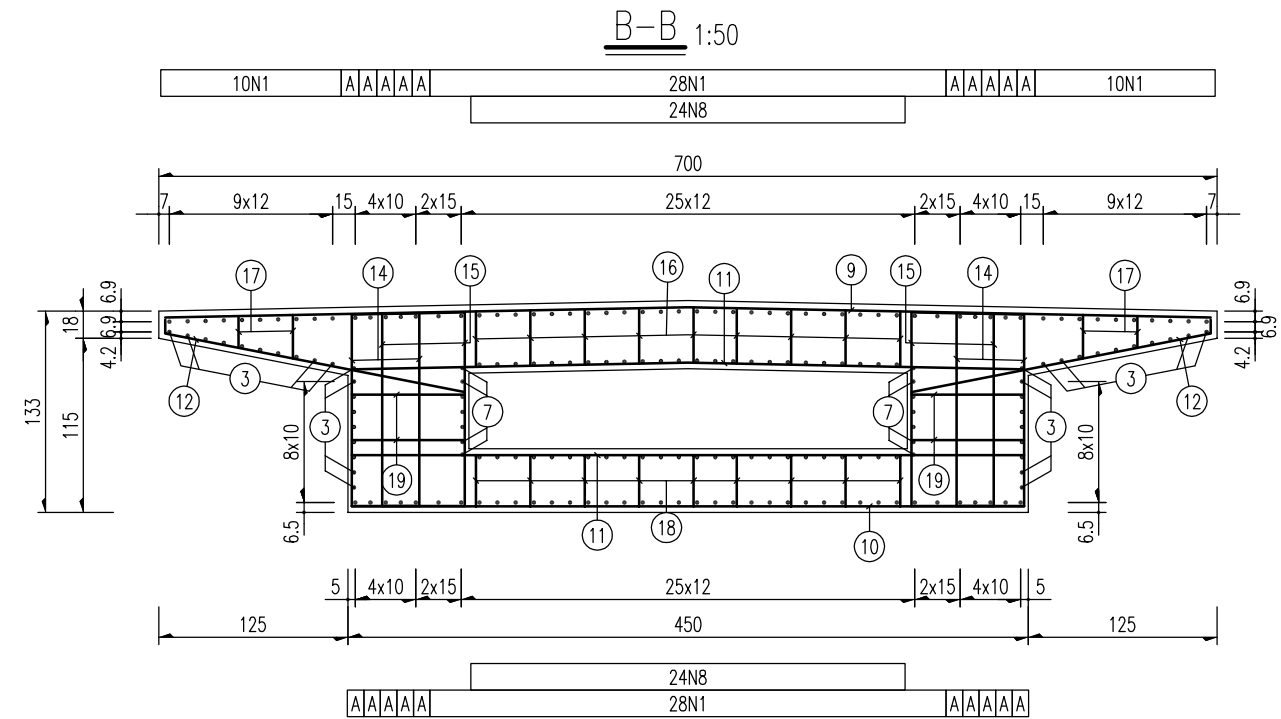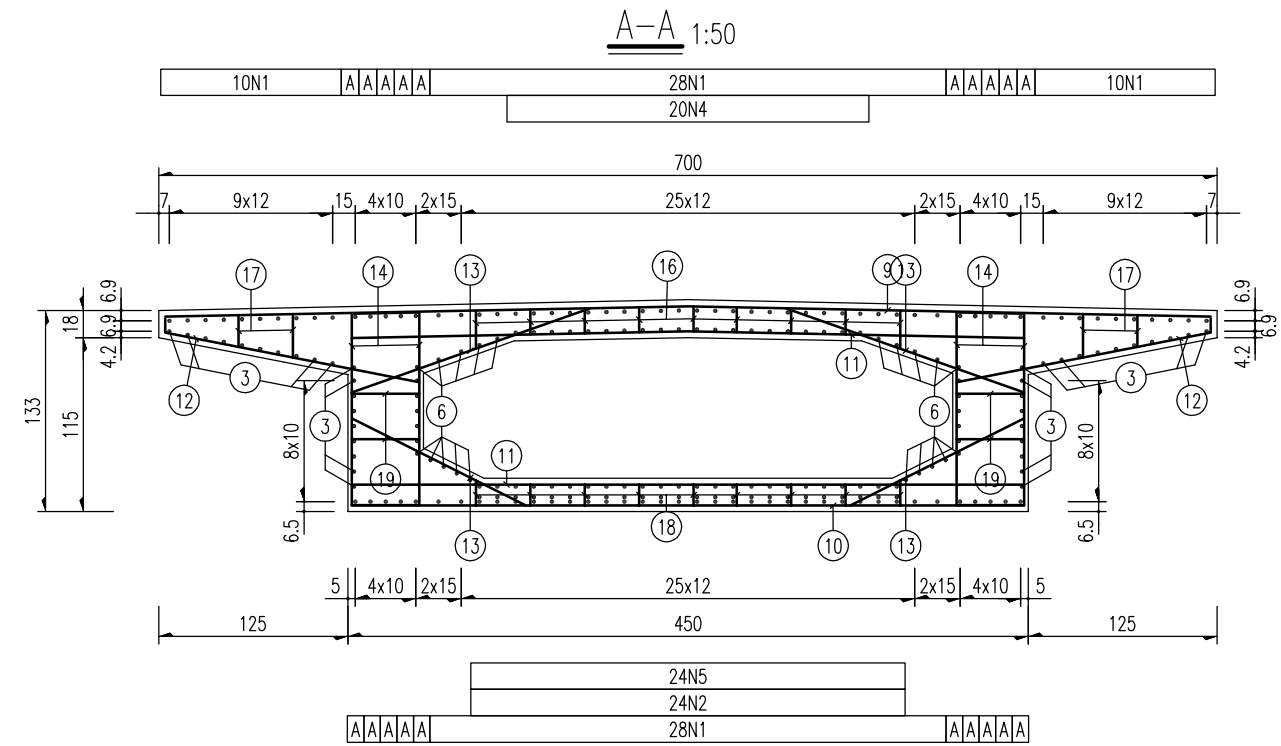

附注:

1. 本图尺寸除钢筋直径以mm计外, 余均以cm计。

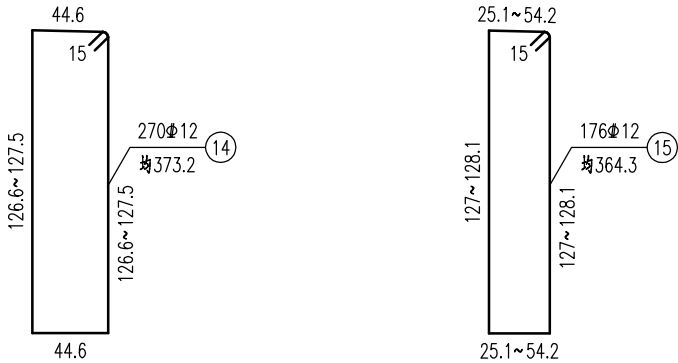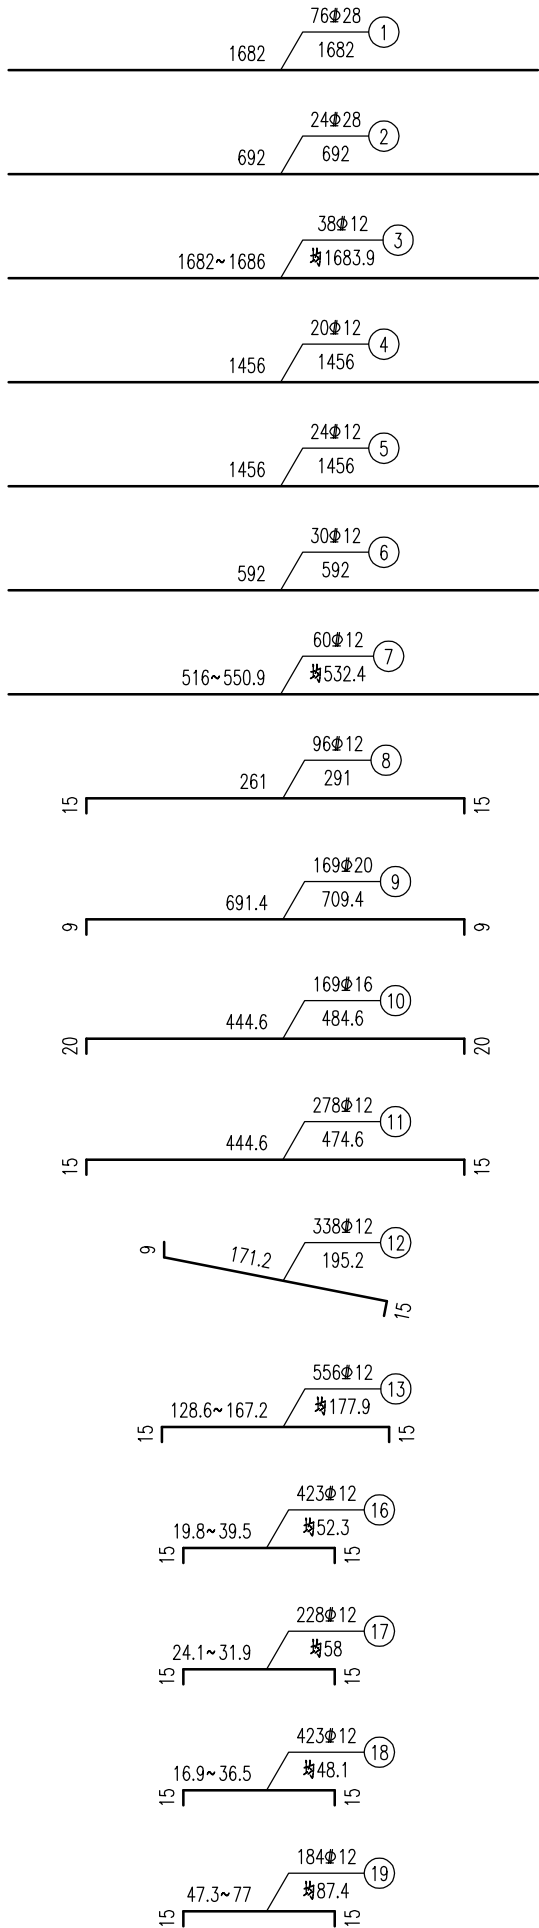

材料数量表



直径 (mm)	总长 (m)	总重 (kg)	混凝土 (m³)
Φ 12	7391.77	6563.9	C40:81.3
Φ 16	818.97	1294.0	
Φ 20	1198.89	2961.2	
Φ 28	1444.40	6976.5	

钢筋明细表

编号	直径 (mm)	单根长 (cm)	根数	共长 (m)	单位重 (kg/m)	总重 (kg)
1	Φ 28	1682.0	76	1278.32	4.830	6174.3
2	Φ 28	692.0	24	166.08	4.830	802.2
3	Φ 12	均1683.9	38	639.88	0.888	568.2
4	Φ 12	1456.0	20	291.20	0.888	258.6
5	Φ 12	1456.0	24	349.44	0.888	310.3
6	Φ 12	592.0	30	177.60	0.888	157.7
7	Φ 12	均532.4	60	319.44	0.888	283.7
8	Φ 12	291.0	96	279.36	0.888	248.1
9	Φ 20	709.4	169	1198.89	2.470	2961.2
10	Φ 16	484.6	169	818.97	1.580	1294.0
11	Φ 12	474.6	278	1319.39	0.888	1171.6
12	Φ 12	195.2	338	659.78	0.888	585.9
13	Φ 12	均177.9	556	989.12	0.888	878.3
14	Φ 12	均373.2	270	1007.64	0.888	894.8
15	Φ 12	均364.3	176	641.17	0.888	569.4
16	Φ 12	均52.3	423	221.23	0.888	196.5
17	Φ 12	均58.0	228	132.24	0.888	117.4
18	Φ 12	均48.1	423	203.46	0.888	180.7
19	Φ 12	均87.4	184	160.82	0.888	142.8

附注：



- 1.本图尺寸除钢筋直径以mm计外，余均以cm计。
- 2.顶板与横梁倒角筋N8与顶板底缘纵筋对应；底板与横梁倒角筋N8与底板顶缘纵筋对应。
- 3.顶板与腹板倒角筋N13与N11筋对应；底板与腹板倒角N13与N11筋对应。
- 4.钩筋必须钩在最外侧钢筋上。
- 5.箱梁悬臂板上防护构件预埋钢筋本图未示出，另见详图。

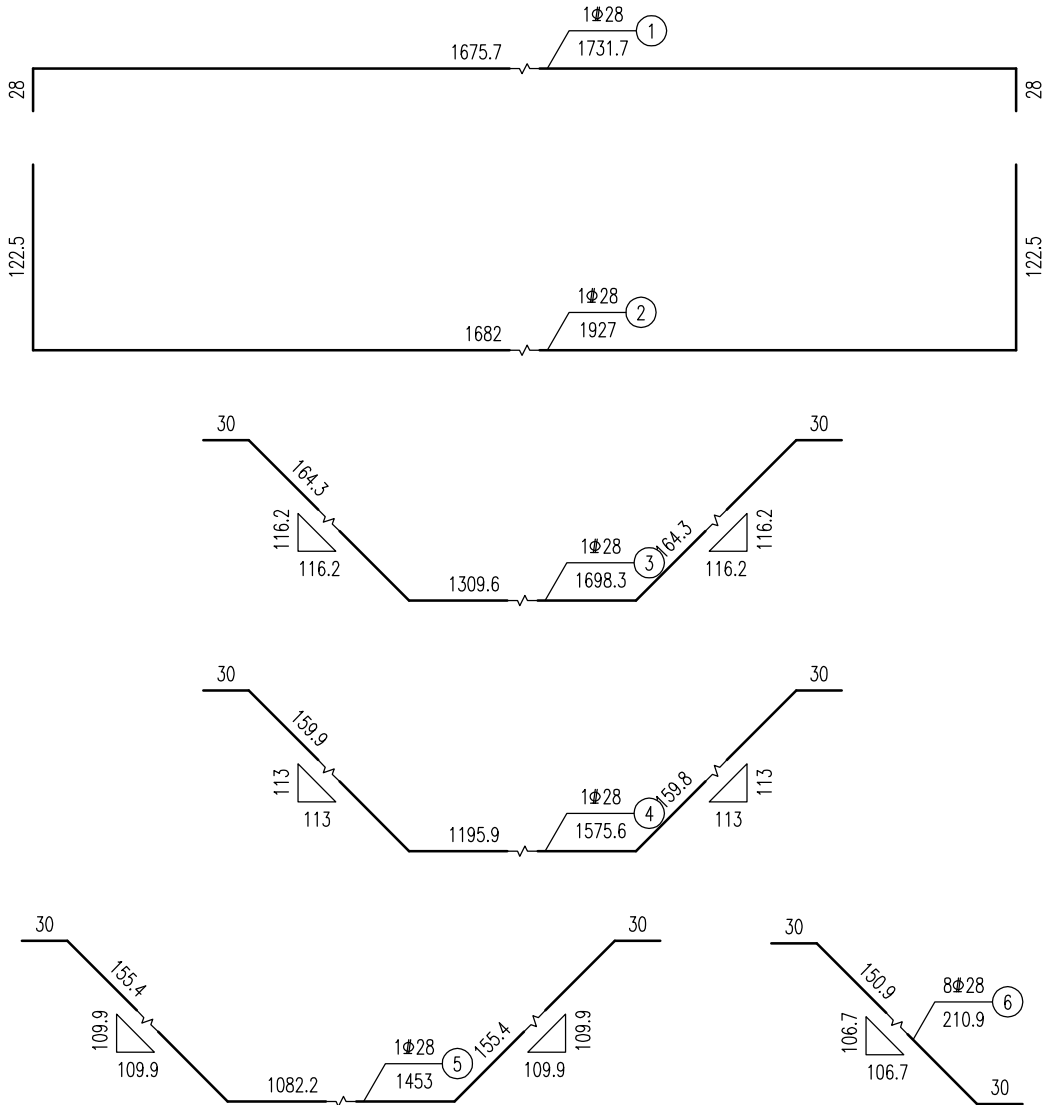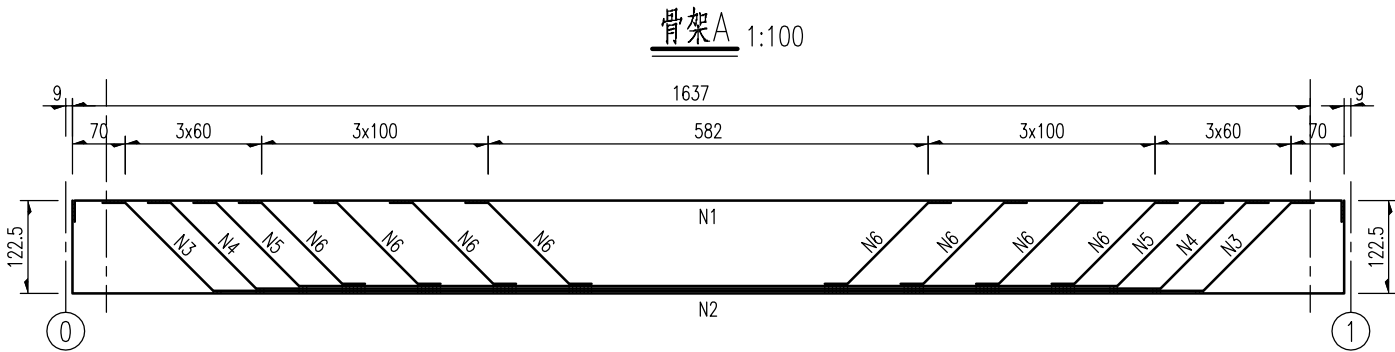

骨架钢筋明细表



编号	直径 (mm)	每根长 (cm)	一片骨 架根数	共长 (m)	单位重 (kg/m)	共重 (kg)
1	Φ28	1731.7	1	17.32	4.830	83.6
2	Φ28	1927.0	1	19.27	4.830	93.1
3	Φ28	1698.3	1	16.98	4.830	82.0
4	Φ28	1575.6	1	15.76	4.830	76.1
5	Φ28	1453.0	1	14.53	4.830	70.2
6	Φ28	210.9	8	16.87	4.830	81.5
骨架A合计 (共10片)	4865.0(kg)					

- 附注：
- 1.本图尺寸除钢筋直径以mm计外，余均以cm计。
 - 2.钢筋采用焊接连接，要严格保证双面焊5d，单面焊10d的焊接长度。
 - 3.骨架钢筋数量表中未计算钢筋搭接及损耗数量。
 - 4.本图与《箱梁纵向普通钢筋构造图》配合使用。

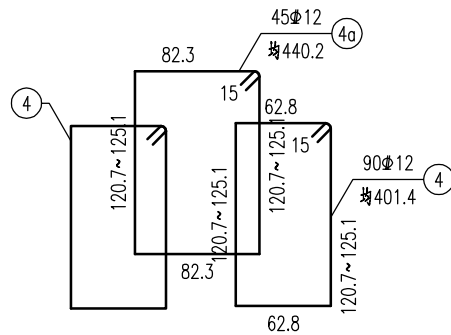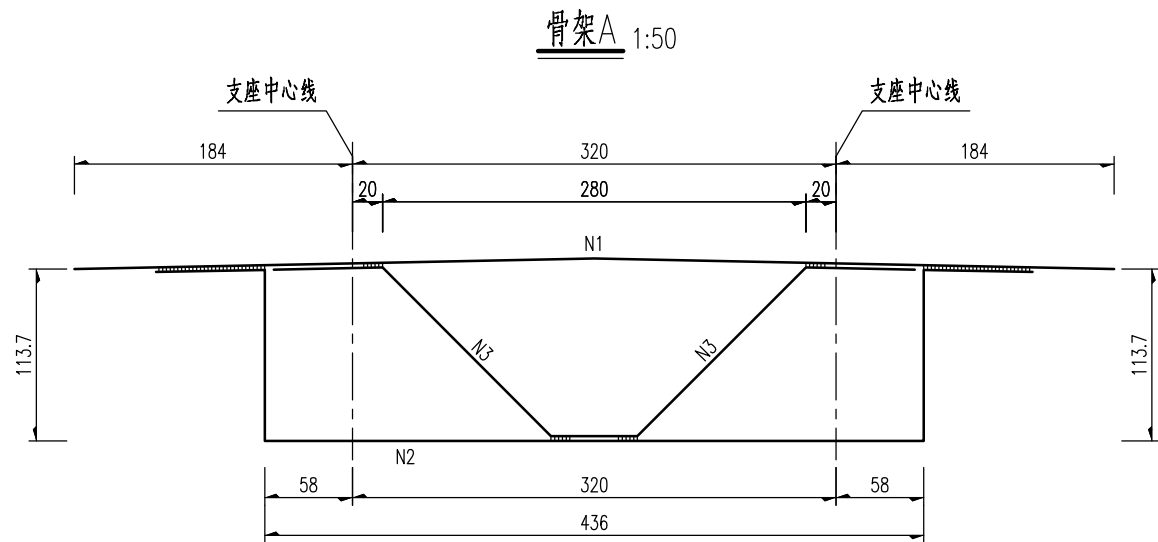

钢筋明细表

编号	直径 (mm)	单根长 (cm)	根数	共长 (m)	单位重 (kg/m)	总重 (kg)
1	Φ28	688.1	20	137.62	4.830	664.7
2	Φ28	806.0	15	120.90	4.830	583.9
2a	Φ28	566.0	5	28.30	4.830	136.7
3	Φ28	516.3	15	77.45	4.830	374.1
4	Φ12	均401.4	90	361.26	0.888	320.8
4a	Φ12	均440.2	45	198.09	0.888	175.9
5	Φ12	470.6	17	80.00	0.888	71.0
6	Φ12	100.0	160	160.00	0.888	142.1






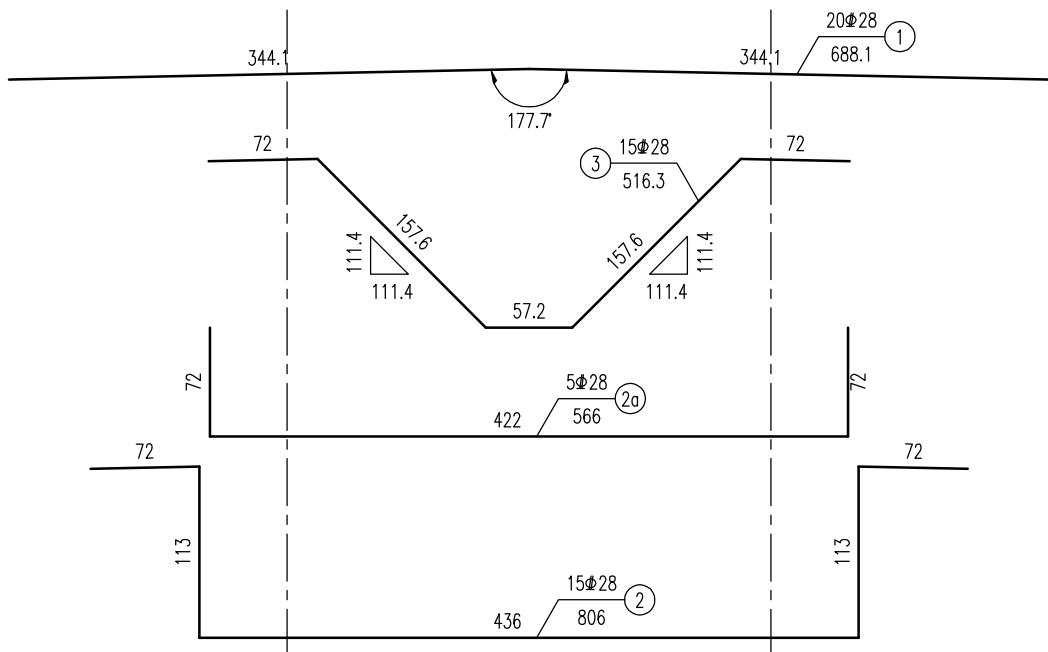


材料数量表

项目	直径 (mm)	总重 (kg)
一片支点横梁合计	Φ12	709.8
	Φ28	1759.4
全联合计 (共1片)	Φ12	709.8
	Φ28	1759.4



附注:

- 1.本图尺寸除钢筋直径以mm计外,余均以cm计。
- 2.本图适用于支点横梁0。

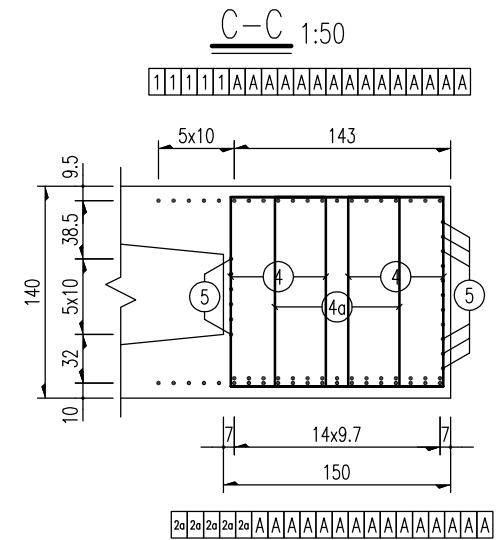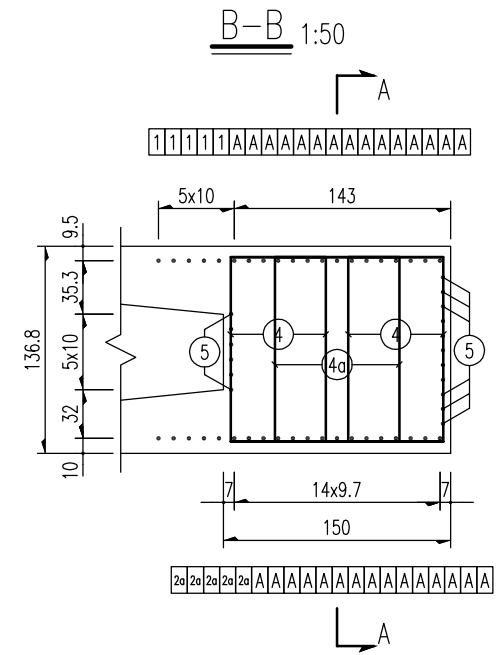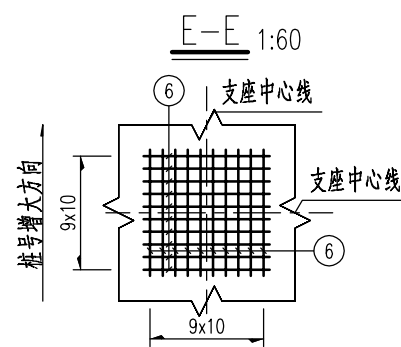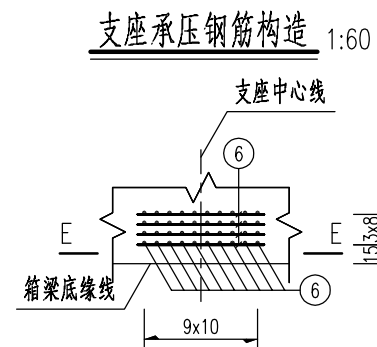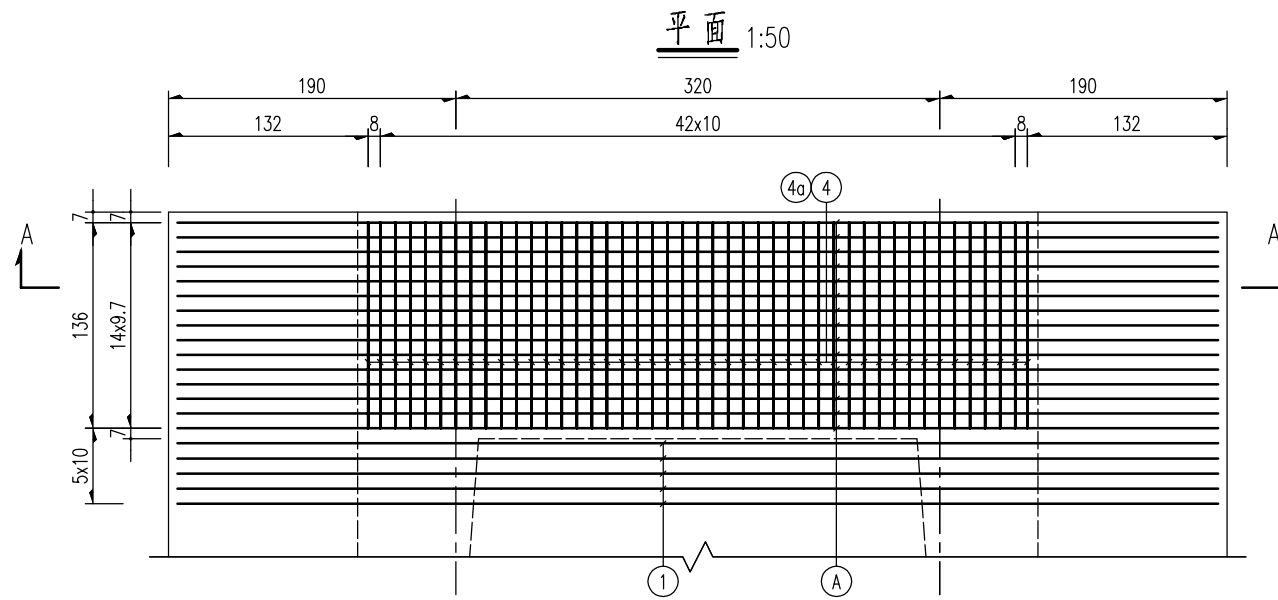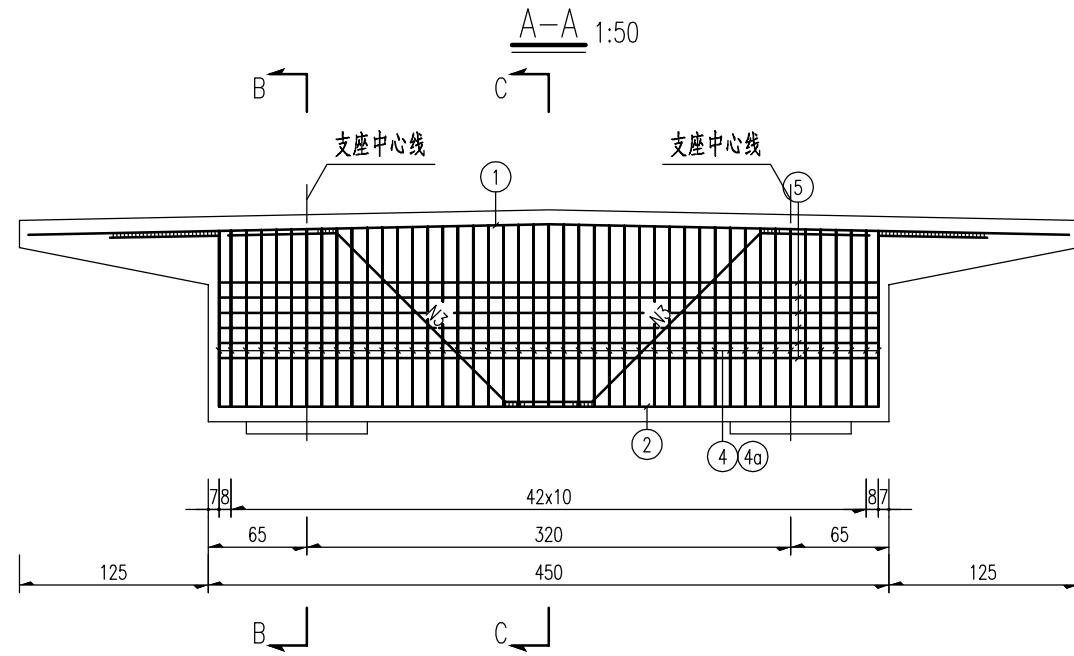



附注:

1. 本图尺寸除钢筋直径以mm计外, 余均以cm计。
2. 本图适用于支点横梁1。

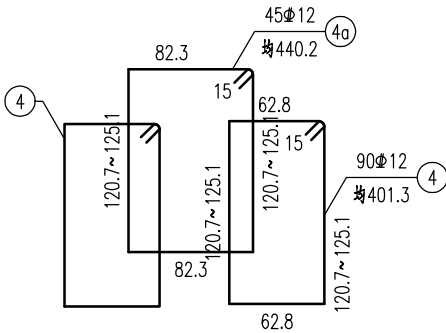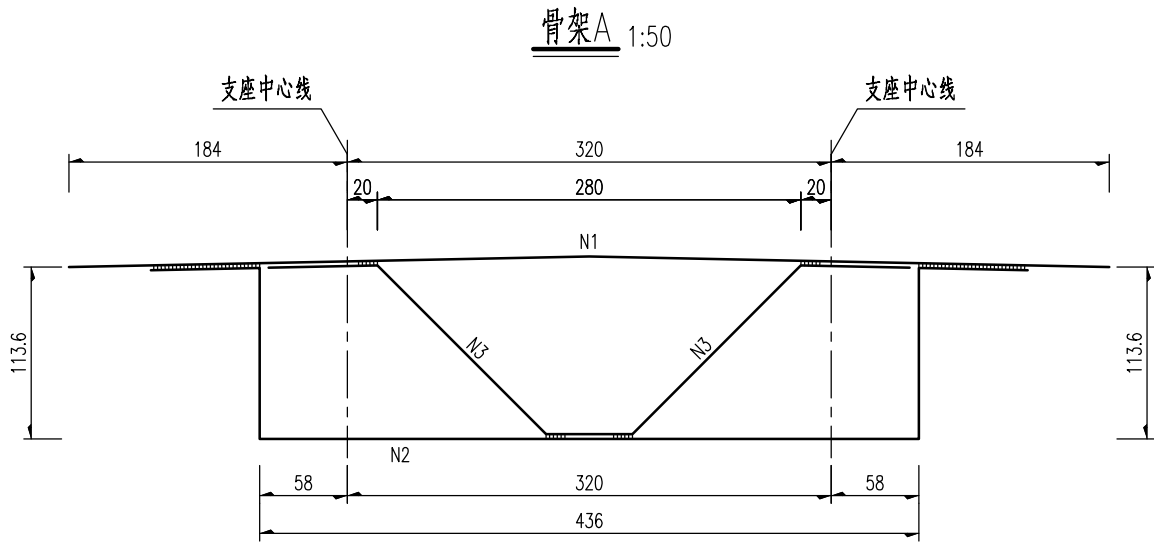

钢筋明细表





编号	直径 (mm)	单根长 (cm)	根数	共长 (m)	单位重 (kg/m)	总重 (kg)
1	Φ28	688.1	20	137.62	4.830	664.7
2	Φ28	806.0	15	120.90	4.830	583.9
2a	Φ28	566.0	5	28.30	4.830	136.7
3	Φ28	516.3	15	77.45	4.830	374.1
4	Φ12	均401.3	90	361.17	0.888	320.7
4a	Φ12	均440.2	45	198.09	0.888	175.9
5	Φ12	470.6	17	80.00	0.888	71.0
6	Φ12	100.0	160	160.00	0.888	142.1

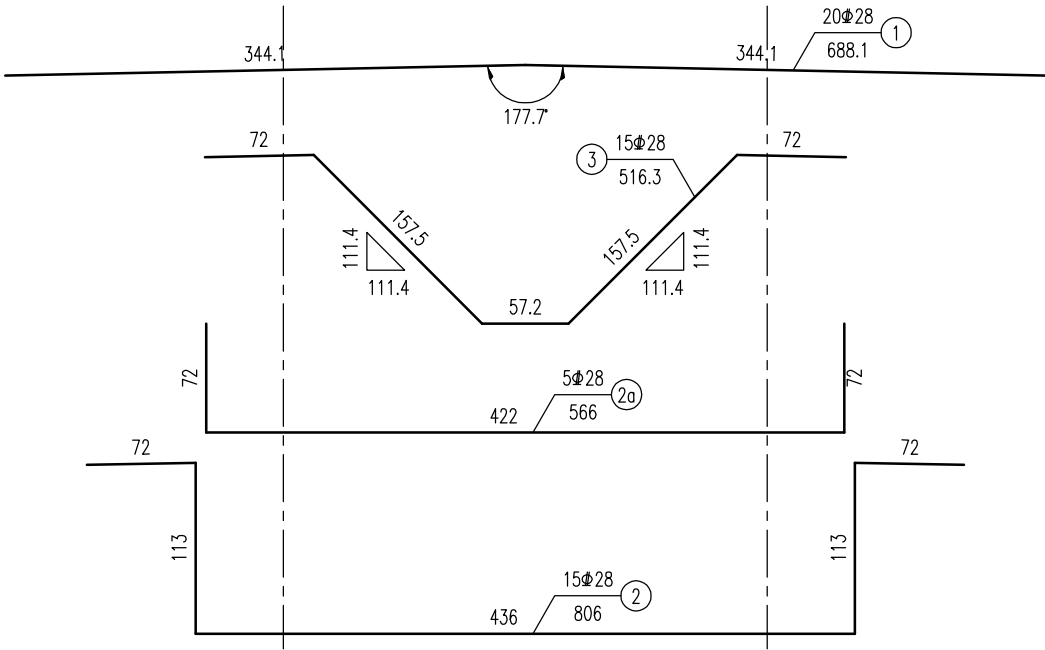

材料数量表


项目	直径 (mm)	总重 (kg)
一片支点横梁合计	Φ12	709.7
	Φ28	1759.4
全联合计 (共1片)	Φ12	709.7
	Φ28	1759.4

附注：
1.本图尺寸除钢筋直径以mm计外，余均以cm计。
2.本图适用于支点横梁1。

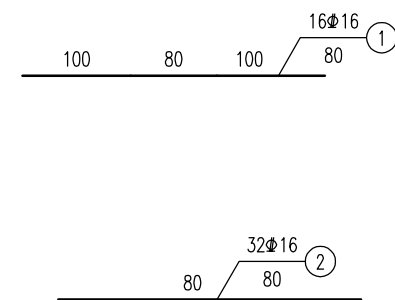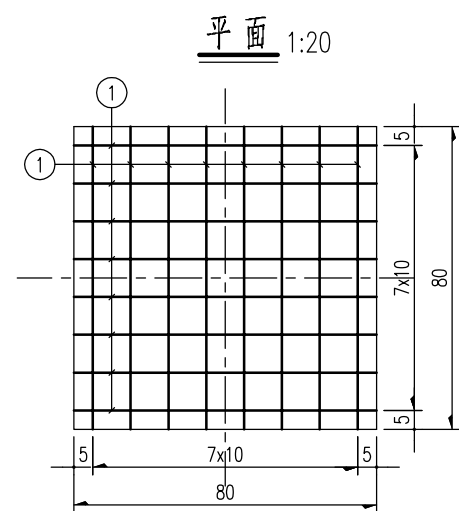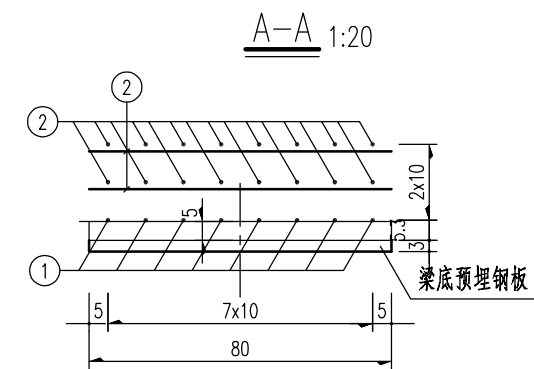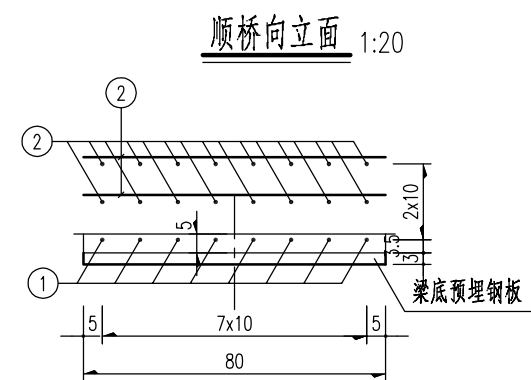




楔形块1材料表

编号	直径 (mm)	每根长 (cm)	根数	共 长 (m)	每米重 (kg/m)	共 重 (kg)	数量
1	Φ16	80	16	12.80	1.580	20.2	4
2	Φ16	80	32	25.60	1.580	40.4	
锚筋	Φ16	78.5	6	4.71	1.580	7.4	
合计 Φ16:272.5kg A3钢板:602.9kg C40总量:0.13m³							



附注：




- 1.本图尺寸除钢筋直径以毫米计外，其余以厘米计。
- 2.楔形块施工时须注意底面水平。
- 3.楔形块混凝土与主梁混凝土类型相同，支座有预埋螺栓。
- 4.梁底预埋钢板规格为80x80x3cm，数量与楔形块个数相同。
- 5.梁底钢板通过锚筋与箱梁锚固连接。

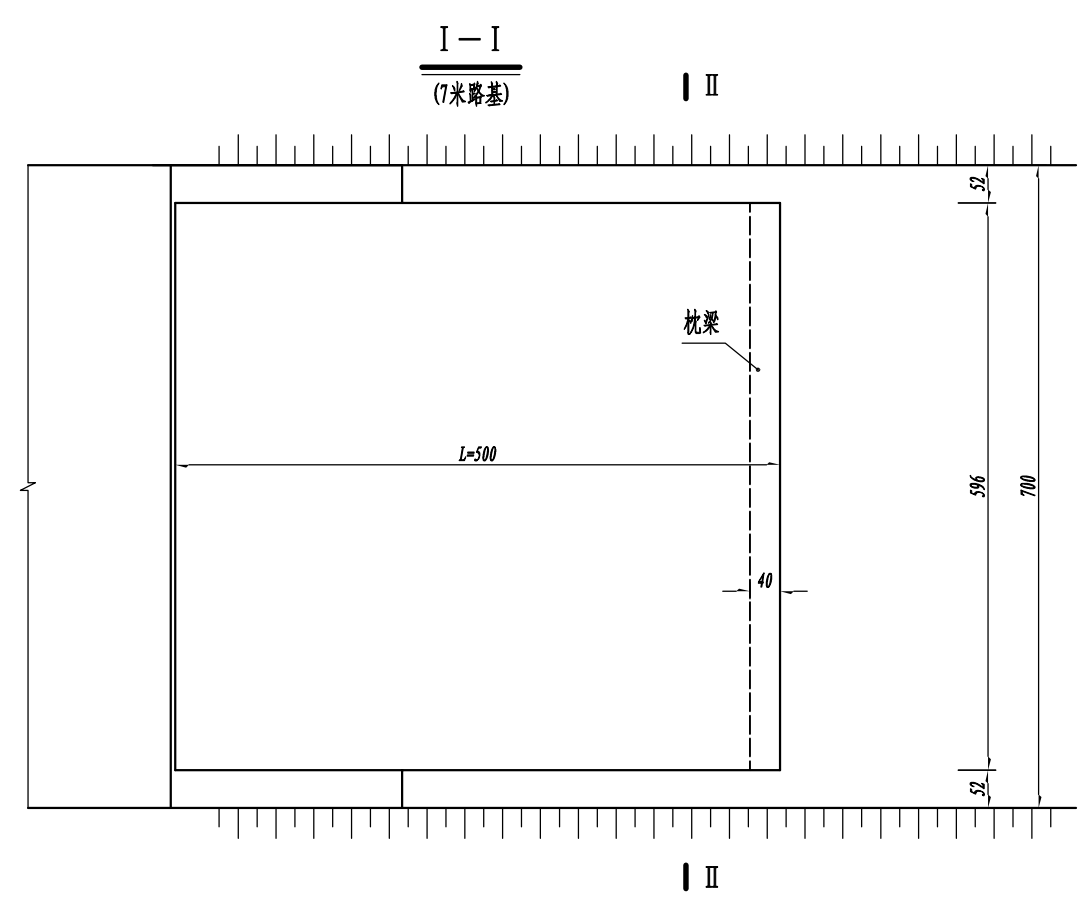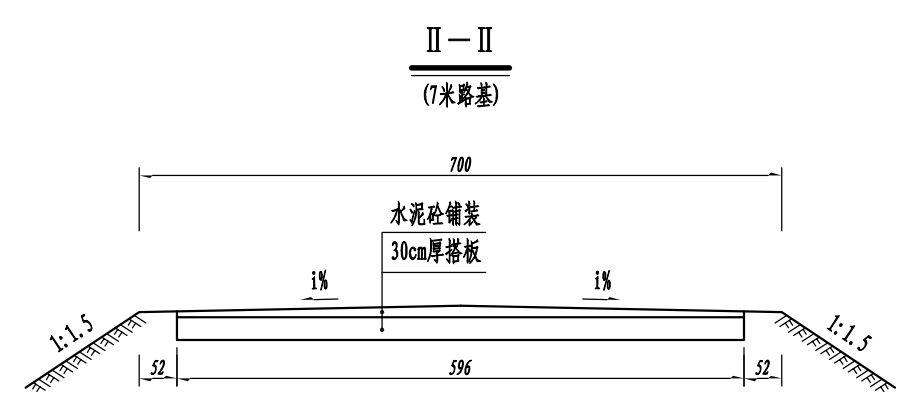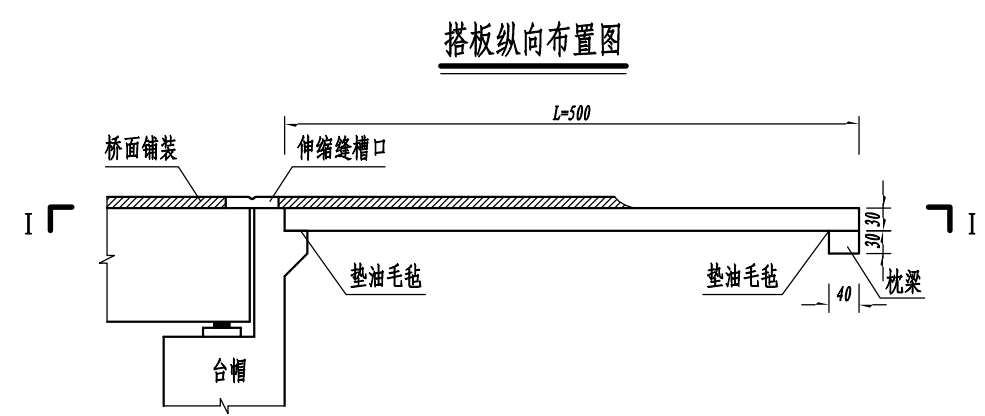

附注:

1. 图中尺寸均以cm为单位。

2. 搭板下路面底基层应与台后路面底基层一同施工，并确保路基填料经夯实且密度达96%后浇筑。

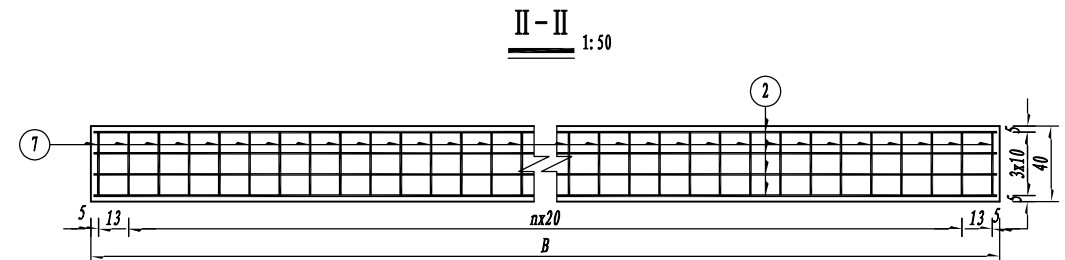
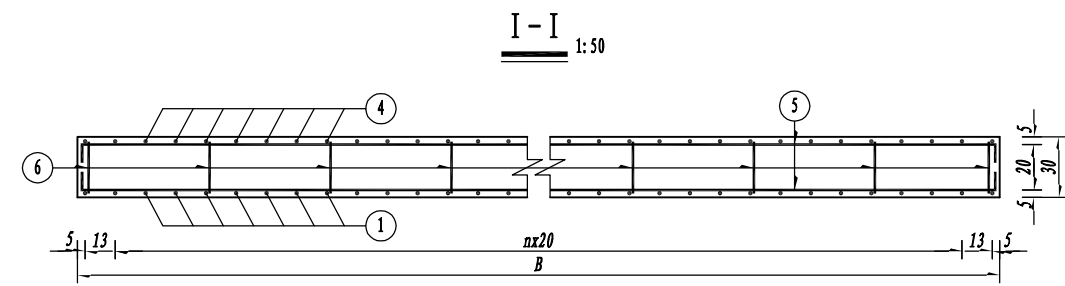
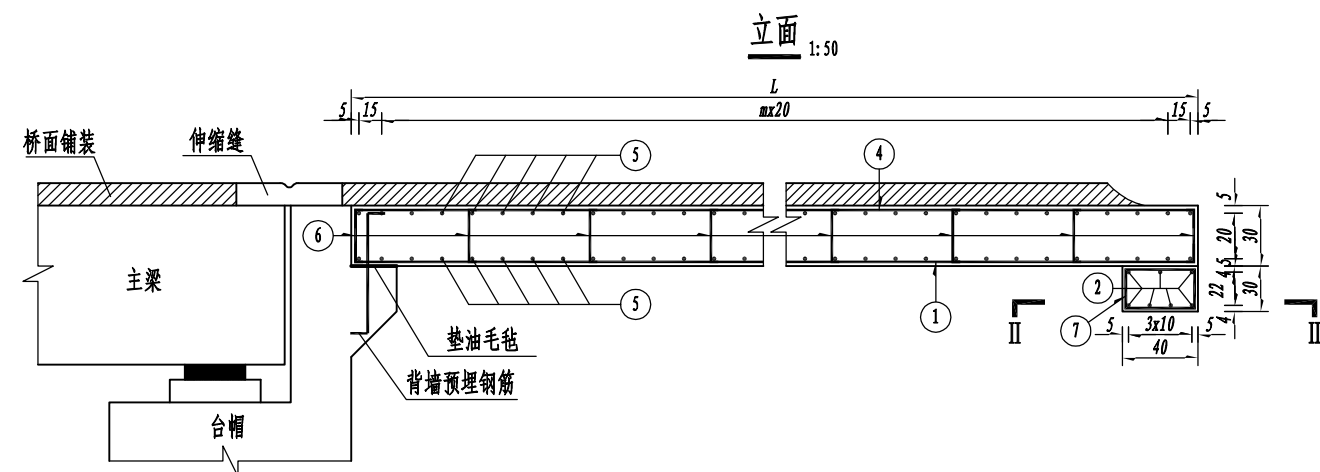


搭板、枕梁尺寸表

路基宽 (m)	B (cm)	L (cm)	m	n	C30砼 (m³)
7.0	596	500	23	28	9.7

一块板钢筋数量表


路基宽		7m						
板宽B(cm)		596						
搭板长L (cm)	编号	直径 (mm)	每根长 (cm)	根数	共长 (m)	单位重 (Kg/m)	共重 (Kg)	合计 (Kg)
500	1	C22	529	31	163.99	2.98	488.7	619.1
	2	C22	625	7	43.75	2.98	130.4	
	4	C16	519	31	160.89	1.58	254.2	759.5
	5	C16	615	52	319.80	1.58	505.3	
	6	C12	41.6	56	23.30	0.888	20.7	
	7	φ 10	144	31	44.64	0.617	27.5	27.5

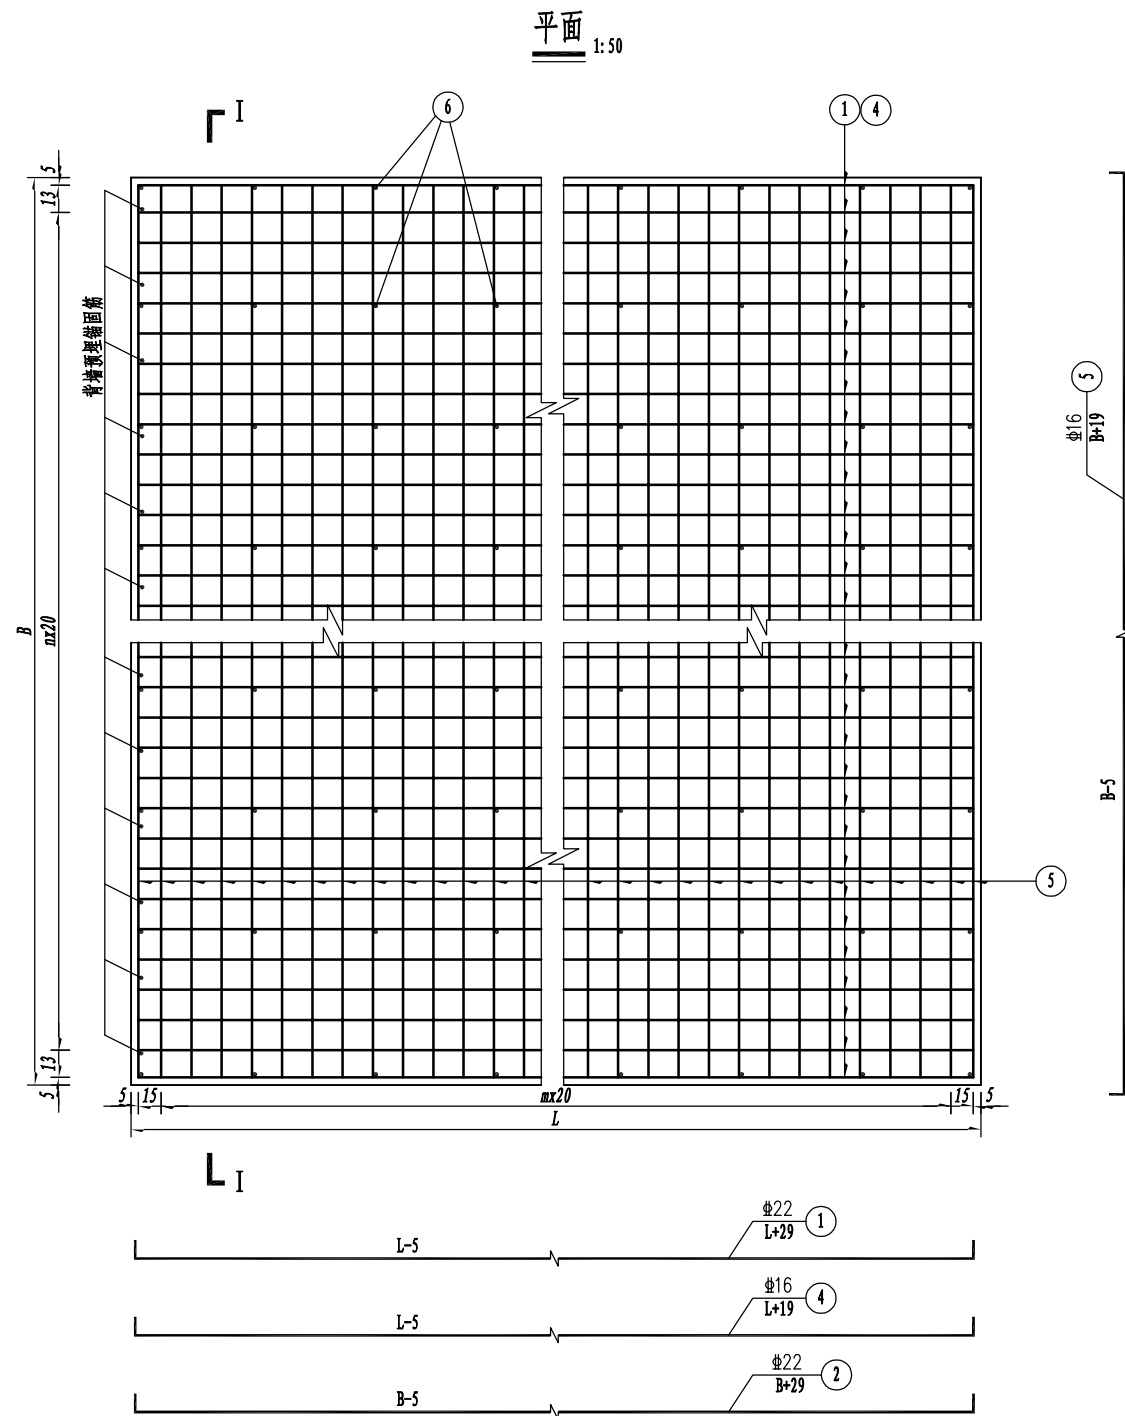


附注:

1. 本图尺寸除钢筋直径以毫米计外,其余均以厘米计。
2. N6钢筋间距不得大于1m。
3. 桥头搭板的锚固钢筋在浇筑桥台背墙时预埋,每隔0.5米预埋一根。
4. 钢筋绑扎搭接长度应大于30d,单面焊接长度为10d。
5. 本图无N3钢筋。


护栏钢筋构造 1:15
(SA级加强型)

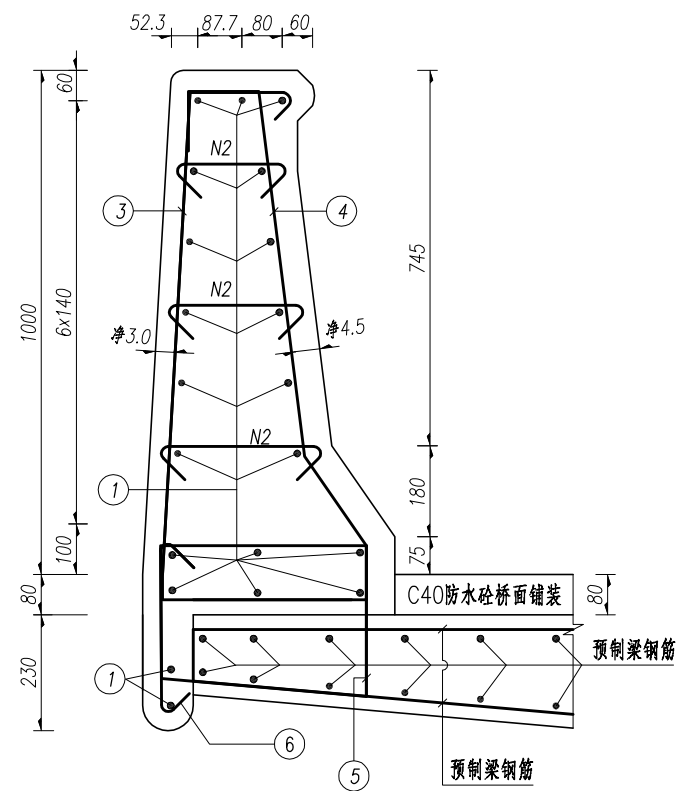

立面 1:15




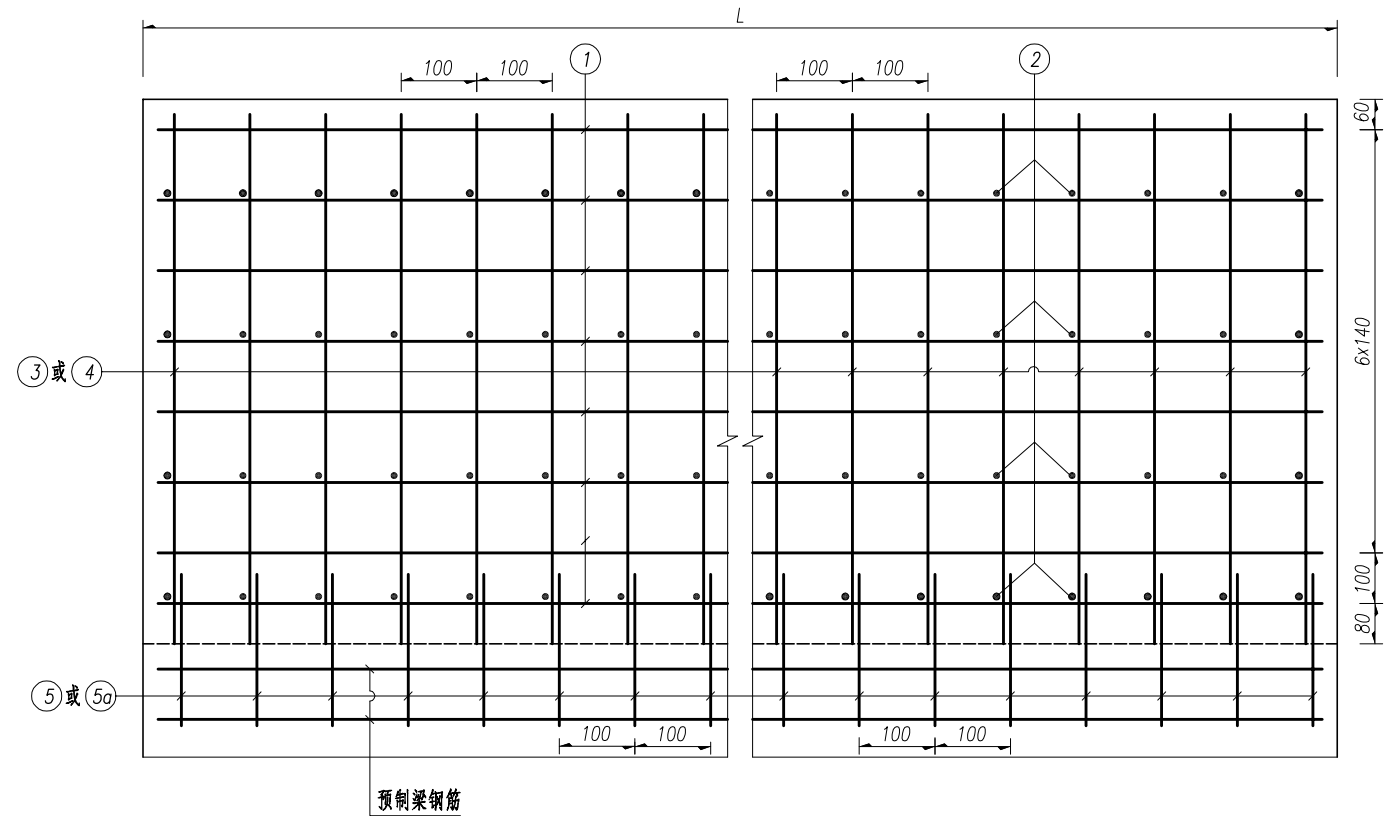


平面 1:15

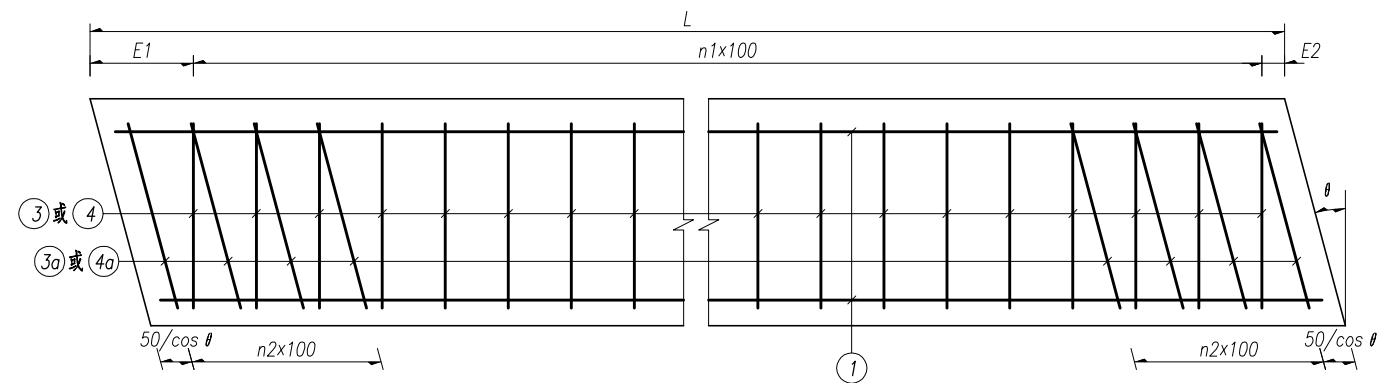



设计参数表

角度 θ ($^{\circ}$)	n1	n2	E1 (mm)	E2 (mm)
0	9	0	50	50
5	8	0	122	78
10	8	1	144	56
15	7	1	217	83
20	7	1	241	59
25	7	2	267	33
30	6	2	344	56
35	6	3	375	25
40	5	3	460	40
45	4	4	550	50

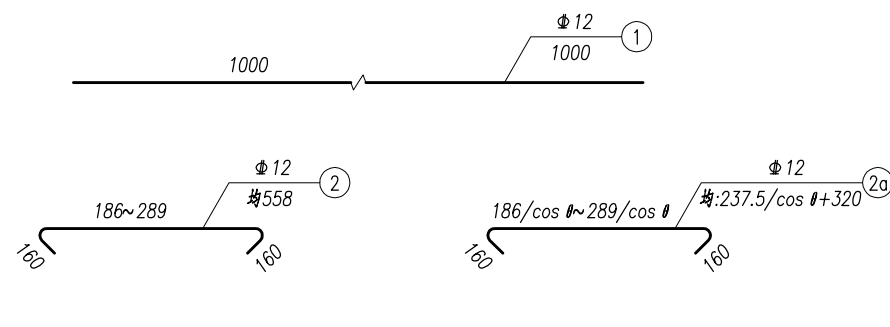

附注：

- 1、本图中尺寸均以mm为单位。
- 2、护栏每4~5m设置一道假缝，假缝宽3mm，深20mm；墩顶中心处设10mm宽断缝，伸缩装置处缝宽与梁端缝宽相同。
- 3、图中防撞护栏材料数量按延米统计。
- 4、N2~N6钢筋纵桥向间距均为100mm，N5钢筋须预埋在主梁翼板内。
- 5、N3钢筋与N4钢筋采用双面焊接，焊缝长度不小于5倍钢筋直径，N5钢筋搭接采用双面焊接，焊缝长度不小于5倍钢筋直径。N3、N4钢筋与N5钢筋搭接采用点焊焊牢。
- 6、N2钢筋分别钩在N3、N4钢筋上。
- 7、滴水线N1钢筋、N6钢筋、预制梁最外缘纵向钢筋在预制梁吊装前安装。
- 8、本图适用于高速公路天桥的桥梁主梁处护栏。

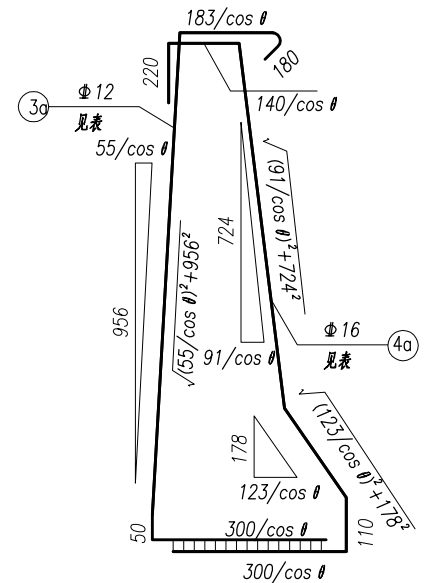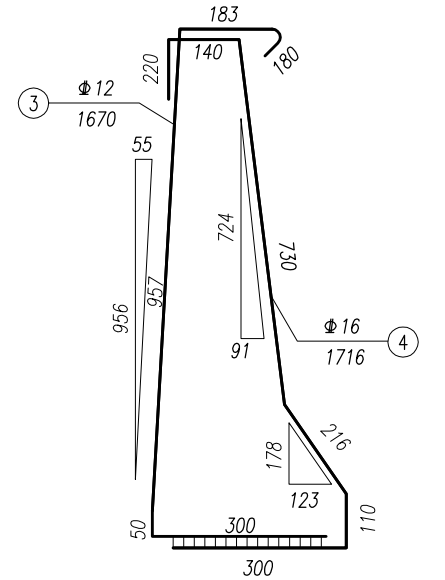

每延米护栏材料数量表（中部）

钢筋 编号	直径 (mm)	每根长 (mm)	根数	共长 (m)	单位重 (kg/m)	共重 (kg)	总重 (kg)	C40砼 (m³)
N1	C12	1000	21	21	0.888	18.65	52.9	0.399
N2	C12	均558.0	30	16.74	0.888	14.87		
N3	C12	1670	10	16.7	0.888	14.83		
N6	C12	512	10	5.12	0.888	4.55		
N4	C16	1716	10	17.16	1.58	27.11	51.0	
N5	C16	1512	10	15.12	1.58	23.89		

每延米护栏材料数量表（2个端部）

角度θ (°)	钢筋 编号	直径 (mm)	每根长 (mm)	根数	共长 (m)	单位重 (kg/m)	共重 (kg)	总重 (kg)	C40砼 (m³)
5	N1	C12	1000	21	21	0.888	18.65	55.9	0.399
	N2	C12	均558.0	27	15.066	0.888	13.38		
	N2a	C12	均558.4	6	3.35	0.888	2.97		
	N3	C12	1670	9	15.03	0.888	13.35		
	N3a	C12	1672.4	2	3.345	0.888	2.97		
	N6	C12	512	10	5.12	0.888	4.55	56.1	
	N4	C16	1716	9	15.444	1.58	24.4		
	N4a	C16	1718.1	2	3.436	1.58	5.43		
	N5	C16	1512	9	13.608	1.58	21.5		
	N5a	C16	1515.8	2	3.032	1.58	4.79		
10	N1	C12	1000	21	21	0.888	18.65	61.9	0.399
	N2	C12	均558.0	27	15.066	0.888	13.38		
	N2a	C12	均561.2	12	6.734	0.888	5.98		
	N3	C12	1670	9	15.03	0.888	13.35		
	N3a	C12	1678.1	4	6.712	0.888	5.96		
	N6	C12	512	10	5.12	0.888	4.55	66.5	
	N4	C16	1716	9	15.444	1.58	24.4		
	N4a	C16	1724.1	4	6.896	1.58	10.9		
	N5	C16	1512	9	13.608	1.58	21.5		
	N5a	C16	1527.5	4	6.11	1.58	9.65		
15	N1	C12	1000	21	21	0.888	18.65	59.0	0.399
	N2	C12	均558.0	24	13.392	0.888	11.89		
	N2a	C12	均565.9	12	6.791	0.888	6.03		
	N3	C12	1670	8	13.36	0.888	11.86		
	N3a	C12	1687.7	4	6.751	0.888	5.99		
	N6	C12	512	10	5.12	0.888	4.55	61.5	
	N4	C16	1716	8	13.728	1.58	21.69		
	N4a	C16	1734.5	4	6.938	1.58	10.96		
	N5	C16	1512	8	12.096	1.58	19.11		
	N5a	C16	1547.5	4	6.19	1.58	9.78		
20	N1	C12	1000	21	21	0.888	18.65	59.1	0.399
	N2	C12	均558.0	24	13.392	0.888	11.89		
	N2a	C12	均572.7	12	6.872	0.888	6.1		
	N3	C12	1670	8	13.36	0.888	11.86		
	N3a	C12	1701.8	4	6.807	0.888	6.04		
	N6	C12	512	10	5.12	0.888	4.55	61.8	
	N4	C16	1716	8	13.728	1.58	21.69		
	N4a	C16	1749.6	4	6.998	1.58	11.06		
	N5	C16	1512	8	12.096	1.58	19.11		
	N5a	C16	1576.6	4	6.306	1.58	9.96		


每延米护栏材料数量表（2个端部）

角度θ (°)	钢筋 编号	直径 (mm)	每根长 (mm)	根数	共长 (m)	单位重 (kg/m)	共重 (kg)	总重 (kg)	C40砼 (m³)
25	N1	C12	1000	21	21	0.888	18.65	65.4	0.399
	N2	C12	均558.0	24	13.392	0.888	11.89		
	N2a	C12	均582.1	18	10.478	0.888	9.3		
	N3	C12	1670	8	13.36	0.888	11.86		
	N3a	C12	1720.9	6	10.325	0.888	9.17		
	N6	C12	512	10	5.12	0.888	4.55		
	N4	C16	1716	8	13.728	1.58	21.69	72.9	
	N4a	C16	1770.3	6	10.622	1.58	16.78		
	N5	C16	1512	8	12.096	1.58	19.11		
	N5a	C16	1616.1	6	9.697	1.58	15.32		
30	N1	C12	1000	21	21	0.888	18.65	62.8	0.399
	N2	C12	均558.0	21	11.718	0.888	10.41		
	N2a	C12	均594.2	18	10.696	0.888	9.5		
	N3	C12	1670	7	11.69	0.888	10.38		
	N3a	C12	1745.8	6	10.475	0.888	9.3		
	N6	C12	512	10	5.12	0.888	4.55		
	N4	C16	1716	7	12.012	1.58	18.98	68.6	
	N4a	C16	1797.4	6	10.784	1.58	17.04		
	N5	C16	1512	7	10.584	1.58	16.72		
	N5a	C16	1667.8	6	10.007	1.58	15.81		
35	N1	C12	1000	21	21	0.888	18.65	69.6	0.399
	N2	C12	均558.0	21	11.718	0.888	10.41		
	N2a	C12	均609.9	24	14.638	0.888	13		
	N3	C12	1670	7	11.69	0.888	10.38		
	N3a	C12	1778	8	14.224	0.888	12.63		
	N6	C12	512	10	5.12	0.888	4.55		
	N4	C16	1716	7	12.012	1.58	18.98	80.8	
	N4a	C16	1832.5	8	14.66	1.58	23.16		
	N5	C16	1512	7	10.584	1.58	16.72		
	N5a	C16	1734.3	8	13.874	1.58	21.92		
40	N1	C12	1000	21	21	0.888	18.65	67.4	0.399
	N2	C12	均558.0	18	10.044	0.888	8.92		
	N2a	C12	均630.0	24	15.12	0.888	13.43		
	N3	C12	1670	6	10.02	0.888	8.9		
	N3a	C12	1819.2	8	14.554	0.888	12.92		
	N6	C12	512	10	5.12	0.888	4.55		
	N4	C16	1716	6	10.296	1.58	16.27	77.3	
	N4a	C16	1877.8	8	15.022	1.58	23.73		
	N5	C16	1512	6	9.072	1.58	14.33		
	N5a	C16	1819.5	8	14.556	1.58	23		
45	N1	C12	1000	21	21	0.888	18.65	72.1	0.399
	N2	C12	均558.0	15	8.37	0.888	7.43		
	N2a	C12	均655.9	30	19.677	0.888	17.47		
	N3	C12	1670	5	8.35	0.888	7.41		
	N3a	C12	1872.2	10	18.722	0.888	16.63		
	N6	C12	512	10	5.12	0.888	4.55		
	N4	C16	1716	5	8.58	1.58	13.56	86.6	
	N4a	C16	1936.5	10	19.365	1.58	30.6		
	N5	C16	1512	5	7.56	1.58	11.94		
	N5a	C16	1929.1	10	19.291	1.58	30.48		

附注：
1、本图与《天桥墙式护栏钢筋构造图（一）》配合使用。



护栏钢筋构造 1:15

(SA级加强型)

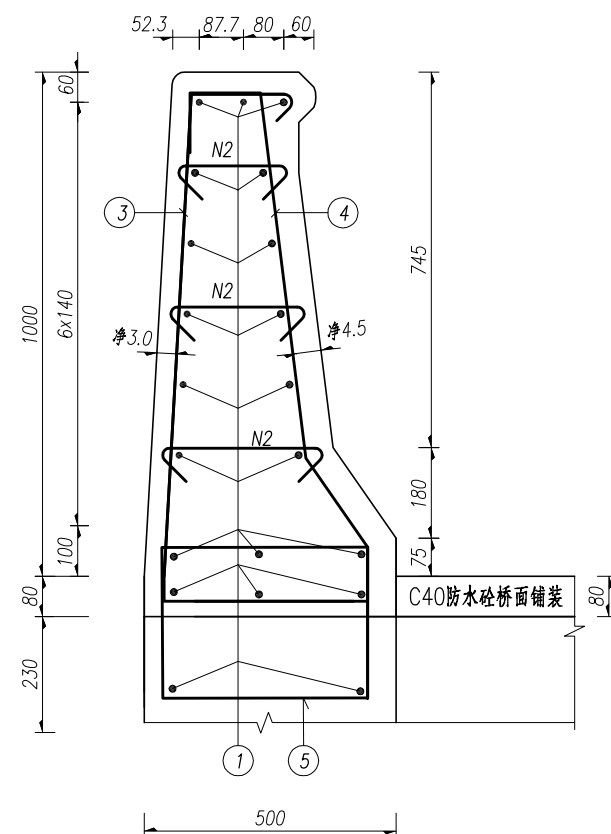


设计参数表



角度 θ ($^{\circ}$)	n1	n2	E1 (mm)	E2 (mm)
0	9	0	50	50
5	8	0	122	78
10	8	1	144	56
15	7	1	217	83
20	7	1	241	59
25	7	2	267	33
30	6	2	344	56
35	6	3	375	25
40	5	3	460	40
45	4	4	550	50

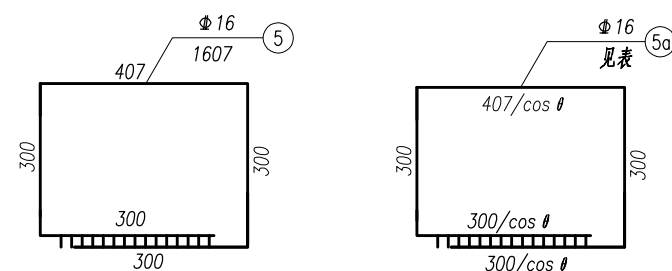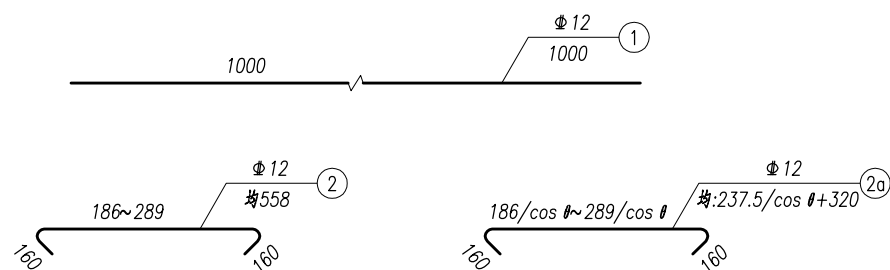

立面 1:15

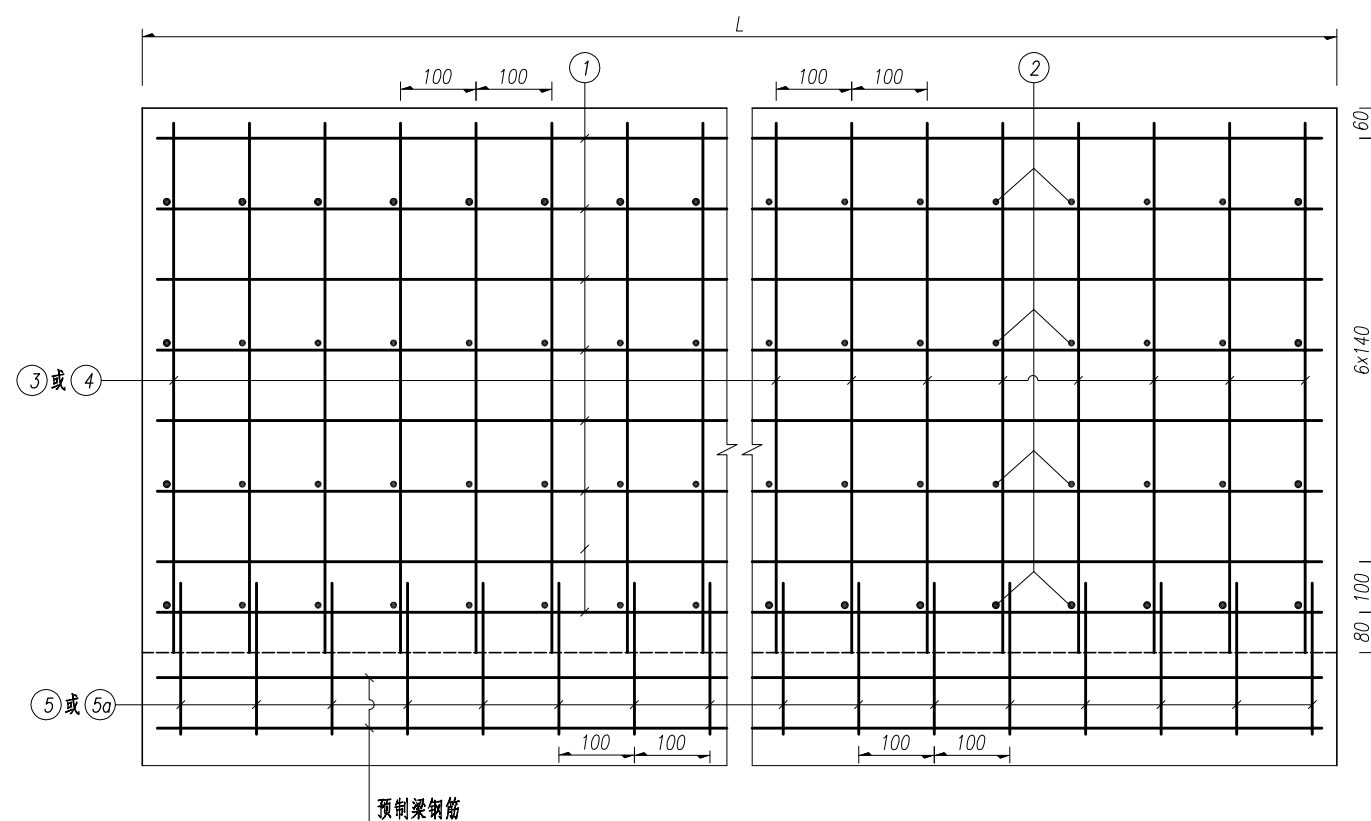

平面 1:15

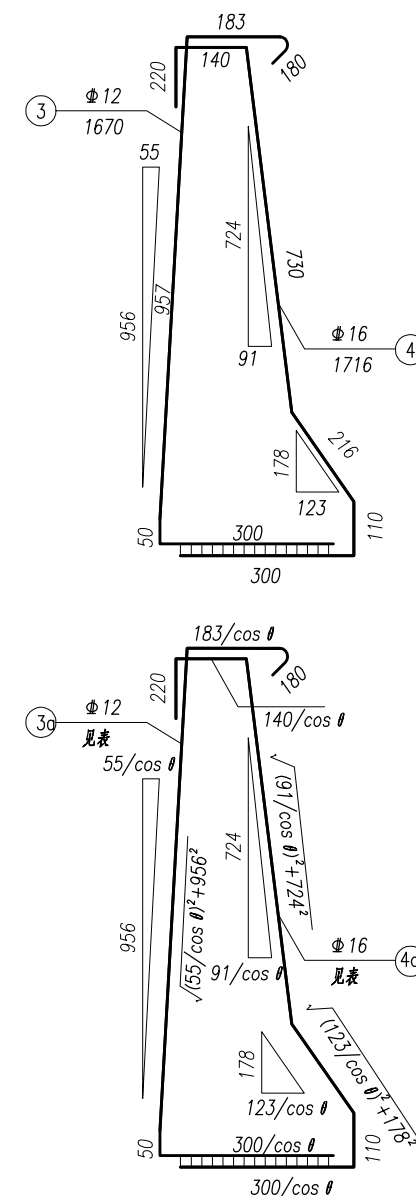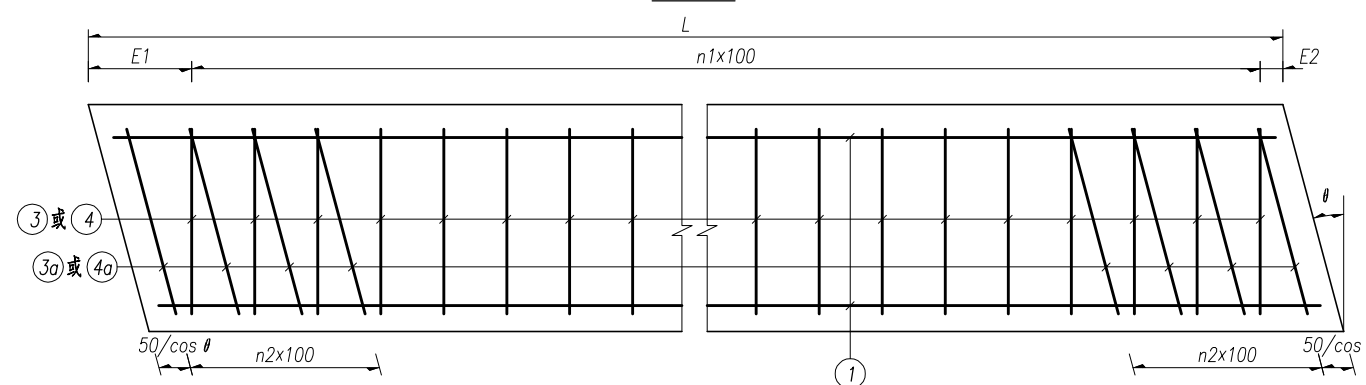

附注：

- 1、本图中尺寸均以mm为单位。
- 2、护栏每4~5m设置一道假缝，假缝宽3mm，深20mm；墩顶中心处设10mm宽断缝，伸缩装置处缝宽与梁端缝宽相同。
- 3、图中防撞护栏材料数量按延米统计。
- 4、N2~N6钢筋纵桥向间距均为100mm，N5钢筋须预埋在主梁翼板内。
- 5、N3钢筋与N4钢筋采用双面焊接，焊缝长度不小于5倍钢筋直径，N5钢筋搭接采用双面焊接，焊缝长度不小于5倍钢筋直径。N3、N4钢筋与N5钢筋搭接采用点焊焊牢。
- 6、N2钢筋分别钩在N3、N4钢筋上。
- 7、本图适用于高速公路天桥的桥梁主梁处护栏。

每延米护栏材料数量表（中部）

钢筋 编号	直径 (mm)	每根长 (mm)	根数	共长 (m)	单位重 (kg/m)	共重 (kg)	总重 (kg)	C40砼 (m³)
N1	C12	1000	21	21	0.888	18.65	48.4	0.399
N2	C12	均558.0	30	16.74	0.888	14.87		
N3	C12	1670	10	16.7	0.888	14.83		
N4	C16	1716	10	17.16	1.58	27.11	52.5	
N5	C16	1607	10	16.07	1.58	25.39		



每延米护栏材料数量表（2个端部）

角度θ (°)	钢筋 编号	直径 (mm)	每根长 (mm)	根数	共长 (m)	单位重 (kg/m)	共重 (kg)	总重 (kg)	C40砼 (m³)
5	N1	C12	1000	21	21	0.888	18.65	51.3	0.399
	N2	C12	均558.0	27	15.066	0.888	13.38		
	N2a	C12	均558.4	6	3.35	0.888	2.97		
	N3	C12	1670	9	15.03	0.888	13.35		
	N3a	C12	1672.4	2	3.345	0.888	2.97		
	N4	C16	1716	9	15.444	1.58	24.4	57.8	
	N4a	C16	1718.1	2	3.436	1.58	5.43		
	N5	C16	1607	9	14.463	1.58	22.85		
	N5a	C16	1610.8	2	3.222	1.58	5.09		
10	N1	C12	1000	21	21	0.888	18.65	57.3	0.399
	N2	C12	均558.0	27	15.066	0.888	13.38		
	N2a	C12	均561.2	12	6.734	0.888	5.98		
	N3	C12	1670	9	15.03	0.888	13.35		
	N3a	C12	1678.1	4	6.712	0.888	5.96		
	N4	C16	1716	9	15.444	1.58	24.4	68.4	
	N4a	C16	1724.1	4	6.896	1.58	10.9		
	N5	C16	1607	9	14.463	1.58	22.85		
	N5a	C16	1622.5	4	6.49	1.58	10.25		
15	N1	C12	1000	21	21	0.888	18.65	54.4	0.399
	N2	C12	均558.0	24	13.392	0.888	11.89		
	N2a	C12	均565.9	12	6.791	0.888	6.03		
	N3	C12	1670	8	13.36	0.888	11.86		
	N3a	C12	1687.7	4	6.751	0.888	5.99		
	N4	C16	1716	8	13.728	1.58	21.69	63.3	
	N4a	C16	1734.5	4	6.938	1.58	10.96		
	N5	C16	1607	8	12.856	1.58	20.31		
	N5a	C16	1642.5	4	6.57	1.58	10.38		
20	N1	C12	1000	21	21	0.888	18.65	54.5	0.399
	N2	C12	均558.0	24	13.392	0.888	11.89		
	N2a	C12	均572.7	12	6.872	0.888	6.1		
	N3	C12	1670	8	13.36	0.888	11.86		
	N3a	C12	1701.8	4	6.807	0.888	6.04		
	N4	C16	1716	8	13.728	1.58	21.69	63.6	
	N4a	C16	1749.6	4	6.998	1.58	11.06		
	N5	C16	1607	8	12.856	1.58	20.31		
	N5a	C16	1671.6	4	6.686	1.58	10.56		


每延米护栏材料数量表（2个端部）

角度θ (°)	钢筋 编号	直径 (mm)	每根长 (mm)	根数	共长 (m)	单位重 (kg/m)	共重 (kg)	总重 (kg)	C40砼 (m³)
25	N1	C12	1000	21	21	0.888	18.65	60.9	0.399
	N2	C12	均558.0	24	13.392	0.888	11.89		
	N2a	C12	均582.1	18	10.478	0.888	9.3		
	N3	C12	1670	8	13.36	0.888	11.86		
	N3a	C12	1720.9	6	10.325	0.888	9.17	75.0	
	N4	C16	1716	8	13.728	1.58	21.69		
	N4a	C16	1770.3	6	10.622	1.58	16.78		
	N5	C16	1607	8	12.856	1.58	20.31		
	N5a	C16	1711.1	6	10.267	1.58	16.22		
30	N1	C12	1000	21	21	0.888	18.65	58.2	0.399
	N2	C12	均558.0	21	11.718	0.888	10.41		
	N2a	C12	均594.2	18	10.696	0.888	9.5		
	N3	C12	1670	7	11.69	0.888	10.38		
	N3a	C12	1745.8	6	10.475	0.888	9.3	70.5	
	N4	C16	1716	7	12.012	1.58	18.98		
	N4a	C16	1797.4	6	10.784	1.58	17.04		
	N5	C16	1607	7	11.249	1.58	17.77		
	N5a	C16	1762.8	6	10.577	1.58	16.71		
35	N1	C12	1000	21	21	0.888	18.65	65.1	0.399
	N2	C12	均558.0	21	11.718	0.888	10.41		
	N2a	C12	均609.9	24	14.638	0.888	13		
	N3	C12	1670	7	11.69	0.888	10.38		
	N3a	C12	1778	8	14.224	0.888	12.63	83.0	
	N4	C16	1716	7	12.012	1.58	18.98		
	N4a	C16	1832.5	8	14.66	1.58	23.16		
	N5	C16	1607	7	11.249	1.58	17.77		
	N5a	C16	1829.3	8	14.634	1.58	23.12		
40	N1	C12	1000	21	21	0.888	18.65	62.8	0.399
	N2	C12	均558.0	18	10.044	0.888	8.92		
	N2a	C12	均630.0	24	15.12	0.888	13.43		
	N3	C12	1670	6	10.02	0.888	8.9		
	N3a	C12	1819.2	8	14.554	0.888	12.92	79.4	
	N4	C16	1716	6	10.296	1.58	16.27		
	N4a	C16	1877.8	8	15.022	1.58	23.73		
	N5	C16	1607	6	9.642	1.58	15.23		
	N5a	C16	1914.5	8	15.316	1.58	24.2		
45	N1	C12	1000	21	21	0.888	18.65	67.6	0.399
	N2	C12	均558.0	15	8.37	0.888	7.43		
	N2a	C12	均655.9	30	19.677	0.888	17.47		
	N3	C12	1670	5	8.35	0.888	7.41		
	N3a	C12	1872.2	10	18.722	0.888	16.63	88.8	
	N4	C16	1716	5	8.58	1.58	13.56		
	N4a	C16	1936.5	10	19.365	1.58	30.6		
	N5	C16	1607	5	8.035	1.58	12.7		
	N5a	C16	2024.1	10	20.241	1.58	31.98		

附注：
1、本图与《天桥墙式护栏钢筋构造图（一）》配合使用。

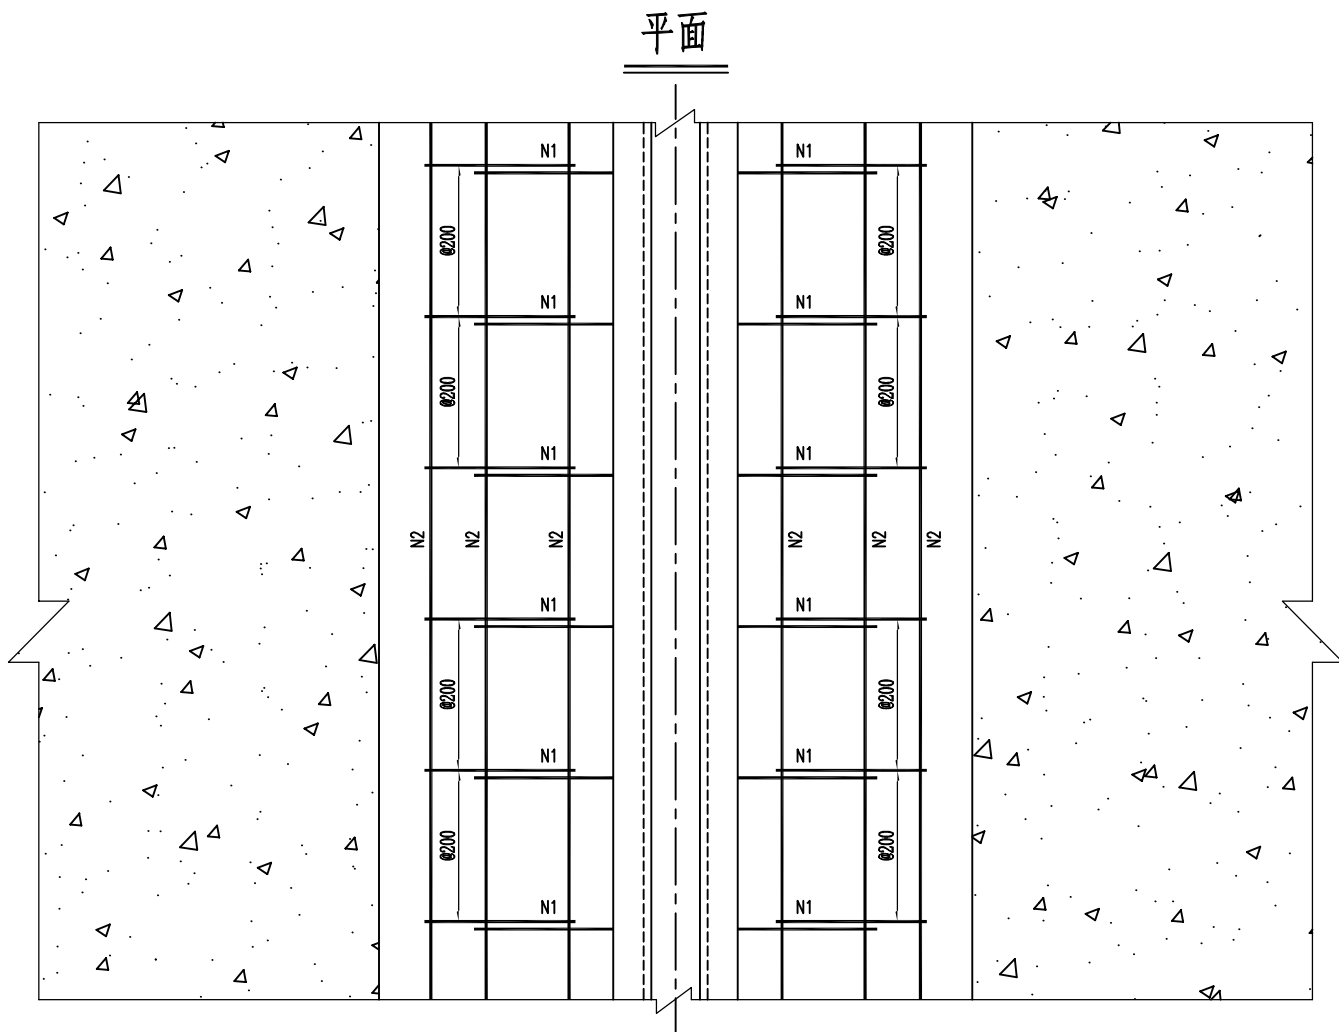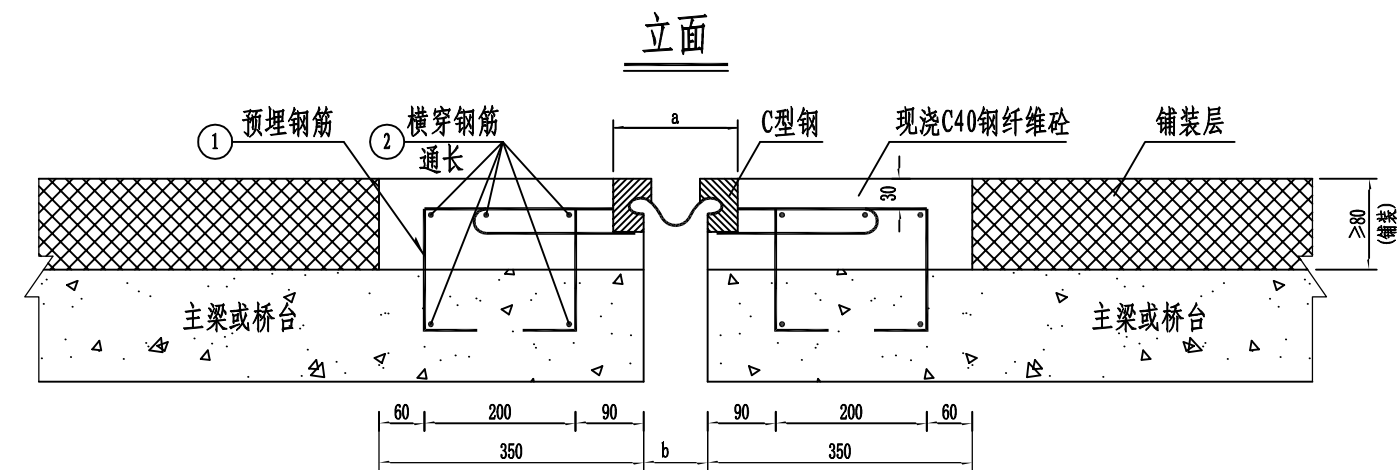

防撞护栏伸缩装置示意

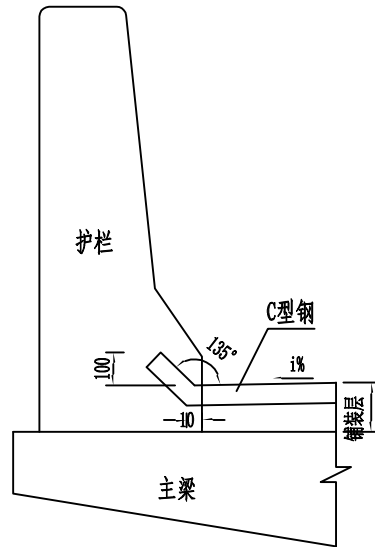

伸缩装置设置参数表

型号—伸缩量	伸缩装置宽度a		伸缩缝间隙量b	
	a min (mm)	a max (mm)	b min (mm)	b max (mm)
GQF-C40	80	120	14	54
GQF-C60	80	140	14	74

每延米伸缩缝材料数量表

材料名称	伸缩装置	钢筋		钢纤维砼	
规格	GQF-C40、60	Φ16	Φ12	C40	钢纤维
每米用量	1.0m	11.69kg	8.88kg	0.077m³	3.08kg

附注:

1. 本图尺寸均以mm为单位。
2. 伸缩缝的技术性能应符合JT/T327-2016《公路桥梁伸缩缝装置通用技术条件》的要求，其安装应严格按照产品技术要求进行，图中仅为示意。
3. 在护栏处为了防水应设置翘头。
4. 预留槽口内用C40钢纤维砼填充捣实，钢纤维参量为40公斤/立方米。钢纤维采用Ⅲ型(铣削型)钢纤维，长度25~50mm，等效直径0.3~0.8mm，长径比40~100。
5. 图中钢纤维砼数量按铺装层平均厚度11cm计列。