


北流市永顺初级中学校园附属设施

预算控制价评审报告

广西建坤项目管理有限责任公司



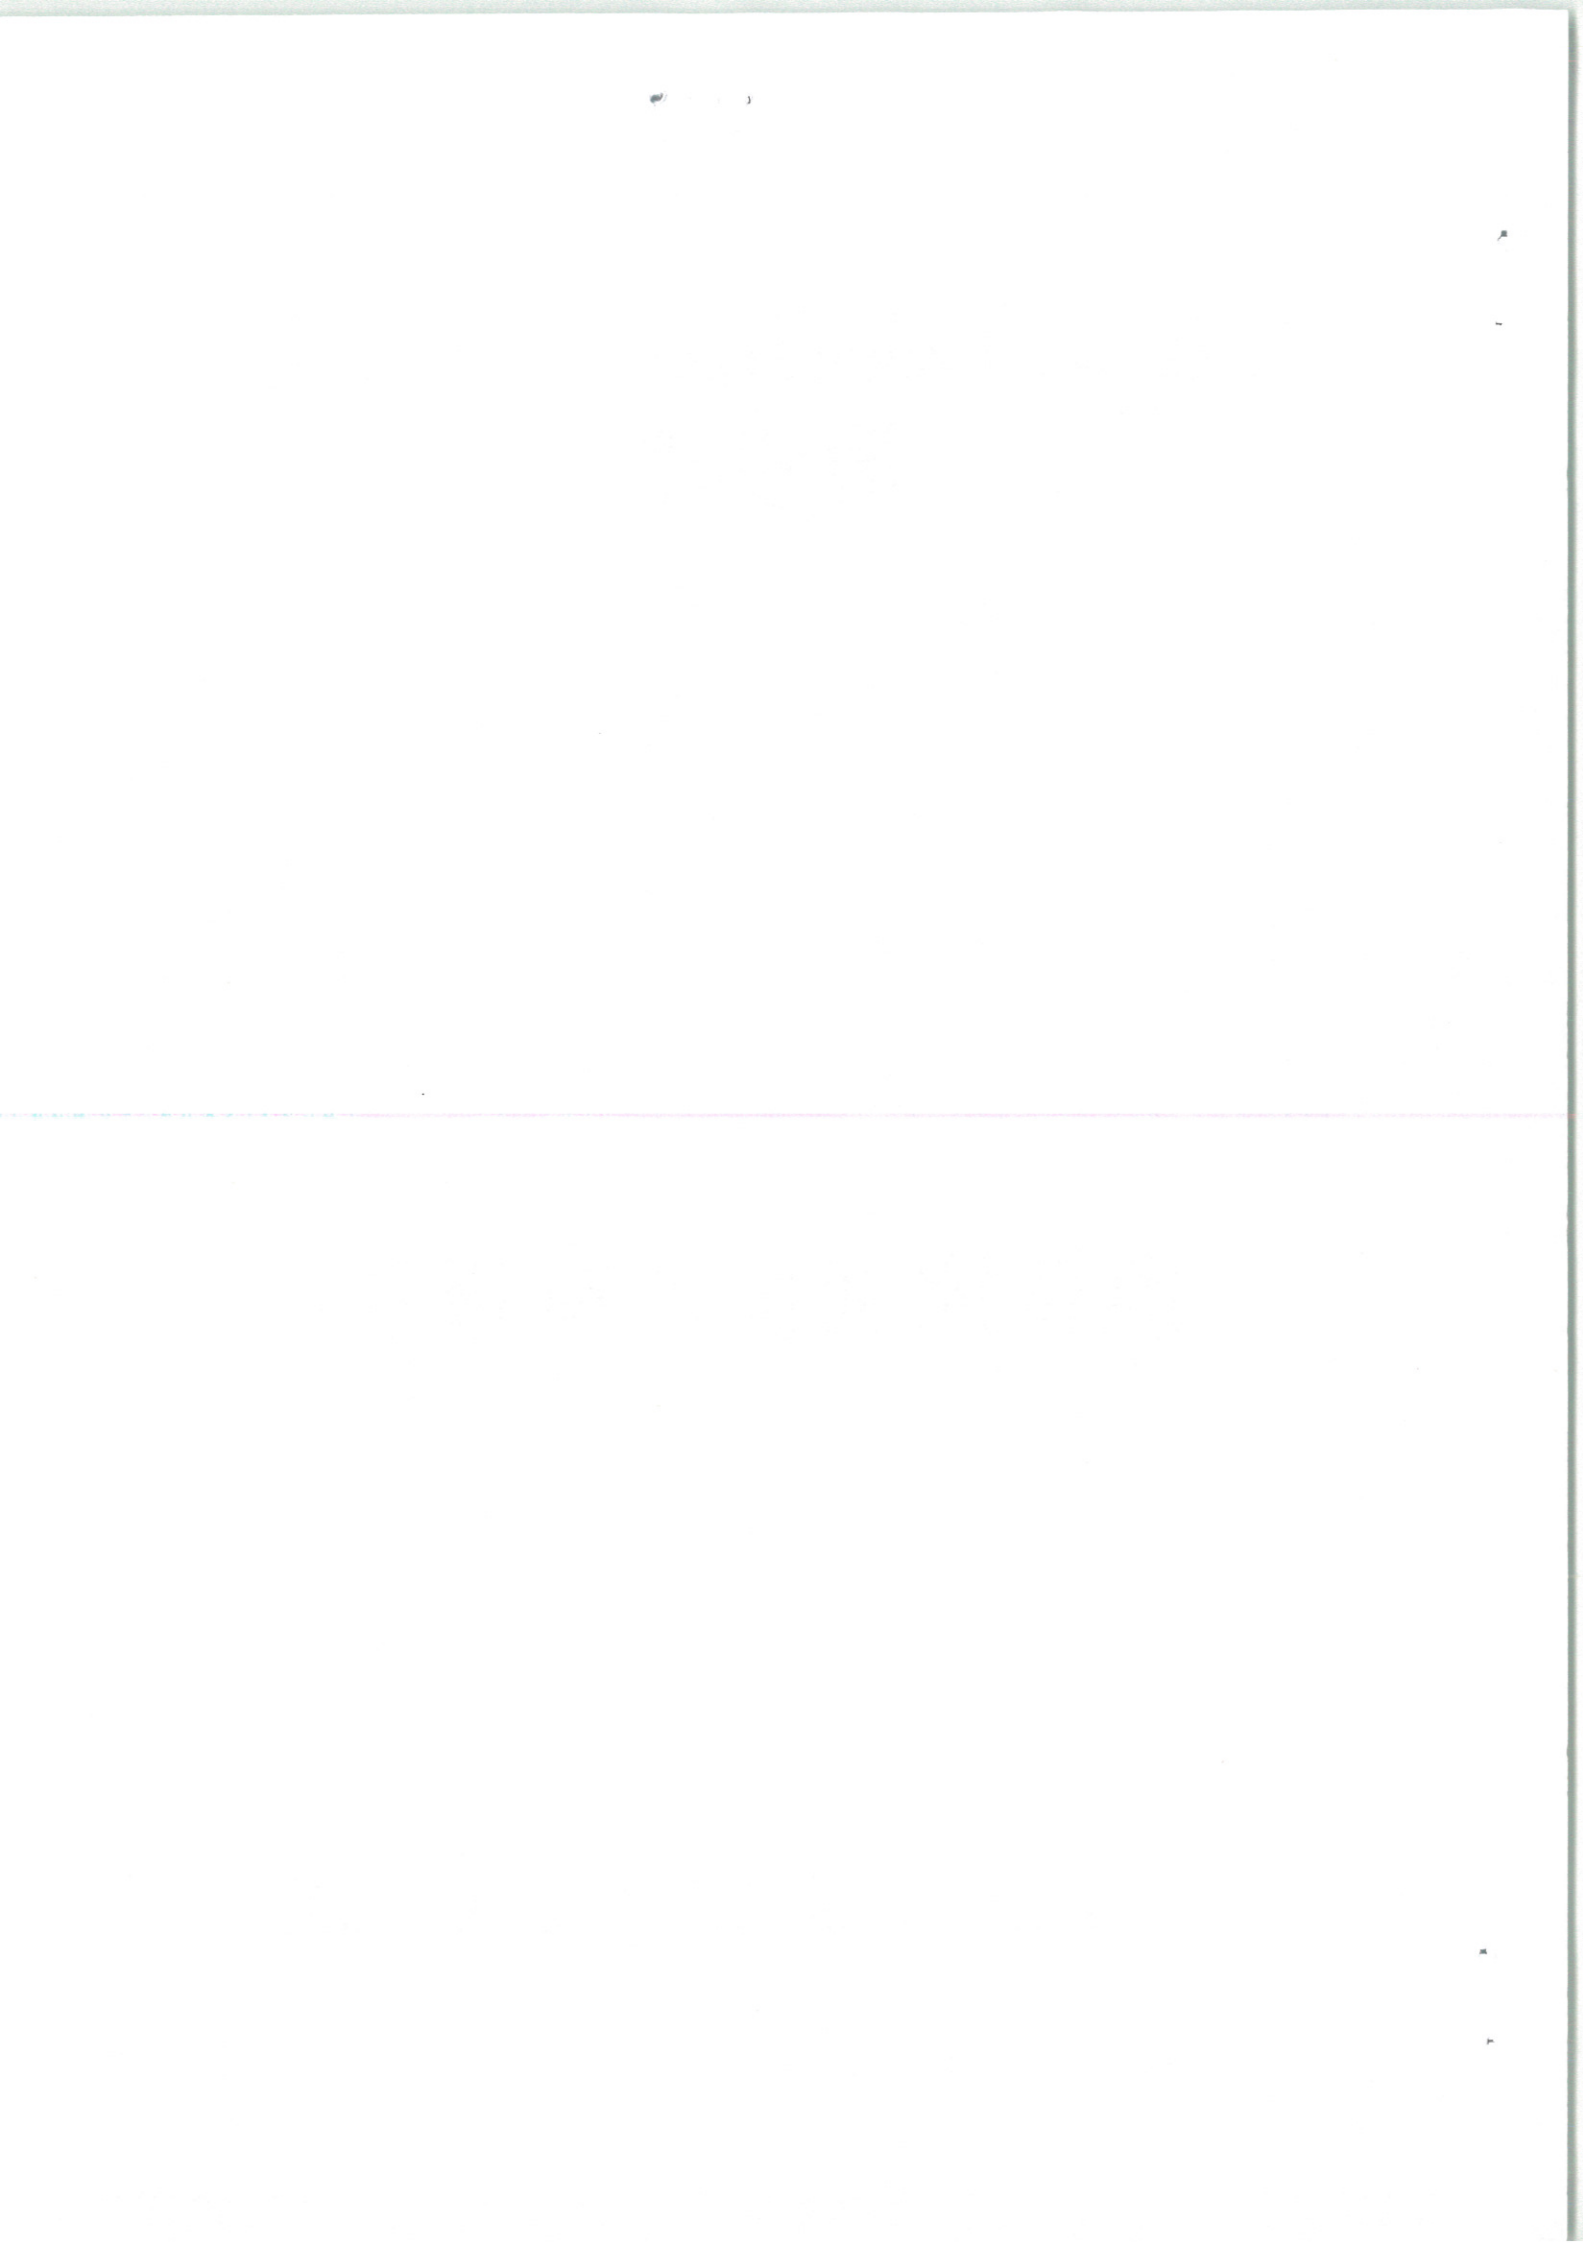

广西建坤项目管理有限责任公司

建坤(北审)字[2025]年()号

关于北流市永顺初级中学校园附属设施 预算控制价评审报告

北流市财政局：

根据贵单位的委托要求,我公司对由广西常慧工程项目管理有限公司编制的《北流市永顺初级中学校园附属设施预算书》进行审核。该预算控制价及其他送审资料的真实性、合法性及完整性由建设单位负责,我公司的责任是对工程预算控制价发表审核意见。我公司遵循“客观公正、规范合理”的原则、按规定的评审程序依据中价协(2002)第016号《工程造价咨询业务操作指导规程》进行的。

经审核,北流市永顺初级中学校园附属设施,送审预算金额为3897481.30元,核定预算金额为3793046.06元,核减金额104435.24元。核定造价经建设单位确认。

附件：1、审核说明

2、工程预算审核定案表

3、工程预算书

4、建设项目评审增(减)情况明细表

审核单位：广西建坤项目管理有限责任公司

审核日期：

年 月 日



工程预算审核说明

一、工程概况：

本工程为北流市永顺初级中学校园附属设施，本项目内容包含道路工程、照明及管线预埋工程等，具体内容详见施工图。。

本工程建设单位、设计单位、预算编制单位如下：

建设单位：北流市永顺初级中学


设计单位：广西华信工程设计股份有限公司

预算编制单位：广西常慧工程项目管理有限公司

二、审定依据：

- 1、建设单位提供的北流市永顺初级中学校园附属设施预算资料。
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。
- 3、《建设工程工程量计算规范(GB 50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)》。
- 4、广西壮族自治区建设行政主管部门颁发的2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其补充定额、计价相关规定广西区住建厅、建设工程造价管理总站颁布的有关文件及定额解答。
- 5、材料价格按2025年第5期《玉林建设工程造价信息》公布的北流市信息价，信息价没有的参考同期玉林城区信息价或市场询价。

三、审核结果：

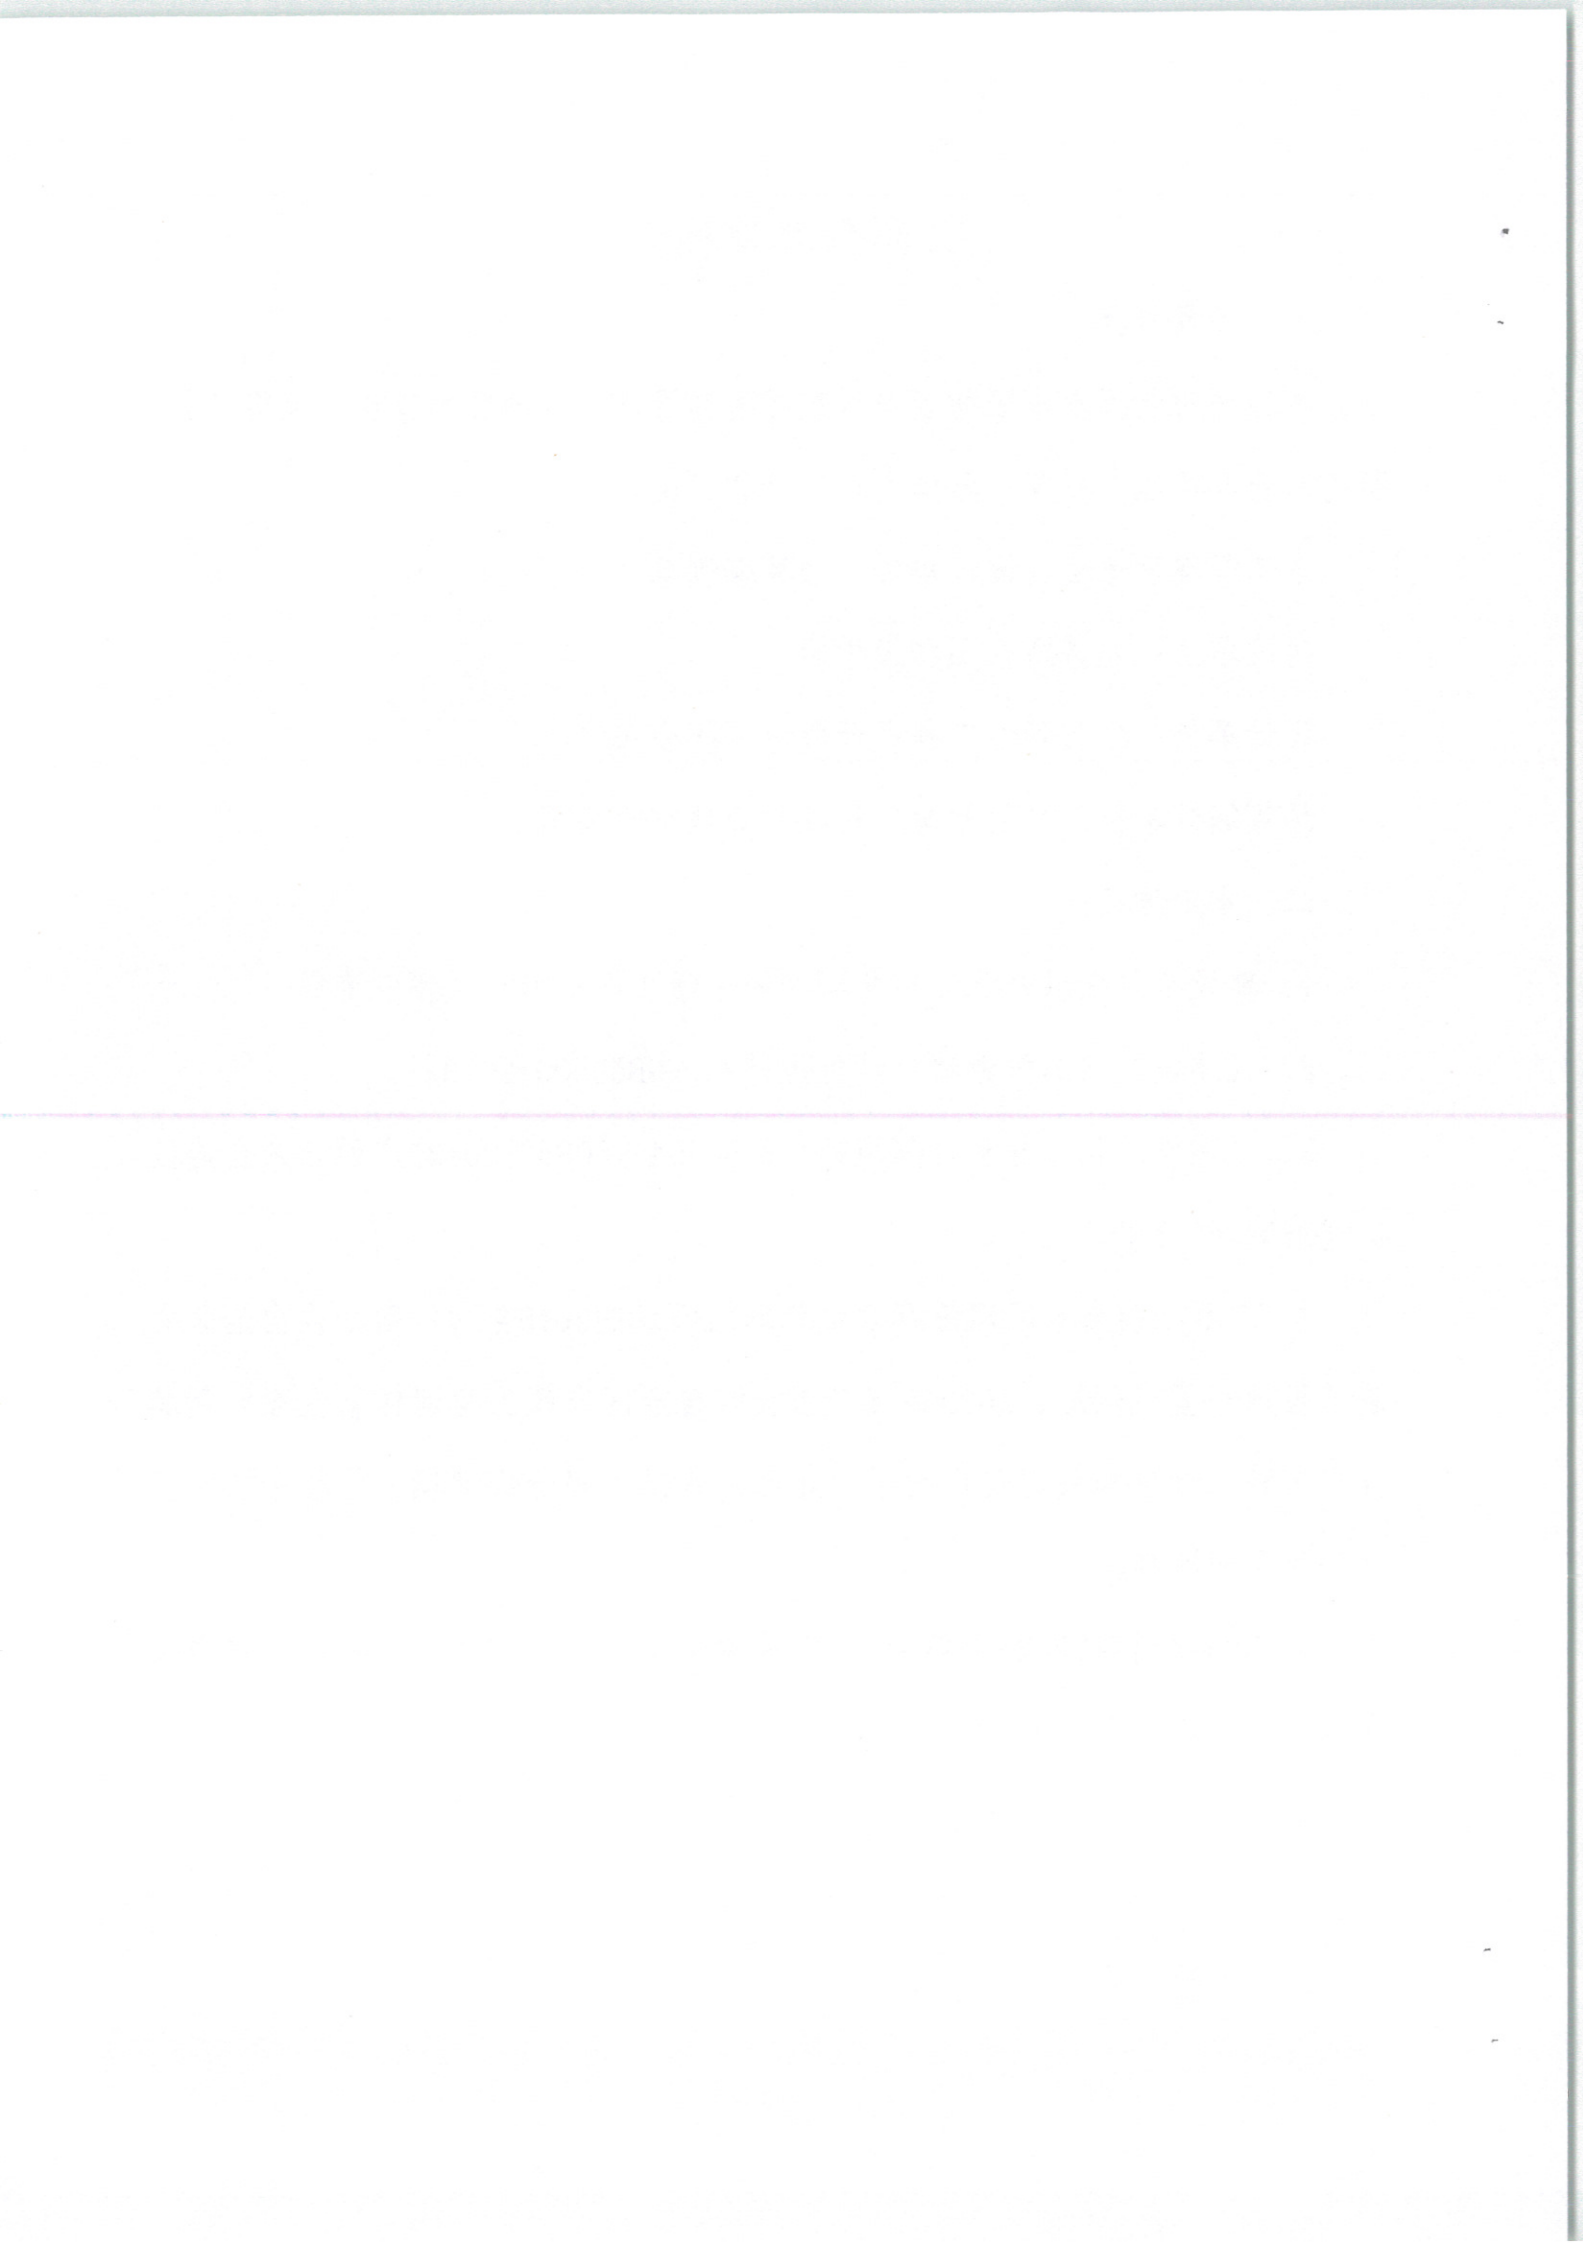

北流市永顺初级中学校园附属设施，送审预算金额为 **3897481.30** 元，核定预算金额为 **3793046.06** 元，核减金额 **104435.24** 元，净核减率为 **2.68%**。

四、预算主要审减、审增原因：

经审核，本项目净核减约 10.44 万元，核减原因：

1. 道路工程：

①土石方工程：余方弃置 运距：5km 核减约 0.43 万元：送审工程量为 2659.65m³，送审单价 14.60 元/m³，审核工程量为 2427.60m³，审核单价 14.21 元/m³，工程量差异 232.05m³，单价差异 0.39 元/m³，主要原因为按图计算工程量差异及套用不同期信息价，单价差异；

②道路工程：5%水泥稳定碎石 厚 15cm 核减约 3.98 万元：送审工程量为 7599.00m²，送审单价 51.83 元/m²，审核工程量为 6936.00m²，审核单价 51.05 元/m²，工程量差异 663.00m²，单价差异 0.78 元/m²，主要原因为按图计算工程量差异及套用不同期信息价，单价差异；

③道路工程：5cm 厚（AC-20）中粒式道路石油沥青砼（石灰岩）核减约 3.42 万元：送审工程量为 7450.00m²，送审单价 51.54 元/m²，审核工程量为 6800.00m²，审核单价 51.44 元/m²，工程量差异 650.00m²，单价差异 0.10 元/m²，主要原因为按图计算工程量差异及套用不同期信息价，单价差异；

④道路工程：4cm 厚（AC-13）细粒式改性沥青砼（辉绿岩）核增约 1.40 万元：送审工程量为 7450.00m²，送审单价 51.41 元/m²，审核工程量为 6800.00m²，审核单价 58.38 元/m²，工程量差异 650.00m²，单价差异 6.97 元/m²，主要原因为按图计算工程量差异及套用不同期信息价，单价差异；

具体详建设项目评审审增（减）情况明细表

五、其他相关说明

1、本工程的工程量清单所列的工程量不能作为最终的结算依据，结算时以竣工图及实际验收的工程量为准。

建设项目评审审增(减)情况明细表

项目名称及项目特征描述	计量单位	评审审定			单位送审			送审与审定相比(审定-送审)			审增(减)主要原因
		工程量	综合单价	合价	工程量	综合单价	合价	工程量增减	综合单价增减	合价增减	
北流市永顺初级中学校园附属设施				3793046.06			3897481.30			-104435.24	
道路工程				1733018.83			1835917.47			-102898.64	
分部分项工程				1684359.98			1782405.46			-98045.48	
土石方工程				44522.19			50028.02			-5505.83	
挖一般土方 1.土壤类别:三类土	m³	2427.60	4.13	10025.99	2659.65	4.21	11197.13	-232.05	-0.08	-1171.14	按图计算工程量差异及套用不同期信息价,单价差异
余方弃置 运距:5km	m³	2427.60	14.21	34496.20	2659.65	14.60	38830.89	-232.05	-0.39	-4334.69	按图计算工程量差异及套用不同期信息价,单价差异
道路工程				1639837.79			1732377.44			-92539.65	
路床(槽)整形	m²	7560.20	3.76	28426.35	8282.91	3.87	32054.86	-722.71	-0.11	-3628.51	按图计算工程量差异及套用不同期信息价,单价差异
级配碎石摊铺 厚10cm	m²	7560.20	29.06	219699.41	8282.91	29.22	242026.63	-722.71	-0.16	-22327.22	按图计算工程量差异及套用不同期信息价,单价差异

5%水泥稳定碎石 厚15cm	m ²	6936.00	51.05	354082.80	7599.00	51.83	393856.17	-663.00	-0.78	-39773.37	按图计算工程量差异及套用 不同期信息价, 单价差异
沥青表处封层 1cm厚	m ²	6936.00	8.76	60759.36	7599.00	8.77	66643.23	-663.00	-0.01	-5883.87	按图计算工程量差异及套用 不同期信息价, 单价差异
改性乳化沥青粘层 1kg/m ²	m ²	6800.00	3.52	23936.00	7450.00	3.53	26298.50	-650.00	-0.01	-2362.50	按图计算工程量差异及套用 不同期信息价, 单价差异
5cm厚 (AC-20) 中粒式道路石油沥青 粒 (石灰岩)	m ²	6800.00	51.44	349792.00	7450.00	51.54	383973.00	-650.00	-0.10	-34181.00	按图计算工程量差异及套用 不同期信息价, 单价差异
4cm厚 (AC-13) 细粒式改性沥青粒 (辉绿岩)	m ²	6800.00	58.38	396984.00	7450.00	51.41	383004.50	-650.00	6.97	13979.50	按图计算工程量差异及套用 不同期信息价, 单价差异
C30砼预制块路缘石50×30×12cm 1. C15混凝土靠背 2. C30砼预制块路缘石50×30×12cm	m	1420.00	75.05	106571.00	1562.00	63.19	98702.78	-142.00	11.86	7868.22	送审定额中的预制普通混凝土 C15消耗量有误
平石砼预制块50*40*11cm	m	1420.00	60.61	86066.20	1562.00	58.22	90939.64	-142.00	2.39	-4873.44	按图计算工程量差异及套用 不同期信息价, 单价差异
防渗膜 (两布一膜)	m ²	499.84	27.05	13520.67	549.82	27.06	14878.13	-49.98	-0.01	-1357.46	按图计算工程量差异及套用 不同期信息价, 单价差异
单价措施项目				3833.77			3939.85			-106.08	
大型机械设备进出场及安拆				3833.77			3939.85			-106.08	

大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台次	1	1396.65	1396.65	1396.65	1	1437.18	1437.18	1437.18	0.00	-40.53	-40.53	套用不同期信息价，单价差异
大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内	台次	1	1272.04	1272.04	1272.04	1	1308.13	1308.13	1308.13	0.00	-36.09	-36.09	套用不同期信息价，单价差异
大型机械场外运输费 压路机	台次	1	1165.08	1165.08	1165.08	1	1194.54	1194.54	1194.54	0.00	-29.46	-29.46	套用不同期信息价，单价差异
照明及管线预埋工程					2060027.23				2061563.83			-1536.60	
分部分项工程					2017732.13				1808207.29			209524.84	
路灯及体育照明					802377.29				683813.52			118563.77	
路灯控制配电箱 1. 含箱内元件	台	1	2191.16	2191.16	2191.16	1	1977.47	1977.47	1977.47	0.00	213.69	213.69	单价差异
单火庭院灯 (LED50W) H=3.5米 1. 含杆内元件	套	57	794.13	45265.41	794.13	57	708.25	40370.25	40370.25	0.00	85.88	4895.16	单价差异
三火泛光灯 (3×LED300W) H=8米 1. 含杆内元件	套	13	3779.68	49135.84	3779.68	13	3689.38	47961.94	47961.94	0.00	90.30	1173.90	单价差异
CFRP管 Φ75 Φ75 (壁厚不小于4.0mm)	m	182.00	30.93	5629.26	30.93	182.00	26.64	4848.48	4848.48	0.00	4.29	780.78	单价差异

PVC160电缆保护管	m	1900.00	87.43	166117.00	1900.00	78.14	148466.00	0.00	9.29	17651.00	单价差异
PVC75电缆保护管	m	3800.00	30.93	117534.00	3800.00	26.64	101232.00	0.00	4.29	16302.00	单价差异
电力电缆YJV-1KV-4×16mm ²	m	2110.00	73.32	154705.20	2110.00	68.67	144893.70	0.00	4.65	9811.50	单价差异
户外电力电缆终端头制作、安装10kV 以下冷缩式(截面mm ² 以下)16	个	2	296.63	593.26	2	249.97	499.94	0.00	46.66	93.32	单价差异
管内穿线 BVV-500V-2.5mm ²	m	2610.00	3.99	10413.90	870.00	3.45	3001.50	1740.00	0.54	7412.40	按图计算工程量差异及单价 差异
铺砂、盖保护板(砖)	m	1900.00	26.60	50540.00	1900.00	22.34	42446.00	0.00	4.26	8094.00	单价差异
电缆沟垫层 1. C15砼垫层 2. 详见照明管线沟槽断面图	m ³	228.00	561.67	128060.76	228.00	521.21	118835.88	0.00	40.46	9224.88	单价差异
庭院灯灯基础 400×400×1000mm 1. 混凝土等级: C25	m ³	9.12	661.97	6037.17	9.12	585.31	5338.03	0.00	76.66	699.14	单价差异


泛光灯基础 600×600×1500mm 1. 混凝土等级: C25	m ³	7.02	661.97	4647.03	7.02	585.31	4108.88	0.00	76.66	538.15	单价差异
路灯检查井 800×800×1000mm 1. 铸铁井盖600*600, C25砼井盖座 2. M10水泥砂浆砌页岩烧结砖 3. 井内墙抹灰 4. 100mm砂盖层	座	20	1046.99	20939.80	21	944.45	19833.45	-1.00	102.54	1106.35	按图计算工程量差异及套用 不同期信息价, 单价差异
³ 12热镀锌圆钢接地母线 1. ³ 12热镀锌圆钢	m	1900.00	16.91	32129.00	0	0.00	0.00	1900.00	16.91	32129.00	送审算在电力线管预埋工程 中
垂直接地极 1. 热镀锌角钢50×50×5, L=2500	根	70	120.55	8438.50	0	0	0	70.00	120.55	8438.50	送审算在电力线管预埋工程 中
电力线管预埋工程				1149315.72			1068812.52			80503.20	
土方开挖 1. 土壤类别: 三类土	m ³	516.94	17.49	9041.28	506.61	14.83	7513.03	10.33	2.66	1528.25	按图计算工程量差异及套用 不同期信息价, 单价差异
余土弃置 运距: 5km	m ³	516.94	10.93	5650.15	506.61	10.31	5223.15	10.33	0.62	427.00	按图计算工程量差异及套用 不同期信息价, 单价差异
CPVC保护管 Φ160×8.5	m	1420.00	87.43	124150.60	1420.00	78.14	110958.80	0.00	9.29	13191.80	单价差异
电力电缆YJV-0.6/1KV-4×300mm ²	m	30.00	1112.20	33366.00	30.00	1012.37	30371.10	0.00	99.83	2994.90	单价差异

电力电缆YJV-0.6/1KV-4×185mm ²	m	950.00	708.19	672780.50	950.00	668.96	635512.00	0.00	39.23	37268.50	单价差异
电力电缆YJV-0.6/1KV-4×50mm ²	m	290.00	195.85	56796.50	290.00	184.14	53400.60	0.00	11.71	3395.90	单价差异
电力电缆YJV-0.6/1KV-4×16mm ²	m	150.00	73.32	10998.00	150.00	68.67	10300.50	0.00	4.65	697.50	单价差异
户外电力电缆终端头制作、安装10kV 以下冷缩式(截面mm ² 以下)16	个	2	296.63	593.26	2	249.97	499.94	0.00	46.66	93.32	单价差异
户外电力电缆终端头制作、安装10kV 以下冷缩式(截面mm ² 以下)50	个	2	518.34	1036.68	2	426.33	852.66	0.00	92.01	184.02	单价差异
户外电力电缆终端头制作、安装10kV 以下冷缩式(截面mm ² 以下)185	个	2	719.88	1439.76	2	612.94	1225.88	0.00	106.94	213.88	单价差异
户外电力电缆终端头制作、安装10kV 以下冷缩式(截面mm ² 以下)300	个	2	1124.31	2248.62	2	926.21	1852.42	0.00	198.10	396.20	单价差异
电缆分接箱 1. SMC材料箱体, 锁具采用防盗型 2. 箱体防护等级: 户内式为IP33, 户 外式为IP44	台	1	5811.83	5811.83	1	5621.13	5621.13	0.00	190.70	190.70	单价差异
电缆管道C15砼垫层 1. C15混凝土	m ³	51.22	526.72	26978.60	49.16	489.19	24048.58	2.06	37.53	2930.02	按图计算工程量差异及单价 差异
砂砾石	m ³	342.67	135.66	46486.61	329.20	117.01	38519.69	13.47	18.65	7966.92	按图计算工程量差异及单价 差异

现浇封管 1. C15混凝土	m ³	123.05	564.10	69412.51	118.32	523.92	61990.21	4.73	40.18	7422.30	按图计算工程量差异及单价差异
电缆手孔井 1. C30砼井盖板座 2. M5水泥砂浆砌页岩烧砖 3. 井内墙抹灰 4. 鹅卵石填充	座	17	3547.44	60306.48	17	2722.39	46280.63	0.00	825.05	14025.85	单价差异
³ 12热镀锌圆钢接地母线 1. ³ 12热镀锌圆钢	m	914.00	16.91	15455.74	0	0.00	0.00	914.00	16.91	15455.74	送审漏算
垂直接地极 1. 热镀锌角钢50×50×5, L=1500	根	68	99.45	6762.60	0	0.00	0.00	68.00	99.45	6762.60	送审漏算
³ 12热镀锌圆钢接地母线 1. ³ 12热镀锌圆钢	m	0	0.00	0.00	1900.00	14.48	27512.00	-1900.00	-14.48	-27512.00	审核放在路灯及体育照明中
垂直接地极 1. 热镀锌角钢50×50×5, L=2500	根	0	0.00	0.00	70	101.86	7130.20	-70.00	-101.86	-7130.20	审核放在路灯及体育照明中
电信线管预埋工程				66039.12			55581.25			10457.87	
大号型手孔井 1. C20砼井盖板座 2. M10水泥砂浆砌页岩烧砖 3. 井内墙抹灰	座	8	2669.48	21355.84	8	2237.20	17897.60	0.00	432.28	3458.24	单价差异
土方开挖 1. 土壤类别：三类土	m ³	160.78	17.49	2812.04	160.78	14.83	2384.37	0.00	2.66	427.67	单价差异


挖石方	m ³	17.86	46.83	836.38	17.86	44.00	785.84	0.00	2.83	50.54	单价差异
回填土方	m ³	134.40	7.23	971.71	134.40	6.42	862.85	0.00	0.81	108.86	单价差异
石方弃置 1. 运距：暂按3km，结算按实际	m ³	17.86	18.76	335.05	17.86	17.66	315.41	0.00	1.10	19.64	单价差异
余土弃置 运距：3km	m ³	26.38	13.70	361.41	26.38	12.88	339.77	0.00	0.82	21.64	单价差异
弱电管线C15砼垫层 1. C15混凝土	m ³	10.08	526.72	5309.34	10.08	489.19	4931.04	0.00	37.53	378.30	单价差异
回填石粉	m ³	32.20	156.46	5038.01	32.20	143.66	4625.85	0.00	12.80	412.16	单价差异
七孔梅花管CXF7-03 (32×7)	m	840.00	34.38	28879.20	840.00	27.75	23310.00	0.00	6.63	5569.20	单价差异
电信管线标志牌	个	14	10.01	140.14	14	9.18	128.52	0.00	0.83	11.62	单价差异
分部分项工程和单价措施项目清单计价合计				3705925.88			3594552.60			111373.28	
总价措施项目清单计价合计				79549.23			77067.07			2482.16	

其中：安全文明施工费								61191.72					57900.44				3291.28	
其他项目清单计价合计								7570.95					7343.24				227.71	
税前项目清单计价合计								0.00					0.00				0.00	
规费								0.00					48297.52				-48297.52	
增值税								0.00					170220.87				-170220.87	
工程总造价								3793046.06					3897481.30				-104435.24	

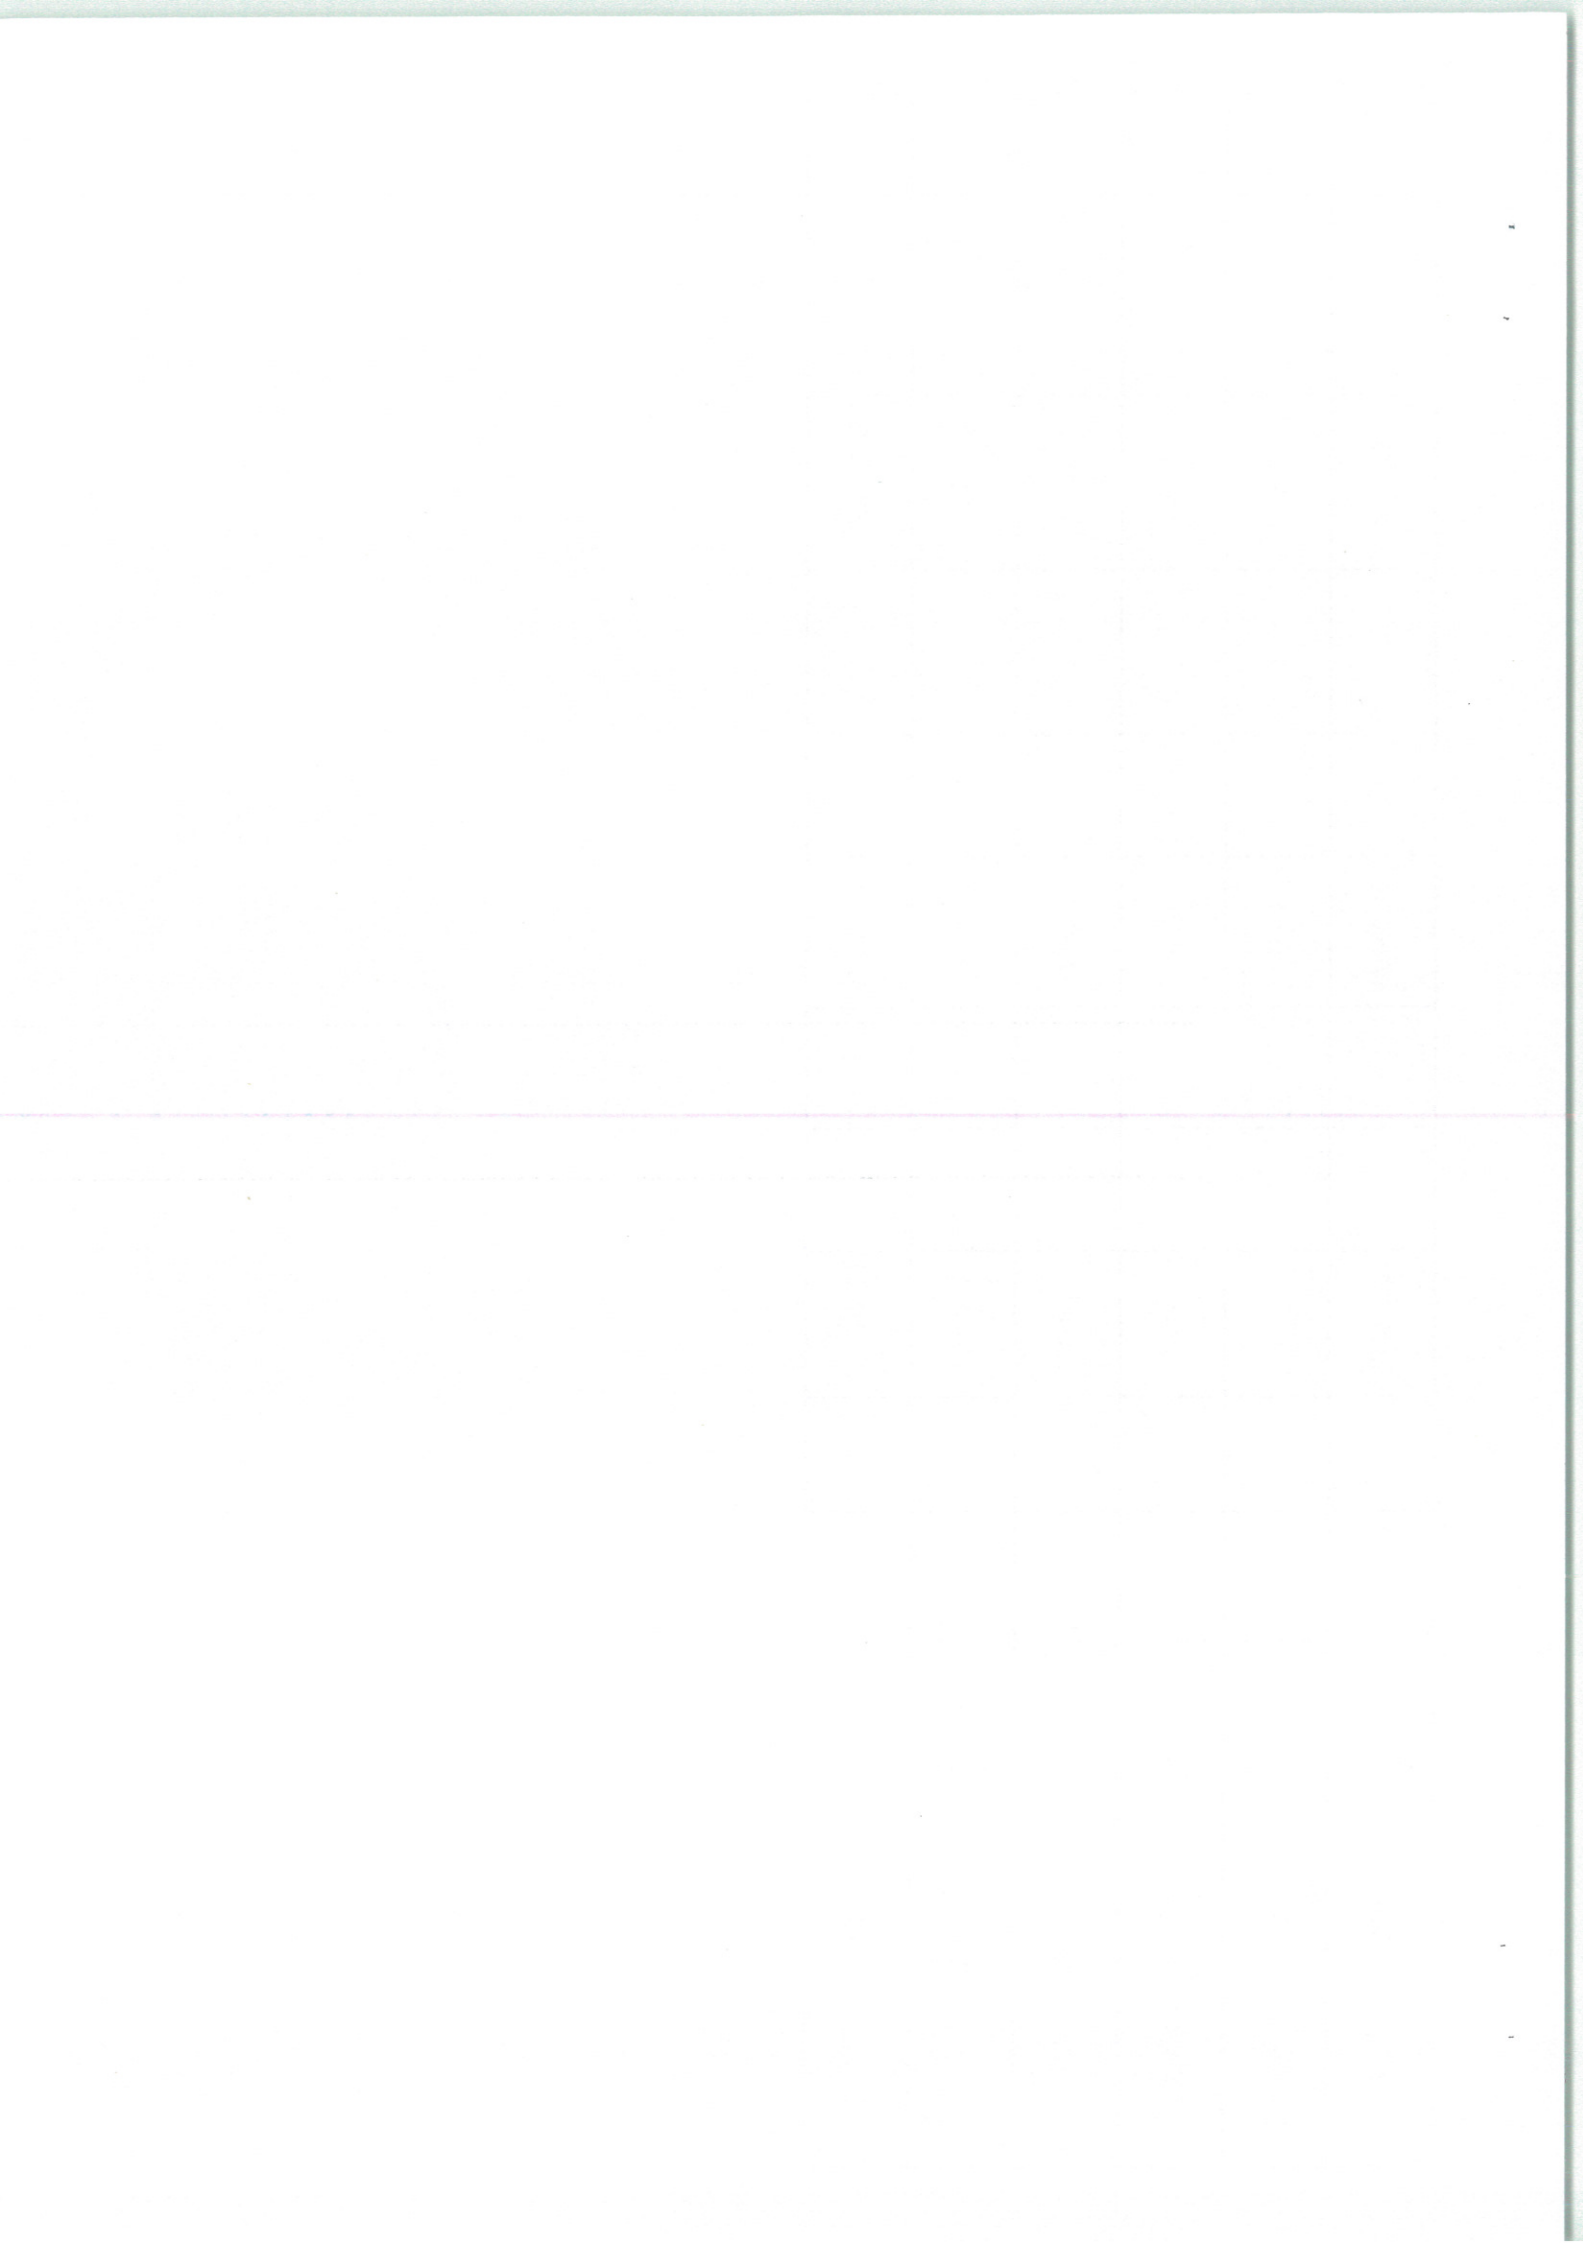

工程造价定案表

业务类别：预算审核

建设单位	北流市永顺初级中学		委托单位	北流市财政局	
设计单位	广西华信工程设计股份有限公司		审核单位		
工程名称		送审金额（元）	审定金额（元）	核增	核减
北流市永顺初级中学校园附属设施		3897481.30	3793046.06		104435.24
合计		3897481.30	3793046.06		104435.24
建设单位（公章） 负责人  年 月 日			审核单位（公章） 负责人  年 月 日		



北流市永顺初级中学校园附属设施

预算控制价

预算控制价 (小写): 3793046.06元

(大写): 叁佰柒拾玖万叁仟零肆拾陆元零陆分

建设单位: 北流市永顺初级中学
(单位盖章)

工程造价
咨询人: (单位盖章)

法定代表人
或其授权人: (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: (签字或盖章)

编制人: (造价人员签字)

复核人: (造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

复核时间:



总 说 明

工程名称:北流市永顺初级中学校园附属设施

第1页 共1页

一、工程概况:本工程为北流市永顺初级中学校园附属设施,主要施工内容包括:道路工程、照明及管线预埋工程等,具体内容详见施工图。

二、编制依据:

(1)《北流市永顺初级中学校园附属设施》施工图纸;

(2)本工程依据:

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013);
- 2、广西壮族自治区住房和城乡建设厅颁布的《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)广西壮族自治区实施细则;
- 3、2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》
- 4、2015年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套费用定额;
- 5、桂建标【2016】16号文《关于广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知;
- 6、桂建标【2016】17号文《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整》的通知;
- 7、桂建标【2018】14号文《关于调整建设工程计价增值税税率》的通知;
- 8、桂建标【2023】7号文《关于调整建设工程定额人工费及有关费率》的通知;
- 9、桂造价【2019】10号文《关于调整除税价计算适用增值税税率》的通知;
- 10、管理费、利润按中值计取,社会保险费、养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工程排污费、增值税按相关文件规定计取;
- 11、材料价格按2025年第5期《玉林建设工程造价信息》的信息价,玉林信息价没有的参考同期南宁市信息价或按市场调查价。

(3)其他需要说明的问题:无

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:北流市永顺初级中学校园附属设施

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:北流市永顺初级中学校园附属设施

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:北流市永顺初级中学校园附属设施

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
道路工程			
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	1688193.75	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	41365.96	
2.1	其中:安全文明施工费	31819.97	
3	其他项目费用合计	3459.12	
4	建筑安装工程费合计	1733018.83	
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	1688193.75	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	41365.96	
2.1	其中:安全文明施工费	31819.97	
3	其他项目费用合计	3459.12	
4	建筑安装工程费合计	1733018.83	
照明及管线预埋工程			
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	2017732.13	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	38183.27	
2.1	其中:安全文明施工费	29371.75	
3	其他项目费用合计	4111.83	
4	建筑安装工程费合计	2060027.23	
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	2017732.13	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	38183.27	
2.1	其中:安全文明施工费	29371.75	
3	其他项目费用合计	4111.83	
4	建筑安装工程费合计	2060027.23	
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	3705925.88	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	79549.23	
2.1	其中:安全文明施工费	61191.72	
3	其他项目费用合计	7570.95	

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:北流市永顺初级中学校园附属设施

第2页 共2页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:北流市永顺初级中学校园附属设施

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
道路工程					1688193.75		
		分部分项工程				1684359.98	
	0401	土石方工程				44522.19	
1	040101001001	挖一般土方 1.土壤类别:三类土	m³	2427.60	4.13	10025.99	
2	040103002001	余方弃置 运距: 5km	m³	2427.60	14.21	34496.20	
	0402	道路工程				1639837.79	
3	040202001001	路床(槽)整形	m²	7560.20	3.76	28426.35	
4	040202011001	级配碎石摊铺 厚10cm	m²	7560.20	29.06	219699.41	
5	040202015001	5%水泥稳定碎石 厚15cm	m²	6936.00	51.05	354082.80	
6	040203004001	沥青表处封层 1cm厚	m²	6936.00	8.76	60759.36	
7	040203003001	改性乳化沥青粘层 1kg/m2	m²	6800.00	3.52	23936.00	
8	040203006001	5cm厚（AC-20）中粒式道路石油沥青砼 （石灰岩）	m²	6800.00	51.44	349792.00	
9	040203006002	4cm厚（AC-13）细粒式改性沥青砼（辉绿 岩） 1.辉绿岩补差价160元/m3	m²	6800.00	58.38	396984.00	
10	040204004001	C30砼预制块路缘石50×30×12cm 1. C15混凝土靠背 2. C30砼预制块路缘石50×30×12cm	m	1420.00	75.05	106571.00	
11	040204004002	平石砼预制块50*40*11cm	m	1420.00	60.61	86066.20	
12	040201021001	防渗膜（两布一膜）	m²	499.84	27.05	13520.67	
		小计				1684359.98	
		Σ人工费				90470.64	
		Σ材料费				1208641.47	
		Σ机械费				150566.80	
		Σ管理费				64624.82	
		Σ利润				31041.29	
		Σ增值税				139014.93	
		单价措施项目				3833.77	
	011705	大型机械设备进出场及安拆				3833.77	
13	011705001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3 以外	台次	1	1396.65	1396.65	
14	011705001002	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw 以内	台次	1	1272.04	1272.04	
15	011705001003	大型机械场外运输费 压路机	台次	1	1165.08	1165.08	
		小计				3833.77	
		Σ人工费				300.00	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:北流市永顺初级中学校园附属设施

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ材料费				321.96	
		Σ机械费				1934.45	
		Σ管理费				647.98	
		Σ利润				312.83	
		Σ增值税				316.55	
		合计				1688193.75	
		Σ人工费				90770.64	
		Σ材料费				1208963.43	
		Σ机械费				152501.25	
		Σ管理费				65272.80	
		Σ利润				31354.12	
		Σ增值税				139331.48	
照明及管线预埋工程						2017732.13	
		分部分项工程				2017732.13	
		路灯及体育照明				802377.29	
16	030404017001	路灯控制配电箱 1. 含箱内元件	台	1	2191.16	2191.16	
17	030412001001	单火庭院灯(LED50W) H=3.5米 1. 含杆内元件	套	57	794.13	45265.41	
18	030412001002	三火泛光灯(3×LED300W) H=8米 1. 含杆内元件	套	13	3779.68	49135.84	
19	030408003001	CFRP管Φ75 Φ75(壁厚不小于4.0mm)	m	182.00	30.93	5629.26	
20	030408003002	PVC160电缆保护管	m	1900.00	87.43	166117.00	
21	030408003003	PVC75电缆保护管	m	3800.00	30.93	117534.00	
22	030408001001	电力电缆YJV-1KV-4×16mm ²	m	2110.00	73.32	154705.20	
23	030408006001	户外电力电缆终端头制作、安装10kV以下 冷缩式(截面mm ² 以下)16	个	2	296.63	593.26	
24	030411004001	管内穿线 BVV-500V-2.5mm ²	m	2610.00	3.99	10413.90	
25	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)	m	1900.00	26.60	50540.00	
26	桂030413009001	电缆沟垫层 1. C15砼垫层 2. 详见照明管线沟槽断面图	m ³	228.00	561.67	128060.76	
27	010501003001	庭院灯灯基础 400×400×1000mm 1. 混凝土等级: C25	m ³	9.12	661.97	6037.17	
28	010501003002	泛光灯基础 600×600×1500mm 1. 混凝土等级: C25	m ³	7.02	661.97	4647.03	
29	桂030413007001	路灯检查井 800×800×1000mm 1. 铸铁井盖600*600, C25砼井盖座 2. M10水泥砂浆砌筑页岩烧结砖 3. 井内墙抹灰	座	20	1046.99	20939.80	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:北流市永顺初级中学校园附属设施

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		4. 100mm砂盖层					
30	030409002001	³ 12热镀锌圆钢接地母线 1. ³ 12热镀锌圆钢	m	1900.00	16.91	32129.00	
31	030409001001	垂直接地极 1. 热镀锌角钢50×50×5, L=2500	根	70	120.55	8438.50	
		电力线管预埋工程				1149315.72	
32	桂030413013001	土方开挖 1. 土壤类别: 三类土	m ³	516.94	17.49	9041.28	
33	040103002001	余土弃置 运距: 5km	m ³	516.94	10.93	5650.15	
34	030408003004	CPVC保护管 Φ160×8.5	m	1420.00	87.43	124150.60	
35	030408001002	电力电缆YJV-0.6/1KV-4×300mm ²	m	30.00	1112.20	33366.00	
36	030408001003	电力电缆YJV-0.6/1KV-4×185mm ²	m	950.00	708.19	672780.50	
37	030408001004	电力电缆YJV-0.6/1KV-4×50mm ²	m	290.00	195.85	56796.50	
38	030408001005	电力电缆YJV-0.6/1KV-4×16mm ²	m	150.00	73.32	10998.00	
39	030408006002	户外电力电缆终端头制作、安装10kV以下 冷缩式(截面mm ² 以下)16	个	2	296.63	593.26	
40	030408006003	户外电力电缆终端头制作、安装10kV以下 冷缩式(截面mm ² 以下)50	个	2	518.34	1036.68	
41	030408006004	户外电力电缆终端头制作、安装10kV以下 冷缩式(截面mm ² 以下)185	个	2	719.88	1439.76	
42	030408006005	户外电力电缆终端头制作、安装10kV以下 冷缩式(截面mm ² 以下)300	个	2	1124.31	2248.62	
43	030408011001	电缆分接箱 1. SMC材料箱体, 锁具采用防盗型 2. 箱体防护等级: 户内式为IP33, 户外式 为IP44	台	1	5811.83	5811.83	
44	桂030413009002	电缆管道C15砼垫层 1. C15混凝土	m ³	51.22	526.72	26978.60	
45	040202009001	砂砾石	m ³	342.67	135.66	46486.61	
46	桂030413011001	现浇封管 1. C15混凝土	m ³	123.05	564.10	69412.51	
47	040205001001	电缆手孔井 1. C30砼井盖板座 2. M5水泥砂浆砌页岩烧结砖 3. 井内墙抹灰 4. 鹅卵石填充	座	17	3547.44	60306.48	
48	030409002002	³ 12热镀锌圆钢接地母线 1. ³ 12热镀锌圆钢	m	914.00	16.91	15455.74	
49	030409001002	垂直接地极 1. 热镀锌角钢50×50×5, L=1500	根	68	99.45	6762.60	
		电信线管预埋工程				66039.12	
50	040205001002	大号型手孔井 1. C20砼井盖板座 2. M10水泥砂浆砌页岩烧结砖 3. 井内墙抹灰	座	8	2669.48	21355.84	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:北流市永顺初级中学校园附属设施

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
51	桂030413013002	土方开挖 1.土壤类别:三类土	m ³	160.78	17.49	2812.04	
52	桂030413015001	挖石方	m ³	17.86	46.83	836.38	
53	桂030413014001	回填土方	m ³	134.40	7.23	971.71	
54	040103002002	石方弃置 1.运距:暂按3km,结算按实际	m ³	17.86	18.76	335.05	
55	040103002003	余土弃置 运距:3km	m ³	26.38	13.70	361.41	
56	桂030413009003	弱电管线C15砼垫层 1.C15混凝土	m ³	10.08	526.72	5309.34	
57	桂030413009004	回填石粉	m ³	32.20	156.46	5038.01	
58	030411001001	七孔梅花管CXF7-03 (32×7)	m	840.00	34.38	28879.20	
59	03B001	电信管线标志牌	个	14	10.01	140.14	
		小计				2017732.13	
		Σ人工费				190313.87	
		Σ材料费				1533430.66	
		Σ机械费				34240.81	
		Σ管理费				66821.10	
		Σ利润				26332.57	
		Σ增值税				166593.15	
		合计				2017732.13	
		Σ人工费				190313.87	
		Σ材料费				1533430.66	
		Σ机械费				34240.81	
		Σ管理费				66821.10	
		Σ利润				26332.57	
		Σ增值税				166593.15	
		总计				3705925.88	
		Σ人工费				281084.51	
		Σ材料费				2742394.09	
		Σ机械费				186742.06	
		Σ管理费				132093.90	
		Σ利润				57686.69	
		Σ增值税				305924.63	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:北流市永顺初级中学学校附属设施

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						其中： 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
道路工程												
分部分项工程												
	0401	土石方工程										
1	040101001001	挖一般土方 1.土壤类别:三类土	m³	2427.60	4.13	0.52		2.64	0.44	0.19	0.34	
	C1-0013换	挖掘机挖土方 装车 三类土	1000m³	2.42760	4130.54	520.00		2637.91	442.11	189.47	341.05	
2	040103002001	余方弃置 运距: 5km	m³	2427.60	14.21			10.87	1.52	0.65	1.17	
	C1-0145换	自卸汽车运土方 (运距1km内) 20t [实际运距=5]	1000m³	2.42760	14217.37			10869.55	1521.74	652.17	1173.91	
	0402	道路工程										
3	040202001001	路床(槽)整形	m²	7560.20	3.76	0.36		2.05	0.70	0.34	0.31	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m²	75.6020	376.01	35.90		205.33	69.96	33.77	31.05	
4	040202011001	级配碎石摊铺 厚10cm	m²	7560.20	29.06	1.63	17.49	4.78	1.86	0.90	2.40	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm [实际10]	100m²	75.6020	2905.28	163.10	1749.02	477.72	185.84	89.71	239.89	
5	040202015001	5%水泥稳定碎石 厚15cm	m²	6936.00	51.05	2.16	36.83	4.84	2.03	0.98	4.21	
	C2-0027换	现场路拌摊铺 水泥稳定碎石基层 水泥含量5% 厚20cm [实际15]	100m²	69.3600	5104.20	215.50	3682.79	483.77	202.79	97.90	421.45	
6	040203004001	沥青表处封层 1cm厚	m²	6936.00	8.76	0.74	6.24	0.52	0.36	0.18	0.72	
	C2-0070	喷洒石油沥青 (1cm) 下封层	100m²	69.3600	876.32	73.60	624.07	52.20	36.48	17.61	72.36	
7	040203003001	改性乳化沥青粘层 1kg/m2	m²	6800.00	3.52	0.02	3.16	0.03	0.01	0.01	0.29	
	C2-0062换	黏 (粘层) 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2	1000m²	6.80000	3528.69	17.50	3163.80	33.92	14.91	7.20	291.36	

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税 (各项费用的价格不包含增值税进项税额)
简易计税法的增值税为应纳增值税 (各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:北流市永顺初级中学中学校园附属设施

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
8	040203006001	5cm厚 (AC-20) 中粒式道路石油沥青砼 (石灰岩)	m²	6800.00	51.44	0.45	43.31	2.26	0.79	0.38	4.25	
	C2-0088换	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚5cm	100m²	68.0000	5143.36	44.70	4331.19	226.27	78.58	37.94	424.68	
9	040203006002	4cm厚 (AC-13) 细粒式改性沥青砼 (辉绿岩) 1. 辉绿岩补差价160元/m³	m²	6800.00	58.38	0.38	50.21	1.96	0.68	0.33	4.82	
	C2-0096换	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚4cm	100m²	68.0000	5839.11	38.30	5021.53	196.28	68.03	32.84	482.13	
10	040204004001	C30砼预制块路缘石50×30×12cm 1. C15混凝土靠背 2. C30砼预制块路缘石50×30×12cm	m	1420.00	75.05	16.00	45.97		4.64	2.24	6.20	
	C2-0151换	混凝土预制块路缘石 断面面积 360cm²以内 (换:水 泥砂浆 1:2 换:预拌普通混凝土 C15)	100m	14.2000	7504.79	1600.00	4596.96	0.12	464.03	224.02	619.66	
11	040204004002	平石砼预制块50*40*11cm	m	1420.00	60.61	16.00	32.67	0.04	4.65	2.25	5.00	
	C2-0153换	混凝土预制块平石	100m	14.2000	6061.29	1600.00	3267.49	3.73	465.08	224.52	500.47	
12	040201021001	防渗膜 (两布一膜)	m²	499.84	27.05	5.66	17.18		1.36	0.62	2.23	
	C1-0316换	铺土工布	100m²	4.9984	2705.10	565.80	1717.91		135.79	62.24	223.36	
单价措施项目												
	011705	大型机械设备进出场及安拆										
13	011705001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m³以外	台次	1	1396.65	100.00	121.09	711.36	235.29	113.59	115.32	
	C1-0506	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m³以外	台次	1	1396.65	100.00	121.09	711.36	235.29	113.59	115.32	
14	011705001002	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内	台次	1	1272.04	100.00	109.88	639.25	214.38	103.50	105.03	
	C1-0512	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内	台次	1	1272.04	100.00	109.88	639.25	214.38	103.50	105.03	
15	011705001003	大型机械场外运输费 压路机	台次	1	1165.08	100.00	90.99	583.84	198.31	95.74	96.20	

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税 (各项费用的价格不包含增值税进项税额)
简易计税法的增值税为应纳增值税 (各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:北流市永顺初级中学中学校园附属设施

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
	C1-0514	大型机械场外运输费 压路机	台次	1	1165.08	100.00	90.99	583.84	198.31	95.74	96.20	
照明及管线预埋工程												
分部分项工程												
		路灯及体育照明										
16	030404017001	路灯控制配电箱 1. 含箱内元件	台	1	2191.16	127.17	1811.38	13.97	42.30	15.42	180.92	
	B4-0302换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1	台	1	2191.16	127.17	1811.38	13.97	42.30	15.42	180.92	
17	030412001001	单火庭院灯(LED50W) H=3.5米 1. 含杆内元件	套	57	794.13	80.03	606.23	6.80	26.06	9.44	65.57	
	B4-1936换	中杆灯安装 庭院灯安装 4.5m以内 1火	10套	5.7	7941.26	800.30	6062.28	67.95	260.62	94.41	655.70	
18	030412001002	三火泛光灯(3×LED300W) H=8米 1. 含杆内元件	套	13	3779.68	329.84	2829.57	122.86	133.99	51.34	312.08	
	B4-1931换	中杆灯安装 中杆投光灯安装 3火	10套	1.3	37796.87	3298.43	28295.72	1228.64	1339.85	513.39	3120.84	
19	030408003001	CFRP管Φ75 Φ75(壁厚不小于4.0mm)	m	182.00	30.93	6.97	16.88	1.19	2.44	0.90	2.55	
	B4-0816换	塑料管埋地敷设公称直径(mm以内) 100	100m	1.8200	3092.95	696.53	1688.00	119.31	243.68	90.05	255.38	
20	030408003002	PVC160电缆保护管	m	1900.00	87.43	8.39	65.98	1.71	3.01	1.12	7.22	
	B4-0818换	塑料管埋地敷设公称直径(mm以内) 200	100m	19.0000	8743.79	839.38	6598.15	170.95	301.27	112.08	721.96	
21	030408003003	PVC75电缆保护管	m	3800.00	30.93	6.97	16.88	1.19	2.44	0.90	2.55	
	B4-0816换	塑料管埋地敷设公称直径(mm以内) 100	100m	38.0000	3092.95	696.53	1688.00	119.31	243.68	90.05	255.38	
22	030408001001	电力电缆YJV-1KV-4×16mm2	m	2110.00	73.32	4.00	61.42	0.15	1.25	0.45	6.05	
	B4-0993换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm²以下)16	100m	21.1000	7332.74	400.19	6142.21	15.10	125.04	44.74	605.46	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:北流市永顺初级中学中学校园附属设施

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
23	030408006001	户外电力电缆终端头制作、安装10kV以下冷缩式 (截面mm²以下)16	个	2	296.63	85.72	149.55	1.30	26.24	9.33	24.49	
	B4-1102换	户外电力电缆终端头制作、安装10kV以下冷缩式(截 面mm²以下)16	个	2	296.63	85.72	149.55	1.30	26.24	9.33	24.49	
24	030411004001	管内穿线 BVV-500V-2.5mm2	m	2610.00	3.99	0.71	2.66		0.21	0.08	0.33	
	B4-1564换	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面(mm²以内) 2.5	100m单 线	26.1000	399.02	70.86	266.25		21.39	7.57	32.95	
25	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)	m	1900.00	26.60	4.17	18.52		1.26	0.45	2.20	
	B4-0797	电缆沟铺砂、盖砖及移动盖板 铺砂盖砖 1~2根	100m	19.0000	2659.83	417.10	1852.64		125.90	44.57	219.62	
26	桂030413009001	电缆沟垫层 1. C15砼垫层 2. 详见照明管线沟槽断面图	m³	228.00	561.67	60.20	424.24	0.50	20.64	9.71	46.38	
	C3-0099	混凝土垫层(预拌普通混凝土 C15)	10m³	22.800	5616.72	602.00	4242.44	5.01	206.38	97.12	463.77	
27	010501003001	庭院灯灯基础 400×400×1000mm 1. 混凝土等级: C25	m³	9.12	661.97	109.13	407.67	32.53	42.06	15.92	54.66	
	B4-2063换	路灯基础、接线井 现浇基础 C20混凝土基础(换: 预拌普通混凝土 C25)	m³	9.12	661.97	109.13	407.67	32.53	42.06	15.92	54.66	
28	010501003002	泛光灯基础 600×600×1500mm 1. 混凝土等级: C25	m³	7.02	661.97	109.13	407.67	32.53	42.06	15.92	54.66	
	B4-2063换	路灯基础、接线井 现浇基础 C20混凝土基础(换: 预拌普通混凝土 C25)	m³	7.02	661.97	109.13	407.67	32.53	42.06	15.92	54.66	
29	桂030413007001	路灯检查井 800×800×1000mm 1. 铸铁井盖600*600, C25砼井盖座 2. M10水泥砂浆砌筑页岩烧砖 3. 井内墙抹灰 4. 100mm砂盖层	座	20	1046.99	191.50	687.44	0.37	56.35	24.88	86.45	
	C5-0970换	非定型井砌筑 砖砌 矩形	10m³	0.737	7467.02	1931.70	4078.74	6.58	562.10	271.36	616.54	

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
简易计税法的增值税为应纳税增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:北流市永顺初级中学学校园附属设施

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
	C5-0975	非定型井抹灰 砖墙20mm 井内侧	100m ²	0.3840	5778.95	3057.30	920.90	6.26	888.43	428.90	477.16	
	C5-1000换	非定型井井盖(算)制作 井盖(算)制作 井圈 {换:预拌普通混凝土 C25}	10m ³	0.051	5957.90	650.50	4532.00	2.62	189.40	91.44	491.94	
	B4-2061换	路灯基础、接线井 砌筑式基础 铸铁井盖、座安装	套	20	645.68	59.96	507.90		18.10	6.41	53.31	
30	030409002001	1. 12镀锌圆钢接地母线 1. 12镀锌圆钢	m	1900.00	16.91	7.75	3.93	0.47	2.47	0.89	1.40	
	B4-1201换	钢接地母线敷设 户外钢接地母线敷设	10m	190.000	169.09	77.48	39.30	4.73	24.72	8.90	13.96	
31	030409001001	垂直接地极 1. 热镀锌角钢50×50×5, L=2500	根	70	120.55	33.91	49.57	9.40	12.87	4.85	9.95	
	B4-1188换	接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土	根	70	120.55	33.91	49.57	9.40	12.87	4.85	9.95	
		电力线管预埋工程										
32	桂030413013001	土方开挖 1. 土壤类别:三类土	m ³	516.94	17.49	5.20		6.18	3.30	1.37	1.44	
	B4-0782	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	10m ³	5.169	718.10	467.66			141.18	49.97	59.29	
	B4-0788	小型机械挖填沟槽 小型机械挖沟槽 一般土	10m ³	46.525	114.59	5.81		68.70	21.00	9.62	9.46	
33	040103002001	余土弃置 运距: 5km	m ³	516.94	10.93			8.36	1.17	0.50	0.90	
	C1-0145换	自卸汽车运土方(运距1km内) 20t [实际运距=5]	1000m ³	0.51694	10935.90			8360.78	1170.51	501.65	902.96	
34	030408003004	CPVC保护管 Φ160×8.5	m	1420.00	87.43	8.39	65.98	1.71	3.01	1.12	7.22	
	B4-0818换	塑料管埋地敷设公称直径(mm以内) 200	100m	14.2000	8743.79	839.38	6598.15	170.95	301.27	112.08	721.96	
35	030408001002	电力电缆YJV-0.6/1KV-4×300mm2	m	30.00	1112.20	29.99	964.40	9.72	11.78	4.48	91.83	
	B4-1000换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm ² 以下) 400	100m	0.3000	111219.46	2998.85	96439.81	972.17	1177.58	447.79	9183.26	

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:北流市永顺初级中学中学校园附属设施

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
36	030408001003	电力电缆YJV-0.6/1KV-4×185mm2	m	950.00	708.19	19.88	617.55	2.95	6.83	2.51	58.47	
	B4-0998换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm²以下)185	100m	9.5000	70818.50	1987.73	61754.33	295.23	682.74	251.07	5847.40	
37	030408001004	电力电缆YJV-0.6/1KV-4×50mm2	m	290.00	195.85	8.25	167.09	0.69	2.68	0.97	16.17	
	B4-0995换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm²以下)70	100m	2.9000	19585.65	824.99	16709.07	68.91	268.34	97.18	1617.16	
38	030408001005	电力电缆YJV-0.6/1KV-4×16mm2	m	150.00	73.32	4.00	61.42	0.15	1.25	0.45	6.05	
	B4-0993换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm²以下)16	100m	1.5000	7332.74	400.19	6142.21	15.10	125.04	44.74	605.46	
39	030408006002	户外电力电缆终端头制作、安装10kV以下冷缩式(截面mm²以下)16	个	2	296.63	85.72	149.55	1.30	26.24	9.33	24.49	
	B4-1102换	户外电力电缆终端头制作、安装10kV以下冷缩式(截面mm²以下)16	个	2	296.63	85.72	149.55	1.30	26.24	9.33	24.49	
40	030408006003	户外电力电缆终端头制作、安装10kV以下冷缩式(截面mm²以下)50	个	2	518.34	193.87	199.88	1.81	59.03	20.95	42.80	
	B4-1104换	户外电力电缆终端头制作、安装10kV以下冷缩式(截面mm²以下)70	个	2	518.34	193.87	199.88	1.81	59.03	20.95	42.80	
41	030408006004	户外电力电缆终端头制作、安装10kV以下冷缩式(截面mm²以下)185	个	2	719.88	264.46	285.33	1.81	80.34	28.50	59.44	
	B4-1107换	户外电力电缆终端头制作、安装10kV以下冷缩式(截面mm²以下)185	个	2	719.88	264.46	285.33	1.81	80.34	28.50	59.44	
42	030408006005	户外电力电缆终端头制作、安装10kV以下冷缩式(截面mm²以下)300	个	2	1124.31	381.56	487.97	4.25	116.37	41.33	92.83	
	B4-1109换	户外电力电缆终端头制作、安装10kV以下冷缩式(截面mm²以下)400	个	2	1124.31	381.56	487.97	4.25	116.37	41.33	92.83	
43	030408011001	电缆分接箱 1. SMC材料箱体, 锁具采用防盗型 2. 箱体防护等级: 户内式为IP33, 户外式为IP44	台	1	5811.83	340.82	4851.84		102.87	36.42	479.88	

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:北流市永顺初级中学学校园附属设施

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
	B5-0208换	电缆交接箱(接线排)300对以下	个	1	5811.83	340.82	4851.84		102.87	36.42	479.88	
44	桂030413009002	电缆管道C15砼垫层 1. C15混凝土	m ³	51.22	526.72	36.22	430.66	0.54	10.66	5.15	43.49	
	C5-0968	非定型井垫层 混凝土{预拌普通混凝土 C15}	10m ³	5.122	5267.31	362.20	4306.65	5.45	106.62	51.47	434.92	
45	040202009001	砂砾石	m ³	342.67	135.66	0.50	119.95	3.25	0.53	0.23	11.20	
	C1-0120	沟槽(台、井背)振动压路机回填 砂砾石	100m ³	3.4267	13565.36	50.40	11994.51	325.24	52.59	22.54	1120.08	
46	桂030413011001	现浇封管 1. C15混凝土	m ³	123.05	564.10	42.20	423.69	20.35	21.27	10.01	46.58	
	C3-0101	混凝土基础 混凝土{预拌普通混凝土 C15}	10m ³	12.305	5640.98	422.00	4236.92	203.53	212.68	100.08	465.77	
47	040205001001	电缆手孔井 1. C30砼井盖板座 2. M5水泥砂浆砌页岩烧结砖 3. 井内墙抹灰 4. 鹅卵石填充	座	17	3547.44	859.74	1997.22	10.82	261.34	125.41	292.91	
	C5-0968	非定型井垫层 混凝土{预拌普通混凝土 C15}	10m ³	1.285	5267.31	362.20	4306.65	5.45	106.62	51.47	434.92	
	C5-0970换	非定型井砌筑 砖砌 矩形{换:水泥砂浆中砂M5}	10m ³	3.603	7181.87	1931.70	3817.13	6.58	562.10	271.36	593.00	
	C5-0975	非定型井抹灰 砖墙20mm 井内侧	100m ²	1.3056	5778.95	3057.30	920.90	6.26	888.43	428.90	477.16	
	C5-1000换	非定型井井盖(算)制作 井盖(算)制作 井圈 {换:预拌普通混凝土 C30}	10m ³	0.261	6172.75	650.50	4729.11	2.62	189.40	91.44	509.68	
	C5-0986换	非定型井盖板制作 盖板(板厚cm以内) 20{换:预拌普通混凝土 C30}	10m ³	0.150	5992.24	527.00	4736.27	5.31	154.37	74.52	494.77	
	C1-0301换	人工换填 碎石	10m ³	0.170	2006.21	212.00	1544.79	7.09	52.58	24.10	165.65	
	C3-0358	钢筋制作、安装 Φ 10以内	t	2.399	5534.15	950.00	3598.96	35.49	335.07	157.68	456.95	
	C3-0359换	钢筋制作、安装 Φ 10以上	t	0.774	5154.22	820.00	3387.64	74.00	303.96	143.04	425.58	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:北流市永顺初级中学中学校园附属设施

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
48	030409002002	1. 12热镀锌圆钢接地母线 1. 12热镀锌圆钢	m	914.00	16.91	7.75	3.93	0.47	2.47	0.89	1.40	
	B4-1201换	钢接地母线敷设 户外钢接地母线敷设	10m	91.400	169.09	77.48	39.30	4.73	24.72	8.90	13.96	
49	030409001002	垂直接地极 1. 热镀锌角钢50×50×5, L=1500	根	68	99.45	33.91	30.21	9.40	12.87	4.85	8.21	
	B4-1188换	接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土	根	68	99.45	33.91	30.21	9.40	12.87	4.85	8.21	
		电信线管预埋工程										
50	040205001002	大号型手孔井 1. C20砼井盖板座 2. M10水泥砂浆砌筑页岩烧砖 3. 井内墙抹灰	座	8	2669.48	658.03	1498.46	4.96	194.07	93.54	220.42	
	C5-0968	非定型井基层 混凝土{预拌普通混凝土 C15}	10m³	0.537	5267.31	362.20	4306.65	5.45	106.62	51.47	434.92	
	C5-0970换	非定型井砌筑 砖砌 矩形{换:水泥砂浆中砂M10}	10m³	1.447	7282.51	1931.70	3909.46	6.58	562.10	271.36	601.31	
	C5-0975	非定型井抹灰 砖墙20mm 井内侧	100m²	0.5568	5778.95	3057.30	920.90	6.26	888.43	428.90	477.16	
	C5-1000	非定型井井盖(算)制作 井盖(算)制作 井圈{预拌普通混凝土 C20}	10m³	0.142	5850.47	650.50	4433.44	2.62	189.40	91.44	483.07	
	C5-0986	非定型井盖板制作 盖板(板厚cm以内) 20{预拌普通混凝土 C20}	10m³	0.403	5669.96	527.00	4440.60	5.31	154.37	74.52	468.16	
	C3-0358	钢筋制作、安装 φ10以内	t	0.058	5534.15	950.00	3598.96	35.49	335.07	157.68	456.95	
	C3-0359换	钢筋制作、安装 ² 10以上	t	0.259	5154.22	820.00	3387.64	74.00	303.96	143.04	425.58	
51	桂030413013002	土方开挖 1. 土壤类别: 三类土	m³	160.78	17.49	5.20		6.18	3.30	1.37	1.44	
	B4-0782	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	10m³	1.608	718.10	467.66			141.18	49.97	59.29	
	B4-0788	小型机械挖填沟槽 小型机械挖沟槽 一般土	10m³	14.470	114.59	5.81		68.70	21.00	9.62	9.46	

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:北流市永顺初级中学学校园附属设施

第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
52	桂030413015001	挖石方	m³	17.86	46.83	5.74		30.06	5.01	2.15	3.87	
	C1-0081	液压岩石破碎机破碎平基 软岩	100m³	0.1786	3923.95	483.00		2516.96	419.99	180.00	324.00	
	C1-0097	履带式液压挖掘机挖石碴 装车	1000m³	0.01786	7586.40	912.00		4888.00	812.00	348.00	626.40	
53	桂030413014001	回填土方	m³	134.40	7.23	1.11		3.59	1.34	0.59	0.60	
	B4-0791	小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 土方	10m³	13.440	72.30	11.08		35.94	13.42	5.89	5.97	
54	040103002002	石方弃置 1.运距:暂按3km, 结算按实际	m³	17.86	18.76			14.34	2.01	0.86	1.55	
	C1-0150换	自卸汽车运石方 (运距1km内) 12t[实际3]	1000m³	0.01786	18753.84			14337.80	2007.29	860.27	1548.48	
55	040103002003	余土弃置 运距: 3km	m³	26.38	13.70			10.47	1.47	0.63	1.13	
	C1-0144换	自卸汽车运土方 (运距1km内) 12t[实际3]	1000m³	0.02638	13688.93			10465.54	1465.18	627.93	1130.28	
56	桂030413009003	弱电管线C15砼垫层 1. C15混凝土	m³	10.08	526.72	36.22	430.66	0.54	10.66	5.15	43.49	
	C5-0968	非定型井垫层 混凝土[预拌普通混凝土 C15]	10m³	1.008	5267.31	362.20	4306.65	5.45	106.62	51.47	434.92	
57	桂030413009004	回填石粉	m³	32.20	156.46	0.50	139.03	3.25	0.53	0.23	12.92	
	C1-0118换	沟槽 (台、井背) 振动压路机回填 碎石	100m³	0.3220	15645.73	50.40	13903.11	325.24	52.59	22.54	1291.85	
58	030411001001	七孔梅花管CXF7-03 (32×7)	m	840.00	34.38	6.32	21.18	1.03	2.20	0.81	2.84	
	B4-0820换	塑料管埋地敷设 塑料梅花管埋地敷设 七孔以下	100m	8.4000	3437.75	632.05	2118.18	102.99	219.65	81.03	283.85	
59	03B001	电信管线标志牌	个	14	10.01		9.18				0.83	
	B-	电信管线标志牌	个	14	10.01		9.18				0.83	

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税 (各项费用的价格不包含增值税进项税额)
简易计税法的增值税为应纳增值税 (各项费用的价格包含增值税进项税额)

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:北流市永顺初级中学校园附属设施

第1页 共1页

[illegible]

注：1.一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额），
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。
2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料及价格表

工程名称:北流市永顺初级中学校园附属设施

第1页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	010103002.1	热轧带肋钢筋HRB335 B10以上(综合)	t	1.074	3200.31
2	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	12.183	3.10
3	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	41.816	3.10
4	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t	2.506	3501.46
5	020101002	橡胶板 2mm	m²	0.780	12.29
6	020101002	橡胶板 2mm	m²	2.471	12.29
7	030183001	铁钉(综合)	kg	1.533	4.42
8	030183001	铁钉(综合)	kg	5.448	4.42
9	031311001	电焊条(综合)	kg	9.173	5.65
10	040102001	砌筑水泥 M32.5	t	0.316	399.12
11	040102001	砌筑水泥M32.5	t	2.781	399.12
12	040102002	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	kg	4.000	0.40
13	040102003	普通硅酸盐水泥P.O 42.5MPa	t	120.825	452.21
14	040301001	砂(综合)	m³	0.638	137.86
15	040301004	中砂	m³	13.622	137.86
16	040502003	碎石 5~20mm	m³	350.793	132.04
17	040502004	碎石 5~40mm	m³	1801.406	132.04
18	040506001	砂砾石	m³	445.642	92.23
19	040701006	石屑	m³	582.788	88.30
20	040904008	石粉	m³	42.697	104.85
21	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块	31.534	580.00
22	042704001.1	C30砼预制块路缘石50×30×12cm	m	1441.300	26.67
23	042704002	平石砼预制块50*40*11cm	m	1441.300	27.13
24	050306002	周转枋材	m³	0.064	778.76
25	133101005	石油沥青 60#~100#	kg	9287.304	3.98
26	133107002	改性乳化沥青	kg	6936.000	3.10
27	290905004	铜接线端子 DT-10mm²	个	3.528	2.21
28	290905005	铜接线端子 DT-16mm²	个	12.620	2.65
29	290905006	铜接线端子 DT-25mm²	个	4.080	3.10
30	290905009	铜接线端子 DT-70mm²	个	6.120	6.28
31	290905013	铜接线端子 DT-185mm²	个	6.120	17.70
32	290905016	铜接线端子 DT-400mm²	个	6.120	58.41
33	341101001	水	m³	446.954	3.96
34	360302001	土工布(两布一膜)	m²	557.322	15.33
35	800101007	水泥砂浆中砂M10	m³	1.685	362.83
36	800102003	水泥砂浆1:2	m³	5.834	398.23
37	800102005	水泥砂浆1:3	m³	17.381	389.38

主要材料及价格表

工程名称:北流市永顺初级中学校园附属设施

第2页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
38	B040503002	卵石	m³	2.254	116.50
39	043104002	预拌普通混凝土 C15	m³	437.426	416.50
40	043104002	预拌普通混凝土 C15	m³	63.431	416.50
41	043104003	预拌普通混凝土 C20	m³	5.531	426.21
42	043104004	预拌普通混凝土 C25	m³	15.157	435.92
43	043104005	预拌普通混凝土 C30	m³	4.172	455.34
44	043117002Z	(AC-20)中粒式道路石油沥青砼(石灰岩)	m³	343.400	849.20
45	043117003Z	(AC-13)细粒式改性沥青砼(辉绿岩)	m³	275.400	1229.20
46	172500000	CFRP管 Φ75	m	192.920	15.39
47	172500000	CPVC保护管 Φ160×8.5	m	1505.200	60.35
48	172500000	PVC160电缆保护管	m	2014.000	60.35
49	172500000	PVC75电缆保护管	m	4028.000	15.39
50	172500000	七孔梅花管	m	890.400	19.47
51	253302001	三火泛光灯(3×LED300W) H=8米	套	13.130	2800.00
52	253303001	单火庭院灯(LED50W) H=3.5米	套	57.570	600.00
53	270606000	热镀锌角钢50*50*5, L=2500	根	70.000	48.40
54	270606000.1	热镀锌角钢50*50*5, L=1500	根	68.000	29.04
55	290702100	户外电力电缆终端头冷缩式(截面mm²以下)16	套	4.080	120.35
56	290702100	户外电力电缆终端头冷缩式(截面mm²以下)185	套	2.040	163.72
57	290702100	户外电力电缆终端头冷缩式(截面mm²以下)300	套	2.040	198.23
58	290702100	户外电力电缆终端头冷缩式(截面mm²以下)50	套	2.040	133.63
59	550117001	路灯控制配电箱	台	1.000	1787.50
60	Z040301001	砂(综合)	m³	184.680	137.86
61	Z041301002	页岩标准砖 240×115×53	块	15770.000	0.58
62	Z270603001	³ 12热镀锌圆钢接地母线	m	2954.700	3.48
63	Z280301000.1	管内穿线 BVV-500V-2.5mm²	m	2818.800	2.28
64	Z281100000	电力电缆YJV-0.6/1KV-4×16mm²	m	151.500	60.47
65	Z281100000	电力电缆YJV-0.6/1KV-4×185mm²	m	959.500	610.78
66	Z281100000	电力电缆YJV-0.6/1KV-4×300mm²	m	30.300	953.98
67	Z281100000	电力电缆YJV-0.6/1KV-4×50mm²	m	292.900	164.95
68	Z281100000	电力电缆YJV-1KV-4×16mm²	m	2131.100	60.47
69	Z291117001	电缆分接箱	个	1.000	4800.00
70	Z800102003	水泥砂浆 1:2	m³	0.560	398.23
71	140301004	国V汽油 92#	kg	806.587	8.65
72	140301004	汽油 92#	kg	338.722	8.65
73	140304001	轻柴油 0#	kg	9475.155	7.09
74	140304001	轻柴油 0#	kg	343.440	7.09

主要材料及价格表

工程名称:北流市永顺初级中学校园附属设施

第3页 共3页

[illegible]

