

北海市政府采购合同

(货物类)

项目名称: 中西面点工艺及烹饪专业教学资产采购及安装

合同编号: _____

甲 方: 北海职业学院

乙 方: 广西南宁诺辰酒店用品有限公司

签订时间: 2025 年 月 日

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：北海职业学院（采购人）

乙方（全称）：广西南宁诺辰酒店用品有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

一、项目信息

(1) 采购项目名称：中西面点工艺及烹饪专业教学资产采购及安装

采购项目编号：BHZC2025-G1-990125-CGZX

(2) 采购计划编号：BHZC2025-J1-00819

(3) 项目内容：

序号	名称	生产厂家、品牌 (如果有)	规格型号	数量	单价	合计	备注
1	75 寸智能会议平板 (带摄像头)	杭州海康威视数字技术股份有限公司、海康威视	规格: 75 英 寸、 型号: DS-D5B75RD/F	6 台	15800	94800	
2	单通工作柜	山东京都厨业有限公司、京都厨业	规格: 1500x700x950(mm) 、型号: JD-GZG157	2 台	3500	7000	
3	单通工作柜	山东京都厨业有限公司、京都厨业	规格: 1700x700x950(mm) 、型号: JD-GZG177	2 台	3850	7700	
4	单通工作柜	山东京都厨业有限公司、京都厨业	规格: 1100x900x800(mm)、型号: JD-GZG119	1 台	3250	3250	
5	16KW 单头单尾小炒炉 (核心产品)	深圳市智厨数字电器有限公司、智厨	规格: 1100*1100*800 +470(mm)、型 号: ZC-3V16C-A1	2 台	15200	30400	
6	电磁单头蒸包炉	深圳国创名厨商用设备制造有限公司、	规格: 800*800* (810+30) mm、	2 台	12900	25800	

		名厨	型号: ZC-C18A8				
7	单星盆水池 (柜式)	山东京都厨业有限公司、京都厨业	规格: 700x900x800mm 、型号: JD-DSC79	2 台	1780	3560	
8	柜式双星水池	山东京都厨业有限公司、京都厨业	规格: 1200x700x950mm 、型号: JD-SSC127	6 台	3200	19200	
9	双通工作柜	山东京都厨业有限公司、京都厨业	规格: 1800x800x800mm 、型号: JD-GZG188	10 台	4260	42600	
10	单头电磁炉 (嵌入式)	山东京都厨业有限公司、京都厨业	参考尺寸: 400*400*60mm 、型号: JD-KWQ30	10 台	850	8500	
11	岛式玻璃烟罩	山东京都厨业有限公司、京都厨业	规格: 900x1000x500(mm)、型号: JD-YZ100	9 米	4250	38250	
12	柜式风机	广东肇庆德通有限公司、德通	功率/电压: 5.5KW/380V、型号: DT20-I-A-Y/5.5kw-4	1 台	14500	14500	
13	电机过电保护装置	山东京都厨业有限公司、京都厨业	规格: 变频降压启动 7.5KW、型号: JD-DX5.5	2 台	1800	3600	
14	机电接驳	山东京都厨业有限公司、京都厨业	规格: 常规、型号: 定制	1 项	500	500	
15	风机弹簧减震器	山东京都厨业有限公司、京都厨业	规格: 200 公斤、型号: 定制	8 个	260	2080	
16	风柜支架	山东京都厨业有限公司、京都厨业	规格: 10#国标、型号: 定制	2 套	1800	3600	
17	超低空净化器	湖南蓝箭环保科技有限公司、蓝箭	功率: 420W/220V、型号: LJPD-DC-10B	2 台	24500	49000	
18	净化器支架	山东京都厨业有限公司、京都厨业	规格: 10#国标、型号: 定制	1 套	1500	1500	

19	柜式两头煲仔炉	山东京都厨业有限公司、京都厨业	规格: 500*900*800(mm) 、型号: JD-KWQ27	1 台	6800	6800	
20	高速压面机	广东省泓锋烘焙设备有限公司、至醒	、型号: 规格: 626*490*1090(mm) HA130-30	1 台	17000	17000	
21	风冷大功率插盘式四门冰箱	滨州市美厨厨业有限公司、美厨	规格: 1220*760*1965(mm) 、型号: AEF4	2 台	24500	49000	
22	18 盘铝合金台车	新麦机械 (中国) 有限公司、新麦	规格: 18 盘、型号: FL-18T	1 台	2500	2500	
23	3 层 6 盘电气烤炉	新麦机械 (中国) 有限公司、新麦	每层规格: 400x600(mm)、 型号: SM2-523H	5 台	42000	210000	
24	不锈钢烟管	山东京都厨业有限公司、京都厨业	规格: 500*500mm、型号: 定制	82 平方	520	42640	
25	不锈钢变口	山东京都厨业有限公司、京都厨业	规格: 500*500mm、型号: 定制	4 个	900	3600	
26	不锈钢弯头	山东京都厨业有限公司、京都厨业	规格: 500*500mm、型号: 定制	6 个	900	5400	
27	帆布接口	山东京都厨业有限公司、京都厨业	规格: 常规、型号: 定制	1 套	100	100	
28	吊杆	山东京都厨业有限公司、京都厨业	规格: 常规、型号: 定制	20 副	120	2400	
29	不锈钢防火阀	山东京都厨业有限公司、京都厨业	规格: 500*500mm、型号: JD-FHF10	2 个	2100	4200	
30	不锈钢油拖	山东京都厨业有限公司、京都厨业	规格: 常规、型号: 定制	6平方	460	2760	
31	大理石工作柜	山东京都厨业有限公司、京都厨业	规格: 1800*800*20(mm) (内空) 、型号: JD-GZG188B	10 台	900	9000	
32	7 升鲜奶打发机	新麦机械 (中国) 有限公司、新麦	外形尺寸 (mm): 宽 231x 深 409x 高	10 台	3500	35000	

			424、型号: SM-7L				
33	无背板单星工作台柜	山东京都厨业有限公司、京都厨业	规格: 1800x800x800(mm) 、型号: JD-GZG188C	1 台	5600	5600	
34	大理石冷藏操作台	滨州市美厨厨业有限公司、美厨	规格: 1800*800*800 (mm)、型号: WBRF-18	1 台	7200	7200	
35	20L 打蛋机	新麦机械(中国)有限公司、新麦	尺寸: 宽 510* 深 530*高 830 、 型号: SM-202	2 台	16800	33600	
36	半包粉搅拌机	新麦机械(中国)有限公司、新麦	外形尺寸: 宽 590x 深 880x 高 1100、型号: SM2-25	3 台	31000	93000	
37	欧式酥皮机	新麦机械(中国)有限公司、新麦	外形尺寸: (宽 2540x 深 950x1270 mm)、 型号: SM-520E	1 台	32500	32500	
38	20 盘喷雾式醒发箱	新麦机械(中国)有限公司、新麦	外形尺寸 (mm) 宽 725*深 1040*高 2115、型号: SM-20SP	4 台	22000	88000	
39	冷藏操作台	滨州市美厨厨业有限公司、美厨	规格: 1800*800*800(mm) 、型号: WBR-18	1 台	6500	6500	
40	四门高身雪柜	滨州市美厨厨业有限公司、美厨	规格: 1220 × 692 × 1910 、型号: BRF4	2 台	8600	17200	
41	柜式两头煲仔炉	山东京都厨业有限公司、京都厨业	规格: 500*900*800m m 、型号: JD-KWQ27	1 台	6800	6800	
42	高速压面机	广东省泓锋烘焙设备有限公司、至醒	规格: 626*490*1090m m 、型号: HA130-30	1 台	17000	17000	
43	5 盘热风炉+不	新麦机械(中国)有	外形尺寸: 宽	1 台	42500	42500	

	锈钢底架	限公司、新麦	780x 深 1235 高 1590、型号: SM2-705E+WR-16E				
44	急速冷冻柜	滨州市美厨厨业有限公司、美厨	外形尺寸: 800*840*1785mm 、型号: BCF-40	1 台	35000	35000	
45	酒店餐厅桌椅台面折叠圆桌	永亨科技集团有限公司、永亨	规格: 直径 1800mm 、型号: YH-03866	1 张	500	500	
46	酒店饭店餐椅铝合金皮革宴会餐厅椅	永亨科技集团有限公司、永亨	规格: 常规、型号: YH-2522J3	10 张	280	2800	
47	带风机饭店专用高压煤气灶燃气单灶液化气	山东京都厨业有限公司、京都厨业	规格: 1000*900*800+400mm 、 /	4 套	5000	20000	
48	F260C 冷藏冷冻醒发箱	新麦机械 (中国) 有限公司、新麦	外形尺寸 (mm) 宽 755*深 1225*高 2220、型号: DC236-ZH	1 台	42000	42000	
49	厨师机	新麦机械 (中国) 有限公司、新麦	外形尺寸 (mm): 宽 231x 深 409x 高 424、型号: SM-7L	1 台	6800	6800	
50	电磁炉	山东京都厨业有限公司、京都厨业	参考尺寸: 400*400*60mm 、型号: JD-KWQ30	5 台	1650	8250	
51	破壁机	中山市东凤镇创冠电器厂、志高	规格: 315*270*590mm 、型号: LN-198	1 台	600	600	
52	电动食品级材料料理棒	佛山市南海力灏工具设备制造有限公司、山崎	功率: 220V/350W、型号: IB350CV	13 套	800	10400	
53	万能蒸烤箱	山东佰洁智能电器有限公司、烤文	外形尺寸: 810*620*800mm 、型号: S6-2/3ESCVD	1 套	42800	42800	
总报价 (大写:) 壹佰贰拾陆万伍仟贰佰玖拾元整: ¥ 1265290.00 元							

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

(4) 政府采购组织形式: ☒分散采购

(5) 政府采购方式: ☒公开招标

(6) 中标(成交)采购标的制造商是否为中小企业: ☒否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同): ☒否

若本项目不专门面向中小企业采购,是否给予小微企业评审优惠: ☒是

中标(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位: ☒否

中标(成交)采购标的制造商是否为监狱企业: ☒否

(7) 合同是否分包: ☒否

(8) 中标(成交)供应商是否为外商投资企业: ☒否

(9) 是否涉及进口产品: ☒否

(10) 是否涉及节能产品: ☒否

是否涉及环境标志产品: ☒否

是否涉及绿色产品: ☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的,是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求: ☒不涉及

二、合同金额

(1) 合同金额小写: ¥1265290 元, 大写: 壹佰贰拾陆万伍仟贰佰玖拾元整

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的,可以勾选多项): ☒固定单价

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

☒分期付款: 自签订合同后(待财政资金到位后)7个日历日内支付合同价款50%预付款
(¥ 632645.00 元), 剩余50%尾款(¥ 632645.00 元) 合同价款于所有设备验收合格
后,中标人开具合法合规发票,采购人自收到发票后30个日历日内按政府采购程序办理付款
手续,本项目不计息。

三、合同履行

(1) 起始日期: 年 月 日, 完成日期: 年 月 日。

(2) 履约地点: 北海职业学院指定地点

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☒否

(4) 分期履行要求: 无

(5) 风险处置措施和替代方案: 详情见附件

四、合同验收

(1) 验收组织方式: ☒自行组织

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☒否

是否邀请专家参加验收: ☒否

是否邀请服务对象参加验收: ☒是

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☒否

是否进行抽查检测: ☒否

是否存在破坏性检测: ☒否

验收组织的其他事项: 详情见附件

(2) 履约验收时间: (计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 5 日内组织验收)

(3) 履约验收方式: ☒一次性验收

(4) 履约验收程序: 按照北海职业学院采购细则验收

(5) 履约验收的内容: 详情见附件

(6) 履约验收标准: 详情见附件

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☒否

(8) 履约验收其他事项: 详情见附件

五、甲方承担的其他义务和责任

(1) 签署合同后,甲方应确定项目负责人(或项目联系人),负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查,并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

(2) 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划,并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

(3) 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复,并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

(4) 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收,未在约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的,视为验收通过。

(5) 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款,不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由,拒绝或迟延支付。

(6) 国家法律法规规定及约定应由甲方承担的其他义务和责任。

六、乙方承担的其他义务和责任

(1) 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

(2) 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

(3) 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

(4) 国家法律法规规定及约定应由乙方承担的其他义务和责任。

七、违约责任

(1) 乙方所提供的货物规格、技术参数、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

(2) 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

(3) 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

(4) 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，根据逾期天数每日向对方偿付违约货款额 3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

(5) 乙方未按本合同和谈判响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

(6) 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

(7) 其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

八、不可抗力事件处理

(1) 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

(2) 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

(3) 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

九、合同争议解决

(1) 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

(2) 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

(3) 仲裁或诉讼期间，本合同继续履行。

十、合同变更、中止与终止

(一) 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

(二) 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

(三) 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

(四) 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十一、合同生效及其它

- (1) 合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表签字并加盖单位公章后效。
- (2) 本合同未尽事宜, 遵照《民法典》有关条文执行。
- (3) 乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

十二、合同附件

- (1) 商务、服务(技术)响应、偏离情况说明表 (详见附件一)
- (2) 供应商组织实施方案 (详见附件二)
- (3) 供应商售后服务方案 (详见附件三)
- (4) 乙方法定代表人身份证明 (详见附件五)
- (5) 乙方法定代表人授权书 (详见附件六)

十三、合同份数

本合同一式 6 份, 甲方执 3 份, 乙方执 3 份, 均具有同等法律效力。

合同订立时间: _____ 年 _____ 月 _____ 日

合同订立地点: 北海职业学院

甲方 (采购人) 北海职业学院		乙方 (供应商) 广西南宁诺辰酒店用品有限公司	
单位名称 (公章或合同章)		单位名称 (公章或合同章)	
法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章)		法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章)	
		拥有者性别	
住所		住所	
联系人		联系人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇东盟国际商贸港酒店用品批发市场第8号楼一、二层第12号
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	375096314@qq.com
统一社会信用代码		统一社会信用代码	91450102MA7B8LD3F
		开户名称	广西南宁诺辰酒店用品有限公司
		开户银行	中国农业银行股份有限公司南宁大嘉汇支行

		银行账号	20006401040022406
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

附件 1：

商务技术偏离表

1、商务偏离表

序号	招标文件章节及具体内容	投标文件章节及具体内容	偏离
----	-------------	-------------	----

			说明
一	交货（交付）时间：签订合同后 30 个日历日	交货（交付）时间：签订合同后 30 个日历日	无偏离
二	交货地点：采购人指定地点。	交货地点：采购人指定地点。	
三	付款时间和方式：自签订合同后(待财政资金到位后)7 个日历日内支付合同价款 50%预付款，剩余 50%合同价款于所有设备验收合格后，(待财政资金到位后),中标供应商开具合法合规发票，采购人自收到发票后 30 个日历日内按政府采购程序办理付款手续，本项目不计息。	付款时间和方式：自签订合同后(待财政资金到位后)7 个日历日内支付合同价款 50%预付款，剩余 50%合同价款于所有设备验收合格后，(待财政资金到位后),我公司开具合法合规发票，采购人自收到发票后 30 个日历日内按政府采购程序办理付款手续，本项目不计息。	无偏离
四	保修及服务要求：(1) 免费送货上门、免费上门安装调试、免费培训、免费技术支持。中标供应商负责免费培训使用人员和维护人员，内容包括设备及软件系统操作、日常维护，确保熟练掌握全部功能为止。 (2) 故障响应时间：接到故障通知后中标供应商应在 20 分钟内电话服务应答，24 小时内到现场维护响应，并提供 7*24 小时免费电话维护服务； (3) 货物验收合格后须按国家有关规定和要求(如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定)提供质保，质保期验收合格之日起不少于 2 年(分项有特别要求的按照分项的要求进行);质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由供应商提供免费技术服务和维修，若采购需求中有质保要求，以采购需求为准； (4) 维修时限：在保修期内，接到故障通知后 2 天内完成维修或更换服务，超过保修期的，接到故障通知 3 天内完成维修或更换服务。 (5) 货物质保期内非人为因素出现的	保修及服务要求：(1) 免费送货上门、免费上门安装调试、免费培训、免费技术支持。我公司负责免费培训使用人员和维护人员，内容包括设备及软件系统操作、日常维护，确保熟练掌握全部功能为止。 (2) 故障响应时间：接到故障通知后我公司在 2 分钟内电话服务应答，3 小时内到现场维护响应,并提供 7*24 小时免费电话维护服务； (3) 货物验收合格后须按国家有关规定和要求(如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定)提供质保，质保期验收合格之日起 2 年(分项有特别要求的按照分项的要求进行);质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由供应商提供免费技术服务和维修,若采购需求中有质保要求，以采购需求为准； (4) 维修时限：在保修期内，接到故障通知后 1 天内完成维修或更换服务，超过保修期的，接到故障通知 2 天内完成维修或更换服务。 (5) 货物质保期内非人为因素出现的	正偏离

	质量问题，须按国家有关规定和要求(如无国家有关规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定)立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件，甚至免费更换新货物，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但中标供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格和服务；质保期外发生的损坏，负责货物的终身维修，修理和换件按成本费收取，不再收取其他费用；如果需要更换配件的，所更换的配件应当为原供货产品品牌、类型相一致或者是同等档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意；若采购人发现产品存在制造上的缺陷，投标人应负责采取补救措施，若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，投标人应负责免费更换整件产品。 (5) 中标供应商应定期进行回访。	国家有关规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定)立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件，甚至免费更换新货物，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但我公司也要积极帮助采购人修理，并提供6折优惠价格和服务；质保期外发生的损坏，负责货物的终身维修，修理和换件按成本费收取，不再收取其他费用；如果需要更换配件的，所更换的配件应当为原供货产品品牌、类型相一致或者是同等档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意；若采购人发现产品存在制造上的缺陷，投标人应负责采取补救措施，若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，投标人应负责免费更换整件产品。 (5) 我公司定期进行回访。为了让客户买得开心、用得放心，本公司制定了定期回访、维护的措施。所有购买我公司产品的客户均可享受除正常保修外的每月一次巡检服务，每年6次的定期维护；客户可免费享受每年6次的免费清洁服务。售后服务中心每隔15日派专人上门回访维护，及时了解客户的需求、意见和产品的使用情况，保证公司产品做到高质量、高要求、高素质的服务。	
五	其他：1、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 2、投标人必须承诺所提供的投标材料均为厂家官网下载或通过正规渠道获取，投标人未进行篡改，如有发现承诺文件的内容与设备实际功能不相符，追究投标人虚假应标的法律责任，否则投标无效。	其他：1、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 2、投标人必须承诺所提供的投标材料均为厂家官网下载或通过正规渠道获取，投标人未进行篡改，如有发现承诺文件的内容与设备实际功能不相符，追究投标人虚假应标的法律责任，否则投标无效。	无偏离

	3、为保证中标供应商所投产品满足招标文件要求，采购人有权委托具备相关资质的第三方检测机构对投标产品进行参数真实性验收，并出具合格有效的检测结果证明文件加盖公章，检测过程中所产生的一切费用由中标供应商承担，若检测结果与中标人所响应的技术参数不符或不满足招标文件要求，采购人有权解除双方的供货合同，并追究中标供应商相关法律责任。 4、项目实施至竣工验收，中标供应商应安排设备安装调试人员驻采购单位。驻采购单位现场进行项目的实施及设备安装调试，进行项目实施管理；设备安装与调试过程所需一切工具、仪表等设备或工具以及产生的费用均由中标供应商自行负责。	3、为保证我公司所投产品满足招标文件要求，采购人有权委托具备相关资质的第三方检测机构对投标产品进行参数真实性验收，并出具合格有效的检测结果证明文件加盖公章，检测过程中所产生的一切费用由我公司承担，若检测结果与中标人所响应的技术参数不符或不满足招标文件要求，采购人有权解除双方的供货合同，并追究中标供应商相关法律责任。 4、项目实施至竣工验收，我公司应安排设备安装调试人员驻采购单位。驻采购单位现场进行项目的实施及设备安装调试，进行项目实施管理；设备安装与调试过程所需一切工具、仪表等设备或工具以及产生的费用均由我公司自行负责。	
--	--	--	--

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

投标人名称（公章）： 广西南宁诺辰酒店用品有限公司

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名):

万海婷

日期： 2025 年 7 月 10 日

注：按本格式和要求提供。

2、技术偏离表

序号	招标文件章节及具体内容	投标文件章节及具体内容	偏离说明
1	★1.整机屏幕采用 75 英 寸 LED 液晶屏，采用 AG 防眩光顺滑处理防爆钢化玻璃，	★1.整机屏幕采用 75 英 寸 LED 液晶屏，采用 AG 防眩光顺滑处理防爆钢化玻璃，	无偏离

3840 × 2160 @60 Hz 超高清 4K 分辨率, 显示比例支持 16:9 , 兼容 4:3、16:10; 色深 10 bit, 可视角度$\geq 178^{\circ}$, $\geq 90\%$NTSC, $\geq 500 \text{ cd/m}^2$ 亮度, 使画面更清晰 2.采用红外触控技术, 整机屏幕与屏幕保护层零贴合技术, 减少显示面板与玻璃间的偏光、散射, 画面显示更加清晰通透、可视角度更广, 有效将单点、多点触摸精度提升至 1mm,触控响应时间达到 $< 5\text{ms}$, 书写延时达到$< 30\text{ms}$; 支持 20 点触控, 20 笔同时书写 3.屏幕需具有蓝光护眼功能, 对皮肤/眼睛无危害, 显示静态对比度: $\geq 5000:1$; 动态对比度: $\geq 1000000:1$, 系统响应时间$\leq 4 \text{ ms}$, 刷新率$\geq 60\text{Hz}$ 4.CPU: $\geq \text{A73} \times 2 + \text{A53} \times 2$ 1.5GHz; GPU: $\geq \text{Mali G51}$ 4 核, 内存$\geq 4\text{GB}$, 存储$\geq 64\text{GB}$, 可定制扩充内存和存储, 支持 Android10 和 Windows10 及以上双操作系统同时运行, 支持 Android 和 Windows 双系统一键灵活切换, 满足多场景的用户需求 5.设备内置不少于 6 阵列麦和 1800W 分辨率高清摄像头, 分辨率最大 3840X2610@15fps , 编码类型: MJPEG/H.264, 视场角: 对角线 100° , 水平 90° 垂直: 66° , 畸变:$\leq 1\%$; 拾音距离不小于 10m, 6.支持回声消除, 智能降噪, 7.支持语音识别功能, 为提高人机交互的便利性, 产品需内置语音助手软件, 对准设备麦克风发布命令, 可进行基本软件控制与硬件控制与文件检索, 支持语音控制, 设备开机后自动启动语音助手, 支持	3840 × 2160 @60 Hz 超高清 4K 分辨率, 显示比例支持 16:9 , 兼容 4:3、16:10; 色深 10 bit , 可视角度 $\geq 178^{\circ}$, $\geq 90\%$NTSC, $\geq 500 \text{ cd/m}^2$ 亮度, 使画面更清晰 2.采用红外触控技术, 整机屏幕与屏幕保护层零贴合技术, 减少显示面板与玻璃间的偏光、散射, 画面显示更加清晰通透、可视角度更广, 有效将单点、多点触摸精度提升至 1mm,触控响应时间达到 $< 5\text{ms}$, 书写延时达到$< 30\text{ms}$; 支持 20 点触控, 20 笔同时书写 3.屏幕需具有蓝光护眼功能, 对皮肤/眼睛无危害, 显示静态对比度: $\geq 5000:1$; 动态对比度: $\geq 1000000:1$, 系统响应时间$\leq 4 \text{ ms}$, 刷新率$\geq 60\text{Hz}$ 4.CPU: $\geq \text{A73} \times 2 + \text{A53} \times 2$ 1.5GHz; GPU: $\geq \text{Mali G51}$ 4 核, 内存$\geq 4\text{GB}$, 存储$\geq 64\text{GB}$, 可定制扩充内存和存储, 支持 Android10 和 Windows10 及以上双操作系统同时运行, 支持 Android 和 Windows 双系统一键灵活切换, 满足多场景的用户需求 5.设备内置不少于 6 阵列麦和 1800W 分辨率高清摄像头, 分辨率最大 3840X2610@15fps , 编码类型: MJPEG/H.264, 视场角: 对角线 100° , 水平 90° 垂直: 66° , 畸变:$\leq 1\%$; 拾音距离不小于 10m, 6.支持回声消除, 智能降噪, 7.支持语音识别功能, 为提高人机交互的便利性, 产品需内置语音助手软件, 对准设备麦克风发布命令, 可进行基本软件控制与硬件控制与文件检索, 支持语音控
---	---

	语音打开白板、打开文件管理、打开便签、打开设置、打开应用商城、打开迎宾辞、音量增减、亮度增减等语音指令操控，语音助手软件须提供计算机软件著作权登记证书截图。 8.内置天线设计，保证整机一体性；同时，采用一体化双缝天线技术，内置双频 WiFi 模块，支持双发双收，双频段，最少支持 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 网络协议，无线热点支持最优频段自动选择。 9. 物理接口：≥ 2 路 HDMI2.0 IN (4K@60Hz)，≥ 1 路 HDMI OUT (4K@60Hz)，≥ 1 路 LINE IN，≥ 1 路 LINE OUT，≥ 2 路前置 USB，≥ 2 路后置 USB，≥ 2 路网口，≥ 1 路 Touch-USB，≥ 1 路 RS-232，持 HDMI 环通输出，可将会议平板的声音和画面内容进行外接共享，且输出分辨率支持 4K 向下兼容。 10.机身材料采用金属材质，外框采用铝型材，后侧采用钣金，除电源线外，无需其他连接线，设备可正常工作；系统具有自动待机功能，当屏幕一段时间无操作（时间可自定义设置），设备自动进入待机状态，待机屏保可设置，预置视频、图片等资源具有正版版权。	制，设备开机后自动启动语音助手，支持语音打开白板、打开文件管理、打开便签、打开设置、打开应用商城、打开迎宾辞、音量增减、亮度增减等语音指令操控，语音助手软件须提供计算机软件著作权登记证书截图。 8.内置天线设计，保证整机一体性；同时，采用一体化双缝天线技术，内置双频 WiFi 模块，支持双发双收，双频段，最少支持 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 网络协议，无线热点支持最优频段自动选择。 9. 物理接口：≥ 2 路 HDMI2.0 IN (4K@60Hz)，≥ 1 路 HDMI OUT (4K@60Hz)，≥ 1 路 LINE IN，≥ 1 路 LINE OUT，≥ 2 路前置 USB，≥ 2 路后置 USB，≥ 2 路网口，≥ 1 路 Touch-USB，≥ 1 路 RS-232，持 HDMI 环通输出，可将会议平板的声音和画面内容进行外接共享，且输出分辨率支持 4K 向下兼容。 10.机身材料采用金属材质，外框采用铝型材，后侧采用钣金，除电源线外，无需其他连接线，设备可正常工作；系统具有自动待机功能，当屏幕一段时间无操作（时间可自定义设置），设备自动进入待机状态，待机屏保可设置，预置视频、图片等资源具有正版版权。	
2	规格：1500x700x950(mm) 1、柜身采用厚 1.2mm 优质 304 不锈钢磨砂贴塑板； 2、柜门及柜内层板采用 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 3、台脚用 Φ38mm 不锈钢管制造，配可调高度子弹脚。	规格：1500x700x950(mm) 1、柜身采用厚 1.2mm 优质 304 不锈钢磨砂贴塑板； 2、柜门及柜内层板采用 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 3、台脚用 Φ38mm 不锈钢管制造，配可调高度子弹脚。	无偏离
3	规格：1700x700x950(mm)	规格：1700x700x950(mm)	无偏

	1、柜身采用厚 1.2mm 优质 304 不锈钢磨砂贴塑板； 2、柜门及柜内层板采用 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 3、台脚用 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢管制造，配可调高度子弹脚。	1、柜身采用厚 1.2mm 优质 304 不锈钢磨砂贴塑板； 2、柜门及柜内层板采用 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 3、台脚用 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢管制造，配可调高度子弹脚。	离
4	规格：1100x900x800(mm) 1、柜身采用厚 1.2mm 优质 304 不锈钢磨砂贴塑板； 2、柜门及柜内层板采用 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 3、台脚用 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢管制造，配可调高度子弹脚。	规格：1100x900x800(mm) 1、柜身采用厚 1.2mm 优质 304 不锈钢磨砂贴塑板； 2、柜门及柜内层板采用 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 3、台脚用 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢管制造，配可调高度子弹脚。	无偏离
5	1, 全不锈钢联众板材精工细制, 台面一体成型, 防虫, 防漏电, 防辐射三防结构, IPX4 标准防水设计, 炉身面板 304 国标厚 1.2MM, 侧板 201 厚 1.0MM。小炒炉加尾撑设计, 可实现抛炒和爆炒, 304 不锈钢摇摆水龙头设置, 加水方便。 2.尺寸: 1100*1100*800+470(mm) 3.功率/电压: 16KW/380V 2.台面一体折弯, 拼板采用内嵌式设计, 可任意冲水, 杜绝漏水, 3, 设备所用连接线, 风扇均采用防水设计, 4.火力输出热值高, 加热均匀、加热面积大。 5.采用先进的铲片式散热技术, 散热快捷, 充分保障了 IGBT 及机芯各元器件的正常工作, 具有故障自检并能显示故障代码。 7、独立的手动 5 档直滑式火力开关 8、显示屏集成电压, 累计用电量, 故障中文显示, 9, 恒功率输出, 不受电压波动影响 ,	1, 全不锈钢联众板材精工细制, 台面一体成型, 防虫, 防漏电, 防辐射三防结构, IPX4 标准防水设计, 炉身面板 304 国标厚 1.2MM, 侧板 201 厚 1.0MM。小炒炉加尾撑设计, 可实现抛炒和爆炒, 304 不锈钢摇摆水龙头设置, 加水方便。 2.尺寸: 1100*1100*800+470(mm) 3.功率/电压: 16KW/380V 2.台面一体折弯, 拼板采用内嵌式设计, 可任意冲水, 杜绝漏水, 3, 设备所用连接线, 风扇均采用防水设计, 4.火力输出热值高, 加热均匀、加热面积大。 5.采用先进的铲片式散热技术, 散热快捷, 充分保障了 IGBT 及机芯各元器件的正常工作, 具有故障自检并能显示故障代码。 7、独立的手动 5 档直滑式火力开关 8、显示屏集成电压, 累计用电量, 故障中文显示,	无偏离

★10, 提供对应 16KW 单头单尾炒炉依据 GB/T 4214.1-2017 标准,对噪声进行检测,结果不高于 58 (声压级)。(投标时提供第三方或国家权威机构出具的具有 CMA 标识证明材料原件扫描件加盖投标人公章及全国认证认可信息公共服务平台 (或产品质量监督检验研究院) 的网络查询截图加盖投标人公章佐证, 不满足或不提供做无效标处理)。 ★11, 提供对应 16KW 单头单尾炒炉依据 GB/T 26572-2011、GB/T 26125-2011 标准, 测试项目: 铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚, 所检项目含量符合限值要求。(投标时提供第三方或国家权威机构出具的具有 CMA 标识证明材料原件扫描件加盖投标人公章及全国认证认可信息公共服务平台 (或产品质量监督检验研究院) 的网络查询截图加盖投标人公章佐证, 不满足或不提供做无效标处理) ★12.提供对应 16KW 单头单尾炒炉, 通过国家食品加工机械质量监督检验中心, 检验类别: 型式检验, 符合 GB4706.1-2005、GB4706.52-2008 标准: 器具不应放出有害射线, 不应出现毒性或类似的危险的检测合格; 器具的结构和外壳应对意外接触及带电部件有足够的防护的检测合格; 对触及带电部件的防护、发热、工作温度下的泄露电流和电气强度、瞬态过电压、耐潮湿、稳定性和机械危险、耐热和耐燃、防锈、辐射、毒性和类似危险检测合格; 提供经国家认监委或省级质量技术监督部门认可的检验检测机构出具的有效型式检验报告复印件佐证。出具在“全国认证认可信息公共服务平台” 网站查询截图	9, 恒功率输出, 不受电压波动影响 , ★10, 提供对应 16KW 单头单尾炒炉依据 GB/T 4214.1-2017 标准,对噪声进行检测,结果不高于 58 (声压级)。(投标时提供第三方或国家权威机构出具的具有 CMA 标识证明材料原件扫描件加盖投标人公章及全国认证认可信息公共服务平台 (或产品质量监督检验研究院) 的网络查询截图加盖投标人公章佐证, 不满足或不提供做无效标处理)。 ★11, 提供对应 16KW 单头单尾炒炉依据 GB/T 26572-2011、GB/T 26125-2011 标准, 测试项目: 铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚, 所检项目含量符合限值要求。(投标时提供第三方或国家权威机构出具的具有 CMA 标识证明材料原件扫描件加盖投标人公章及全国认证认可信息公共服务平台 (或产品质量监督检验研究院) 的网络查询截图加盖投标人公章佐证, 不满足或不提供做无效标处理) ★12.提供对应 16KW 单头单尾炒炉, 通过国家食品加工机械质量监督检验中心, 检验类别: 型式检验, 符合 GB4706.1-2005、GB4706.52-2008 标准: 器具不应放出有害射线, 不应出现毒性或类似的危险的检测合格; 器具的结构和外壳应对意外接触及带电部件有足够的防护的检测合格; 对触及带电部件的防护、发热、工作温度下的泄露电流和电气强度、瞬态过电压、耐潮湿、稳定性和机械危险、耐热和耐燃、防锈、辐射、毒性和类似危险检测合格; 提供经国家认监委或省级质量技术监督部门认可的检验检测机构出具的有效型式检验报告复印件佐	
--	--	--

	复印件进行佐证	证。出具在“全国认证认可信息公共服务平台” 网站查询截图复印件进行佐证	
6	尺寸: 800*800* (810+30) mm 功率: 18KW/三相四线 1、敞开式可清洁水箱设计, 装拆清洗方便, 更卫生、蒸品口感佳。 2、手动机械式排水开关, 更加方便、可靠。 3、框架结构设计, 一体成型台面, 台面材质 304 优质不锈钢, 厚度$\geq 1.2\text{mm}$。 4、立体三防结构设计, 防水、防油烟、防虫。 5、搭载 蒸汽快速发生系统, 水位精准控制, 蒸汽产生时间更快, 蒸汽量足。 6、内置高水位保护系统, 超出水位停止加热, 避免因为元器件失效而产生烫伤、触电等安全隐患发生。 7、内置缺水保护系统, 水位电极精准控制, 避免水箱缺水导致设备故障。 8、内置干烧保护系统, 产品使用寿命更长。 ★9、环保性能好, 产品限用物质铅, 镉, 汞, 六价铬用量符合 GB/T26572-2011 要求, 提供 CMA、CNAS 授权机构依据 GB/T39560.1-2020, GB/T39560.301-2020, GB/T39560.5-2021, GB/T39560.4-2021, GB/T39560.701-2020 , GB/T39560.702-2021, GB/T39560.6-2020 认证的认证证书 (复印件或扫描件并加盖投标人公章) 和全国认证认可信息公共服务平台查询截图佐证。 ★10、防霉性能好, 防霉等级 0 级, 提供 CMA 、 CNAS 授 权 的 机 构 依 据 GB/T2423.16-2022 认证的防霉认证证书	尺寸: 800*800* (810+30) mm 功率: 18KW/三相四线 1、敞开式可清洁水箱设计, 装拆清洗方便, 更卫生、蒸品口感佳。 2、手动机械式排水开关, 更加方便、可靠。 3、框架结构设计, 一体成型台面, 台面材质 304 优质不锈钢, 厚度$\geq 1.2\text{mm}$。 4、立体三防结构设计, 防水、防油烟、防虫。 5、搭载 蒸汽快速发生系统, 水位精准控制, 蒸汽产生时间更快, 蒸汽量足。 6、内置高水位保护系统, 超出水位停止加热, 避免因为元器件失效而产生烫伤、触电等安全隐患发生。 7、内置缺水保护系统, 水位电极精准控制, 避免水箱缺水导致设备故障。 8、内置干烧保护系统, 产品使用寿命更长。 ★9、环保性能好, 产品限用物质铅, 镉, 汞, 六价铬用量符合 GB/T26572-2011 要求, 提供 CMA、CNAS 授权机构依据 GB/T39560.1-2020 , GB/T39560.301-2020 , GB/T39560.5-2021, GB/T39560.4-2021, GB/T39560.701-2020 , GB/T39560.702-2021, GB/T39560.6-2020 认证的认证证书 (复印件或扫描件并加盖投标人公章) 和全国认证认可信息公共服务平台查询截图佐证。 ★10、防霉性能好, 防霉等级 0 级, 提供 CMA 、 CNAS 授 权 的 机 构 依 据	无偏离

	(复印件或扫描件) 和全国认证认可信息公共服务平台查询截图佐证。 ★11、食品接触性能好, 提供 CMA、CNAS 授权的机构依据 GB/T4806.9-2023 认证的认证证书 (复印件或扫描件并加盖投标人公章) 佐证。 ▲12、签订合同后, 须提供投标产品制造商参数确认函及售后服务承诺函原件, 采购人保留对中标供应商所投标的产品进行全面测试的权利, 若测试结果不符合投标文件要求, 对造成的损失采购人保留索赔的权利。	GB/T2423.16-2022 认证的防霉认证证书 (复印件或扫描件) 和全国认证认可信息公共服务平台查询截图佐证。 ★11、食品接触性能好, 提供 CMA、CNAS 授权的机构依据 GB/T4806.9-2023 认证的认证证书 (复印件或扫描件并加盖投标人公章) 佐证。 ▲12、签订合同后, 须提供投标产品制造商参数确认函及售后服务承诺函原件, 采购人保留对中标供应商所投标的产品进行全面测试的权利, 若测试结果不符合投标文件要求, 对造成的损失采购人保留索赔的权利。	
7	规格: 700x900x800mm 1、板采用厚 1.2mm 优质 304 不锈钢磨砂贴塑板; 2、支架、通脚用 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 的优质不锈钢管; 3、可调子弹脚用 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 的优质不锈钢子弹脚。 4、星盆池采用厚 1.2mm 优质不锈钢磨砂贴塑板; 5、落水口配备带过滤网的下水器, 不易堵塞, 易清洗残渣; 6、配单温, 陶瓷阀芯龙头、金属软连接管;	规格: 700x900x800mm 1、板采用厚 1.2mm 优质 304 不锈钢磨砂贴塑板; 2、支架、通脚用 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 的优质不锈钢管; 3、可调子弹脚用 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 的优质不锈钢子弹脚。 4、星盆池采用厚 1.2mm 优质不锈钢磨砂贴塑板; 5、落水口配备带过滤网的下水器, 不易堵塞, 易清洗残渣; 6、配单温, 陶瓷阀芯龙头、金属软连接管;	无偏离
8	规格: 1200x700x950mm 1、板采用厚 1.2mm 优质 SUS304#不锈钢磨砂贴塑板; 2、支架、通脚用 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 的优质 SUS304#不锈钢管; 3、可调子弹脚用 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 的优质 SUS304#不锈钢子弹脚。 4、星盆池采用 SUS 201#厚 1.2mm 优质	规格: 1200x700x950mm 1、板采用厚 1.2mm 优质 SUS304#不锈钢磨砂贴塑板; 2、支架、通脚用 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 的优质 SUS304#不锈钢管; 3、可调子弹脚用 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 的优质 SUS304#不锈钢子弹脚。 4、星盆池采用 SUS 201#厚 1.2mm 优质	无偏离

	SUS304#不锈钢磨砂贴塑板; 5、落水口配备带过滤网的下水器, 不易堵塞, 易清洗残渣; 6、配单温, 陶瓷阀芯龙头、金属软连接管;	SUS304#不锈钢磨砂贴塑板; 5、落水口配备带过滤网的下水器, 不易堵塞, 易清洗残渣; 6、配单温, 陶瓷阀芯龙头、金属软连接管;	
9	规格: 1800x800x800mm 1、柜身采用厚 1.2mm 优质 304 不锈钢磨砂贴塑板; 2、柜门及柜内层板采用 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板; 3、台脚用 $\Phi 38$ mm 不锈钢管制造, 配可调高度子弹脚。	规格: 1800x800x800mm 1、柜身采用厚 1.2mm 优质 304 不锈钢磨砂贴塑板; 2、柜门及柜内层板采用 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板; 3、台脚用 $\Phi 38$ mm 不锈钢管制造, 配可调高度子弹脚。	无偏离
10	1、功率: 3.5KW/220v 2、参考尺寸: 400*400*60mm 3、独立的电脑板磁控火力开关。方便耐用。 4、有定时关功能, 时间可设置到秒。 5、有定温功能, 定温为变频定温。	1、功率: 3.5KW/220v 2、参考尺寸: 400*400*60mm 3、独立的电脑板磁控火力开关。方便耐用。 4、有定时关功能, 时间可设置到秒。 5、有定温功能, 定温为变频定温。	无偏离
11	1、规格: 900x1000x500(mm) 2、两侧板: 采用优质不锈钢板, 板厚 1.0mm。 3、滤油板: 采用优质不锈钢板, 板厚 1.0mm。 4、油网叶片压死边处理, 大容量集油盒。 5、一体成型, 不漏风, 内壁光滑, 风阻小。 6、配防潮、防爆灯。 6、所有人手可能触及的快口部位, 全部采用 180°翻边的防伤人措施。	1、规格: 900x1000x500(mm) 2、两侧板: 采用优质不锈钢板, 板厚 1.0mm。 3、滤油板: 采用优质不锈钢板, 板厚 1.0mm。 4、油网叶片压死边处理, 大容量集油盒。 5、一体成型, 不漏风, 内壁光滑, 风阻小。 6、配防潮、防爆灯。 6、所有人手可能触及的快口部位, 全部采用 180°翻边的防伤人措施。	无偏离
12	1、功率/电压: 5.5KW/380V, 风柜是由扇轮、扇壳、支承架、外箱体、轴承、皮带轮和皮带所组成; 2、风机采用框架式结构, 箱板采用 2mm 优质镀锌板, 框架采用 3mm 铝合金材质,	2、功率/电压: 5.5KW/380V, 风柜是由扇轮、扇壳、支承架、外箱体、轴承、皮带轮和皮带所组成; 2、风机采用框架式结构, 箱板采用 2mm 优质镀锌板, 框架采用 3mm 铝合金材质,	无偏离

	八个固定角采用 3.5mm 厚耐腐蚀 316L 不锈钢材质，牢固结实； 3、八个角采用内螺丝固定，可以整体拆装。 4、采用多翼式叶轮结构。 5、蜗舌采用新的消声结构；	八个固定角采用 3.5mm 厚耐腐蚀 316L 不锈钢材质，牢固结实； 3、八个角采用内螺丝固定，可以整体拆装。 4、采用多翼式叶轮结构。 5、蜗舌采用新的消声结构；	
13	1、具备过载、缺相、漏电保护作用，具有启停平缓减少电机磨损的优点，可以按需调节电机转速，合理调节风量风压，节能省电。 2、变频降压启动 7.5KW。	1、具备过载、缺相、漏电保护作用，具有启停平缓减少电机磨损的优点，可以按需调节电机转速，合理调节风量风压，节能省电。 2、变频降压启动 7.5KW。	无偏离
14	机电接驳，电箱至风机电源线。	机电接驳，电箱至风机电源线。	无偏离
15	200 公斤	200 公斤	无偏离
16	10#国标镀锌槽钢制作配型	10#国标镀锌槽钢制作配型	无偏离
17	1、处理风量：10000m³/h； 2、功率：420W/220V； 3、处理效果≥98%； 4、打造设计、制造、检验、老化一整套质量保证系统。针对厨房油烟较大，为了紧跟国家脚步，响应节能减排要求，针对本项目油烟净化产品净化率必须达到98%以上。	3、处理风量：10000m³/h； 4、功率：420W/220V； 3、处理效果≥98%； 4、打造设计、制造、检验、老化一整套质量保证系统。针对厨房油烟较大，为了紧跟国家脚步，响应节能减排要求，针对本项目油烟净化产品净化率必须达到98%以上。	无偏离
18	10#国标镀锌槽钢制作配型	10#国标镀锌槽钢制作配型	无偏离
19	规格：500*900*800(mm) 1、采用 304，1.2mm 优质不锈钢板，围板、前板用 1.0mm 优质不锈钢制作，面座活动扁铁炉花组成 2、炉通脚用：φ50mm 钢住制造，配可调炉身高度的子弹脚	规格：500*900*800(mm) 1、采用 304，1.2mm 优质不锈钢板，围板、前板用 1.0mm 优质不锈钢制作，面座活动扁铁炉花组成 2、炉通脚用：φ50mm 钢住制造，配可调炉身高度的子弹脚	无偏离

	3、功率：380V/7KW	3、功率：380V/7KW	
20	规格：626*490*1090(mm) 功率：220V/2.2KW 1、机身采用全钢材质 2、精磨不锈钢滚筒，外圆磨加工，对面团进行揉搓滚压，增加面条筋道，压面光洁均匀，不易沾面，不易生锈 3、1-20mm 手轮厚度调节 4、皮带轮链条传动，大压面范围，低运行噪音。 5、电机过载急停开关，电流电机负荷超重自停，保护电机寿命 6、铜线电机：性能佳，扭力强，噪音小。	规格：626*490*1090(mm) 功率：220V/2.2KW 1、机身采用全钢材质 2、精磨不锈钢滚筒，外圆磨加工，对面团进行揉搓滚压，增加面条筋道，压面光洁均匀，不易沾面，不易生锈 3、1-20mm 手轮厚度调节 4、皮带轮链条传动，大压面范围，低运行噪音。 5、电机过载急停开关，电流电机负荷超重自停，保护电机寿命 6、铜线电机：性能佳，扭力强，噪音小。	无偏离
21	规格：1220*760*1965(mm) 功率：220V/439W 容量：980L 1. 聚氨酯整体发泡箱体，内外不锈钢，节省能源。 2. 压缩机（松下），温湿度控制精确， 3.采用风冷插盘式设计，可使产品快速降温结冰 4.风冷能效高，制冷速度快，插盘式结构，可以分类存放物品。	规格：1220*760*1965(mm) 功率：220V/439W 容量：980L 3. 聚氨酯整体发泡箱体，内外不锈钢，节省能源。 4. 压缩机（松下），温湿度控制精确， 3.采用风冷插盘式设计，可使产品快速降温结冰 4.风冷能效高，制冷速度快，插盘式结构，可以分类存放物品。	无偏离
22	不锈钢材质，开模制造，外观漂亮，做工精细，轻便，容易清洗。	不锈钢材质，开模制造，外观漂亮，做工精细，轻便，容易清洗。	无偏离
23	三层六盘电烤炉。 层数：3。 每层烤盘数烤盘尺寸：400x600(mm)。 温度范围（℃）室温~300。 每层功率：5.5(kW)。 电压：380V(3P+ N + PE)。 重量 (kg)600。 内腔尺寸：宽 900x 深 720x 高 230(mm)。 外形尺寸：宽 1320x 深 1090x 高	三层六盘电烤炉。 层数：3。 每层烤盘数烤盘尺寸：400x600(mm)。 温度范围（℃）室温~300。 每层功率：5.5(kW)。 电压：380V(3P+ N + PE)。 重量 (kg)600。 内腔尺寸：宽 900x 深 720x 高 230(mm)。 外形尺寸：宽 1320x 深 1090x 高	无偏离

	1710(mm)。 开门方式：向下向外。 外表材质：不锈钢板材 + 镀铝锌板。 选配：每层配置大理石面板及蒸汽设备。	1710(mm)。 开门方式：向下向外。 外表材质：不锈钢板材 + 镀铝锌板。 选配：每层配置大理石面板及蒸汽设备。	
24	1.采用厚 1.0mm 优质 304#不锈钢板制作 2、规格：500*500mm	1.采用厚 1.0mm 优质 304#不锈钢板制作 2、规格：500*500mm	无偏 离
25	1.采用厚 1.0mm 优质 304#不锈钢板制作 2、规格：500*500mm	1.采用厚 1.0mm 优质 304#不锈钢板制作 2、规格：500*500mm	无偏 离
26	1.采用厚 1.0mm 优质 304#不锈钢板制作 2、规格：500*500mm	1.采用厚 1.0mm 优质 304#不锈钢板制作 2、规格：500*500mm	无偏 离
27	采用帆布制作	采用帆布制作	无偏 离
28	镀锌材质	镀锌材质	无偏 离
29	1.采用厚 1.0mm 优质 304#不锈钢板制作 2、规格：500*500mm	1.采用厚 1.0mm 优质 304#不锈钢板制作 2、规格：500*500mm	无偏 离
30	1.采用厚 1.0mm 优质 304#不锈钢板制作	1.采用厚 1.0mm 优质 304#不锈钢板制作	无偏 离
31	规格：1800*800*20(mm) (内空) 1、面板整体采用石英石材质制作，厚度为 2.0cm 2、整体石英晶达到 90%以上，耐高温，不易变形	规格：1800*800*20(mm) (内空) 1、面板整体采用石英石材质制作，厚度为 2.0cm 2、整体石英晶达到 90%以上，耐高温，不易变形	无偏 离
32	容量：7L。 搅拌速度 (rpm)100-938 。 缸内径尺寸 (mm)218。 缸内深尺 (mm)205。 功率 (kW) 0.35。 电压：220V(10A 插头) 。 外形尺寸 (mm): 宽 231x 深 409x 高 424。 标配：缸 + 球。	容量：7L。 搅拌速度 (rpm)100-938 。 缸内径尺寸 (mm)218。 缸内深尺 (mm)205。 功率 (kW) 0.35。 电压：220V(10A 插头) 。 外形尺寸 (mm): 宽 231x 深 409x 高 424。 标配：缸 + 球。	无偏 离
33	规格：1800x800x800(mm) 1、柜身采用厚 1.2mm 优质优质不锈钢磨	规格：1800x800x800(mm) 1、柜身采用厚 1.2mm 优质优质不锈钢磨	无偏 离

	砂贴塑板; 2、柜门及柜内层板采用 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板; 3、台脚用 $\Phi 38$ mm 不锈钢管制造, 配可调高度子弹脚。 4、星盆池采用厚 1.2mm 优质不锈钢磨砂贴塑板; 5、落水口配备带过滤网的下水器, 不易堵塞, 易清洗残渣; 6、配单温, 陶瓷阀芯龙头、金属软连接管;	砂贴塑板; 2、柜门及柜内层板采用 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板; 3、台脚用 $\Phi 38$ mm 不锈钢管制造, 配可调高度子弹脚。 4、星盆池采用厚 1.2mm 优质不锈钢磨砂贴塑板; 5、落水口配备带过滤网的下水器, 不易堵塞, 易清洗残渣; 6、配单温, 陶瓷阀芯龙头、金属软连接管;	
34	规格: 1800*800*800 (mm) 1.电 源: ~ 220V/50Hz; 2.箱内温度: 2℃ ~ +10℃; 3.磨砂不锈钢外壳.钢内胆, 名牌无氟压缩机.外贴透明保护膜.双冷凝器.双电机风扇.不锈钢直线型拉手。	规格: 1800*800*800 (mm) 1.电 源: ~ 220V/50Hz; 2.箱内温度: 2℃ ~ +10℃; 3.磨砂不锈钢外壳.钢内胆, 名牌无氟压缩机.外贴透明保护膜.双冷凝器.双电机风扇.不锈钢直线型拉手。	无偏 离
35	规格: 20 升、三档调速, 电压: 380V。 搅拌速度: 127/287/534。 功率: 0.375KW。 尺寸: 宽 510*深 530*高 830 设备标配:一扇一球一缸。	规格: 20 升、三档调速, 电压: 380V。 搅拌速度: 127/287/534。 功率: 0.375KW。 尺寸: 宽 510*深 530*高 830 设备标配:一扇一球一缸。	无偏 离
36	规格: 25 公斤面团。 双速双动智能控制面板。 电压: 380V 钩第 1 转速: 140(rpm)。 钩第 2 转速: 280(rpm)。 缸第 1 转速: 12.8(rpm)。 缸第 2 转速: 25.5(rpm)。 缸内径尺寸: 442(mm)。 缸内深尺寸: 298(mm)。 外形尺寸: 宽 590x 深 880x 高 1100	规格: 25 公斤面团。 双速双动智能控制面板。 电压: 380V 钩第 1 转速: 140(rpm)。 钩第 2 转速: 280(rpm)。 缸第 1 转速: 12.8(rpm)。 缸第 2 转速: 25.5(rpm)。 缸内径尺寸: 442(mm)。 缸内深尺寸: 298(mm)。 外形尺寸: 宽 590x 深 880x 高 1100	无偏 离
37	落地式欧式酥皮机。	落地式欧式酥皮机。	无偏

	工作宽度: 500(mm)。 输送台长度: 1000(mm)。 滚轮间距: 0.3-50(mm)。 功率 (kw)0.75。 电压: 380V(3P+ PE)。 外形尺寸: (宽 2540x 深 950x1270 mm)	工作宽度: 500(mm)。 输送台长度: 1000(mm)。 滚轮间距: 0.3-50(mm)。 功率 (kw)0.75。 电压: 380V(3P+ PE)。 外形尺寸: (宽 2540x 深 950x1270 mm)	离
38	20 盘单门醒发箱。 烤盘架层数: 20。 烤盘架层间距: 75 (mm) 外表板材: 不锈钢板材: 含 30mm 保温层。 发泡料: 环戊烷。 控制模式: 数控面板。 加湿方式: 喷水式 电压: 220V。 外形尺寸(mm)宽 725*深 1040*高 2115	20 盘单门醒发箱。 烤盘架层数: 20。 烤盘架层间距: 75 (mm) 外表板材: 不锈钢板材: 含 30mm 保温层。 发泡料: 环戊烷。 控制模式: 数控面板。 加湿方式: 喷水式 电压: 220V。 外形尺寸(mm)宽 725*深 1040*高 2115	无偏 离
39	规格: 1800*800*800 (mm) 1.电 源:~ 220V/50Hz; 2.箱内温度:2℃ ~ +10℃; 3.磨砂不锈钢外壳.钢内胆, 名牌无氟压缩机.外贴透明保护膜.双冷凝器.双电机风扇.不锈钢直线型拉手。	规格: 1800*800*800 (mm) 1.电 源:~ 220V/50Hz; 2.箱内温度:2℃ ~ +10℃; 3.磨砂不锈钢外壳.钢内胆, 名牌无氟压缩机.外贴透明保护膜.双冷凝器.双电机风扇.不锈钢直线型拉手。	无偏 离
40	容积 (L) : 690 规格: 1220 × 692 × 1910 温度范围: -15 ~ -6℃/-5 ~ +10℃ 制冷方式: 直冷 制冷剂: R134a 输入功率 (W/h) : 315 电压/频率: 200V/50Hz 搁架层数: 3 层 控温类型: 机械温控 柜脚类型: 4"万向轮脚 内外箱材质采用优质不锈钢, 折边门	容积 (L) : 690 规格: 1220 × 692 × 1910 温度范围: -15 ~ -6℃/-5 ~ +10℃ 制冷方式: 直冷 制冷剂: R134a 输入功率 (W/h) : 315 电压/频率: 200V/50Hz 搁架层数: 3 层 控温类型: 机械温控 柜脚类型: 4"万向轮脚 内外箱材质采用优质不锈钢, 折边门	无偏 离
41	规格: 500*900*800mm 1、采用 304, 1.2mm 优质不锈钢板, 围板、	规格: 500*900*800mm 1、采用 304, 1.2mm 优质不锈钢板, 围	无偏 离

	前板用 1.0mm 优质不锈钢制作, 面座活动扁铁炉花组成 2、炉通脚用: $\phi 50\text{mm}$ 钢住制造, 配可调炉身高度的子弹脚 3、功率: 380V/7KW	板、前板用 1.0mm 优质不锈钢制作, 面座活动扁铁炉花组成 2、炉通脚用: $\phi 50\text{mm}$ 钢住制造, 配可调炉身高度的子弹脚 3、功率: 380V/7KW	
42	规格: 626*490*1090mm 功率: 220V/2.2KW 1、机身采用全钢材质 2、精磨不锈钢滚筒, 外圆磨加工, 对面团进行揉搓滚压, 增加面条筋道, 压面光洁均匀, 不易沾面, 不易生锈 3、1-20mm 手轮厚度调节 4、皮带轮链条传动, 大压面范围, 低运行噪音。 材质 5、电机过载急停开关, 电流电机负荷超重自停, 保护电机寿命 6、铜线电机: 性能佳, 扭力强, 噪音小。	规格: 626*490*1090mm 功率: 220V/2.2KW 1、机身采用全钢材质 2、精磨不锈钢滚筒, 外圆磨加工, 对面团进行揉搓滚压, 增加面条筋道, 压面光洁均匀, 不易沾面, 不易生锈 3、1-20mm 手轮厚度调节 4、皮带轮链条传动, 大压面范围, 低运行噪音。 材质 5、电机过载急停开关, 电流电机负荷超重自停, 保护电机寿命 6、铜线电机: 性能佳, 扭力强, 噪音小。	无偏离
43	功率 (kW)9.5。 电压: 380V 外形尺寸: 宽 780x 深 1235 高 1590。(含帽檐)。 外表材质: 不锈钢+渡铝锌板。 标配: 蒸汽	功率 (kW)9.5。 电压: 380V 外形尺寸: 宽 780x 深 1235 高 1590。(含帽檐)。 外表材质: 不锈钢+渡铝锌板。 标配: 蒸汽	无偏离
44	外形尺寸: 800*840*1785mm 工程款风冷全不锈钢板; 5、高品质压缩机、全铜管、双机双温; 3、温度要求冷冻: $-0^{\circ}\sim-40^{\circ}\text{C}$ 4、容积: 290L; 5、电压/功率: 220V/2400W; 6、符合 HACCP 国际卫生标准设计, 有效保证食品安全; 7、整体式顶置制冷系统, 辅以独特的风道设计, 制冷迅速均匀且方便维修;	外形尺寸: 800*840*1785mm 工程款风冷全不锈钢板; 6、高品质压缩机、全铜管、双机双温; 3、温度要求冷冻: $-0^{\circ}\sim-40^{\circ}\text{C}$ 4、容积: 290L; 5、电压/功率: 220V/2400W; 6、符合 HACCP 国际卫生标准设计, 有效保证食品安全; 7、整体式顶置制冷系统, 辅以独特的风道设计, 制冷迅速均匀且方便维修;	无偏离

	8、自动回归门； 9、采用无 CFC 的环保雪种（R134a）； 10、外箱、门、内箱材料、： 不锈钢； 11、整体高密度发泡，超厚保温层，柜体厚度 60MM，更加节能；	8、自动回归门； 9、采用无 CFC 的环保雪种（R134a）； 10、外箱、门、内箱材料、： 不锈钢； 11、整体高密度发泡，超厚保温层，柜体厚度 60MM，更加节能；	
45	规格：直径 1800mm 1、台面采用优质 PVC 材质，加厚支架，配可调节子弹脚	规格：直径 1800mm 1、台面采用优质 PVC 材质，加厚支架，配可调节子弹脚	无偏离
46	1、椅面采用优质加厚皮革制作，椅架采用加厚铝合金制作。	1、椅面采用优质加厚皮革制作，椅架采用加厚铝合金制作。	无偏离
47	规格：1000*900*800+400mm 1、炉面板采用 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 2、炉背板、侧板、前板用 1.0mm 优质 304 不 锈 钢 磨 砂 贴 板 ； 3、炉体骨架结构用 38×38×1.5mm 的不锈钢 支 架 ； 4、炉通脚用不锈钢管以及高度调整的子弹 脚 ； 5、采用优质节能高身炉头； 6、运作噪音比传统炒炉低，节省耗气量； 7、配置熄火保护装置,自动断气装置； 8、配置电子打火装置； 9、配置风机 220V/280W；	规格：1000*900*800+400mm 1、炉面板采用 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 2、炉背板、侧板、前板用 1.0mm 优质 304 不 锈 钢 磨 砂 贴 板 ； 3、炉体骨架结构用 38×38×1.5mm 的不锈钢 支 架 ； 4、炉通脚用不锈钢管以及高度调整的子弹 脚 ； 5、采用优质节能高身炉头； 6、运作噪音比传统炒炉低，节省耗气量； 7、配置熄火保护装置,自动断气装置； 8、配置电子打火装置； 9、配置风机 220V/280W；	无偏离
48	32 盘单门醒发箱。 烤盘架层数：32。 烤盘架层间距：75（mm） 外表板材：不锈钢板材：含 30mm 保温层。 发泡料：环戊烷。 控制模式：2 个独立数控面板。 加湿方式：煮水式 功率（kw）：2。 电压：220V。 外形尺寸（mm）宽 755*深 1225*高 2220。	32 盘单门醒发箱。 烤盘架层数：32。 烤盘架层间距：75（mm） 外表板材：不锈钢板材：含 30mm 保温层。 发泡料：环戊烷。 控制模式：2 个独立数控面板。 加湿方式：煮水式 功率（kw）：2。 电压：220V。 外形尺寸（mm）宽 755*深 1225*高	无偏离

		2220。	
49	容量 (7L)。 搅拌速度 (rpm)100-938 。 缸内径尺寸 (mm)218。 缸内深尺 (mm)205。 功率 (kW)0.35。 电压: 220V(10A 插头) 。 外形尺寸 (mm): 宽 231x 深 409x 高 424。 标配: 缸 + 球。	容量 (7L)。 搅拌速度 (rpm)100-938 。 缸内径尺寸 (mm)218。 缸内深尺 (mm)205。 功率 (kW)0.35。 电压: 220V(10A 插头) 。 外形尺寸 (mm): 宽 231x 深 409x 高 424。 标配: 缸 + 球。	无偏 离
50	1、功率: 3.5KW/220v 2、参考尺寸: 400*400*60mm 3、独立的电脑板磁控火力开关。方便耐用。 4、有定时关功能, 时间可设置到秒。 5、有定温功能, 定温为变频定温。	1、功率: 3.5KW/220v 2、参考尺寸: 400*400*60mm 3、独立的电脑板磁控火力开关。方便耐用。 4、有定时关功能, 时间可设置到秒。 5、有定温功能, 定温为变频定温。	无偏 离
51	规格: 315*270*590mm 1、容量 8L 2、带定时定温, 自动控制 3、纯铜电机。	规格: 315*270*590mm 1、容量 8L 2、带定时定温, 自动控制 3、纯铜电机。	无偏 离
52	1、功率: 220V/350W 2、转速: 2000-13000rpm 3、机头直径: 304mm 4、搅拌棒长度: 400mm	1、功率: 220V/350W 2、转速: 2000-13000rpm 3、机头直径: 304mm 4、搅拌棒长度: 400mm	无偏 离
53	外形尺寸: 810*620*800mm 电压:380V/7.8KW 1、容量: 6*2/3GN 2、烤箱控制面板采用特质铝制面框, 整体外观自有设计; 3、外壳采用 304 不锈钢板制作, 内胆采用 316 医用级不锈钢亮光板制作; 4、具备烤、蒸、蒸烤三种烹饪模式, 加热温度最高可达 250 ℃ ; 5、可个性化定制开机和待机界面, 展现	外形尺寸: 810*620*800mm 电压:380V/7.8KW 1、容量: 6*2/3GN 2、烤箱控制面板采用特质铝制面框, 整体外观自有设计; 3、外壳采用 304 不锈钢板制作, 内胆采用 316 医用级不锈钢亮光板制作; 4、具备烤、蒸、蒸烤三种烹饪模式, 加热温度最高可达 250 ℃ ; 5、可个性化定制开机和待机界面, 展现	无偏 离

客户品牌; 6、高单八大分类,可存储一百多种菜单,显示所有菜单的实际烹饪温度湿度等参数; 7、具备预约、发酵模式、回温、快速降温等功能; 8、具备自动恢复功能,如遇突然断电等非正常关机情况,在60min内重新开机,烤箱将自动恢复关机前的烹饪步骤并自动开始烹饪,无需人为恢复; 9、配备自动旋转清洗臂,具备全自动清洗功能,自动抽取清洗剂,360°无死角冲洗,三个清洗等级,五个清洗步骤,无须看管,省时省力; 10、采用 AISI 321 材质电热管,具备万能蒸烤箱防干烧检验报告; 11、采用钢化玻璃门,具备万能蒸烤箱门玻璃的机械强度检验报告。	客户品牌; 6、高单八大分类,可存储一百多种菜单,显示所有菜单的实际烹饪温度湿度等参数; 7、具备预约、发酵模式、回温、快速降温等功能; 8、具备自动恢复功能,如遇突然断电等非正常关机情况,在60min内重新开机,烤箱将自动恢复关机前的烹饪步骤并自动开始烹饪,无需人为恢复; 9、配备自动旋转清洗臂,具备全自动清洗功能,自动抽取清洗剂,360°无死角冲洗,三个清洗等级,五个清洗步骤,无须看管,省时省力; 10、采用 AISI 321 材质电热管,具备万能蒸烤箱防干烧检验报告; 11、采用钢化玻璃门,具备万能蒸烤箱门玻璃的机械强度检验报告。	
--	--	--

投标人保证: 除商务技术偏离表列出的偏离外, 投标人响应招标文件的全部要求

投标人名称 (公章): 广西南宁诺辰酒店用品有限公司

法定代表人 (负责人) 或委托代理人(签名):

万海婷

日期: 2025 年 7 月 10 日

注: 按本格式和要求提供。

附件二: 供应商组织实施方案

11、组织实施方案

11.1、施工组织计划

本公司参与建设了厨房设备工程项目，深受用户好评，大批量厨房工程项目的相继完工，充分显示本司在大型厨房工程施工管理方面的综合实力及科学的管理方法。在该工程施工中，公司将成立由项目经理及相关技术人员组成的“项目管理部”，实现项目经理负责制。

项目经理部是公司派出的在本工程中负责项目施工全过程管理的组织机构；项目经理部严格实行项目法管理；在公司总体领导下，全面负责项目的施工管理，组织高效精干的队伍，运用“矩阵体制、动态管理、目标控制、节点考核”的项目动态管理组织施工，实施工期、质量、成本、安全四大控制，保证切实履行工程合同。

11.2、完善的施工管理制度

为确保工程顺利完工，本公司将严格遵照国家、省、市及招标方明确的各种安全施工规范、规定。对安全生产、文明施工设置专职安全、防火、文明施工负责人，加强施工管理。

- 1、工程设计和产品设计的跟踪、验证，防止由于设计偏差造成的损失；
- 2、对劳动力进行适度安排，防止资源过剩造成的误工；
- 3、实行安全生产责任制，完善、规范施工方案，防止责任事故的发生。

相关基本要求如下各表：

1、安全施工管理

类别	规 定
安全管理	电工、焊工等特种作业人员必须持证上岗； 所有施工人员必须经过公司安全教育培训； 各分项施工现场须有安全生产责任制。
施工用电	施工配置的电器设备(如保险盒、闸刀开关)应采取屏护措施； 手提电动工具、移动电动设备按规定装设漏电保护开关； 施工用电气设备的电源线不得有破损、裸露和较低的绝缘性，接驳电源不准插、钩接在电源插座和开关上。
机械设备	机械设备的传动、转动部位的安全防护装置齐全、安全可靠； 设备使用时防飞溅防护装置牢固； 机械设备上装有永久性警示标志。

2、消防管理

类别	规 定
消防管理	施工场地存放易燃易爆物品必须事前向甲方申报，征得批准后方可进场；

	易燃易爆物品存放点须设有防火标志、防火制度、防火责任人； 作业场地内易燃杂物、余料在下班后及时清理； 作业区宿舍内严禁吸烟，须设有标志。
明火作业	明火作业时附近无易燃易爆物品，作业后应及时清理火种； 乙炔、氧气瓶定点存放，离火种或高温处距离不小于 10 米；
其它	按施工现场规定配备消防设施； 发现火警应立即报告，并积极参与消防。

3、文明施工

类别	规 定
施工现场	施工现场物料堆放整齐、有序、有标识、保持道路通畅； 完工后应清扫余料、垃圾，保持场地卫生； 施工现场须设置齐备各种警示牌(如防火、防触电、防机械伤害等)； 人员进入施工现场须佩戴胸卡。
生活管理	不准施工人员打架斗殴、聚众赌博； 不准宿舍男女混住，在宿舍酗酒； 宿舍内须设有卫生责任人，保持宿舍、厕所的清洁卫生； 施工人员的就餐食堂要求生熟食分开，做到食堂内无积水、垃圾、老鼠、蟑螂等。

4、施工现场物料管理

(1) 认真贯彻执行有关安全生产和安全管理规定，熟悉掌握现场安全设施所需材料和劳动保护用品的国家、行业标准及当地主管部门的规定。

(2) 供施工现场使用的安全技术措施所需物质，在购入时须检查合格，发放时须保证符合安全要求，回收后应当检修。

(3) 对采购的劳动保护用品，应符合规格标准，接受安全部门对防护用品质量的监督检查。

(4) 按现场平面布置图做好设备排放，材料、构件、料具等应排放整齐。

(5) 加强仓库安全防火管理，对物品运输应加强管理，保证安全。

(6) 有计划地及时购进工程所需安全设施的各种物资，不影响安全设施的及时到位，不拖施工进度的后腿。

11.3、施工前的工作内容

1、为保证设备进场后顺利安装，承包方提供机电施工方关于厨房设备的水、电、排风、

墙体、燃气接驳等图纸，并现场核实是否满足图纸及设备要求，且及时与机电施工方联系。

2、设备进场前清理运输通道。设备搬运过程中应保护他方的成品，同时保护好搬运件。施工前对所有安装人员进行安全、消防、管理培训，严格遵循国家有关法令法规及与总包方签订之协议的要求施工。

3、施工前对所有安装人员进行技术交底：

3.1 安装材料交业主或监理方报验；

3.2 挂墙设备及吊天花设备应保证设备水平及牢固，焊连接件焊点平整按要求涂防锈漆并符合国家有关标准。

3.3 接驳供水及排水材料按业主要求，连接处不可渗漏。

3.4 接驳燃气设备用镀锌钢管，绝不可有渗漏，其中燃气管和水管用不同的油漆粉刷，以示区别。

3.5 安装冷库应保证冷库地板的水平及库顶机组的水平，焊接铜管应作高压保压实验。

3.6 同排多件设备安装后将其点焊连接，并于拼缝处涂硅胶以防渗漏。

3.7 每天工作完后清理现场。

4.施工进度计划

在现场满足施工条件下按下列进度计划施工：

4.1、吊装烟罩及排烟系统、送风系统

4.2、安装冷库

4.3、安装厨房烹调设备及自助餐台

4.4、安装星盆台及雪柜

4.5、其他小件摆放到位及撕去设备保护膜，清理现场

4.6、调试并移交给业主

5.工程安装调试完成后移交给业主下列内容：

5.1、合同所定之全套设备；

5.2、产品的说明书；

5.3、所有产品的合格证；

5.4、产品调试报告；

5.5、设备配件清单。

为了能够让贵方能够按要求使用厨房设备，我司现将工期承诺如下：

我司承诺：将按贵方的要求进行厨房设备的生产，并确保按质按量完成整个设备的生产

制作;

我司承诺: 我司将按交货期要求, 按期将设备交至贵方指定地点, 并进行安装调试;

我司承诺: 我司确保一切工作均以贵司的权益为首位。

排烟系统的调试: 接通风机电源是设备运行, 检查排烟效果, 风机运转方向是否正确。

炉灶调试: 启动排烟系统, 打开炉灶风机电源及水源, 开启燃料开关进行点火调试 (调好火焰颜色、火位高低), 使设备达到安全、高效的运行状态。

电器类设备的调试: 打开电源开关, 检查设备是否存在漏电、电流不稳等问题, 在确定无安全隐患后进行实际操作, 直到设备达到运行状态。签定设备安装调试验收单, 安装调试任务结束。

投标人名称 (公章): 广西南宁诺辰酒店用品有限公司

日期: 2025 年 7 月 10 日

附件三: 供应商售后服务方案

12.1、售后服务承诺书

我司现就项目名称: 中西面点工艺及烹饪专业教学资产采购及安装, 招标编号为: BHZC2025-G1-990125-CGZX 招标项目的售后服务作出如下承诺:

售后服务要求

(1) 免费送货上门、免费上门安装调试、免费培训、免费技术支持。我公司负责免费培

训使用人员和维护人员，内容包括设备及软件系统操作、日常维护，确保熟练掌握全部功能为止。

(2) 故障响应时间：接到故障通知后我公司在 **2 分钟内** 电话服务应答，**3 小时内** 到现场维护响应，并提供 7*24 小时免费电话维护服务；

(3) 货物验收合格后须按国家有关规定和要求(如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定)提供质保，质保期验收合格之日起 **2 年**(分项有特别要求的按照分项的要求进行)；质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由供应商提供免费技术服务和维修，若采购需求中有质保要求，以采购需求为准；

(4) 维修时限：在保修期内，接到故障通知后 **1 天内** 完成维修或更换服务，超过保修期的，接到故障通知 **2 天内** 完成维修或更换服务。

(5) 货物质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求(如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定)立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件，甚至免费更换新货物，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但我公司也要积极帮助采购人修理，并提供 **6 折** 优惠价格和服务；质保期外发生的损坏，负责货物的终身维修，修理和换件按成本费收取，不再收取其他费用；如果需要更换配件的，所更换的配件应当为原供货产品品牌、类型相一致或者是同等档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意；若采购人发现产品存在制造上的缺陷，投标人应负责采取补救措施，若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，投标人应负责免费更换整件产品。

(5) 我公司定期进行回访。 **为了让客户买得开心、用得放心，本公司制定了定期回访、维护的措施。所有购买我公司产品的客户均可享受除正常保修外的每月一次巡检服务，每年 6 次的定期维护；客户可免费享受每年 6 次的免费清洁服务。售后服务中心每隔 15 日派专人上门回访维护，及时了解客户的需求、意见和产品的使用情况，保证公司产品做到高质量、高要求、高素质的服务。**

其他服务

1、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。

2、投标人必须承诺所提供的投标材料均为厂家官网下载或通过正规渠道获取，投标人未进行篡改，如有发现承诺文件的内容与设备实际功能不相符，追究投标人虚假应标的法律责任，否则投标无效。

3、为保证我公司所投产品满足招标文件要求，采购人有权委托具备相关资质的第三方检测机构对投标产品进行参数真实性**验收**，并出具合格有效的检测结果证明文件加盖公章，检测过程中所产生的一切费用由我公司承担，若检测结果与中标人所响应的技术参数不符或不满足招标文件要求，采购人有权解除双方的供货合同，并追究中标供应商相关法律责任。

4、项目实施至竣工验收，我公司应安排设备安装调试人员驻采购单位。驻采购单位现场进

行项目的实施及设备安装调试，进行项目实施管理；设备安装与调试过程所需一切工具、仪表等设备或工具以及产生的费用均由我公司自行负责。设备到货及验收时提供如下资料：①设备的维修、保养手册；②产品出厂检验合格证书；③设备到货清单；④设备保修证明。

5、安装调试：

- 1.1. 我司将根据场地实际情况及采购单位的要求，提供设备的摆放方案及配套水电安装全套设计资料。投标产品影响电源插座及网络插座的正常使用，我司负责调整或变更产品，涉及产生的费用由中标人全部负责。所有部件基材指标要符合国家标准要求。
- 1.2. 设备送达采购单位后一周内派专业技术人员上门免费安装、调试，有专职的维修工程师保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证设备的正常操作。

交货（交付）时间：签订合同后 30 个日历日。

交货地点：采购人指定地点。

投标人名称（公章）：广西南宁诺辰酒店用品有限公司
法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：万海婷
日期：2025 年 7 月 10 日

12.2、售后服务要求进行保修方案

12.2.1、技术服务

在长期从事厨房设备生产和安装工程的施工及服务中，我公司拥有丰富生产施工经验的施工队伍及专业售后维护服务中心，为业主提供全面、优质的服务及质量保证。我公司将该设备及工程做如下服务承诺：

- (1) 在保修期内，配件出现问题，无偿提供服务。

- (2) 派技术人员定期巡检，收集信息，受理客户投诉并及时处理。
- (3) 免费培训操作管理人员。

技术培训计划:

- 1、工程竣工验收后向业主提供以下技术资料
 - A、主要设备的系统原理图、功能说明;
 - B、全系统设备的中文版操作手册、维修保养手册;
 - C、施工标准及技术规范;
 - D、工程竣工图及竣工报告、验收报告;
- 2、培训内容包括:
 - A、操作规则
 - B、系统的启动和关停;
 - C、信息的收集处理;
 - D、维护规程及简单故障判定排除;
 - E、系统总体结构及各系统互相间的关系;
 - F、系统重要参数的设定和修改;
 - G、故障分析与排除。
- 3、培训时间: 协商确定具体时间。

在整个培训系统工程开始运行时, 即安排业主的系统操作人员在现场进行必要的培训, 培训工作直至工程整体验收通过、业主方完全掌握操作技能之时结束。

投标人名称 (公章): 广西南宁诺辰酒店用品有限公司
日期: 2025 年 7 月 10 日

12.2.2、技术培训计划

培训项目	培训内容	培训目的	培训对象	培训日期	培训地点	授课人	课时
设备操作培训	全部设备的使用方法、注意事项。	使厨师、工人正确使用设备	厨师 工人	交付使用前 4 天	用户所在地	专业技术人员	3

设备维护 保养 培训	全部设备的 维护、保养 方法	使厨师、工 人正确维 护、保养设 备	厨师 工人	交付使用 前 4 天	用户所在 地	专业技 术人员	3
设备 维修 培训	一般小故障 的维修常识	使厨师、工 人对小故障 及时排除	厨师 工人	交付使用 前 4 天	用户所在 地	专业技 术人员	3

我们建议于厨房设备安装工作开始，业主即派未来管理人员不定期来厨房监督查看我们的安装工作，这样有助于他们对厨房设备的了解。本司安装人员在安装过程可随时向业主委派人员解答各种询问。全部设备安装调试后，在业主验收时，本司可应业主的要求作没有任何时间限制的培训工作，直到业主满意为止。培训内容主要有：设备操作尝试，一般故障判断，设备日常维修、护养常识等。在我司工作工程技术人员进行巡检期间，也可随时随地对厨房人员及使用者进行示范。

投标人名称（公章）：广西南宁诺辰酒店用品有限公司

日期： 2025 年 7 月 10 日

12.2.3、售后服务保修方案

我司现就项目名称：中西面点工艺及烹饪专业教学资产采购及安装，招标编号为：BHZC2025-G1-990125-CGZX 招标项目的售后服务作出如下承诺：

1、到货：

1.1、我司将在合同签定并生效30个工作日内，将货物免费送到采购人指定地点。所提供的产品均为厂家标准配置全新产品，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的

合格产品。相关部件及服务满足以上各项要求。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品

1.2、设备到货及验收时提供如下资料：①设备的维修、保养手册；②产品出厂检验合格证书；③设备到货清单；④设备保修证明。

2. 安装调试：

2.1. 、我司将根据场地实际情况及采购单位的要求，提供设备的摆放方案及配套水电安装全套设计资料。投标产品影响电源插座及网络插座的正常使用，我司负责调整或变更产品，涉及产生的费用由中标人全部负责。所有部件基材指标要符合国家标准要求。

2.2. 、设备送达采购单位后一周内派专业技术人员上门免费安装、调试，有专职的维修工程师保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证设备的正常操作。

3. 保修期：

3.1、免费送货上门、免费上门安装调试、免费培训、免费技术支持。我公司负责免费培训使用人员和维护人员，内容包括设备及软件系统操作、日常维护，确保熟练掌握全部功能为止。

3.2、货物验收合格后须按国家有关规定和要求(如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定)提供质保，质保期验收合格之日起 **2 年**(分项有特别要求的按照分项的要求进行);质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由供应商提供免费技术服务和维修，若采购需求中有质保要求，以采购需求为准；

3.3、故障响应时间：接到故障通知后我公司在 **2 分钟内**电话服务应答，**3 小时内**到现场维护响应，并提供 7*24 小时免费电话维护服务；

3.4、我司提供现场技术培训，对采购单位技术人员进行操作、维修、保养等技术的培训指导，至能独立操作，简单故障排除。

3.5、我公司定期进行回访。 **为了让客户买得开心、用得放心，本公司制定了定期回访、维护的措施。所有购买我公司产品的客户均可享受除正常保修外的每月一次巡检服务，每年 6 次的定期维护；客户可免费享受每年 6 次的免费清洁服务。售后服务中心每隔 15 日派专人上门回访维护，及时了解客户的需求、意见和产品的使用情况，保证公司产品做到高质量、高要求、高素质的服务。**

3.6、维修时限：在保修期内，接到故障通知后 **1 天内**完成维修或更换服务，超过保修期的，接到故障通知 **2 天内**完成维修或更换服务。

投标人名称（公章）：广西南宁诺辰酒店用品有限公司
法定代表人（负责人）或委托代理人(签名): 万海婷
日期： 2025 年 7 月 10 日

12.3、具有保修期满后维修零配件优惠

保修期满后服务标准

服务周期	费用项目	收费标准
保修期内	产品本身质量问题	配件、人工均不收费
	供电不符，外力所致或工作人员操作不当等因素	收取配件的成本费，人工免费

使用期内	提供免费售后服务和零配件维修供应保障；我公司准备充分的备品、配件及时向采购单位提供技术服务和各种服务，按招标文件要求，按出厂标准无偿提供质量保证期内的备品备件，并提供备件供应，价格比投标报价优惠率（6%）的优惠服务。
------	--

选配件、备品备件、专用耗材、售后服务优惠表


序号	优惠内容	规格型号	适用范围	单价	优惠率 (6%)
1	皮套	直径 50mm	配套使用	20	60
2	调节腿	D50*150	配套使用	75	60
3	包钢脚	D38*45	配套使用	15	60
4	垫片	直径 22mm	配套使用	10	60
5	弯头	M48	配套使用	30	60
6	膨胀勾	10	配套使用	10	60
7	倒正勾	10	配套使用	10	60
8	拉铆钉	直径 4mm	配套使用	2	60
9	钻头	直径 4.2mm	配套使用	50	60
10	钻头	直径 8mm	配套使用	70	60
11	膨胀螺丝	10	配套使用	5	60

投标人名称（公章）：广西南宁诺辰酒店用品有限公司

日期： 2025 年 7 月 10 日

12.4、售后服务流程、应急预案

12.4.1、售后服务流程

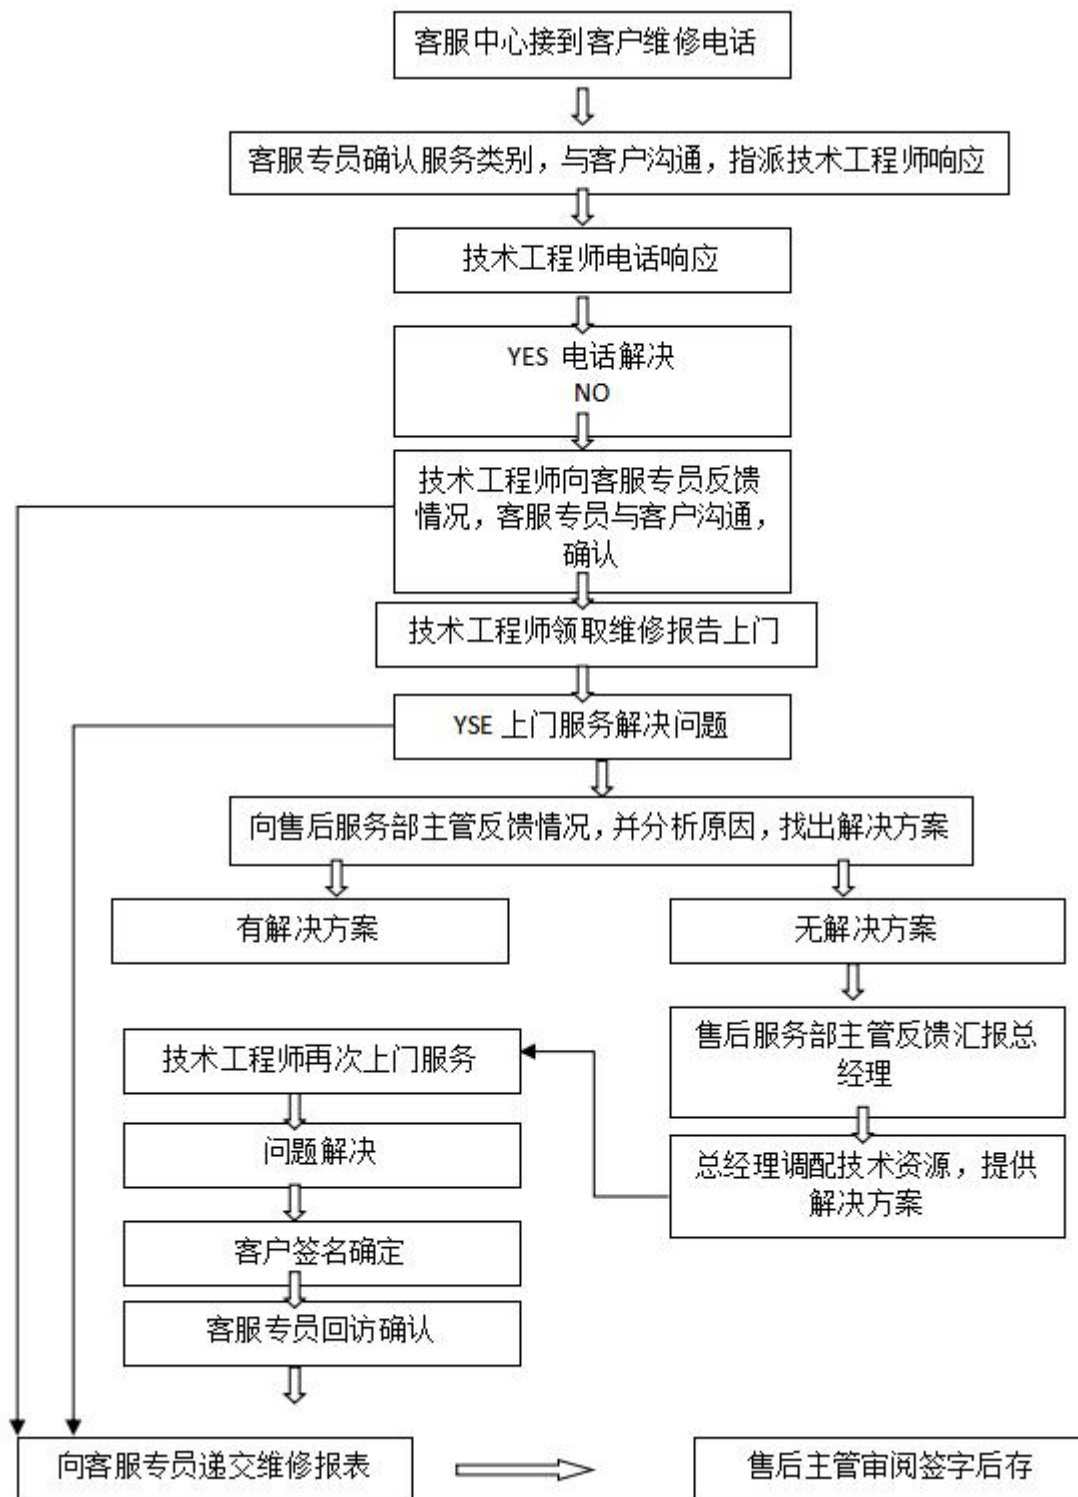

投标人名称（公章）：广西南宁诺辰酒店用品有限公司

日期：2025 年 7 月 10 日

12.4.2、售后服务应急预案


紧急服务时限的承诺

致：北海职业学院

我公司针对紧急服务做紧急援助承诺：在非正常工作时间，我公司保证能为使用方提供紧急援助服务。我公司组建了一批强硬的应急供货服务队，有经验丰富的现场工程师和高级技师，对出现的任何问题都能在最快的时间内赶到现场，进行供货。

（一）被动应急

◆没有特殊情况的标准流程：

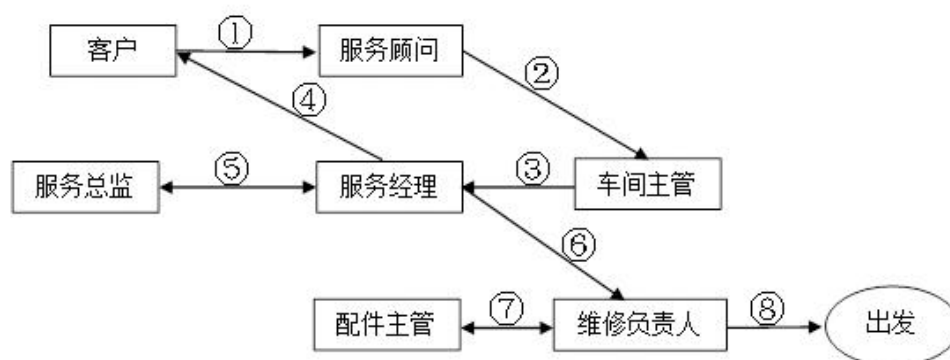

◆流程说明：

①采购方来电

服务顾问接到采购方来电，需要准确记录采购方信息并登记维修服务单，包括：来电时间、采购方单位、联系电话、地址、故障现象、有无在外维修等信息，并电脑查找该产品的维修记录。

② 服务顾问将维修服务单交给车间主管

车间主管根据产品型号、故障现象，分析故障原因，制定应急维修方案（包括预计维修时间、维修人员及维修负责人、维修工具、所需配件、维修项目和预估维修费用）（如有故障不详细车间人员应主动打电话询问采购方）。

③ 车间主管将应急维修方案交给服务经理

若维修方案有特殊项目或注意事项，车间主管需要进行解释说明。

④ 服务经理联系采购方

告之采购方我司的应急维修安排，包括预计到达时间，维修负责人姓名、电话，维修项目及预估费用等信息，咨询采购方意愿。

⑤ 服务经理向服务总监报批应急维修方案；

⑥ 服务经理将应急维修方案交给维修负责人；

⑦ 维修负责人到配件部领料；

配件经理见到服务总监签字的维修方案，根据方案给维修负责人备料。

⑧ 维修组出发

维修负责人出发，并通过电话和短信告知采购方已出发信息及到达采购方所在地的预计时间。

◆特殊情况的应对方案：

1、配件部备料时发现缺货，维修人员急需赶赴现场。

维修人员先出发，尽快赶赴现场安抚采购方情绪，说明原因。配件部根据所缺配件品种及采购方现场情况选择方案。

2、维修人员到达现场后发现所带配件与故障不符。

维修人员现场确认采购方产品故障及所需维修项目及配件，电话联系车间主管如实反映现场情况，车间主管向服务经理及服务总监报备。配件经理在见到有服务总监签字的领料单，之后安排发货，针对远近距离、运送费用、邮寄费用来决定是否邮寄发货还是再次派送（最主要还是要考虑采购方的需求）。

3、维修人员到达现场后发现故障难度大，技术人员无法解决。

技术主管用电话提供技术方面的支持。若还是无法解决，则提供相同性能产品供采购方使用。

◆注意事项：

1. 电话铃响三次，有人接听电话；

2. 接待用语标准：“您好！南宁诺辰 24 小时服务维修热线”；

3. 在维修时，应耐心倾听采购方的讲述，并注意爱护采购方产品；

4. 维修人员应携带和填写《服务维修记录表》，认真记录表中信息，并请采购方签字。

(二) 主动应急

根据区域市场保有量记录，确定我公司巡回服务区域及服务地点，提前 3-5 天主动联系该区域所有采购方询问采购方产品使用情况和预估所需维修项目（记录采购方姓名、单位、故障现象及其他所需服务内容），告知并确定采购方所预估的维修项目及维修费用。我司根据所登记的采购方产品使用情况安排人员、工具及每位采购方维修配件备料等。出发前 1-2 天再次通知采购方我司的服务时间及服务地点。

12.5、技术服务表单

技术服务申请/反馈表

1. 基础信息

- 申请人姓名: _____
- 联系电话: _____
- 申请日期: _____
- 厨房/部门名称: _____

2. 设备信息

- 设备名称: _____
- 设备型号/编号: _____
- 购买日期: _____
- 安装位置: _____

3. 服务类型 (勾选)

☐ 故障报修 ☐ 定期维护 ☐ 紧急抢修 ☐ 设备调试 ☐ 其他:

4. 问题描述

(故障现象、异常表现、影响范围等)

5. 服务需求

☐ 上门检查 ☐ 配件更换 ☐ 技术指导 ☐ 其他: _____

期望解决时间: _____

6. 处理记录

- 接单时间: _____
- 处理人员: _____
- 处理结果: _____

(更换配件、维修内容、是否解决等)

7. 用户反馈

- 服务满意度: ☐ 非常满意 ☐ 满意 ☐ 一般 ☐ 不满意
- 改进建议: _____

使用说明


1. 报修时请尽量提供设备详细信息及故障描述, 便于快速响应;
2. 紧急故障请联系 24 小时服务热线: _____;
3. 服务完成后请及时填写反馈, 帮助提升服务质量。

12.6、针对本项目维护方案的各阶段流程措施方案


建立完善的售后服务体系，为用户排忧解难是我们的责任；提供迅速有效的服务，保障用户设备正常运作是我们必须做到的；建立一支兢兢业业充满责任感的“高效、专业、负责”的售后服务技术队伍，是我们对用户应尽的义务。

做好厨房设备售后服务，提供可靠的后勤保障工作很重要。因此赋予对工程售后服务重大的责任感，我们对招标文件、设计、用料、配套设备等要求进行全面认真领会，并严格遵照招标文件的规定，实施售后服务工作，令用户 100%满意。

一、工作流程：

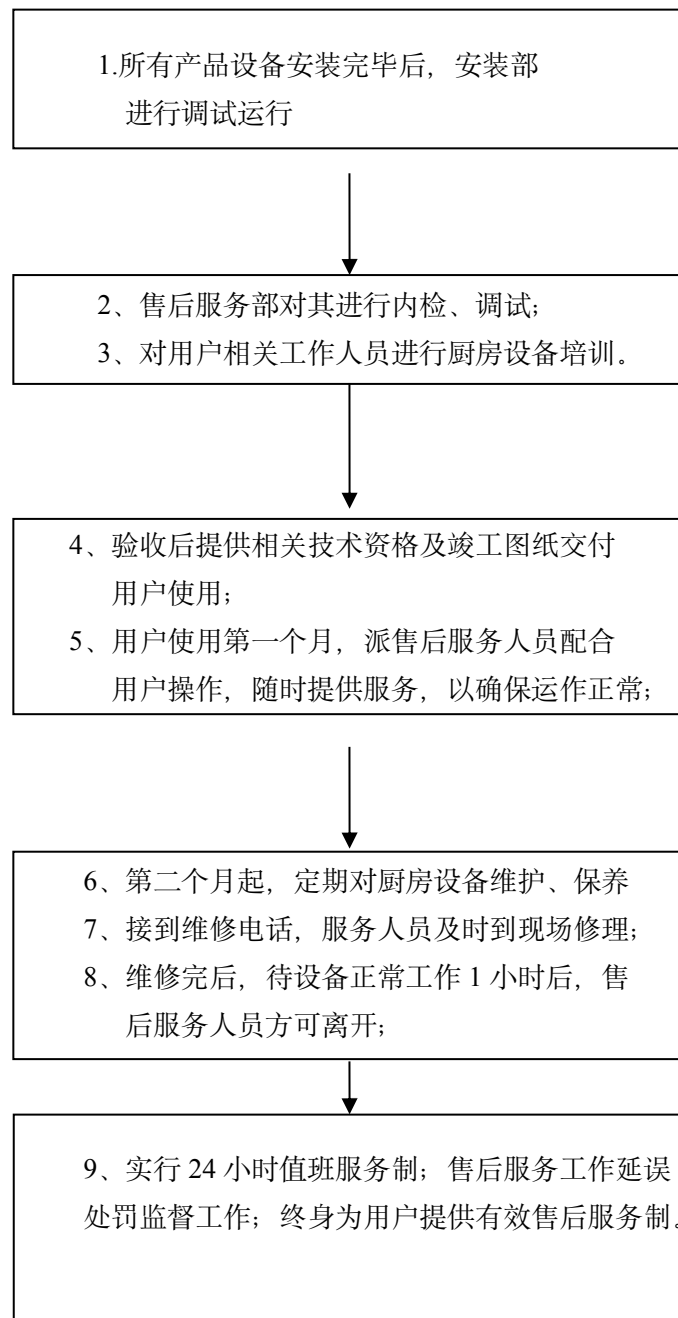

二、组织机构设置:

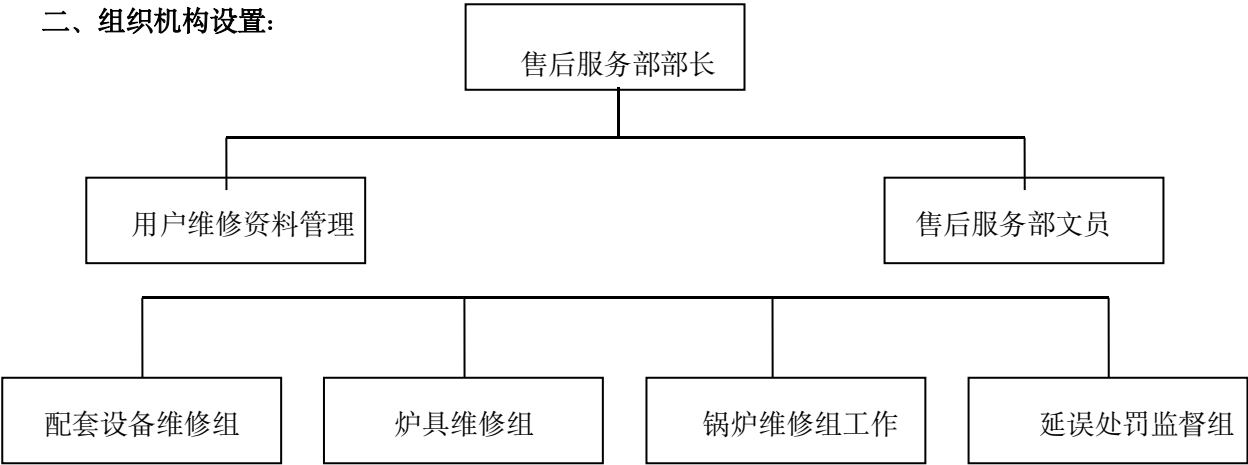

三、工程竣工后，派出相关技术人员对用户操人员进行培训工作，使操作人员能单独掌握处理常见的故障；

四、保修期内，一切属于质量问题，不属人为损坏的产品设备我们负责“三包”，使用户的利益得到保障；

五、保修期内遵守投标文件的承诺上门服务；

六、现场支持服务；根据用户要求或故障发生类别派出相应技术维修人员迅速赶赴排除、修理，尽最快速度恢复使用，如果在短时间内不能排除故障，即更换备用配件恢复使用，全方位支持用户工作；

七、协助用户做好操作手册、保养管理制度、工作日志、使用技术状况记录等文档及原始资料建立整理

投标人名称（公章）：广西南宁诺辰酒店用品有限公司

日期： 2025 年 7 月 10 日

12.6.1、回访措施

我公司定期进行回访。为了让客户买得开心、用得放心，本公司制定了定期回访、维护的措施。所有购买我公司产品的客户均可享受除正常保修外的每月一次巡检服务，每年6次的定期维护；客户可免费享受每年6次的免费清洁服务。售后服务中心每隔15日派专人上门回访维护，及时了解客户的需求、意见和产品的使用情况，保证公司产品做到高质量、高要求、高素质的服务。

投标人名称（公章）：广西南宁诺辰酒店用品有限公司

日期：2025年7月10日

12.6.2、维护措施

一、各种设备的维护保养计划

- 1、每月检查一次设备的各连接处插头，插座等要牢牢固定。
- 2、每15天测量烤箱内的温度。清洗烤箱内壁，清洁烤箱中的电风扇叶。定时检查烤箱的链条。
- 3、每15天清洁灶具和燃烧器的污垢。检查燃烧器的开关及安全。
- 4、每月检查油炸炉的箱体是否漏油，按时清洁，保持其灵敏度每月检查一次扒板温控器的灵敏度并保持清洁。
- 6、每月检查一次蒸柜中的燃烧器，检查空气与天然气的混合装置，保证它们正常工作。检查蒸汽管道的堵塞及损坏情况并及时更换。
- 7、每月检查一次冷藏设备每月检查一次冷藏设备的传动带，观察它们的工作周期和温度，及时调整除霜装置。检查冰箱门的密封装置，保证制冷效率。
- 8、每月检查一次洗碗机的喷嘴，箱体和加热管。保证其自动冲洗的灵敏度，随时检查并调整其工作温度。
- 9、每天检查厨房的各种用具及设备表面的清洁及使用情况。

二、维护保养措施

1、烤箱

每天清洗烤箱的表面，检查所有线路是否畅通。保持链条和开关的连接性。保证其工作效率。

2、炉灶

每天清洗炉灶上的铁架及不锈钢盘，经常清洗天然气喷头。

3、扒炉

每天清洗钢板，经常检修扒板的天然气喷头并保持清洁。每15天调整天然气的喷头和点火装置。

4、油炸炉

每天清洗油炉内壁及过滤网。每15天调整天然气的喷头和点火装置。检查排油管装置。

5、蒸柜

每天清洗蒸柜内壁及隔板，每15天检查一次蒸汽管阀门及天然气与空气的混合装置。

6、冰柜

每天保持冰箱的内外部清洁，每7天除霜一次。经常检查电源及温度控制装置。保持冰箱压缩机的正常工作状态。

7、洗碗机

每天保持洗碗机内外部的清洁。每30天进行一次内部的除水垢，经常检查清洁剂及催干剂的使用情况，防止异物堵塞。

8、其它厨房设备

每次使用后要进行彻底的清洁，经常维护，每月为齿轮和轴承上油。每3个月为电机检修一次。

三、维保人员配置

姓名	职务	专业技术资格	证书编号	参加本单位 工作时间	劳务合同编号
崔长青	高级工程师	山东省高级专业技术职务资格证书	鲁 120620160458	2012.8.26	20120826334
赵盼江	工程师	一级建造师注册证书	00150233	2014.5.21	20140521335
王得玉	电焊工	职业资格证书	11151300004027 40	2012.10.25	20121025336
崔康明	安装维修工	职业资格证书	RQZ07131935	2010.11.05	20101105337
路彦江	高级工程师	山东省高级专业技术职务资格证书	鲁 120620160458	2011.3.18	20110318338
王正峰	工程师	一级建造师注册证书	00150233	2017.9.25	20170925339

投标人名称（公章）：广西南宁诺辰酒店用品有限公司

日期： 2025 年 7 月 10 日

12.5.3、耗材及备件优惠措施

保修期后服务标准

服务周期	费用项目	收费标准
保修期内	产品本身质量问题	配件、人工均不收费
	供电不符，外力所致或工作人员操作不当等因素	收取配件的成本费，人工免费
使用期内	提供免费售后服务和零配件维修供应保障；我公司准备充分的备品、配件及时向采购单位提供技术服务和各种服务，按招标文件要求，按出厂标准无偿提供质量保证期内的备品备件，并提供备件供应，价格比投标报价优惠率（6%）的优惠服务。	

耗材及备品备件优惠措施

序号	备件或专用工具名称	制造商及原产地	数量	单价	总价	备注
1	节能燃烧器	国产、广西南宁	20	50	1000	/
2	生铁瓦圈	国产、广西南宁	15	35	525	/
3	煤气炉头	国产、广西南宁	30	80	2400	/
4	大眼鸡炉头	国产、广西南宁	50	60	3000	/
5	炉生铁圈	国产、广西南宁	20	25	500	/
6	铜管（1M）	国产、广西南宁	200	10	2000	/
7	点火棒	国产、广西南宁	50	25	1250	/
8	蒸柜门铰	国产、广西南宁	30	40	1200	/
9	蒸柜弹簧	国产、广西南宁	40	35	1400	/
10	蒸柜门铰边	国产、广西南宁	20	25	500	/
11	蒸柜门锁	国产、广西南宁	60	40	2400	/
12	感应线	国产、广西南宁	100	50	5000	/
总计：¥21175.00（大写：人民币贰万壹仟壹佰柒拾伍元整）						

投标人名称(公章): 广西南宁诺辰酒店用品有限公司

日期: 2025 年 7 月 10 日

12.6.4、运输及维保人员配置

一、运输保证措施


- 1.运输前需检查设备装车的安全性、牢固度、内置结构、部件摆放;产品运至指定地点后,装卸时做到轻装轻放,重不压轻,大不压小,堆放平稳,捆扎牢固;产品堆放不可歪斜,对易滑动件要用木块垫塞。
- 2.产品在运输发货前,我方提前 2 天将运输车辆驾驶员电话、车辆号码等信息通知采购方。
- 3.我方负责安全地将产品运送到目的地,并将随车有关证明文件及产品清单交采购方核对,并初步检验产品包装外观及数量。
- 4.运输车辆为全封闭车厢,以降低产品及其包装的损坏,如遇恶劣天气,公司将及时通知在途车辆,提醒司机行车中注意安全。
- 5.产品在运输途中如有损失、损坏、潮湿、污染、少件、被盗等情况,造成的所有产品损失,由我方无条件补货,且不得影响采购方使用。

二、维保人员配置

人员配置及职责一览表

姓名	职务	专业技术资格 (职称) 或者 职业资格或者 执业 资格证或 者其他 证书	证书编号	参加本单位 工作时间	劳动合同编号
崔长青	高级工程师	山东省高级专业技术 职务资格证书	鲁 120620160458	2012.8.26	20120826334
赵盼江	工程师	一级建造师注册证书	00150233	2014.5.21	20140521335
王得玉	电焊工	职业资格证书	1115130000402740	2012.10.25	20121025336
崔康明	安装维修工	职业资格证书	RQZ07131935	2010.11.05	20101105337
路彦江	高级工程师	山东省高级专业技术 职务资格证书	鲁 120620160458	2011.3.18	20110318338
王正峰	工程师	一级建造师注册证书	00150233	2017.9.25	20170925339

技术人员专业证书

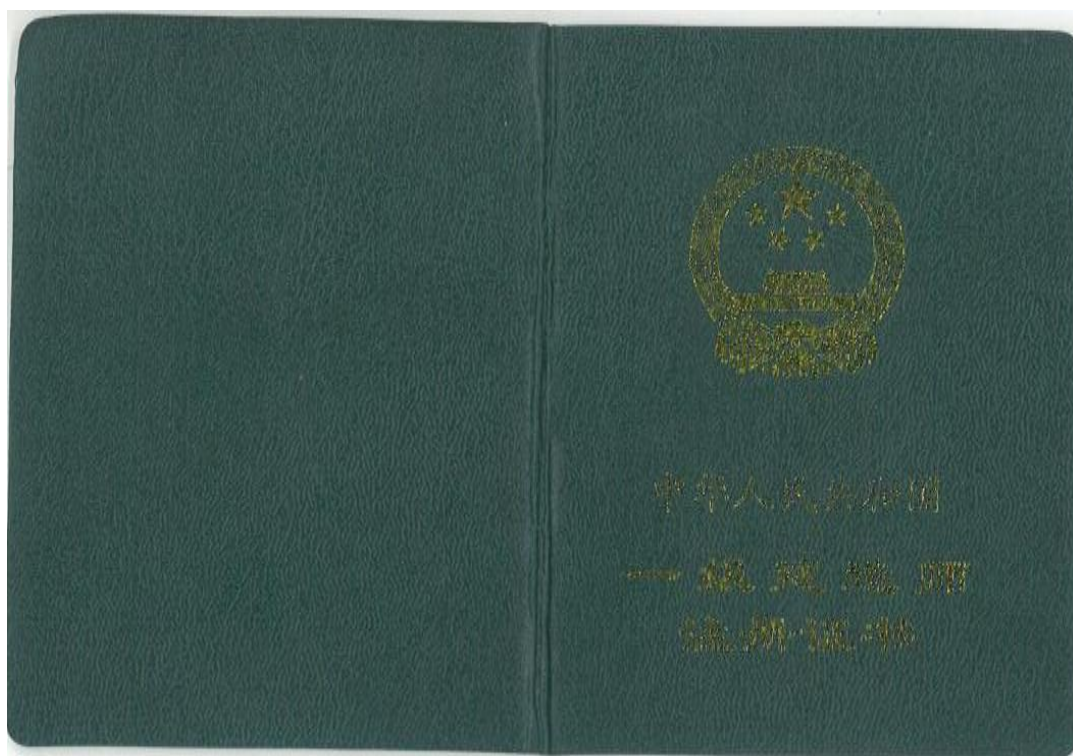

	姓名	崔长青
	Full Name	
	性别	男
	Sex	
	出生年月	1972年12月01日
	Date of Birth	
	专业类别	机电工程
	Specialty	
	聘用企业	山东京都厨业有限公司
	Employer	
资格证书编号0170742		
Qualification Certificate Number		
注册编号鲁137070808683		
Registered Number		
证书编号00150233		
Certificate Number		
	发证机关盖章	
	Issued by	
	签发日期	2012年01月08日
	Issued on	

山东省高级专业技术职务

资格证书



山东省人事厅制

姓名：赵盼江
性别：男
出生年月：1975-7
工作单位：京都厨业有限公司
现从事专业：机电工程
原专业技术职务资格：工程师
现专业技术职务资格：高级工程师
资格证书编号：鲁120620160458



评审时间：2012-11-15

公布时间：2012-12-31
(生效时间)

公布文号：鲁人社办字[2012]157号

证书编号: RQZ07131935

发证机关: 山东省建筑工程管理局

(加盖钢印有效)

姓名: 王得玉 (盖章)

性别: 男

出生年月: 1990年02月

岗位: 安装维修工

工作单位: 山东京都厨业有限公司

2013年4月17日

—2—

培训科目	学时	成绩
燃气及设备基础知识		合格
燃气燃烧与应用		合格
燃气安全技术与专业常识		合格
燃气行业法律法规		合格

复检验证情况记录

继续教育机构 (盖章)

年 月 日

培训机构 (章) 考核机构 (章)

2013年3月8日 2013年4月7日

验证单位 (盖章)

年 月 日

—4—

依据《中华人民共和国劳动法》，按照国家职业(技能)标准，经考核鉴定合格。

特发此证。

According to the Labour Law of the People's Republic of China and the national occupational skill standards, the certificate is herewith issued after passing testing and assessment.



姓名 霍康明 性别 男
Name Sex

出生日期 1982 年 07 月 13 日
Birth Date Year Month Day

文化程度 中专
Educational Level

发证日期 2010年10月09日
Date of Issue

证书编号 1015130000301307
Certificate No.

身份证号 372328198207131812
ID Card No.

职业(工种)及等级 维修电工
Occupation & Skill Level


理论知识考试成绩 91.0
Result of Theoretical Knowledge Test

操作技能考核成绩 68.0
Result of Operational Skill Test

评定成绩 合格
Result of Test


职业技能鉴定(指导)中心(印)
Seal of Occupational Skill Testing Authority

2010 年 10 月 09 日
Year Month Day

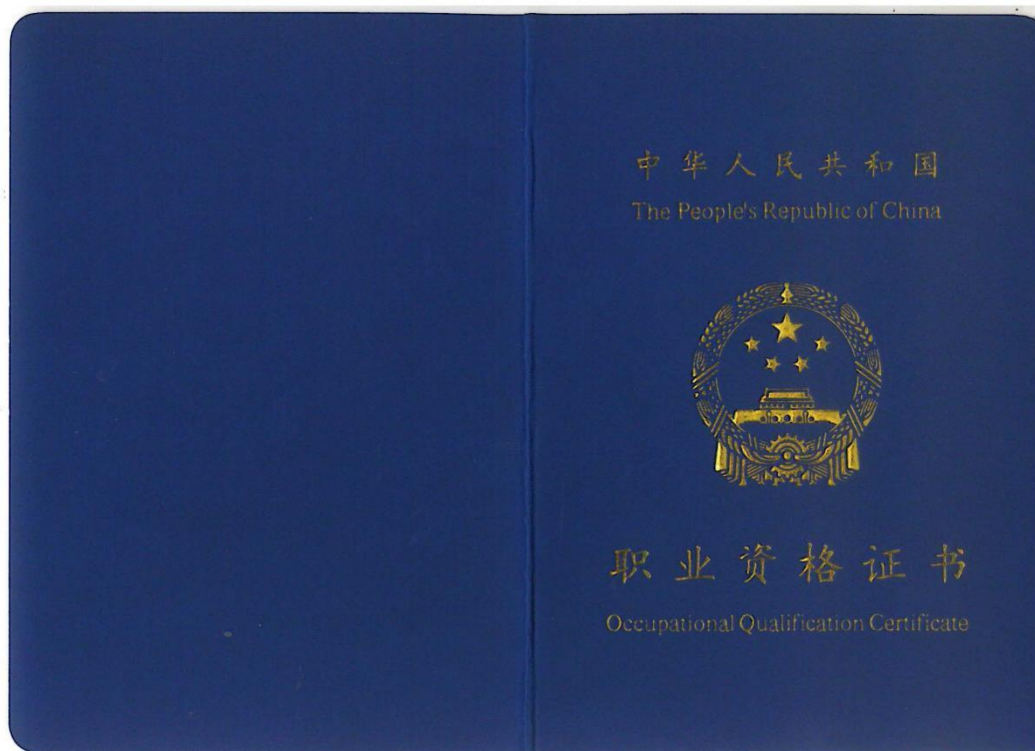

姓名 Name	路彦江	性别 Sex	男	职业(工种)及等级 Occupation & Skill Level	电焊工
出生日期 Birth Date	1982 年 03 月 16 日			理论知识考试成绩 Result of Theoretical Knowledge Test	76.0
文化程度 Educational Level	初中			操作技能考核成绩 Result of Operational Skill Test	60.0
发证日期 Date of Issue	2011年04月14日			评定成绩 Result of Test	合格
证书编号 Certificate No.	1115130000402740			职业技能鉴定(指导)中心(印) Seal of Occupational Skill Testing Authority	
身份证号 ID Card No.	410122198203160730			2011 年 04 月 14 日 Year Month Day	

12.6.5、服务流程

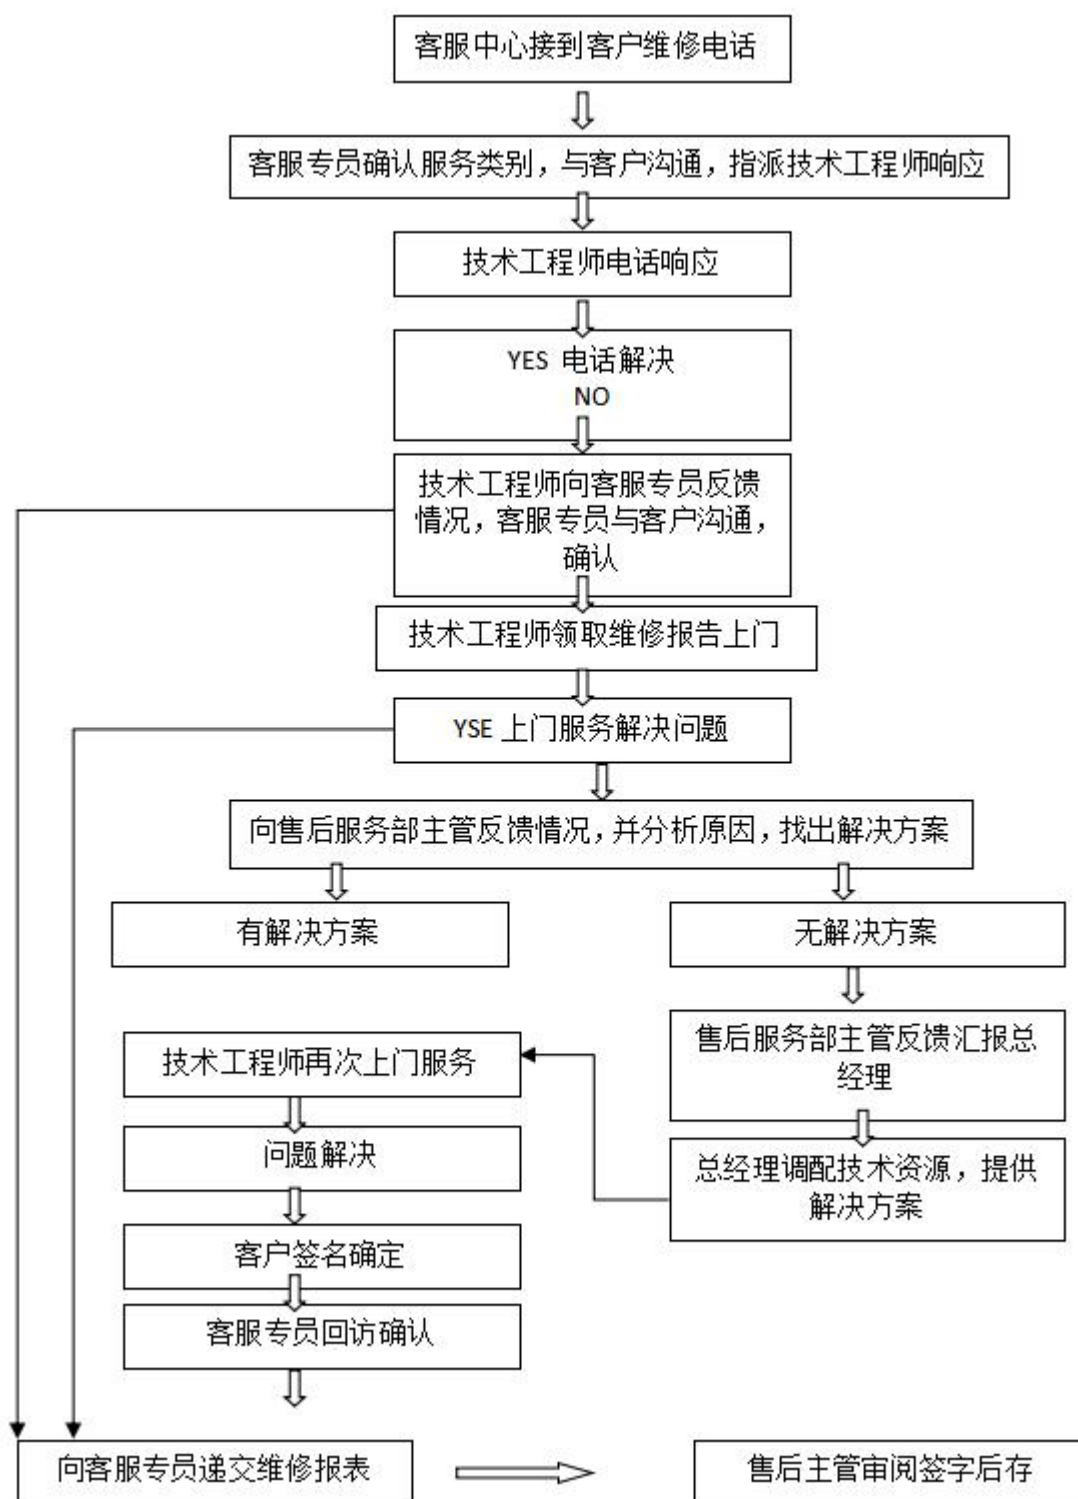

12.7、售后服务机构

项目名称：中西面点工艺及烹饪专业教学资产采购及安装

服务机构名称	广西南宁诺辰酒店用品有限公司	负责人	万经理
机构地点	南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇东盟国际商贸港酒店用品批发市场第8号楼一、二层第12号	联系电话	15877146036
售后人员姓名	岗位	职称	经验描述
崔长青	水、电	高级工程师	具有十年水电安装施工经验
赵盼江	灶具维修	工程师	具有十年灶间维修经验
王得玉	制冷设备	电焊工	具有十二年制冷设备安装维修经验
崔康明	制热设备	安装维修工	具有十年制热设备安装维修经验
网点基础设施及车辆情况	现有安装维修人员四人及售后服务车辆两辆		
售后服务机构资质	外附		

		
统一社会信用代码 91450102MAA7B8LB3F (1-1)	营业执照 (副本)	 扫描二维码登录 “国家企业信用信息公示系统” 了解更多登记、备案、许可、监管信息。
名称 广西南宁诺居酒店用品有限公司	注册资本 叁佰贰拾万圆整	
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期 2021年11月05日	
法定代表人 万海婷	住所 南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇东盟国际商贸港酒店用品批发市场第8号楼一、二层第12号	
经营范围 一般项目：日用百货销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用玻璃制品销售；搪瓷制品销售；金属制品销售；卫生陶瓷制品销售；塑料制品销售；家用电器销售；电子元器件零售；汽车零配件批发；摩托车及零配件零售；仪器仪表销售；卫生洁具销售；阀门和旋塞销售；个人卫生用品销售；家具销售；家居用品销售；日用化学产品销售；办公用品销售；针纺织品销售；服装服饰批发；环境保护专用设备销售；五金产品批发；劳动保护用品销售；气体压缩机械销售；制冷、空调设备销售；机械电气设备销售；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；家具安装和维修服务；电气设备修理；租赁服务（不含出版物出租）；仪器仪表修理；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：燃气燃烧器具安装、维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	登记机关  2022年10月18日	
国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn		市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送年度报告
		国家市场监督管理总局监制

12.8、厂家售后服务承诺书

深圳国创名厨商用设备制造有限公司产品售后服务承诺书

深圳国创名厨公司产品售后服务承诺

感谢贵单位选用名厨磁电产品，关于贵单位名厨磁电厨房设备安装、调试、使用培训、清洁保养及售后服务均由深圳国创名厨公司承担，并作以下服务承诺：

1、名厨磁电厨房设备产品自出厂之日起，保修期（见附件一），保内部分专业网点免费提供上门维修；保外部分提供有偿服务保障。

2、全国统一客服电话：400-9936-036。信息咨询、反馈、报修等一切客服问题可打 400 统一客服电话，名厨总部统一派工提供售后服务。

3、名厨磁电厨房设备产品在接到用户报修电话后在 2 小时反应，由当地专业售后网点上门处理问题。广西壮族自治区南宁市经名厨公司培训、认证的专业售后网点相关联系方式见附件二（部分）。

4、各网点常备常规配件库存，名厨在广西壮族自治区南宁市区域设有常用配件仓库，确保售后配件快速及时到位。

5、使用方遇到相关产品技术问题、问题反馈、售后保修、使用建议等一切客服问题，可致电南宁区域客服技术人员。联系人：潘泽华 联系电话：13790069318。

6、名厨磁电厨房设备产品安装好之后相关专业技术人员现场提供使用培训方法及使用注意事项。

7、名厨磁电厨房设备产品易损件清单见附件三。

8、名厨磁电厨房设备产品按照国家“三包”规定。质保期内产品出现重大产品质量问题可以包修、包换、包退，费用均由名厨公司承担。

特此承诺！

深圳国创名厨商用设备制造有限公司

2025 年 06 月 27 日

附件一：保修期界定

产品分类	保修年限
大功率设备 (>5KW)	出厂日期起保修二十四个月或以生产日期起最长保修二十七个月，先到为准。
台式设备 (≤5KW)	购买发票日期起保修十二个月，无法提供发票的以生产日期起保修十五个月。

附件二：经名厨培训、资格认证的专业客服网点

网点名称	负责人	网点通信地址	联系电话
南宁苏子电器服务中心	苏延全	广西省南宁市青秀区凤翔路5号亿利城3栋13号	18978926511

附件三：易损件保修时间

产品系列	部件明细	保修时间
全系列	光电开关	1年
小炒系列	微晶板、炒锅、水龙头	不保
大锅系列	水龙头、锅	不保
矮汤炉系列	水龙头、微晶板	不保
台式炉系列	微晶板、锅具	不保
蒸系列	门把手、发热管、浮球、排水阀	1年
	门密封条、水箱密封条	6个月
	层架、饭盘	不保
煲仔炉系列	微晶板、配套锅具	不保
烧烤炉系列	发热管	1年
万能蒸烤箱系列	门玻璃组件、内腔照明灯、密封胶条	不保

附件四：乙方法定代表人身份证明

法定代表人、单位负责人或自然人身份证明书

____万海婷____(姓名)(身份证号码: 362502199810233020, 手机: 15877146036)

在我公司(单位)任____总经理____职务,是我公司(单位)____广西南宁诺辰酒店用品有限公司____的
法定代表人(负责人)。

特此证明。

投标人名称(公章): 广西南宁诺辰酒店用品有限公司

日期: 2025 年 7 月 10 日

法定代表人(负责人)身份证件扫描件:

正面:



反面:



