


忻城县大塘镇九龙村板甲弄泡至加龙屯坡上弄产业路项目

招标工程量清单

建设单位：忻城县大塘镇人民政府
(单位盖章)

造价咨询人

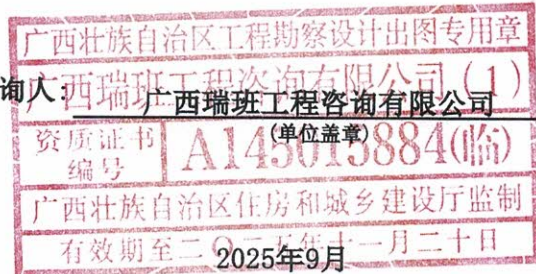

工程量清单表

工程名称：忻城县大塘镇九龙村板甲弄泡至加龙屯坡上弄产业路项目

序号	定额编号	分部分项工程名称	单位	数量	备注
	102	路基工程	km	1.135	
1	LJ01	路基挖方	m3	3537.000	
(1)	LJ0101	挖土方	m3	2850.000	
[1]	1~1~9~5	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方	2.850	
[2]	1~1~11~1换	装载质量6t以内自卸汽车运土1km	1000m3天然密实方	2.051	
(2)	LJ0202	挖石方	m3	687.000	
[1]	1~1~9~12	斗容量1.0m3以内挖掘机装坚石	1000m3天然密实方	0.687	
[2]	1~1~11~15换	装载质量6t以内自卸汽车运石1km	1000m3天然密实方	0.533	
2	LJ03	路基填方	m3	948.000	
(1)	1~1~18~17	三、四级公路填方路基，自身质量10t以内振动压路机碾压石方	1000m3压实方	0.948	
	103	路面工程	km	1.135	
1	LM0203	路面基层	m2	3267.460	
(1)	LM020304	级配碎（砾）石基层	m2	3267.460	
[1]	2~1~1~5换	路面垫层人工铺碎石(压实厚度15cm)	1000m2	3.268	
2	LM03	混凝土路面	m2	4598.960	
(1)	LM0301	混凝土面层	m2	4598.960	
[1]	2~2~17~1换	人工铺筑混凝土路面厚度20cm	1000m2路	4.599	
[2]	2~2~17~15换	水泥混凝土路面钢筋	1t	0.489	
3	LM04	路槽、路肩及中央分隔带	m3	550.050	
(1)	LM0402	路肩	m3	187.250	
[1]	LM040201	培土路肩	m3	187.250	
[1.1]	2~3~2~5	培土路肩	100m3	1.873	
[2]	LM040202	浆砌片石路肩	m3	362.850	
[2.1]	LM04020203	浆砌片石	m3	362.850	

工程量清单表

工程名称：忻城县大塘镇九龙村板甲弄泡至加龙屯坡上弄产业路项目

序号	定额编号	分部分项工程名称	单位	数量	备注
[2.1.1]	2~3~5~3换	浆砌片石加固土路肩	10m3	36.285	
[2.1.2]	4~11~6~1换	平、立面水泥砂浆勾平凹缝(片石)	100m2	3.635	
[2.1.3]	4~11~6~17	水泥砂浆抹面(厚2cm)	100m2	2.035	
[2.1.4]	4~11~7~10	板式橡胶伸缩缝	10m2	3.628	
[2.1.5]	4~11~7~14	管径φ50mmPVC塑料排水管	10m	5.980	
	104	桥梁涵洞工程	km	1.135	
1	10401	涵洞工程	座	1.000	
(1)	HD01	1-Φ1.5m圆管涵	座	1.000	
[1]	4~1~3~3	斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方	1000m3	0.015	
[2]	1~1~7~2	涵背回填	1000m3压实方	0.010	
[3]	4~11~5~6换	C20砼洞脸	10m3实体	0.398	
[4]	4~7~5~5换	现浇圆管涵管座C15砼	10m3实体	0.664	
[5]	4~7~4~2换	预制圆管涵管径2.0m以内混凝土	10m3实体	0.075	
[6]	4~7~5~2换	人工安装圆管涵管径1.5m	10m3实体	0.075	
[7]	4~7~4~3换	预制圆管涵钢筋	1t	0.013	
[8]	4~11~6~5换	平、立面水泥砂浆勾凸缝(片石)	100m2	0.020	
[9]	4~11~6~17	水泥砂浆抹面(厚2cm)	100m2	0.033	
(2)	HD02	盖板涵2座	m/道	1.000	
[1]	4~1~3~3	斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方	1000m3		
[2]	1~1~9~11	斗容量1.0m3以内挖掘机装次坚石	1000m3天然密实方		
[3]	1~1~7~2	夯土机夯实填土	1000m3压实方	0.045	
[4]	4~6~13~2换	C25钢筋砼桥板	10m3	0.156	
[5]	4~6~1~1换	C20砼支墩	10m3实体	0.444	
[6]	4~5~2~3换	M7.5浆砌石基础墩	10m3	5.350	

工程量清单表

工程名称：忻城县大塘镇九龙村板甲弄泡至加龙屯坡上弄产业路项目

序号	定额编号	分部分项工程名称	单位	数量	备注
[7]	4~6~3~1换	C25砼台帽	10m3实体	1.458	
[8]	4~6~2~1换	C15砼底板	10m3实体	0.173	
[9]	4~6~13~2换	C30钢筋砼桥板	10m3	1.044	
[10]	4~11~4~4	沥青油毡(防水层)	10m2	1.840	
[11]	4~6~10~6	一般钢筋人工制作安装	1t	2.560	
[12]	4~11~7~14	管径φ50mmPVC塑料排水管	10m	1.500	
	107	交通工程及沿线设施	公路公里	1.135	
1	10701	交通安全设施	公路公里	1.135	
(1)	JA01	护栏	m	132.000	
[1]	JA0105	钢护栏	m	132.000	
[1.1]	JA010501	波形钢板护栏	m	132.000	
[1.1.1]	1~1~9~5	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方	0.012	
[1.1.2]	5~1~2~1换	波形钢板护栏基础混凝土	10m3实体	0.971	
[1.1.3]	5~1~2~2	波形钢板护栏立柱钢管柱埋入	1t	0.851	
[1.1.4]	5~1~2~5	波形钢板护栏单面波形钢板	1t	4.719	
[1.1.5]	5~1~4~2	标志牌基础钢筋	1t	0.235	
[1.1.6]	1~1~11~1	装载质量6t以内自卸汽车运土第一个1km	1000m3天然密实方	0.003	
(2)	JA03	标志牌	块	10.000	
[1]	JA0301	铝合金标志牌	块	10.000	
[1.1]	JA030101	单柱式铝合金标志牌	块	10.000	
[1.1.1]	4~1~1~1	人工挖基坑土方(深3m以内干处)	1000m3	0.006	
[1.1.2]	5~1~4~1换	标志牌基础混凝土	10m3	0.560	
[1.1.3]	5~1~4~2换	标志牌基础钢筋	1t	0.401	
[1.1.4]	5~1~4~3	单柱式铝合金标志立柱	10t	0.027	
[1.1.5]	5~1~4~4	单柱式铝合金标志面板	10t	0.006	

工程量清单表

工程名称：忻城县大塘镇九龙村板甲弄泡至加龙屯坡上弄产业路项目

序号	定额编号	分部分项工程名称	单位	数量	备注
[1.1.6]	5~1~7~4	立面标记反光膜	100m ²	0.035	
(3)	JA05	里程碑、百米桩、界碑	个	1.000	
[1]	JA0501	混凝土里程碑、百米桩、界碑	个	1.000	
[1.1]	JA050101	混凝土里程碑	个	1.000	
[1.1.1]	5~1~6~1换	预制混凝土里程碑	100块	0.010	
[1.1.2]	5~1~4~1换	标志牌基础混凝土	10m ³	0.100	