

金秀县同扶至夏塘公路K2+773~K9+203路
面加宽工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人: 金秀瑶族自治县交通运输发展中心
(单位盖章)



造价咨询人: 至诚工程咨询有限公司
(单位盖章)



2024年 月 日

金秀县同扶至夏塘公路K2+773~K9+203路
面加宽工程

招标工程量清单

招 标 人：

金秀瑶族自治县交通运输
发展中心
(单位盖章)



造价咨询人：

至诚工程咨询有限公司
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人：

海刘
印扬
(签字或盖章)



法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

武贾
印庆




编 制 人：

至诚工程咨询有限公司
(造价人员签字)
有效期至：2024年12月31日



复 核 人：

至诚工程咨询有限公司
(造价工程师签字盖专用章)
有效期至：2029年07月31日

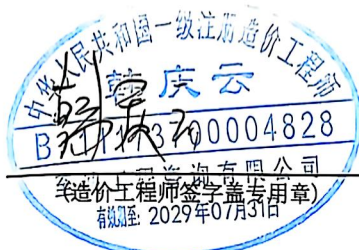

编 制 时 间：

复 核 时 间：

工程量清单表

合同段：金秀县同扶至夏塘公路K2+773~K9+203路面加宽工程标表2

清单 第200章 路 基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	推除草皮	m2	652		
-c	挖除树根、挖根	棵	54		
202-2	挖除旧路面				
-a	挖除旧路水泥混凝土面层(厚度20cm)运距2km	m3	1040.34		
-c	挖除旧路碎石基层(厚度15cm)运距2km	m3	171.15		
202-3	拆除结构物				
-d	拆除波形护栏	m	262		
-e	拆除旧管涵	m	10.5		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方				
-a-1	挖土方(本桩利用)	m3	700.2		
-a-2	挖土方(土方外运2km)	m3	1752		
-a-3	挖土方(土方外运1km)	m3	42.6		
-e	涵洞口清淤泥	m3	22.3		
204	填方路基				
204-1	路基填筑(包括填前压实)				
-a	利用土方	m3	700.2		
207	坡面排水				
207-1	边沟				
-a	(四)式土边沟-人工清淤、机械挖土	m3	177		
207-2	排水沟				
-a	矩形M7.5浆砌片石水沟(二式)	m3	18		
209	挡土墙				
209-2	基础				
-a	浆砌片石基础	m3	96		
209-3	砌体挡土墙				
-a	浆砌片(块)石	m3	217		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：金秀县同扶至夏塘公路K2+773~K9+203路面加宽工程

标表2

[illegible]