

防逃脱设施改造工程

招标控制价

招标控制价(小写): 965303.11元

(大写): 玖拾陆万伍仟叁佰零叁元壹角壹分

招标人:




百色市公安局
(单位盖章)

造价咨询人:



中兴豫建设管理有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:




(签字或盖章)

编制人:



(造价人员签字盖专用章)
有效期至:2029年6月15日

复核人:

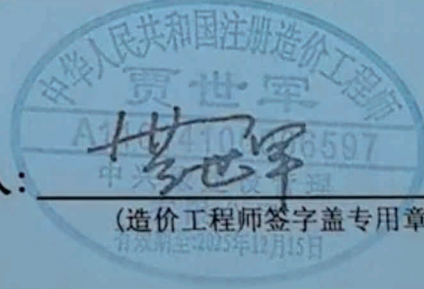

(造价工程师签字盖专用章)
有效期至:2029年12月15日

编制时间:

复核时间:

总 说 明

工程名称:防逃脱设施改造工程

第1页 共1页

一、项目概况

建设地点：广西百色市
建设单位：百色市公安局
工程概况：本工程为防逃脱设施改造工程，建设地点位于广西百色市。

二、编制范围

本次编制范围：钢雨篷钢梁、钢雨篷玻璃面板、给排水立管改造和防逃井盖改造，详见预算书。

三、编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及广西壮族自治区实施细则。
- 2、《建设工程工程量计算规范（GB50854～50862—2013）广西壮族自治区实施细则（修订本）》。
- 2、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套的费用定额。
- 3、关于建筑业实施营业税改增值税计价依据调整通知桂建标[2016]17 号文及现行有关文件。
- 4、桂建标[2024]2号文《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险费计价规定的通知》。
- 5、关于调整除税价计算适用增值税税率的通知（桂造价【2019】10号）。
- 6、本项目施工图纸、设计变更、业主答疑及相关资料。
- 7、本工程主要材料价格按《百色市建设工程造价信息》2025年第4期发布的材料除税价格取中值计取；信息价没有的按市场询价计取。

四、其他说明

- 1、本工程增值税计税方法采用一般计税法。
- 2、安全生产责任保险费暂估价为：1926.75元。

建设项目建筑安装工程费汇总表

工程名称:防逃脱设施改造工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:防逃脱设施改造工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		防逃脱设施改造工程				939697.96	
		分部分项工程				939697.96	
		防逃脱设施改造工程				939697.96	
1	010606013001	钢梁 钢雨篷钢梁 监区内天井顶部四周 做法详图集07J501-1第12页 钢梁为HW型钢,规格 100mm*100mm*10mm*10mm 含槽钢、角钢、锚板、钢筋 含制作、安装、运输费用	t	61.209	5015.09	306968.64	
2	010606013002	玻璃面板 钢雨篷玻璃面板 监区内天井顶部四周 做法详图集07J501-1第12页 夹层玻璃 5mm钢+1.14SGP+5mm钢	m²	1672.18	284.15	475149.95	
3	010605002001	给排水立管防攀爬改造 给排水立管加装不锈钢防攀爬设施 3mm厚304不锈钢板 含运输、安装、其他五金配件等费用	m²	39.00	436.23	17012.97	
4	010512008001	防逃井盖改造 原污水、雨水井的井盖改造为防逃生 井盖 尺寸规格详图纸	个	248	566.80	140566.40	
		小计				939697.96	
		Σ人工费				105883.97	
		Σ材料费				703417.02	
		Σ机械费				5976.45	
		Σ管理费				33850.07	
		Σ利润				12983.89	
		Σ增值税				77586.55	
		合计				939697.96	
		Σ人工费				105883.97	
		Σ材料费				703417.02	
		Σ机械费				5976.45	
		Σ管理费				33850.07	
		Σ利润				12983.89	
		Σ增值税				77586.55	
		总计				939697.96	
		Σ人工费				105883.97	
		Σ材料费				703417.02	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:防逃脱设施改造工程

第2页 共2页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

综合单价分析表

工程名称:防逃脱设施改造工程													第1页 共1页	
序 号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						其中: 暂估价		
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值稅			
		防逃脱设施改造工程												
		分部分项工程												
		防逃脱设施改造工程												
1	010606013001	钢梁 钢雨篷钢梁 监区内天井顶部四周 做法详图集07J501-1第12页 钢梁为HW型钢,规格100mm*100mm*10mm*10mm 含槽钢、角钢、锚板、钢筋 含制作、安装、运输费用	t	61.209	5015.09	348.55	3854.97	97.64	206.14	93.70	414.09			
	A-6-41换	预制钢材构件安装 住宅钢结构 钢梁 质量 (≤0.5t)	t	61.209	5015.09	348.55	3854.97	97.64	206.14	93.70	414.09			
2	010606013002	玻璃面板 钢雨篷玻璃面板 监区内天井顶部四周 做法详图集07J501-1第12页 夹层玻璃 5mm钢+1.14SGP+5mm钢	m²	1672.18	284.15	41.84	205.21		10.17	3.47	23.46			
	A-13-40换	玻璃面板安装 固定	100m²	16.7218	28414.92	4183.71	20521.13		1016.64	347.25	2346.19			
3	010605002001	给排水立管防攀爬改造 给排水立管加设不锈钢防攀爬设施 3mm厚304不锈钢板 含运输、安装、其他五金配件等费用	m²	39.00	436.23	56.04	325.90		13.62	4.65	36.02			
	A-11-180换	面层 不锈钢面板	100m²	0.3900	43622.23	5603.63	32589.98		1361.68	465.10	3601.84			
4	010512008001	防逃井盖改造 原污水、雨水井的井盖改造为防逃生井盖 尺寸规格详图纸	个	248	566.80	50.00	450.00		14.90	5.10	46.80			
	B-换	防逃井盖改造	个	248	566.80	50.00	450.00		14.90	5.10	46.80			
注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳税增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。														

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:防逃脱设施改造工程

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:防逃脱设施改造工程

第1页 共1页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		◆材料◆			
2	010501001	钢丝绳(综合)	kg	200.766	8.41
3	012301001	H型钢(综合)	t	61.209	3628.32
4	012910017	不锈钢板 3.0mm	m²	41.189	300.56
5	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套	9330.764	0.71
6	031314001	耐热电焊条	kg	226.963	6.75
7	031319001	电焊丝	kg	201.745	4.42
8	032116001	铁件(综合)	kg	449.519	5.49
9	052502007	垫木	m³	0.735	876.11
10	060901001	5mm钢+1.14SGP+5mm钢	m²	1549.108	150.00
11	130508002	环氧富锌底漆	kg	64.882	54.94
12	143504026	环氧富锌底漆稀释剂	kg	5.203	10.62
13	143907001	二氧化碳	m³	114.461	8.74
14	144110004	硅酮耐候密封胶	kg	2523.253	17.70
15	144113003	玻璃胶 350g	支	31.748	8.03
16	144114009	聚氨酯发泡密封胶(750mL/支)	支	3728.560	15.50
17	341508001	其他材料费	元	4137.989	0.90
18	B-C.1	防逃井盖改造 材料费	个	248.000	450.00
19		◆机械台班组成◆			
20	002401001	机械台班人工费	元	477.430	1.50
21	140304001	轻柴油0#	kg	82.627	7.04
22	341103001	电	kW·h	2336.038	0.73
23	994701004	折旧费	元	1220.856	1.00
24	994701005	检修费	元	437.195	1.00
25	994701006	维护费	元	1134.241	1.00
26	994701007	安拆及场外运输费	元	229.807	1.00
27	994701008	其他费	元	36.428	1.00
28		◆机械◆			
29	990903010	汽车式起重机 提升质量50t	台班	1.591	2102.67
30	992501003	交流电弧焊机 容量32kV·A	台班	17.139	81.71
31	992521002	二氧化碳气体保护焊机 电流500A	台班	10.406	118.17
32		合 计			