

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：玉林师范学院学生公寓多功能组合架床项目-东校区荔园 8 栋、荔园 15 栋学生公寓家具采购

合同编号：GXZC2025-J1-001690-CGZX-3

采购人（甲方）玉林师范学院

住 所：玉林市教育东路东 1303 号

供 应 商（乙方）广西锦源家具制造有限公司

住 所：南宁市兴宁区三塘镇四塘煤矿区（旧矿）北边 20 米 1 栋 4 号厂房

签订合同地点：玉林师范学院

签订合同时间：2025年7月10日

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

采购合同文本

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：GXZC2025-J1-001690-CGZX-3

采购单位（甲方）：玉林师范学院

采购计划号：广西政采[2025]9370号

供应商（乙方）：广西锦源家具制造有限公司

项目名称和编号：玉林师范学院学生公寓多功能组合架床项目
GXZC2025-J1-001690-CGZX

签订地点：玉林师范学院

签订时间：2025年7月10日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、家具一览表

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	技术参数及性能配置要求 (材质工艺要求说明)	数量	单位	单价(元)	金额(元)
详细内容见“竞标报价明细表”							
人民币合计金额(大写)：柒拾叁万叁仟叁佰贰拾元整				(小写) ¥733320.00			

2、合同合计金额包括家具价款、备件、专用工具、安装、检验、技术资料 and 包装、运输等全部费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的家具规格、技术标准、材料等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的家具必须是全新、未使用的产品，且在正常使用条件下，其使用寿命应达到承诺年限。

第三条 权利保证

乙方应保证所提供家具在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的家具均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2、乙方负责家具运输，家具的运输方式：由乙方自定。

第五条 交付和验收

1、交付使用时间：自合同签订之日起甲方书面通知乙方要求供货，20 日内交付并安装验收完毕（备注：务必于 2025 年 8 月 20 日前交付并安装完毕）、地点：玉林师范学院。

2、乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的家具，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应按照甲方的要求，在 2025 年 8 月 20 日内安装完毕并承担安装费用。甲方应提供必要安装条件（如场地、电源等）。

4、乙方在全面安装调试完成后，书面通知甲方，甲方自收到通知七日内组织验收。逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 五 日内及时予以解决。

第六条 定做家具图纸提供方法及要求：详见采购需求。

第七条 售后服务、保修期（质量保证期）

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、家具保修期为 60 个月，在保修期内出现家具质量问题，乙方须在 0.5 天内修理好或更换，并承担全部费用，家具更换后保修期重新开始计算。修理不好或不能更换的，予以退货，乙方应退回该家具全部货款。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式和保证金

1、资金性质：财政性资金。

2、付款方式：合同签订后，乙方向甲方开具合同金额 30%增值税专用发票，甲方收到发票后 10 个工作日内向乙方支付合同金额的 30%作为预付款，所有货物送至甲方指定地点并安装调试完毕并验收合格后，乙方开具合同金额 70%的增值税专用发票给甲方，甲方收到发票后在 15 个工作日内向乙方支付。

第九条 履约保证金：合同签订之前，乙方按合同金额的 2%向甲方交纳履约保证金，自双方签署验收合格报告之日起质保期满 1 年后，若无质量问题，甲方一次性向乙方退还全

部的履约保证金（不计利息）。但乙方在质保承诺期内仍应承担相应的质保责任，不受履约保证金退还的影响。

签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

户 名： 玉林师范学院

开户行： 中国银行广西玉林分行

账 号： 6197 5749 0750

第十条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十一条 违约责任

1、乙方所提供的家具规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并乙方应赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从**履约保证金**中扣除，不足另补。

7、如本合同签订之时，竞标质疑期尚未届满。故本合同签订后，若本次招竞标质疑期内出现因相关方提出质疑、质疑事项成立，导致本次中标结果被宣告无效的，本合同因中标无效而无效。由此造成的损失乙方自行承担。

8、其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条 合同争议解决

1、因家具质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对家具质量进行鉴定。家具符合标准的，鉴定费由甲方承担；家具不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、本合同约定与其他文件有冲突的，按本合同约定的内容执行，因履行本合同引起的

或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条 签订本合同依据

- 1、谈判文件
- 2、乙方提供的响应文件
- 3、谈判书
- 4、成交通知书

第十四条 本合同一式五份，具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、广西壮族自治区政府采购中心各一份，甲方两份，乙方一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将本合同副本报广西区财政厅政府采购监督管理处备案。

甲方（章） 	乙方（章） 
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：温明伦
委托代理人：龙回萍	委托代理人
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：

最后报价表


项目名称：玉林师范学院学生公寓多功能组合架床项目

项目编号：GXZC2025-J1-001690-CGZX

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求（材质工艺要求说明）	单价 ②	单项合价 （元） ③=①×②	备注
1	床架	品牌：锦源 型号：JY-137 规格：两联三位学生床： 4000Lmm*900Wmm*2100Hm m 生产厂家：广西锦源家具 制造有限公司	132	套	两联三位学生床 两联三位学生床床架规格： ▲（1）4000Lmm*900Wmm*2100Hmm（不包括蚊帐架，衣柜、行李架）。 （2）床架、学习桌、书架、学习椅中所使用的钢管外形尺寸误差范围值：允许国标偏差范围。床架：符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》的标准。 一、床架材质及技术参数： 1. 床立柱型材： ▲（1）采用 Q235 优质带钢，外形规格 60mm*60mm 厚度 1.2mm 凹型管	1210	159720	
2		品牌：锦源 型号：JY-138 规格：木制铺板：满足床 内空尺寸 生产厂家：广西锦源家具 制造有限公司	396	张	材。 （2）采用 Q235 优质带钢经数控多轴辊压机辊压成型后高频焊接成闭口型管材，管材截面由 8 条折弯及 8 个面组成。外立面边角采用圆角处理，圆角半径 9mm，能有效避免碰撞带来的安全隐患，内立面采用凹形设计，立柱封板及床下家具采用无螺丝内嵌安装，使整体结构更加稳固、实用、美观、安全，有效避免螺丝外露造成的刮伤。底部加装塑料防潮内塞，塑料件采用 ABS 工程塑料注塑成型，起防滑及密封作用（不允许采用 3D 打印塑料），完全不含重金属，与立柱连接处光滑、平顺、手感好、无毛刺。顶部床挡内嵌安装于立柱内侧凹槽内，符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》的标准。	32	12672	

					(立柱截面尺寸图) 2. 前床厅型材: ▲ (1) 采用 Q235 优质带钢, 外形规格 78mm*56mm 厚度 1.2mmL 形管材。 (2) 采用 Q235 优质带钢经数控多轴辊压机辊压成型后高频焊接成闭口型管材。正面带两条加强筋, 增强管材强度与刚性。背面为便于加固安装床铺板的直角台阶设计, 台阶深度为 26mm, 高度为 63mm。床厅四角均采用圆角处理, 圆角半径 4mm, 能有效避免碰撞带来的安全隐患, 整体牢固美观安全, 符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》的标准。 (2) (如图示): (前床厅截面尺寸图) ▲3. 后床厅型材: 外形规格 72mm*32mm 厚度 1.2mmP 形管材, 采用 Q235 优质带钢经数控多轴辊压机辊压成型后高频焊接成闭口型管材。床厅背面为便于加固安装床铺板的直角台阶设计, 台阶深度为 12mm, 高度为 20mm。床厅下方采用圆角处理, 圆角半径 16mm, 能有效避免碰撞带来的安全隐患, 整体牢固美观安全。 (后床厅截面尺寸图) 4. 边立柱上床挡: ▲ (1) 外形规格 900mm*330mm*60mm/40mm/16mm。
--	--	--	--	--	--

(2) 采用 HDPE (化学名称: 高密度聚乙烯---具有无臭、无毒、手感温和、耐低温、化学稳定性及绝缘性优异等特点) 经模具一次吹塑成型, 四周无任何接缝及刃口, 能够有效避免刮擦碰撞带来的安全隐患。整体均匀分布加强筋设计, 确保护栏强度与刚性的同时增加透气性。床挡两端凸起部分内嵌安装于立柱内侧凹槽内, 整体稳固美观, 符合 GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》的标准。

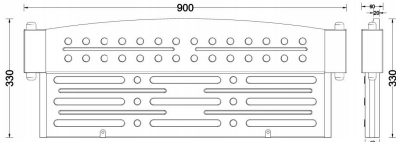

(边立柱床挡护栏规格图)

▲5. 边立柱下床挡: 立柱采用铝合金压铸成型, 规格: 280mm*65mm*20mm, 顶部采 27mm*27mm*1.2mm 用铝合金型材制作, 具有密度小、强度高、耐腐蚀等优点。铝合金框架与人体接触面均作圆弧处理, 安全舒适。内嵌 15mm 厚的 E1 级三聚氰胺饰面颗粒板作为挡絮板, 采用组合式结构。




(边立柱床头护栏示意图)

6. 中立柱床挡:

▲ (1) 外形规格为 450mm*330mm*60mm/40mm/16mm。

(2) 采用 HDPE (化学名称: 高密度聚乙烯---具有无臭、无毒、手感温和、耐低温、化学稳定性及绝缘性优异等特点) 经模具一次吹塑成型, 四周无任何接缝及刃口, 能够有效避免刮擦碰撞带来的安全隐患。整体均匀分布加强筋设计, 确保护栏强度与刚性的同时增加透气性, 床挡中部采用镂空拉手设计, 方便上下床时握持。床挡两端凸起部分内嵌安装于立柱内侧凹槽内, 整体稳固美观。






(中立柱床挡规格图)

7. 床挡下拉换：外形规格 40mm*30mm 度 1.0mm 矩形管材，采用 Q235 优质带钢经数控多轴辊轧机辊压成型后高频焊接成闭口型管材，稳定牢固。

▲8. 床厅护栏：顶管采用 28mm*34mm*1.0mmD 型管经全自动弯管机通过模具一次弯制成把手圆弧形，方便上下床时握持，人体接触面为安全舒适弧形，有效减少碰撞带来的安全隐患，其余采用 20mm*20mm*1.0mm、25mm*25mm*1.0mm 矩形管，下方内嵌 15mm 厚的 E1 级三聚氰胺饰面实木颗粒板作为挡絮板，中间区域可设置学校校徽及学生信息等内容，稳固美观。

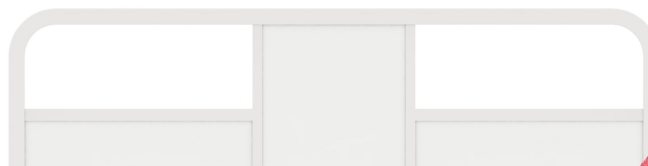


(护栏效果示意图)

9. 床换型材：

▲（1）采用 Q235 优质带钢，外形规格 28mm*34mm 厚度 1.0mmD 形管材。

（2）采用 Q235 优质带钢经数控多轴辊轧机辊压成型后高频焊接成闭口型管材。下方为圆弧形，有效避免碰撞带来的安全隐患，数量为不计两端 7 根/位，有效避免因床换之间跨度太大导致床铺板断裂等安全隐患。床换连接方式采用在前后床厅冲孔插入式，管材三方受力，左右两端可加装限位消音件，消除噪音的同时使其与床厅的连接更加稳固，避免了学生使用中发生松动。






(床换截面尺寸图)

10. 爬梯:


▲ (1) 采用 Q235 优质带钢, 梯架采用 28mm*34mm*1.0mmD 型管。

(2) 经全自动弯管机通过模具一次弯制成型, 踏板下方用 20mm*20mm*1.0mm 矩管支撑承重, 梯步内空 400mm, 踏板采用 1.5mm 厚冷轧钢板一次冲压成型, 踏板上设有防滑凹槽及夜光条安装槽; 在夜间熄灯、光线不足状态下能够准确判断踏板的位置, 防止上下楼梯踏空摔倒。踏板规格为 400mm*105mm*20mm, 楼梯总宽度 450mm, 楼梯下端需与床立柱连接, 爬梯执行标准 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》的标准。




(脚踏板尺寸图)



▲11. 卡式连接件: 采用冷轧钢板经模具一次冲压成型, 成型后外形规格为 190mm*30mm*2mm, 连接扣点采用 3 个位置连接并在中间位置设置防退措施。床横梁与床立柱连接方式: 卡扣式连接, 立柱上经数控冲床加工三个连接孔, 通过与卡式连接件无缝式下压连接, 实现使用后越用越紧的状态。



12. 蚊帐杆: 框架式, 高度 1200mm, 采用 $\Phi 19\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 圆管制作, 框

					架式结构，安装于后床厅上更加稳固。 ▲13. 实木铺板：采用 12mm 厚杉木板，7 块拼接。木板经干燥防腐、防蛀、双面抛光处理，木材含水率执行国家标准，铺板下方设有 4 根加强筋，板与板之间结合紧密，牢固可靠，符合通用标准即可。  (铺板示意图) 14. 钢件工艺：钢材采用相当于“首钢”、“攀钢”、“宝钢”等国家标准大厂钢材，高频焊接冷轧封口钢材，成型前经过特殊防腐处理，钢管焊接要求：按 GB/T 3325-2024，C02 保护焊，“大西洋”镀铜焊丝，焊接无灰渣、气孔、焊瘤；无脱焊、虚焊、焊穿；精细打磨，光洁平整。钢管涂装要求：各钢件经抛丸机打砂除油除锈脱脂处理后，高压恒温环氧树脂固体粉末静电喷涂，195-205 摄氏度高温固化。喷涂均匀，表面光泽度为 80%，硬度 0.4，冲击强度 4N-M，附着力 2 级，粉膜厚度 20UM，保证喷塑质量的稳定性和可靠性。			
3	三门衣柜	品牌：锦源 型号：JY-139 规格： 1350Lmm*600Wmm*2300Hm m 生产厂家：广西锦源家具制造有限公司	132	组	三门衣柜材质及技术参数： 1. 规格：1350Lmm*600Wmm*2300Hmm 2. 主体材质：主材采用 15mm 厚 E1 级三聚氰胺饰面实木颗粒板制作，背板采用 5mm 厚 E1 级三聚氰胺饰面中密度板制作。 3. 封边：可视面封边采用优质品牌环保 PVC 封边带，厚度 1.2mm，胶粘剂采用德国“胶王”或“水立盛”或“丰乐”等品牌 180 度高温热熔胶，全自动三联线封边机封边。 ▲4. 衣柜门板：采用 E1 级 15mm 三聚氰胺饰面中密度板四周采用注塑一次性成型无缝封边，要求与整体比例相协调，采用与门板一体成型自带铝合金拉手设计，设置安全锁孔，边框成型厚度 17mm。衣柜柜门规格：1104*450*17mm。	683	90156	


					 (柜门示意图) 5. 结构：衣柜为上下两层均分结构，两行三列六门设计，可供三人使用。 ▲6. 防潮脚：采用厚度 1.2mm 碳素钢板，一体冲压成型，带折边加强筋，与地面接触处装有 ABS 防滑垫，起到防潮的作用。  7. 五金件均采用优质五金件。			
4	三人学习桌带书架	品牌：锦源 型号：JY-140 规格：1920Lmm*600Wmm*760/1700Hmm 生产厂家：广西锦源家具制造有限公司	132	张	三人学习桌书架材质及技术参数： 1. 规格：1920Lmm*600Wmm*760/1700Hmm 2. 主体材质：主材采用 15mm 厚 E1 级三聚氰胺饰面实木颗粒板制作，背条采用 5mm 厚 E1 级三聚氰胺饰面中密度板制作。 3. 封边：可视面封边采用 1.2mm 厚环保 PVC 塑封条、高温热熔胶经全自动封边机封边，粘接牢固，无脱胶、无鼓泡。 ▲4. 桌面：规格 1920Lmm*600Wmm*25Hmm，采用 25mm 厚 E1（国家强制性健康标准）级三聚氰胺饰面实木颗粒板，甲醛释放量达到国家 E1 级环保标准，桌面前方加装铝合金鸭嘴边，确保使用过程中的安全与舒适。	557	73524	

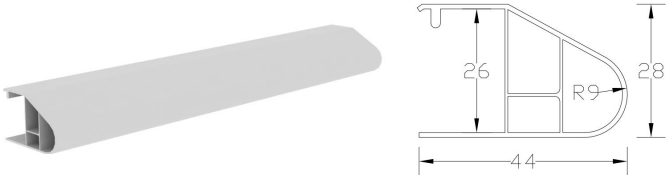					 ▲5. 抽面：采用 E1 级 15mm 三聚氰胺饰面中密度板四周采用注塑一次性成型无缝封边，要求与整体比例相协调，采用与门板一体成型自带铝合金拉手设计，设置安全锁孔，边框成型厚度 17mm。抽面规格：608*158*17mm，  6. 结构：桌面上方设有两层书架，书架后方设有挡条，方便墙面插座使用的同时防止物品跌落。桌面下方设有三个抽屉，可放置个人书籍及其他物品。 7. 钢架：桌面下方承重拉换采用 40mm*20mm*1.0mm 矩形管, 承重拉换与立柱下拉换采用双钩挂件连接，结构稳固耐用。 8. 五金件均采用优质五金件			
5	六人行李架	品牌：锦源 型号：JY-141 规格： 800Lmm*600Wmm*2300Hmm 生产厂家：广西锦源家具制造有限公司	66	个	六人行行李架（六人间） 1. 规格：800Lmm*600Wmm*2300Hmm 2. 主体材质：立柱采用 25mm*25mm*1.2mm 方管，立柱底部加装防潮脚垫，不直接接触地面。主横梁采用 20mm*20mm*1.0mm 方管, 隔板 15mm 厚 E1 级三聚氰胺饰面实木颗粒板加装 20mm*20mm*1.0mm 托管，经过静电喷塑。 ▲3. 层高 340mm 可以放置 28 寸行李箱，共六个行李箱位。	105	6930	
6	学习椅	品牌：锦源 型号：JY-142 规格：	396	张	五、学习椅 1. 规格： 400mm（长）*400mm（宽）*440mm（座面高）/810mm 2. 座板规格：400mm（长）*400mm（宽），靠背为：400mm（长）*180mm（宽）。 3. 面板材质：	58	22968	

		400Lmm*400Wmm*440/810Hmm 生产厂家：广西锦源家具制造有限公司			▲（1）采用多层实木板，面贴防火面板，座面、靠背厚度为 12mm。 （2）多层实木板应符合 GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 4. 椅钢架：椅脚采用 20mm*40mm*1.2mm 椭圆管，经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化等十工位表面处理工序，表面喷涂优质环保环氧聚脂粉静电喷塑。喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷，采用粉末涂料符合国家标准。 5. 防潮脚套：椅脚采用优质 PP 塑料塑料防潮脚套，脚套应结合紧密、牢靠、不易脱落。			
7	床架	品牌：锦源 型号：JY-143 规格：两联两位学生床： 4000Lmm*900Wmm*2100Hm m 生产厂家：广西锦源家具制造有限公司	124	套	两联两位学生床床架规格： ▲（1）4000Lmm*900Wmm*2100Hmm（不包括蚊帐架，衣柜、行李架）。 （2）床架、学习桌、书架、学习椅中所使用的钢管外形尺寸误差范围：允许国标偏差范围。床架：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》的标准。 一、床架材质及技术参数： 1. 床立柱型材： ▲（1）采用 Q235 优质带钢，外形规格 60mm*60mm 厚度 1.2mm 凹型管材。 （2）采用 Q235 优质带钢经数控多轴辊压机辊压成型后高频焊接成闭口型管材，管材截面由 8 条折弯及 8 个面组成。外立面边角采用圆角处理，圆角半径 9mm，能有效避免碰撞带来的安全隐患，内立面采用凹形设计，立柱封板及床下家具采用无螺丝内嵌安装，使整体结构更	1134	140616	
8		品牌：锦源 型号：JY-145	248	张		32	7936	

		规格：木制铺板：满足床内空尺寸 生产厂家：广西锦源家具制造有限公司		加稳固、实用、美观、安全，有效避免螺丝外露造成的刮伤。底部加装塑料防潮内塞，塑料件采用 ABS 工程塑料注塑成型，起防滑及密封作用（不允许采用 3D 打印塑料），完全不含重金属，与立柱连接处光滑、平顺、手感好、无毛刺。顶部床挡内嵌安装于立柱内侧凹槽内，符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》的标准。 (立柱截面尺寸图) 2. 前床厅型材： ▲（1）采用 Q235 优质带钢，外形规格 78mm*56mm 厚度 1.2mmL 形管材。 （2）采用 Q235 优质带钢经数控多轴辊压机辊压成型后高频焊接成闭口型管材。正面带两条加强筋，增强管材强度与刚性。背面为便于加固安装床铺板的直角台阶设计，台阶深度为 26mm，高度为 63mm。床厅四角均采用圆角处理，圆角半径 4mm，能有效避免碰撞带来的安全隐患，整体牢固美观安全，符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》的标准。 (如图示): (前床厅截面尺寸图) ▲3. 后床厅型材：外形规格 72mm*32mm 厚度 1.2mmP 形管材，采用 Q235 优质带钢经数控多轴辊压机辊压成型后高频焊接成闭口型管材。床厅背面为便于加固安装床铺板的直角台阶设计，台阶深度为 12mm，高度		
--	--	---	--	---	--	--

为 20mm。床厅下方采用圆角处理，圆角半径 16mm，能有效避免碰撞带来的安全隐患，整体牢固美观安全。




(后床厅截面尺寸图)

4. 边立柱上床挡:

▲ (1) 外形规格为 900mm*330mm*60mm/40mm/16mm。


(2) 采用 HDPE (化学名称: 高密度聚乙烯---具有无臭、无毒、手感温和、耐低温、化学稳定性及绝缘性优异等特点) 经模具一次吹塑成型, 四周无任何接缝及刃口, 能够有效避免刮擦碰撞带来的安全隐患。整体均匀分布加强筋设计, 确保护栏强度与刚性的同时增加透气性。床挡两端凸起部分内嵌安装于立柱内侧凹槽内, 整体稳固美观, 符合 GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》的标准。

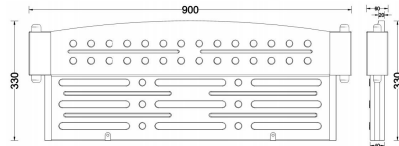

(边立柱床挡护栏规格图)

▲5. 中立柱床挡: 外形规格为 450mm*330mm*60mm/40mm/16mm, 采用 HDPE (化学名称: 高密度聚乙烯---具有无臭、无毒、手感温和、耐低温、化学稳定性及绝缘性优异等特点) 经模具一次吹塑成型, 四周无任何接缝及刃口, 能够有效避免刮擦碰撞带来的安全隐患。整体均匀分布加强筋设计, 确保护栏强度与刚性的同时增加透气性, 床挡中部采用镂空拉手设计, 方便上下床时握持。床挡两端凸起部分内嵌安装于立柱内侧凹槽内, 整体稳固美观。




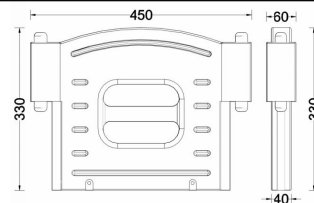

(中立柱床挡规格图)

6. 床挡下拉换：外形规格 40mm*30mm 度 1.0mm 矩形管材，采用 Q235 优质带钢经数控多轴辊压机辊压成型后高频焊接成闭口型管材，稳定牢固。

▲7. 床厅护栏：顶管采用 28mm*34mm*1.0mmD 型管经全自动弯管机通过模具一次弯制成把手圆弧形，方便上下床时握持，人体接触面为安全舒适弧形，有效减少碰撞带来的安全隐患，其余采用 20mm*20mm*1.0mm、25mm*25mm*1.0mm 矩形管，下方内嵌 15mm 厚的 E1 级三聚氰胺饰面实木颗粒板作为挡絮板，中间区域可设置学校校徽及学生信息等内容，稳固美观。

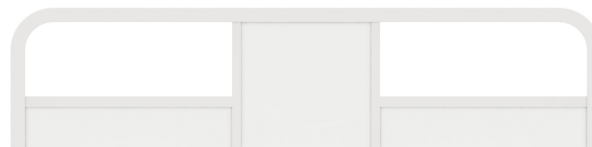



(护栏效果示意图)

▲8. 床换型材：外形规格 28mm*34mm 厚度 1.0mmD 形管材，采用 Q235 优质带钢经数控多轴辊压机辊压成型后高频焊接成闭口型管，下方为圆弧形，有效避免碰撞带来的安全隐患，数量为不计两端 7 根/位，有效避免因床换之间跨度太大导致床铺板断裂等安全隐患。床换连接方式采用在前后床厅冲孔插入式，管材三方受力，左右两端可加装限位消音件，消除噪音的同时使其与床厅的连接更加稳固，避免了学生使用中发生松动。



					(床换截面尺寸图) 9. 爬梯: ▲ (1) 采用 Q235 优质带钢, 梯架采用 28mm*34mm*1.0mmD 型管。 (2) 经全自动弯管机通过模具一次弯制成型, 踏板下方用 20mm*20mm*1.0mm 矩管支撑承重, 梯步内空 400mm, 踏板采用 1.5mm 厚冷轧钢板一次冲压成型, 踏板上设有防滑凹槽及夜光条安装槽; 在夜间熄灯、光线不足状态下能够准确判断踏板的位置, 防止上下楼梯踏空摔倒。踏板规格为 400mm*105mm*20mm, 楼梯总宽度 450mm, 楼梯下端需与床立柱连接, 爬梯执行标准符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》的标准。(每个人设计独立爬梯) (脚踏板尺寸图) ▲10. 卡式连接件: 采用冷轧钢板经模具一次冲压成型, 成型后外形规格不小于为 190mm*30mm*2mm, 连接扣点采用 3 个位置连接并在中间位置设置防退措施。床横梁与床立柱连接方式: 卡扣式连接, 立柱上经数控冲床加工三个连接孔, 通过与卡式连接件无缝式下压连接, 实现使用后越用越紧的状态。 11. 蚊帐杆: 框架式, 高度 1200mm, 采用 $\Phi 19\text{mm}$*1.0mm 圆管制作, 框架式结构, 安装于后床厅上更加稳固。 ▲12. 实木铺板: 采用 12mm 厚杉木板, 7 块拼接。经干燥防腐、防蛀、		
--	--	--	--	--	--	--	--

					双面抛光处理，木材含水率执行国家标准，铺板下方设有 4 根加强筋，板与板之间结合紧密，牢固可靠，符合通用标准即可。  (铺板示意图) 13. 钢件工艺：钢材采用相当于“首钢”、“攀钢”、“宝钢”等国家标准大厂钢材，高频焊接冷轧封口钢材，成型前经过特殊防腐处理，钢管焊接要求：按 GB/T 3325-2024，C02 保护焊，“大西洋”镀铜焊丝，焊接无灰渣、气孔、焊瘤；无脱焊、虚焊、焊穿；精细打磨，光洁平整。钢管涂装要求：各钢件经抛丸机打砂除油除锈脱脂处理后，高压恒温环氧树脂固体粉末静电喷涂，195-205 摄氏度高温固化。喷涂均匀，表面光泽度为 80%，硬度 0.4，冲击强度 4N-M，附着为 2 级，粉膜厚度 20UM，保证喷塑质量的稳定性和可靠性。			
9	单门衣柜	品牌：锦源 型号：JY-146 规格： 730Lmm*600Wmm*1700Hmm 生产厂家：广西锦源家具制造有限公司	248	组	单人衣柜材质及技术参数： 1. 规格：730Lmm*600Wmm*1700Hmm 2. 主体材质：主材采用 15mm 厚 E1 级三聚氰胺饰面实木颗粒板制作，背板采用 5mm 厚 E1 级三聚氰胺饰面中密度板制作。 3. 封边：可视面封边采用 1.2mm 厚环保 PVC 塑封条、高温热熔胶经全自动封边机封边，粘接牢固，无脱胶、无鼓泡。 ▲4. 门板：采用 E1 级 15mm 三聚氰胺饰面中密度板四周采用注塑一次性成型无缝封边，要求与整体比例相协调，采用与门板一体成型自带铝合金拉手设计，设置安全锁孔，边框成型厚度 17mm。衣柜大柜门规格：1104*450*17mm。衣柜小柜门规格：482*450*17mm。（具体规格及款式如下图）。	368	91264	

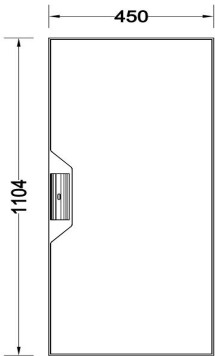					  (大柜门示意图) (小柜门示意图) 5. 结构: 衣柜分上下两层结构, 上层为叠衣区, 下层配有 $\phi 19\text{mm} \times 0.8\text{mm}$ 厚不锈钢挂衣杆为挂衣区及大件物品放置区。 6. 脚卡: 底部采用优质 ABS 工程塑料脚卡, 该部件经注塑设备通过模具一次注塑成型, 脚卡带凹槽设计, 家具裙脚内嵌凹槽内安装, 结构稳固。能够有效使物体远离地面, 具有较好的防潮效果。 			
10	单人学习桌带书架	品牌: 锦源 型号: JY-147 规格: 1200Lmm*600Wmm*760/1700Hmm 生产厂家: 广西锦源家具制造有限公司	248	张	单人学习桌书架材质及技术参数: 1. 规格: 1200Lmm*600Wmm*760/1700Hmm 2. 主体材质: 主材采用 15mm 厚 E1 级三聚氰胺饰面实木颗粒板制作, 背板采用 5mm 厚 E1 级三聚氰胺饰面中密度板制作。 3. 封边: 可视面封边采用 1.2mm 厚环保 PVC 塑封条、高温热熔胶经全自动封边机封边, 粘接牢固, 无脱胶、无鼓泡。 4. 桌面: 规格 1200Lmm*600Wmm*25Hmm, 采用 25mm 厚 E1 (国家强制性健康标准) 级三聚氰胺饰面颗粒板, 甲醛释放量达到国家 E1 级环保标准, 桌面前方加装铝合金鸭嘴边, 确保使用过程中的安全与舒适。	430	106640	

					 (铝合金鸭嘴边示意图) 5. 结构: 桌面上方设有两层立书架及一层吊书架, 书架采用背板设计, 桌面后方采用背条设计, 方便墙面插座使用的同时防止物品跌落。桌面下方设有侧开放式储物柜, 内置一块隔物板, 可放置鞋子等物品。 6. 脚卡: 底部采用优质 ABS 工程塑料脚卡, 该部件经注塑设备通过模具一次注塑成型, 脚卡带凹槽设计, 家具裙脚内嵌凹槽内安装, 结构稳固。能够有效使物体远离地面, 具有较好的防潮效果。 			
11	四人行李架	品牌: 锦源 型号: JY-148 规格: 800Lmm*600Wmm*1800Hmm 生产厂家: 广西锦源家具制造有限公司	62	个	四人行行李架 (四人间) 1. 规格: 800mm*600mm*1800mm 2. 主体材质: 立柱采用 25mm*25mm*1.2mm 方管, 立柱底部加装防潮脚垫, 不直接接触地面。主横梁采用 20mm*20mm*1.0mm 方管, 经过静电喷塑。顶板 15mm 厚 E1 级三聚氰胺饰面实木颗粒板。经过静电喷塑。 ▲3. 层高 400mm 可以放置 28 寸行李箱, 共 4 个行李箱位。	105	6510	
12	学习椅	品牌: 锦源 型号: JY-149 规格:	248	张	学习椅 (四人间) 1. 规格: 400mm (长) * 400mm (宽) * 440mm (座面高) / 810mm 2. 座板规格: 400mm (长) * 400mm (宽), 靠背为: 400mm (长) * 180mm (宽)。 3. 面板材质:	58	14384	

		400Lmm*400Wmm*440/810 Hmm 生产厂家：广西锦源家具 制造有限公司			▲（1）采用多层实木板，面贴防火面板，座面、靠背厚度为 12mm。 （2）多层实木板应符合 GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 4. 椅钢架：椅脚采用 20mm*40mm*1.2mm 椭圆管，经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化等十工位表面处理工序，表面喷涂优质环保环氧聚脂粉静电喷塑。喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷，采用粉末涂料符合国家标准。 5. 防潮脚套：椅脚采用优质 PP 塑料塑料防潮脚套，脚套应结合紧密、牢靠、不易脱落。			
								
总报价（人民币大写）： 柒拾叁万叁仟叁佰贰拾元整 （¥ 733320 元）								
交付使用时间：自合同签订之日起甲方书面通知乙方要求供货， <u>20</u> 日内交付并安装验收完毕。（备注：务必于 2025 年 8 月 20 日前交付并安装完毕）								
交付使用地点：广西 <u>玉林师范学院</u> （采购单位指定地点）								

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2、报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

3、凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4、报价表中的“货物名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。

法定代表人或委托代理人（签字）：梁明伦

谈判供应商名称（盖章）：广西锦源家具制造有限公司

报价时间：2025年07月01日

