

广西林业实验室综合分析测试中心项目


招标工程量清单

招标人:



广西壮族自治区林业科学研究院
(单位盖章)

造价咨询人:

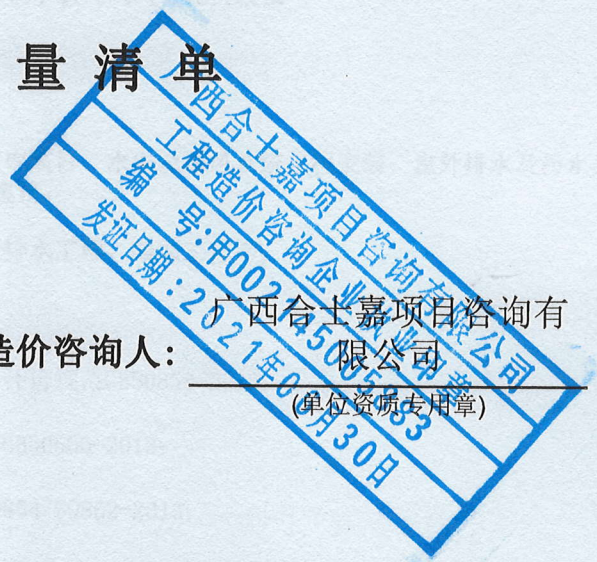

广西合士嘉项目咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



唐小雯
A21214548004335
(造价人员签字)
有效期至:2025年03月31日

复核人:



黄小春
A14164500000981
(造价工程师签字盖专用章)
有效期至:2024年12月31日

编制时间:

2024年03月28日

复核时间:

2024年03月28日

总 说 明

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第1页 共1页

一、项目概况

- 1、项目名称：广西林业实验室综合分析测试中心项目
- 2、项目地址：南宁市西乡塘区邕武路23号广西壮族自治区林业科学研究院内林化实验楼
- 3、项目性质：装修

二、建设规模与内容

1、项目对原林化实验楼进行改造装修，主要进行室外装修、室内装修、水电及通风系统工程安装、室外排水及污水处理系统安装、原办公楼实验室装修及仪器拆装调试等辅助工程建设。

2、主要建设内容有：拆除工程、装饰装修工程、电气工程、给排水工程、暖通工程等。

三、本工程预算编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》通用安装工程工程量清单计价规范GB50856-2013；
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则GB50500-2013；
- 3、《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则》GB50854~50862-2013；
- 4、2011年版《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》；
- 5、2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；
- 6、2014年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》；
- 7、2015年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；
- 8、《关于调整除了税价计算适用增值税税率的通知》桂造价[2019]10号。
- 9、桂建标[2023]7号文关于《广西自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》及现行有关规定及相关资料。
- 10、桂建发【2023】6号关于工程安全生产责任保险计价规定的通知。
- 11、材料价格按《南宁市建设工程造价信息》2024年第2期下半月发布的信息价为材料基准价格，以上造价信息没有的主要材料价格按市价询价，材料价格为除税价格。

四、其它说明

- 1、水电拆除部分没有相关图纸，暂按50000元/项计入工程暂估价，结算按实际调整；
- 2、实验楼排风设备钢结构承重平台图纸未做深化，暂按200000元/项计入工程暂估价，结算按实际调整；
- 3、实验楼地理式废水处理设备图纸未做深化，暂按220000元/项计入工程暂估价，结算按实际调整；
- 4、中间楼排风设备钢结构承重平台图纸未做深化，暂按150000元/项计入工程暂估价，结算按实际调整；
- 5、仪器楼排风设备钢结构承重平台图纸未做深化，暂按120000元/项计入工程暂估价，结算按实际调整。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第1页 共7页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
副楼装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
副楼精装装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
副楼水电安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第2页 共7页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
实验楼装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
实验楼精装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
实验楼水电安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
实验楼通风安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第3页 共7页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
实验楼集中供气工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
中间楼装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
中间楼精装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第4页 共7页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
中间楼水电安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
中间楼通风安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
仪器楼装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
仪器楼精装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第5页 共7页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
仪器楼水电安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
仪器楼通风安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
配电房建筑装饰工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第6页 共7页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
配电房水电安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
配电房外接电网工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
室外排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
室外电气工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第1页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
拆除工程							
分部分项工程							
一、仪器楼拆除部分							
1	011605001001	平面块料拆除(地面) 1、含结合层及找平层	m ²	692.50			
2	011605002001	立面块料拆除(墙面) 1、含结合层及找平层	m ²	206.54			
3	011604002001	立面抹灰层拆除(墙面)	m ²	576.73			
4	011604002002	立面抹灰层拆除(外墙面)	m ²	185.00			
5	011604001001	平面抹灰层拆除(天棚)	m ²	68.85			
6	011608002001	铲除涂料面(外墙面)	m ²	57.97			
7	011607001001	刚性层拆除(屋面)	m ²	208.40			
8	011607002001	防水卷材层拆除(屋面)	m ²	208.40			
9	011610001001	木门拆除	樘	36			
10	011610002001	铝合金门窗拆除	m ²	306.30			
11	011601001001	砖砌体拆除	m ³	3.53			
12	桂011616003001	门廊整体机械拆除	m ²	40.70			
13	010103002001	余渣弃置 1、运距5km, 含装车	m ³	223.50			
二、中间楼拆除部分							
14	011601001002	砖砌体拆除	m ³	4.13			
15	011605001002	平面块料拆除(地面) 1、含结合层及找平层	m ²	591.80			
16	011604002003	立面抹灰层拆除(内墙面) 1、含结合层及找平层	m ²	483.28			
17	011604001002	平面抹灰层拆除(天棚)	m ²	46.08			
18	011608002002	铲除涂料面(外墙面)	m ²	133.25			
19	011607001002	刚性层拆除(屋面)	m ²	152.34			
20	011607002002	防水卷材层拆除(屋面)	m ²	185.44			
21	011610002002	门窗拆除	m ²	240.33			
22	010103002002	余渣弃置 1、运距5km, 含装车	m ³	149.37			
三、实验楼拆除部分							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第2页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
23	011601001003	砖砌体拆除	m ³	16.46			
24	011605001003	平面块料拆除(地面) 1、含结合层及找平层	m ²	2172.32			
25	011605002002	立面块料拆除(墙面) 1、含结合层及找平层	m ²	402.03			
26	011604002004	立面抹灰层拆除(墙面)	m ²	1829.99			
27	011604001003	平面抹灰层拆除(天棚)	m ²	620.92			
28	011608002003	铲除涂料面(墙面)	m ²	589.61			
29	011607001003	刚性层拆除(屋面)	m ²	399.91			
30	011607002003	防水卷材层拆除(屋面)	m ²	482.85			
31	011610002003	门窗拆除	m ²	703.15			
32	011609002001	玻璃隔墙拆除	m ²	41.55			
33	011609002002	卫生间隔断拆除	项	1			
34	010103002003	余渣弃置 1、运距5km, 含装车	m ³	466.18			
		四、副楼拆除部分					
35	011605001004	平面块料拆除(地面) 1、含结合层及找平层	m ²	654.78			
36	011605002003	立面块料拆除(内墙面) 1、含结合层及找平层	m ²	121.47			
37	011604002005	立面抹灰层拆除(内墙面)	m ²	377.06			
38	011604002006	立面抹灰层拆除(外墙面)	m ²	118.13			
39	011604001004	平面抹灰层拆除(天棚)	m ²	54.84			
40	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	m ²	8.55			
41	011608002004	铲除涂料面(外墙面)	m ²	87.78			
42	011607001004	刚性层拆除(屋面)	m ²	198.47			
43	011607002004	防水卷材层拆除(屋面)	m ²	239.73			
44	011610001002	木门拆除	樘	16			
45	011610002004	塑钢门拆除	m ²	9.60			
46	011610002005	铝合金窗拆除	m ²	149.27			
47	011609002003	卫生间隔断拆除	项	1			
48	010103002004	余渣弃置 1、运距5km, 含装车	m ³	217.26			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第3页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
副楼装饰装修工程							
		分部分项工程					
	6. 换	A. 6 金属结构工程					
49	010516002001	铁件 预埋铁件	t	0.736			
	7.	A. 7 屋面及防水工程					
50	010902001001	防水保温屋面 1、50厚C20细石混凝土，内配Φ4@150双 间钢筋网片，表面压光 2、干铺聚酯无纺布一层 3、40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温隔 热层 4、3厚高聚物自粘改性沥青防水卷材 5、高分子聚乙烯丙纶防水卷材（400g）	m ²	198.47			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第4页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		6、20厚1:2.5水泥砂浆找平					
51	010901001001	平瓦屋面 1、挂瓦条L30*4，中距按瓦规格（另计） 2、顺水条-30*6，中距500（另计） 3、3厚高聚物自粘改性沥青防水卷材 4、高分子聚乙烯丙纶防水卷材(400g) 5、20厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	87.95			
52	010903003001	外墙面砂浆防水 1、15厚1:3水泥砂浆 2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3、1.5厚聚合物防水涂料	m ²	574.13			
	9.	A.9 楼地面工程					
53	011101006001	平面砂浆找平层 1. 找平层厚度、砂浆种类、配合比:45mm厚水泥砂浆 1:3	m ²	358.99			
54	011102003001	800×800耐磨防滑陶瓷地面 1、10厚800×800耐磨防滑陶瓷地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆结合层一道 4、部位：除卫生间、实验室、仪器室外所有地面/楼面	m ²	331.69			
55	011102003002	300×600耐磨防滑陶瓷地面 1、10厚300×600耐磨防滑陶瓷地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2、5厚素水泥浆粘贴层 3、20厚1:3水泥砂浆结合层 4、25厚1:3水泥砂浆保护层 5、3厚聚合物水泥基防水涂料，沿墙上翻300mm 6、20厚1:3水泥砂浆找平层 8、部位：卫生间	m ²	8.49			
56	011105003001	陶瓷块料踢脚线 1. 踢脚线高度:110mm，边缘做磨边处理	m ²	48.08			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第5页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 1:3 3、部位: 除卫生间、实验室、仪器室外其他墙面					
57	011106002001	耐磨防滑陶瓷块料楼梯面层 1、耐磨防滑陶瓷地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2、踏步边拉防滑槽3道 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆 4、素水泥浆结合层一道	m ²	27.30			
58	011102001001	中国黑大理石地面 1. 20mm厚大理石铺实拍平 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥一遍	m ²	2.11			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
59	011201001001	内墙面一般抹灰-内墙1钉挂网部分 1、15厚1:3水泥砂浆 2、5厚1:2水泥砂浆 3、部位: 除卫生间、实验室、仪器室外其他墙面	m ²	248.72			
60	桂011204007001	面砖防水墙面-内墙2 1、10厚300×600面砖, 白水泥浆擦缝 2、4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、20厚1:3水泥砂浆结合层 4、3厚聚合物水泥防水涂料 5、20厚1:3水泥砂浆找平层 6、刷界面处理剂一道 5、部位: 卫生间	m ²	64.62			
61	桂011201005001	墙面钉(挂)网 铁丝网	m ²	248.72			
	11.	A. 11 天棚工程					
62	011301001001	天棚一般抹灰 1、底层厚度、砂浆种类、配合比:5厚水泥砂浆 1:2 2、面层厚度、砂浆种类、配合比:5厚水泥砂浆 1:3	m ²	16.52			
63	011302001001	600×600铝扣板吊顶	m ²	171.98			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第6页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨 2、面层材料、种类: 600×600×1.0mm铝扣板 3、部位: 实验室、仪器室					
64	011302001002	300×300铝扣板吊顶 1、龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨 2、面层材料、种类: 600×600×0.6mm铝扣板 3、部位: 卫生间	m ²	8.55			
65	011302002001	格栅吊顶 1、吊顶内部喷黑色涂料(另计) 2、分格龙骨安装 3、60高格栅, 60*120*120 4、部位: 走廊、连廊	m ²	119.16			
	12.	A.12 门窗工程					
66	010801001001	成品复合木质门 1.含五金配件、运输、安装	m ²	12.96			
67	010802001001	成品塑钢门 1.含五金配件、运输、安装	m ²	9.60			
68	010807001001	铝合金平开窗(带亮) >2m ² 1.型材厚度≥1.8mm 2.玻璃品种、厚度:5+9A+5mm中空钢化玻璃	m ²	154.67			
69	010807001002	铝合金平开窗(不带亮) ≤2m ² 1.型材厚度≥1.8mm 2.玻璃品种、厚度:5+9A+5mm中空钢化玻璃	m ²	3.24			
70	桂010811002001	门窗周边塞缝 发泡剂	m	395.80			
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
71	011406003001	无机腻子顶棚 1、基层配套界面处理 2、刮无机腻子 两遍 3、部位: 楼梯间	m ²	55.08			
72	011407001001	乳胶漆墙面-内墙1	m ²	1373.17			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第7页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、基层配套界面处理 2、满刮腻子 两遍 3、刷或滚乳胶漆 两遍 4、部位:除卫生间、实验室、仪器室外 其他墙面					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
73	桂011701003001	外装修钢管脚手架高度(h) 10m以内	m ²	215.59			
74	桂011701003002	外装修钢管脚手架高度(h) 20m以内	m ²	908.38			
	011703	垂直运输					
75	桂011703002001	局部装饰装修垂直运输高度 20m以内	m ²	678.68			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
副楼精装修工程							
		分部分项工程					
	9.	A.9 楼地面工程					
76	011103001001	同质透心PVC地板胶楼地面	m ²	266.09			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第8页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、材料厚度、种类: 2.0mmPVC地胶板, 防火B1级、抗菌及防霉处理、耐刮、抗污、抗鞋跟印, PVC焊条焊接 2、5mm厚自流水泥, 水泥与水比例3:1 3、聚氨酯自流平水性界面剂 4、50mm厚C25细石混凝土找平 5、部位: 实验室、仪器室					
	10.	A.10 墙、柱面工程					
77	011207001001	50mm玻镁板墙面装饰板 1、采用50mm厚手工玻镁彩钢板 2、钢板厚度 $\delta=0.426\text{mm}$, 宽度为1180毫米, 长度可根据房间高度自行设计, 墙体强度性能: 5米高的墙板其两侧压差为40Pa时, 弯曲程度小于2毫米/米 3、燃烧性能等级为A1级 4、彩钢板阴阳角应采用铝合金型材装饰, 其中铝合金圆弧及底板的规格为R=45。要求接口缝隙小于1mm。	m ²	749.48			
	11.	A.11 天棚工程					
78	011302001003	金属复合净化夹芯板(机制中空玻镁)吊顶 1、采用50mm厚企口玻镁彩钢板 2、钢板厚度 $\delta=0.426\text{mm}$, 宽度为1150毫米, 长度可根据房间高度自行设计, 墙体强度性能: 5米高的墙板其两侧压差为40Pa时, 弯曲程度小于2毫米/米 3、燃烧性能等级为A1级 4、彩钢板阴阳角应采用铝合金型材装饰, 其中铝合金圆弧及底板的规格为R=45。要求接口缝隙小于1mm。	m ²	266.09			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第9页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
副楼水电安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
79	030404017001	室内配电箱 1. 箱内元器件详系统图 2. 底边距地1.4m暗装 3. 配电箱编号: AL1、AL2、AL3	台	13			
80	030404017002	楼层配电箱 1. 箱内元器件详系统图 2. 底边距地1.4m暗装 3. 配电箱编号: 1AL、2AL、3AL	台	3			
81	030404017003	公共照明配电箱ALG 1. 箱内元器件详系统图 2. 底边距地1.4m暗装	台	1			
82	030404017004	应急照明配电箱ALE 1. 箱内元器件详系统图 2. 底边距地1.4m暗装	台	1			
83	030411003001	槽式金属桥架 200X100 1. 含三通、弯头及其他配件安装	m	66.38			
84	030413001001	桥架支架制作、安装 1. 型钢、圆钢综合考虑	kg	64.31			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第10页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
85	桂031211003001	金属结构除锈	kg	64.31			
86	031201003001	金属结构刷油 1. 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍	kg	64.31			
87	030411001001	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 公称口径 $\phi 20 \times 1.5$ 以内	m	1468.42			
88	030411001002	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 公称口径40mm以内	m	16.00			
89	030411001003	电气配管 SC80	m	17.00			
90	030413002001	凿(压)槽及恢复 PC20	m	779.10			
91	030413002002	凿(压)槽及恢复 PC40	m	2.35			
92	030408001001	电力电缆普通敷设WDZ-YJ(F)-4*50+1*25	m	19.00			
93	030411004001	电气配线 WDZ-BYJ-16mm ²	m	139.00			
94	030411004002	电气配线 WDZ-BYJ-16mm ²	m	50.00			
95	030411004003	电气配线 WDZ-BYJ-6mm ²	m	236.00			
96	030411004004	电气配线 WDZ-BYJ-6mm ²	m	405.00			
97	030411004005	电气配线 WDZ-BYJ-4mm ²	m	2240.00			
98	030411004006	电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	280.00			
99	030411004007	电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	1470.00			
100	030412005001	300×300平板灯 1. 安装方式: 吸顶安装	套	4			
101	030412001001	吸顶灯36W	套	19			
102	030412001002	防水防尘灯 15W	套	5			
103	030412005002	双管荧光灯 2*36W	套	48			
104	030412001003	安全出口标志灯 1. 安装方式: 底边距地2.2m安装	套	3			
105	030412001004	疏散指示标识灯(单向) 1. 安装方式: 底边距地2.5m安装	套	8			
106	030412001005	自带电源事故照明灯 1. 安装方式: 底边距地2.5m安装	套	11			
107	030404033001	排气扇 吸顶安装 安装方式: 吸顶安装	台	5			
108	030404034001	单联单控开关 1. 安装方式: 底边距地1.3m暗装 2. 含接线盒	套	26			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第11页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
109	030404034002	双联单控开关 1. 安装方式: 底边距地1.3m暗装 2. 含接线盒	套	12			
110	030404034003	三联单控开关 1. 安装方式: 底边距地1.3m暗装 2. 含接线盒	套	3			
111	030404035001	带保护接点暗转插座 1. 安装方式: 底边距地0.3m安装 2. 含接线盒	套	68			
112	030404035002	空调插座 1. 安装方式: 底边距地0.3m安装 2. 含接线盒	套	16			
113	030409003001	避雷引下线	m	86.40			
114	030507008001	彩色电视摄像机 1. 安装方式: 吸顶安装	个	9			
115	030502003001	弱电箱	台	1			
116	030502012001	信息出线口	个	15			
117	030502012002	信息入线口	个	15			
118	030411001004	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 公称口径 $\phi 20 \times 1.5$ 以内	m	260.32			
119	030413002003	凿(压)槽及恢复 PC20	m	110.60			
120	030411004008	管内配线 RVV-2*1.5mm ²	m	18.00			
121	030411004009	线槽内配线 RVV-2*1.5mm ²	m	130.60			
122	030411004010	管内配线 HYA-2*0.5	m	108.52			
123	030411004011	线槽内配线 HYA-2*0.5	m	228.52			
124	030411004012	管内配线 Cat5a-UTP	m	180.60			
125	030411004013	线槽内配线 Cat5a-UTP	m	230.98			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
126	031001006001	钢塑复合给水管及管件安装 DN40 PN=1.0MPa 1. 含管道及管件安装, 管道灌水、通球试验	m	8.60			
127	031001006002	钢塑复合给水管及管件安装 DN32 PN=1.0MPa	m	3.60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第12页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 含管道及管件安装, 管道灌水、通球试验					
128	031001006003	钢塑复合给水管及管件安装 DN20 PN=1.0MPa 1. 含管道及管件安装, 管道灌水、通球试验	m	1.80			
129	030411001005	PP-R给水管及管件安装(热熔连接) dn32 PN=1.0MPa 1. 含管道及管件安装, 管道灌水、通球试验	m	3.60			
130	030411001006	PP-R给水管及管件安装(热熔连接) dn25 PN=1.0MPa 1. 含管道及管件安装, 管道灌水、通球试验	m	2.86			
131	031001006004	PVC-U排水管及管件安装(粘接连接) De300 1. 含管道及管件安装, 管道灌水、通球试验	m	2.20			
132	031001006005	PVC-U排水管及管件安装(粘接连接) De110 1. 含管道及管件安装, 管道灌水、通球试验	m	24.60			
133	031001006006	PVC-U排水管及管件安装(粘接连接) De50 1. 含管道及管件安装, 管道灌水、通球试验	m	6.30			
134	031001006007	PVC-U雨水直通排水管及管件安装(粘接连接) dn110 1. 含管道及管件安装, 管道灌水、通球试验	m	68.40			
135	031001006008	PVC-U雨水直通排水管及管件安装(粘接连接) dn50 1. 含管道及管件安装, 管道灌水、通球试验	m	6.84			
136	桂031004023001	雨水斗(侧墙式) De110	个	5			
137	031003013001	螺纹水表 DN40	个	1			
138	031003012001	倒流防止器 DN40	个	1			
139	031003001001	全铜质闸阀 DN40 1. 连接方式: 螺纹连接	个	2			
140	031003001002	Y型过滤器 DN40 1. 螺纹连接	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第13页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
141	031003001003	全铜质截止阀 DN32 1. 连接方式: 螺纹连接	个	2			
142	031003001004	全铜质截止阀 DN25 1. 连接方式: 螺纹连接	个	1			
143	031003001005	自动排气阀 DN20	个	1			
144	031004003001	感应式成品洗脸盆 含感应式水龙头	套	3			
145	031004006001	蹲式大便器安装含感应式冲洗阀 含感应式冲洗阀	套	5			
146	桂031004021001	高水封地漏 De50	个	6			
147	桂031004022001	清扫口 De110	个	6			
148	桂031004022002	通气帽 DN110	个	1			
149	桂030413013001	土方开挖	m ³	1.23			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第14页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
实验楼装饰装修工程							
		分部分项工程					
	6.	A.6 金属结构工程					
150	010516002002	铁件 预埋铁件	t	1.374			
	7.	A.7 屋面及防水工程					
151	010902001002	防水保温屋面 1、50厚C20细石混凝土，内配Φ4@150双向钢筋网片，表面压光 2、干铺聚酯无纺布一层 3、40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温隔热层 4、3厚高聚物自粘改性沥青防水卷材 5、高分子聚乙烯丙纶防水卷材（400g） 6、20厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	399.91			
152	010901001002	平瓦屋面 1、挂瓦条L30*4，中距按瓦规格（另计） 2、顺水条-30*6，中距500（另计） 3、3厚高聚物自粘改性沥青防水卷材 4、高分子聚乙烯丙纶防水卷材(400g) 5、20厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	164.18			
153	010903003002	外墙面砂浆防水 1、15厚1:3水泥砂浆 2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3、1.5厚聚合物防水涂料	m ²	1965.36			
	9.	A.9 楼地面工程					
154	011101006002	平面砂浆找平层 1. 找平层厚度、砂浆种类、配合比:45mm厚水泥砂浆 1:3	m ²	2095.86			
155	011102003003	800×800耐磨防滑陶瓷地面 1、10厚800×800耐磨防滑陶瓷地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆结合层一道 4、部位：除卫生间外所有地面/楼面	m ²	2041.36			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第15页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
156	011102003004	300×600耐磨防滑陶瓷地面 1、10厚300×600耐磨防滑陶瓷地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2、5厚素水泥浆粘贴层 3、20厚1:3水泥砂浆结合层 4、25厚1:3水泥砂浆保护层 5、3厚聚合物水泥基防水涂料, 沿墙上翻300mm 6、20厚1:3水泥砂浆找平层 8、部位: 卫生间	m ²	56.98			
157	011105003002	陶瓷块料踢脚线 1. 踢脚线高度:110mm, 边缘做磨边处理 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 1:3 3、部位: 除卫生间外其他墙面	m ²	199.25			
158	011106002002	耐磨防滑陶瓷块料楼梯面层 1、耐磨防滑陶瓷地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2、踏步边拉防滑槽3道 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆 4、素水泥浆结合层一道	m ²	54.50			
159	011102001002	中国黑大理石地面 1. 20mm厚大理石铺实拍平 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥一遍	m ²	13.15			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
160	011201001002	内墙面一般抹灰-内墙1钉挂网部分 1、15厚1:3水泥砂浆 2、5厚1:2水泥砂浆 3、部位: 除卫生间、实验室、仪器室外其他墙面	m ²	1761.27			
161	桂011204007002	面砖防水墙面-内墙2 1、10厚300×600面砖, 白水泥浆擦缝 2、4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、20厚1:3水泥砂浆结合层	m ²	287.92			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第16页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4、3厚聚合物水泥防水涂料 5、20厚1:3水泥砂浆找平层 6、刷界面处理剂一道 5、部位:卫生间					
162	011210003001	玻璃隔断 1、边框材料种类、规格:镜面不锈钢板 1mm 304材质 2、玻璃品种、规格、颜色:钢化玻璃 12mm	m ²	55.55			
163	011210005001	卫生间隔断 1、25mm抗倍特板	m ²	66.79			
164	桂011201005002	墙面钉(挂)网 铁丝网	m ²	1761.27			
	11.	A.11 天棚工程					
165	011301001002	天棚一般抹灰 1、底层厚度、砂浆种类、配合比:5厚水 泥砂浆 1:2 2、面层厚度、砂浆种类、配合比:5厚水 泥砂浆 1:3	m ²	79.82			
166	011302001004	600×600铝扣板吊顶 1、龙骨材料种类、规格、中距:配套金属 龙骨 2、面层材料、种类:600×600×1.0mm铝 扣板	m ²	1328.58			
167	011302001005	300×300铝扣板吊顶 1、龙骨材料种类、规格、中距:配套金属 龙骨 2、面层材料、种类:600×600×0.6mm铝 扣板 3、部位:卫生间	m ²	8.55			
168	011302002002	格栅吊顶 1、吊顶内部喷黑色涂料(另计) 2、分格龙骨安装 3、60高格栅,60*120*120	m ²	532.46			
	12.	A.12 门窗工程					
169	010802003001	甲级钢质防火门	m ²	8.40			
170	010802003002	乙级钢质防火门	m ²	4.32			
171	010801001002	成品复合木质门	m ²	146.91			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第17页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 含五金配件、运输、安装					
172	010802001004	钢制成套门 1. 含五金配件、运输、安装	m ²	8.40			
173	010802001005	不锈钢成型门框12mm钢化玻璃地弹门 1. 12mm钢化玻璃双开地弹门, 不锈钢边框, 不带亮 2. 含上下帮、地弹簧、锁夹、拉手、锁	m ²	10.35			
174	010802001006	100系列铝合金玻璃推拉门(不带亮) >2 m ² 1. 型材厚度 ≥ 2.0mm 2. 玻璃品种、厚度: 8mm钢化玻璃	m ²	2.10			
175	010807001004	90系列铝合金固定窗 ≤ 2m ² 1. 型材厚度 ≥ 1.8mm 2. 玻璃品种、厚度: 5+9A+5mm中空钢化玻璃	m ²	60.30			
176	010807001005	90系列铝合金固定窗 > 2m ² 1. 型材厚度 ≥ 1.8mm 2. 玻璃品种、厚度: 5+9A+5mm中空钢化玻璃	m ²	16.80			
177	010807001006	70系列铝合金平开窗(不带亮) ≤ 2m ² 1. 型材厚度 ≥ 1.8mm 2. 玻璃品种、厚度: 5+9A+5mm中空钢化玻璃	m ²	20.28			
178	010807001007	70系列铝合金平开窗(带亮) > 2m ² 1. 型材厚度 ≥ 1.8mm 2. 玻璃品种、厚度: 5+9A+5mm中空钢化玻璃	m ²	438.80			
179	桂010811001001	特殊五金 闭门器(套) 明装	套	7			
180	桂010811001002	特殊五金 防火门防火铰链	副	21			
181	桂010811001003	特殊五金 防火门防火锁	把	7			
182	桂010811002002	门窗周边塞缝 发泡剂	m	1448.60			
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
183	011406003002	无机腻子顶棚 1、基层配套界面处理 2、刮无机腻子 两遍 3、部位: 楼梯间	m ²	266.08			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第18页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
184	011407001003	乳胶漆墙面-内墙1 1、基层配套界面处理 2、满刮腻子 两遍 3、刷或滚乳胶漆 两遍 4、部位: 除卫生间、实验室、仪器室外 其他墙面	m ²	5870.90			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
185	桂011701001001	外装修钢管脚手架高度(h) 20m以内	m ²	1550.93			
186	桂011701001002	外装修钢管脚手架高度(h) 30m以内	m ²	1142.52			
	011703	垂直运输					
187	桂011703002002	局部装饰装修垂直运输高度 20m以内	m ²	2373.00			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
188	011705001001	履带式挖掘机 1m ³ 内 场外运输费	台次	2			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
实验楼精装装修工程							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第19页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
189	011207001002	50mm玻镁板墙面装饰板 1、采用50mm厚手工玻镁彩钢板 2、钢板厚度 $\delta=0.426\text{mm}$ ，宽度为1180毫米，长度可根据房间高度自行设计，墙体强度性能：5米高的墙板其两侧压差为40Pa时，弯曲程度小于2毫米/米 3、燃烧性能等级为A1级 4、彩钢板阴阳角应采用铝合金型材装饰，其中铝合金圆弧及底板的规格为R=45。要求接口缝隙小于1mm。	m ²	50.40			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
实验楼水电安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第20页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
190	030404017005	FJ配电箱 1. 箱内元器件详系统图 2. 底边距地0.6m安装	台	1			
191	030404017006	室内配电箱 1. 箱内元器件详系统图 2. 底边距地1.4m暗装	台	45			
192	030404017007	楼层配电箱 1. 箱内元器件详系统图 2. 底边距地1.4m暗装	台	6			
193	030404017008	楼层公共照明配电箱 1. 箱内元器件详系统图 2. 底边距地1.4m暗装	台	6			
194	030404017009	应急照明配电箱ALE 1. 箱内元器件详系统图 2. 底边距地1.4m暗装	台	1			
195	030411003002	槽式金属桥架 100*50*1.2mm 1. 含三通、弯头及其他配件安装	m	36.04			
196	030411003003	槽式金属桥架 150*75*1.2mm 1. 含三通、弯头及其他配件安装	m	278.28			
197	030411003004	槽式金属桥架 300*100*1.5mm 1. 含三通、弯头及其他配件安装	m	112.11			
198	030413001002	桥架支架制作、安装 1. 型钢、圆钢综合考虑	kg	413.13			
199	桂031211003002	金属结构除锈	kg	413.13			
200	031201003002	金属结构刷油 1. 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍	kg	413.13			
201	030411001007	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 公称口径 $\phi 20$ *1.5以内	m	3348.05			
202	030411001008	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 公称口径40mm以内	m	152.41			
203	030411001009	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 公称口径50mm以内	m	19.08			
204	030413002004	凿(压)槽及恢复 PC20	m	2566.82			
205	030413002005	凿(压)槽及恢复 PC50	m	78.18			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第21页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
206	030408001002	电力电缆普通敷设WDZ-YJ(F)-4*25+1*16	m	16.20			
207	030408001003	电力电缆沿桥架敷设WDZ-YJ(F)-4*25+1*16	m	108.66			
208	030408001004	电力电缆普通敷设WDZ-YJ(F)-5*10	m	135.17			
209	030408001005	电力电缆沿桥架敷设WDZ-YJ(F)-5*10	m	395.03			
210	030408001006	电力电缆普通敷设WDZ-YJ(F)-5*6	m	7.90			
211	030408001007	电力电缆沿桥架敷设WDZ-YJ(F)-5*6	m	4.77			
212	030408006001	电力电缆头WDZ-YJ(F)-4*25+1*16	个	14			
213	030408006002	电力电缆头WDZ-YJ(F)-5*10	个	32			
214	030411004014	电气配线 WDZ-BYJ-10mm ²	m	232.17			
215	030411004015	电气配线 WDZ-BYJ-10mm ²	m	83.75			
216	030411004016	电气配线 WDZ-BYJ-6mm ²	m	284.91			
217	030411004017	电气配线 WDZ-BYJ-6mm ²	m	21.47			
218	030411004018	电气配线 WDZ-BYJ-4mm ²	m	312.21			
219	030411004019	电气配线 WDZ-BYJ-4mm ²	m	9706.33			
220	030411004020	电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	936.67			
221	030411004021	电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	2910.57			
222	030404033002	排气扇 吸顶安装 安装方式: 吸顶安装	台	14			
223	030412001006	圆形吸顶灯	套	34			
224	030412005003	600×600平板灯 1. 安装方式: 吸顶安装	套	330			
225	030412001007	安全出口指示标志灯 1. 安装方式: 底边距地2.2m安装	套	12			
226	030412001008	疏散指示标识灯(单向) 1. 安装方式: 底边距地2.5m安装	套	30			
227	030412001009	自带电源事故照明灯 1. 安装方式: 底边距地2.5m安装	套	44			
228	030404034004	单联单控开关 1. 安装方式: 底边距地1.3m暗装 2. 含接线盒	套	23			
229	030404034005	单联双控开关 1. 安装方式: 底边距地1.3m暗装 2. 含接线盒	套	35			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第22页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
230	030404034006	双联单控开关 1. 安装方式: 底边距地1.3m暗装 2. 含接线盒	套	38			
231	030404034007	三联单控开关 1. 安装方式: 底边距地1.3m暗装 2. 含接线盒	套	46			
232	030404035003	单相五孔插座 1. 安装方式: 底边距地0.3m安装 2. 含接线盒	套	175			
233	030404035004	空调插座 1. 安装方式: 底边距地0.3m安装 2. 含接线盒	套	175			
234	030404035005	岛式插座 1. 安装方式: 底边距地0.3m安装 2. 含接线盒	套	301			
235	030404031001	接线盒 1. 安装方式: 底边距地2m安装	个	37			
236	030404031002	380V小电箱带插座 1. 安装方式: 底边距地0.3m安装	个	8			
237	030404031003	220V小电箱带插座 1. 安装方式: 底边距地0.3m安装	个	2			
238	030409003002	避雷引下线	m	172.80			
239	030507008002	半球彩色摄像机 1. 安装方式: 吸顶安装	个	15			
240	030502001001	网络机柜	台	8			
241	030502012003	网络插座T0	个	66			
242	030502012004	无线接入点 1. 安装方式: 吸顶安装	个	23			
243	030411003005	槽式金属桥架 100*50*1.2mm 1. 含三通、弯头及其他配件安装	m	280.93			
244	030411001010	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 公称口径 $\phi 20$ *1.5以内	m	487.87			
245	030413002006	凿(压)槽及恢复 PC20	m	259.73			
246	030411004022	管内配线 RVV-2*1.5mm ²	m	50.44			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第23页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
247	030411004023	线槽内配线 RVV-2*1.5mm ²	m	306.10			
248	030411004024	管内配线 HYA-2*0.5	m	745.89			
249	030411004025	线槽内配线 HYA-2*0.5	m	709.84			
250	030411004026	管内配线 Cat5a-UTP	m	66.13			
251	030411004027	线槽内配线 Cat5a-UTP	m	451.05			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
252	031001006009	钢塑复合给水管及管件安装 DN32 PN=1.0MPa 1.含管道及管件安装,管道灌水、通球试验	m	210.86			
253	031001006010	钢塑复合给水管及管件安装 DN25 PN=1.0MPa 1.含管道及管件安装,管道灌水、通球试验	m	452.74			
254	030411001011	PP-R给水管及管件安装(热熔连接) dn32 PN=1.0MPa 1.含管道及管件安装,管道灌水、通球试验	m	233.23			
255	030411001012	PP-R给水管及管件安装(热熔连接) dn25 PN=1.0MPa 1.含管道及管件安装,管道灌水、通球试验	m	286.23			
256	031001006011	PVC-U排水管及管件安装(粘接连接) De110 1.含管道及管件安装,管道灌水、通球试验	m	201.42			
257	031001006012	PVC-U排水管及管件安装(粘接连接) De75 1.含管道及管件安装,管道灌水、通球试验	m	66.26			
258	031001006013	PVC-U排水管及管件安装(粘接连接) De50 1.含管道及管件安装,管道灌水、通球试验	m	432.00			
259	031004003002	感应式成品洗脸盆 含感应式水龙头	套	6			
260	031004006002	蹲式大便器安装含感应式冲洗阀 含感应式冲洗阀	套	14			
261	031003013002	螺纹水表 DN40	个	1			
262	031003012002	倒流防止器 DN40	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第24页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
263	031003001006	全铜质闸阀 DN40 1. 连接方式: 螺纹连接	个	2			
264	031003001007	全铜质闸阀 DN25 1. 连接方式: 螺纹连接	个	3			
265	031003001008	全铜质闸阀 DN20 1. 连接方式: 螺纹连接	个	1			
266	031003001009	Y型过滤器 DN40 1. 螺纹连接	个	1			
267	031003001010	全铜质截止阀 DN32 1. 连接方式: 螺纹连接	个	2			
268	031003001011	全铜质截止阀 DN25 1. 连接方式: 螺纹连接	个	1			
269	031003001012	自动排气阀 DN20	个	2			
270	031002003001	过楼板套管 De32	个	6			
271	桂031003022001	阻火圈 De110	个	6			
272	桂031004022003	清扫口 De110	个	8			
273	桂031004022004	通气帽 DN110	个	1			
274	桂030413013002	土方开挖	m ³	1.59			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第25页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
实验楼通风安装工程							
		分部分项工程					
	6.	B6 自动化控制装置及仪表安装工程					
275	030602002001	变频器 2.2KW 1、型号: SINAMICS V20 2、功率: 380V 4.0KW 3、其它:符合设计、使用及用户需求书中的相关要求	台	1			
276	030602002002	变频器 4.0KW 1、型号: SINAMICS V20 2、功率: 380V 4.0KW 3、其它:符合设计、使用及用户需求书中的相关要求	台	2			
277	030602002003	变频器 7.5KW 1、型号: SINAMICS V20 2、功率: 380V 4.0KW 3、其它:符合设计、使用及用户需求书中的相关要求	台	6			
278	030904010001	散热风扇联动控制回路 1、功能:排风机启动,排风机散热风扇联动启动 2、功率:380V 1.1KW	套	9			
279	030904010002	喷淋塔联动控制回路 1、功能:排风机启动,喷淋塔联动启动,与7.5和4KW风机联动 2、功率:380V 2.2KW	套	3			
280	031103027001	管道静压差传感器 1、规格:0~1250Pa,精度1% 2、功能:可实时测量风管管道静压,并以此作为控制信号完成风机变频调节	套	9			
281	031103027002	流量传感器 VAV-HAS-01	套	37			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第26页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、量程: 100~2000CMH, 控制系统自动校准为面风速					
282	031103027003	门高位移传感器 VAV-DS-01 1、行程0-1250mm, 测量精度0.25mm, 0.7mm不锈钢拉索	套	37			
283	030503003001	可编程管道静压控制器 1、其他: 模拟量输入输出, 高精度芯片, 可设置12个排风点压力控制设定或频率控制设定。1个RS485通讯接口 2、电压: AC/DC 24V	套	9			
284	030503003002	通风柜控制器 VAV-CCU-01 1、风速控制、设定及报警; 风机启停、明照等控制; 设定门高等 2、1个RS485通讯接口	套	37			
285	030404001001	液晶显示面板 1、具有用户系统密码保护功能, , 实时显示面风速、温度、风阀角度、视窗高度 2、一键紧急排风、照明与风机启停按键	套	37			
286	030503003003	风阀角度控制器 1、可设置电动风阀任意角度, 并具备记忆功能, 可外接翘板开关联动风机风阀控制 2、通讯方式: RS485通讯 3、含控制液晶面板	套	29			
287	030904005001	过滤器堵塞报警 1、量程:30~300Pa 2、功能:活性炭吸附箱过滤堵塞报警	套	3			
288	030904010003	工频风机启停回路 1、功能: 风机启停控制回路 2、功率: 380V, 2.2KW以下	套	9			
289	030404001002	7寸触摸屏 1、7寸 LED显示, 具有风机运行频率、管道运行压力在线监测 2、多段风机运行频率设定或多段管道静压控制设定功能、活性炭堵塞报警功能 3、安装地方: 电箱柜门上安装	套	9			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第27页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
290	030610001001	变频控制箱(室内型) 1、规格:远控,变频调节风机,故障旁路切换,符合低压电气成套设备3C认证 2、其他:含箱内控制元器件,详细参数详见图纸	台	9			
291	030504004001	PLC软件编程 1、根据客户需求定制,采集视窗开启高度、流量、压力等信号,实现闭环反馈调节通风柜面风速等功能	套	9			
292	030603002001	变风量阀(执行器+阀体) 1、型号:VAV-BOX-250mm 2、UPVC透明一体阀体,不锈钢轴杆,法兰连接,带密封垫气密性高,全行程2.5s,扭矩4Nm	套	37			
	7.	B7 通风空调工程					
293	030108003001	玻璃钢离心风机 1、型号:BLF4-72-3.2A,N=0.75KW/380V 2、风量:942-1814m ³ /h 3、风压:186-298Pa	台	1			
294	030108003002	玻璃钢离心风机 1、型号:BLF4-72-5A,N=2.2KW/380V 2、风量:1910-3820m ³ /h 3、风压:1230-710Pa	台	1			
295	030108003003	玻璃钢离心风机 1、型号:BLF4-72-6A,N=4.0KW/380V 2、风量:6840-12720m ³ /h 3、风压:1230-710Pa	台	2			
296	030108003004	玻璃钢离心风机 1、型号:BLF4-72-7A,N=7.50KW/380V 2、风量:11300-19400m ³ /h 3、风压:1053-1583Pa	台	5			
297	030108003005	玻璃钢离心风机 1、型号:BLF4-72-8C,N=7.50KW/380V 2、风量:12087-23174m ³ /h 3、风压:800-1440Pa	台	1			
298	030108003006	YF-200P 斜流管道风机	台	6			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第28页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
299	030108003007	YF-315P 斜流管道风机	台	2			
300	031006010001	水喷淋净化塔 JHT-10000型 1、处理风量: 15000m ³ /h, 2、水泵功率: 2.2Kw	台	1			
301	031006010002	水喷淋净化塔 JHT-12000型 1、处理风量: 15000m ³ /h, 2、水泵功率: 2.2Kw	台	1			
302	031006010003	水喷淋净化塔 JHT-15000型 1、处理风量: 15000m ³ /h, 2、水泵功率: 2.2Kw	台	1			
303	030702005001	塑料通风管道(PPS阻燃管830X320mm)	m ²	22.50			
304	030702005002	塑料通风管道(PPS阻燃管830X300mm)	m ²	91.60			
305	030702005003	塑料通风管道(PPS阻燃管630X500mm)	m ²	52.09			
306	030702005004	塑料通风管道(PPS阻燃管630X320mm)	m ²	65.72			
307	030702005005	塑料通风管道(PPS阻燃管630X300mm)	m ²	3.10			
308	030702005006	塑料通风管道(PPS阻燃管500X400mm)	m ²	13.86			
309	030702005007	塑料通风管道(PPS阻燃管500X320mm)	m ²	10.62			
310	030702005008	塑料通风管道(PPS阻燃管480X540mm)	m ²	5.96			
311	030702005009	塑料通风管道(PPS阻燃管400X300mm)	m ²	194.73			
312	030702005010	塑料通风管道(PPS阻燃管Φ400mm)	m ²	32.67			
313	030702005011	塑料通风管道(PPS阻燃管Φ315mm)	m ²	28.28			
314	030702005012	塑料通风管道(PPS阻燃管Φ250mm)	m ²	133.68			
315	030702005013	塑料通风管道(PPS阻燃管Φ200mm)	m ²	37.20			
316	030702005014	塑料通风管道(PPS阻燃管Φ160mm)	m ²	33.63			
317	030704002001	风管漏光试验	m ²	197.98			
318	030704002002	风管漏风试验	m ²	197.98			
319	031002001001	管道支架	kg	149.32			
320	030404016001	活性炭吸附箱 1600*1300*1200 1、风量2059-10295m ³ /h 2、风机、风机箱、初效、中效过滤 3、与AHU01联动	台	1			
321	030404016002	活性炭吸附箱 2000*1800*1200 1、风量3370-16848m ³ /h	台	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第29页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、风机、风机箱、初效、中效过滤					
322	030703008001	防雨百叶风口-φ200 1、国标优质	个	5			
323	030603002002	对开多叶调节阀(400*300mm) 1、排风 2、国标优质	个	2			
324	030603002003	对开多叶调节阀(φ315m) 1、排风 2、国标优质	个	3			
325	030603002004	对开多叶调节阀(φ200) 1、排风 2、国标优质	个	5			
326	030603002005	对开多叶调节阀(φ250mm) 1、排风 2、国标优质	个	4			
327	030603002006	φ250变风量蝶阀 1、排风 2、国标优质	个	29			
328	030603002007	φ160电动风阀 1、排风 2、国标优质	个	13			
329	030603002008	φ200变风量电动调节阀 1、排风 2、国标优质	个	13			
330	030603002009	φ250变风量电动调节阀 1、排风 2、国标优质	个	10			
331	030703019001	帆布软接头	m ²	8.59			
332	030703020001	1000*1200 消声器	个	3			
333	030703020002	800*1200 消声器	个	2			
334	030703020003	600*800 消声器	个	1			
		小 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第30页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
实验楼集中供气工程							
		分部分项工程					
	8.	B8 工业管道工程					
335	030502001002	自动切换装置KH1100 1. 全不锈钢316L, BA级别(走高纯气, 内抛光, 表面光洁度0.4) 2. 钢瓶指示压力0-25Mpa, 出气端指示压力0-1.6Mpa 3. 实现双瓶自动切换, 保证连续供气	台	6			
336	030607001001	可燃气体报警器GT1000 1. 可燃气体探测泄漏报警	套	6			
337	030803003001	高压不锈钢管BA1/2" 1. 316SS不锈钢无缝管, 无擦伤, 适于弯曲和扩口, 表面光洁 2. 管道经过光亮退火(BA级), 超声波清洗, 内外抛光6m	m	343.00			
338	030803003002	高压不锈钢管BA1/4"	m	382.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第31页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 316SS不锈钢无缝管, 无擦伤, 适于弯曲和扩口, 表面光洁 2. 管道经过光亮退火(BA级), 超声波清洗, 内外抛光6m					
339	030807005001	低压不锈钢球阀SS-BV10-TF1 1. 不锈钢316L OD1/2", 316L 双端连接 2. 压力等级: 1000PSI 3. 含不锈钢固定面板	个	2			
340	030807005002	低压不锈钢球阀SS-BV10-TF4 1. 不锈钢316L OD1/2", 316L 双端连接 2. 压力等级: 1000PSI 3. 含不锈钢固定面板	个	60			
341	030807006001	二级减压阀KHLB-DG-00-00 1. 全不锈钢316L, BA级别(走高纯气, 内抛光, 表面光洁度0.4) 2. 单表0-1.6Mpa	个	60			
342	030807006002	大流量二级减压阀KHLB2-DG-00-00 1. 全不锈钢316L, BA级别(走高纯气, 内抛光, 表面光洁度0.4) 2. 单表0-1.6Mpa	个	2			
343	030804003001	不锈钢焊接三通BA1/4" 1. 316SS不锈钢	个	60			
344	030804003002	不锈钢焊接焊接大小头BA1/2-1/4" 1. 316SS不锈钢	个	10			
345	030804003003	不锈钢变径接头 1. SS-4UF-U不锈钢316L 1/4-仪器指定规格	个	62			
346	桂030809004001	高压不锈钢球阀SS-BV10-NF4 1. 不锈钢316L OD1/2", 316L 双端连接 2. 压力等级: 3000PSI 3. 含不锈钢固定面板	个	6			
347	桂031003022002	阻火器SS-VB11 1. 不锈钢316L OD1/4", 316L 双端连接 2. 压力等级: 3000PSI, 氧气, 氢气专用	个	2			
		小 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第32页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
中间楼装饰装修工程							
		分部分项工程					
	6.	A.6 金属结构工程					
348	010516002003	铁件 预埋铁件	t	0.402			
	7.	A.7 屋面及防水工程					
349	010902001003	防水保温屋面 1、50厚C20细石混凝土，内配Φ4@150双向钢筋网片，表面压光 2、干铺聚酯无纺布一层 3、40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温隔热层 4、3厚高聚物自粘改性沥青防水卷材 5、高分子聚乙烯丙纶防水卷材（400g） 6、20厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	185.44			
350	010901001003	平瓦屋面	m ²	55.24			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第33页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、挂瓦条L30*4, 中距按瓦规格(另计) 2、顺水条-30*6, 中距500(另计) 3、3厚高聚物自粘改性沥青防水卷材 4、高分子聚乙烯丙纶防水卷材(400g) 5、20厚1:2.5水泥砂浆找平					
351	010903003003	外墙面砂浆防水 1、15厚1:3水泥砂浆 2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间 压入一层耐碱玻璃纤维网布 3、1.5厚聚合物防水涂料	m ²	642.96			
	9.	A.9 楼地面工程					
352	011101006003	平面砂浆找平层 1. 找平层厚度、砂浆种类、配合比:45mm 厚水泥砂浆 1:3	m ²	564.88			
353	011102003005	800×800耐磨防滑陶瓷地面 1、10厚800×800耐磨防滑陶瓷地砖铺实 拍平, 水泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆结合层一道	m ²	551.68			
354	011105003003	陶瓷块料踢脚线 1. 踢脚线高度:110mm, 边缘做磨边处理 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 1:3 3、部位: 除卫生间、实验室、仪器室外 其他墙面	m ²	53.83			
355	011106002003	耐磨防滑陶瓷块料楼梯面层 1、耐磨防滑陶瓷地砖铺实拍平, 水泥浆 擦缝 2、踏步边拉防滑槽3道 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆 4、素水泥浆结合层一道	m ²	13.20			
356	011102001003	中国黑大理石地面 1. 20mm厚大理石铺实拍平 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥一遍	m ²	3.66			
	10.	A.10 墙、柱面工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第34页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
357	011201001003	内墙面一般抹灰-内墙1钉挂网部分 1、15厚1:3水泥砂浆 2、5厚1:2水泥砂浆 3、部位:除微生物实验室外所有墙面	m ²	490.11			
358	桂011201005003	墙面钉(挂)网 铁丝网	m ²	490.11			
	11.	A.11 天棚工程					
359	011301001003	天棚一般抹灰 1、底层厚度、砂浆种类、配合比:5厚水 泥砂浆 1:2 2、面层厚度、砂浆种类、配合比:5厚水 泥砂浆 1:3	m ²	5.28			
360	011302001006	600×600铝扣板吊顶 1、龙骨材料种类、规格、中距:配套金属 龙骨 2、面层材料、种类:600×600×1.0mm铝 扣板	m ²	415.68			
361	011302002003	格栅吊顶 1、吊顶内部喷黑色涂料(另计) 2、分格龙骨安装 3、60高格栅,60*120*120 4、部位:走廊	m ²	175.44			
	12.	A.12 门窗工程					
362	010801001003	成品复合木质门 1.含五金配件、运输、安装	m ²	35.91			
363	010802001007	钢制成套门 1.含五金配件、运输、安装	m ²	12.60			
364	010807001008	90系列铝合金固定窗≤2m ² 1.型材厚度≥1.8mm 2.玻璃品种、厚度:5+9A+5mm中空钢化玻 璃	m ²	1.20			
365	010807001009	70系列铝合金平开窗(带亮)>2m ² 1.型材厚度≥1.8mm 2.玻璃品种、厚度:5+9A+5mm中空钢化玻 璃	m ²	200.34			
366	桂010811002003	门窗周边塞缝 发泡剂	m	518.90			
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第35页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
367	011406003003	无机腻子顶棚 1、基层配套界面处理 2、刮无机腻子 两遍	m ²	17.60			
368	011407001005	乳胶漆墙面-内墙1 1、基层配套界面处理 2、满刮腻子 两遍 3、刷或滚乳胶漆 两遍 4、部位:除微生物实验室外所有墙面	m ²	1633.71			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
369	桂011701001003	外装修钢管脚手架高度(h) 20m以内	m ²	668.58			
	011703	垂直运输					
370	桂011703002003	局部装饰装修垂直运输高度 20m以内	m ²	654.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
中间楼精装修工程							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第36页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
	9.	A.9 楼地面工程					
371	011103001002	同质透心PVC地板胶楼地面 1、材料厚度、种类: 2.0mmPVC地胶板, 上墙120mm作为踢脚线 2、5mm厚自流水泥, 水泥与水比例3:1 3、聚氨酯自流平水性界面剂 4、50mm厚C25细石混凝土找平 5、部位: 实验室、仪器室	m ²	29.80			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
372	011207001003	50mm玻镁板墙面装饰板 1、采用50mm厚手工玻镁彩钢板 2、钢板厚度 $\delta=0.426\text{mm}$, 宽度为1180毫米, 长度可根据房间高度自行设计, 墙体强度性能: 5米高的墙板其两侧压差为40Pa时, 弯曲程度小于2毫米/米 3、燃烧性能等级为A1级 4、彩钢板阴阳角应采用铝合金型材装饰, 其中铝合金圆弧及底板的规格为R=45。要求接口缝隙小于1mm。	m ²	111.75			
	11.	A.11 天棚工程					
373	011302001007	金属复合净化夹芯板(机制中空玻镁)吊顶 1、采用50mm厚企口玻镁彩钢板 2、钢板厚度 $\delta=0.426\text{mm}$, 宽度为1150毫米, 长度可根据房间高度自行设计, 墙体强度性能: 5米高的墙板其两侧压差为40Pa时, 弯曲程度小于2毫米/米 3、燃烧性能等级为A1级 4、彩钢板阴阳角应采用铝合金型材装饰, 其中铝合金圆弧及底板的规格为R=45。要求接口缝隙小于1mm。	m ²	23.78			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第37页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
中间楼水电安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
374	030404017010	FJ配电箱 1. 箱内元器件详系统图 2. 底边距地0.6m安装	台	1			
375	030404017011	室内配电箱 1. 箱内元器件详系统图 2. 底边距地1.4m暗装 3. 配电箱编号: 2-1AP2~4, 2-2AP2、4, 2-3AP2、4, 2-3AP2	台	8			
376	030404017012	室内配电箱 1. 箱内元器件详系统图 2. 底边距地1.4m暗装 3. 配电箱编号: AL1、AL2、AL3	台	9			
377	030404017013	楼层配电箱 1. 箱内元器件详系统图 2. 底边距地1.4m暗装	台	4			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第38页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 配电箱编号: 2-1AP\2-2AP\2-3AP\2-4AP					
378	030404017014	楼层公共照明配电箱 1. 箱内元器件详系统图 2. 底边距地1.4m暗装 3. 配电箱编号: 2-1AL\2-2AL\2-3AL\2-4AL	台	4			
379	030404017015	应急照明配电箱ALE 1. 箱内元器件详系统图 2. 底边距地1.4m暗装	台	1			
380	030411003006	槽式金属桥架 100*50*1.2mm 1. 含三通、弯头及其他配件安装	m	29.00			
381	030411003007	槽式金属桥架 150*75*1.2mm 1. 含三通、弯头及其他配件安装	m	82.90			
382	030411003008	槽式金属桥架 300*100*1.5mm 1. 含三通、弯头及其他配件安装	m	47.20			
383	030413001003	桥架支架制作、安装 1. 型钢、圆钢综合考虑	kg	153.96			
384	桂031211003003	金属结构除锈	kg	153.96			
385	031201003003	金属结构刷油 1. 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍	kg	153.96			
386	030411001013	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 公称口径 $\phi 20 \times 1.5$ 以内	m	2106.10			
387	030411001014	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 公称口径40mm以内	m	61.31			
388	030411001015	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 公称口径50mm以内	m	7.20			
389	030413002007	凿(压)槽及恢复 PC20	m	1068.50			
390	030413002008	凿(压)槽及恢复	m	32.70			
391	030408001008	电力电缆普通敷设WDZ-YJ(F)-4*25+1*16	m	8.00			
392	030408001009	电力电缆沿桥架敷设WDZ-YJ(F)-4*25+1*16	m	41.00			
393	030408001010	电力电缆普通敷设WDZ-YJ(F)-5*10	m	51.00			
394	030408001011	电力电缆沿桥架敷设WDZ-YJ(F)-5*10	m	149.05			
395	030408001012	电力电缆普通敷设WDZ-YJ(F)-5*6	m	7.50			
396	030408001013	电力电缆沿桥架敷设WDZ-YJ(F)-5*6	m	3.70			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第39页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
397	030408006003	电力电缆头WDZ-YJ(F)-4*25+1*16	个	8			
398	030408006004	电力电缆头WDZ-YJ(F)-5*10	个	32			
399	030411004028	电气配线 WDZ-BYJ-10mm ²	m	87.60			
400	030411004029	电气配线 WDZ-BYJ-10mm ²	m	31.60			
401	030411004030	电气配线 WDZ-BYJ-6mm ²	m	107.50			
402	030411004031	电气配线 WDZ-BYJ-6mm ²	m	8.10			
403	030411004032	电气配线 WDZ-BYJ-4mm ²	m	117.80			
404	030411004033	电气配线 WDZ-BYJ-4mm ²	m	3851.00			
405	030411004034	电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	339.00			
406	030411004035	电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	353.42			
407	030411004036	电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	1098.20			
408	030412005004	300*1200净化灯 1. 安装方式: 吸顶安装	套	2			
409	030412005005	30W紫外线杀菌灯 1. 安装方式: 吸顶安装	套	4			
410	030412005006	600×600平板灯 1. 安装方式: 吸顶安装	套	93			
411	030412001010	安全出口指示标志灯 1. 安装方式: 底边距地2.2m安装	套	2			
412	030412001011	疏散指示标识灯(单向) 1. 安装方式: 底边距地2.5m安装	套	14			
413	030412001012	自带电源事故照明灯 1. 安装方式: 底边距地2.5m安装	套	13			
414	030404034008	单联单控开关 1. 安装方式: 底边距地1.3m暗装 2. 含接线盒	套	6			
415	030404034009	单联双控开关 1. 安装方式: 底边距地1.3m暗装 2. 含接线盒	套	9			
416	030404034010	双联单控开关 1. 安装方式: 底边距地1.3m暗装 2. 含接线盒	套	8			
417	030404034011	三联单控开关	套	20			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第40页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 安装方式: 底边距地1.3m暗装 2. 含接线盒					
418	030404035006	单相五孔插座 1. 安装方式: 底边距地0.3m安装 2. 含接线盒	套	11			
419	030404035007	空调插座 1. 安装方式: 底边距地0.3m安装 2. 含接线盒	套	8			
420	030404035008	岛式插座 1. 安装方式: 底边距地0.3m安装 2. 含接线盒	套	10			
421	030404031004	接线盒 1. 安装方式: 底边距地2m安装	个	25			
422	030404031005	380V小电箱带插座 1. 安装方式: 底边距地0.3m安装	个	4			
423	030404031006	220V小电箱带插座 1. 安装方式: 底边距地0.3m安装	个	1			
424	030409003003	避雷引下线	m	115.20			
425	030507008003	半球彩色摄像机 1. 安装方式: 吸顶安装	个	8			
426	030502001003	网络机柜	台	4			
427	030502012005	网络插座TO	个	18			
428	030502012006	无线接入点 1. 安装方式: 吸顶安装	个	12			
429	030411003009	槽式金属桥架 100*50*1.2mm 1. 含三通、弯头及其他配件安装	m	106.00			
430	030411001016	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 公称口径 $\phi 20 \times 1.5$ 以内	m	190.81			
431	030413002009	凿(压)槽及恢复 PC20	m	98.00			
432	030411004037	管内配线 RVV-2*1.5mm ²	m	19.03			
433	030411004038	线槽内配线 RVV-2*1.5mm ²	m	115.50			
434	030411004039	管内配线 HYA-2*0.5	m	168.24			
435	030411004040	线槽内配线 HYA-2*0.5	m	267.83			
436	030411004041	管内配线 Cat5a-UTP	m	24.95			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第41页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
437	030411004042	线槽内配线 Cat5a-UTP	m	170.19			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
438	031001006014	钢塑复合给水管及管件安装 DN32 PN=1.0MPa 1. 含管道及管件安装, 管道灌水、通球试验	m	7.20			
439	031001006015	钢塑复合给水管及管件安装 DN25 PN=1.0MPa 1. 含管道及管件安装, 管道灌水、通球试验	m	135.24			
440	030411001017	PP-R给水管及管件安装(热熔连接) dn32 PN=1.0MPa 1. 含管道及管件安装, 管道灌水、通球试验	m	88.00			
441	030411001018	PP-R给水管及管件安装(热熔连接) dn25 PN=1.0MPa 1. 含管道及管件安装, 管道灌水、通球试验	m	108.00			
442	031001006016	PVC-U排水管及管件安装(粘接连接) De110 1. 含管道及管件安装, 管道灌水、通球试验	m	76.00			
443	031001006017	PVC-U排水管及管件安装(粘接连接) De75 1. 含管道及管件安装, 管道灌水、通球试验	m	25.00			
444	031001006018	PVC-U排水管及管件安装(粘接连接) De50 1. 含管道及管件安装, 管道灌水、通球试验	m	163.00			
445	031003013003	螺纹水表 DN40	个	1			
446	031003012003	倒流防止器 DN40	个	1			
447	031003001013	全铜质闸阀 DN40 1. 连接方式: 螺纹连接	个	2			
448	031003001014	全铜质闸阀 DN25 1. 连接方式: 螺纹连接	个	3			
449	031003001015	全铜质闸阀 DN20 1. 连接方式: 螺纹连接	个	1			
450	031003001016	Y型过滤器 DN40 1. 螺纹连接	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第42页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
451	031003001017	全铜质截止阀 DN32 1. 连接方式: 螺纹连接	个	2			
452	031003001018	全铜质截止阀 DN25 1. 连接方式: 螺纹连接	个	1			
453	031004005001	实验台柜给排水安装大样(带洗眼器)	套				
454	031003001019	自动排气阀 DN20	个	1			
455	031002003002	过楼板套管 De32	个	4			
456	桂031003022003	阻火圈 De110	个	4			
457	桂031004022005	清扫口 De110	个	6			
458	桂031004022006	通气帽 DN110	个	1			
459	桂030413013003	土方开挖	m ³	0.60			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
中间楼通风安装工程							
		分部分项工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第43页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	6.	B6 自动化控制装置及仪表安装工程					
460	030602002004	变频器 4.0KW 1、型号: SINAMICS V20 2、功率: 380V 4.0KW 3、其它:符合设计、使用及用户需求书中的相关要求	台	1			
461	030602002005	变频器 7.5KW 1、型号: SINAMICS V20 2、功率: 380V 4.0KW 3、其它:符合设计、使用及用户需求书中的相关要求	台	2			
462	030904010004	散热风扇联动控制回路 1、功能:排风机启动,排风机散热风扇联动启动 2、功率: 380V 1.1KW	套	3			
463	031103027004	管道静压差传感器 1、规格:0~1250Pa,精度1% 2、功能:可实时测量风管管道静压,并以此作为控制信号完成风机变频调节	套	3			
464	031103027005	流量传感器 VAV-HAS-01 1、量程:100~2000CMH,控制系统自动校准为面风速	套	19			
465	031103027006	门高位移传感器 VAV-DS-01 1、行程0-1250mm,测量精度0.25mm,0.7mm不锈钢拉索	套	19			
466	030503003004	可编程管道静压控制器 1、其他:模拟量输入输出,高精度芯片,可设置12个排风点压力控制设定或频率控制设定。1个RS485通讯接口 2、电压:AC/DC 24V	套	3			
467	030503003005	通风柜控制器 VAV-CCU-01 1、风速控制、设定及报警;风机启停、明照等控制;设定门高等 2、1个RS485通讯接口	套	19			
468	030404001003	液晶显示面板 1、具有用户系统密码保护功能,实时显示面风速、温度、风阀角度、视窗高度	套	19			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第44页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、一键紧急排风、照明与风机启停按键					
469	030503003006	风阀角度控制器 1、可设置电动风阀任意角度，并具备记忆功能，可外接翘板开关联动风机风阀控制 2、通讯方式：RS485通讯 3、含控制液晶面板	套	6			
470	030904005002	过滤器堵塞报警 1、量程:30~300Pa 2、功能:活性炭吸附箱过滤堵塞报警	套	3			
471	030904010005	工频风机启停回路 1、功能：风机启停控制回路 2、功率：380V，2.2KW以下	套	2			
472	030404001004	7寸触摸屏 1、7寸 LED显示，具有风机运行频率、管道运行压力在线监测 2、多段风机运行频率设定或多段管道静压控制设定功能、活性炭堵塞报警功能 3、安装地方：电箱柜门上安装	套	3			
473	030610001002	变频控制箱（室内型） 1、规格:远控,变频调节风机,故障旁路切换,符合低压电气成套设备3C认证 2、其他:含箱内控制元器件,详细参数详见图纸	台	3			
474	030504004002	PLC软件编程 1、根据客户需求定制，采集视窗开启高度、流量、压力等信号，实现闭环反馈调节通风柜面风速等功能	套	3			
475	030603002010	变风量阀（执行器+阀体） 1、型号：VAV-BOX-250mm 2、UPVC透明一体阀体，不锈钢轴杆，法兰连接，带密封垫气密性高，全行程2.5s，扭矩4Nm	套	19			
	7.	B7 通风空调工程					
476	030108003008	玻璃钢离心风机 1、型号：BLF4-72-3.2A,N=0.75KW/380V 2、风量：942-1814m ³ /h	台	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第45页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3、风压: 186-298Pa					
477	030108003009	玻璃钢离心风机 1、型号: BLF4-72-6A, N=4.0KW/380V 2、风量: 6840-12720m ³ /h 3、风压: 1230-710Pa	台	1			
478	030108003010	玻璃钢离心风机 1、型号: BLF4-72-7A, N=7.50KW/380V 2、风量: 11300-19400H 3、风压: 1053-1583Pa	台	1			
479	030108003011	玻璃钢离心风机 1、型号: BLF4-72-8C, N=7.50KW/380V 2、风量: 12087-23174m ³ /h 3、风压: 800-1440Pa	台	1			
480	030108003012	YF-200P 斜流管道风机	台	1			
481	030702005015	塑料通风管道(PPS阻燃管630X500mm)	m ²	24.08			
482	030702005016	塑料通风管道(PPS阻燃管500X400mm)	m ²	34.12			
483	030702005017	塑料通风管道(PPS阻燃管400X300mm)	m ²	59.95			
484	030702005018	塑料通风管道(PPS阻燃管250X250mm)	m ²	6.87			
485	030702005019	塑料通风管道(PPS阻燃管200X200mm)	m ²	8.25			
486	030702005020	塑料通风管道(PPS阻燃管Φ400mm)	m ²	32.67			
487	030702005021	塑料通风管道(PPS阻燃管Φ315mm)	m ²	3.26			
488	030702005022	塑料通风管道(PPS阻燃管Φ250mm)	m ²	99.30			
489	030702005023	塑料通风管道(PPS阻燃管Φ200mm)	m ²	0.21			
490	030702005024	塑料通风管道(PPS阻燃管Φ160mm)	m ²	19.41			
491	030704002003	风管漏光试验	m ²	76.63			
492	030704002004	风管漏风试验	m ²	76.63			
493	031002001002	管道支架	kg	49.80			
494	030701003001	组合式空调机组 KTJZ-01 1、380V, 0.25KW 2、制冷量: 6.1KW 制热量: 6.0KW, 风量 900-1650m ³ /h 3、进风段、初G4/中效F8、蒸发段、风机 电机段、出风段	台	1			
495	030404016003	活性炭吸附箱 1600*1300*1200	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第46页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、风量2059-10295m ³ /h 2、风机、风机箱、初效、中效过滤 3、与AHU01联动					
496	030404016004	活性炭吸附箱 2000*1800*1200 1、风量3370-16848m ³ /h 2、风机、风机箱、初效、中效过滤	台	2			
497	030603002011	对开多叶调节阀(250*250mm) 1、排风 2、国标优质	个	1			
498	030603002012	对开多叶调节阀(200*200mm) 1、排风 2、国标优质	个	6			
499	030603002013	对开多叶调节阀(φ200) 1、排风 2、国标优质	个	1			
500	030603002014	φ250变风量蝶阀 1、排风 2、国标优质	个	10			
501	030603002015	φ250变风量电动调节阀 1、排风 2、国标优质	个	15			
502	030603002016	熔断防火阀 250*250	个	2			
503	030703019002	帆布软接头	m ²	1.82			
504	桂030703025001	高效送风箱 1、额定风量: 500m ³ /h 2、无隔板HEPA高效过滤器320*320*90mm 3、静压箱330*330*400mm, 环保板喷涂 4、喷涂散流板390*390*20mm, 中间冲孔, 四周百叶	套	2			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第47页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
仪器楼装饰装修工程							
		分部分项工程					
	3.	A.3 砌筑工程		3.664			
505	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M5.0	m ³	4.25			
	7.	A.7 屋面及防水工程					
506	010902001004	防水保温屋面 1、50厚C20细石混凝土,内配Φ4@150双 间钢筋网片,表面压光 2、干铺聚酯无纺布一层 3、40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温隔 热层 4、3厚高聚物自粘改性沥青防水卷材 5、高分子聚乙烯丙纶防水卷材(400g)	m ²	208.40			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第48页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		6、20厚1:2.5水泥砂浆找平					
	9.	A.9 楼地面工程					
507	011101006004	平面砂浆找平层 1. 找平层厚度、砂浆种类、配合比:45mm 厚水泥砂浆 1:3	m ²	653.62			
508	011102003006	800×800耐磨防滑陶瓷地面 1、10厚800×800耐磨防滑陶瓷地砖铺实 拍平,水泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆结合层一道 4、部位:除卫生间外其他地面	m ²	614.62			
509	011102003007	300×600耐磨防滑陶瓷地面 1、10厚300×600耐磨防滑陶瓷地砖铺实 拍平,水泥浆擦缝 2、5厚素水泥浆粘贴层 3、20厚1:3水泥砂浆结合层 4、25厚1:3水泥砂浆保护层 5、3厚聚合物水泥基防水涂料,沿墙上翻 300mm 6、20厚1:3水泥砂浆找平层 8、部位:卫生间	m ²	7.2			
510	011105003004	陶瓷块料踢脚线 1.踢脚线高度:110mm,边缘做磨边处理 2.粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 1:3 3、部位:除卫生间、实验室、仪器室外 其他墙面	m ²	111.34			
511	011106002004	耐磨防滑陶瓷块料楼梯面层 1、耐磨防滑陶瓷地砖铺实拍平,水泥浆 擦缝 2、踏步边拉防滑槽3道 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆 4、素水泥浆结合层一道	m ²	39.00			
512	011102001004	中国黑大理石地面 1.20mm厚大理石铺实拍平 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥一遍	m ²	6.08			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第49页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	10.	A.10 墙、柱面工程					
513	011201001004	内墙面一般抹灰-内墙1钉挂网部分 1、15厚1:3水泥砂浆 2、5厚1:2水泥砂浆 3、部位:除卫生间、实验室、仪器室外其他墙面	m ²	632.60			
514	桂011204007003	面砖防水墙面 1、10厚300×600面砖,白水泥浆擦缝 2、4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、20厚1:3水泥砂浆结合层 4、3厚聚合物水泥防水涂料 5、20厚1:3水泥砂浆找平层 6、刷界面处理剂一道 5、部位:卫生间	m ²	110.82			
515	桂011201005004	墙面钉(挂)网 铁丝网	m ²	632.60			
	11.	A.11 天棚工程					
516	011301001004	天棚一般抹灰 1、底层厚度、砂浆种类、配合比:5厚水泥砂浆 1:2 2、面层厚度、砂浆种类、配合比:5厚水泥砂浆 1:3	m ²	35.05			
517	011302001008	600×600铝扣板吊顶 1、龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨 2、面层材料、种类:600×600×1.0mm铝扣板 3、部位:实验室、仪器室	m ²	421.88			
518	011302001009	300×300铝扣板吊顶 1、龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨 2、面层材料、种类:600×600×0.6mm铝扣板 3、部位:卫生间	m ²	7.20			
519	011302002004	格栅吊顶 1、吊顶内部喷黑色涂料(另计) 2、分格龙骨安装	m ²	111.06			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第50页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3、60高格栅, 60*120*120 4、部位: 走廊					
	12.	A.12 门窗工程					
520	010802001008	不锈钢成型门框12mm钢化玻璃地弹门 1. 12mm钢化玻璃双开地弹门, 不锈钢边框, 不带亮 2. 含上下帮、地弹簧、锁夹、拉手、锁	m ²	3.15			
521	010802001009	成品塑钢门 1. 含五金配件、运输、安装	m ²	8.82			
522	010801001004	成品复合木质门 1. 含五金配件、运输、安装	m ²	57.33			
523	010802001010	钢制成套门 1. 含五金配件、运输、安装	m ²	2.10			
524	010807001011	铝合金固定窗≤2m ² 1. 型材厚度≥1.8mm 2. 玻璃品种、厚度:5+9A+5mm中空钢化玻璃	m ²	1.50			
525	010807001012	铝合金平开窗(带亮)≤2m ² 1. 型材厚度≥1.8mm 2. 玻璃品种、厚度:5+9A+5mm中空钢化玻璃	m ²	6.75			
526	010807001013	铝合金平开窗(带亮)>2m ² 1. 型材厚度≥1.8mm 2. 玻璃品种、厚度:5+9A+5mm中空钢化玻璃	m ²	285.45			
527	桂010811002004	门窗周边塞缝 发泡剂	m	770.10			
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
528	011406003004	无机腻子顶棚 1、基层配套界面处理 2、刮无机腻子 两遍 3、部位: 楼梯间	m ²	116.84			
529	011407001007	乳胶漆墙面-内墙1 1、基层配套界面处理 2、满刮腻子 两遍 3、刷或滚乳胶漆 两遍	m ²	2108.65			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第51页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4、部位:除卫生间外其他墙面					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
530	桂011701001004	外装修钢管脚手架高度(h) 20m以内	m ²	1128.49			
	011703	垂直运输					
531	桂011703002004	局部装饰装修垂直运输高度 20m以内	m ²	821.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
仪器楼精装装修工程							
		分部分项工程					
	10.	A.10 墙、柱面工程					
532	011207001004	50mm玻镁板墙面装饰板 1、采用50mm厚手工玻镁彩钢板 2、钢板厚度 δ=0.426mm,宽度为1180毫米,长度可根据房间高度自行设计,墙体强度性能:5米高的墙板其两侧压差为40Pa时,弯曲程度小于2毫米/米	m ²	8.40			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第52页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3、燃烧性能等级为A1级 4、彩钢板阴阳角应采用铝合金型材装饰,其中铝合金圆弧及底板的规格为R=45。要求接口缝隙小于1mm。					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
仪器楼水电安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
533	030404017016	FJ配电箱 1. 箱内元器件详系统图 2. 底边距地0.6m安装	台	1			
534	030404017017	室内配电箱 1. 箱内元器件详系统图 2. 底边距地1.4m暗装	台	15			
535	030404017018	楼层配电箱	台	4			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第53页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 箱内元器件详系统图 2. 底边距地1.4m暗装					
536	030404017019	楼层公共照明配电箱 1. 箱内元器件详系统图 2. 底边距地1.4m暗装	台	4			
537	030404017020	应急照明配电箱ALE 1. 箱内元器件详系统图 2. 底边距地1.4m暗装	台	1			
538	030411003010	槽式金属桥架 100*50*1.2mm 1. 含三通、弯头及其他配件安装	m	13.60			
539	030411003011	槽式金属桥架 150*75*1.2mm 1. 含三通、弯头及其他配件安装	m	105.00			
540	030411003012	槽式金属桥架 300*100*1.5mm 1. 含三通、弯头及其他配件安装	m	11.50			
541	030413001004	桥架支架制作、安装 1. 型钢、圆钢综合考虑	kg	105.88			
542	桂031211003004	金属结构除锈	kg	105.88			
543	031201003004	金属结构刷油 1. 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍	kg	105.88			
544	030411001019	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 公称口径 $\phi 20 \times 1.5$ 以内	m	2521.10			
545	030411001020	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 公称口径40mm以内	m	107.71			
546	030411001021	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 公称口径50mm以内	m	13.25			
547	030413002010	凿(压)槽及恢复 PC20	m	1482.52			
548	030413002011	凿(压)槽及恢复 PC50	m	54.29			
549	030408001014	电力电缆普通敷设WDZ-YJ(F)-4*25+1*16	m	6.20			
550	030408001015	电力电缆沿桥架敷设WDZ-YJ(F)-4*25+1*16	m	75.46			
551	030408001016	电力电缆普通敷设WDZ-YJ(F)-5*10	m	93.87			
552	030408001017	电力电缆沿桥架敷设WDZ-YJ(F)-5*10	m	274.33			
553	030408001018	电力电缆普通敷设WDZ-YJ(F)-5*6	m	3.40			
554	030408001019	电力电缆沿桥架敷设WDZ-YJ(F)-5*6	m	1.80			
555	030408006005	电力电缆头WDZ-YJ(F)-4*25+1*16	个	8			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第54页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
556	030408006006	电力电缆头WDZ-YJ(F)-5*10	个	32			
557	030411004043	电气配线 WDZ-BYJ-10mm ²	m	161.23			
558	030411004044	电气配线 WDZ-BYJ-10mm ²	m	58.16			
559	030411004045	电气配线 WDZ-BYJ-6mm ²	m	197.85			
560	030411004046	电气配线 WDZ-BYJ-6mm ²	m	14.91			
561	030411004047	电气配线 WDZ-BYJ-4mm ²	m	216.81			
562	030411004048	电气配线 WDZ-BYJ-4mm ²	m	0.71			
563	030411004049	电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	650.47			
564	030411004050	电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	2021.23			
565	030412005007	双管荧光灯 2*36W	套	2			
566	030404033003	排气扇 吸顶安装 安装方式: 吸顶安装	台	4			
567	030412001013	圆形吸顶灯 1. 安装方式: 吸顶安装	套	26			
568	030412005008	600×600平板灯 1. 安装方式: 吸顶安装	套	94			
569	030412005009	300×300平板灯 1. 安装方式: 吸顶安装	套	4			
570	030412001014	安全出口指示标志灯 1. 安装方式: 底边距地2.2m安装	套	4			
571	030412001015	疏散指示标识灯(单向) 1. 安装方式: 底边距地2.5m安装	套	11			
572	030412001016	自带电源事故照明灯 1. 安装方式: 底边距地2.5m安装	套	15			
573	030404034012	单联单控开关 1. 安装方式: 底边距地1.3m暗装 2. 含接线盒	套	14			
574	030404034013	单联双控开关 1. 安装方式: 底边距地1.3m暗装 2. 含接线盒	套	13			
575	030404034014	双联单控开关 1. 安装方式: 底边距地1.3m暗装 2. 含接线盒	套	33			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第55页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
576	030404034015	三联单控开关 1. 安装方式: 底边距地1.3m暗装 2. 含接线盒	套	17			
577	030404035009	单相五孔插座 1. 安装方式: 底边距地0.3m安装 2. 含接线盒	套	83			
578	030404035010	空调插座 1. 安装方式: 底边距地0.3m安装 2. 含接线盒	套	18			
579	030404035011	岛式插座 1. 安装方式: 底边距地0.3m安装 2. 含接线盒	套	56			
580	030404031007	接线盒 1. 安装方式: 底边距地2m安装	个	14			
581	030409003004	避雷引下线	m	115.20			
582	030507008004	半球彩色摄像机 1. 安装方式: 吸顶安装	个	10			
583	030502001004	网络机柜	台	5			
584	030502012007	网络插座T0	个	24			
585	030502012008	无线接入点 1. 安装方式: 吸顶安装	个	10			
586	030411003013	槽式金属桥架 100*50*1.2mm 1. 含三通、弯头及其他配件安装	m	97.79			
587	030411001022	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 公称口径 $\phi 20 \times 1.5$ 以内	m	351.18			
588	030413002012	凿(压)槽及恢复 PC20	m	180.37			
589	030411004051	管内配线 RVV-2*1.5mm ²	m	35.03			
590	030411004052	线槽内配线 RVV-2*1.5mm ²	m	212.57			
591	030411004053	管内配线 HYA-2*0.5	m	309.64			
592	030411004054	线槽内配线 HYA-2*0.5	m	492.94			
593	030411004055	管内配线 Cat5a-UTP	m	45.92			
594	030411004056	线槽内配线 Cat5a-UTP	m	313.23			
	9.	B9 给排水、燃气工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第56页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
595	031001006019	钢塑复合给水管及管件安装 DN32 PN=1.0MPa 1. 含管道及管件安装, 管道灌水、通球试验	m	79.56			
596	031001006020	钢塑复合给水管及管件安装 DN25 PN=1.0MPa 1. 含管道及管件安装, 管道灌水、通球试验	m	170.83			
597	030411001023	PP-R给水管及管件安装(热熔连接) dn32 PN=1.0MPa 1. 含管道及管件安装, 管道灌水、通球试验	m	161.96			
598	030411001024	PP-R给水管及管件安装(热熔连接) dn25 PN=1.0MPa 1. 含管道及管件安装, 管道灌水、通球试验	m	198.77			
599	031001006021	PVC-U排水管及管件安装(粘接连接) De110 1. 含管道及管件安装, 管道灌水、通球试验	m	139.88			
600	031001006022	PVC-U排水管及管件安装(粘接连接) De75 1. 含管道及管件安装, 管道灌水、通球试验	m	46.01			
601	031001006023	PVC-U排水管及管件安装(粘接连接) De50 1. 含管道及管件安装, 管道灌水、通球试验	m	300.00			
602	031004003003	感应式成品洗脸盆 含感应式水龙头	套	2			
603	031004006003	蹲式大便器安装含感应式冲洗阀 含感应式冲洗阀	套	4			
604	031003013004	螺纹水表 DN40	个	1			
605	031003012004	倒流防止器 DN40	个	1			
606	031003001020	全铜质闸阀 DN40 1. 连接方式: 螺纹连接	个	2			
607	031003001021	全铜质闸阀 DN25 1. 连接方式: 螺纹连接	个	3			
608	031003001022	全铜质闸阀 DN20 1. 连接方式: 螺纹连接	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第57页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
609	031003001023	Y型过滤器 DN40 1. 螺纹连接	个	1			
610	031003001024	全铜质截止阀 DN32 1. 连接方式: 螺纹连接	个	2			
611	031003001025	全铜质截止阀 DN25 1. 连接方式: 螺纹连接	个	1			
612	031003001026	自动排气阀 DN20	个	1			
613	031002003003	过楼板套管 De32	个	4			
614	桂031003022004	阻火圈 De110	个	4			
615	桂031004022007	清扫口 De110	个	6			
616	桂031004022008	通气帽 DN110	个	1			
617	桂030413013004	土方开挖	m ³	0.70			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
仪器楼通风安装工程							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第58页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
	6.	B6 自动化控制装置及仪表安装工程					
618	030602002006	变频器 4.0KW 1、型号: SINAMICS V20 2、功率: 380V 4.0KW 3、其它:符合设计、使用及用户需求书中的相关要求	台	1			
619	030602002007	变频器 7.5KW 1、型号: SINAMICS V20 2、功率: 380V 4.0KW 3、其它:符合设计、使用及用户需求书中的相关要求	台	1			
620	030904010006	散热风扇联动控制回路 1、功能: 排风机启动, 排风机散热风扇联动启动 2、功率: 380V 1.1KW	套	2			
621	031103027007	管道静压差传感器 1、规格:0~1250Pa, 精度1% 2、功能:可实时测量风管管道静压, 并以此作为控制信号完成风机变频调节	套	2			
622	031103027008	流量传感器 VAV-HAS-01 1、量程: 100~2000CMH, 控制系统自动校准为面风速	套	11			
623	031103027009	门高位移传感器 VAV-DS-01 1、行程0-1250mm, 测量精度0.25mm, 0.7mm不锈钢拉索	套	11			
624	030503003007	可编程管道静压控制器 1、其他: 模拟量输入输出, 高精度芯片, 可设置12个排风点压力控制设定或频率控制设定。1个RS485通讯接口 2、电压: AC/DC 24V	套	2			
625	030904005003	过滤器堵塞报警 1、量程:30~300Pa 2、功能:活性炭吸附箱过滤堵塞报警	套	2			
626	030904010007	工频风机启停回路 1、功能: 风机启停控制回路 2、功率: 380V, 2.2KW以下	套	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第59页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
627	030404001005	7寸触摸屏 1、7寸 LED显示, 具有风机运行频率、管道运行压力在线监测 2、多段风机运行频率设定或多段管道静压控制设定功能、活性炭堵塞报警功能 3、安装地方: 电箱柜门上安装	套	2			
628	030404001006	液晶显示面板 1、具有用户系统密码保护功能, , 实时显示面风速、温度、风阀角度、视窗高度 2、一键紧急排风、照明与风机启停按键	套	11			
629	030610001003	变频控制箱(室内型) 1、规格:远控,变频调节风机,故障旁路切换,符合低压电气成套设备3C认证 2、其他:含箱内控制元器件,详细参数详见图纸	台	2			
630	030504004003	PLC软件编程 1、根据客户需求定制,采集视窗开启高度、流量、压力等信号,实现闭环反馈调节通风柜面风速等功能	套	1			
631	030603002017	变风量阀(执行器+阀体) 1、型号: VAV-BOX-250mm 2、UPVC透明一体阀体,不锈钢轴杆,法兰连接,带密封垫气密性高,全行程2.5s, 扭矩4Nm	套	11			
	7.	B7 通风空调工程					
632	030108003013	玻璃钢离心风机 1、型号: BLF4-72-3.2A, N=0.75KW/380V 2、风量: 942-1814m ³ /h 3、风压: 186-298Pa	台	4			
633	030108003014	玻璃钢离心风机 1、型号: BLF4-72-6A, N=4.0KW/380V 2、风量: 6840-12720m ³ /h 3、风压: 1230-710Pa	台	1			
634	030108003015	玻璃钢离心风机 1、型号: BLF4-72-7A, N=7.50KW/380V 2、风量: 11328-19531m ³ /h	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第60页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3、风压: 1053-1583Pa					
635	030108003016	YF-200P 斜流管道风机	台	1			
636	030702005025	塑料通风管道(PPS阻燃管630X500mm)	m ²	11.63			
637	030702005026	塑料通风管道(PPS阻燃管500X400mm)	m ²	25.74			
638	030702005027	塑料通风管道(PPS阻燃管400X300mm)	m ²	20.29			
639	030702005028	塑料通风管道(PPS阻燃管Φ315mm)	m ²	22.36			
640	030702005029	塑料通风管道(PPS阻燃管Φ250mm)	m ²	61.04			
641	030702005030	塑料通风管道(PPS阻燃管Φ200mm)	m ²	5.33			
642	030702005031	塑料通风管道(PPS阻燃管Φ160mm)	m ²	7.23			
643	030704002005	风管漏光试验	m ²	46.08			
644	030704002006	风管漏风试验	m ²	46.08			
645	031002001003	管道支架	kg	80.94			
646	030703008002	不锈钢单层百叶排风口	个	1			
647	030404016005	活性炭吸附箱 1600*1300*1200 1、风量2059-10295m ³ /h 2、风机、风机箱、初效、中效过滤 3、与AHU01联动	台	1			
648	030404016006	活性炭吸附箱 2000*1800*1200 1、风量3370-16848m ³ /h 2、风机、风机箱、初效、中效过滤	台	1			
649	030603002018	Φ250变风量蝶阀 1、排风 2、国标优质	个	9			
650	030603002019	Φ250变风量电动调节阀 1、排风 2、国标优质	个	2			
651	030703019003	帆布软接头	m ²	1.69			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第61页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
配电房建筑装饰工程							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
652	010101004001	挖基坑土方 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:1.5m以内	m ³	36.73			
653	010101003001	挖沟槽土方 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:1.5m以内	m ³	24.20			
654	010103001001	回填方(基础回填)	m ³	29.52			
655	010103001002	人工回填方(房心回填)	m ³	16.68			
656	010103002005	余土弃置 1、运距5km, 含装车	m ³	14.73			
	3.	A.3 砌筑工程					
657	010401004002	多孔砖墙 1、墙体类型:烧结页岩多孔砖 2、墙体厚度:200mm 3、砂浆种类、强度等级:混合砂浆M7.5	m ³	40.22			
658	010403001001	片石基础	m ³	1.22			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第62页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、石料种类、规格:片石 2、基础类型:条形基础					
659	010401014001	室内电缆沟 1、做法详施工图纸	m	20.30			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
660	010501001001	垫层 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C15	m ³	2.51			
661	010501003001	独立基础 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m ³	21.53			
662	010503001001	基础梁 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m ³	4.66			
663	010502001001	矩形柱 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m ³	8.33			
664	010503004001	圈梁 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20	m ³	0.20			
665	010503004002	挡水反边 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C15	m ³	0.20			
666	010503005001	过梁 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20	m ³	0.81			
667	010505001001	有梁板 混凝土种类:商品混凝土 混凝土强度等级:C25	m ³	22.54			
668	010505006001	栏板 混凝土种类:商品混凝土 混凝土强度等级:C25	m ³	7.16			
669	010505008001	雨篷	m ³	0.95			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第63页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		混凝土种类:商品混凝土 混凝土强度等级:C25					
670	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内	t	2.713			
671	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上	t	3.205			
	6.	A.6 金属结构工程					
672	010606008001	钢爬梯 1.做法详图集11ZJ901-39 2.钢材品种、规格:Q235	t	0.100			
	7.	A.7 屋面及防水工程					
673	010902001005	防水保温屋面 1、50厚C20细石混凝土,内配 Φ 4@150双向钢筋网片,表面压光 2、10厚1:4石灰砂浆 3、干粘3.0+3.0厚双层APP改性沥青防水卷材 4、1.5厚聚合物防水涂料层 5、刷基层处理剂一遍 6、10厚1:2.5水泥砂浆找平 7、80厚挤塑型聚苯乙烯泡沫塑料板 8、30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找坡2%抹平	m ²	129.73			
674	010903003004	外墙面砂浆防水 1、15厚1:3水泥砂浆 2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3、1.5厚聚合物防水涂料	m ²	189.04			
675	011001003001	保温隔热墙面 1、4厚耐碱玻纤网布抗裂砂浆 2、26厚无机轻集料保温浆料 I 型 3、刷界面砂浆一遍	m ²	177.00			
	9.	A.9 楼地面工程					
676	011102003008	600*600耐磨防滑陶瓷地面 1、10厚600X600耐磨防滑陶瓷地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	127.44			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第64页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3、素水泥浆结合层一道					
677	040201022001	散水暗沟 1、做法详图集11ZJ901-7-3	m	44.68			
678	010507001001	坡道 1、素土夯实 2、300厚3:7灰土 3、100厚C15混凝土 4、20厚1:4干硬性水泥砂浆找平 5、8-10厚陶瓷面砖	m ²	17.00			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
679	011201001005	内墙面一般抹灰 1、15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底 2、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	m ²	304.89			
680	桂011201005005	墙面钉(挂)网 1. 满挂Φ1.0镀锌铁丝网,网孔12*12 2. 部位: 外墙、不同材料交界处300宽	m ²	32.40			
681	011105003005	面砖踢脚线 1、17厚1:3水泥砂浆 2、3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、8-10厚面砖,水泥浆擦缝 4、边缘做磨边处理	m ²	6.98			
	12.	A. 12 门窗工程					
682	010802003003	甲级钢质防火门	m ²	11.88			
683	010807001014	铝合金平开窗(带亮) >2m ² 1. 型材厚度≥1.8mm 2. 玻璃品种、厚度:5+9A+5mm中空钢化玻璃	m ²	5.04			
684	010807003001	铝合金百页窗	m ²	5.04			
685	桂010811001004	特殊五金 闭门器(套) 明装	套	6			
686	桂010811001005	特殊五金 防火门防火铰链	副	18			
687	桂010811001006	特殊五金 防火门防火锁	把	4			
688	桂010811002005	门窗周边塞缝 发泡剂	m	35.80			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第65页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
689	011406003005	内墙满刮腻子 两遍	m ²	304.89			
690	011406003006	天棚满刮腻子 两遍	m ²	147.50			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
691	桂011701001005	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m ²	265.15			
692	桂011701002001	扣件式钢管里脚手架 3.6m以上	m ²	61.79			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
693	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	10.34			
694	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	55.60			
695	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	46.78			
696	011702002001	矩形柱 胶合板模板 木支撑	m ²	82.64			
697	011702008001	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	m ²	1			
698	011702009001	过梁 胶合板模板 木支撑	m ²	8.00			
699	011702014001	有梁板 胶合板模板 木支撑	m ²	203.36			
700	011702021001	栏板 木模板木支撑	m ²	61.50			
701	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	m ²	1			
702	011702028001	压顶、扶手 木模板木支撑	m	20.30			
	011703	垂直运输					
703	011703001001	建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机	m ²	129.73			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
704	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	85.57			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第66页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
配电房水电安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
705	030404017021	配电箱(AL) 1. 型号规格: 非标, 订做, 10位(按系统配置) 2. 安装方式: 底边距地1.5m 内嵌式安装	台	1			
706	030404017022	配电箱(ALE) 1. 型号规格: 非标, 订做, 10位(按系统配置) 2. 安装方式: 底边距地1.5m 内嵌式安装	台	1			
707	030412001017	防爆灯	套	1			
708	030412005010	三基色双管荧光灯	套	11			
709	030404034016	暗转双极开关	套	2			
710	030404035012	五孔明插座 10A	套	15			
711	030411001025	阻燃塑料管 PC20 1. 配置形式: 砖、混凝土结构明配	m	114.42			
712	030411004057	铜芯导体交联聚乙烯绝缘布电线WDZ-BYJ-3×2.5	m	149.83			
713	030411004058	铜芯导体交联聚乙烯绝缘布电线WDZ-BYJ-3×4	m	163.45			
	030409	防雷及接地装置					
714	030409008001	总等电位联结箱	台	1			
715	030409008002	接地电阻测试点	台	3			
716	030409006001	接闪杆	根	4			
717	030409005001	避雷网安装 沿屋面敷设	m	69.60			
718	030409003005	避雷引下线	m	18.20			
719	030409002001	接地母线	m	69.60			
720	030414011001	接地装置	系统	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第67页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
721	030414002001	送配电装置系统	系统	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
配电房外接电网工程							
		分部分项工程					
		1、高、低压部分					
722	030401002001	干式变压器SCB13-800kVA	台	2			
723	030402017001	高压进线柜1AH1	台	1			
724	030402017002	高压计量柜1AH2	台	1			
725	030402017003	高压出线柜1AH3	台	1			
726	030402017004	高压出线柜1AH4	台	1			
727	030402017005	高压出线柜1AH5	台	1			
728	030404004001	低压进线柜1AA1	台	1			
729	030404004002	低压补偿柜1AA2	台	1			
730	030404004003	低压出线柜1AA3	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第68页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
731	030404004004	低压出线柜1AA4	台	1			
732	030404004005	低压出线柜1AA5	台	1			
733	030404004006	低压进线柜2AA1	台	1			
734	030404004007	低压补偿柜2AA2	台	1			
735	030404004008	低压联络柜2AA3	台	1			
736	030404004009	低压计量柜2AA4	台	1			
737	030404004010	低压出线柜2AA5	台	1			
738	030404004011	低压出线柜2AA6	台	1			
739	030404004012	低压出线柜2AA7	台	1			
740	030404004013	低压双电源切换柜FAA1	台	1			
741	030404004014	低压出线柜FAA1	台	1			
742	030404004015	低压出线柜FAA2	台	1			
743	030113008001	柴油发电机组500kW	台	1			
744	030403006001	密集型封闭母线1600/4P	m	16.00			
745	030403006002	密集型封闭母线1000/4P	m	10.00			
746	030403007001	母线槽 始端箱	台	8			
		2、高压外线					
747	030408001020	交联聚乙烯电缆YJV22-8.7/15kV- 3×120mm ²	m	200.00			
748	030408001021	交联聚乙烯电缆YJV22-8.7/15kV- 3×70mm ²	m	190.00			
749	030408006007	冷缩式电力电缆终端头制作、安装10kV以 下端头 3×120mm ²	个	2			
750	030408006008	冷缩式电力电缆终端头制作、安装10kV以 下端头 3×70mm ²	个	6			
751	030402002001	杆上负荷开关FZW289 (F) -12/630	台	1			
752	030402010001	杆上避雷器HY5WS-17/50TLQ	组	1			
753	03B003	杆上零星附件	根	1			
754	桂030408012001	地下定向钻孔敷管2×MPP180×12	m	100.00			
755	030408003001	电缆保护管2×CPVC167×8.5	m	360.00			
756	031001006024	塑料直通雨水管及管件安装 dn110	m	16.00			
757	桂031004023002	雨水斗安装 DN100	个	4			
		3、配电房照明					
758	030408001022	铜芯电力电缆WDZ-YJV-5*16mm ²	m	30.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第69页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
759	030408006009	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面mm²以下)16	个	2			
760	030408001023	铜芯电力电缆 ZRVV-1kV-185mm2(变压器中性点接地)	m	45.00			
761	030408002001	变压器温控跳闸终端电缆ZRB-KVVP2-22-1kV-4*1.5mm2	m	45.00			
762	030411004059	管内穿线 塑料护套线 WDZN-BYJ-2.5mm2	m	200.00			
763	030411004060	管内穿线 塑料护套线 WDZN-BYJ-4mm2	m	200.00			
764	030404017023	照明配电箱 PZ-30 (采用不锈钢箱)	台	1			
765	030412005011	应急单管荧光灯 1*36W(含接线盒)	套	8			
766	030412005012	应急双管荧光灯 2*36W(含接线盒)	套	4			
767	030404034017	单联双控开关 250V 10A(含接线盒)	套	2			
768	030404035013	二三孔插座250V 16A(含接线盒)	套	6			
769	030404035014	三相风机插座250V 16A(含接线盒)	套	4			
770	030404033004	轴流风机 160W 含不锈钢防腐虫网	台	4			
771	030412004001	安全出口灯~250V 5W(含接线盒)	套	2			
772	030412004002	单面单向疏散灯~250V 5W(含接线盒)	套	1			
773	030412004003	单面双向疏散灯~250V 5W(含接线盒)	套	2			
774	030411001026	砖、混凝土结构暗配 KGB薄壁钢管 φ20	m	100.00			
775	030411001027	砖、混凝土结构暗配 KGB薄壁钢管 φ25	m	100.00			
776	030411001028	砖、混凝土结构暗配 KGB薄壁钢管 φ32	m	100.00			
		4、配电房安健环					
777	030901013001	C02灭火器箱(含两只灭火器)	个	4			
778	03B004	防鼠板	块	4			
779	03B005	高压模拟图板	块	1			
780	03B006	低压模拟图板	块	6			
781	03B007	配电房制度牌	块	1			
782	03B008	警示牌、铭牌	块	20			
783	050307009001	电缆标志牌	块	20			
784	030408008001	防火堵洞 部位: 配电房	处	15			
785	030409009001	绝缘胶垫	m²	40.00			
		5、接地装置					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第70页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
786	桂030404037001	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢【10	m	25.00			
787	030409002002	钢接地母线敷设 户内钢接地母线敷设 - 40*4热镀锌扁钢	m	160.00			
788	030409005002	避雷网安装 沿女儿墙敷设 φ12热镀锌圆 钢	m	60.00			
789	030409006002	避雷针制作 圆钢避雷针制作 0.3m	根	4			
790	030409003006	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	m	30.00			
		6、安装调试					
791	030414001001	电力变压器系统调试 10KV以下变压器 (容量2000KV. A以下)	系统	2			
792	030414002002	送配电装置系统调试 1KV以下交流供电 (综合)	系统	15			
793	030414002003	送配电装置系统调试 10KV以下交流供电 断路器	系统	5			
794	030414015001	电缆交流耐压试验	根	4			
795	030414011002	接地装置调试 接地网	系统	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第71页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利 润					
室外排水工程							
		分部分项工程					
	9.	B9 给排水、燃气工程					
796	060105009001	HDPE双壁波纹管DN200(污水)	m	87.75			
797	060105009002	HDPE双壁波纹管DN110(污水)	m	130.14			
798	060105009003	HDPE双壁波纹管DN600(雨水)	m	62.38			
799	060105009004	HDPE双壁波纹管DN500(雨水)	m	126.94			
800	060105009005	HDPE双壁波纹管DN400(雨水)	m	31.00			
801	060105009006	HDPE双壁波纹管DN300(雨水)	m	285.99			
802	060105009007	HDPE双壁波纹管DN200(雨水)	m	32.21			
803	031001005001	球墨铸铁管 DN80 1. 连接形式:胶圈接口	m	148.48			
804	031001005002	球墨铸铁管 DN65 1. 连接形式:胶圈接口	m	32.65			
805	031001005003	球墨铸铁管 DN40 1. 连接形式:胶圈接口	m	17.92			
806	030807003001	闸阀 DN80	个	2			
807	031003008001	Y型过滤器 DN80	个	1			
808	040502009001	水表 DN80	个	1			
809	031003012005	防回流污染止回阀 DN80	个	1			
810	040504009001	雨水口 1、详细做法详施工图纸	座	11			
811	010401011001	污水检查井 1、详细做法详施工图纸	座	11			
812	010401011002	雨水检查井 1、详细做法详施工图纸	座	13			
813	桂010401015001	玻璃钢化粪池(YJBH-5-1)	座	1			
814	030901013002	磷酸铵盐干粉灭火器	具	10			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第72页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
室外电气工程							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
815	010101003002	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m ³	177.75			
816	040103001001	人工砂石回填 1. 填方材料品种:中粗砂	m ³	44.08			
817	040103001002	人工回填土方	m ³	83.98			
818	010103002006	余土弃置 1. 运距: 5km	m ³	39.41			
819	010404001001	C15商品砼垫层	m ³	10.28			
820	040203007001	水泥混凝土路面恢复	m ²	177.12			
	4.	B4 电气设备安装工程					
821	040205020001	室外网络快球摄像机(防水型)	个	11			
822	040205020002	室外网络枪型摄像机(防水型)	个	10			
823	030410001001	室外立杆	根	4			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第73页 共73页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
824	030411001029	聚氯乙烯管 PC32	m	432.19			
825	030411004061	电缆8*G. 652D光纤-CT	m	432.19			
826	030401002002	变压器	台	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		总 合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
拆除工程						
一		建筑拆除工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施 人材机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
副楼装饰装修工程						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施 人材机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
副楼精装装修工程						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施 人材机)			
2	桂011801002003	检验试验配合费				
3	桂011801003003	雨季施工增加费				
4	桂011801004003	工程定位复测费				
副楼水电安装工程						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
实验楼装饰装修工程						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001004	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002004	检验试验配合费				
3	桂011801003004	雨季施工增加费				
4	桂011801004004	工程定位复测费				
实验楼精装修工程						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001005	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002005	检验试验配合费				
3	桂011801003005	雨季施工增加费				
4	桂011801004005	工程定位复测费				
实验楼水电安装工程						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
10	桂031401010002	脚手架搭拆费				
实验楼通风安装工程						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002003	检验试验配合费				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
3	桂031401003003	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
实验楼集中供气工程						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、 消防、建筑智能、通信、自控仪表 工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002004	检验试验配合费				
3	桂031401003004	雨季施工增加费				
中间楼装饰装修工程						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计 税法				
1	桂011801001006	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施 人材机)			
2	桂011801002006	检验试验配合费				
3	桂011801003006	雨季施工增加费				
4	桂011801004006	工程定位复测费				
中间楼精装装修工程						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计 税法				
1	桂011801001007	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施 人材机)			
2	桂011801002007	检验试验配合费				
3	桂011801003007	雨季施工增加费				
4	桂011801004007	工程定位复测费				
中间楼水电安装工程						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、 消防、建筑智能、通信、自控仪表 工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001005	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002005	检验试验配合费				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
3	桂031401003005	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
10	桂031401010005	脚手架搭拆费				
中间楼通风安装工程						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、 消防、建筑智能、通信、自控仪表 工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001006	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002006	检验试验配合费				
3	桂031401003006	雨季施工增加费				
仪器楼装饰装修工程						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计 税法				
1	桂011801001008	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施 人材机)			
2	桂011801002008	检验试验配合费				
3	桂011801003008	雨季施工增加费				
4	桂011801004008	工程定位复测费				
仪器楼精装修工程						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计 税法				
1	桂011801001009	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施 人材机)			
2	桂011801002009	检验试验配合费				
3	桂011801003009	雨季施工增加费				
4	桂011801004009	工程定位复测费				
仪器楼水电安装工程						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、 消防、建筑智能、通信、自控仪表 工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001007	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
2	桂031401002007	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
3	桂031401003007	雨季施工增加费				
10	桂031401010007	脚手架搭拆费				
仪器楼通风安装工程						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、 消防、建筑智能、通信、自控仪表 工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001008	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002008	检验试验配合费				
3	桂031401003008	雨季施工增加费				
配电房建筑装饰工程						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计 税法				
1	桂011801001010	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施 人材机)			
2	桂011801002010	检验试验配合费				
3	桂011801003010	雨季施工增加费				
4	桂011801004010	工程定位复测费				
配电房水电安装工程						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、 消防、建筑智能、通信、自控仪表 工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001009	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002009	检验试验配合费				
3	桂031401003009	雨季施工增加费				
10	桂031401010009	脚手架搭拆费				
配电房外接电网工程						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、 消防、建筑智能、通信、自控仪表 工程(营改增)一般计税法				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第1页 共5页

序号	项目名称	金额(元)	备注
拆除工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价	50000.00	明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	481.16	分部分项工程费及措施项目费
副楼装饰装修工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	920.72	分部分项工程费及措施项目费
副楼精装修工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
副楼水电安装工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	333.18	分部分项工程费及措施项目费
实验楼装饰装修工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价	200000.00	明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	4054.83	分部分项工程费及措施项目费

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第2页 共5页

序号	项目名称	金额(元)	备注
实验楼精装修工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价	220000.00	明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	42.28	分部分项工程费及措施项目费
实验楼水电安装工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1314.71	分部分项工程费及措施项目费
实验楼通风安装工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	2438.34	分部分项工程费及措施项目费
实验楼集中供气工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	654.48	分部分项工程费及措施项目费
中间楼装饰装修工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价	150000.00	明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第3页 共5页

序号	项目名称	金额(元)	备注
6	安全生产责任保险费暂估价	1187.83	分部分项工程费及措施项目费
中间楼精装装修工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
中间楼水电安装工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
中间楼通风安装工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
仪器楼装饰装修工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价	120000.00	明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1345.97	分部分项工程费及措施项目费
仪器楼精装装修工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
仪器楼水电安装工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第4页 共5页

序号	项目名称	金额(元)	备注
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
仪器楼通风安装工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
配电房建筑装饰工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	593.95	分部分项工程费及措施项目费
配电房水电安装工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	33.65	分部分项工程费及措施项目费
配电房外接电网工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	3315.51	分部分项工程费及措施项目费
室外排水工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第1页 共2页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	备注
拆除工程			50000.00		
1	专业工程暂估价		50000.00		
1.1	水电拆除部分	项	50000.00		
副楼装饰装修工程					
1	专业工程暂估价				
副楼精装修工程					
1	专业工程暂估价				
副楼水电安装工程					
1	专业工程暂估价				
实验楼装饰装修工程			200000.00		
1	专业工程暂估价		200000.00		
1.1	实验楼排风设备钢结构承重平台	项	200000.00		
实验楼精装修工程			220000.00		
1	专业工程暂估价		220000.00		
1.1	地理式废水处理设备-10吨	项	220000.00		
实验楼水电安装工程					
1	专业工程暂估价				
实验楼通风安装工程					
1	专业工程暂估价				
实验楼集中供气工程					
1	专业工程暂估价				
中间楼装饰装修工程			150000.00		
1	专业工程暂估价		150000.00		
1.1	中间楼排风设备钢结构承重平台	项	150000.00		
中间楼精装修工程					
1	专业工程暂估价				
中间楼水电安装工程					
1	专业工程暂估价				
中间楼通风安装工程					
1	专业工程暂估价				
仪器楼装饰装修工程			120000.00		
1	专业工程暂估价		120000.00		
1.1	仪器楼排风设备钢结构承重平台	项	120000.00		
仪器楼精装修工程					

注:此表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

专业工程暂估金额为不包含增值税(可抵扣进项税额)的费用。

税前项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
副楼装饰装修工程						
1	011407002001	天棚喷黑色涂料 1、国产，水性一底二面 2、部位：格栅吊顶内部	m ²	262.15		
2	011407001002	YSL隔热反射外墙真石漆 1、一底一中一面 2、八至十年保质	m ²	686.38		
3	011503001001	不锈钢楼梯栏杆 1、做法详施工图纸	m	36.00		
副楼精装装修工程						
一、门窗工程						
1	010807001003	传递窗(600*600*600mm) 1.成品定制，含制作安装	个	10		
2	010802001002	净化钢制成套门-0921（实验室专用密闭型） 1.规格：900*2100mm 2.材料：双层中空钢化玻璃可视窗规格450*650mm，饰面板为0.6mm钢板 3.含门扇及门体包边，门框表面氧化处理	樘	23		
3	010802001003	净化钢制成套门-1521（实验室专用密闭型） 1.规格：1500*2100mm 2.材料：双层中空钢化玻璃可视窗规格450*650mm，饰面板为0.6mm钢板 3.含门扇及门体包边，门框表面氧化处理	樘	4		
二、实验室设备						
4	011501001001	耐腐蚀边台 1.规格：L*750*850mm 2.全钢结构，采用1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理，耐酸碱腐蚀 3.上海威盛亚实芯理化板台面12.7mm，操作边加厚到25.4mm	m	38.00		
5	011501001002	不锈钢洁净台 1.规格：L*600*850mm 2.主体材质：304不锈钢，无柜体	m	12.00		
6	070105007001	PP水槽+三联水龙头	套	6		

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
		1. 规格: 560*460*320mm 2. 实验室专用水龙头, 主体铜质, 可360度旋转鹅颈管, 末端配备过滤网 3. 涂层: 高亮度环氧树脂漆, 耐腐蚀, 耐热, 防紫外线辐射 4. 开关旋钮: 高密度PP, 人体工学设计, 手感舒适 5. 附件: 可拆卸水嘴, 可加接防溅滤水器 6. 水槽材质: 高密度PP, 耐强腐蚀, 如盐酸、液碱、硫酸等化学液体 7. 表面纹理: 水槽边沿表面处理为皮纹, 有效防止刻刮, 与大部份台面板表现纹理一致 8. 附件: 高密度PP下水, 含阻水盖, PP提笼, 防虹吸瓶式存水器				
7	011501018001	滴水架 1. 规格: 400*120*550mm 2. 材质: 高密度PP 3. 活动式PP材质滴水棒以卡榫与本体结合可由正面手动拆装 4. 所有滴水棒均以35度~45度仰角安装, 以方便器皿稳固吊放 5. 滴水架应至少有26个滴水棒和安装孔位 6. 滴水棒仅以空手即可简单拆装以让使用者可依吊挂器皿的大小自由决定滴水棒的安装数量及位置, 闲置的孔位应由孔塞盖住以保持美观 7. 滴水棒安装孔内应具止水设计, 以防止水滴向后方渗漏 8. 滴水架底部应有向排水孔倾斜的排水槽设计以方便集水, 迅速排水 9. 需可单独吊挂于墙面或两组背靠背组合安装于桌面	套	6		
8	031004008001	单口洗眼器 1. 主体: 单口加厚铜质 2. 涂层: 高亮度超厚电镀层, 耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射 3. 防尘盖: PP材质, 使用时自动被水冲开 4. 开关手柄: 采用杠杆结构, 启闭快捷方便 5. 供水软管: 长度1.5米, 软性PVC管外覆不锈钢网, 外层包裹PE管	套	6		

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
		6. 最大耐水压: 0.6mpa 7. 需提供检验报告、PICC中国人民保险保单、质量管理体系认证证书、CE认证				
9	031004010001	紧急淋浴器 1. 设304不锈钢复合式冲淋洗眼器 2. 冲淋器: 冲淋水1秒钟内从喷淋盆喷出 3. 详细技术参数要求详见图纸说明	套	2		
实验楼装饰装修工程						
1	011407002002	天棚喷黑色涂料 1、国产, 水性一底二面 2、部位: 格栅吊项内部	m ²	1171.41		
2	011407001004	YSL隔热反射外墙真石漆 1、一底一中一面 2、八至十年保质	m ²	1965.36		
3	011503001002	不锈钢楼梯栏杆 1、做法详施工图纸	m	72.00		
4	011504003001	空调金属罩 1. 面层材质: 室外铝单板2.0mm 2. 龙骨材质: 镀锌方通, 间距300mm	m ²	232.83		
实验楼精装装修工程						
一、实验室设备						
1	011501018002	可调节承重货架 1. 规格: 1500*500*1800mm 2. 颜色: 时尚灰, 框架: 约40*40*1.2mm角钢 3. 表面经酸洗、磷化、均匀环氧喷涂, 化学防锈处理, 耐酸碱腐蚀, 承重性能好, 使用寿命长	个	28		
2	011501001003	耐腐蚀中央台 1. 规格: L*1200*850mm 2. 全钢结构, 采用1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作, 经EPOXY喷涂处理, 耐酸碱腐蚀 3. 上海威盛亚实芯理化板台面12.7mm, 操作边加厚到25.4mm	m	22.10		
3	011501001004	耐腐蚀边台 1. 规格: L*750*850mm	m	188.86		

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
		2. 全钢结构, 采用1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作, 经EPOXY喷涂处理, 耐酸碱腐蚀 3. 上海威盛亚实芯理化板台面12.7mm, 操作边加厚到25.4mm				
4	011501001005	耐腐蚀仪器台 1. 规格: L*900*850mm 2. 全钢结构, 采用1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作, 经EPOXY喷涂处理, 耐酸碱腐蚀 3. 上海威盛亚实芯理化板台面12.7mm, 操作边加厚到25.4mm	m	68.00		
5	011501001006	耐腐蚀角柜 1. 规格: 1000*1000*850mm 2. 全钢结构, 采用1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作, 经EPOXY喷涂处理, 耐酸碱腐蚀 3. 上海威盛亚实芯理化板台面12.7mm, 操作边加厚到25.4mm	个	11		
6	011501001007	耐腐蚀高温台 1. 规格: L*750*750mm 2. 全钢结构, 采用1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作, 经EPOXY喷涂处理, 耐酸碱腐蚀 3. 人造大理石台面18mm	m	3.00		
7	011501001008	耐腐蚀高温矮台 1. 规格: L*750*500mm 2. 全钢结构, 采用1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作, 经EPOXY喷涂处理, 耐酸碱腐蚀 3. 人造大理石台面18mm	m	14.24		
8	070105007002	PP水槽+三联水龙头 1. 规格: 560*460*320mm 2. 实验室专用水龙头, 主体铜质, 可360度旋转鹅颈管, 末端配备过滤网 3. 涂层: 高亮度环氧树脂漆, 耐腐蚀, 耐热, 防紫外线辐射 4. 开关旋钮: 高密度PP, 人体工学设计, 手感舒适 5. 附件: 可拆卸水嘴, 可加接防溅滤水器 6. 水槽材质: 高密度PP, 耐强腐蚀, 如盐酸、液碱、硫酸等化学液体	套	42		

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
		7. 表面纹理: 水槽边沿表面处理为皮纹, 有效防止刻刮, 与大部份台面表现纹理一致 8. 附件: 高密度PP下水, 含阻水盖, PP提笼, 防虹吸瓶式存水器				
9	011501018003	滴水架 1. 规格: 400*120*550mm 2. 材质: 高密度PP 3. 活动式PP材质滴水棒以卡榫与本体结合可由正面手动拆装 4. 所有滴水棒均以35度~45度仰角安装, 以方便器皿稳固吊放 5. 滴水架应至少有26个滴水棒和安装孔位 6. 滴水棒仅以空手即可简单拆装以让使用者可依吊挂器皿的大小自由决定滴水棒的安装数量及位置, 闲置的孔位应由孔塞盖住以保持美观 7. 滴水棒安装孔内应具止水设计, 以防止水滴向后方渗漏 8. 滴水架底部应有向排水孔倾斜的排水槽设计以方便集水, 迅速排水 9. 需可单独吊挂于墙面或两组背靠背组合安装于桌面	套	42		
10	011501001009	耐腐蚀排风试剂柜 1. 规格: 900*450*1800mm 2. 全钢结构, 采用1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作, 经EPOXY喷涂处理, 耐酸碱腐蚀 3. 带PP风管	个	6		
11	011501001010	耐腐蚀样品柜 1. 规格: 900*450*1800mm 2. 全钢结构, 采用1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作, 经EPOXY喷涂处理, 耐酸碱腐蚀	个	8		
12	011501001011	耐腐蚀器皿柜1 1. 规格: 900*450*1800mm 2. 全钢结构, 采用1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作, 经EPOXY喷涂处理, 耐酸碱腐蚀 3. 带接水盆	个	2		
13	011501001012	耐腐蚀器皿柜2 1. 规格: 1200*450*1800mm	个	3		

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
		2. 全钢结构, 采用1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作, 经EPOXY喷涂处理, 耐酸碱腐蚀 3. 带接水盆				
14	011501001013	净气型试剂柜 1. 规格: 1200*450*1800mm 2. 全钢结构, 采用1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作, 经EPOXY喷涂处理, 耐酸碱腐蚀	个	5		
15	011501001014	气瓶柜 1. 规格: 1200*450*1800mm 2. 全钢结构, 采用1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作, 经EPOXY喷涂处理, 耐酸碱腐蚀 3. 带报警	个	6		
16	011501001015	耐腐蚀试剂架 1. 规格: L*250*750mm 1. 双层试剂架, 铝玻结构 2. 试剂架立柱: 1.5mm优质冷轧钢板折弯、冲孔 3. 立柱里可走水和电线, 表面采用环氧树脂静电粉末喷涂, 每10mm有一调节孔位 4. 试剂架层板: 12mm厚钢化玻璃, 单面磨砂	m	11.35		
17	011501001016	耐腐蚀防震天平台 1. 规格: 900*600*850mm 2. 全钢结构, 40mm黑色大理石台面, 具有三级减震、调水平的功能 3. 钢结构部分采用阿克苏环氧树脂静电粉末喷涂, 喷体表面厚度为0.07~0.09mm 4. 具有较强的抗酸碱, 耐腐蚀性和承重性能	个	11		
18	011501001017	低能耗防腐排风柜 1. 规格: 1500*850*2350mm 2. 全钢一体结构, 采用1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作, 经EPOXY喷涂处理, 耐酸碱腐蚀 3. 20mm陶瓷板台面, 带小水杯、七字单联水龙头, 带日光灯	台	36		
19	011501006001	资料柜 1. 规格: 900*450*1800mm 2. 采用0.8mm优质冷轧钢板, 经过脱脂、除锈、磷化、清洗等处理	个	12		

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
20	011501017001	办公卡座 1. 规格: 1400*1400*760mm 2. 屏风: 采用优质铝材框架, 铝材壁厚≥1mm, 屏风厚度为30mm 3. 板材采用优质中纤板制作, 具有耐磨抗刮花特性 4. 基材采用E1级优质中纤板 5. 采用优质五金配件。主屏风带走线功能, 台面开走线孔, PVC封边 6. (每位含活动柜、键盘托、主机托各1个) 含椅子	个	11		
21	011504001001	原子吸收罩 1. 规格、材质: 400*600mm, 304不锈钢 2. 全套设备包括: 不锈钢集气罩、带手动调节不锈钢导风管等	套	11		
22	011504001002	万向排气罩 1. 伸缩导管: 75mm 铝合金阳极氧化处理 2. 罩口直径: 375mm 可定制 3. 支撑弹簧: 采用气弹簧 4. 罩口: 拱型/杯型集气罩: 高密度PP/PC材质 罩口加装360° 旋转装置, 确保罩口能够360° 旋转, 做到无死角吸风 5. 关节: 高密度PP材质, 可360° 旋转调节方向, 易拆卸、重组及清洗 6. 气流调节阀: 手动调节外部阀门旋钮, 控制进入之气流 7. 覆盖范围: 以固定架为中心, 水盆活动半径最大可达1620mm 8. 固定座: 为115*115方型铝合金管, 表面阳极氧化处理	套	34		
23	031004008002	单口洗眼器 1. 主体: 单口加厚铜质 2. 涂层: 高亮度超厚电镀层, 耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射 3. 防尘盖: PP材质, 使用时自动被水冲开 4. 开关手柄: 采用杠杆结构, 启闭快捷方便 5. 供水软管: 长度1.5米, 软性PVC管外覆不锈钢网, 外层包裹PE管 6. 最大耐水压: 0.6mpa	套	9		

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
		7. 需提供检验报告、PICC中国人民保险保单、质量管理体系认证证书、CE认证				
24	031004010002	紧急淋浴器 1. 设304不锈钢复合式冲淋洗眼器 2. 冲淋器: 冲淋水1秒钟内从喷淋盆喷出 3. 详细技术参数要求详见图纸说明	套	5		
实验楼集中供气工程						
1	桂030411007001	高压金属波纹管 1. GPS-36不锈钢316L一端接指定钢瓶(含钢瓶接头), 另一端接一级减压阀(1/4NPT) 2. 内部洁净, 耐压6000PSI	根	10		
2	031003010001	钢瓶接头G5/8 1. W21.8不锈钢316L	个	10		
3	03B001	管夹 1. GY-4高强塑料用于固定管路的墙卡	套	700		
4	03B002	轨道 1. 管夹用安装轨道	m	30.00		
中间楼装饰装修工程						
1	011407002003	天棚喷黑色涂料 1、国产, 水性一底二面 2、部位: 格栅吊顶内部	m ²	385.97		
2	011407001006	YSL隔热反射外墙真石漆 1、一底一中一面 2、八至十年保质	m ²	642.96		
3	011503001003	不锈钢楼梯栏杆 1、做法详施工图纸	m	24.00		
4	011504003002	空调金属罩 1. 面层材质: 室外铝单板2.0mm 2. 龙骨材质: 镀锌方通, 间距300mm	m ²	71.84		
中间楼精装修工程						
一、门窗工程						
1	010807001010	铝合金传递窗(600*600*600mm) 1. 成品定制, 含制作安装	个	1		

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
		二、实验室设备				
2	011501001018	耐腐蚀中央台 1. 规格: L*1200*850mm 2. 全钢结构, 采用1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作, 经EPOXY喷涂处理, 耐酸碱腐蚀 3. 上海威盛亚实芯理化板台面12.7mm, 操作边加厚到25.4mm	m	18.00		
3	011501001019	耐腐蚀边台 1. 规格: L*750*850mm 2. 全钢结构, 采用1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作, 经EPOXY喷涂处理, 耐酸碱腐蚀 3. 上海威盛亚实芯理化板台面12.7mm, 操作边加厚到25.4mm	m	86.00		
4	011501001020	耐腐蚀仪器台 1. 规格: L*900*850mm 2. 全钢结构, 采用1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作, 经EPOXY喷涂处理, 耐酸碱腐蚀 3. 上海威盛亚实芯理化板台面12.7mm, 操作边加厚到25.4mm	m	9.00		
5	011501001021	耐腐蚀角柜 1. 规格: 1000*1000*850mm 2. 全钢结构, 采用1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作, 经EPOXY喷涂处理, 耐酸碱腐蚀 3. 上海威盛亚实芯理化板台面12.7mm, 操作边加厚到25.4mm	个	4		
6	011501001022	耐腐蚀高温台 1. 规格: L*750*750mm 2. 全钢结构, 采用1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作, 经EPOXY喷涂处理, 耐酸碱腐蚀 3. 人造大理石台面18mm	m	1.50		
7	011501001023	耐腐蚀高温矮台 1. 规格: L*750*500mm 2. 全钢结构, 采用1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作, 经EPOXY喷涂处理, 耐酸碱腐蚀 3. 人造大理石台面18mm	m	5.76		
8	070105007003	PP水槽+三联水龙头 1. 规格: 560*460*320mm	套	30		

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
		2. 实验室专用水龙头, 主体铜质, 可360度旋转鹅颈管, 末端配备过滤网 3. 涂层: 高亮度环氧树脂漆, 耐腐蚀, 耐热, 防紫外线辐射 4. 开关旋钮: 高密度PP, 人体工学设计, 手感舒适 5. 附件: 可拆卸水嘴, 可加接防溅滤水器 6. 水槽材质: 高密度PP, 耐强腐蚀, 如盐酸、液碱、硫酸等化学液体 7. 表面纹理: 水槽边沿表面处理为皮纹, 有效防止刻刮, 与大部份台面板表现纹理一致 8. 附件: 高密度PP下水, 含阻水盖, PP提笼, 防虹吸瓶式存水器				
9	011501018004	滴水架 1. 规格: 400*120*550mm 2. 材质: 高密度PP 3. 活动式PP材质滴水棒以卡榫与本体结合可由正面手动拆装 4. 所有滴水棒均以35度~45度仰角安装, 以方便器皿稳固吊放 5. 滴水架应至少有26个滴水棒和安装孔位 6. 滴水棒仅以空手即可简单拆装以让使用者可依吊挂器皿的大小自由决定滴水棒的安装数量及位置, 闲置的孔位应由孔塞盖住以保持美观 7. 滴水棒安装孔内应具止水设计, 以防止水滴向后方渗漏 8. 滴水架底部应有向排水孔倾斜的排水槽设计以方便集水, 迅速排水 9. 需可单独吊挂于墙面或两组背靠背组合安装于桌面	套	30		
10	011501001024	耐腐蚀留样柜 1. 规格: 900*450*1800mm 2. 全钢结构, 采用1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作, 经EPOXY喷涂处理, 耐酸碱腐蚀	个	6		
11	011501001025	耐腐蚀试剂柜 1. 规格: 900*450*1800mm 2. 全钢结构, 采用1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作, 经EPOXY喷涂处理, 耐酸碱腐蚀 3. 带PP风管	个	10		

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
12	011501001026	耐腐蚀器皿柜 1. 规格: 900*450*1800mm 2. 全钢结构, 采用1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作, 经EPOXY喷涂处理, 耐酸碱腐蚀 3. 带接水盆	个	9		
13	011501001027	耐腐蚀更衣柜 1. 规格: 900*450*1800mm 2. 全钢结构, 采用1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作, 经EPOXY喷涂处理, 耐酸碱腐蚀	个	2		
14	011501001028	耐腐蚀试剂架 1. 规格: L*250*750mm 1. 双层试剂架, 铝玻结构 2. 试剂架立柱: 1.5mm优质冷轧钢板折弯、冲孔 3. 立柱里可走水和电线, 表面采用环氧树脂静电粉末喷涂, 每10mm有一调节孔位 4. 试剂架层板: 12mm厚钢化玻璃, 单面磨砂	m	13.50		
15	011501001029	低能耗防腐排风柜 1. 规格: 1500*850*2350mm 2. 全钢一体结构, 采用1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作, 经EPOXY喷涂处理, 耐酸碱腐蚀 3. 20mm陶瓷板台面, 带小水杯、七字单联水龙头, 带日光灯	台	19		
16	011504001003	万向排气罩 1. 伸缩导管: 75mm 铝合金阳极氧化处理 2. 罩口直径: 375mm 可定制 3. 支撑弹簧: 采用气弹簧 4. 罩口: 拱型/杯型集气罩: 高密度PP/PC材质?罩口加装360°旋转装置, 确保罩口能够360°旋转, 做到无死角吸风 5. 关节: 高密度PP材质, 可360°旋转调节方向, 易拆卸、重组及清洗 6. 气流调节阀: 手动调节外部阀门旋钮, 控制进入之气流 7. 覆盖范围: 以固定架为中心, 水盆活动半径最大可达1620mm? 8. 固定座: 为115*115方型铝合金管, 表面阳极氧化处理	套	16		

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
17	031004008003	单口洗眼器 1. 主体: 单口加厚铜质 2. 涂层: 高亮度超厚电镀层, 耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射 3. 防尘盖: PP材质, 使用时自动被水冲开 4. 开关手柄: 采用杠杆结构, 启闭快捷方便 5. 供水软管: 长度1.5米, 软性PVC管外覆不锈钢网, 外层包裹PE管 6. 最大耐水压: 0.6mpa 7. 需提供检验报告、PICC中国人民保险保单、质量管理体系认证证书、CE认证	套	13		
18	031004010003	紧急淋浴器 1. 设304不锈钢复合式冲淋洗眼器 2. 冲淋器: 冲淋水1秒钟内从喷淋盆喷出 3. 详细技术参数要求详见图纸说明	套	4		
仪器楼装饰装修工程						
1	011407002004	天棚喷黑色涂料 1、国产, 水性一底二面 2、部位: 格栅吊顶内部	m ²	244.33		
2	011407001008	YSL隔热反射外墙真石漆 1、一底一中一面 2、八至十年保质	m ²	809.90		
3	011503001004	不锈钢楼梯栏杆 1、做法详施工图纸	m	36.00		
仪器楼精装装修工程						
一、实验室设备						
1	011501018005	可调节承重货架 1. 规格: 1200*500*1800mm 2. 颜色: 时尚灰, 框架: 约40*40*1.2mm角钢 3. 表面经酸洗、磷化、均匀环氧喷涂, 化学防锈处理, 耐酸碱腐蚀, 承重性能好, 使用寿命长	个	3		
2	011501001030	耐腐蚀中央台 1. 规格: L*1200*850mm	m	6.00		

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
		2. 全钢结构, 采用1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作, 经EPOXY喷涂处理, 耐酸碱腐蚀 3. 上海威盛亚实芯理化板台面12.7mm, 操作边加厚到25.4mm				
3	011501001031	耐腐蚀边台 1. 规格: L*750*850mm 2. 全钢结构, 采用1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作, 经EPOXY喷涂处理, 耐酸碱腐蚀 3. 上海威盛亚实芯理化板台面12.7mm, 操作边加厚到25.4mm	m	74.40		
4	011501001032	耐腐蚀仪器台 1. 规格: L*900*850mm 2. 全钢结构, 采用1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作, 经EPOXY喷涂处理, 耐酸碱腐蚀 3. 上海威盛亚实芯理化板台面12.7mm, 操作边加厚到25.4mm	m	1.80		
5	011501001033	耐腐蚀角柜 1. 规格: 1000*1000*850mm 2. 全钢结构, 采用1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作, 经EPOXY喷涂处理, 耐酸碱腐蚀 3. 上海威盛亚实芯理化板台面12.7mm, 操作边加厚到25.4mm	个	4		
6	070105007004	PP水槽+三联水龙头 1. 规格: 560*460*320mm 2. 实验室专用水龙头, 主体铜质, 可360度旋转鹅颈管, 末端配备过滤网 3. 涂层: 高亮度环氧树脂漆, 耐腐蚀, 耐热, 防紫外线辐射 4. 开关旋钮: 高密度PP, 人体工学设计, 手感舒适 5. 附件: 可拆卸水嘴, 可加接防溅滤水器 6. 水槽材质: 高密度PP, 耐强腐蚀, 如盐酸、液碱、硫酸等化学液体 7. 表面纹理: 水槽边沿表面处理为皮纹, 有效防止刻刮, 与大部份台面板表现纹理一致 8. 附件: 高密度PP下水, 含阻水盖, PP提笼, 防虹吸瓶式存水器	套	31		
7	011501018006	滴水架 1. 规格: 400*120*550mm	套	31		

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
		2. 材质: 高密度PP 3. 活动式PP材质滴水棒以卡榫与本体结合可由正面手动拆装 4. 所有滴水棒均以35度~45度仰角安装, 以方便器皿稳固吊放 5. 滴水架应至少有26个滴水棒和安装孔位 6. 滴水棒仅以空手即可简单拆装以让使用者可依吊挂器皿的大小自由决定滴水棒的安装数量及位置, 闲置的孔位应由孔塞盖住以保持美观 7. 滴水棒安装孔内应具止水设计, 以防止水滴向后方渗漏 8. 滴水架底部应有向排水孔倾斜的排水槽设计以方便集水, 迅速排水 9. 需可单独吊挂于墙面或两组背靠背组合安装于桌面				
8	011501001034	耐腐蚀排风试剂柜 1. 规格: 900*450*1800mm 2. 全钢结构, 采用1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作, 经EPOXY喷涂处理, 耐酸碱腐蚀 3. 带PP风管	个	20		
9	011501001035	耐腐蚀样品柜 1. 规格: 900*450*1800mm 2. 全钢结构, 采用1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作, 经EPOXY喷涂处理, 耐酸碱腐蚀	个	1		
10	011501001036	耐腐蚀器皿柜 1. 规格: 900*450*1800mm 2. 全钢结构, 采用1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作, 经EPOXY喷涂处理, 耐酸碱腐蚀 3. 带接水盆	个	10		
11	011501001037	净气型试剂柜 1. 规格: 900*450*1800mm 2. 全钢结构, 采用1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作, 经EPOXY喷涂处理, 耐酸碱腐蚀	个	4		
12	011501001038	耐腐蚀试剂架 1. 规格: L*250*750mm 1. 双层试剂架, 铝玻结构 2. 试剂架立柱: 1.5mm优质冷轧钢板折弯、冲孔	m	6.30		

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征 描述	计量 单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合价
		3. 立柱里可走水和电线, 表面采用环氧树脂静电粉末喷涂, 每10mm有一调节孔位 4. 试剂架层板: 12mm厚钢化玻璃, 单面磨砂				
13	011501001039	耐腐蚀防震天平台 1. 规格: 900*600*850mm 2. 全钢结构, 40mm黑色大理石台面, 具有三级减震、调水平的功能 3. 钢结构部分采用阿克苏环氧树脂静电粉末喷涂, 喷体表面厚度为0.07~0.09mm 4. 具有较强的抗酸碱, 耐腐蚀性和承重性能	个	3		
14	011501001040	低能耗防腐排风柜 1. 规格: 1500*850*2350mm 2. 全钢一体结构, 采用1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作, 经EPOXY喷涂处理, 耐酸碱腐蚀 3. 20mm陶瓷板台面, 带小水杯、七字单联水龙头, 带日光灯	台	10		
15	011501006002	资料柜 1. 规格: 900*450*1800mm 2. 采用0.8mm优质冷轧钢板, 经过脱脂、除锈、磷化、清洗等处理	个	9		
16	011501017002	办公卡座 1. 规格: 1400*1400*760mm 2. 屏风: 采用优质铝材框架, 铝材壁厚≥1mm, 屏风厚度为30mm 3. 板材采用优质中纤板制作, 具有耐磨抗刮花特性 4. 基材采用E1级优质中纤板 5. 采用优质五金配件。主屏风带走线功能, 台面开走线孔, PVC封边 6. (每位含活动柜、键盘托、主机托各1个) 含椅子	个	9		
17	031004008004	单口洗眼器 1. 主体: 单口加厚铜质 2. 涂层: 高亮度超厚电镀层, 耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射 3. 防尘盖: PP材质, 使用时自动被水冲开 4. 开关手柄: 采用杠杆结构, 启闭快捷方便 5. 供水软管: 长度1.5米, 软性PVC管外覆不锈钢网, 外层包裹PE管	套	13		

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第1页 共9页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
拆除工程				
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1+2+3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费		
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
副楼装饰装修工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
副楼精装装修工程				

规费、增值税计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第2页 共9页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
副楼水电安装工程				
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
实验楼装饰装修工程				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			

规费、增值税计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第3页 共9页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.2	住房公积金	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
实验楼精装修工程				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
实验楼水电安装工程				
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
实验楼通风安装工程				
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		

规费、增值税计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第4页 共9页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.1	养老保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
实验楼集中供气工程				
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
中间楼装饰装修工程				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		

规费、增值税计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第5页 共9页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
中间楼精装修工程				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
中间楼水电安装工程				
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
中间楼通风安装工程				
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			

规费、增值税计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第6页 共9页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.5	工伤保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
仪器楼装饰装修工程				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
仪器楼精装装修工程				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
仪器楼水电安装工程				
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		

规费、增值税计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第7页 共9页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.1	养老保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
仪器楼通风安装工程				
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
配电房建筑装饰工程				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		

规费、增值税计价表

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

第8页 共9页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
配电房水电安装工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
配电房外接电网工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
室外排水工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			

允许调整主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:广西林业实验室综合分析测试中心项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
1	螺纹钢HRB400 ￠10以内(综合)	t			4253.00				
2	螺纹钢HRB400 ￠10以上(综合)	t			4160.00				
3	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t			4367.00				
4	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t			4565.00				
5	等边角钢(综合)	t			4221.00				
6	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t			503.54				
7	白水泥(综合)	t			685.84				
8	砂(综合)	m ³			183.50				
9	细砂	m ³			189.32				
10	中砂	m ³			189.32				
11	页岩标准砖 240×115×53	千块			584.47				
12	多孔页岩砖 240×115×90	千块			656.31				
13	碎石 GD20 细石商品普通砼 C20	m ³			380.49				
14	碎石 GD20 细石商品普通砼 C25	m ³			390.19				
15	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m ³			339.81				
16	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m ³			350.49				
17	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m ³			360.19				
18	碎石 GD40 商品普通砼 C30	m ³			369.90				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。