

双定镇武陵蔬菜产业园水利配套二期建设
项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：南宁市西乡塘区农业农村局



造价咨询人：广西易通工程咨询有限公司



2025年8月6日

双定镇武陵蔬菜产业园水利配套二期建设项目

招标工程量清单

已 备 案	
南宁市西乡塘区财政局 (财政评审)	
编 号	A 2025-103
日 期	2025. 8. 8

招 标 人:

南宁市西乡塘区农业农
村局

(单位盖章)

造价咨询人:

广西易通工程咨询有限
公司

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:

马建德

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:




编 制 时 间:


2025年8月6日

复 核 时 间:

2025年8月6日

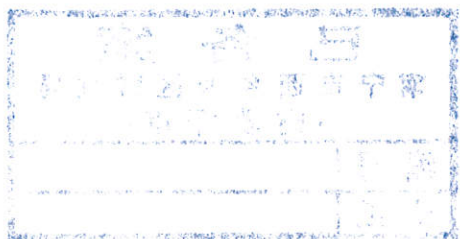

8/30

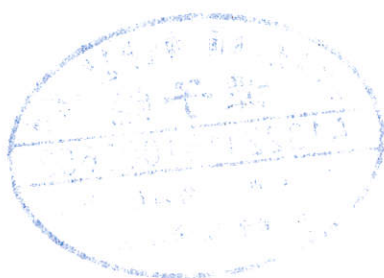

编制说明

一、概况:

双定镇武陵蔬菜产业园水利配套二期建设项目位于南宁市西乡塘区双定镇武陵蔬菜产业园。本项目主要建设内容有:新建三面光渠道3条,共长980m;清淤渠道1条,总长150m;新建道路盖板涵6座;渠道放水口20座;木板闸6座。

二、编制依据:

1、工程量计算依据设计图纸。

2、广西水利厅桂水基[2007] 38号文颁布的《广西水利水电工程设计概(预)算编制规定》及《广西壮族自治区水利水电工程设计概(预)算编制规定》[2012]。

3、(桂水基[2007] 38号)广西水利水电工程系列定额及(桂水定额[2013]1号)广西水利水电工程系列定额勘误。

4、桂水基[2014]41号文颁布的《广西壮族自治区水利水电工程设计概(预)算补充定额》。

5、《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》(桂水基[2016]1号)。

6、(桂水基〔2016〕7号)水利厅关于进一步规范使用水利工程工程量清单计价规范的通知。

7、《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》(桂水基[2016]16号)。

8、水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知 水办基【2016】31号(2016-08-19)。

9、(桂水基[2018]11号)自治区水利厅关于调整水利工程增值税税率的通知。

10、(桂水建设〔2019〕4号)自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知。

11、(桂人社规〔2019〕9号)广西人力资源和社会保障厅降低社会保险费率。

12、(桂水建设〔2019〕7号)广西水利水电工程施工招标文件示范文本(2019年版)。

13、(桂水建设[2023]4号)自治区水利厅关于调整水利工程安全文明施工措施费费率的通知。

三、基础价格:

1、人工预算单价根据桂水基【2016】1号文件《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》,由自治区水利厅、发展改革委、财政厅联合发布的《广西水利水电工程设计概(预)算编制规定》、《广西水利水电工程概(预)算系列定额》(桂水基[2007]38号)中的人工预算单位,由原来的59.68元/工日调整为42元/工日,相应工时单价由原来的5.25元/工时调整为7.46元/工时。人工预算单价调整后,进入直接费的人工预算单位仍按原规定的3.46元/工时执行,超过3.46元/工时部分(即4.0元/工时)的人工预算单价在工程单价计算表的价差项内计列。

2、办公生活及文化福利建筑按建安工程费的1.5%计取;其他施工临时工程按建安工程费+按建安工程费*1.5%的2.0%计取;建筑工程意外伤害保险费按建安工程费的0.3%计取。

3、主要材料预算价格

(1)本项目主要材料价格按《南宁建设工程造价信息》2025年第6期(下半月刊)除税信息价计取,南宁市信息价查询不到的参照南宁周边城市信息价及市场询价或参考市场价。

(2)钢筋、水泥、砂石等主要材料运杂费按西乡塘区至工地距离31Km计。

四、其他:

1、本预算暂不计算材料二次搬运费用;如实际有发生材料二次搬运,则以签证单形式计取该部分费用。

2、本工程土石方弃运运距暂按5km考虑,结算按实调整。

工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 双定镇武陵蔬菜产业园水利配套二期建设项目

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 双定镇武陵蔬菜产业园水利配套二期建设项目

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		渠道工程						
1.1		1#排灌渠 L=580						
1.1.1		1#排灌渠-1 L=350 (0.8×0.8)						
1.1.1.1	500101003001	挖掘机挖渠道土方, III类土(就近堆放)	m ³	570.5				
1.1.1.2	500101003002	挖掘机挖渠道土方, III类土(装车, 外运)	m ³	548.77				
1.1.1.3	500103001001	渠道两边回填土, 松填土方	m ³	210				
1.1.1.4	500109001001	C20混凝土底板 厚100mm	m ³	52.5				
1.1.1.5	500109001002	C20混凝土渠肩, 墙厚35cm	m ³	195.61				
1.1.1.6	500110001001	普通标准钢模板制作、安装、拆除	m ²	1193.51				
1.1.1.7	500109009001	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	48.99				
1.1.2		1#排灌渠-2 L=230 (1.0×1.0)						
1.1.2.1	500101003003	挖掘机挖渠道土方, III类土(就近堆放)	m ³	529				
1.1.2.2	500101003004	挖掘机挖渠道土方, III类土(装车, 外运)	m ³	519.57				
1.1.2.3	500103001002	渠道两边回填土, 松填土方	m ³	184				
1.1.2.4	500109001003	C20混凝土底板 厚100mm	m ³	41.4				
1.1.2.5	500109001004	C20混凝土渠肩, 墙厚40cm	m ³	183.6				
1.1.2.6	500110001002	普通标准钢模板制作、安装、拆除	m ²	970.96				
1.1.2.7	500109009002	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	44.1				
1.1.2.8	500107013001	Φ 50PVC塑管排水孔	根	304				
1.2		2#排灌渠 L=190 (1.0×1.0)						
1.2.1	500101003005	挖掘机挖渠道土方, III类土(就近堆放)	m ³	397.1				
1.2.2	500101003006	挖掘机挖渠道土方, III类土(装车, 外运)	m ³	398.94				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 双定镇武陵蔬菜产业园水利配套二期建设项目

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.3	500103001003	渠道两边回填土, 松填土方	m ³	129.2				
1.2.4	500105009001	挖掘机拆除砌体, 浆砌砖, 水泥浆	m ³	45.6				
1.2.5	500109010001	岩石破碎机拆除混凝土	m ³	19				
1.2.6	500102013001	石碴外运, 运距5km	m ³	64.6				
1.2.7	500109001005	C20混凝土底板 厚100mm	m ³	34.2				
1.2.8	500109001006	C20混凝土渠肩, 墙厚40cm	m ³	151.68				
1.2.9	500110001003	普通标准钢模板制作、安装、拆除	m ²	802.36				
1.2.10	500109009003	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	36.26				
1.2.11	500107013002	Φ50PVC塑管排水孔	根	252				
1.3		3#排灌渠 L=210 (0.6×0.6)						
1.3.1	500101003007	挖掘机挖渠道土方, III类土 (就近堆放)	m ³	40.5				
1.3.2	500101003008	挖掘机挖渠道土方, III类土 (装车, 外运)	m ³	53.87				
1.3.3	500105009002	挖掘机拆除砌体, 浆砌砖, 水泥浆	m ³	36				
1.3.4	500109010002	岩石破碎机拆除混凝土	m ³	16.5				
1.3.5	500102013002	石碴外运, 运距5km	m ³	52.5				
1.3.6	500109001007	C20混凝土底板 厚100mm	m ³	23.1				
1.3.7	500109001008	C20混凝土渠肩, 墙厚25cm	m ³	62.88				
1.3.8	500110001004	普通标准钢模板制作、安装、拆除	m ²	462.72				
1.3.9	500109009004	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	16.81				
1.4		4#排灌渠 L=150 (0.8×0.8)						
1.4.1	500101003009	挖掘机挖淤泥、流沙 (装车, 外运)	m ³	121.5				
1.5		道路盖板涵						
1.5.1	500101003010	挖掘机挖渠道土方, III类土 (就近堆放摊平)	m ³	133.92				
1.5.2	500103001004	回填土方, 机械夯填土	m ³	56.16				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 双定镇武陵蔬菜产业园水利配套二期建设项目

第3页 共5页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 双定镇武陵蔬菜产业园水利配套二期建设项目

第5页 共5页

[illegible]

其他项目清单

招标编号:

工程名称: 双定镇武陵蔬菜产业园水利配套二期建设项目

第1页 共1页

[illegible]

