

广西桂林市国家农作物品种测试站建设项目-机耕道
路 工程

招标控制价

招 标 人：



造价咨询人：



封-2



扫描全能王 创建

广西桂林市国家农作物品种测试站建设项目-机耕道
路工程

招标控制价

招标控制价(小写): 713755.03元

(大写): 柒拾壹万叁仟柒佰伍拾伍元零叁分

招标人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:




(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间: 2025年7月25日

复核时间: 2025年7月25日

扉-2



扫描全能王 创建

总 说 明

工程名称:广西桂林市国家农作物品种测试站建设项目-机耕道路

第1页 共1页

一、工程概况:

本工程项目位于分别位于桂林市雁山镇地区农科所院内,工程名称为广西桂林市国家农作物品种测试站建设项目-机耕道路,其工程项目内容为4.5米宽道路、挡土墙、3.0米宽道路。

二、编制依据:

- 1、工程量计算范围:图纸设计范围内的工程内容;
- 2、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》;
- 3、GB 50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》及广西壮族自治区实施细则;
- 4、GB 50854~50862-2013《建设工程工程量计算规范》及广西壮族自治区实施细则(修订本);
- 5、《自治区住房和城乡建设厅关于颁布2016年<广西壮族自治区建设工程费用定额>的通知》(桂建标[2016]16号);
- 6、《自治区住房和城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标[2016]17号);
- 7、《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]07号);
- 8、《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标[2019]12号);

三、其他

- 1、材料设备价格主要按2025年第6期《桂林市建设工程造价信息》发布的桂林市除税信息价计取,桂林市除税信息价没有的材料设备,其价格参考市场价。
- 2、本工程土方回填外购土方运距暂按10Km计算。

表-01



单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:广西桂林市国家农作物品种测试站建设项目-机耕道路

第1页 共1页

[illegible]

表-04



分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西桂林市国家农作物品种测试站建设项目-机耕道路

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
分部分项工程					663171.60		
	1.	土石方工程				104049.32	
1	040103001001	回填土方 1. 密实度:符合设计和规范要求的密实度 2. 填方材料品种:符合设计要求的合格土 3. 部位: 水塘回填土方	m³	2832.79	4.81	13625.72	
2	桂040103003001	土石方运输 1. 借方品种:外购回填土 2. 运输车辆: 自卸汽车 3. 本项运距10km（每增减另列清单） 4. 结算时以实际运距为准，需提供签证单 或土方收方单办理结算	m³	2464.53	19.59	48280.14	
3	桂040103003002	土石方运输每增1km 1. 借方品种:外购回填土 2. 运输车辆: 自卸汽车 3. 增运运距：20km以内弃置每增减9km 4. 结算时以实际运距为准，需提供签证单 或土方收方单办理结算	m³	22180.77	1.90	42143.46	
	3.	道路工程				559122.28	
4	040202001001	路床(槽)整形 1. 素土夯实，压实密度≥90%	m²	2894.31	3.78	10940.49	
5	040202002001	灰土路床 1. 600mm厚6%灰土路床	m²	671.74	116.01	77928.56	
6	040202011001	碎石 1. 200mm厚级配碎石基层	m²	671.74	43.86	29462.52	
7	040202011002	碎石 1. 100mm厚级配碎石基层	m²	1433.78	35.02	50210.98	
8	040203007001	水泥混凝土 1. 180mm厚C30混凝土面层分块捣制，随打 随抹平，每块长度不大于6m，缝宽20mm 2. 沥青砂子或沥青处理，松木条嵌缝	m²	671.74	102.26	68692.13	
9	040203006001	沥青混合料 1. 40mm厚AC-13C细粒式沥青混凝土 2. 机械摊铺	m²	36.92	66.65	2460.72	
10	040203007002	水泥混凝土	m²	2222.57	84.20	187140.39	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西桂林市国家农作物品种测试站建设项目-机耕道路

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 150mm厚C30混凝土面层分块捣制, 随打随抹平, 每块长度不大于6m, 缝宽20mm 2. 沥青砂子或沥青处理, 松木条嵌缝					
11	040304004001	浆砌毛石挡土墙 1. MU30毛石挡土墙 2. 采用M7.5干混水泥砂浆 3. 反滤包: 尺寸400*400mm, 夯填粘土300mm厚(隔离层), 20mm粗砾或碎石, 1~4mm沙砾, 300~400g/m²土工布 4. 泄水孔材料种类、规格:塑料管 Φ100	m³	295.50	447.67	132286.49	
		小计				663171.60	
		Σ人工费				83638.98	
		Σ材料费				360507.43	
		Σ机械费				101906.36	
		Σ管理费				42362.46	
		Σ利润				19932.89	
		Σ增值税				54823.50	
单价措施项目						16019.72	
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用		1		7712.33	
12	041106001001	大型机械设备进出场及安拆 履带式挖掘机 1m³以外	台·次	1	1434.15	1434.15	
13	041106001002	大型机械设备进出场及安拆 压路机	台·次	1	1177.57	1177.57	
14	041106001003	大型机械设备进出场及安拆 摊铺机	台·次	1	5100.61	5100.61	
	041101	脚手架工程		1		8307.39	
15	桂041101006001	外墙脚手架 1. 搭设方式:双排 2. 搭设高度:10m以内 3. 脚手架材质:钢管脚手架	m²	232.05	35.80	8307.39	
		小计				16019.72	
		Σ人工费				5101.77	
		Σ材料费				1333.23	
		Σ机械费				4242.66	
		Σ管理费				2710.72	
		Σ利润				1307.67	
		Σ增值税				1323.67	
		合计				679191.32	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:广西桂林市国家农作物品种测试站建设项目-机耕道路

第3页 共3页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



扫描全能王 创建

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:广西桂林市国家农作物品种测试站建设项目-机耕道路

第1页 共4页

序 号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)					其中： 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
分部分项工程											
1.		土石方工程									
1	040103001001	回填土方 1. 密实度:符合设计和规范要求要求的密实度 2. 填方材料品种:符合设计要求的合格土 3. 部位: 水塘回填土方	m³	2832.79	4.81	0.50	0.05	3.13	0.51	0.22	0.40
	C1-0105	机械填土碾压	1000m³	2.83279	4814.22	504.00	52.50	3132.85	509.16	218.21	397.50
2	桂040103003001	土石方运输 1. 借方品种:外购回填土 2. 运输车辆: 自卸汽车 3. 本项运距10km（每增减另列清单） 4. 结算时以实际运距为准, 需提供签证单或土方收方单办理结算	m³	2464.53	19.59	0.68	5.00	10.13	1.51	0.65	1.62
	B-	购土费	m³	2464.53	5.45		5.00				0.45
	C1-0013换	挖掘机挖土方 装车 三类土	1000m³	2.46453	5394.31	676.00		3448.09	577.37	247.45	445.40
	C1-0145换	自卸汽车运土方（运距1km内） 20t	1000m³	2.46453	8733.44			6676.94	934.77	400.62	721.11
3	桂040103003002	土石方运输每增1km 1. 借方品种:外购回填土 2. 运输车辆: 自卸汽车 3. 增运运距: 20km以内并置每增减9km	m³	22180.77	1.90			1.45	0.20	0.09	0.16

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税 (各项费用的价格不包含增值税进项税额)
简易计税法的增值税为应纳增值税 (各项费用的价格包含增值税进项税额)

表-09




综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:广西桂林市国家农作物品种测试站建设项目-机耕道路

序 号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
		4. 结算时以实际运距为准, 需提供签证单或土方收方单办理结算										
	C1-0148换	自卸汽车运土方 (每增加1km运距) 20t	1000m³	22.18077	1898.04			1451.10	203.15	87.07	156.72	
	3.	道路工程										
4	040202001001	路床(槽)整形 1. 素土夯实, 压实密度≥90%	m²	2894.31	3.78	0.36		2.07	0.70	0.34	0.31	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m²	28.9431	378.33	35.90		206.82	70.39	33.98	31.24	
5	040202002001	灰土路床 1. 600mm厚6%灰土路床	m²	671.74	116.01	8.82	68.62	19.19	6.72	3.08	9.58	
	C1-0311换	机械回填 灰土 含灰量5%[实际6]	10m³	40.304	1933.61	147.00	1143.73	319.83	112.04	51.35	159.66	
6	040202011001	碎石 1. 200mm厚级配碎石基层	m²	671.74	43.86	2.62	29.62	4.81	2.15	1.04	3.62	
	C2-0021	级配碎石摊铺 厚20cm	100m²	6.7174	4385.75	262.10	2961.68	480.51	215.36	103.97	362.13	
7	040202011002	碎石 1. 100mm厚级配碎石基层	m²	1433.78	35.02	2.13	22.21	4.81	2.01	0.97	2.89	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=10]	100m²	14.3378	3501.31	212.60	2221.06	480.51	201.00	97.04	289.10	
8	040203007001	水泥混凝土 1. 180mm厚C30混凝土面层分块捣制, 随打随抹平, 每块长度不大于6m, 缝宽20mm 2. 沥青砂子或沥青处理, 松木条嵌缝	m²	671.74	102.26	12.69	75.59	0.06	3.70	1.78	8.44	

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税 (各项费用的价格不包含增值税进项税额)
简易计税法的增值税为应纳税增值税 (各项费用的价格包含增值税进项税额)



综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:广西桂林市国家农作物品种测试站建设项目-机耕道路

序 号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
	C2-0134换	人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm[实际厚度=18] [换:预拌普通混凝土 C30]	100m²	6.7174	10101.68	1213.00	7524.42	6.01	353.51	170.66	834.08	
	C2-0120	伸缝 沥青木板	10m²	0.584	1431.93	638.80	400.22		185.25	89.43	118.23	
9	040203006001	沥青混合料 1. 40mm厚AC-13C细粒式沥青混凝土 2. 机械摊铺	m³	36.92	66.65	0.38	57.79	1.97	0.68	0.33	5.50	
	C2-0096	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚4cm	100m²	0.3692	6665.56	38.30	5778.34	197.26	68.31	32.98	550.37	
10	040203007002	水泥混凝土 1. 150mm厚C30混凝土面层分块捣制, 随打随抹平, 每块长度不大于6m, 缝宽20mm 2. 沥青砂子或沥青处理, 松木条嵌缝	m³	2222.57	84.20	9.64	63.39	0.05	2.81	1.36	6.95	
	C2-0134换	人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm[实际厚度=15] [换:预拌普通混凝土 C30]	100m²	22.2257	8339.59	928.00	6316.80	5.01	270.57	130.62	688.59	
	C2-0120	伸缝 沥青木板	10m²	1.255	1431.93	638.80	400.22		185.25	89.43	118.23	
11	040304004001	浆砌毛石挡土墙 1. MU30毛石挡土墙 2. 采用M7.5干混水泥砂浆 3. 反滤包: 尺寸400*400mm, 夯填粘土300mm厚(隔离层), 20mm粗砾或碎石, 1~4mm沙砾, 300~400g/m²土工布 4. 泄水孔材料种类、规格:塑料管 Φ100	m³	295.50	447.67	131.31	190.89	22.60	44.46	21.45	36.96	
	C1-0161换	挡土墙 块石	10m³	29.550	4327.04	1280.00	1823.57	220.83	435.24	210.12	357.28	

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)



综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:广西桂林市国家农作物品种测试站建设项目-机耕道路

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
	C7-0029	库区回填 粘土防渗层回填碾压	100m³	0.3750	4160.24	138.30	3163.86	405.76	76.17	32.64	343.51	
	C1-0179	护坡 碎石滤层	10m³	0.366	2021.17	625.00	960.53		181.25	87.50	166.89	
	C1-0178换	护坡 砂滤层	10m³	0.708	1407.47	413.00	700.67		119.77	57.82	116.21	
	C1-0316	铺土工布	100m²	0.7164	1573.81	565.80	680.03		135.79	62.24	129.95	
单价措施项目												
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用		1								
12	041106001001	大型机械设备进出场及安拆 履带式挖掘机 1m³以内	台·次	1	1434.15	100.00	150.29	714.99	236.35	114.10	118.42	
	C1-0506	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m³以外	台次	1	1434.15	100.00	150.29	714.99	236.35	114.10	118.42	
13	041106001002	大型机械设备进出场及安拆 压路机	台·次	1	1177.57	100.00	96.83	587.77	199.45	96.29	97.23	
	C1-0514	大型机械场外运输费 压路机	台次	1	1177.57	100.00	96.83	587.77	199.45	96.29	97.23	
14	041106001003	大型机械设备进出场及安拆 摊铺机	台·次	1	5100.61	400.00	155.59	2763.54	917.43	442.90	421.15	
	C1-0519	大型机械场外运输费 摊铺机	台次	1	5100.61	400.00	155.59	2763.54	917.43	442.90	421.15	
	041101	脚手架工程		1								
15	桂041101006001	外墙脚手架 1.搭设方式:双排 2.搭设高度:10m以内 3.脚手架材质:钢管脚手架	m²	232.05	35.80	19.40	4.01	0.76	5.85	2.82	2.96	
	C1-0397	钢管脚手架 双排 10m以内	100m²	2.3205	3579.80	1940.40	400.56	76.14	584.80	282.32	295.58	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)



其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:广西桂林市国家农作物品种测试站建设项目-机耕道路

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额），简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-11



扫描全能王 创建

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:广西桂林市国家农作物品种测试站建设项目-机耕道路

第1页 共2页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		◀ 材料 ▶			
2	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg	42.908	6.02
3	020901006	塑料薄膜	m²	3183.741	2.56
4	023301002	草袋	条	45.000	1.06
5	030183001	铁钉 (综合)	kg	0.781	4.60
6	040502003	碎石 5~20mm	m³	162.128	94.17
7	040502004	碎石 5~40mm	m³	135.118	94.17
8	040502006	碎石 20~40mm	m³	3.733	94.17
9	040506001	砂砾石	m³	7.299	67.96
10	040701006	石屑	m³	243.193	96.12
11	040902002	生石灰	t	41.110	780.00
12	040905001	粘土	m³	626.386	24.27
13	041101001	毛石 (块石)	m³	344.553	86.41
14	042903001	C25 钢筋混凝土块	m³	0.046	309.73
15	050304002	二等杉木板材	m³	0.406	1238.94
16	050306001	周转板枋材	m³	1.867	1238.94
17	133101003	石油沥青 30#	kg	60.687	3.63
18	172508021.1	塑料管 Φ100	m	53.190	14.60
19	341101001	水	m³	311.773	3.50
20	341104001	煤	t	0.020	541.59
21	341105003	木柴	kg	1.471	0.44
22	341508001	其他材料费	元	1042.129	0.90
23	350302001	回转扣件	个	1.044	5.13
24	350302002	对接扣件	个	1.972	5.13
25	350302003	直角扣件	个	9.491	4.60
26	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t	0.081	3628.32
27	350307002	竹脚手板	m²	14.666	18.58
28	360302001	土工布400g	m²	79.879	6.02
29	370501003	枕木	m³	0.240	927.43
30	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m³	79.785	283.50
31	800101016	水泥砂浆中砂M10	m³	1.182	297.09
32		◆ 商品砼 ◆			
33	043104002.1	预拌普通混凝土 C30	m³	338.386	389.32
34	043104005	预拌普通混凝土 C30	m³	122.727	389.32
35		◆ 主材 ◆			
36	043117003Z.1	AC-13C细粒式沥青混凝土	m³	1.495	1415.93

表-22



扫描全能王 创建

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:广西桂林市国家农作物品种测试站建设项目-机耕道路

第2页 共2页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
37	B-Z	购土费 主材费	元	2464.530	5.00
38		◀ 机械台班组成 ▶			
39	000701002	市政机械台班人工费	元	9573.710	1.00
40	000701003	市政机械第一类费用	元	17290.891	1.00
41	002401001	机械台班人工费	元	15988.903	1.00
42	140301004	汽油 92#	kg	43.503	8.50
43	140304001	轻柴油 0#	kg	6049.345	7.20
44	341103001	电	kW.h	215.515	0.62
45	994701004	折旧费	元	8681.574	1.00
46	994701005	检修费	元	2095.565	1.00
47	994701006	维护费	元	7432.651	1.00
48	994701008	其他费	元	1045.117	1.00
49		◀ 机械 ▶			
50	990509001	灰浆搅拌机输送量 200m³/h	台班	18.026	15.13
51	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班	1.817	924.08
52	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班	6.985	924.08
53	990701005	履带式推土机功率 90kW	台班	1.053	1021.66
54	990701006	履带式推土机功率 105kW	台班	1.013	1077.17
55	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班	0.325	543.89
56	990705010	自卸汽车 装载质量20t	台班	45.991	1057.65
57	990707006	平板拖车组 装载质量30t	台班	0.630	1134.90
58	990707007	平板拖车组 装载质量40t	台班	2.100	1315.97
59	990712002	平地机功率 120kW	台班	3.942	1048.67
60	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班	6.974	896.61
61	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班	0.715	671.59
62	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班	18.941	1207.56
63	991303001	双钢轮振动压路机工作质量12t	台班	0.018	1146.80
64	991303002	双钢轮振动压路机工作质量15t	台班	0.013	1425.30
65	991304010	轮胎压路机工作质量26t	台班	0.007	1067.52
66	991312001	沥青混凝土摊铺机摊铺宽度 9m 以内	台班	0.009	2942.48
67	993101003	洒水车罐容量 10000L	台班	1.053	698.47
68	S990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m³	台班	4.717	1695.29
69	S990506001	混凝土振捣器平板式	台班	15.078	10.07
70	S990704010	载重汽车装载质量15t	台班	0.630	932.97
71		合 计			

表-22



扫描全能王 创建

广西桂林市国家农作物品种测试站建设项目-机耕道
路工程

招标工程量清单

招 标 人：_____



(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

封-1



扫描全能王 创建

广西桂林市国家农作物品种测试站建设项目-机耕道
路工程

招标工程量清单

招标人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：




(签字或盖章)

编制人：



复核人：

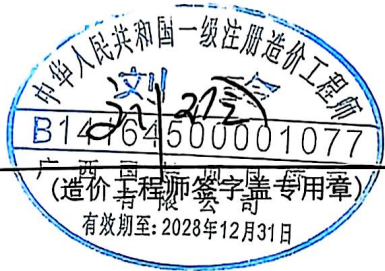

编制时间： 2025年7月25日

复核时间： 2025年7月25日



总 说 明

工程名称:广西桂林市国家农作物品种测试站建设项目-机耕道路

第1页 共1页

一、工程概况:

本工程项目位于分别位于桂林市雁山镇地区农科所院内,工程名称为广西桂林市国家农作物品种测试站建设项目-机耕道路,其工程项目内容为4.5米宽道路、挡土墙、3.0米宽道路。

二、编制依据:

- 1、工程量计算范围:图纸设计范围内的工程内容;
- 2、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》;
- 3、GB 50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》及广西壮族自治区实施细则;
- 4、GB 50854~50862-2013《建设工程工程量计算规范》及广西壮族自治区实施细则(修订本);
- 5、《自治区住房和城乡建设厅关于颁布2016年<广西壮族自治区建设工程费用定额>的通知》(桂建标[2016]16号);
- 6、《自治区住房和城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标[2016]17号);
- 7、《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]07号);
- 8、《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标[2019]12号);

三、其他

- 1、材料设备价格主要按2025年第6期《桂林市建设工程造价信息》发布的桂林市除税信息价计取,桂林市除税信息价没有的材料设备,其价格参考市场价。
- 2、本工程土方回填外购土方运距暂按10Km计算。
- 3、本清单仅作为控制价附件,不做他用。



分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:广西桂林市国家农作物品种测试站建设项目-机耕道路

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
分部分项工程							
	1.	土石方工程					
1	040103001001	回填土方 1. 密实度:符合设计和规范要求的密实度 2. 填方材料品种:符合设计要求的合格土 3. 部位: 水塘回填土方	m³	2832.79			
2	桂040103003001	土石方运输 1. 借方品种:外购回填土 2. 运输车辆: 自卸汽车 3. 本项运距10km (每增减另列清单) 4. 结算时以实际运距为准, 需提供签证单 或土方收方单办理结算	m³	2464.53			
3	桂040103003002	土石方运输每增1km 1. 借方品种:外购回填土 2. 运输车辆: 自卸汽车 3. 增运运距: 20km以内弃置每增减9km 4. 结算时以实际运距为准, 需提供签证单 或土方收方单办理结算	m³	22180.77			
	3.	道路工程					
4	040202001001	路床(槽)整形 1. 素土夯实, 压实密度≥90%	m²	2894.31			
5	040202002001	灰土路床 1. 600mm厚6%灰土路床	m²	671.74			
6	040202011001	碎石 1. 200mm厚级配碎石基层	m²	671.74			
7	040202011002	碎石 1. 100mm厚级配碎石基层	m²	1433.78			
8	040203007001	水泥混凝土 1. 180mm厚C30混凝土面层分块捣制, 随打 随抹平, 每块长度不大于6m, 缝宽20mm 2. 沥青砂子或沥青处理, 松木条嵌缝	m²	671.74			
9	040203006001	沥青混合料 1. 40mm厚AC-13C细粒式沥青混凝土 2. 机械摊铺	m²	36.92			
10	040203007002	水泥混凝土 1. 150mm厚C30混凝土面层分块捣制, 随打 随抹平, 每块长度不大于6m, 缝宽20mm 2. 沥青砂子或沥青处理, 松木条嵌缝	m²	2222.57			
11	040304004001	浆砌毛石挡土墙 1. MU30毛石挡土墙 2. 采用M7.5干混水泥砂浆 3. 反滤包: 尺寸400*400mm, 夯填粘土 300mm厚(隔离层), 20mm粗砾或碎石, 1~4mm沙砾, 300~400g/m²土工布 4. 泄水孔材料种类、规格、材料费, 由100	m³	295.50			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:广西桂林市国家农作物品种测试站建设项目-机耕道路第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
单价措施项目							
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用		1			
12	041106001001	大型机械设备进出场及安拆 履带式挖掘机 1m3以外	台·次	1			
13	041106001002	大型机械设备进出场及安拆 压路机	台·次	1			
14	041106001003	大型机械设备进出场及安拆 摊铺机	台·次	1			
	041101	脚手架工程		1			
15	桂041101006001	外墙脚手架 1. 搭设方式:双排 2. 搭设高度:10m以内 3. 脚手架材质:钢管脚手架	m²	232.05			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。



其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:广西桂林市国家农作物品种测试站建设项目-机耕道路

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额），
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



本工程材料和工程设备一览表

工程名称:广西桂林市国家农作物品种测试站建设项目-机耕道路

第1页 共2页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		材料			
2	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
3	020901006	塑料薄膜	m²		
4	023301002	草袋	条		
5	030183001	铁钉(综合)	kg		
6	040502003	碎石 5~20mm	m³		
7	040502004	碎石 5~40mm	m³		
8	040502006	碎石 20~40mm	m³		
9	040506001	砂砾石	m³		
10	040701006	石屑	m³		
11	040902002	生石灰	t		
12	040905001	粘土	m³		
13	041101001	毛石(块石)	m³		
14	042903001	C25 钢筋混凝土块	m³		
15	050304002	二等杉木板材	m³		
16	050306001	周转板枋材	m³		
17	133101003	石油沥青 30#	kg		
18	172508021.1	塑料管 Φ100	m		
19	341101001	水	m³		
20	341104001	煤	t		
21	341105003	木柴	kg		
22	341508001	其他材料费	元		
23	350302001	回转扣件	个		
24	350302002	对接扣件	个		
25	350302003	直角扣件	个		
26	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		
27	350307002	竹脚手板	m²		
28	360302001	土工布400g	m²		
29	370501003	枕木	m³		
30	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m³		
31	800101016	水泥砂浆中砂M10	m³		
32		商品砼			
33	043104002.1	预拌普通混凝土 C30	m³		
34	043104005	预拌普通混凝土 C30	m³		
35		主材			
36	043117003Z.1	AC-13C细粒式沥青混凝土	m³		

表-22



本工程材料和工程设备一览表

工程名称:广西桂林市国家农作物品种测试站建设项目-机耕道路

第2页 共2页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
37	B-Z	购土费 主材费	元		
38		◀ 机械台班组成 ▶			
39	000701002	市政机械台班人工费	元		
40	000701003	市政机械第一类费用	元		
41	002401001	机械台班人工费	元		
42	140301004	汽油 92#	kg		
43	140304001	轻柴油 0#	kg		
44	341103001	电	kW. h		
45	994701004	折旧费	元		
46	994701005	检修费	元		
47	994701006	维护费	元		
48	994701008	其他费	元		
49		◆ 机械 ◆			
50	990509001	灰浆搅拌机输送量 200m3/h	台班		
51	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
52	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班		
53	990701005	履带式推土机功率 90kW	台班		
54	990701006	履带式推土机功率 105kW	台班		
55	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
56	990705010	自卸汽车 装载质量20t	台班		
57	990707006	平板拖车组 装载质量30t	台班		
58	990707007	平板拖车组 装载质量40t	台班		
59	990712002	平地机功率 120kW	台班		
60	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班		
61	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
62	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
63	991303001	双钢轮振动压路机工作质量12t	台班		
64	991303002	双钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
65	991304010	轮胎压路机工作质量26t	台班		
66	991312001	沥青混凝土摊铺机摊铺宽度 9m 以内	台班		
67	993101003	洒水车罐容量 10000L	台班		
68	S990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1. 25m3	台班		
69	S990506001	混凝土振捣器平板式	台班		
70	S990704010	载重汽车装载质量15t	台班		
71		合 计			

