

招标工程量清单

招 标 人：桂林市雁山区教育局



(单位盖章)

造价咨询人：深圳建昌工程设计有限公司



(单位盖章)

招标工程量清单

招标人：桂林市雁山区教育局

(单位盖章)



造价咨询人：深圳建昌工程设计有限公司

(单位盖章)



法定代表人或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：孙刚

B11224400012983

(造价工程师签字盖章专用章)

深圳建昌工程设计有限公司

有效期至：2026年3月7日




复核人：金莉

B11134400010060

(造价工程师签字盖章专用章)

深圳建昌工程设计有限公司

有效期至：2025年12月31日

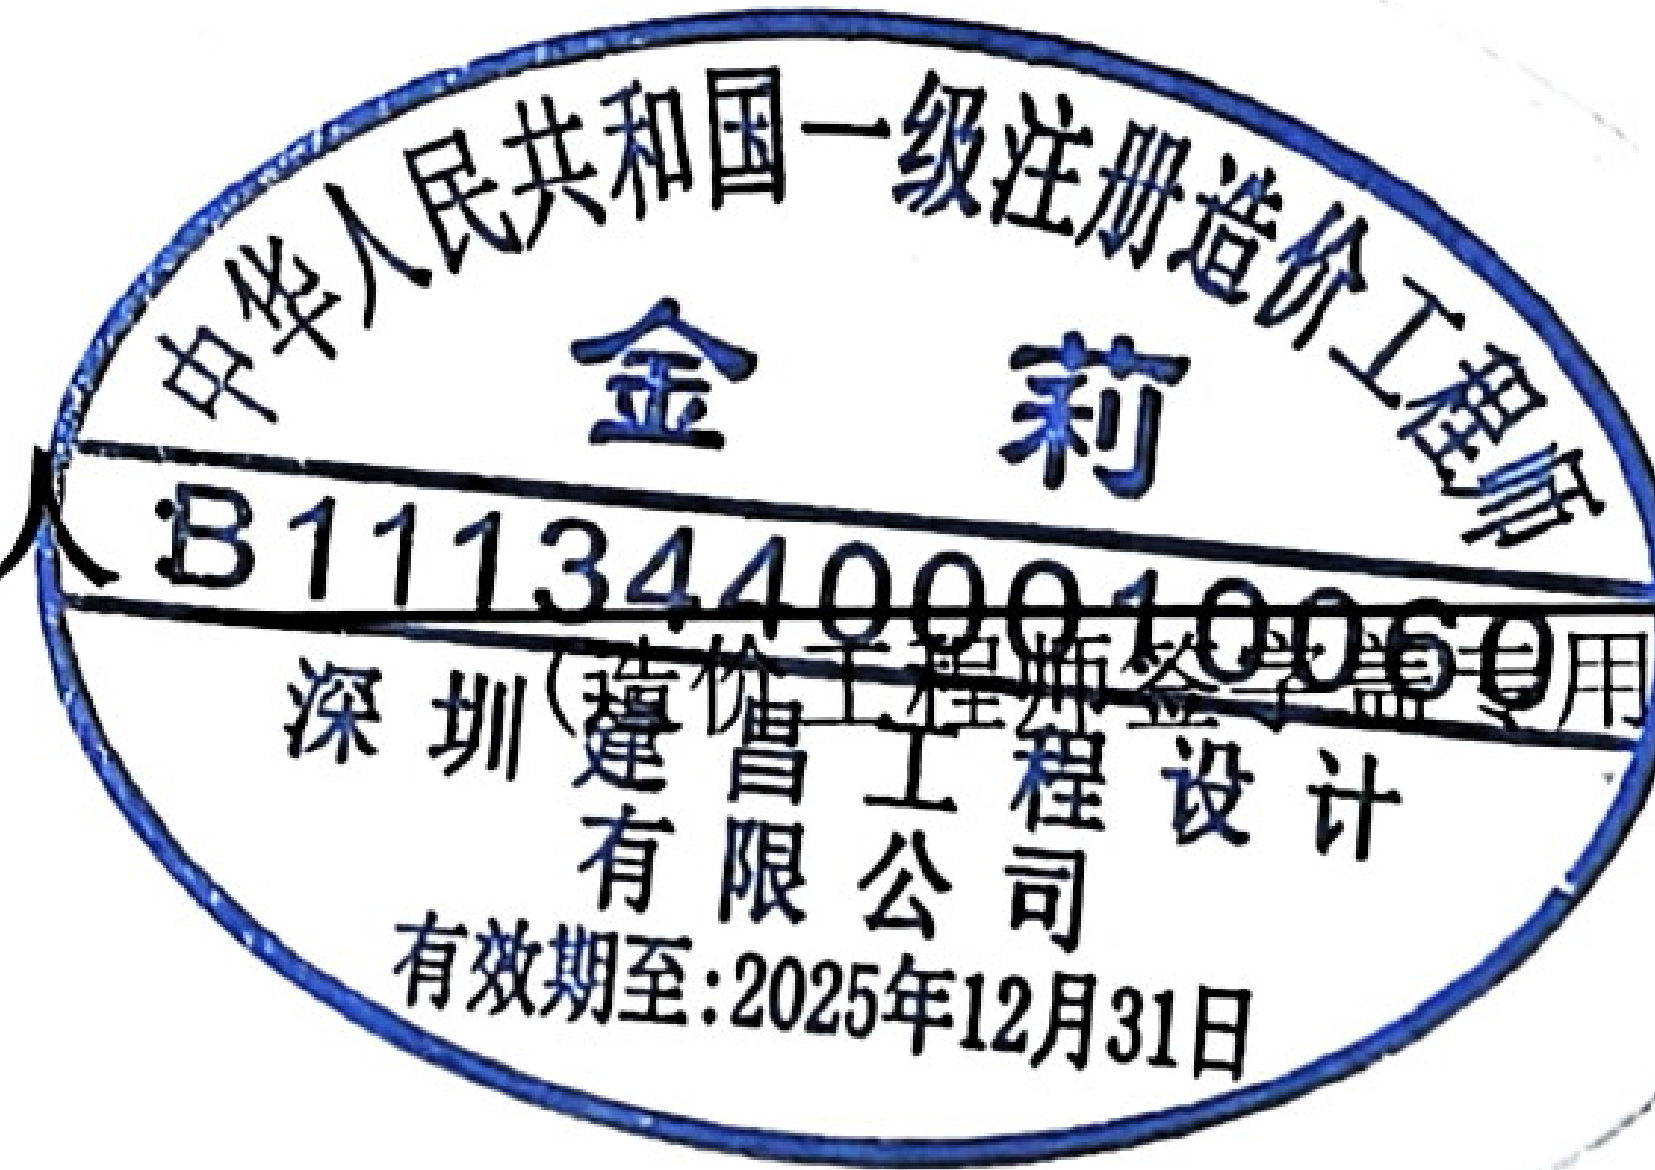

编制时间：

复核时间：

总 说 明

工程名称:桂林市君武小学新建教学楼工程

第1页 共1页

一、工程概况

1、工程概况：该项目位于广西壮族自治区桂林市雁山区内，建筑面积为1243.9m²，地上4层，建筑高度：室外地坪至女儿墙顶15.45m，主要建设内容包括建筑装饰装修工程、安装工程等。

二、编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。
- 2、《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订本）。
- 3、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套费用定额；2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套费用定额；2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套费用定额； 2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；
- 4、《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建安〔2023〕6号）
- 5、增值税税率调整按《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》桂造价〔2019〕10号执行。
- 6、材料价格参照2025年9期《桂林市建设工程造价信息》中的信息价，部分材料没有信息价的按市场询价确定。
- 7、混凝土均采用预拌混凝土，砂浆采用干混砂浆。

三、编制办法：清单法

四、计税办法：一般计税法

五、编制范围：

建筑装饰装修工程、安装工程等。

六、其他需要说明的问题：中值取费。

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市君武小学新建教学楼工程

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:桂林市君武小学新建教学楼工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 桂林市君武小学新建教学楼工程 第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	建筑装饰装修工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	安装工程		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程项目汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市君武小学新建教学楼工程

第2页 共2页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市君武小学新建教学楼工程

第1页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		建筑装饰装修工程					
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
1	010101002001	挖一般土方 1. 土壤类别:三类土, 机械90%, 人工10% 2. 开挖土方基坑外现场堆放, 并满足施工规范要求	m ³	1180.04			
2	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土, 机械90%, 人工10% 2. 开挖土方基坑外现场堆放, 并满足施工规范要求	m ³	13.08			
3	010103001001	回填方 1. 密实度:满足设计的土 2. 填方来源、运距:原土回填	m ³	1046.07			
4	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:三类土 2. 运距:暂按5km	m ³	147.06			
5	桂010104002	基础钎插 1. 钎插深度:5m以内	孔	55.00			
	3.	A.3 砌筑工程					
6	010401004001	多孔砖墙 1. 墙体厚度:120mm 2. 砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖240×115×90 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5.0	m ³	1.56			
7	010401004002	多孔砖墙 1. 墙体厚度:200mm 2. 砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖240×190×90 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5.0	m ³	79.13			
8	010402001001	砌块墙 1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气砼砌块 600×200×200 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0砌块专用砂浆	m ³	85.59			
9	010402001002	砌块墙 1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气砼砌块 600×200×120 2. 墙体厚度:120mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0砌块专用砂浆	m ³	4.19			
10	010402001003	砌块墙 1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气砼砌块 600×200×100 2. 墙体厚度:100mm	m ³	1.42			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市君武小学新建教学楼工程

第2页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0砌块 专用砂浆					
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
11	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	20.92			
12	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	110.22			
13	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	12.92			
14	010503002001	矩形梁 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	9.34			
15	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	65.04			
16	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	9.71			
17	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	1.29			
18	010503004002	圈梁 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	2.12			
19	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.81			
20	010504001001	直形墙 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	23.41			
21	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	279.39			
22	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	18.59			
23	010507005001	压顶 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	2.90			
24	010507004001	台阶 1. 混凝土贴地砖面台阶 2. 100厚C15混凝土 3. 100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土 4. 素土夯实 5. 做法详:11ZJ901-9-4	m ³	1.04			
25	010507001001	坡道	m ²	3.60			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市君武小学新建教学楼工程

第3页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 1:2金刚砂防滑条, 中距80, 宽15, 凸出坡面4 2. 20厚1:2水泥砂浆抹面 3. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 4. 100mm厚C15混凝土 5. 300厚3:7灰土 6. 详见: 11ZJ901 2/19					
26	010507001002	散水 1. 60厚C15混凝土, 面加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光 2. 60厚中砂铺垫 3. 素土夯实 4. 详见11ZJ901 5/4	m ²	32.40			
27	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢HRB400 ▶10以内	t	27.216			
28	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢HRB400 ▶10以上	t	39.914			
29	桂010515011001	砌体加固筋 1. 钢筋种类、规格: 热轧带肋钢筋HRB400 ▶10以内	t	0.931			
30	桂010516004001	焊接接头 1. 焊接接头≥14mm	个	934			
	6.	金属结构工程					
31	010606008001	钢梯	t	0.060			
	8.	屋面及防水工程					
32	010902003001	屋面刚性层 1. 施工部位: 屋面1 不上人平屋面(有保温) 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 分格面积为1m ² 3. 0.4厚聚乙烯膜 4. 专用胶粘110厚挤塑聚苯板(燃烧性能为B2级, 节能计算厚度88倒置式屋面保温增加25%) (另计) 5. 1.5厚+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N)无胎(另计) 6. 20厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土建筑找坡2% 7. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(另计) 8. 钢筋混凝土屋面板清理基层, 随打随抹平	m ²	340.97			
33	010902003002	屋面刚性层 1. 施工部位: 屋面2 内天沟 2. 20厚1:3水泥砂浆 3. 1.5厚+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N)无胎(另计) 4. 20厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土建筑找坡1%	m ²	12.66			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市君武小学新建教学楼工程

第4页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		5. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(另计) 6. 钢筋混凝土屋面板清理基层,随打随抹平					
34	010902003003	屋面刚性层 1. 施工部位:屋面3 屋顶构架 2. 20厚1:3水泥砂浆抹平压光,分格面积宜为1m²,找坡方向详平面 3. 2厚聚合物水泥防水涂料(另计) 4. 钢筋混凝土屋面板清理基层,随打随抹平	m²	138.58			
35	010902001001	屋面卷材防水 1. 施工部位:屋面1、屋面2 2. 1.5厚+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N)无胎	m²	385.04			
36	010902002001	屋面涂膜防水 1. 施工部位:屋面1、屋面2 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料	m²	385.04			
37	010902002002	屋面涂膜防水 1. 施工部位:屋面3 2. 2厚聚合物水泥防水涂料	m²	138.58			
38	010902002003	屋面涂膜防水 1. 施工部位:顶3 2. 2厚聚合物水泥防水涂料	m²	57.53			
39	010903002001	墙面涂膜防水 1. 施工部位:内墙3 2. 2厚聚合物水泥防水涂料	m²	158.91			
40	010903002002	墙面涂膜防水 1. 施工部位:外墙外侧面1、外墙外侧面2 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料	m²	672.42			
41	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 施工部位:地面2、楼面2 2. 1.5厚聚氨酯防水涂料(两道)	m²	108.53			
42	010904002002	楼(地)面涂膜防水 1. 施工部位:地面3、楼面3 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料,上翻250	m²	417.01			
	9.	保温、隔热、防腐工程					
43	011001001001	保温隔热屋面 1. 施工部位:屋面1 2. 专用胶粘110厚挤塑聚苯板	m²	340.97			
44	011001003001	保温隔热墙面 1. 施工部位:外墙内侧面1、外墙内侧面2 2. 5厚抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3. 26厚无机保温砂浆(燃烧性能等级为A)	m²	728.55			
	10.	楼地面装饰工程					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市君武小学新建教学楼工程

第5页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
45	011102003001	块料楼地面 1. 施工部位: 地面1 用于除卫生间、走廊、电井外的部分 2. 10厚800*800防滑陶瓷地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 3. 30厚1:4干硬性水泥砂浆, 撒素水泥 4. 10厚素水泥浆结合层 5. 80厚C20混凝土 6. 素土夯实(密实度 ≥ 0.94)	m ²	238.40			
46	011102003002	块料楼地面 1. 施工部位: 地面2 用于卫生间 2. 10厚600*600防滑陶瓷地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 3. 10厚素水泥膏粘贴层 4. 20厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 5. 1.5厚聚氨酯防水涂料(四周上翻)(另计) 6. 20厚1:3水泥砂浆找平 7. 355厚1:6水泥炉渣垫层找坡, 坡向蹲坑或地漏 8. 1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) 9. 20厚1:3水泥砂浆找平 10. 80厚C20混凝土 11. 素土夯实(密实度 ≥ 0.94)	m ²	14.04			
47	011102003003	块料楼地面 1. 施工部位: 地面3 用于走廊 2. 10厚800*800防滑陶瓷地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 3. 30厚1:4干硬性水泥砂浆, 撒素水泥 4. 10厚素水泥浆结合层 5. 1.5厚聚合物水泥防水涂料, 上翻250(另计) 6. 80厚C20混凝土 7. 素土夯实(密实度 ≥ 0.94)	m ²	78.88			
48	011102003004	地面4 1. 施工部位: 地面4 用于电井 2. 80厚C20混凝土 3. 素土夯实(密实度 ≥ 0.94)	m ²	3.48			
49	011102003005	块料楼地面 1. 施工部位: 楼面1 用于除卫生间、走廊、电井外的部分 2. 10厚800*800防滑陶瓷地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 3. 30厚1:4干硬性水泥砂浆, 撒素水泥 4. 10厚素水泥浆结合层 5. 现浇钢筋混凝土板	m ²	620.92			
50	011102003006	块料楼地面 1. 施工部位: 楼面2 用于卫生间 2. 10厚600*600防滑陶瓷地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 3. 10厚素水泥膏粘贴层 4. 20厚1:4干硬性水泥砂浆结合层	m ²	42.13			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市君武小学新建教学楼工程

第6页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		5. 1.5厚聚氨酯防水涂料(四周上翻) (另计) 6. 20厚1:3水泥砂浆找平 7. 355厚1:6水泥炉渣垫层找坡,坡向 蹲坑或地漏 8. 1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) 9. 20厚1:3水泥砂浆找平 10. 现浇钢筋混凝土板					
51	011102003007	块料楼地面 1. 施工部位:楼面3 用于走廊 2. 10厚800*800防滑陶瓷地砖铺实拍 平,水泥浆擦缝 3. 30厚1:4干硬性水泥砂浆,撒素水泥 4. 10厚素水泥浆结合层 5. 1.5厚聚合物水泥防水涂料,上翻 250(另计) 6. 现浇钢筋混凝土板	m ²	247.49			
52	011101001001	水泥砂浆楼地面 1. 施工部位:雨蓬、空调板 2. 20厚1:2.5水泥砂浆(加5%防水粉) 找坡	m ²	94.83			
53	011102003008	块料楼地面 1. 施工部位:楼面1 楼梯 2. 10厚800*800防滑陶瓷地砖铺实拍 平,水泥浆擦缝 3. 30厚1:4干硬性水泥砂浆,撒素水泥 4. 10厚素水泥浆结合层 5. 现浇钢筋混凝土板	m ²	92.04			
54	011105003001	踢脚1 1. 10厚面砖,高100,水泥浆擦缝 2. 3~4厚1:1水泥砂浆,加水重20%建 筑胶镶贴 3. 17厚2:1:8水泥石灰砂浆,分两次 抹灰 4. 墙体表面清理干净	m	131.06			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
55	011201001001	墙面一般抹灰 1. 施工部位:内墙1 2. 白色无机涂料面涂二道(燃烧性能 等级为A级)(另计) 3. 2~3厚水型腻子三遍,腻子分遍刮 平(另计) 4. 10厚1:3水泥砂浆打底抹平 5. 墙体表面清理干净	m ²	485.54			
56	011201001002	墙面一般抹灰 1. 施工部位:内墙1(加气砂浆) 2. 白色无机涂料面涂二道(燃烧性能 等级为A级)(另计) 3. 2~3厚水型腻子三遍,腻子分遍刮 平(另计) 4. 10厚1:3水泥砂浆打底抹平 5. 墙体表面清理干净	m ²	258.85			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市君武小学新建教学楼工程

第7页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
57	桂011204007001	块料墙面 1. 施工部位: 内墙2 墙裙高1.2米 2. 8~10厚300*600陶瓷墙砖, 美缝剂补缝 3. 6厚瓷砖胶粘剂粘结层 4. 刷专用界面剂一遍 5. 10厚1:3水泥砂浆打底抹平 6. 墙体表面清理干净	m ²	356.45			
58	桂011204007002	块料墙面 1. 施工部位: 内墙2 墙裙高1.2米(加气砂浆) 2. 8~10厚300*600陶瓷墙砖, 美缝剂补缝 3. 6厚瓷砖胶粘剂粘结层 4. 刷专用界面剂一遍 5. 10厚1:3水泥砂浆打底抹平 6. 墙体表面清理干净	m ²	161.45			
59	桂011204007003	块料墙面 1. 施工部位: 内墙3 卫生间 2. 8~10厚300*600陶瓷墙砖, 美缝剂补缝 3. 6厚瓷砖胶粘剂粘结层 4. 2厚聚合物水泥防水涂料(另计) 5. 10厚1:3水泥砂浆打底抹平 6. 墙体表面清理干净	m ²	120.83			
60	桂011204007004	块料墙面 1. 施工部位: 内墙3 卫生间(加气砂浆) 2. 8~10厚300*600陶瓷墙砖, 美缝剂补缝 3. 6厚瓷砖胶粘剂粘结层 4. 2厚聚合物水泥防水涂料(另计) 5. 10厚1:3水泥砂浆打底抹平 6. 墙体表面清理干净	m ²	38.08			
61	桂011204007005	块料墙面 1. 施工部位: 外墙内侧面2 墙裙高1.2米 2. 8~10厚300*600陶瓷墙砖, 美缝剂补缝 3. 6厚瓷砖胶粘剂粘结层 4. 刷专用界面剂一遍 5. 5厚抗裂砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布(另计) 6. 26厚无机保温砂浆(燃烧性能等级为A级)(另计) 7. 200厚蒸压加气混凝土砌块, 墙体表面清理干净(另计)	m ²	200.71			
62	011201001003	墙面一般抹灰 1. 施工部位: 外墙外侧面1 真石漆外墙面 2. 涂饰面层涂料二遍(另计) 3. 喷涂主层涂料(另计) 4. 涂饰底层涂料(另计)	m ²	354.17			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市君武小学新建教学楼工程

第8页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		5. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(另计) 6. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 7. 15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 8. 刷专用界面剂一遍 9. 200厚蒸压加气混凝土砌块,墙体表面清理干净(另计)					
63	011201001004	墙面一般抹灰 1. 施工部位:外墙外侧面1 加气 2. 涂饰面层涂料二遍(另计) 3. 喷涂主层涂料(另计) 4. 涂饰底层涂料(另计) 5. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(另计) 6. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 7. 15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 8. 刷专用界面剂一遍 9. 200厚蒸压加气混凝土砌块,墙体表面清理干净(另计)	m ²	289.49			
64	桂011204007006	块料墙面 1. 施工部位:外墙外侧面2 面砖外墙 2. 5~7厚300*600面砖,陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴,填缝剂填缝 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(另计) 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5. 15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 6. 刷专用界面剂一遍 7. 基层面,表面清理干净	m ²	120.92			
65	011202001001	柱、梁面一般抹灰 1. 施工部位:室内独立柱 2. 白色无机涂料面涂二道(燃烧性能等级为A级)(另计) 3. 2~3厚水型腻子三遍,腻子分遍刮平(另计) 4. 10厚1:3水泥砂浆打底抹平 5. 墙体表面清理干净	m ²	14.98			
66	011202001002	柱、梁面一般抹灰 1. 施工部位:室外独立柱、梁面 2. 涂饰面层涂料二遍(另计) 3. 喷涂主层涂料(另计) 4. 涂饰底层涂料(另计) 5. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(另计) 6. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 7. 15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 8. 刷专用界面剂一遍	m ²	197.34			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市君武小学新建教学楼工程

第9页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		9. 200厚蒸压加气混凝土砌块, 墙体 表面清理干净(另计)					
67	011210005001	成品隔断 1. 做法详: 15ZJ512-35-1 2. 小便器隔断: H=1200mm	m ²	0.96			
68	011210005002	成品隔断 1. 做法详: 15ZJ512-29-2 2. 卫生间隔断: H=1950mm	m ²	53.76			
69	桂011201005001	墙面钉(挂)网 1. 施工部位: 内外墙不同材料交接处 2. 材料: 热镀锌铁丝网	m ²	409.26			
70	桂011201005002	墙面钉(挂)网 1. 施工部位: 疏散通道满挂钢丝网 2. 材料: 钢丝网	m ²	982.22			
	12.	天棚工程					
71	011301001001	天棚抹灰 1. 施工部位: 顶1、顶2、顶4 2. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净, 所有外漏铁件需做防锈处理, 打磨平 整, 水泥腻子补平	m ²	1684.62			
72	011302001001	吊顶天棚 1. 施工部位: 顶3 1. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净, 所有外漏铁件需做防锈处理, 打磨平 整, 水泥腻子补平 2. 2厚聚合物水泥防水涂料(另计) 3. 配套金属龙骨 4. 600*600铝扣板吊顶	m ²	57.53			
	13.	门窗工程					
73	010801001001	木质门 1. 木门	m ²	8.00			
74	010801001002	木质门 1. 木门, 亮窗为普通铝合金窗 (6+12A+6Low-E中空玻璃)	樘	16			
75	010802003001	丙级木质防火门 1. 含安装	m ²	10.64			
76	010807001001	金属窗 1. 类型: 70系列普通铝合金固定窗> 2. 0m ² 2. 玻璃品种、厚度: 6+12A+6Low-E中 空玻璃 3. 窗框规格: 主型材基材壁厚不应小 于1.8mm	m ²	44.64			
77	010807001002	金属窗 1. 类型: 100系列普通铝合金推拉窗≤ 2. 0m ² 2. 玻璃品种、厚度: 6+12A+6Low-E中 空玻璃 3. 窗框规格: 主型材基材壁厚不应小 于1.8mm	m ²	3.90			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市君武小学新建教学楼工程

第10页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
78	010807001003	金属窗 1. 类型:100系列普通铝合金推拉窗> 2. 0m² 2. 玻璃品种、厚度:6+12A+6Low-E中 空玻璃 3. 窗框规格:主型材基材壁厚不应小 于1.8mm	m²	205.38			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
79	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1. 施工部位:外墙外侧面1 真石漆外 墙 2. 涂饰面层涂料二遍 3. 喷涂主层涂料 4. 涂饰底层涂料	m²	857.67			
80	011407001002	墙面喷(刷)涂料 1. 施工部位:外墙内侧面1、内墙1 2. 白色无机涂料面涂二道(燃烧性能 等级为A级)	m²	1319.16			
81	011406003001	满刮腻子 1. 施工部位:外墙内侧面1、内墙1 2. 2~3厚水型腻子三遍,腻子分遍刮 平	m²	1319.16			
82	011406003002	满刮腻子 1. 施工部位:顶1 2. 两遍白色内墙腻子分遍刮平(燃烧 性能A级)	m²	1045.33			
83	011406003003	满刮腻子 1. 施工部位:顶2 2. 两遍白色外墙腻子分遍刮平(燃烧 性能A级)	m²	625.38			
	15.	其他装饰工程					
84	011503001001	楼梯扶手、栏杆 1. 楼梯栏杆详20ZJ401-30页-C3 2. 楼梯栏杆扶手详20ZJ401-68页-6	m	57.75			
85	011505001001	洗漱台	m²	2.64			
86	011505001002	不锈钢无槽盥洗池 1. 具体做法参:15ZJ512-45-4 2. 含砖砌支撑、贴砖	m²	4.44			
87	011505010001	镜面玻璃 1. 卫生间成品镜子	m²	7.40			
88	01B001	坐便器安全抓杆 1. 详见图集:13ZJ301-65-1	个	4			
89	01B002	多用途安全抓杆 1. 详见图集:13ZJ301-66-1	个	4			
90	01B003	小便器安全抓杆 1. 详见图集:13ZJ301-63-1	个	2			
91	01B004	洗脸盆安全抓杆 1. 详见图集:13ZJ301-62-13	个	4			
92	01B005	20厚木板外包1厚铝合金板盖板 1. 屋面检修孔盖板	块	1			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市君武小学新建教学楼工程

第11页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
93	01B006	工程竣工永久性质量责任标牌	个	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
94	桂011701001001	双排外脚手架 1. 脚手架材质:扣件式钢管 2. 脚手架高度:24m以内 3. 有效使用天数暂按120天计算, 结算时按合同约定确定。	m ²	1428.80			
95	桂011701002001	里脚手架 1. 脚手架材质:扣件式钢管 2. 脚手架高度:3.6m以内	m ²	403.89			
96	桂011701002002	里脚手架 1. 脚手架材质:扣件式钢管 2. 脚手架高度:3.6m以上	m ²	449.47			
97	011701006001	满堂脚手架 1. 搭设高度:5.2m以内 2. 脚手架材质:扣件式钢管 3. 有效使用天数暂按10天考虑, 实际使用天数以现场为准	m ²	654.23			
98	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 1. 运输道材质:钢管 2. 泵送、非泵送:泵送	m ²	1243.90			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
99	011702001001	垫层 1. 部位:垫层 2. 模板、支撑材质:胶合板模板木支撑	m ²	17.30			
100	011702001002	独立基础 1. 模板、支撑材质:胶合板模板木支撑	m ²	109.98			
101	011702002001	矩形柱 1. 模板材质:胶合板模板 2. 模板支撑材质:钢支撑 3. 支模高度:3.6m以内	m ²	368.64			
102	011702002002	矩形柱 1. 模板材质:胶合板模板 2. 模板支撑材质:钢支撑 3. 支模高度:3.7m	m ²	251.77			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市君武小学新建教学楼工程

第12页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
103	011702003001	构造柱 1. 模板材质:胶合板模板 2. 模板支撑材质:木支撑 3. 支模高度:3.6m以内	m ²	56.42			
104	011702003002	构造柱 1. 模板材质:胶合板模板 2. 模板支撑材质:木支撑 3. 支模高度:3.7m	m ²	32.87			
105	011702005001	基础梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2. 支模高度:3.6米以内	m ²	153.74			
106	011702006001	矩形梁 1. 模板材质:胶合板模板 2. 模板支撑材质:钢支撑 3. 支模高度:3.6m以内	m ²	116.75			
107	011702008001	圈梁 1. 模板材质:胶合板模板 2. 模板支撑材质:钢支撑	m ²	37.93			
108	011702009001	过梁 1. 模板材质:胶合板模板 2. 模板支撑材质:钢支撑	m ²	14.26			
109	011702011001	直形墙 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m ²	312.25			
110	011702014001	有梁板 1. 模板材质:胶合板模板 2. 模板支撑材质:钢支撑 3. 支模高度:3.6m以内	m ²	1227.14			
111	011702014002	有梁板 1. 模板材质:胶合板模板 2. 模板支撑材质:钢支撑 3. 支模高度:3.7m	m ²	1103.71			
112	011702028001	压顶 1. 模板材质:木模板 2. 模板支撑材质:木支撑	m	145.85			
113	011702024001	楼梯 1. 模板材质:胶合板模板 2. 模板支撑材质:钢支撑 3. 双跑	m ²	92.04			
114	011702029001	散水 1. 散水厚度:60mm 2. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m ²	32.40			
115	011702029002	坡道 1. 模板材质:木模板 2. 模板支撑材质:木支撑	m ²	3.60			
116	011702027001	台阶 1. 模板材质:木模板 2. 模板支撑材质:木支撑	m ²	10.35			
117	01B007	对拉螺栓赌眼增加费	m ²	620.42			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市君武小学新建教学楼工程

第13页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 施工部位: 框架柱面					
118	01B008	对拉螺栓赌眼增加费 1. 施工部位: 剪力墙面	m ²	312.25			
119	01B009	对拉螺栓赌眼增加费 1. 施工部位: 梁面	m ²	1167.38			
	011703	垂直运输					
120	011703001001	建筑物垂直运输 1. 建筑物建筑类型及结构形式: 框架结构 2. 建筑物垂直高度: 40m以内	m ²	1243.90			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
121	011705001001	履带式挖掘机进出场及安拆 1. 机械设备名称: 履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号: 1.0m ³ 以外	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
122	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	526.69			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		安装工程					
		分部分项工程					
		强电系统					
123	030404017001	APZ 照明总配电箱 1. 安装方式: 明装, 箱底距地面1.5m 2. 箱内配置详见系统图	台	1			
124	030404017002	ALG 公共照明配电箱 1. 安装方式: 明装, 箱底距地面1.5m 2. 箱内配置详见系统图	台	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市君武小学新建教学楼工程

第14页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
125	030404017003	一层照明配电箱 1AL 1. 安装方式:明装, 箱底距地面1.5m 2. 箱内配置详见系统图	台	1			
126	030404017004	二层照明配电箱 2AL 1. 安装方式:明装, 箱底距地面1.5m 2. 箱内配置详见系统图	台	1			
127	030404017005	三层照明配电箱 3AL 1. 安装方式:明装, 箱底距地面1.5m 2. 箱内配置详见系统图	台	1			
128	030404017006	四层照明配电箱 4AL 1. 安装方式:明装, 箱底距地面1.5m 2. 箱内配置详见系统图	台	1			
129	030404017007	APKT 空调总配电箱 1. 安装方式:明装, 箱底距地面1.5m 2. 箱内配置详见系统图	台	1			
130	030404017008	一层空调配电箱 AK-1 1. 安装方式:明装, 箱底距地面1.5m 2. 箱内配置详见系统图	台	1			
131	030404017009	二层空调配电箱 AK-2 1. 安装方式:明装, 箱底距地面1.5m 2. 箱内配置详见系统图	台	1			
132	030404017010	三层空调配电箱 AK-3 1. 安装方式:明装, 箱底距地面1.5m 2. 箱内配置详见系统图	台	1			
133	030404017011	四层空调配电箱 AK-4 1. 安装方式:明装, 箱底距地面1.5m 2. 箱内配置详见系统图	台	1			
134	030404034001	单联翘板开关 1. 安装方式:底距地1.3米暗装 2. 规格:A68K1/1, 250V, 16A	套	16			
135	030404034002	三联翘板开关 1. 安装方式:底距地1.3米暗装 2. 规格:A68K31, 250V, 10A	套	12			
136	030404034003	带标识的残疾人使用双联单控开关 1. 安装方式:底距地1.0米暗装 2. 规格:250V, 10A	套	4			
137	030404033001	带保护罩电风扇 1. 安装方式:吸顶安装(安装高度大于2.5米) 2. 含调速开关 3. 由业主采购	台	40			
138	030404035001	柜式空调安全插座(三孔) 1. 安装方式:底距地0.5米暗装 2. 规格:250V, 20A	套	16			
139	030404035002	挂式空调安全插座(三孔) 1. 安装方式:底距地2.3米暗装 2. 规格:250V, 16A	套	4			
140	030404035003	安全型双联二三极暗装插座 1. 安装方式:底距地0.3米暗装	套	40			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市君武小学新建教学楼工程

第15页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 规格:250V, 16A					
141	030404035004	音响插座 1. 安装方式:底距地2.4米暗装 2. 规格:250V, 16A	套	12			
142	030404035005	电井检修插座 1. 安装方式:底距地0.5米暗装 2. 规格:250V, 10A	套	4			
143	030404035006	电井弱电电源插座 1. 安装方式:底距地1.8米暗装 2. 规格:250V, 10A	套	4			
144	030404035007	地面二三极暗装插座 1. 安装方式:底距地1.8米暗装 2. 规格:250V, 16A	套	6			
145	030412001001	LED 灯片 1. 安装方式:吸顶安装(安装高度大于2.5米) 2. 规格: 办公室28W/2800lm	套	8			
146	030412001002	LED 护眼灯 1. 安装方式:距地3.0米管吊安装 2. 规格: 48W/2800lm	套	72			
147	030412001003	LED护眼黑板灯 1. 安装方式:距地3.0米管吊安装 2. 规格: 45W/4500lm	套	12			
148	030412001004	节能壁灯 1. 安装方式:距地2.8米壁装 2. 规格: 8W/4500lm	套	8			
149	030412001005	LED 吸顶灯 1. 安装方式:吸顶安装(安装高度大于2.5米) 2. 规格: 15W/1300lm	套	48			
150	030412001006	单管荧光灯 1. 安装方式:距地3.0米管吊安装 2. 规格: 18W/1800lm	套	24			
151	030412001007	LED 吸顶灯 1. 安装方式:吸顶安装(安装高度大于2.5米) 2. 规格: 21W/2100lm	套	6			
152	030412001008	防水防尘灯 1. 安装方式:吸顶安装(安装高度大于2.5米) 2. 规格: 15W/1300lm	套	8			
153	030411003001	非消防强电用金属桥架 CT200*100*1.0mm 1. 包含盖板、三通、弯头等其他配件	m	116.54			
154	030411002001	强电金属线槽 MR-100*50 1. 包含盖板、三通、弯头等其他配件	m	36.43			
155	030413001001	桥架支架 1. 采用角钢 L40*4做支架	kg	195.18			
156	031201003001	支架刷油	kg	195.18			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市君武小学新建教学楼工程

第16页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 管道支架均行防锈漆二道后, 再刷 灰色调和漆二道					
157	030411001001	配管 1. 规格: 焊接钢管SC20 2. 敷设方式:暗敷	m	64. 87			
158	030411001002	配管 1. 规格: 塑料管PC25 2. 敷设方式:暗敷	m	272. 56			
159	030411001003	配管 1. 规格: 塑料管PC20 2. 敷设方式:暗敷	m	1559. 00			
160	030413002001	凿(压) 槽及恢复 DN20	m	523. 28			
161	030408001001	电力电缆 1. 规格:WDZA-YJY-0. 6KV/1KV- 5*16mm ² 2. 敷设方式、部位:普通敷设	m	17. 52			
162	030408001002	电力电缆 1. 规格:WDZA-YJY-0. 6KV/1KV- 5*10mm ² 2. 敷设方式、部位:普通敷设	m	79. 84			
163	030408001003	电力电缆 1. 规格:WDZAN-YJY-0. 6KV/1KV- 5*6mm ² 2. 敷设方式、部位:普通敷设	m	7. 97			
164	030408001004	电力电缆 1. 规格:WDZA-YJY-0. 6KV/1KV-5*4mm ² 2. 敷设方式、部位:普通敷设	m	743. 19			
165	030408006001	电力电缆头 1. 规格: 1kV以下截面16mm ² 以下 2. 五芯	个	2			
166	030411004001	配线 1. 规格: WDZA-BYJ-450V/750V-4mm ² 2. 配线形式: 线槽内敷设	m	750. 61			
167	030411004002	配线 1. 规格: WDZA-BYJ-450V/750V-4mm ² 2. 配线形式: 管内敷设	m	1623. 19			
168	030411004003	配线 1. 规格: WDZA-BYJ-450V/750V- 2. 5mm ² 2. 配线形式: 线槽内敷设	m	574. 40			
169	030411004004	配线 1. 规格: WDZA-BYJ-450V/750V- 2. 5mm ² 2. 配线形式: 管内敷设	m	3569. 67			
170	030414002001	送配电装置系统	系统	1			
		应急照明系统					
171	030404017012	XF-AP 消防电源箱280*600*750 1. 安装方式:明装, 箱底距地面1. 5m 2. 箱内配置详见系统图	台	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市君武小学新建教学楼工程

第17页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
172	030404017013	一层应急照明箱 DA1 280*600*750 1. 安装方式:明装,箱底距地面1.5m 2. 箱内配置详见系统图	台	1			
173	030404017014	二层应急照明箱 DA2 280*600*750 1. 安装方式:明装,箱底距地面1.5m 2. 箱内配置详见系统图	台	1			
174	030404017015	三层应急照明箱 DA3 280*600*750 1. 安装方式:明装,箱底距地面1.5m 2. 箱内配置详见系统图	台	1			
175	030404017016	四层应急照明箱 DA4 280*600*750 1. 安装方式:明装,箱底距地面1.5m 2. 箱内配置详见系统图	台	1			
176	030412004001	安全出口指示灯(中型) 1. 安装方式:明装,门框上0.2m安装 2. 型号:A-BLJC-10EI15W-A431 5W 3. 规格:400*160*16	套	2			
177	030412004002	疏散出口指示灯(中型) 1. 安装方式:明装,门框上0.2m安装 或明装,距地2.4m管吊安装 2. 型号:A-BLJC-10EI15W-A431 5W 3. 规格:400*160*16	套	6			
178	030412004003	楼层显示标志灯(中型) 1. 安装方式:明装,门框上0.2m安装 或明装,距地2.4m管吊安装 2. 型号:A-BLJC-10EI15W-A431F 5W 3. 规格:400*160*16	套	8			
179	030412004004	壁挂右向疏散标志灯(中型) 1. 安装方式:明装,距地0.5m安装 2. 型号:A-BLJC-10EI15W-A431R 5W 3. 规格:400*160*16	套	9			
180	030412004005	壁挂左向疏散标志灯(中型) 1. 安装方式:明装,距地0.5m安装 2. 型号:A-BLJC-10EI15W-A431L 5W 3. 规格:400*160*16	套	15			
181	030412004006	壁挂双向疏散标志灯(中型) 1. 安装方式:明装,距地0.5m安装 2. 型号:A-BLJC-10EI15W-A431LR 5W 3. 规格:400*160*16	套	3			
182	030412004007	多信息复合标志灯(中型) 1. 安装方式:明装,距地2.4m安装 2. 型号:A-BLJC-10EI15W-A431F 5W 3. 规格:400*160*16	套	6			
183	030412004008	消防应急壁灯(中型) 1. 安装方式:明装,距地2.4m壁装 2. 型号:A-ZFJC-E5W-A630B 5W 3. 规格:119*209*75	套	28			
184	030412004009	消防应急壁灯(中型) 1. 安装方式:明装,距地2.4m壁装 2. 型号:A-ZFJC-E7W-A630B 7W 3. 规格:119*209*75	套	14			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市君武小学新建教学楼工程

第18页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
185	030411002002	消防强电用电金属线槽盒 MR-100*100 1. 包含盖板、三通、弯头等其他配件	m	3.64			
186	030411002003	消防强电用电金属线槽盒 MR-100*50 1. 包含盖板、三通、弯头等其他配件	m	15.05			
187	030413001002	桥架支架 1. 采用角钢 L40*4做支架	kg	28.14			
188	031201003002	支架刷油 1. 1. 管道支架均行防锈漆二道后, 再刷灰色调和漆二道	kg	28.14			
189	030411001004	配管 1. 规格: 焊接钢管SC20 2. 配置形式: 暗敷	m	335.55			
190	030413002002	凿(压)槽及恢复 DN20	m	54.00			
191	030408001005	电力电缆 1. 规格: BTLY-0.6/1.0KV-3*2.5mm ² 2. 敷设方式、部位: 普通敷设	m	44.10			
192	030411004005	配线 1. 规格: WDN-BYJ-2.5mm ² 2. 配线形式: 管内敷设	m	806.30			
		防雷装置系统					
193	030409002001	接地母线 1. 采用不锈钢钢材 -40*4做接地母线	m	18.29			
194	030409002002	接地母线 1. 采用基础钢筋接地母线	m	171.67			
195	030409006001	避雷针 1. 采用热镀锌圆钢 Φ12做接闪短杆	根	4			
196	030409005001	避雷网 1. 采用热镀锌圆钢 Φ12做接闪器	m	92.72			
197	030409005002	避雷网 1. 采用热镀锌圆钢 Φ12做接闪器	m	92.47			
198	030409005003	避雷网 1. 采用热镀锌圆钢 Φ12做接闪器	m	65.01			
199	030409003001	避雷引下线 1. 利用建筑物主筋引下	m	264.63			
200	030409008001	总等电位端子箱 MEB 1. 安装方式: 底距地0.3米暗装	台	1			
201	030409008002	局部等电位端子箱 LEB 1. 安装方式: 底距地0.3米暗装	台	11			
202	030409008003	电阻测试箱 1. 安装方式: 底距地0.5米暗装	台	5			
203	030414011001	接地装置	系统	1			
		光伏发电工程					
204	030414009001	光伏逆变器 1、安装方式: 落地安装	台	1			
205	030404017017	并网箱	台	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市君武小学新建教学楼工程

第19页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 内含: QA1/QA2交流断路器, QB1隔 离开关, 防雷保护, 预留只能电表表 位					
206	030405002001	光伏板 1、规格: 光尺寸为2279*1134*35 2、光伏瓦片单片功率0.55KW	组	2			
207	030414009002	太阳能光伏电站调试 太阳能光伏电 站调试(kw以下) 1000	座	1			
208	030408001006	电力电缆 1、规格: PV1-F 1*4mm ² 2、敷设方式、部位: 普通敷设	m	16.82			
209	030408001007	电力电缆 1、规格: WDZA-YJY-0.6/1kV-5*4mm ² 2、敷设方式、部位: 普通敷设	m	53.95			
210	030411001005	配管 1、规格: 焊接钢管 SC25 2、敷设方式: 暗敷	m	17.54			
211	031002003001	套管 1. 预留2*SC50刚性防水套管	个	2			
212	031002002001	设备支架	m ²	5.17			
		残卫呼叫系统					
213	030404022001	残卫呼叫控制器 1. 安装方式: 距地2.8米安装 2. 安全电压24V	台	4			
214	030404019001	求助面板 1. 安装方式: 距地0.4米安装 2. 安全电压24V	个	8			
215	030404019002	求助面板 1. 安装方式: 距地1.0米安装 2. 安全电压24V	个	4			
216	030404019003	钥匙复位开关面板 1. 安装方式: 距地0.4米安装 2. 安全电压24V	个	4			
217	030904005001	智能声光报警器 1. 安装方式: 距地2.8米明装	个	4			
218	030411001006	配管 1. 规格: PC20 2. 敷设方式: 暗敷	m	54.88			
219	030413002003	凿槽及所凿沟槽恢复 1. 规格: 公称管径20mm以内 2. 类型: 砖结构	m	31.60			
220	030411004006	配线 1. 规格: WDZA-RYS-3*1.5mm ² 2. 配线形式: 管内穿线	m	76.25			
		综合布线系统					
221	030502010001	楼层光纤配线架(机架式) 1. 安装方式: 机柜内安装	架	4.00			
222	030501012001	24口POE交换机	台	4			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市君武小学新建教学楼工程

第20页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
223	030502010002	楼层配线架 1. 安装方式:机柜内安装	架	4.00			
224	030507008001	彩色180° 摄像机 1. 安装方式:半球护罩吸顶安装	台	26			
225	030502004001	壁装单口信息插座(1个数据点) 1. 安装方式:地面安装	个	10			
226	030502004002	壁装单口信息插座(1个数据点) 1. 安装方式:壁装,底边距地0.3m (预埋1个86盒)	个	6			
227	030411002004	弱电金属线槽 MR-(100弱电)*50 1. 包含盖板、三通、弯头等其他配件	m	135.90			
228	030411002005	弱电金属线槽 MR-(100+100+100) *100 1. 包含盖板、三通、弯头等其他配件	m	47.27			
229	030413001003	桥架支架 1. 采用角钢 L40*4做支架	kg	233.22			
230	031201003003	支架刷油 1. 1. 管道支架均行防锈漆二道后,再 刷灰色调和漆二道	kg	233.22			
231	030411004007	配线 1. 规格:4芯室内多模光纤 2. 配线形式:线槽穿线	m	659.95			
232	030411004008	配线 1. 规格:六类4对8芯UTP线 2. 配线形式:线槽穿线	m	707.40			
233	030411004009	配线 1. 规格:三类50对大对数电缆 2. 配线形式:线槽穿线	m	37.24			
		有线电视系统					
234	030502017001	4分配器 1. 安装方式:有线电视放大器箱(VF) 内安装	个	8			
235	030502017002	有线电视分支分配器盒 1. 安装方式:弱电井内安装	个	4			
236	030502004003	电视插座 1. 安装方式:底距地1.8米壁装	个	6			
237	030411004010	配线 1. 规格:SYWV-75-9(4P)mm2 2. 配线形式:线槽穿线	m	30.62			
238	030411004011	配线 1. 规格:SYWV-75-5(4P)mm2 2. 配线形式:线槽穿线	m	252.60			
		公共广播系统					
239	030502003001	公共广播接线端子	个	4			
240	030904007001	广播扬声器 1. 安装方式:底距地2.6米壁装	个	22			
241	030411001007	配管 1. 规格:焊接钢管 SC20 2. 配置形式:暗敷	m	178.07			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市君武小学新建教学楼工程

第21页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
242	030413002004	凿(压)槽及恢复 DN20	m	24.40			
243	030411004012	配线 1. 规格: WDZA-BYJ-1.5mm ² 2. 配线形式: 线槽内敷设	m	75.48			
244	030411004013	配线 1. 规格: WDZA-BYJ-1.5mm ² 2. 配线形式: 管内敷设	m	356.13			
245	桂030905005001	火灾事故广播、消防通信系统调试	只	22			
		给水系统					
246	031001006001	内衬塑钢管及管件安装 DN65 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 公称压力: 1.25MPa 3. 含管件安装、冲洗、消毒	m	14.14			
247	031001006002	内衬塑钢管及管件安装 DN50 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 公称压力: 1.25MPa 3. 含管件安装、冲洗、消毒	m	8.08			
248	031001006003	内衬塑钢管及管件安装 DN40 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 公称压力: 1.25MPa 3. 含管件安装、冲洗、消毒	m	56.35			
249	031001006004	内衬塑钢管及管件安装 DN32 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 公称压力: 1.25MPa 3. 含管件安装、冲洗、消毒	m	15.20			
250	031001006005	内衬塑钢管及管件安装 DN25 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 公称压力: 1.25MPa 3. 含管件安装、冲洗、消毒	m	19.13			
251	031001006006	PP-R塑料给水管及管件安装 DN40 1. 连接方式: 热熔连接 2. 公称压力: 1.25MPa 3. 输送介质: 冷水 4. 含管件安装、冲洗、消毒	m	7.25			
252	031001006007	PP-R塑料给水管及管件安装 DN32 1. 连接方式: 热熔连接 2. 公称压力: 1.25MPa 3. 输送介质: 冷水 4. 含管件安装、冲洗、消毒	m	39.08			
253	031001006008	PP-R塑料给水管及管件安装 DN25 1. 连接方式: 热熔连接 2. 公称压力: 1.25MPa 3. 输送介质: 冷水 4. 含管件安装、冲洗、消毒	m	32.21			
254	031001006009	PP-R塑料给水管及管件安装 DN20 1. 连接方式: 热熔连接 2. 公称压力: 1.25MPa 3. 输送介质: 冷水 4. 含管件安装、冲洗、消毒	m	13.19			
255	031002001001	管道支架	kg	32.55			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市君武小学新建教学楼工程

第22页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 采用角钢 L40*4做支架					
256	031201003004	支架刷油 1. 1. 管道支架均行防锈漆二道后, 再刷灰色调和漆二道	kg	32.55			
257	031002003002	套管DN50 1. 穿卫生间楼板	个	4			
258	031002003003	套管DN50 1. 穿楼板	个	11			
259	031201001001	管道刷油 1. 生活给水管刷浅蓝色调和漆二道	m²	6.39			
260	031003001001	闸阀 DN65 1. 连接方式: 螺纹连接	个	2			
261	031003001002	闸阀 DN40 1. 连接方式: 螺纹连接	个	3			
262	031003001003	闸阀 DN25 1. 连接方式: 螺纹连接	个	1			
263	031003013001	水表 DN65 1. 连接方式: 螺纹连接	组	1			
264	031003001004	倒流防止器DN65 1. 连接方式: 螺纹连接	个	1			
265	031003001005	截止阀 DN40 1. 连接方式: 粘接	个	3			
266	031003001006	截止阀 DN32 1. 连接方式: 粘接	个	1			
267	031003001007	截止阀 DN25 1. 连接方式: 粘接	个	9			
268	031003013002	水表 DN25 1. 连接方式: 螺纹连接	组	1			
269	031003013003	水表 DN40 1. 连接方式: 螺纹连接	组	3			
270	031003001008	可调式减压阀 DN32 1. 连接方式: 粘接 2. 阀后压力0.2MPa	个	1			
271	031003001009	Y型过滤器 DN32 1. 连接方式: 粘接	个	1			
272	030601002001	压力表DN32 1. 连接方式: 法兰连接	台	1			
273	031003001010	自动排气阀 DN20 1. 公称压力: 1.0MPa	个	1			
274	010101003001	挖沟槽土方 1. 平均挖深1米以内	m³	11.05			
275	010103001001	回填方 1. 原土回填	m³	11.05			
		污水系统					
276	031001006010	PVC塑料排水管及管件安装 De110 1. 连接方式: 粘接连接 2. 含管件安装、通水通球实验	m	56.82			
277	031001006011	PVC塑料排水管及管件安装 De75 1. 连接方式: 粘接连接	m	51.44			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市君武小学新建教学楼工程

第23页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 含管件安装、通水通球实验					
278	031002003004	套管DN125 1. 穿卫生间楼板	个	5			
279	031002003005	套管DN100 1. 穿屋面板楼板	个	1			
280	031002003006	套管DN100 1. 过楼板套管	个	4			
281	桂031004021001	防返涸地漏 De75	个	5			
282	桂031004022001	扫除口De100	个	4			
283	011615001001	溢流口200mm*150mm	个	2			
284	010101003002	挖沟槽土方 1. 平均挖深1米以内	m ³	1.27			
285	010103001002	回填方 1. 原土回填	m ³	1.27			
		雨水系统					
286	031001006012	PVC塑料雨水管及管件安装 De110 1. 连接方式: 粘接连接 2. 含管件安装、通水通球实验	m	53.97			
287	031001006013	PVC塑料过阳台雨水管及管件安装 De75 1. 连接方式: 粘接连接 2. 含管件安装、通水通球实验	m	70.65			
288	031001006014	PVC塑料空调水管及管件安装 DN50 1. 连接方式: 粘接连接 2. 含管件安装、通水通球实验	m	50.22			
289	031002003007	套管DN150 1. 过楼板套管	个	5			
290	031002003008	套管DN100 1. 过楼板套管	个	8			
291	桂031004023001	雨水斗 DN110	个	3			
292	桂031004021002	雨水地漏 De75	个	9			
293	010101003003	挖沟槽土方 1. 平均挖深1米以内	m ³	5.60			
294	010103001003	回填方 1. 原土回填	m ³	5.60			
		卫生洁具					
295	031004006001	坐式大便器 1. 采用冲洗水箱浮球阀 2. 详见15ZJ512-39-2	套	4			
296	031004006002	成品蹲式大便器 1. 采用液压脚踏式冲洗阀 2. 详见15ZJ512-38-2	套	8			
297	031004007001	成品挂斗式小便器 1. 含感应式冲洗阀及五金配件安装 2. 详见15ZJ512-40-1	套	6			
298	031004003001	成品洗脸盆	套	8			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市君武小学新建教学楼工程

第24页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 含五金配件安装 2. 详见15ZJ512-41-1 3. 感应式水龙头					
299	031004004001	成品污水池 1. 详见15ZJ512-42-2	套	4			
		消防工程					
300	030901010001	轻便消防水龙箱 700*550*160 1. 箱内设喷枪、快速接口、快速接头、阀门与水带配套供应, 采用水软管型号为JPS0. 8-25/30。 2. 具体做法详国标15S202-P51	套	3			
301	030901010002	轻便消防水龙箱 1. 箱内设喷枪、快速接口、快速接头、阀门与水带配套供应, 采用水软管型号为JPS0. 8-25/30。 2. 具体做法详国标15S202-P51 3. 含两具灭火器	套	5			
302	030901013001	灭火器箱 1. 含2具4kg装手提磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4 2. 安装方式:放置式	个	11			
		通风空调工程					
303	030702001001	镀锌薄钢板型钢法兰连接风管制、安装 矩形风管 ($\delta=1.2\text{mm}$ 以内咬口) 长边长 ($\leq 320\text{mm}$) 1. 含法兰、支吊架制作、安装及支吊架除轻锈、刷油漆 2. 连接方式: 法兰连接	m^2	9.86			
304	030108006001	壁式排风机 1. 型号:JVF-AM-300E4 2. 规格:L=1700 m^3/h , 550Pa, 58dB, 35W, 220V 50Hz 3. 配电控箱, 自带重力式自垂百叶	台	2			
305	030404033002	天花板管道式换气扇 1. 型号:JVF-CP-300 2. 规格:L=300 m^3/h , 220Pa, 45dB, 35W, 220V 50Hz 3. 平时排风, 带止回阀	台	4			
306	030703007001	防雨百叶320*250 1. 安装方式: 顶平梁底	个	4			
307	03B001	挡烟垂壁 1. 材质: 防火性能为A级不燃材料 2. 安装高度: 底距地2.6米	m	17.70			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:桂林市君武小学新建教学楼工程

第25页 共25页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:桂林市君武小学新建教学楼工程

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市君武小学新建教学楼工程

第1页 共19页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
1		◆材料◆			
2	010000103	型钢(综合)	kg		
3	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内 (综合)	t		
4	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上 (综合)	t		
5	010301002	钢丝 Φ1.6	kg		
6	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
7	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
8	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
9	010501001	钢丝绳 (综合)	kg		
10	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		
11	010903015	圆钢HPB300 Φ10~14	kg		
12	010904002	镀锌圆钢 Φ10以上	kg		
13	011302006	扁钢 ≤-60×5	kg		
14	011302007	扁钢 60以内	kg		
15	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
16	011902005	槽钢 [5#~16#	kg		
17	012103001	等边角钢(综合)	kg		
18	012103005	等边角钢 6.3#	kg		
19	012103010	等边角钢 ≤5.0#	kg		
20	012105004	镀锌角钢50×5	kg		
21	012701001	C型钢(综合)	t		
22	014101004	铜丝 Φ1.6	kg		
23	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
24	020101001	橡胶板	kg		
25	020101002	橡胶板 2mm	m²		
26	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
27	020506001	橡皮护套圈 Φ6~32	个		
28	020901001.1	聚乙烯薄膜0.4mm	m²		
29	020901009	塑料薄膜 (养护)	m²		
30	021107001	聚苯乙烯板	m³		
31	021301001	塑料带 20mm×40m	卷		
32	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
33	021913001	低发泡聚乙烯	m³		
34	022705002	棉纱	kg		
35	022705003	棉丝	kg		
36	022705004	棉纱头	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市君武小学新建教学楼工程

第2页 共19页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
37	022706003	白布	m		
38	022706005	细白布 宽0.9m	m		
39	022706010	破布	kg		
40	030101002	铆钉	kg		
41	030108010	自攻螺钉 M5×25	个		
42	030110003	镀锌自攻螺钉M (4~6) × (20~35)	个		
43	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
44	030112001	木螺钉	百个		
45	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
46	030112018	木螺钉 M6×50	个		
47	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
48	030116001	沉头螺钉M (4~5) × (35~50)	个		
49	030119001	机螺钉	kg		
50	030120001	镀锌机螺钉 M2~5×4~50	个		
51	030126005	螺栓 M5×20	套		
52	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
53	030126015	螺栓 M8×18~25	套		
54	030127015	镀锌螺栓 M8×25	套		
55	030127032	镀锌螺栓 M10×50	套		
56	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
57	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套		
58	030143001	对拉螺栓	kg		
59	030148012	地脚螺栓 M14×120~230	套		
60	030156001	膨胀螺栓	套		
61	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
62	030156012	膨胀螺栓 M8	套		
63	030156016	膨胀螺栓 M8×80	套		
64	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
65	030156023	膨胀螺栓 M10×80	套		
66	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
67	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
68	030157003	镀锌膨胀螺栓 M8	套		
69	030168001	镀锌锁紧螺母 15~20	个		
70	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
71	030169003	镀锌螺母 M10	个		
72	030171101	螺母	百个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市君武小学新建教学楼工程

第3页 共19页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
73	030172001	垫圈	百个		
74	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
75	030192000	圆钉 (综合)	kg		
76	030311111	不锈钢合页	副		
77	031301006	砂轮片 Φ400	片		
78	031302001	尼龙砂轮片 Φ100	片		
79	031304001	碟形钢丝砂轮片 Φ100	片		
80	031311001.2	电焊条 (综合)	kg		
81	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
82	031311003	电焊条 结422 Φ3.2	kg		
83	031311008	低碳钢电焊条	kg		
84	031314001	耐热电焊条	kg		
85	031321001	焊锡丝 综合	kg		
86	031321003	焊锡	kg		
87	031324001	不锈钢焊丝	kg		
88	031332001	焊锡膏	kg		
89	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
90	031337001	冲击钻头 (综合)	根		
91	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
92	031337014	冲击钻头 Φ20	个		
93	031338001	合金钢钻头 (综合)	个		
94	031338003	合金钢钻头 Φ8	个		
95	031338004	合金钢钻头 Φ10	个		
96	031345001	钢锯条	根		
97	031345007	钢割片	片		
98	031346001	钢丝刷子	把		
99	031347001	砂纸	张		
100	031347003	水砂纸	张		
101	031347004	铁砂布	张		
102	032104003	钢丝网 (综合)	m²		
103	032105002	镀锌铁丝网	m²		
104	032116001	铁件 (综合)	kg		
105	032116017	门窗固定连接铁件 (地脚) 3×30×300	个		
106	032118013	镀锌全螺纹吊杆 Φ6	m		
107	032120001	PVC管专用弹簧	根		
108	040101002	水泥 (综合)	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市君武小学新建教学楼工程

第4页 共19页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
109	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
110	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
111	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
112	040103001	白水泥(综合)	t		
113	040111001	膨胀水泥	kg		
114	040301001	砂(综合)	m ³		
115	040301003	细砂	m ³		
116	040301004	中砂	m ³		
117	040502001	碎石(综合)	m ³		
118	040701001	陶粒	m ³		
119	040701003	炉(矿)渣	m ³		
120	040902002	生石灰	t		
121	040905001	粘土	m ³		
122	040908002	抗裂砂浆	kg		
123	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
124	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
125	041302002.1	多孔页岩砖 240×190×90	千块		
126	041504004	蒸压加气砼砌块 600×200×200	m ³		
127	041504010.1	蒸压加气砼砌块 600×200×120	m ³		
128	041504010.2	蒸压加气砼砌块 600×200×100	m ³		
129	043011001.1	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
130	043011001.2	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 加气	t		
131	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		
132	043013004.1	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
133	043013004.2	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 加气	t		
134	043013005	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t		
135	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t		
136	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
137	050101001	木材(综合)	m ³		
138	050101001	木材(综合)	m ³		
139	050102005	周转圆木	m ³		
140	050301003	一等杉木枋材	m ³		
141	050306001	周转板枋材	m ³		
142	050306002	周转枋材	m ³		
143	050306003	周转板材	m ³		
144	050501004	胶合板5mm	m ²		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市君武小学新建教学楼工程

第5页 共19页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
145	051101001	空心木板 125×250×25	块		
146	052502007	垫木	m ³		
147	053501002	竹篾	百根		
148	062102003	镜面玻璃 6mm	m ²		
149	070102008	陶瓷墙面砖 300×600	m ²		
150	070501003	陶瓷地面砖 300×300	m ²		
151	070501006	陶瓷地面砖 600×600	m ²		
152	070501006.2	陶瓷地面砖 600×600	m ²		
153	070501007.1	防滑陶瓷地砖 800×800	m ²		
154	070501012	陶瓷梯级砖	m ²		
155	070501013	陶瓷踢脚砖	m ²		
156	081101001.1	20mm厚大理石台板	m ²		
157	090503001	铝板 600×600	m ²		
158	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m ²		
159	093901006.1	成品小便池隔断 (包括五金配件)	m ²		
160	093901006.2	成品卫生间隔断 (包括五金配件)	m ²		
161	100102002	轻钢大龙骨 h45	m		
162	100102003	轻钢中龙骨 h19	m		
163	100102005	轻钢中龙骨横撑 h19	m		
164	101301001	轻钢龙骨主接件	个		
165	101301002	轻钢龙骨次接件	个		
166	101302002	轻钢中龙骨平面连接件	个		
167	101302004	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个		
168	101302005	轻钢中龙骨垂直吊挂件	个		
169	110105001.1	木门	樘		
170	110105002.1	木门 普通铝合金窗 (6+12A+6Low-E中空玻璃)	樘		
171	110915001.1	100系列普通铝合金推拉窗>2.0m ² , 6+12A+6Low-E中空玻璃	m ²		
172	110915001.2	100系列普通铝合金推拉窗≤2.0m ² , 6+12A+6Low-E中空玻璃	m ²		
173	110917001.1	70系列普通铝合金固定窗>2.0m ² , 6+12A+6Low-E中空玻璃	m ²		
174	112701002	钢楼梯 (爬式)	t		
175	120303005	铝合金角线 20×20× 1.5	m		
176	130102001	调和漆 (综合)	kg		
177	130105001	酚醛调和漆 (各色)	kg		
178	130109001	酚醛磁漆 (各种颜色)	kg		
179	130130001	防水漆 (配套罩面漆)	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市君武小学新建教学楼工程

第6页 共19页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
180	130131001	透明底漆	kg		
181	130132001	油灰	kg		
182	130307002	真石涂料	kg		
183	130307021	水性封底漆 (普通)	kg		
184	130308004	聚氨酯甲乙料	kg		
185	130309007	多彩底涂料	kg		
186	130309008	多彩中涂料	kg		
187	130309009	多彩面涂料	kg		
188	130311003	成品腻子粉 (一般型)	kg		
189	130507001	防锈漆	kg		
190	130507002	红丹防锈漆	kg		
191	130507010	醇酸防锈漆	kg		
192	130507011	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
193	130508002	环氧富锌底漆	kg		
194	130519001	沥青绝缘漆	kg		
195	130527001	聚合物水泥防水涂料 (JS-II)	kg		
196	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
197	130705002	铅油	kg		
198	130904001	银粉漆	kg		
199	133320002	自粘聚合物改性沥青防水卷材无胎基(N)类1.5mm	m²		
200	133501001	防水腻子	kg		
201	133504001	防水粉	kg		
202	133508002	嵌缝膏	kg		
203	133508003	塑料油膏	kg		
204	133508006	冷底子油	kg		
205	133509002	中性耐候硅胶 (500ml/支)	支		
206	133510002	密封油膏	kg		
207	133901001	防腐油	kg		
208	134101001	嵌缝料	kg		
209	140101001	清油	kg		
210	140303001	煤油	kg		
211	140501003	油漆溶剂油	kg		
212	140702001	机油 (综合)	kg		
213	140717001	黄油	kg		
214	140901001	电力复合酯	kg		
215	140901002	电力复合酯 一级	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市君武小学新建教学楼工程

第7页 共19页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
216	142103002	呋喃树脂VJ型	kg		
217	143124001	漂白粉	kg		
218	143303001	硬酯酸 一级	kg		
219	143305003	二甲苯	kg		
220	143306006	酒精	kg		
221	143309001	丙酮	kg		
222	143504012	二甲苯稀释剂	kg		
223	143504026	环氧富锌底漆稀释剂	kg		
224	143520001	隔离剂	kg		
225	143537001	聚合物胶浆	kg		
226	143901001	乙炔气	m ³		
227	143901002a	乙炔气 (带气瓶)	kg		
228	143906001	氧气	m ³		
229	143908001	氩气	m ³		
230	144101005	建筑胶	kg		
231	144101005.1	建筑胶	kg		
232	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
233	144113002	玻璃胶 310g	支		
234	144113003	玻璃胶 350g	支		
235	144114002	密封胶 KS型	kg		
236	144114004	密封胶	支		
237	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
238	144114009	聚氨酯发泡密封胶 (750mL/支)	支		
239	144116003	胶合剂	kg		
240	144116005	粘合剂	kg		
241	144116015	干粉型粘结剂	kg		
242	144116023	界面处理剂	t		
243	144116024	专用界面剂	kg		
244	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
245	144301006	双面强力弹性胶带	m		
246	144309001	塑料粘胶带	卷		
247	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
248	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
249	151302001	聚苯乙烯泡沫板	m ³		
250	151314101	聚乙烯泡沫塑料棒	kg		
251	152302003	聚合物粘结砂浆	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市君武小学新建教学楼工程

第8页 共19页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
252	152302004	玻化微珠保温砂浆	m ³		
253	170102004	焊接钢管 DN32	kg		
254	170508003.2	不锈钢管 φ20×1.2 201 材质	m		
255	170508025.1	不锈钢管 φ50×2 201材质	m		
256	170508041.1	不锈钢管 φ70X 1.5 201材质	m		
257	172502001	PP-R给水管 de20	m		
258	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
259	172513000	塑料软管	kg		
260	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根		
261	172517002	异型塑料管 Φ5	m		
262	180314002	钢制弯头 DN20	个		
263	180320002	钢制丝堵 DN20	个		
264	180327001	外丝 DN15	个		
265	180329002	内牙弯头 DN25	个		
266	181510002	钢制管箍 DN20	个		
267	181510003	钢制管箍 DN25	个		
268	181514003	镀锌活接头 DN25	个		
269	181514005	镀锌活接头 DN40	个		
270	181514008	镀锌活接头 DN80	个		
271	181515003	钢制活接头 DN25	个		
272	181515005	钢制活接头 DN40	个		
273	181515007	钢制活接头 DN65	个		
274	182501002	塑料管卡 de25	个		
275	182501003	塑料管卡 de32	个		
276	182501004	塑料管卡 de40	个		
277	182501005	塑料管卡 de50	个		
278	182501007	塑料管卡 de75	个		
279	182501008	塑料管卡 de110	个		
280	182504003	镀锌管卡子(给水管用)DN25	个		
281	182504004	镀锌管卡子(给水管用)DN32	个		
282	182504005	镀锌管卡子(给水管用)DN40	个		
283	182504006	镀锌管卡子(给水管用)DN50	个		
284	182504007	镀锌管卡子(给水管用)DN65	个		
285	182511000	接地卡子(综合)	个		
286	182519002	固定卡子 3×80	套		
287	190301003	闸阀 Z15T-10 DN25	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市君武小学新建教学楼工程

第9页 共19页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
288	190301008	闸阀 Z15T-10 DN80	个		
289	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
290	213321000	大便器胶皮碗	个		
291	213321001	便器接头 De130×110	个		
292	213322001	存水弯 De32	个		
293	213322008	小便器存水弯 塑料 De32	个		
294	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个		
295	213322011	存水弯 塑料 S型 DN75	个		
296	213323001	洗脸盆下水口 De32	个		
297	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个		
298	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
299	225703000	减震垫	块		
300	270601003	接地线 BV-5.5~16	m		
301	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
302	271705002	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷		
303	280101002	裸铜线 TY-6	kg		
304	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
305	280301005	铜芯塑料绝缘导线 BV-2.5	m		
306	280301007	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m		
307	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
308	290212002	铸铁垫板	kg		
309	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
310	290622003	阻燃管接头 FST25	个		
311	290624004	硬塑料管接头 D50	个		
312	290628002	塑料护口 15~20	个		
313	290628003	塑料护口 15~50	个		
314	290628004	塑料护口(钢管用) 15~20	个		
315	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
316	290640001	铜接线卡1.0-2.5	个		
317	290901002	瓷接头(双)	个		
318	290905002	铜接线端子 DT-4mm ²	个		
319	290905003	铜接线端子 DT-6mm ²	个		
320	290905005	铜接线端子 DT-16mm ²	个		
321	290919002	太阳能电池板夹具	套		
322	291111001	开关盒	个		
323	291112001	接线盒	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市君武小学新建教学楼工程

第10页 共19页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
324	291126000	灯具金属吊盒	个		
325	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
326	330107002	镀锌扁钢支架 -40×3	kg		
327	340105003	钨棒	kg		
328	340502022	清洁纸 300×350	张		
329	340701001	塑料手套 ST型	副		
330	340702001	防尘面罩	套		
331	340703001	护目镜	套		
332	340901002	电池 5#	节		
333	341101001	水	m³		
334	341105003	木柴	kg		
335	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
336	341508001	其他材料费	元		
337	341508001.1	其他材料费	元		
338	341508001.2	其他材料费	元		
339	341508001.3	其他材料费	元		
340	341509001	校验材料费	元		
341	350103001	胶合板模板1830×915×18	m²		
342	350104001	木模板	m³		
343	350104002	复合木模板面板	m²		
344	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
345	350302001	回转扣件	个		
346	350302002	对接扣件	个		
347	350302003	直角扣件	个		
348	350303001	脚手架焊接钢管³ 48.3×3.6	t		
349	350306001	木脚手板(松杂)	m³		
350	350307002	竹脚手板	m²		
351	351101001	钢凿	个		
352	370501003	枕木	m³		
353	370905001	钢垫板	kg		
354	370905010	钢垫板 1~2mm	kg		
355	390101001	脚手架钢管(租赁)	t·天		
356	390101002	扣件综合(租赁)	100套·天		
357	390101004	底座(租赁)	100个·天		
358	390101005	钢笆子(钢筋网脚手板)(租赁·天)	100m²·天		
359	554304000Z	交流变压器	台		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市君武小学新建教学楼工程

第11页 共19页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
360	B-C. 1	座便器安全抓杆 材料费	个		
361	B-C. 2	小便器安全抓杆 材料费	个		
362	B-C. 3	洗脸盆安全抓杆 材料费	个		
363	B-C. 4	工程竣工永久性质量责任标牌 材料费	个		
364	B-C. 5	丙级木质防火门 材料费	m²		
365	B-C. 6	多用途安全抓杆 材料费	个		
366	B-C. 7	不锈钢无槽盥洗池 材料费	m²		
367	B-C. 8	20厚木板外包1厚铝合金板盖板 材料费	块		
368		◆商品砼◆			
369	043104002. 1	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m³		
370	043104003. 2	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³		
371	043104004. 1	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³		
372	043104005. 2	预拌普通混凝土 C30	m³		
373		◆配合比◆			
374	043104003. 1	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³		
375	800102004	水泥砂浆 1 : 2. 5	m³		
376	800102005	水泥砂浆 1 : 3	m³		
377	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1 : 2. 5	m³		
378	800911002	膨胀水泥砂浆1:1	m³		
379	801101001	素水泥浆	m³		
380	802302001	中砂 陶粒 水泥32. 5 LC5	m³		
381	802302002	中砂 陶粒 水泥32. 5 LC7. 5	m³		
382		◆主材◆			
383	172500000. 1	塑料管PC25	m		
384	172500000. 2	塑料管PC20	m		
385	172500000. 3	污水管PVC De75	m		
386	172500000. 6	PVC-U塑料直通雨水管 De110	m		
387	172500000. 8	污水管PVC De110	m		
388	172502000. 1	PP-R给水管DN32	m		
389	172502000. 2	PP-R给水管DN40	m		
390	172502000. 3	PP-R给水管DN25	m		
391	172502000. 4	PP-R给水管DN20	m		
392	172504000. 1	PVC塑料雨水管 De75	m		
393	172504000. 2	PVC塑料雨水管 De50	m		
394	172801000	衬塑钢管 DN50	m		
395	172801000. 1	衬塑钢管 DN40	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市君武小学新建教学楼工程

第12页 共19页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
396	172801000.2	衬塑钢管 DN32	m		
397	172801000.3	衬塑钢管 DN65	m		
398	172801000.4	衬塑钢管 DN25	m		
399	180903000.1	PP-R给水管DN32管件	个		
400	180903000.2	PP-R给水管DN40管件	个		
401	180903000.3	PP-R给水管DN25管件	个		
402	180903000.4	PP-R给水管DN20管件	个		
403	180904000.1	污水管PVC De110管件	个		
404	180904000.2	PVC塑料雨水管 De75管件	个		
405	180904000.3	污水管PVC De75管件	个		
406	180904000.4	PVC塑料雨水管 De50管件	个		
407	180904000.5	PVC-U塑料直通雨水管 De110管件	个		
408	181101000	衬塑钢管 DN50管件	个		
409	181101000.1	衬塑钢管 DN40管件	个		
410	181101000.2	衬塑钢管 DN32管件	个		
411	181101000.3	衬塑钢管 DN65管件	个		
412	181101000.4	衬塑钢管 DN25管件	个		
413	193800000.1	Y型过滤器 DN32	个		
414	193800000.2	截止阀 DN32	个		
415	193800000.3	截止阀 DN40	个		
416	193800000.4	可调式减压阀 DN32	个		
417	193800000.5	截止阀 DN25	个		
418	194103000.1	倒流防止器DN65	个		
419	194103000.2	闸阀 DN40	个		
420	194103000.3	闸阀 DN25	个		
421	194103000.7	闸阀 DN65	个		
422	211501000	蹲式大便器	个		
423	211502000.1	坐式大便器	个		
424	211701000	挂式小便器	个		
425	212503000	坐便器水箱(带配件)	套		
426	213301000	水嘴	个		
427	213301000.1	感应式水龙头	个		
428	213316001.1	感应式冲洗阀	个		
429	213316003	自闭式冲洗阀 DN25	个		
430	213318000.1	防返涸地漏 De75	个		
431	213318000.4	雨水地漏 De75	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市君武小学新建教学楼工程

第13页 共19页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
432	213319000.1	地面扫除口 De100	个		
433	213320000	大便器冲洗管	根		
434	213331000.1	雨水斗 DN110	个		
435	224101000.3	防雨百叶320*250	个		
436	226113000.1	自动排气阀 DN20	个		
437	230303000.1	轻便消防水龙箱	套		
438	230303000.2	轻便消防水龙箱 (含两具灭火器)	套		
439	230702000	灭火器放置箱 (含灭火器)	个		
440	233902000.2	智能声光报警器	个		
441	234101000.1	钥匙复位开关面板	套		
442	234101000.2	求助面板	套		
443	234301000.2	广播扬声器	只		
444	240101000.1	水表 DN25	个		
445	240101000.3	水表 DN40	个		
446	240101000.4	水表 DN65	个		
447	246904000.1	压力表DN32	套		
448	270503001.1	避雷网Φ12	m		
449	290105000.1	弱电金属线槽 MR-(100弱电)*50	m		
450	290105000.2	弱电金属线槽 MR-(100+100+100)*100	m		
451	290105000.3	强电金属线槽 MR-100*50	m		
452	290105000.4	消防强电用电金属线槽盒 MR-100*100	m		
453	290105000.5	消防强电用电金属线槽盒 MR-100*50	m		
454	291115002.1	公共广播接线端子	个		
455	291115002.2	有线电视分支分配器盒	个		
456	301101000	电视插座	个		
457	301302000.1	壁装单口信息插座	个		
458	500102001.1	天花板管道式换气扇	台		
459	500103001.1	带保护罩电风扇	台		
460	550117001.1	ALG 公共照明配电箱	台		
461	550117001.2	一层照明配电箱 1AL	台		
462	550117001.3	二层照明配电箱 2AL	台		
463	550117001.4	二层空调配电箱 AK-2	台		
464	550117001.5	三层空调配电箱 AK-3	台		
465	550117001.6	三层照明配电箱 3AL	台		
466	550117001.7	四层照明配电箱 4AL	台		
467	550117001.8	四层空调配电箱 AK-4	台		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市君武小学新建教学楼工程

第14页 共19页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
468	550117001.9	APKT 空调总配电箱	台		
469	550117001.10	XF-AP 消防电源箱280*600*750	台		
470	550117001.11	一层应急照明箱 DA1 280*600*750	台		
471	550117001.12	残卫呼叫控制器	台		
472	550117001.13	APZ 照明总配电箱	台		
473	550117001.14	一层空调配电箱 AK-1	台		
474	550117001.16	二层应急照明箱 DA2 280*600*750	台		
475	550117001.17	三层应急照明箱 DA3 280*600*750	台		
476	550117001.18	四层应急照明箱 DA4 280*600*750	台		
477	550117001.20	并网箱	台		
478	550910000	总等电位联结箱 MEB	个		
479	550910000.1	局部等电位端子箱 LEB	个		
480	B4-0478.1	太阳能电池组件安装 单个组串容量 ≤2000W p	组串		
481	B4-0508.1	光伏逆变器	台		
482	B4-1163.1	避雷针 ³ 12	根		
483	B5-0082.1	24口POE交换机	台		
484	B5-0292.1	楼层配线架	架		
485	B5-0300.1	楼层光纤配线架 (机架式)	架		
486	B5-0553.1	4分配器	台		
487	B5-0962.1	彩色180° 摄像机	台		
488	B7-0047.1	壁式排风机	台		
489	Z010000103.1	角钢 L40*4	kg		
490	Z012902035	钢板 10~16mm	kg		
491	Z012906001	镀锌钢板 0.5mm	m²		
492	Z130105001	酚醛调和漆 (各色)	kg		
493	Z130507003	酚醛防锈漆 (各种颜色)	kg		
494	Z170102000	焊接钢管 (综合)	kg		
495	Z170303000.1	焊接钢管 SC25	m		
496	Z170303000.3	焊接钢管 SC20	m		
497	Z170303000.4	焊接钢管SC20	m		
498	Z210901000.1	成品洗脸盆	个		
499	Z213325001	排水栓 (带链堵) De50	套		
500	Z250001001.1	LED护眼黑板灯	套		
501	Z250001001.2	安全出口指示灯 (中型)	套		
502	Z250001001.3	防水防尘灯	套		
503	Z250001001.4	疏散出口指示灯 (中型)	套		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市君武小学新建教学楼工程

第15页 共19页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
504	Z250001001.5	楼层显示标志灯(中型)	套		
505	Z250001001.6	节能壁灯	套		
506	Z250001001.7	消防应急壁灯(中型)7W	套		
507	Z250001001.8	消防应急壁灯(中型)5W	套		
508	Z250001001.9	单管荧光灯	套		
509	Z250001001.10	LED 吸顶灯 21W	套		
510	Z250001001.11	壁挂右向疏散标志灯(中型)	套		
511	Z250001001.12	壁挂左向疏散标志灯(中型)	套		
512	Z250001001.13	LED 灯片	套		
513	Z250001001.14	LED 吸顶灯 15W	套		
514	Z250001001.15	LED 护眼灯	套		
515	Z250001001.17	壁挂双向疏散标志灯(中型)	套		
516	Z250001001.18	多信息复合标志灯(中型)	套		
517	Z260501001.1	单联翘板开关	个		
518	Z260501001.3	三联翘板开关	个		
519	Z260501001.4	带标识的残疾人使用双联单控开关	个		
520	Z264101001.1	柜式空调安全插座(三孔)	套		
521	Z264101001.2	安全型双联二极暗装插座	套		
522	Z264101001.3	电井检修插座	套		
523	Z264101001.6	挂式空调安全插座(三孔)	套		
524	Z264101001.7	音响插座	套		
525	Z264101001.8	电井弱电电源插座	套		
526	Z270603001	接地母线-40*4	m		
527	Z280301000.1	WDZN-BYJ-2.5mm2	m		
528	Z280301000.2	WDZA-BYJ-450V/750V-4mm2	m		
529	Z280301000.3	WDZA-BYJ-1.5mm2	m		
530	Z280301000.5	WDZA-BYJ-450V/750V-2.5mm2	m		
531	Z280311000.1	WDZA-RYS-3*1.5mm2	m		
532	Z280311000.2	六类4对8芯UTP线	m		
533	Z281100000.1	WDZA-YJY-0.6KV/1KV-5*16mm2	m		
534	Z281100000.2	BTLY-0.6/1.0KV-3*2.5mm2	m		
535	Z281100000.3	WDZA-YJY-0.6KV/1KV-5*10mm2	m		
536	Z281100000.5	WDZA-YJY-0.6/1kV-5*4mm2	m		
537	Z281100000.6	PV1-F 1*4mm2	m		
538	Z281100000.7	WDZAN-YJY-0.6KV/1KV-5*6mm2	m		
539	Z281100000.8	WDZA-YJY-0.6KV/1KV-5*4mm2	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市君武小学新建教学楼工程 第16页 共19页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
540	Z2811340014	挡烟垂壁	m²		
541	Z2811340022.1	成品污水池	套		
542	Z282500000.1	4芯室内多模光纤	m		
543	Z282500000.2	三类50对大对数电缆	m		
544	Z282901000.1	SYWV-75-9(4P)mm2	m		
545	Z282901000.2	SYWV-75-5(4P)mm2	m		
546	Z290101000.1	非消防强电用金属桥架 CT200*100*1.0mm	m		
547	Z291115001.1	接地电阻测试箱	个		
548		◆机械台班组成◆			
549	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
550	002401001	机械台班人工费	元		
551	140301004	汽油92#	kg		
552	140301004	国V汽油 92#	kg		
553	140304001	轻柴油 0#	kg		
554	140304001	轻柴油0#	kg		
555	341103001	电	kW·h		
556	341103001	电	kW·h		
557	341103001	电	kW.h		
558	341103001.1	电	kW·h		
559	994701003	停滞费	元		
560	994701004	折旧费	元		
561	994701005	检修费	元		
562	994701005.1	大修理费	元		
563	994701005.2	检修费	元		
564	994701006	维护费	元		
565	994701006.1	经常修理费	元		
566	994701006.2	维护费	元		
567	994701007	安拆及场外运输费	元		
568	994701008	其他费	元		
569		◆机械◆			
570	341509003	其他机械费	元		
571	980101004	自动LCR测量仪 ZL6	台班		
572	980502004	数字万用表PS-56	台班		
573	980502011	手持式万用表	台班		
574	980502012	工业用真效值万用表	台班		
575	980506001	电能校验仪 ST9040	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市君武小学新建教学楼工程

第17页 共19页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
576	980507001	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班		
577	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班		
578	981110001	绝缘电阻测试仪 3141	台班		
579	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
580	981117001	交/直流低电阻测试仪	台班		
581	981701001	对讲机 C15	台班		
582	982303007	双通道数字存储示波器	台班		
583	983102001	相位频率计 704-3	台班		
584	983103001	活塞式压力计	台班		
585	983510001	电缆测试仪 JH5132	台班		
586	983701003	笔记本电脑	台班		
587	983901001	彩色监视器 14"	台班		
588	984117001	TPFRC电容分压器交直流高压测量系统	台班		
589	984714001	高压绝缘电阻测试仪 3124	台班		
590	984717001	其他各种仪器仪表	台班		
591	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m ³	台班		
592	990101006	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1.25m ³	台班		
593	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		
594	990506001.1	混凝土振捣器 平板式	台班		
595	990506001.2	混凝土振捣器 平板式	台班		
596	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
597	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
598	990508004	混凝土输送泵车 输送量60m ³ /h	台班		
599	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
600	990509001.1	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
601	990509001.2	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
602	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
603	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
604	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
605	990703002	轮胎式装载机 斗容量1m ³	台班		
606	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
607	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
608	990704007	载重汽车 装载质量8t	台班		
609	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		
610	990707007	平板拖车组 装载质量40t	台班		
611	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市君武小学新建教学楼工程

第18页 共19页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
612	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
613	990916003	电动单筒慢速卷扬机 牵引力30kN	台班		
614	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
615	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
616	991305001.1	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
617	991305001.2	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
618	991504001	多用喷枪	台班		
619	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
620	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
621	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
622	991906001	剪板机 厚度6.3mm×宽度2000mm	台班		
623	991908001	台式钻床 钻孔直径 16mm	台班		
624	991908002	立式钻床 钻孔直径 25mm	台班		
625	991908004	立式钻床 钻孔直径 50mm	台班		
626	991913004	普通车床 工件直径630mm×工件长度2000mm	台班		
627	991920001	管子切断机 管径60mm	台班		
628	991920002	管子切断机 管径150mm	台班		
629	991922001	抛光机	台班		
630	991923001	台式砂轮机 砂轮直径100mm	台班		
631	991924001	管子套丝机 Φ159mm	台班		
632	991924002	管子切断套丝机 管径159mm	台班		
633	991924003	螺栓套丝机 直径39mm	台班		
634	991926001	电动弯管机 管径108mm	台班		
635	991928001	折方机 厚度×宽度4×2000	台班		
636	991938001	咬口机 板厚 1.2mm	台班		
637	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
638	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
639	992101001.1	木工圆锯机 直径500mm	台班		
640	992101001.2	木工圆锯机 直径500mm	台班		
641	992101001.3	木工圆锯机 直径500mm	台班		
642	992101001.4	木工圆锯机 直径500mm	台班		
643	992301003	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班		
644	992314001	角向磨光机	台班		
645	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
646	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
647	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市君武小学新建教学楼工程

第19页 共19页

[illegible]