


周鹿镇三星村六标屯油茶种植基地（万雄农业科技（司）

产业硬化路工程

预算

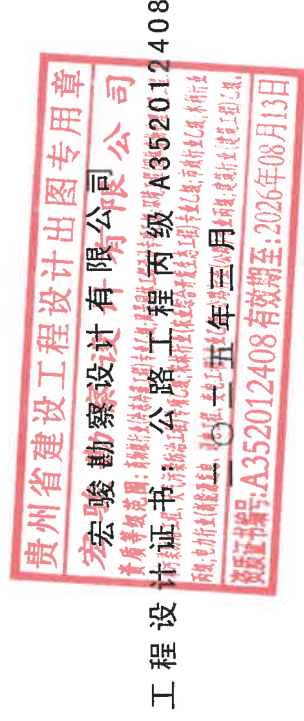

施工图预算编制

(一)、编制依据

公路编制依据:

- 1、根据《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018) (简称编制办法)。
- 2、《公路工程预算定额》(JTG-T3832-2018)。
- 3、《公路工程机械台班费用定额》(JTG-T3833-2018)
- 4、广西壮族自治区交通厅办公室 2019 年 5 月 01 日《关于印发公路基本建设工程概算预算编制办法广西补充规定的通知》(桂交基建)。

(二) 单价

1. 人工费:

本工程地处于广西南宁市马山县, 根据“编制办法”及“营改增计价方案”, 人工工资为 101.25 元/工日。

2. 材料费:

材料采用地方信息价, 见表 A.0.3-3 材料预算单价计算表。

3. 本工程用电:

采用 100%电网供电, 并按规定不列供电贴费和电源建设基金。

(三)、其他直接费现场经费及间接费综合费率

- 1、按编制办法划分, 我区无冬季和准冬季气温区, 因此不列冬季施工增加费和职工取暖补贴费。
- 2、本工程地处 II 雨量区, 雨季期为五个月, 按编制办法规定计列雨季施工增加费。
- 3、食品运费、财务费用按部颁标准费率计算费用, 企业管理费根据广西壮族自治区交通厅文件桂交办公路[2016]66 号文《关于印发公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》的有关规定计算费用。
- 4、工程所在地不属高原地区, 不设高原地区施工增加费。
- 5、主副食品运费补贴: 粮食、蔬菜、燃料在附近村镇购买

(四)、其他

- 1、税金按综合税率的 9%计列。
- 2、供电补贴不计列。
- 3、大型专用机械设备购置费不计列。
- 4、固定资产投资方向调节税不计列。

4、工程造价增涨预留费，按交通厅交基建[1999]1304号文件规定，年造价增长率不计。

(五) 预算总金额

详见预算表

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：周鹿镇三星村六标屯油茶种植基地（万雄农业科技（万雄农业科技（万雄农业科技）产业化工程
 编制范围：周鹿镇三星村六标屯油茶种植基地（万雄农业科技（万雄农业科技）产业化工程

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建安安装工程费	公路公里	1.332	632911.76	475158.98	100.00	建设项目路线总长度(主线长度)
102	路基工程	km	1.332	9811.81	7366.22	1.55	
LJ01	场地清理	km	1.332	1698.24	1274.96	0.27	
LJ0101	清理与掘除	km	1.332	1698.24	1274.96	0.27	
LJ010101	整修路拱	m ²	5994	1698.24	0.28	0.27	
LJ02	路基挖方	m ³	1040	3763.63	3.62	0.59	
LJ0201	挖土方	m ³	1040	3763.63	3.62	0.59	
LJ03	路基填方	m ³	684	4349.94	6.36	0.69	
LJ0301	利用土方填筑	m ³	684	4349.94	6.36	0.69	
103	路面工程	km	1.332	590520.83	443333.96	93.30	
LM02	水泥混凝土路面	m ²	4814	576562.75	119.77	91.10	
LM0203	路面基层	m ²	5480	122803.73	22.41	19.40	
LM020304	级配碎(砾)石基层	m ²	5480	122803.73	22.41	19.40	
LM0205	水泥混凝土面层	m ²	4814	453759.02	94.26	71.69	
LM020501	水泥混凝土	m ²	4814	436123.2	90.59	68.91	
LM020502	钢筋+涵洞顶补强	t	3.084	17635.82	5718.49	2.79	
LM04	路槽、路肩及中央分隔带	m ³	372.96	13958.08	37.43	2.21	
LM0402	路肩	m ³	372.96	13958.08	37.43	2.21	
LM040201	培路肩	m ³	372.96	13958.08	37.43	2.21	
104	桥梁涵洞工程	km	1.332	17910.85	13446.59	2.83	
10401	涵洞工程	m/道	42/7	17910.85	426.45/2558.69	2.83	
HD01	管涵(1-Φ0.5)	m/道	42/7	17910.85	426.45/2558.69	2.83	
110	专项费用	总额	1	14668.26	14668.26	2.32	
11001	施工场地建设费	总额	1	5394.61	5394.61	0.85	

编制：周长伟

复核：白豆

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：周鹿镇三星村六标屯油茶种植基地（万雄农业科技分公司）产业硬化路工程
 编制范围：周鹿镇三星村六标屯油茶种植基地（万雄农业科技分公司）产业硬化路

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
11002	安全生产费	总额	1	9273.65	9273.65	1.47	
2	第二部分土地及拆迁补偿费	公路公里					
3	第三部分工程建设其他费	公路公里					
4	第四部分预备费	公路公里					
401	基本预备费	元					
402	价差预备费	元					
5	第一至四部分合计	公路公里	1.332	632911.76	475158.98	100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里					
7	公路基本造价	公路公里	1.332	632911.76	475158.98	100.00	

编制：周长伟

复核：白昱

表A.0.2-6人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：周鹿镇三星村六标屯油茶种植基地（万雄农业科技分公司）产业化公路工程
 编制范围：周鹿镇三星村六标屯油茶种植基地（万雄农业科技分公司）产业化公路工程

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计						场外运输损耗			
					路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程				辅助生产	%	数量	
1001001	人工	工日	101.25	583.04	4.66	550.403	27.976							
1051001	机械工	工日	101.25	93.462	7.088	84.254	2.119							
2001001	HPB300钢筋	t	3900	0.014		0.014								
2001002	HRB400钢筋	t	4024	3.161		3.161								
2001022	20~22号铁丝（镀锌铁丝）	kg	4.79	15.728		15.728								
2003004	型钢（工字钢、角钢）	t	3504.27	0.005		0.005								
2003025	钢模板（各类定型大块钢模板）	t	5384.62	0.007			0.007							
2009013	螺栓（混合规格）	kg	7.35	0.863			0.863							
2009028	铁件（铁件）	kg	4.53	1.066			1.066							
2009030	铁钉（混合规格）	kg	4.7	0.772			0.772							
3001001	石油沥青	t	4529.91	0.477		0.438	0.039							
3003002	汽油（92号）	kg	9.45	16.058			16.058							
3003003	柴油（0号，-10号，-20号）	kg	7.98	1458.925	276.218	1177.268	5.438							
3005001	煤	t	561.95	0.087		0.087								
3005002	电	kW·h	0.58	2601.05		2585.011	16.039							
3005004	水	m ³	2.9	141.42		125.161	16.256							
4003002	锯材（中板 δ=19~35mm,中方混合规格）	m ³	900	0.379		0.289	0.09							
5009012	油毛毡（400g,0.915m×21.95m）	m ²	3.42	12.96			12.96							
5503005	中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方）	m ³	127.48	418.724		406.571	12.153							
5505005	片石（码方）	m ³	108.58	27.175			27.175							
5505013	碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方）	m ³	108.58	747.317		742.434	4.883							
5505016	碎石（未筛分碎石统料堆方）	m ³	108.59	846.177		840.303	5.874							

编制：周长伟

复核：白昱

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：周鹿镇三星村六标屯油茶种植基地（万雄农业科技分公司）产业硬化路工程
 编制范围：周鹿镇三星村六标屯油茶种植基地（万雄农业科技分公司）产业硬化路工程

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计						场外运输损耗			
					路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程				辅助生产	%	数量	
5509002	42.5级水泥	t	402.01	317.996		313.767	4.229							
7801001	其他材料费	元	1	1288.859		1240.568	48.292							
7901001	设备摊销费	元	1	12.604		12.604								
8001027	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机(WY100液压)	台班	1225.4	2.059	2.059									
8001035	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机(WK100机械)	台班	1082.83	0.074			0.074							
8001045	斗容量1.0m ³ 轮胎式装载机(ZL20)	台班	612.32	0.189			0.189							
8001047	斗容量2.0m ³ 轮胎式装载机(ZL40)	台班	1040.03	0.017			0.017							
8001058	功率120kW以内平地机(F155)	台班	1224.12	2.745	1.485		1.26							
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	679.16	1.206		1.206								
8001079	机械自身质量8~10t光轮压路机(2Y-8/10)	台班	1061.95	0.779	0.779									
8001080	机械自身质量10~12t光轮压路机(3Y-10/12)	台班	1150.44	1.915	1.915									
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机(3Y-12/15)	台班	1150.44	0.658		0.658								
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机(3Y-18/21)	台班	1769.91	4.384		4.384								
8001085	机械自身质量0.6t手持式振动碾(YZS06B)	台班	161.56	7.832		7.832								
8003077	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机(HTG4500含模数100m)	台班	1351.86	1.781		1.781								
8003083	混凝土电动刻纹机(RQF180)	台班	249.54	34.757		34.757								
8003085	电动混凝土切缝机(含切片摊销费用)(SLF)	台班	200.62	12.04		12.04								
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机(JD250)	台班	158.2	23.551		23.396	0.155							

编制：周长伟

复核：白昱

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：周鹿镇三星村六标屯油茶种植基地（万雄农业科技分公司）产业硬化路工程
 编制范围：周鹿镇三星村六标屯油茶种植基地（万雄农业科技分公司）产业硬化路工程

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计						场外运输损耗				
					路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程				辅助生产	%	数量		
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机 (LJ325)	台班	126.96	0.354			0.354								
8005031	容量6m ³ 以内混凝土搅拌运输车 (MR45)	台班	1338.79	9.358		9.358									
8007043	容量10000L以内洒水汽车 (YGJ5170GSSJN)	台班	1129.11	7.673		7.673									
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车 (F10A)	台班	212.62	0.169			0.169								
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机 (QY5)	台班	657.65	0.624			0.624								
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机 (QY25)	台班	1370.15	0.096			0.096								
8099001	小型机具使用费	元	1	33.414		30.223	3.191								

编制：周长伟

复核：白昱

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：周鹿镇三星村六标屯油茶种植基地（万雄农业科技（万雄农业科技（万雄农业科技）产业化工程
 编制范围：周鹿镇三星村六标屯油茶种植基地（万雄农业科技（万雄农业科技（万雄农业科技）产业化工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)		金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税金率(%)	合计	单价		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	102	路基工程	km	1.332	6012.28		471.87		7371.98	7843.84		101.25	190.32	398.51	467.75	810.15	9811.81		7366.22	
2	LJ01	场地清理	km	1.332	878.98				1414.48	1414.48		14.8	27.82	32.53	68.38	140.22	1698.24		1274.96	
3	LJ0101	清理与掘除	km	1.332	878.98				1414.48	1414.48		14.8	27.82	32.53	68.38	140.22	1698.24		1274.96	
4	LJ010101	整修路拱	m ²	5994	878.98				1414.48	1414.48		14.8	27.82	32.53	68.38	140.22	1698.24		1274.96	
5	LJ02	路基挖方	m ³	1040	2803.41		326.43		2523.34	2849.77		47.21	88.74	249.05	32.53	218.1	3763.63		3.02	
6	LJ0201	挖土方	m ³	1040	2803.41		326.43		2523.34	2849.77		47.21	88.74	249.05	32.53	218.1	3763.63		3.62	
7	LJ03	路基填方	m ³	684	2329.9		145.44		3434.15	3579.59		39.24	73.75	116.93	181.26	359.17	4349.94		6.38	
8	LJ0301	利用土方填筑	m ³	684	2329.9		145.44		3434.15	3579.59		39.24	73.75	116.93	181.26	359.17	4349.94		6.38	
9	103	路面工程	km	1.332	397940.97		55728.35	366607.2	50563.25	472898.79		4538.49	12040.76	21526.79	30757.4	48758.6	590520.83		443333.96	
10	LM02	水泥混凝土路面	m ²	4814	368525.89		47987.09	366607.2	49297.88	463892.18		4342.75	11764.47	18933.47	30023.78	47606.1	576562.75		119.77	
11	LM0203	路面基层	m ²	5480	71393.8		1109.7	91261.13	11496.24	103867.07		681.67	2095.05	516.73	5503.45	10139.76	122803.73		22.41	
12	LM02030	级配碎(砾)石基层	m ²	5480	71393.8		1109.7	91261.13	11496.24	103867.07		681.67	2095.05	516.73	5503.45	10139.76	122803.73		22.41	
13	LM0205	水泥混凝土面层	m ²	4814	317132.09		46877.39	275346.07	37801.64	360025.1		3661.08	9669.42	18416.74	24520.33	37466.34	453759.02		94.28	
14	LM02050	水泥混凝土	m ²	4814	305186.43		45378.57	262550.47	37771.42	345700.45		3588.08	9308.13	17914.64	23601.73	36010.17	436123.2		90.59	
15	LM02050	钢筋+涵洞顶补强	t	3.084	11945.66		1498.82	12795.61	30.22	14324.65		73	361.3	502.11	918.59	1456.17	17635.82		5718.49	
16	LM04	路槽、路肩及中	m ³	372.96	9415.08		7741.25		1265.36	9006.62		195.74	276.29	2593.32	733.62	1152.5	13958.08		37.43	
17	LM0402	路肩	m ³	372.96	9415.08		7741.25		1265.36	9006.62		195.74	276.29	2593.32	733.62	1152.5	13958.08		37.43	
18	LM04020	培路肩	m ³	372.96	9415.08		7741.25		1265.36	9006.62		195.74	276.29	2593.32	733.62	1152.5	13958.08		37.43	
19	104	桥梁涵洞工程	km	1.332	11833.95		2832.54	10130.13	864.62	13827.29		175.77	481.31	1020.78	926.84	1478.88	17910.85		13416.59	
20	10401	涵洞工程	m/道	42	11833.95		2832.54	10130.13	864.62	13827.29		175.77	481.31	1020.78	926.84	1478.88	17910.85		426.45	

复核：白昱

编制：周长伟

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：周鹿镇三星村六标屯油茶种植基地（万雄农业科技分公司）产业化硬化路工程
 编制范围：周鹿镇三星村六标屯油茶种植基地（万雄农业科技分公司）产业化硬化路工程

第 2 页共 2 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)		金额合计(元)		
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计				费率(%)	税金率(%)	合计	税率(%)	合计	单价	
																				7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
21	HD01	管涵(1-Φ0.8)	m/道	42	11833.95		2832.54	10130.13	864.62	13827.29		175.77	481.31	1020.78	926.84	1478.88	17910.85	426.45		
22	110	专项费用	总额	1						14668.26							14668.26			
23	11001	施工场地建设费	总额	1						5394.61							5394.61		5394.61	
24	11002	安全生产费	总额	1						9273.65							9273.65		9273.65	
合计						415787.21		59032.75	376737.33	58799.84	509238.18	4815.5	12712.38	22946.08	32151.98	51017.63	632911.76		475158.98	

编制：周长伟

复核：白昱

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：周鹿镇三星村六标屯油茶种植基地（方雄农业科技（广西）有限公司）产业化公路工程
 编制范围：周鹿镇三星村六标屯油茶种植基地（方雄农业科技（广西）有限公司）产业化公路工程

序号	工程类别	措施费 (%)										企业管理费 (%)										规费 (%)					综合费率		
												综合费率																	
												I	II																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
01	土方		0.939						0.521	0.224	1.163	0.521	2.747	0.1475			0.271	3.1655	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5					
02	石方		0.876						0.47	0.176	1.052	0.47	2.792	0.133			0.259	3.184	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5					
03	运输		0.959						0.154	0.157	1.116	0.154	1.374	0.148			0.264	1.786	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5					
04	路面		0.94						0.818	0.321	1.261	0.818	2.427	0.1035			0.404	2.9345	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5					
05	隧道								1.195	0.257	0.257	1.195	3.569	0.117			0.513	4.199	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5					
06	构造物 I		0.622						1.201	0.262	0.881	1.201	3.587	0.1325			0.466	4.1855	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5					
06-1	构造物 I (绿化)		0.622						1.201	0.262	0.884	1.201	3.587	0.1325			0.466	4.1855	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5					
07	构造物 II		0.742						1.537	0.333	1.075	1.537	4.726	0.154			0.515	5.425	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5					
08	构造物 III (一般)		1.497						2.729	0.622	2.119	2.729	5.976	0.2755			1.094	7.3455	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5					
08-1	构造物 III (室内)								2.729	0.622	0.622	2.729	5.976	0.2755			1.094	7.3455	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5					
08-2	构造物 III (桥梁)		1.497						2.729	0.622	2.119	2.729	5.976	0.2755			1.094	7.3455	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5					
08-3	构造物 III (设备安装)								2.729	0.622	0.622	2.729	5.976	0.2755			1.094	7.3455	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5					
09	技术复杂大桥		0.907						1.677	0.389	1.296	1.677	4.143	0.129			0.637	4.909	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5					
10	钢材及钢结构 (一般)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.212	0.129			0.653	3.024	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5					

编制：周长伟

复核：白显

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：周鹿镇三星村八标屯油茶种植基地（万雄农业科技（万雄农业科技（万雄农业科技）产业硬化路工程
 编制范围：周鹿镇三星村六标屯油茶种植基地（万雄农业科技（万雄农业科技（万雄农业科技）产业硬化路工程

序号	工程类别	措施费 (%)											企业管理费 (%)					规费 (%)						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	综合费率		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	I	II	基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率
10-1	钢材及钢结构(桥梁)							0.564	0.351	0.351	0.351	2.242	0.1295				0.653	3.0245	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-2	钢材及钢结构(金属标志牌等)							0.564	0.351	0.351	0.351	2.242	0.1295				0.653	3.0245	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5

编制：周长伟

复核：白昱

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：周鹿镇三星村六标屯油茶种植基地（万雄农业科技（广西）有限公司）产业化公路工程
 编制范围：周鹿镇三星村六标屯油茶种植基地（万雄农业科技（广西）有限公司）产业化公路工程

序号	工程名称	措施费													企业管理费								规费			
		措施费													企业管理费								规费			
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	同地区增加费	高原地区增加费	风沙地区增加费	沿海地区增加费	行车施工增加费	地铺施工增加费	转移费	综合费用		基本费用	副食补贴	职工探亲路费	取费	财务费用	综合费用	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费用	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
1	整修路拱		8.25					4.58	1.97	10.22	4.58	24.15	1.3			2.38	27.82	15.54	0.49	7.28	0.97	8.25	32.53			
2	挖土方		26.32					14.61	6.28	32.6	14.61	77.01	4.14			7.6	88.74	118.95	3.72	55.76	7.43	63.19	249.05			
3	利用土方填筑		21.88					12.14	5.22	27.1	12.14	64	3.44			6.31	73.75	55.85	1.75	26.18	3.49	29.67	116.93			
4	级配碎（砾）石基层		72.8					584	24.86	97.67	584	1732.7	73.89			288.43	2095.0	246.8	7.71	115.69	15.43	131.11	516.73			
5	水泥混凝土		772.22					2557.3	258.54	1030.7	2557.3	7733.0	331.34			1243.6	9308.1	8556.2	267.38	4010.7	534.77	4545.5	17914.4			
6	钢筋+涵洞顶补强							67.37	5.63	5.63	67.37	267.82	15.47			78.01	361.3	239.81	7.49	112.41	14.99	127.4	502.11			
7	培路肩		88.5					77.02	30.22	118.72	77.02	228.5	9.75			38.04	276.29	1238.6	38.71	580.59	77.41	658.01	2593.3			
8	管涵（1-Φ0.5）		27.19					136.65	11.93	39.12	136.65	417.6	14.07			49.63	481.31	487.54	15.24	228.53	30.47	259	1020.7			
9	合计：		1017.1					3453.6	344.64	1361.8	3453.6	10544.4	453.39			1714.0	12712.1	10959.3	342.48	5137.1	684.96	5822.1	22946.08			

编制：周长伟 复核：白昱

表A.0.2-11 专项费用计算表

建设项目名称：周鹿镇三星村六标屯油茶种植基地（方雄农业科技（方雄农业科技（方雄农业科技）产业硬化路工程
 编制范围：周鹿镇三星村六标屯油茶种植基地（方雄农业科技（方雄农业科技（方雄农业科技）产业硬化路工程

序号	工程或费用名称	说明及计算式	金额(元)	备注
11001	施工场地建设费	{定额建筑安装工程费2018}*1.0%	5394.61	5395
11002	安全生产费	(1A)-[A]DESCD II)*1.5%	9273.65	9274

编制：周长伟

复核：白昱

表A.0.2-14人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：周鹿镇三星村六标屯油茶种植基地（万雄农业科技分公司）产业硬化工程
 编制范围：周鹿镇三星村六标屯油茶种植基地（万雄农业科技分公司）产业硬化工程

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	101.25		19	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m ³	5503005	127.48	
2	机械工	工日	1051001	101.25		20	片石码方	m ³	5505005	108.58	
3	HPB300钢筋	t	2001001	3900		21	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m ³	5505013	108.58	
4	HRB400钢筋	t	2001002	4024		22	碎石未筛分碎石统料堆方	m ³	5505016	108.59	
5	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	2001022	4.79		23	42.5级水泥	t	5509002	402.01	
6	型钢工字钢、角钢	t	2003004	3504.27		24	其他材料费	元	7801001	1	
7	钢模板各类定型大块钢模板	t	2003025	5384.62		25	设备摊销费	元	7901001	1	
8	螺栓混合规格	kg	2009013	7.35		26	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖湿机 WY100液压	台班	8001027	1225.4	
9	铁件铁件	kg	2009028	4.53		27	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖湿机 WK100机械	台班	8001035	1082.83	
10	铁钉混合规格	kg	2009030	4.7		28	斗容量1.0m ³ 轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	612.32	
11	石油沥青	t	3001001	4529.91		29	斗容量2.0m ³ 轮胎式装载机ZL40	台班	8001047	1040.08	
12	汽油92号	kg	3003002	9.45		30	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1224.12	
13	柴油0号, -10号, -20号	kg	3003003	7.98		31	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	8001066	679.16	
14	煤	t	3005001	561.95		32	机械自身质量8~10t光轮压路机2Y-8/10	台班	8001079	1061.95	
15	电	kW·h	3005002	0.58		33	机械自身质量10~12t光轮压路机3Y-10/12	台班	8001080	1150.44	
16	水	m ³	3005004	2.9		34	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	1150.44	
17	锯材中板 δ=19~35mm, 中方混合规格	m ³	4003002	900		35	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083	1769.91	
18	油毛毡400g, 0.915m×21.95m	m ²	5009012	3.42		36	机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZ506B	台班	8001085	161.56	

编制：周长伟

复核：白昱

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：周鹿镇三星村六标屯油茶种植基地（万雄农业科技分公司）产业硬化路工程
 编制范围：周鹿镇三星村六标屯油茶种植基地（万雄农业科技分公司）产业硬化路工程

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
37	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机JTG4500含模板400m	台班	8003077	1351.86	
38	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	8003083	249.54	
39	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	8003085	200.62	
40	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	8005002	158.2	
41	出料容量100L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	8005010	126.96	
42	容量6m ³ 以内混凝土搅拌运输车MR45	台班	8005031	1338.79	
43	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1129.11	
44	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	8007046	212.62	
45	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	8009025	657.65	
46	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	8009030	1370.15	
47	小型机具使用费	元	8099001	1	
48	定额基价	元	1999	1	

编制：周长伟

复核：白昱

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：周鹿镇三旱村六标屯油茶种植基地（万雄农业科技基地（万雄农业科技公司）产业硬化路工程
 分项编号：LJ010101 工程名称：整修路拱 单位：m² 数量：5994.0 单价：0.28 第1页共15页 21-2表

代 号	工程项目		整修路基		整修路基		整修路基		整修路基		整修路基		整修路基		整修路基		整修路基		整修路基			
	工程细目	工程细目	单位	数量	定额	金额(元)	数量	定额	金额(元)	数量	定额	金额(元)	数量	定额	金额(元)	数量	定额	金额(元)	数量	定额	金额(元)	
8001058	功率120kW以内平地机F155	台班	1224.12	0.08	0.48	586.99	0.48	0.08	0.48	586.99	0.48	0.48	586.99	0.48	0.48	586.99	0.48	0.48	586.99	0.48	0.48	586.99
8001079	机械自身质量8~10t光轮压路机2Y-8/10	台班	1061.95	0.13	0.78	827.49	0.78	0.13	0.78	827.49	0.78	0.78	827.49	0.78	0.78	827.49	0.78	0.78	827.49	0.78	0.78	827.49
9999001	定额基价	元	1	147	879	879	879	147	879	879	879	879	879	147	879	879	147	879	879	147	879	879
	直接费	元				1414.48				1414.48			1414.48			1414.48						1414.48
	措施费	I		878.98	1.163%	10.22				10.22			10.22			10.22						10.22
		II		878.98	0.521%	4.58					4.58			4.58			4.58					
	企业管理费	元		878.98	3.1655%	27.82				27.82			27.82			27.82						27.82
	规费	元		97.1	33.5%	32.53				32.53			32.53			32.53						32.53
	利润	元		921.6	7.42%	68.38				68.38			68.38			68.38						68.38
	税金	元		1558.02	9%	140.22				140.22			140.22			140.22						140.22
	金额合计	元				1698.24				1698.24			1698.24			1698.24						1698.24

编制：周长伟

复核：白显

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：周鹿镇二崆村六标屯洲茶种植基地（万雄农业科技（万雄农业科技）产业化硬化路工程
 分项编号：LJ0201 工程名称：挖土方 单位：m³ 数量：1040.0 单价：3.62 第2页共15页 21-2表

代 号	工程 项目		挖掘机挖装土、石方								
	工程 细目		斗容量1.0m ³ 以内挖掘机挖装普通土								
	定额 单位		1000m ³ 天然密实方								
工程 数量		1.04									
定额 表号		1~1~9~5									
工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
人工	工日	101.25	3.1	3.22	326.43						
斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机HWY100型	台班	1225.4	1.98	2.06	2523.34						
定额基价	元	1	2696	2803	2803						
合计											
直接费	元				2849.77						2849.77
措施费	I		2803.41	1.163%	32.6						32.6
	II		2803.41	0.521%	14.61						14.61
企业管理费	元		2803.41	3.1655%	88.74						88.74
规费	元		743.42	33.5%	249.05						249.05
利润	元		2939.37	7.42%	218.1						218.1
税金	元		3452.87	9%	310.76						310.76
金额合计	元				3763.63						3763.63

编制：周长伟

复核：白显

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：周鹿镇三屏村六标屯油茶种植基地（万雄农业科技（广西）有限公司）产业硬化路工程
 分项编号：LJ0301 工程名称：利用土方填筑 单位：m³ 数量：684.0 单价：6.36 第3页共15页 21-2表

代 号	工程 项目		填方路基										合 计	
	工程 细目	工程 数量	三、四级公路填方路基，自身质量10~12t光轮压路机碾压土方	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
定 额 单 位	定 额 单 位	定 额 单 位	定 额 单 位	定 额 单 位	定 额 单 位	定 额 单 位	定 额 单 位	定 额 单 位	定 额 单 位	定 额 单 位	定 额 单 位	定 额 单 位	定 额 单 位	定 额 单 位
工、料、机名称	单 位	单 价(元)	单 价(元)	单 价(元)	单 价(元)	单 价(元)	单 价(元)	单 价(元)	单 价(元)	单 价(元)	单 价(元)	单 价(元)	单 价(元)	单 价(元)
1001001	人工	工日	101.25	101.25	2.1	1.44	145.44	1.44	145.44				1.44	145.44
8001058	功率120kW以内平地机F155	台班	1224.12	1224.12	1.47	1.01	1230.83	1.01	1230.83				1.01	1230.83
8001080	机械自身质量10~12t光轮压路机3Y-10/12	台班	1150.44	1150.44	2.8	1.92	2203.32	1.92	2203.32				1.92	2203.32
9999001	定额基价	元	1	1	3406	2330	2330	2330	2330				2330	2330
	直接费	元					3579.59							3579.59
	措施费	I			2329.9	1.163%	27.1							27.1
		II			2329.9	0.521%	12.14							12.14
	企业管理费	元			2329.9	3.1655%	73.75							73.75
	规费	元			349.04	33.5%	116.93							116.93
	利润	元			2442.88	7.42%	181.26							181.26
	税金	元			3990.77	9%	359.17							359.17
	金额合计	元					4349.94							4349.94

编制：周长伟

复核：白昱

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：周鹿镇三星村六栋屯油茶种植基地（万雄农业科技(公司) 产业硬化路工程
 分项目编号：LM020304 工程名称：级配碎石（砾）石基层 单位：m² 数量：5480.0 单价：22.41 第4页共15页 21-2表

代 号	工程 项目		级配碎石路面		2~2~2~8改		合计	
	工程 细目	机械摊铺级配碎石基层(拖拉机带碎型拌和,压实厚度10cm)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	定 额 单 位	1000m ²						
	工程 数量	5.48						
定 额 表 号								
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量
1001001	人工	工日	101.25	2	10.96	1109.7		10.96
5505016	碎石末筛分碎石统料堆方	m ³	108.59	153.34	840.3	91248.52		840.3
7901001	设备摊销费	元	1	2.3	12.6	12.6		12.6
8001058	功率120kW以内平地机F155	台班	1224.12	0.23	1.26	1542.88		1.26
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	679.16	0.22	1.21	818.8		1.21
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	1150.44	0.12	0.66	756.53		0.66
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	1769.91	0.8	4.38	7759.29		4.38
8007043	容量10000L以内洒水汽车YG151700SS IN	台班	1129.11	0.1	0.55	618.75		0.55
9999001	定额基价	元	1	13028	71394	71394		71394
	直接费	元				103867.07		
	措施费	I		7745.04	1.261%	97.66		97.67
		II		71393.8	0.818%	584		584
	企业管理费	元		71393.8	2.9345%	2095.05		2095.05
	规费	元		1542.48	33.5%	516.73		516.73
	利润	元		74170.53	7.42%	5503.45		5503.45
	税金	元		112663.98	9%	10139.76		10139.76
	金额合计	元				122803.73		122803.73

编制：周长伟

复核：白昱

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：周鹿镇三旱村六畝屯油茶种植基地（万雄农业科技(公司) 产业硬化路工程
分项目编号：LM020501 工程名称：水泥混凝土

21-2表

第5页共15页

90.59

单价：

数量：4814.0

单位：m²

代 号	工程名称		普通混凝土		混凝土搅拌机拌和		混凝土运输		合计	
	工、料、机名称	单位	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量		金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	62.5	300.88	1.7	14914.98		448.18	45378.57
2001001	HPB300钢筋	t	3900		0.01				0.01	56.32
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3504.27							16.87
3001001	石油沥青	t	4529.91	0.09	0.44		1984.44		0.44	1984.44
3005001	煤	t	561.95	0.02	0.09		48.69		0.09	48.69
3005004	水	m ³	2.9	26	125.16		362.98		125.16	362.98
4003002	板材中板 δ = 19~35mm, 中方 混合规格	m ³	900	0.06	0.29		259.96		0.29	259.96
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用 堆方	m ³	127.48	84.46	406.57		51829.69		406.57	51829.69
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆 方	m ³	108.58	154.22	742.43		80613.52		742.43	80613.52
5509002	42.5级水泥	t	402.01	65.18	313.77		126137.43		313.77	126137.43
7801001	其他材料费	元	1	257.7	1240.57		1240.57		1240.57	1240.57
8003077	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水 泥混凝土摊铺机HTG4500含 规格1000m	台班	1351.86	0.37	1.78		2407.91		1.78	2407.91
8003083	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	249.54	7.22	34.76		8673.28		34.76	8673.28
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊 销带用)SLF	台班	200.62	2.5	12.04		2415.43		12.04	2415.43
8005002	出料容量250L以内强制式混 凝土搅拌机JD250	台班	158.2			0.27	3701.25		23.4	3701.25
8005031	容量6m ³ 以内混凝土搅拌运输 车MR-15	台班	1338.79					1.08	9.36	12528.95
8007043	容量10000L以内洒水汽车 YG15J10GSSJN	台班	1129.11	1.48	7.12		8044.59		7.12	8044.59

编制：周长伟

复核：白昱

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：周鹿镇三崧村六冲油茶种植基地（万雄农业科技（贵州）产业硬化路工程
 分项编号：LM020501 工程名称：水泥混凝土 单位：m² 数量：4814.0 单价：90.59 第6页共15页 21-2表

代 号	工程 项目		普通混凝土		混凝土搅拌机拌和		混凝土运输		合计		
	工程 细目	工程 细目	摊铺机摊铺混凝土路面厚度18cm(轨道式)	容量250L以内混凝土搅拌机拌和	运输能力6m ³ 以内搅拌运输车运混凝土第一个1km	数量	金额(元)	数量		金额(元)	
定额 单位	1000m ² 路面	10m ³	10m ³	10m ³	10m ³	数量	金额(元)	数量	金额(元)		
工程 数量	4.814	86.652	86.652	86.652	86.652	数量	金额(元)	数量	金额(元)		
定额 表号	2~2~17~3改		4~11~11~1		4~11~11~24						
工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
9999001	元	1	56727	273082	273082	229	19817	19817	1418	12287	12287
直接费	元				314555.27			18616.23			12528.95
措施费	I	元	53972.91	1.261%	680.6	19817.16	1.075%	213.03	12287.13	1.116%	137.12
	II	元	273082.15	0.818%	2233.81	19817.16	1.537%	304.59	12287.13	0.154%	18.92
企业管理费	元		273082.15	2.9345%	8013.6	19817.16	5.423%	1075.08	12287.13	1.786%	219.45
规费	元		35245.16	33.5%	11807.13	17283.82	33.5%	5790.08	947.54	33.5%	317.43
利润	元		284010.15	7.42%	21073.55	21409.87	7.42%	1588.61	12662.63	7.42%	939.57
税金	元		358363.96	9%	32252.76	27587.63	9%	2482.89	14161.44	9%	1274.53
金额合计	元				390616.71			30070.52			15435.97

编制：周长伟

复核：白显

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：周鹿镇三星村六标屯油茶种植基地（万雄农业科技(公司) 产业硬化路工程
 分项目编号：LM020502 工程名称：钢筋+涵洞顶补强 单位：t 数量：3.084 单价：5718.49 第7页共15页 21-2表

代 号	工程 项目		拉杆、传力杆及钢筋				合计				
	工程 细目		水泥混凝土路面钢筋								
	定 额 单 位	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量	金 额(元)
1001001	人工	工日	101.25	4.8	14.8	1498.82				14.8	1498.82
2001002	HRB400钢筋	t	4024	1.03	3.16	12720.27				3.16	12720.27
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	4.79	5.1	15.73	75.34				15.73	75.34
8099001	小型机具使用费	元	1	9.8	30.22	30.22				30.22	30.22
9999001	定额基价	元	1	3873	11946	11946				11946	11946
	2~2~17~15改										
	直接费	元				14324.65					14324.65
	措施费	I		1603.51	0.351%	5.63					5.63
		II		11945.66	0.564%	67.37					67.37
	企业管理费	元		11945.66	3.0245%	361.3					361.3
	规费	元		1498.82	33.5%	502.11					502.11
	利润	元		12379.96	7.42%	918.59					918.59
	税金	元		16179.64	9%	1456.17					1456.17
	金额合计	元				17635.82					17635.82

编制：周长伟

复核：白昱

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：周鹿镇三星村六标屯油茶种植基地（万雄农业科技（广西）有限公司）产业硬化路工程
 分项目编号：LM040201 工程名称：培路肩 单位：m³ 数量：372.96 单价：37.43 第8页共15页 21-2表

代 号	工程项目		挖路槽、培路肩、修筑泄水槽		培路肩		合计		
	工程细目	培路肩	培路肩	培路肩	培路肩	培路肩	培路肩	培路肩	
1001001	定额单位	100m ³	数量	372.96	数量	372.96	数量	372.96	
8001085	工程数量	3.7296	数量	3.7296	数量	3.7296	数量	3.7296	
9999001	定额表号	2~3~2~5	数量	372.96	数量	372.96	数量	372.96	
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	人工	工日	101.25	20.5	76.46	7741.25		76.46	7741.25
	机械自身质量0.6t手持式振动碾YZS16B	台班	161.56	2.1	7.83	1265.36		7.83	1265.36
	定额基价	元	1	2524	9415	9415		9415	9415
	直接费	元				9006.62			9006.62
	措施费	元		9415.08	1.261%	118.72			118.72
		元		9415.08	0.818%	77.02			77.02
	企业管理费	元		9415.08	2.9345%	276.29			276.29
	规费	元		7741.25	3.5%	2593.32			2593.32
	利润	元		9887.1	7.42%	733.62			733.62
	税金	元		12805.58	9%	1152.5			1152.5
	金额合计	元				13958.08			13958.08

编制：周长伟 复核：白昱

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：周鹿镇三景村六标屯油茶种植基地（万雄农业科技基地）产业硬化路工程
 分项编号：HD01 工程名称：管涵（1-φ0.5） 单位：m/道 数量：42.0 单价：426.45 第9页共15页 21-2表

代 号	工程 项目		φ0.5圆管涵		安装圆管涵		安装圆管涵		防水层	
	工程 细目	工程 细目	定 额	单 价(元)	定 额	单 价(元)	定 额	单 价(元)	定 额	单 价(元)
	工程 细目	φ0.5圆管涵	起重 机安装圆管涵管径1.0m以内		现浇圆管涵管座混凝土					
	定 额 单 位	m	10m3实体		10m3实体				10m2	
	工 程 数 量	42	0.526		0.429				0.59	
	定 额 表 号	1	4~7~5~3改		4~7~5~5改				4~11~4~4	
1001001	人 工		5.3	101.25	2.79	282.26	6.2	269.3	0.8	47.79
2009028	铁 件 铁 件	kg		4.53			1.3	2.53		
2009030	铁 钉 混 合 铁 钉	kg		4.7			1.8	3.63		
3001001	石 油 沥 青	t		4529.91					0.05	136.3
3005004	水	m3	1	2.9	0.53	1.53	10	12.44		
4003002	锯 材 中 板 δ = 19 ~ 35mm, 中 方 混 合 规 格	m3		900			0.21	81.08		
5009012	油 毛 毡 400g, 0.915m × 21.95m	m2		3.42					22	44.39
5503005	中 (粗) 砂 混 凝 土、 砂 浆 用 堆 方	m3	0.48	127.48	0.25	32.19	4.9	267.76		
5505013	碎 石 (4cm) 最 大 粒 径 4cm 堆 方	m3		108.58			8.47	394.35		
5509002	42.5 级 水 泥	t	0.2	402.01	0.11	42.71	3.42	589.3		
7801001	其 他 材 料 费	元	2.6	1	1.37	1.37	16.7	7.16	1.7	1
8009025	提 升 质 量 5t 以 内 汽 车 式 起 重 机 QY5	台班	1.08	657.65	0.57	373.6	0.13	36.68		
8099001	小 型 机 具 使 用 费	元	0.7	1	0.37	0.37	2.7	1.16		
9999001	定 额 基 价	元	1374	1	723	723	3534	1516	393	232

编制：周长伟

复核：白昱

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：周鹿镇三星村六标屯油茶种植基地（万雄农业科技(公司) 产业硬化路工程
 分项编号：HD01 工程名称：管涵（1-φ0.5） 单位：m/道 数量：42.0 单价：426.45 第10页共15页 21-2表

代 号	工程项目		φ0.5圆管涵		安装圆管涵		安装圆管涵		安装圆管涵		防水层	
	工程细目	工程细目	数量	金额(元)	起重机械安装圆管涵管径1.0m以内	数量	金额(元)	现浇圆管涵管座混凝土	数量	金额(元)	数量	金额(元)
定 额 单 位	m	φ0.5圆管涵	42		起重机械安装圆管涵管径1.0m以内	10m3实体		10m3实体	10m2		10m2	
工 程 数 量	42					0.526		0.429	0.59			
定 额 表 号	1				4~7~5~3改			4~7~5~5改	4~11~4~4			
工、料、机名称	单位	数量	金额(元)	定 额	数量	金额(元)	定 额	数量	金额(元)	定 额	数量	金额(元)
直接费	元		2310			734.03			1665.1			229.49
措施费	I				668.65	5.82	319.38	0.884%	2.82	50.16	1.075%	0.54
	II				722.56	1.201%	8.68	1.201%	18.21	231.86	1.537%	3.56
企业管理费	元				722.56	4.1855%	30.24	4.1855%	63.45	231.86	5.425%	12.58
规费	元				397.3	33.5%	133.1	33.5%	94	47.79	33.5%	16.01
利润	元				767.3	7.42%	56.93	7.42%	118.76	248.54	7.42%	18.44
税金	元				2481.4	9%	223.33	9%	176.64	280.62	9%	25.26
金额合计	元		2704.73			1055.99			2139.27			305.88

编制：周长伟

复核：白昱

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：周鹿镇二里村六标屯油茶种植基地（万雄农业科技(公司)产业硬化路工程
 分项目编号：HD01 工程名称：管涵（1-Φ0.5） 单位：m/道 数量：42.0 单价：426.45 第11页共15页 21-2表

代 号	工程名称		单位		单价(元)		数量		金额(元)		定额		数量		金额(元)	
	工、料、机名称	单位	数量	单价(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	0.2	101.25	0.09	8.85	6.6	1579.07	2.9	0.05	4.61	12.4	1.81	183.3		
2003025	钢板各类定大块钢板	t		5384.62												
2009013	螺栓混合规格	kg		7.35												
2009028	铁件铁件	kg		4.53												
3001001	石油沥青	t	0.02	4529.91	0.01	41.57										
3005004	水	m3		2.9			4	27.41	15	0.24	0.68	12	1.75	5.06		
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用	m3		127.48			3.82	1150.72	2.78	0.04	5.56	5	0.73	93.02		
5505005	片石码方	m3		108.58			11.5	2950.61								
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆	m3		108.58												
5509002	42.5级水泥	t		402.01			0.93	884.4	0.84	0.01	5.28	3.01	0.41	178.43		
7801001	其他材料费	元	53.4	1	23.34	23.34	1.2	2.84								
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机	台班		612.32			0.08	115.75								
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机	台班		126.96			0.15	45								
8009030	提升质量25t以内汽车式起重	台班		1370.15												
8099001	小型机具使用费	元		1												
9999001	定额基价	元	170	1	74	74	2183	5158	900	14	14	4960	724	724		

编制：周长伟 复核：白昱

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：周鹿镇三星村六标屯油茶种植基地（万雄农业科技（万雄农业科技（万雄农业科技）产业化工程）
 工程名称：管涵（1-Φ0.5）
 单位：m/道
 数量：42.0
 单价：426.45
 第12页共15页
 21-2表

代 号	工程项目		沥青麻絮沉降缝		浆砌片石		水泥砂浆勾缝及抹面		混凝土				
	工程细目	单位	数量	金额(元)	工程细目	单位	数量	金额(元)	工程细目	单位	数量	金额(元)	
	沥青麻絮沉降缝	10m2	10m2		浆砌片石基础、护底、截水墙	10m3	10m3		水泥砂浆抹面(厚2cm)	10m2	100m2		
	工程数量		0.437			2.363				0.0157	0.146		
	定额表号		4~11~1~1			4~5~2~1改				4~11~6~17改		4~6~3~1改	
	工、料、机名称	单位	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
	直接费	元		73.76			6755.8			16.14		789.1	
	措施费	I	9.29	0.1	1816.99	1.075%	19.53	4.84	1.075%	0.05	324.76	1.075%	3.49
		II	74.2	1.14	5157.8	1.537%	79.28	14.12	1.537%	0.22	724.25	1.537%	11.13
	企业管理费	元	74.2	4.03	5157.8	5.425%	279.81	14.12	5.425%	0.77	724.25	5.425%	39.29
	规费	元	8.85	2.96	1614.96	33.5%	541.01	4.61	33.5%	1.54	202.81	33.5%	67.94
	利润	元	79.46	5.9	5536.42	7.42%	410.8	15.16	7.42%	1.13	778.15	7.42%	57.74
	税金	元	87.88	7.91	8086.23	9%	727.76	19.84	9%	1.79	968.7	9%	87.18
	金额合计	元		95.79		8814		21.63				1055.88	

编制：周长伟

复核：白昱

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：周鹿镇二里村六标屯油茶种植基地（万雄农业科技(公司)产业硬化路工程
 分项编号：HD01 工程名称：管涵 (1-Φ0.5) 单位：m/道 数量：42.0 单价：426.45 第13页共15页 21-2表

代 号	工 程 项 目		机械挖基坑土、石方		路基、中央分隔带盲沟		混凝土搅拌机拌和		混凝土运输		
	工程细目	斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑 ≤1500m3土方	数量	金额(元)	回填碎石(路基、中央分隔带盲沟)	数量	金额(元)	容量250L以内混凝土搅拌机拌和	数量	金额(元)	
定 额 单 位	1000m3	1000m3	0.028		100m3	100m3	10m3	100m3	100m3		
工 程 数 量					0.0534	0.575	0.0575				
定 额 表 号	4~1~3~3		1~3~2~3		4~1~1~1~1		4~1~1~1~1~20				
工、料、机名称	单位	单价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)
人工	工日	101.25	110.2	3.09	312.42	8.5	0.45	45.96	1.7	0.98	98.97
碎石未筛分碎石统料堆方	m ³	108.59				110	5.87	637.86			
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机 机MK100机械	台班	1082.83	2.66	0.07	80.65						
斗容量2.0m3轮胎式装载机 ZL40	台班	1040.03				0.31	0.02	17.22			
出料容量250L以内强制式混 凝土搅拌机DD250	台班	158.2							0.27	0.16	24.56
装载机1.0t以内机动翻斗车 F10A	台班	212.62									2.94
9999001 定额基价	元	1	14511	406	406	9539	509	509	229	132	132
直接费	元				393.07			701.03			123.53
措施费	I		406.3	1.075%	4.37	64.56	0.884%	0.57	131.5	1.075%	1.41
	II		406.3	1.537%	6.24	509.39	1.201%	6.12	131.5	1.537%	2.02
企业管理费	元		406.31	5.425%	22.04	509.39	4.1855%	21.32	131.5	5.425%	7.13
规费	元		312.42	33.5%	104.66	45.96	33.5%	15.4	114.69	33.5%	38.42
利润	元		438.96	7.42%	32.57	537.4	7.42%	39.88	142.08	7.42%	10.54
税金	元		562.96	9%	50.67	784.31	9%	70.59	183.07	9%	16.48
金额合计	元				613.62			854.9			199.54

编制：周长伟

复核：白昱

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：周鹿镇三星村六标屯油茶种植基地（万雄农业科技(公司)产业硬化路工程
 分项目编号：HD01 工程名称：管涵(1-φ0.5)

21-2表

第 14 页 共 15 页

426.45

单价：

数量：42.0

代 号	工程项目		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)														
	工程细目	工程数量														合计													
																工、料、机名称	工日	t	kg	kg	kg	t	m3	m3	m2	m3	m3	m3	t
1001001	人工		工日	101.25										27.98	2832.54														
2003025	钢模板各类定型大块钢模板		t	5384.62										0.01	38.52														
2009013	螺栓混合规格		kg	7.35										0.86	6.31														
2009028	铁件铁件		kg	4.53										1.07	4.83														
2009030	铁钉混合规格		kg	4.7										0.77	3.63														
3001001	石油沥青		t	4529.91										0.04	177.88														
3005004	水		m3	2.9										16.26	47.14														
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混合规格		m3	900										0.09	81.08														
5009012	油毛毡400g, 0.915m×21.95m		m2	3.42										12.98	44.39														
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方		m3	127.48										12.15	1549.25														
5505005	片石码方		m3	108.58										27.17	2950.61														
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方		m3	108.58										4.88	530.18														
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方		m3	108.59										5.87	637.86														
5509002	4.5级水泥		t	402.01										4.23	1700.11														
7801001	其他材料费		元	1										48.29	48.29														
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机械100机械		台班	1082.83										0.07	80.65														
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20		台班	612.32										0.19	115.75														
8001047	斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40		台班	1040.03										0.02	17.22														

复核：白昱

编制：周长伟

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：周鹿镇三屏村六标屯油茶种植基地（万雄农业科技基地（万雄农业科技（公司）产业化公路工程）
 分项编号：HD01 工程名称：管涵（1-Φ0.5） 单位：m/道 数量：42.0 单价：426.45 第15页共15页 21-2表

代 号	工程 项目		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	工、料、机名称	工程 细目										
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机J250	台班	158.2								0.16	24.56
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机J1325	台班	126.96								0.35	45
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	212.62								0.17	35.94
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机制Y5	台班	657.65								0.62	410.27
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机制Y25	台班	1370.15								0.1	132.03
8099001	小型机具使用费	元	1								3.19	3.19
9999001	定额基价	元	1								11834	11834
	直接费	元										13827.29
	措施费	I										39.12
		II										136.65
	企业管理费	元										481.31
	规费	元										1020.78
	利润	元										926.84
	税金	元										1478.88
	金额合计	元										17910.85

编制：周长伟

复核：白昱

表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：周鹿镇三星村六标电油茶种植基地（万雄农业科技(公司)产业硬化公路工程）
 编制范围：周鹿镇三星村六标电油茶种植基地（万雄农业科技(公司)产业硬化公路工程）

序号	代号	机械名称	台班单价(元)	不变费用(元)		可变费用(元)												合计						
				调整系数	定额	机械工		重油		汽油		柴油		煤		电			水		木柴		车船税	
						1.0	定额	调整值	定额	费用	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用		定额	费用	定额	费用		定额
1	8001027	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机	1225.40	425.12	425.12	2	202.5																	800.282
2	8001058	功率120kW以内平地机	1224.12	365.13	365.13	2	202.5																1.09	858.987
3	8001066	功率75kW以内履带式拖拉机	679.16	144.84	144.84	1	101.25																	534.325
4	8003077	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机	1351.86	665.07	665.07	3	303.75																	686.79
5	8003083	混凝土电动刻纹机	249.54	126.31	126.31	1	101.25																	123.226
6	8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机	158.20	25.51	25.51	1	101.25																	132.686
7	8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机	126.96	13.23	13.23	1	101.25																	113.726
8	8005031	容量6m ³ 以内混凝土搅拌运输车	1338.79	795.09	795.09	1	101.25																1	543.704
9	8007043	容量10000L以内洒水汽车	1129.11	605.76	605.76	1	101.25																	523.854
10	8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车	212.62	39.48	39.48	1	101.25																	173.14
11	8009025	提升质量5t以内汽车式起重机	657.65	211.28	211.28	2	202.5																	446.373
12	8009030	提升质量25t以内汽车式起重机	1370.15	841.18	841.18	2	202.5																	528.967

编制：周长伟

复核：白昱