


那陈镇邕乐村美悟坡至大塘镇那湾村派我坡
产业道路硬化项目

工程量清单


招标人:

南宁市良庆区交通运输局



造价咨询人:

定宇设计咨询有限公司

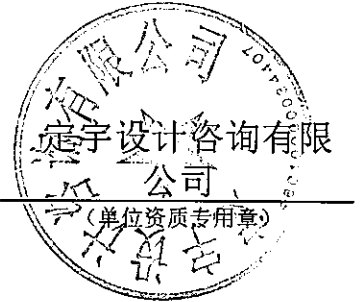

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



编制人



复核人:



编制时间:

2025年3月14日

复核时间:

2024年3月14日

编制说明

建设项目名称：那陈镇邕乐村美悟坡至大塘镇那湾村派我坡产业道路硬化项目

第 1 页 共 1 页

一、工程概况

1. 项目名称：那陈镇邕乐村美悟坡至大塘镇那湾村派我坡产业道路硬化项目
2. 路线总长：1.758公里
3. 道路情况：新建道路，道路宽度3.5米，道路长度1758米，新建涵管8米，新建挡土墙20米。道路面层为20cm抗折弯强度4.5MPa水泥混凝土、基层为10cm厚碎石垫层。

二、编制依据

1. 交通部2018年12月17号发布的《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）；
2. 交通部发布行业推荐性标准JTJG/T 3831-2018《公路工程概算定额》；
3. 交通部发布行业推荐性标准JTJG/T 3832-2018《公路工程预算定额》；
4. 交通部发布行业推荐性标准JTJG/T 3833-2018《公路工程机械台班费用定额》；
5. 广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知(桂交建管发[2019]39号)；
6. 《广西壮族自治区交通工程造价管理站关于发布广西公路工程机械台班使用税标准的函》（桂交监造价函[2019]16号）；
7. 按照《编制办法》的要求依据那陈镇邕乐村美悟坡至大塘镇那湾村派我坡产业道路硬化项目设计图纸，利用同望软件v10.8.2版本进行编制。

三、单价信息

1. 材料单价：本项目材料价格采用《南宁市建设工程造价信息》2025年1月上半月发布的信息价(除税价)。
2. 机械台班单价：按交通部2018-12-179发布《公路工程机械台班费用定额(JTG/T 3833-2018)》及编制办法以及《广西壮族自治区交通工程造价管理站关于发布广西公路工程机械台班使用税标准的函》(桂交监造价函(2019)39号)计算。

四、其他需要说明的问题

1. 本项目混凝土采用商品混凝土。
2. 土方运距：3km

投标报价汇总表

合同段：那陈镇邕乐村美悟坡至大塘镇那湾村派我坡产业道路硬化

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4	400	桥梁、涵洞	
5		第100章至第700章合计	
6		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
7		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
8		计日工合计	
9		暂列金额（不含计日工总额）	
10		投标报价	

工程量清单表

合同段：那陈镇邕乐村美悟坡至大塘镇那湾村派我坡产业道路硬化

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：那陈镇邕乐村美悟坡至大塘镇那湾村派我坡产业道路硬化

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	清理现场	m2			
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	2603.4		
-b	挖石方	m3	134		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	利用土方	m3	691.3		
209	挡土墙				
209-2	基础				
-a	浆砌片（块）石基础	m3	14.8		
209-3	砌体挡土墙				
-a	浆砌片（块）石	m3	60		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：那陈镇邕乐村美梧坡至大塘镇那湾村派我坡产业道路硬化

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	100mm厚级配碎石基层	m2	6378		
310	传力杆涂二遍涂沥青				
310-1	传力杆涂二遍涂沥青	m2	15.45		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	200mm厚混凝土路面（混凝土弯拉强度4.5MPa）	m3	1275.6		
312-2	传力杆钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	309.12		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	527.4		
清单 第300章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：那陈镇邕乐村美悟坡至大塘镇那湾村派我坡产业道路硬化

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	预制圆管涵钢筋				
403-1	基础钢筋（含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等）				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	360		
419	圆管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵	m	8		
清单 第400章 合计 人民币 元					