


道路砖砌护栏平面图 1:25

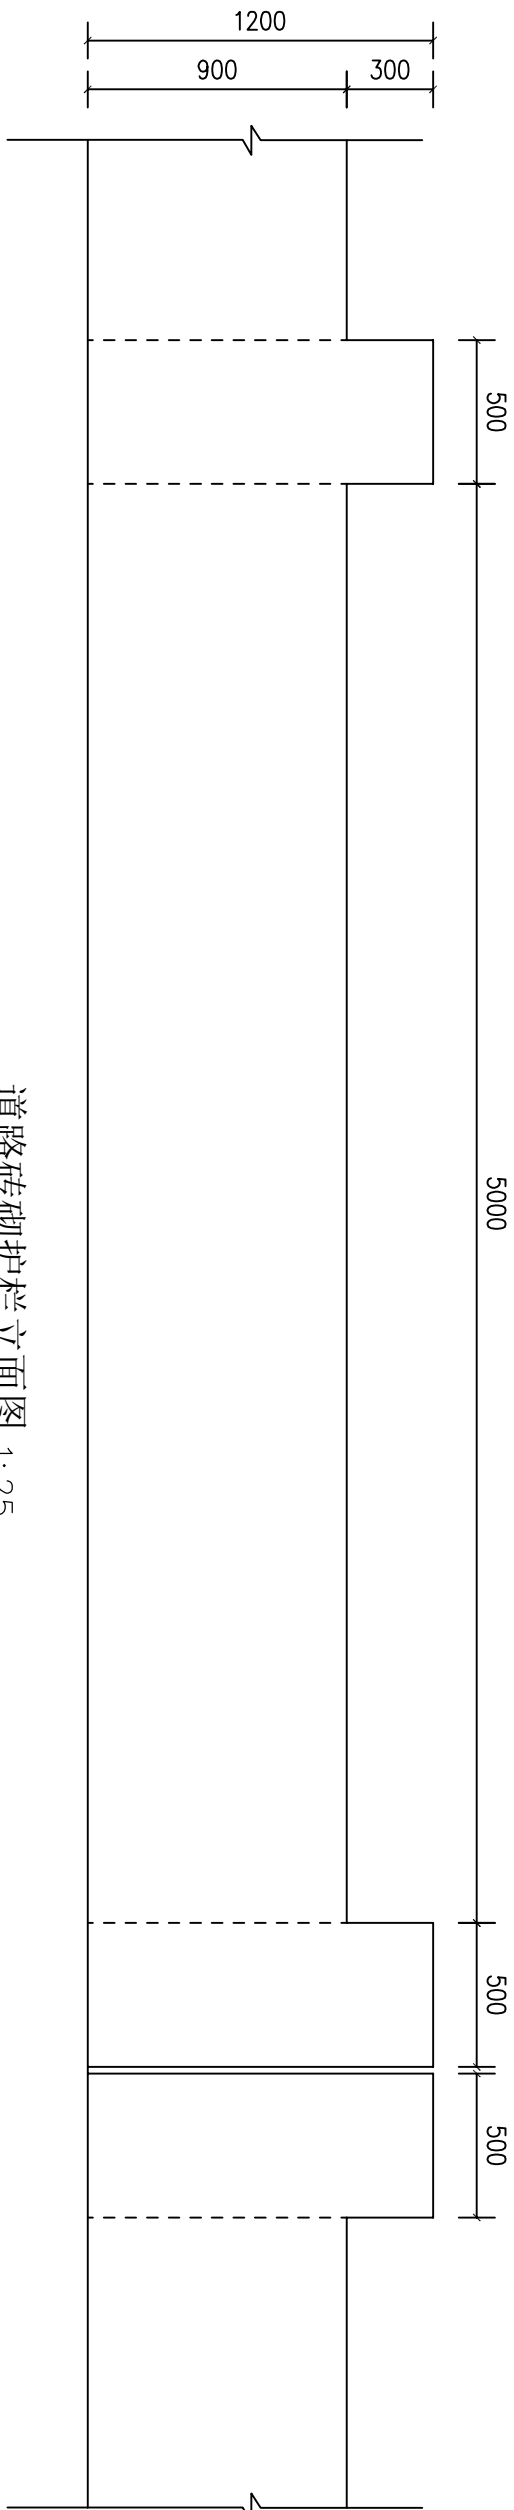

道路砖砌护栏立面图 1:25

说明:

- 图中坐标采用大地2000坐标系, 中央子午线采用111°, 高程采用黄海85高程基准。本图尺寸单位高程以mm计, 其他以mm为单位。
- 砖砌护栏使用M10水泥砂浆砌标准砖, 沿长度方向每隔5.5m设一个高120cm*50*50cm砖柱, 护栏及砖柱表面使用1:3水泥砂浆抹面, 沿长度方向每隔39m设一道宽3cm伸缩缝。
- 未涉及之处按现行国家、地方有关标准的规定执行。



广西鑫润工程设计有限公司

核定	梁正统		平南县武林镇罗云村人居环境整治提升建设项目				技 施	设 计
审查	梁正统						水 工	部 分
校核	朱劲祥		砖砌护栏设计图 (1/2)					
设计	王树刚							
制图								
描图	CAD							
设计证号	水利行业丙级 A245017893	图号	罗云人居-护栏-01	比例	见 图	日期	2024.12	