


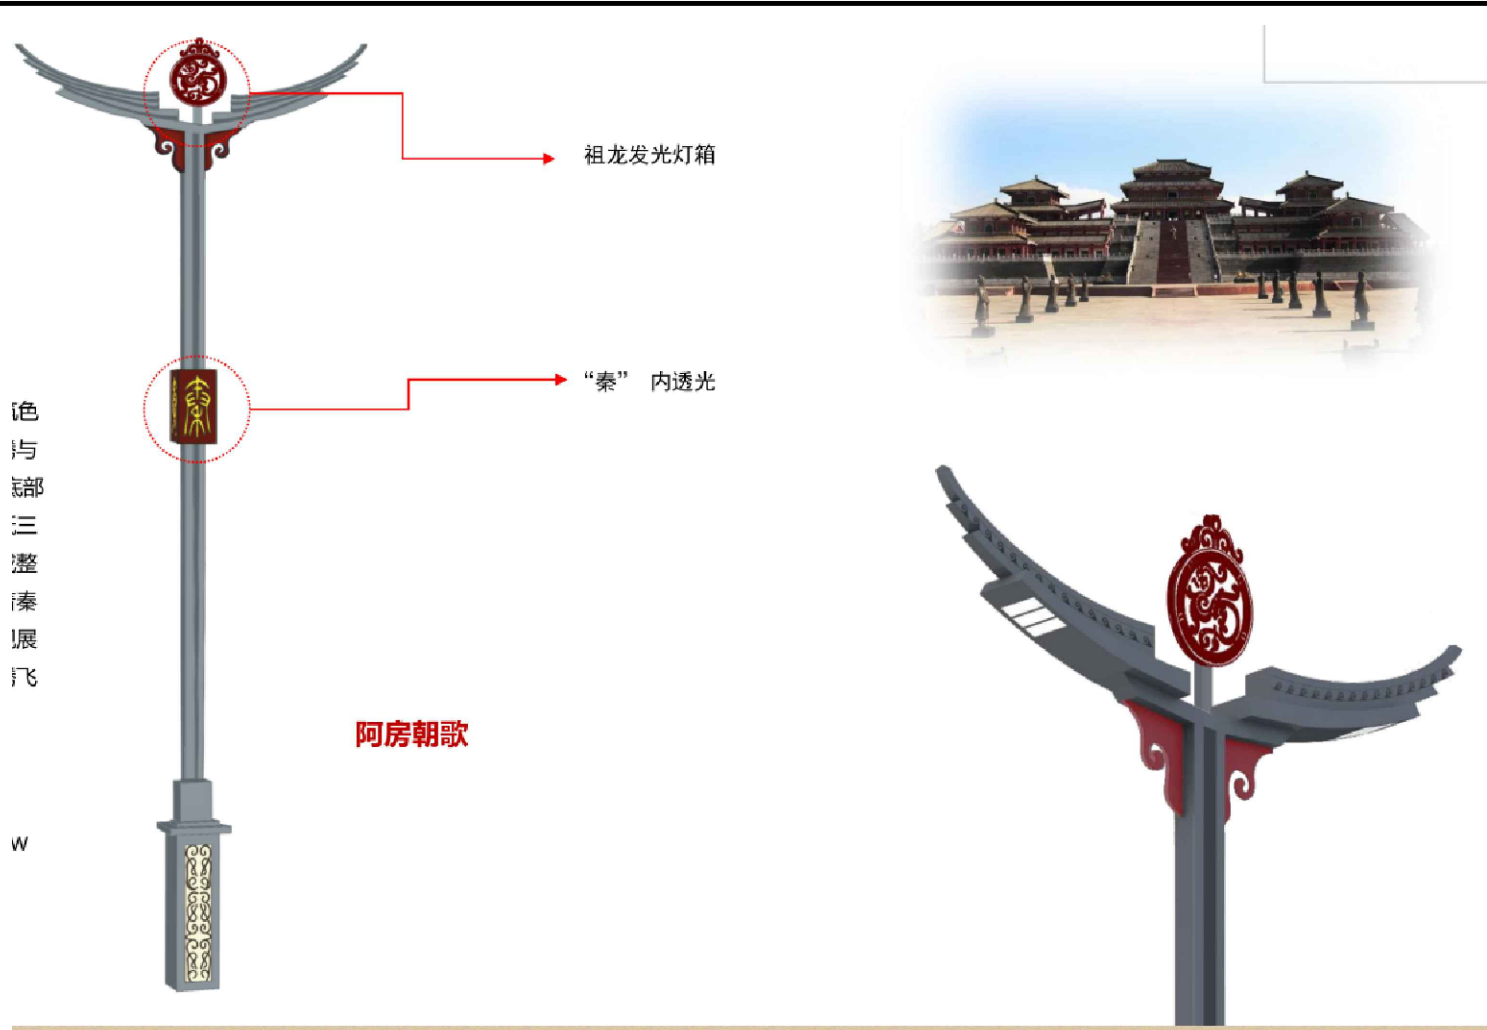


日期			
姓名			
签名			
姓名			
专业			
专业			
日期			
姓名			
签名			
姓名			
专业			
专业			
公司			

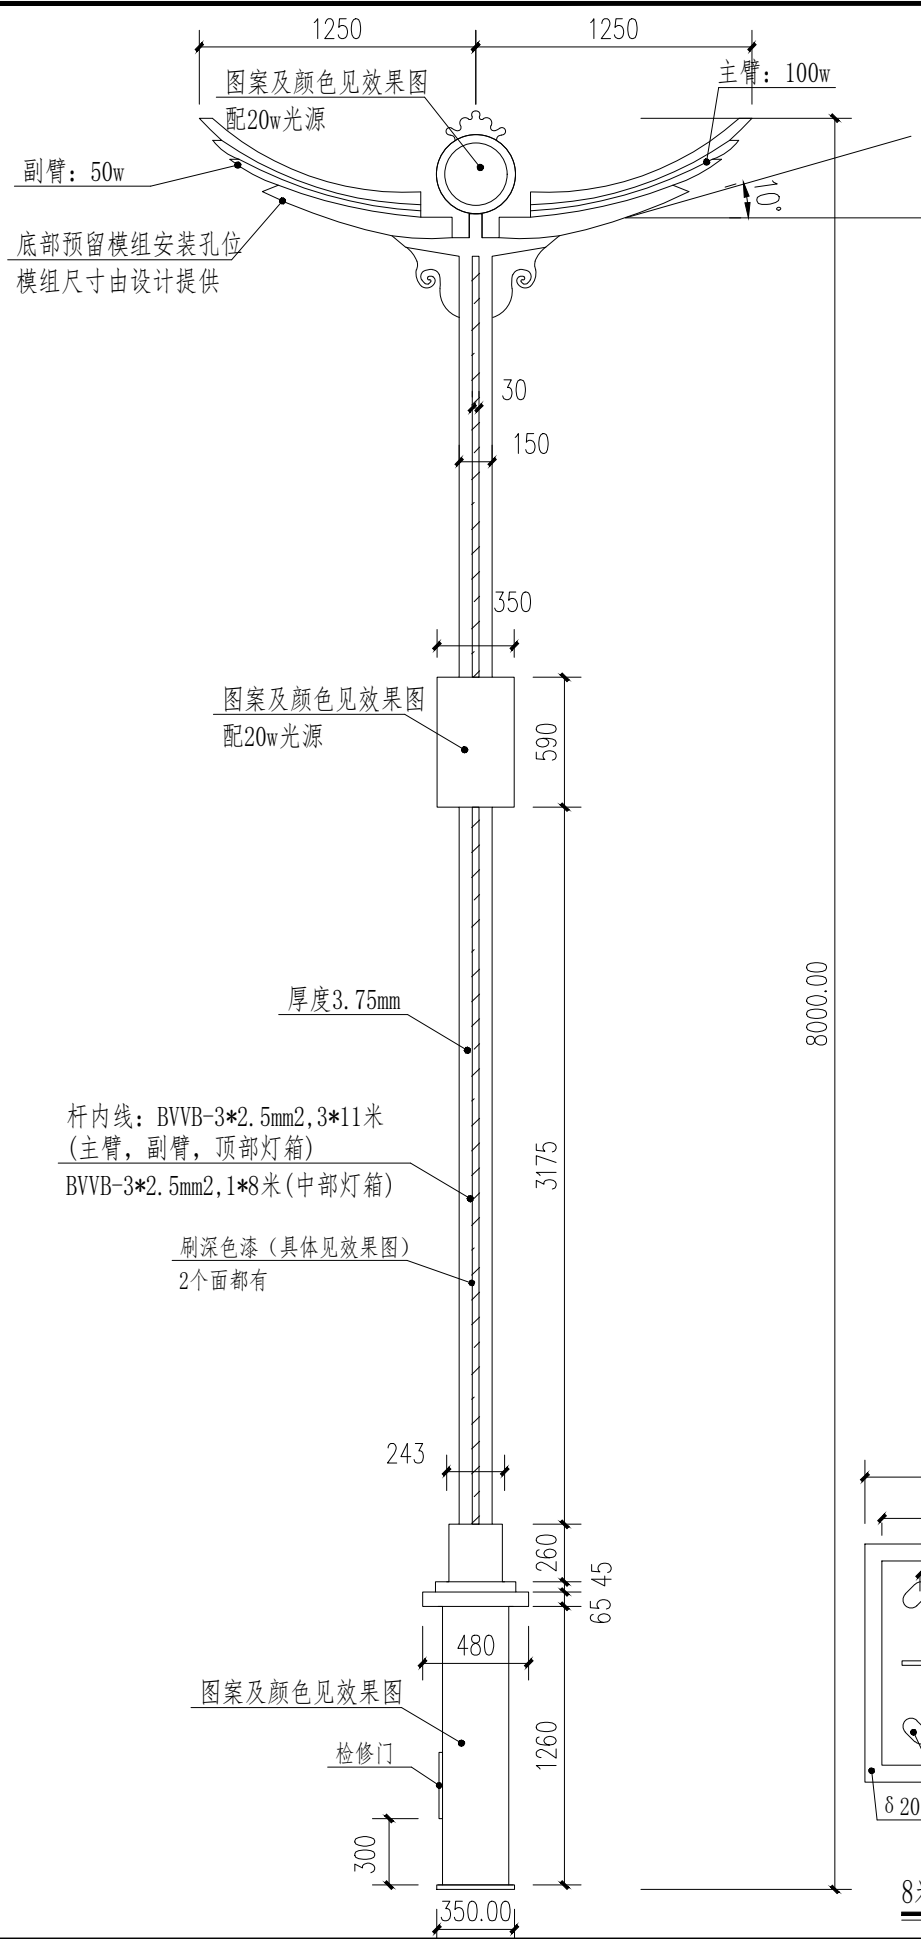

- 附注:
- 附注:
- 1、该灯杆采用Q235优质钢板一次制作成型。壁厚为 $\delta$ 3.75mm, 高度为8米。
- 2、整体热浸锌防腐处理要求: a. 热浸镀锌层表面应平滑, 无滴瘤、粗糙和锌刺, 无起皮, 无漏镀, 无残留的溶剂渣, 在可能影响热浸镀锌工件的使用或耐腐蚀性可能的部位不应有锌瘤和锌灰。
- b. 热浸镀锌件的镀层局部厚度不小于 $55\mu\text{m}$ , 平均厚度不小于 $70\mu\text{m}$ 。
- c. 热浸镀锌工作在正常工作条件下无剥落和起皮现象。
- 3、喷塑工艺要求: a. 涂层外观应平整和光洁, 应采用防紫外线塑粉。
- b. 涂层厚度的平均值不应小于 $60\mu\text{m}$ , 且最小一点不小于 $40\mu\text{m}$ 。
- c. 涂层的硬度不低于H。
- 4、所有灯杆上采用的螺栓、螺母均采用304#不锈钢。
- 5、灯杆做配电门, 内部配有接地螺栓及螺母, 并配有断路器安装导轨一边一条。
- 6、单位: mm

桂林市城市规划设计研究院

□ 城乡规划编制: 甲级 [建] 城规编第 (141236) □ 建筑工程设计: 甲级 A145004304-6/2  
□ 市政公用行业设计: 乙级 A245004301-6/6 □ 旅游规划设计: 乙级 旅规36-2004  
□ 风景园林工程设计: 乙级 A245004301-6/6 □ 工程咨询: 丙级 12520110012

建设单位	兴安县城市管理监督局
工程名称	兴安县城风貌改造提升 (秦邑古韵惠万家) 项目

图纸名称:	8米路灯大样图
-------	---------

审定	宾士福	项目负责人		设计	袁麒	专业	电气	设计号	
审核	张永红	专业负责人		制图		设计阶段	施工图	图号	DS-09
校对	胡志成	方案				电子文号		日期	2023.08