





日期					
姓名					
签名					
专业					
日期					
姓名					
签名					
专业					
公司					



B: 灯头大样图

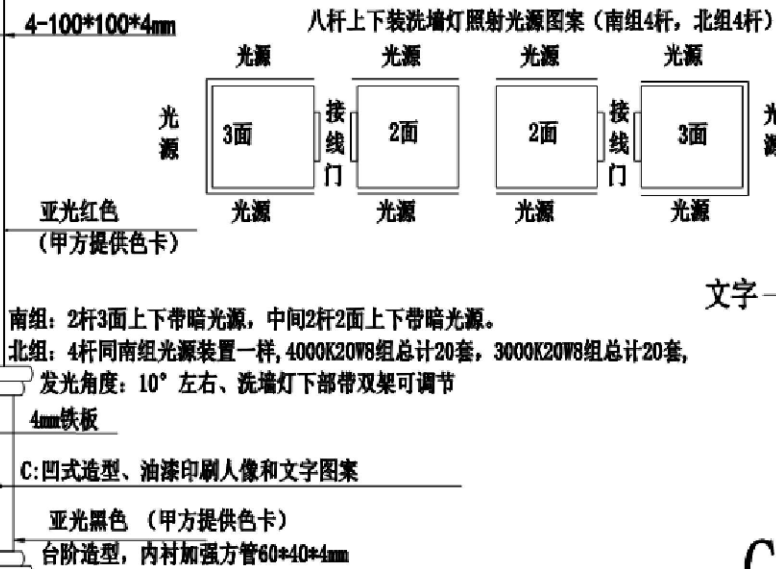

灯杆大样图

C: 人像加文字图案

技术说明:

- 1、材料: 采用钢Q235,灯柱采用焊接方式,灯柱骨架内外表面热镀锌处理(锌层厚度大于86 μ m),外饰面静电喷塑(塑层大于65 μ m),外观效果及功能要求参见效果图文件
- 2、灯柱所配紧固件均要求为304不锈钢材质;
- 3、灯柱与底法兰采用双面焊接;
- 4、灯柱各焊接部位必须连接通焊,不允许点焊、虚焊、漏缝;
- 5、灯柱检修门采用自开门式;检修门内须焊有地线横板。
- 6、灯柱要求所有过线孔均大于 ϕ 30.
- 7、灯柱底部法兰要求与现场的原灯柱基础符合.
- 8、灯柱结构强度要求符合原基础强度要求。
- 9、未尽事宜均按国家道路照明相关标准执行。

说明:

- ①Q235钢材。
- ②整体热镀锌喷塑:灯杆外观颜色是亚光红色+亚光黑色。
- ③LED光源8*24W, 4000K。
- ④LED暗光源8组计20套*20W, 4000K (向上照射)。
- ⑤LED暗光源8组计20套*20W, 3000K (向下照射)。

桂林市城市规划设计研究院

□ 城乡规划编制:甲级 [建]城规编第 (141236) □ 建筑工程设计:甲级 A145004304-6/2
□ 市政公用行业设计:乙级 A245004301-6/6 □ 旅游规划设计:乙级 旅规36-2004
□ 风景园林工程设计:乙级 A245004301-6/6 □ 工程咨询:丙级 12520110012

建设单位

兴安县路灯所

工程名称

兴安县人居环境提升 (秦邑古韵惠万家)建设项目

图纸名称:

定制秦汉景观灯柱大样图

审定

宾士福

项目负责人

审核

张永红

专业负责人

校对

胡志成

方案

设计

袁麒

制图

专业

电气

设计号

设计阶段

电施

图号

电子文号

日期

2023.08