

兴安镇冠山村委冠山村岸山头至鲢鱼生产道
路硬化及水渠边墙修建工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____


兴安生态移民发展
中心
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：_____

周波
(签字或盖章)

工程造价
咨询人：_____

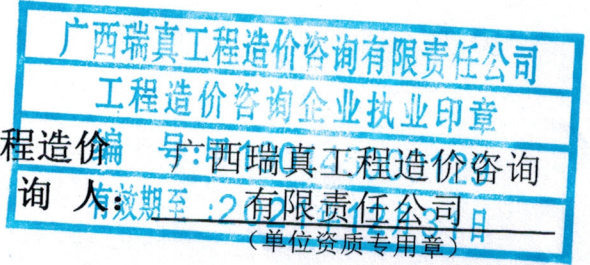

法定代表人
或其授权人：_____



编 制 人：_____



复 核 人：_____



编 制 时 间：_____

复 核 时 间：_____

编制说明

一、工程概况：本工程为兴安镇冠山村岸山头至鲢鱼生产道路硬化及水渠边墙修建工程，主要含水泥混凝土路面3097m²，修建C20片石砼河堤1966m。

二、编制依据

1. 《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018），以下简称“概预算编制办法”。
2. 《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》（交办公路[2016]66号），以下简称“66号文”。
3. 《广西壮族自治区交通工程造价管理站关于印发广西公路工程材料价格“营改增”调整方案的通知（桂交监造价发[2016]1号）。
4. 《公路工程概算定额》（JTG/T 3831-2018）。
5. 《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）。
6. 《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）。
7. 税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税【2018】32号）。
8. 交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG 3820-2018）和《公路工程项目概预算编制办法》（JTG 3830-2018）中“税金”有关规定的公告（中华人民共和国交通运输部公告[2019]26号）
9. 住房城乡建设部《关于调整建设工程计价依据增值税率的通知》（建办标[2018]20号）
10. 《广西壮族自治区交通运输厅关于印发广西公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补充规定》的通知（桂交建管发[2019]39号）
11. 人工单价：根据桂交建管发[2019]39号：人工费单价为101.25元/工日。
12. 材料单价：外购材料和地方性材料采用《桂林市建设工程造价信息》2024年第4期兴安县价格，兴安县未公布的的参照桂林市价格或市场询价。

投标报价汇总表

合同段：兴安镇冠山村委冠山村岸山头至鲢鱼生产道路硬化及水渠边墙修建工程

标表1

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4		第100章至第700章合计	
5		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
6		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
7		计日工合计	
8		暂列金额(不计日工总额)	
9		投标报价	

工程量清单表

合同段：兴安镇冠山村委冠山村岸山头至鲢鱼生产道路硬化及水渠边墙修建工程

标表2

清单 第100章 总则

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：兴安镇冠山村委冠山村岸山头至鲢鱼生产道路硬化及水渠
边墙修建工程

标表2

清单 第300章 路面

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎(砾)石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	级配碎石基层厚100mm	m2	3097		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚18cm混凝土路面 (fr4.0Mpa)	m2	3097		
清单 第300章 合计 人民币 元					