



A-A剖面 1:50

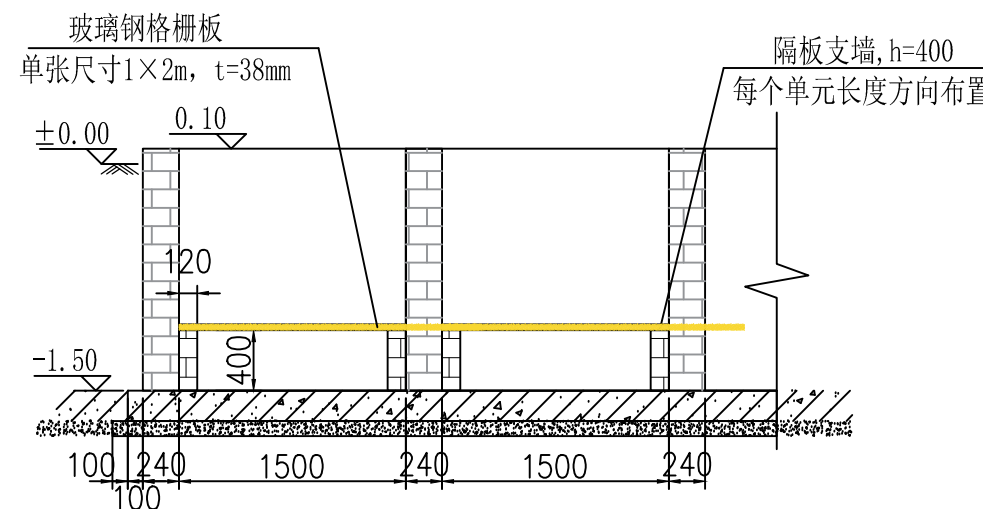

B-B剖面 1:50

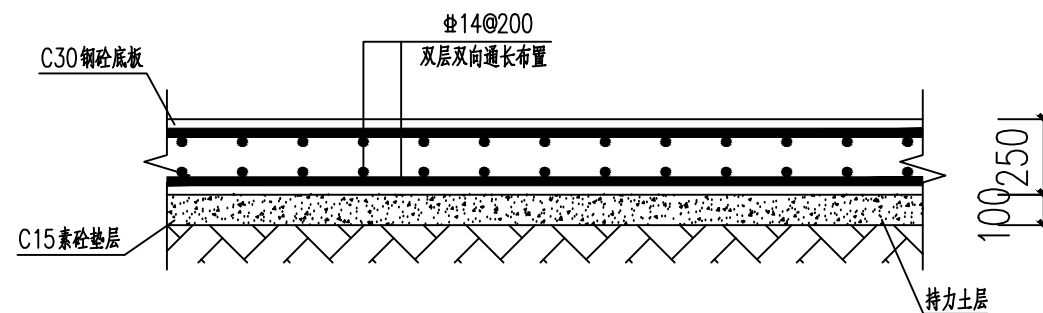

人工湿地基础板配筋大样 1:50

- 注: 1、基础板钢筋按双层双向 $\Phi 14@200$ 配置, 钢筋保护层厚度为 50mm ;
2、基础板混凝土强度等级为C30;
3、基础板上下两层钢筋网之间设板拉筋 $\Phi 6@600$ 、板撑筋 $\Phi 14@800$, 梅花状布置;
4、基础顶部做法:a、找平, 压光; b、高程误差 $\pm 4\text{mm}$ 。

* 本图纸的版权, 属广西规亿工程技术集团有限公司所有。

不得用于本工程以外范围。

* 本图纸需手续齐全方可用于施工。

单位出图章 Company Seal

广西规亿工程技术集团有限公司

建筑工程乙级 A245018097
风景园林专项乙级 A245018097
政行业乙级 A245018097
城乡规划编制甲级 自资规甲字22450575

签署 Signature		
项目负责人 Item Prin	毛小勇	
专业负责人 Chief	李慧颖	
审定 Approved	毛小勇	
审核 Examined	李慧颖	
校对 Checked	罗祖全	
设计 Designed	吴方健	

建设单位 Client

贵港市港南区文化体育和旅游局

工程名称 Project

贵港市港南区八塘街道山泉村9队
污水处理站项目工程设计

子项名称 Sub Item

图纸名称 Title

人工湿地结构图(二)

工程号 Pjt. No.	GGGY2024002	图号 Dwg. No.	结施-06
专业 Dept.	结构	阶段 Stage	施工图
比例 Scale		日期 Date	2024年04月
版次 Ver.		备注 Remark	