

来宾市人民医院电缆采购合同

(新增低压电缆工程)

甲方：来宾市人民医院

乙方：广西同扬建设工程有限公司

签订时间：2025 年 6 月 13 日

甲 方：来宾市人民医院

乙 方：广西同扬建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》 及有关法律
规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就来宾市人民医院电缆采
购（新增低压电缆工程）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条：工程项目概况

（一）、项目名称：来宾市人民医院电缆采购（新增低压电缆工程）

（二）、工程地点：来宾市人民医院

（三）、工程承包方式：

乙方负责购买材料和提供施工（即包工包料）。

（四）、技术规格要求：

乙方按照甲方的要求进行施工，安装要求应符合国家及地方所有的电力安装
验收规范要求，合格并能顺利得到供电部门的入网许可证书，以正常供电为准。

（五）、施工工期

工期总日历天数：2025 年 月 日起至2025 年 月 日，工期总日历天数
为45天。开工日期由甲乙双方商定。

（六）、工程内容、价格及要求：详见附件：来宾市人民医院电缆采购（新增低
压电缆工程）工程量清单、图纸及磋商书

本项目签约合同价为人民币（含税 9%）大写：陆拾陆万贰仟叁佰玖拾叁元陆角叁分（¥ 662393.63 元）

如有变更，双方现场收方确认量等实际工程量作为最终结算依据。

第二条：付款方式

1、甲、乙双方签订合同经验收小组验收合格后，乙方提供付款相关材料，甲方付给乙方合同价款的 80%即人民币大写：伍拾贰万玖仟玖佰壹拾肆元玖角（¥529914.90 元），一年质保期满后支付 20%质保金即人民币大写：壹拾叁万贰仟肆佰柒拾捌元柒角叁分（¥132478.73 元）

第三条：材料供应

工程材料由乙方采购，工程所用主设备及主材必须从南方电网合格供应商内采购。

第四条：施工管理

一、甲方驻场代表： 作为甲方代表负责施工全过程工程质量检查及有关现场协调工作，联系电话： 。

二、乙方驻场代表： 作为乙方代表负责施工全过程现场管理及有关现场协调工作，所签发的文件代表本公司的真实意愿。联系电话： 。

1、乙方代表的要求、通知、签证等均由其本人签字、盖章后，以书面形式递交给甲方代表，甲方代表在回执单上签署名字和收到时间后生效。

2、乙方代表按甲方认可的设计或施工方案和依据合同发出的指令和要求组织施工。

第五条：工程质量及安全、文明施工管理

一、乙方按相应的电力建设施工及验收技术规范、标准、设计要求进行施工。

二、工程质量等级：质量合格率达 100%。

三、工程验收

1、隐蔽工程和中间验收

工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位，乙方自检合格在隐蔽或中间验收前两天通知甲方或其委托的代表验收，并准备验收记录。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定的合理时间内整改后重新验收。如已通知甲方或其委托的代表到现场验收，在约定的时间内甲方或其委托的代表不参加验收，则视为甲方代表认可工程质量为合格。

2、工程验收

(1) 电缆及配电柜进场时甲方组织验收小组进行验收数量和规格。

(2) 工程竣工时甲方组织验收小组进行验收数量和规格。

四、质量保修

1、工程竣工投入运行后，乙方按规定对本合同工程所涉及的所有工程内容实行保修，保修期一年，时间为验收合格之次日起算。

2、保修期间，乙方应接到甲方书面或电话通知后 30 分钟内赶到现场，尽快修理完毕并能投入使用。

五、工程安全、文明施工

1、甲方为乙方提供满足安全生产、职业健康、环境保护要求的施工场所，承担向乙方进行施工场所安全隐患交底的义务，否则所造成的损失由甲方承担。

2、乙方要严格执行《电业安全工作规程》中的有关规定，承担《电业安全工作规程》所明确的组织、协调、监督责任，认真采取安全措施严防事故发生，做到安全施工、文明施工。

3、发生事故立即将情况报告给甲方。

4、乙方根据合同及甲方要求完成本合同所有工作和变更增加的工作，没有缺陷和疏漏，工程完成后由甲方组织有关部门进行验收，乙方保证工程质量验收满足有关部门施工验收规范，工程质量按施工技术要求，达到电力部门的工程质量检验及评定的合格条件。如果乙方完成的工作不能满足上述要求，甲方将指出存在的问题，乙方须针对存在的问题进行整改。

第六条：双方权利义务

(一)、甲方权利义务：

- 1、配合乙方做好进场前准备工作。
- 2、配合乙方做好施工现场安全监护工作。
- 3、按协议规定按时支付工程款。
- 4、监督乙方施工进度及施工质量。
- 5、经供电局有关部门会审同意的设计图纸及施工方案如有变更，由甲方与供电局有关部门协商解决。

(二)、乙方权利义务：

- 1、组织有资质的施工管理人员、材料、施工机具进场。
- 2、负责办理该工程的申报手续（甲方可提供必要的协助）、供电政策性收费。
- 3、严格按国家有关规定和规范施工，保证施工质量。工程竣工验收以甲方

提供的图纸及业主有关部门验收为准。

- 4、乙方对施工中的所有人员人身安全及财产安全负全部责任。
- 5、乙方安装后要对所安装设备进行试验，并出具试验合格报告。
- 6、乙方承担在施工中造成的所有事故及赔偿责任。

第七条：违约责任

(一)、乙方责任

1、工程质量不符合设计和协议约定的，乙方负责修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，每逾期一天，乙方应按工程造价的千分之三的比例向甲方支付违约金。

2、乙方应按有关规定采取严格的安全防范措施，承担由于其安全措施不力所造成的人员伤亡事故的法律责任和经济损失。

3、保修期内因安装质量引起的事故，由乙方负全责并赔偿所有因事故造成的损伤，并承担一切返修费用。

(二)、甲方责任：

1、未能按协议约定履行自己的责任，造成竣工日期延期的，除竣工日期顺延相应天数外，还应赔偿乙方由此造成的属于本工程的实际损失。

2、由于甲方原因工程中途停建、缓建或由于设计变更、设备改变以及设计错误造成返工的，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。但是，由于国家政策法律改变等原因除外。

3、工程未经验收，甲方提前试用或擅自动用，由此发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

第八条 安全施工:

在工程施工中,乙方确保工程施工科学、安全,因乙方原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害,由乙方承担责任,甲方概不负责。

第九条: 协议争议及解决

协议执行中出现任何问题,双方应本着友好协商的原则进行解决,任何一方违反合同约定,协商不成时,可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

第十条: 协议生效及终止

本协议自双方签字盖章之日起生效。

乙方按协议规定尽其责任施工,工程符合甲方要求,工程通过验收合格送电,乙方承诺的保修期(壹年)满后,合同即告终止。

第十一条: 其他

为保证施工顺利进行,除上述条款外,甲、乙双方应对整个工程施工中遇到的问题互相协商解决,以便工程顺利完成。

第十二条: 附则

1、合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

2、本协议一式肆份,甲方三份乙方一份,均具有同等法律效力。

3、本协议经双方代表签字后立即生效。

甲方（章）来宾市人民医院 2025年6月13日	乙方（章）广西同扬建设工程有限公司 2025年6月13日
单位地址：来宾市盘古大道东 159 号	单位地址：来宾市桂中大道富临滨江 A 栋桂中大道西 93 号
法定代表人（法人代表）： [Signature]	法定代表人（法人代表）： [Signature]
经办人：[Signature]	委托代理人： [Signature]
电话：0772-4212434	电话：0772-4282163
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：中国工商银行来宾市兴宾支行	开户银行：广西来宾农村商业银行股份有限公司营业部
账号：218415009100181758	账号：216612010172797428
邮政编码：546100	邮政编码：546100

附件:

电子响应文件

报价文件

项目名称: 来宾市人民医院电缆采购(新增低压电缆工程)

项目编号: LBZC2025-C2-990064-GXYK

供应商名称: 广西同扬建设工程有限公司(电子签章)

法定代表人或授权委托人:  (签字或者盖章或者电子签名)



供应商地址: 来宾市桂中大道富临滨江A栋桂中大道西93号

日期: 2025 年 05 月 13 日

一、磋商书

致：来宾市人民医院（采购人）：

1、根据已收到的来宾市人民医院电缆采购（新增低压电缆工程）（项目名称）的竞争性磋商文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程竞争性磋商文件的磋商须知、合同条件、技术规范和其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）陆拾陆万贰仟叁佰玖拾叁元陆角叁分元（¥ 662393.63元）的总价，按上述合同条件、技术规范承包来宾市人民医院电缆采购（新增低压电缆工程）的施工、竣工和保修。

2、一旦我方成交，我方保证的工期为：自合同签订之日起 45 日历天内竣工并移交整个工程。，并保证工程质量 合格。

3、我方同意所递交的响应文件在“磋商须知”规定的磋商有效期（磋商截止之日起60 天）内有效，在此期间内我方的磋商有可能成交，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将构成约束我们双方的合同。

5、我方在规定的时间内缴纳了人民币（大写）金额为 / 元的磋商保证金。

供应商：广西周扬建设工程有限公司（电子签章）

单位地址：来宾市桂中大道富临滨江A栋桂中大道西93号

法定代表人： （签字或盖章或电子签名）

邮政编码：546100

电 话：0772-4282163

传 真：/

开户行名称：广西来宾农村商业银行股份有限公司营业部

银行帐号：216612010172797428

开户行地址：来宾市兴宾区盘古大道西98号


日 期：2025 年 05 月 13 日

注：磋商书上所填写的总价必须与磋商报价汇总表上的合计金额一致

来宾市人民医院电缆采购（新增低压电缆工程）工程

投标总价

投 标 人：广西同扬建设工程有限公司



(单位盖章)

2025年05月13日

封-3

来宾市人民医院电缆采购（新增低压电缆工程）工程

投 标 总 价

招 标 人：来宾市人民医院

工 程 名 称：来宾市人民医院电缆采购（新增低压电缆工程）

投 标 总 价(小写)：662393.63元

(大写)：陆拾陆万贰仟叁佰玖拾叁元陆角叁分

投标人：广西同扬建设工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编制人：

(造价人员签字)

时间：2025年05月13日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称:来宾市人民医院电缆采购(新增低压电缆工程)

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
电气部分			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	561482.60	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	9470.38	
2.1	其中:安全文明施工费	6964.89	
3	其他项目清单计价合计	1141.91	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费	15753.03	
6	增值税	52906.31	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	640754.23	
土建部分			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	17243.05	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	1334.85	
2.1	其中:安全文明施工费	1220.44	
3	其他项目清单计价合计	37.16	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费	1237.60	
6	增值税	1786.74	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	21639.40	
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	578725.63	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	10905.23	
2.1	其中:安全文明施工费	8085.33	
3	其他项目清单计价合计	1179.07	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费	16990.63	
6	增值税	54693.05	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	662393.63	

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾市人民医院电缆采购(新增低压电缆工程)

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
电气部分					561482.60		
		分部分项工程				561482.60	
1	030408001001	电力电缆 低压铜芯 VJV 0.6/1kV 4*185+1*95 mm2 电缆终端头制作 电缆系统耐压性试验	米	820.00	645.34	529178.80	
2	030411003001	桥架 地下室及上地 镀锌桥架 200mm*100mm	米	136.00	96.69	13149.84	
3	030411003001	打洞(孔)及恢复 电缆桥架敷设穿墙打孔及恢复	个	9	329.08	2961.72	
4	030404004001	低压开关柜(屏) 低压开关柜带 2 个空开 400A, 带2套计量 表计	台	1	16192.24	16192.24	
		小 计				561482.60	
		Σ人工费				49851.36	
		Σ材料费				481546.69	
		Σ机械费				6789.68	
		Σ管理费				15869.57	
		Σ利 润				7423.30	
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计				561482.60	
		Σ人工费				49851.36	
		Σ材料费				481546.69	
		Σ机械费				6789.68	
		Σ管理费				15869.57	
		Σ利 润				7423.30	
土建部分					17243.05		
		分部分项工程				17243.05	
5	040504002001	新建1层2构排管直埋井(行车) 1.规格: 1150*2250*1000mm (净空) 2.垫层材质及厚度 :100mmC15 混凝土 3.混凝土强度等级:C25 混凝土 4.勾缝、抹面要求:内外面抹 1:2 水泥砂浆 15 厚	座	1	5659.50	5659.50	

表-08

工程量清单综合单价分析表

工程名称:来宾市人民医院电缆采购(新增低压电缆工程)

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价				其中,暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	
电气部分										
		分部分项工程								
1	0304080001001	电力电缆 低压铜芯 YJV 0.6/1kV 4*185+1*95 mm ² 电缆终端头制作 电缆系统耐压试验	m	820.00	645.34	51.61	561.78	7.60	16.59	7.76
	B-	低压铜芯YJV 0.6/1kV 4*185+1*95mm ² (2条电缆,每米410米)	m	820.00	558.00		558.00			
	B4-1020	铜芯电力电缆敷设 沿桥架垂直敷设(截面185mm ² 以下)	100m	8.2000	7556.30	4531.22	230.12	680.60	1451.23	680.13
	B4-1091	户内热缩式电力电缆终端头制作(截面1kV以下)	个	4	456.43	110.93	297.34	1.81	31.56	14.77
	B4-2143	绝缘子、套管、绝缘油、电缆试验	条	2	3912.60	2359.50	11.19	405.30	774.42	362.19
2	030411003001	桥架 地下及上梯 镀锌桥架 200mm*100mm	m	136.00	96.69	41.28	35.43	2.13	12.16	5.69
	B-换	镀锌桥架 200mm*100mm	米	136.00	31.00		31.00			
	B4-2002	电缆桥架三通、弯头制作	100kg	1.2000	1638.11	1020.36	105.95	65.43	304.13	142.24
	B4-0905	钢制桥架 钢制槽式桥架(宽*高mm以下) 400	10m	20.700	336.56	212.07	22.95	10.18	62.25	29.11
3	030413003001	打洞(孔)及恢复 电缆桥架敷设穿墙打孔及恢复	个	9	329.08	182.29	50.12	15.40	55.37	25.90
	B4-2037	打洞、打洞 混凝土墙钻孔机钻孔 钻孔直径(200mm以内)	个	9	305.75	182.29	26.79	15.40	55.37	25.90
	B-	7号楼楼板开口	项	1	210.00		210.00			
4	030404004001	低压开关柜(屏) 低压开关柜带 2 个空开 400A、带2套计量表计	台	1	16192.24	276.47	16619.53	129.40	113.68	53.16
	B-	低压柜(带2个500A空开、带2套表计)	台	1	15000.00		15000.00			
	B4-1300	成套配电箱安装 落地式	台	1	560.68	242.09	37.15	128.92	103.92	48.60

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:来宾市人民医院电缆采购(新增低压电缆工程)

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价				其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润
B4-0356		仪表、电器、小母线安装 三相电度表	个	2	315.78	17.19	291.19	0.24	4.88	2.28
土建部分										
分部分项工程										
5	040504002001	新建1层2列排管直埋井(行车) 1.规格:1150*2250*1000mm(净空) 2.垫层材质及厚度:100mmC15 混凝土 3.涵管材质及厚度:C25 涵管 4.勾缝、抹面要求:内外抹1/2水泥砂浆 15 厚 5.盖板材质、规格:C30 混凝土 盖板 1150*100*150 (包边) 6.含模板制作、安装、拆除 7.含钢筋制作、安装	座	1	5659.50	604.79	4784.38	25.66	192.41	52.26
A4-3换		混凝土垫层(换:碎石 6040 商品普通砂 C15) 100mm	10m³	0.218	2987.34	357.39	2480.52	7.73	111.43	30.27
A3-10		混凝土垫层 多孔砖240×115×90 墙体厚度 115mm 水泥 石灰砂浆中砂45)	10m³	0.120	5596.79	1726.25	3156.12	32.03	536.63	145.76
A3-163		新型砌块墙 蒸压加气混凝土砌块 墙体厚度 240mm 粘结剂(水泥砂浆 1:3) (水泥砂浆 1:3)	10m³	0.120	5642.11	1185.00	3942.08	3.70	362.79	98.54
C3-0552		钢筋制作、安装 φ10以内	t	0.048	5446.90	1143.59	3823.54	25.89	356.93	96.95
C3-0553		钢筋制作、安装 φ10以上	t	0.154	5582.73	796.35	4311.10	119.75	279.59	75.94
B-		盖板 1150*300*150 (包边)	块	7	340.00		340.00			
B-		集水管 PVC-φ200	m	2.64	60.00		60.00			
6	030413008001	电缆沟	m	55.00	210.61	56.97	144.11	1.96	5.94	1.63
A1-3		人工挖土方 深1.5m以内 一、二类土	100m³	0.8712	1503.59	1352.88			118.24	32.47
A1-85换		人工回填沟槽(基坑) 天然砂石	10m³	5.445	377.31	210.24	137.79	5.27	18.84	5.17
A1-82		人工回填土 夯填	100m³	0.3267	2350.78	1879.20		235.96	184.86	50.76

表一-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾市人民医院电缆采购(新增低压电缆工程)

第1页 共1页

[illegible]

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:来宾市人民医院电缆采购(新增低压电缆工程)

第1页 共1页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12

规费、增值税计价表

工程名称:来宾市人民医院电缆采购(新增低压电缆工程)

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
电气部分				68659.34
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(暂改增)一般计税法			68659.34
1	规费	1.1+1.2+1.3		15753.03
1.1	社会保险费	 Σ (分部分项人工费+单价措施人工费) (49551.26+0)	29.35	14631.37
1.1.1	养老保险费		17.22	8584.40
1.1.2	失业保险费		0.34	169.49
1.1.3	医疗保险费		10.25	5109.76
1.1.4	生育保险费		0.64	319.05
1.1.5	工伤保险费		0.9	448.66
1.2	住房公积金		1.85	922.25
1.3	工程排污费		0.40	199.41
2	增值税	Σ (分部分项工程费+单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (561482.60+9470.38+1141.91+0+15753.03)	9.00	52906.31
土建部分				3024.34
—	建筑装饰装修工程(暂改增)一般计税法			3024.34
1	规费	1.1+1.2+1.3		1237.60
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费) (3738.14+0)	29.35	1097.14
1.1.1	养老保险费		17.22	643.71
1.1.2	失业保险费		0.34	12.71
1.1.3	医疗保险费		10.25	383.16
1.1.4	生育保险费		0.64	23.92
1.1.5	工伤保险费		0.9	33.64
1.2	住房公积金		1.85	69.16
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机) (16582.03+0)	0.43	71.30
2	增值税	Σ (分部分项工程费+单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (17243.05+1334.85+37.16+0+1237.60)	9.00	1786.74
	合 计			71683.68

表-15

主要材料及价格表

工程名称:来宾市人民医院电缆采购(新增低压电缆工程)

第1页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元	2373.659	1.50
3	000501000	安装人工	元	38346.129	1.30
4	000701000	市政人工	元	124.147	1.43
5		◆材料◆			
6	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	33.679	4.44
7	010903001	圆钢Φ8300 Φ10以内(综合)	kg	48.960	3.71
8	010903002	圆钢Φ8300 Φ10以上(综合)	kg	160.160	4.09
9	011303002	镀锌扁钢 -25×4	kg	1.500	5.32
10	015303002	衬铅 含铅 65% 含锡 35%	kg	14.924	10.15
11	020101002	橡胶板 2mm	m ²	2.050	30.77
12	022705004	棉纱头	kg	1.235	4.62
13	022706010	破布	kg	7.840	1.71
14	030127008	镀锌螺栓 M6×14~75	套	6.000	0.43
15	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套	1159.112	1.08
16	030127035	镀锌螺栓 M10×100	套	21.840	1.08
17	031301005	砂轮片 Φ400	片	0.207	24.26
18	031304001	碟形钢丝砂轮片 Φ100	片	0.207	17.05
19	031311001	电焊条(综合)	kg	1.368	5.00
20	031311002	电焊条 结422Φ2.5~3.2	kg	1.590	5.73
21	031321001	焊锡丝 综合	kg	1.750	64.66
22	031332002	焊锡膏 规格50g	kg	0.320	46.15
23	031339009	金刚钻钻头 Φ200	个	0.864	273.50
24	031342001	麻花钻头 Φ6~10	个	0.200	7.01
25	031345001	钢锯条	根	2.400	0.31
26	031347004	铁砂布	张	4.640	1.34
27	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	0.752	445.13
28	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.002	470.80
29	040301001	砂(综合)	m ³	0.015	192.23
30	040301004	中砂	m ³	2.025	192.23
31	040301006	天然中(粗)砂	m ³	8.168	85.44
32	040502004	碎石 5~40mm	m ³	2.507	111.65
33	040902004	石灰膏	m ³	0.028	340.71
34	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块	0.427	725.00
35	041504012	蒸压加气混凝土砌块590×240×240	m ³	1.218	235.04
36	130102001	调和漆(综合)	kg	2.930	11.65
37	130103001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.020	15.38

主要材料及价格表

工程名称:来宾市人民医院电缆采购(新增低压电缆工程)

第2页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	130507001	防锈漆	kg	3.600	8.72
39	130519001	沥青绝缘漆	kg	1.435	7.39
40	140101001	清油	kg	1.224	9.57
41	140105001	香蕉水	kg	1.020	6.84
42	140501002	溶剂汽油 200#	kg	0.900	5.97
43	140901002	电力复合脂 一级	kg	0.290	17.09
44	143303001	硬脂酸 一级	kg	0.738	7.26
45	143309001	丙酮	kg	3.600	9.40
46	144102002	砌块砌筑粘结剂	kg	35.688	5.13
47	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	6.600	7.69
48	172513000	塑料软管	kg	0.300	10.26
49	172514002	塑料软管 Φ5	m	4.000	0.23
50	172517001	异型塑料管 Φ2.5~5	m	0.200	2.39
51	182519002	固定卡子 3×80	套	8.240	1.79
52	243301001	色带20mm×20m	卷	0.720	3.25
53	270601003	接地线 BV-5.5~16	m	46.575	8.06
54	280104002	镀锌扁铜绞线 TJX-16	kg	1.400	28.21
55	290905005	铜接线端子 DT-16mm ²	个	4.080	2.56
56	290905013	铜接线端子 DT-185mm ²	个	12.240	23.93
57	292702006	尼龙扎带(综合)	个	1137.012	0.17
58	292703001	钢精扎头 1#~5#	包	0.040	1.28
59	341101001	水	m ³	16.878	3.85
60	341301011	标志牌 塑料扁形	个	49.200	0.13
61	341508001	其他材料费	元	80.316	0.88
62	341509001	校验材料费	元	23.540	0.88
63	370905001	铜垫板	kg	0.300	3.59
64	B-C	低压铜芯YJV 0.6/1kV 4*185+1*95 mm ² (2条电缆, 每条410米) 材料费	m	820.000	558.00
65	B-C	7号绝缘板开口 材料费	项	1.000	210.00
66	B-C	低压电缆保护管 Φ110/6.5 4 回, 每回 35 米 材料费	m	220.000	27.00
67	B-C	盖板 1150*300*150 (包边) 材料费	块	7.000	340.00
68	B-C	集水管 PVC-Φ200 材料费	m	2.640	60.00
69	B-C	管桩 材料费	块	144.000	2.00
70	B-C.1	镀锌桥架 200mm*100mm 材料费	米	136.000	31.00
71		◆商品砼◆			
72	043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m ³	2.202	243.69
73		◆配合比◆			
74	800101015	水泥砂浆中砂M7.5	m ³	0.010	341.88


主要材料及价格表

工程名称:来宾市人民医院电缆采购(新增低压电缆工程)

第3页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	800102005	水泥砂浆 1:3	m ³	0.012	419.21
76	800301004	水泥石灰砂浆中砂M5	m ³	0.187	368.03
77	802102023	碎石 GD40 中砂水泥32.5 C15	m ³	2.929	321.62
78		◆主材◆			
79	042702006	盖板	m	208.035	
80	240402000	三相电度表	个	2.020	285.00
81	290702000	户内热缩式电缆终端头	套	4.080	136.00
82	550117001.1	低压柜(带2个500A空开、带2套表计)	台	1.000	
83	2012902019	钢板 1.0~1.5mm	kg	124.800	
84	Z281100000	电力电缆	m	828.200	
85	Z290101000.2	镀锌桥架 200mm*100mm	m	208.035	
86		◆设备◆			
87	B-S	低压柜(带2个500A空开、带2套表计) 设备费	元	1.000	15000.00
88		◆机械台班组成◆			
89	000301001A	机械台班人工费	元	836.761	1.50
90	000301001	机械台班人工费	元	9.173	1.50
91	140301004	国V汽油 92#	kg	14.989	9.61
92	140304001	轻柴油 0#	kg	207.436	7.88
93	341103001	电	kWh	203.651	0.64
94	994701001	其他机械费	元	0.674	0.90
95	994701003	停运费	元	2454.733	
96	994701004	折旧费	元	1453.187	0.85
97	994701005	大修理费	元	485.961	0.85
98	994701006	经常修理费	元	1052.248	0.90
99	994701007	安拆及场外运输费	元	25.509	1.00
100	994701008	其他费用	元	171.655	1.00
101		◆机械◆			
102	980502003	数字万用表 F-87	台班	12.000	4.76
103	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班	4.600	30.20
104	983505001	电缆故障测试仪 DGC-711E	台班	12.000	31.71
105	984714001	高压绝缘电阻测试仪 3124	台班	12.000	31.08
106	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班	0.401	9.78
107	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班	0.035	123.19
108	990704004	载货汽车[载质量4t]	台班	0.060	417.25
109	990704005	载货汽车[载质量5t]	台班	1.230	454.65
110	990704007	载货汽车[载质量8t]	台班	0.414	505.02
111	990903002	汽车式起重机[提升质量8t]	台班	0.100	840.96

附件：图纸

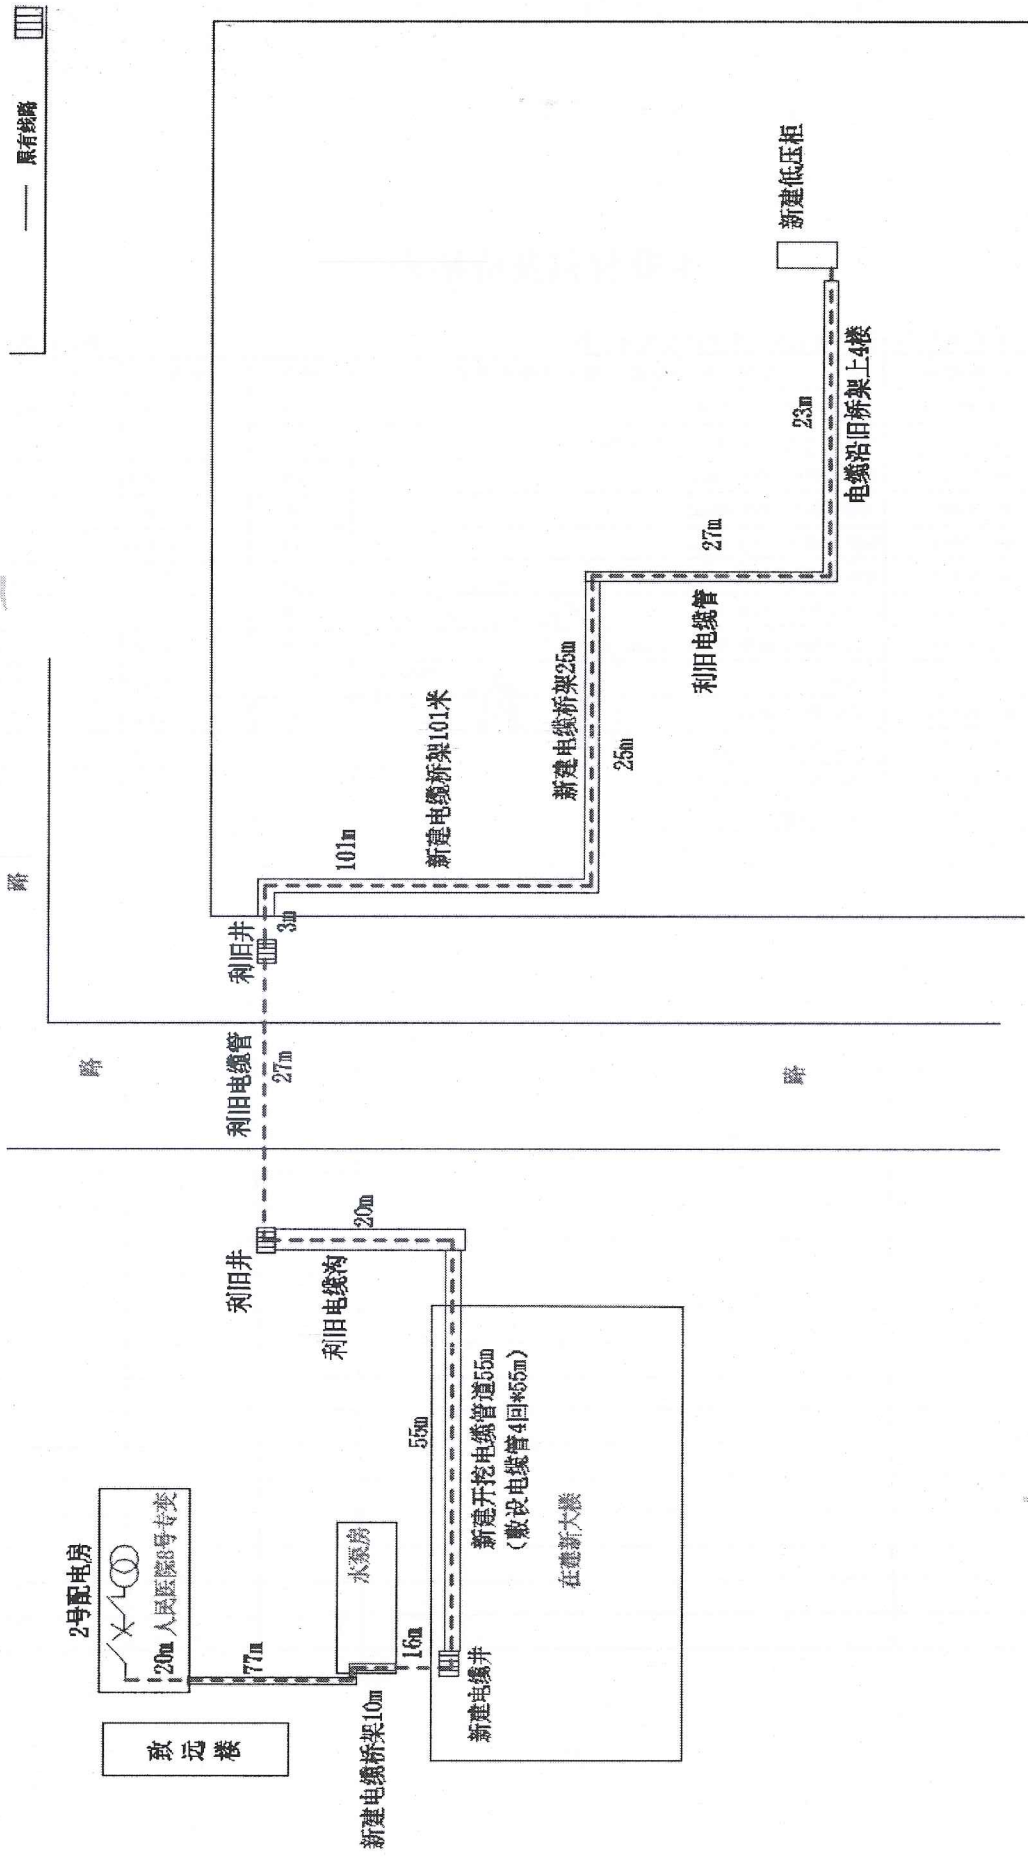

中标(成交)通知书

广西同扬建设工程有限公司:

经评定,编号为LBZC2025-C2-990064-GXYK采购文件中的来宾市人民医院电缆采购(新增低压电缆工程)-分标1,确定你公司中标(成交),中标(成交)价格为662393.63元。

自此通知书发出之日起30天内,与采购人签订政府采购合同。合同签订前,需按本项目采购文件和你公司投标(响应)文件等约定拟定合同文本(合同格式见采购文件),报我机构项目联系人确认。

采购人联系人:韦贤成

电话:0772-4236140

代理机构联系人:刘子贵

电话:0772-4253223

邮箱:99312263@qq.com



甘肃内外科学

甘肃内外科学

甘肃内外科学

甘肃内外科学

甘肃内外科学

甘肃内外科学