



标志牌立面图
1:20

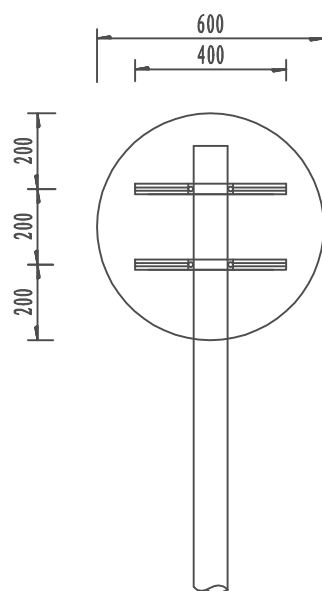

标志板背面图
1:20

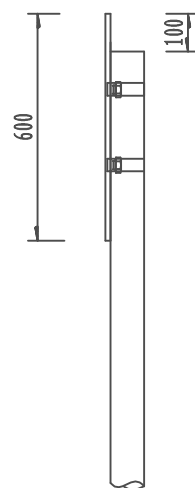

标志板侧面图
1:20

标志材料数量表（不含基础）				
材料名称	材料规格 (mm)	单位重 (kg)	数量	总重 (kg)
立柱	$\Phi 89 \times 4 \times 2667$	8.385/m	2.667m	22.363
滑动槽钢	2件 $80 \times 18 \times 4 \times 400$	1.296/m	0.8m	1.037
标志板	$\bigcirc 600 \times 3$	8.1/m ²	0.283m ²	2.292
柱帽	$\Phi 81 \times 3 \times 80$	0.651	1	0.651
抱箍	50×5	0.714	2	1.428
抱箍底衬	50×5	0.437	2	0.874
螺母	M8	0.070	4	0.280
垫圈	M8×2	0.011	4	0.044
滑动螺栓	M8×45	0.120	4	0.480
底座加劲肋	100×200×10	1.106	4	4.424
加劲法兰盘	300×300×10	7.110	1	7.110
反光膜	III类			0.283m ²

- 注：
- 1、图中尺寸均以毫米为单位；
 - 2、标志板、滑动铝槽采用铝合金板制作；
 - 3、标志内边缘距离路肩边缘不得小于25cm,标志牌下缘距路面的高度>100cm；
 - 4、版面制作应符合《公路交通标志和标线设置规范》JTG D82-2009标准要求；
 - 5、基础详见《单柱式标志基础设计图》；
 - 6、抱箍详见《标志抱箍大样图》。